

# Rack Híbrido

O Rack Híbrido tem como finalidade trazer mais versatilidade na hora das instalações, podendo ser instalado tanto na parede quanto no piso.

Estrutura monobloco soldada;

-Preparação para kit de ventilação e entrada de cabos no teto;

-Porta frontal em aço/vidro com chave;

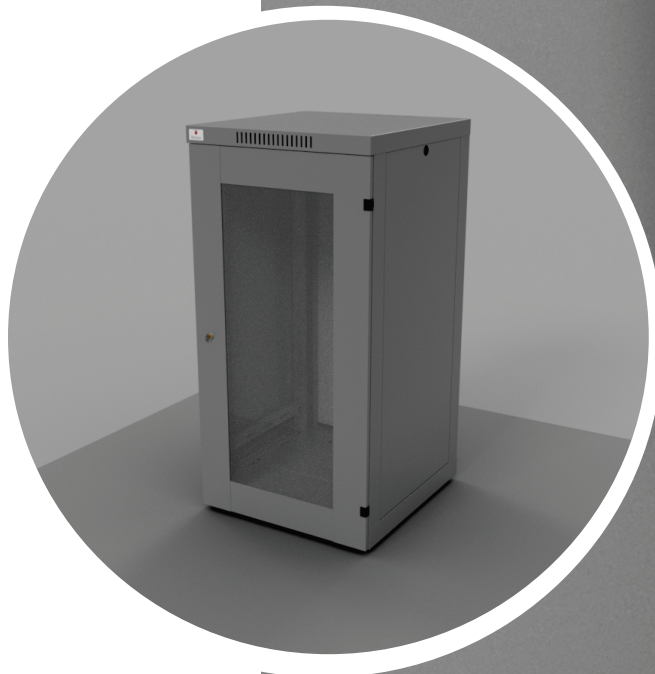
-Colunas traseiras com furos para fixação em parede;

-Fechamentos laterais e traseiro em aço liso e fecho rápido;

-Fechamento inferior tri-partido;

-Ponto para aterramento na base;

-Capacidade de carga estática de 100kg para parede e 300kg para piso




# Rack Híbrido

## Especificações técnicas



Normas

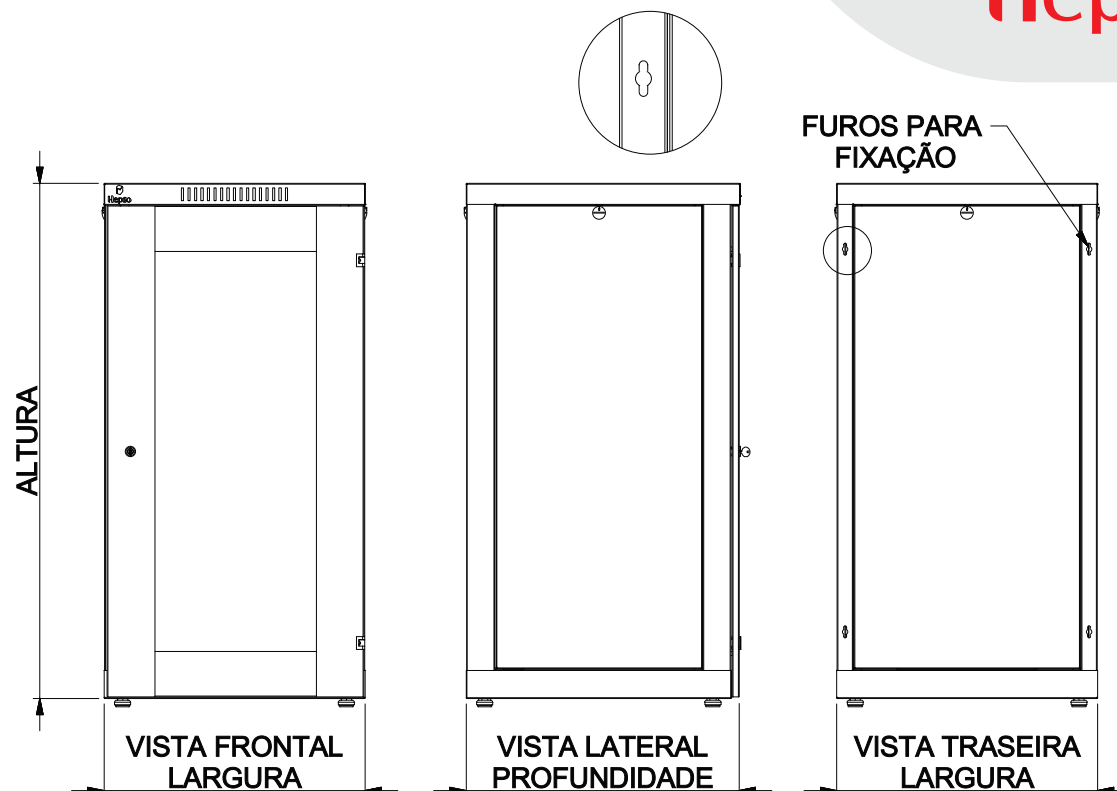
- IEC 297
- DIN41494
- EIA-310-D

 GRAU DE PROTEÇÃO  
**IP22**


Acabamento

### Pintura Eletrostática a Pó

- PRETO RAL 9011
- BEGE RAL 7032
- CINZA RAL 7035

*Outras cores sob consulta*


## Tabela de medidas

| U's | Altura       |              |
|-----|--------------|--------------|
|     | Interna (mm) | Externa (mm) |
| 12  | 533          | 654          |
| 16  | 711          | 832          |
| 20  | 889          | 1010         |
| 24  | 1067         | 1188         |
| 28  | 1245         | 1366         |
| 32  | 1422         | 1544         |

| Largura        |              |
|----------------|--------------|
| Interna (pol.) | Externa (mm) |
| 19"            | 600          |

| Profundidades |              |
|---------------|--------------|
| Interna (mm)  | Externa (mm) |
| 370           | 430          |
| 470           | 530          |
| 570           | 630          |
| 670           | 730          |



# Rack Híbrido

## Aplicáveis ao Rack

### Equipamentos

- DVR/NVR
- Pach panel
- Switch
- Servidores

### Câmeras

- Cabeamento
- Pach cord
- Conectores

- Nobreak
- Bateria

