

SANY[®]

SPECIFICATION



100 t



50.5 m



67.6 m

STC1000T5

SANY TRUCK CRANE

QUALITY CHANGES THE WORLD

www.sanyglobal.com

V1.0

SANY CRANE

BETTER WORLD, BETTER SANY CRANE



三一集團旗下核心事業部，從事高端輪式起重機、履帶起重機、塔式起重機系列產品的研發製造。



CONTENTS

目錄

Crane Overview	▶ 04
整機概述	
Highlights	▶ 06
整機亮點	
Overall Dimensions	▶ 09
整機尺寸	
Technical Specifications	▶ 10
整機參數	
Counterweight	▶ 12
配重	
Machine Introduction	▶ 13
整機介紹	
Working Conditions & Code Description	▶ 15
工況組合及工況代碼說明	
T	15
TJ	26
Icon Description	▶ 35
圖標說明	
SANY Overseas Service	▶ 36
三一海外服務	

CRANE OVERVIEW

整機概述

一款最大額定起重量100噸、5節繩排式主臂、最大臂長50.5米的4橋汽車起重機。配備康明斯新款發動機和法士特12檔自動變速箱，帶液力緩速器，標配全385重載型輪胎，可輕鬆攜帶18.3t配重轉場。可全輪轉向和蟹行，配合支腿可變跨距和副臂上拋功能，極度適應狹窄場地。整車除支腿外的核心動作可以無線遙控，可單人輕鬆進行吊裝作業。配備全新兩室——iCab，駕駛、操作舒適度全面升級。




Truck Crane
STC1000T5 / 100t Lifting Capacity




Driver's cab
新兩室-下車



Operator's cab
新兩室-上車




上拋式副臂



可變跨距支腿



多維遙控系統



配置自識別



6种转向模式



360度環視

HIGHLIGHTS

整機亮點



BRAND-NEW OPERATOR'S CAB, HIGH-END COCKPIT

全新操縱室，高端座艙

Operator's cab


新兩室-上車

- 加寬可調式座椅，聯動扶手箱，腿部活動空間較上一代增加15%，2m大個也可舒適操作。
- 操縱室可實現0~20°上仰變位，大角度、長臂段作業時可減緩頸椎疲勞。
- 電控振動手柄，操作毫不費力，反饋更精準。
- 110°可開啟式前窗，視野開闊，方便通風及逃生。
- 滑移門，上下車、開關門更方便。
- 配置電動伸縮踏板，上下車更方便。
- 帶座椅開關，無需長按使能鍵，操作舒適。




HIGHLIGHTS

整機亮點



上拋式副臂


副臂可折疊上拋，大幅減少副臂展開所需空間，狹窄場地也能輕鬆裝卸。
副臂變幅、上拋、核心銷軸插拔等動作均可遙控完成，單人即可輕鬆操控副臂。

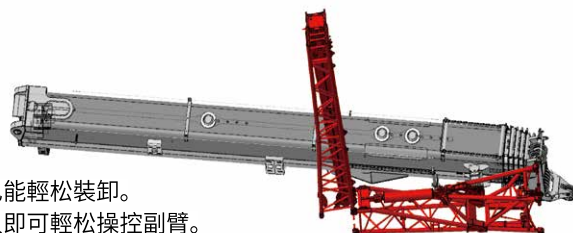

多維遙控系統


上車作業——實現主臂伸縮和起落幅、副臂上拋和變幅、轉臺回轉、卷揚收放繩、配重提放。

支腿控制——單個和單邊支腿水平伸縮、垂直起落、整機一鍵調平。



可變跨距支腿

實現起重機4條支腿伸縮長度任意組合，360°回轉角實時計算，提升吊載性能，為你提供狹窄空間安全作業能力。



配置自識別

自動識別出配重的重量，避免人工誤設配重，帶來的安全風險。




360度環視

全景視界：多維感知矩陣，構建數字化安全穹頂，報警範圍可達20m。

感知衛士：機械之眼無死角，提供聲光預警。

智能洞察：行人闖入自動報警。



6種轉向模式



①
公路行駛模式



②
全輪轉向模式



③
蟹形模式



④
無偏擺轉向模式




⑤
獨立後橋轉向模式



⑥
後橋鎖定模式

OVERALL DIMENSIONS
整機尺寸

Unit: mm

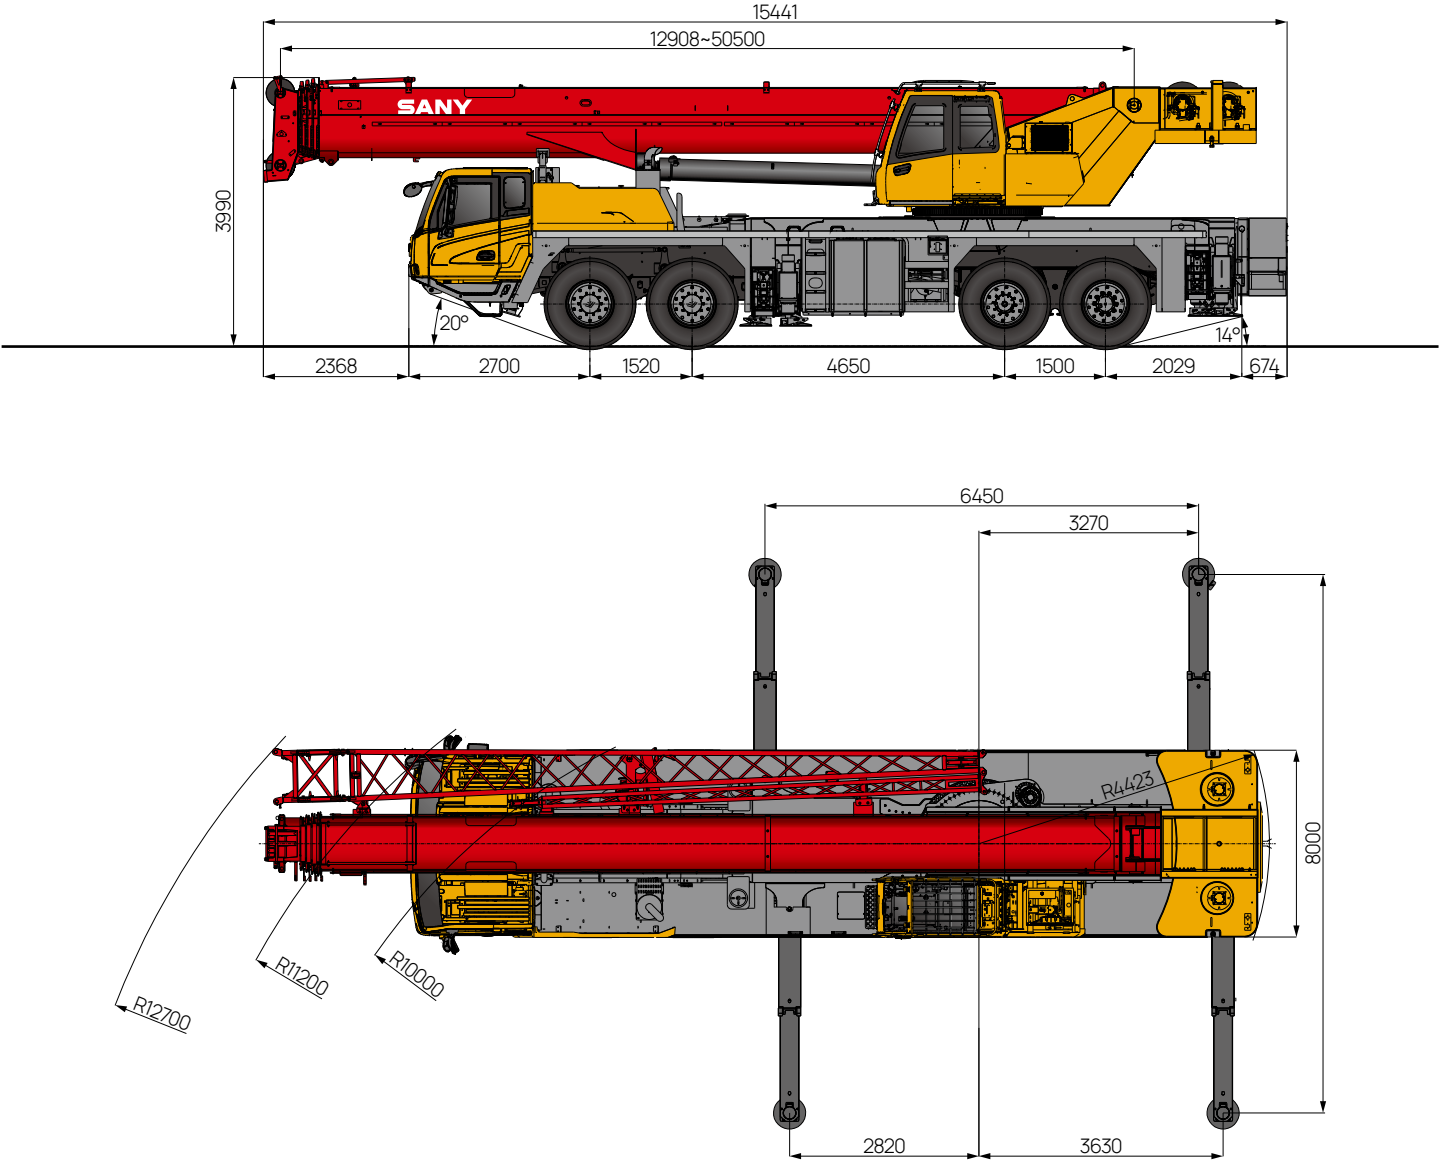

TECHNICAL SPECIFICATIONS

整機參數

類型	項目	單位	參數
額定起重量	最大起重量	t	100
重量參數	整機總質量	kg	48000
發動機參數(下車)	發動機型號	-	Z10E385 31
	發動機最大功率	kW/rpm	283/1900
	發動機最大輸出扭矩	N·m/rpm	1900/900~1400
尺寸參數	整機全長	mm	15441
	整機全寬	mm	2800
	整機全高	mm	3990
行駛參數	最高行駛速度	km/h	85
	最小轉彎半徑	m	10
	臂頭最小轉彎半徑	m	12.7
	車輪模式	/	8×4×8
	最小離地間隙	mm	300
	接近角	°	20
	離去角	°	14
	最大爬坡度	-	50%
	每100公裏油耗	L	45
主要性能參數	最小額定幅度	m	2.5
	轉臺尾部回轉半徑	m	4.4
	臂節數	-	5
	臂形狀	-	U型
	最大起重力矩	基本臂	kN·m 3081
		全伸主臂	kN·m 1789.5
		最長主臂+固定副臂組合	kN·m 564.4
	臂長	基本臂	m 12.9
		全伸主臂	m 50.5
		最長主臂+固定副臂組合	m 68
	最大起重高度	基本臂	m 15.9
		全伸主臂	m 52.6
		最長主臂+固定副臂組合	m 67.6
	支腿跨距(縱×橫)	m	6.45×8
	副臂安裝角度	°	0, 20, 40
空調	上車空調	-	製冷、製熱
	下車空調	-	製冷、製熱

TECHNICAL SPECIFICATIONS

整機參數

■ 軸荷

	1	2	3	4	
軸荷 /t	12	12	12	12	48

備註: 此軸荷下所包含的配重: 0.8t固定配重。

	1	2	3	4	
軸荷 /t	14.2	14.2	18.3	18.3	65.5

備註: 此軸荷下所包含的配重: 0.8t固定配重、8t活動配重、9.5t底配重、50t吊鉤。

■ 速度與爬坡度

	 Min.	 Max.	
385/95R25	3km/h	85km/h	50%

■ 最大支撐力

		
F _{max}	784kN	784kN

■ 吊鉤

			 kg	
75t(雙鉤)	5	11	732	○
50t(雙鉤)	3	7	480	●
20t(單鉤)	1	2	350	●
7.5t(球鉤)	0	1	170	●


● 標配 ○ 選配

■ 主要動作參數

			 L	 F
	135m/min	Φ20mm	215m	7.5t
	125m/min	Φ20mm	145m	7.5t
	1.9r/min			
	60s/70s			
	110s/140s			
	35s(伸) / 35s(縮)			
	30s(伸) / 25s(縮)			

COUNTERWEIGHT


配重

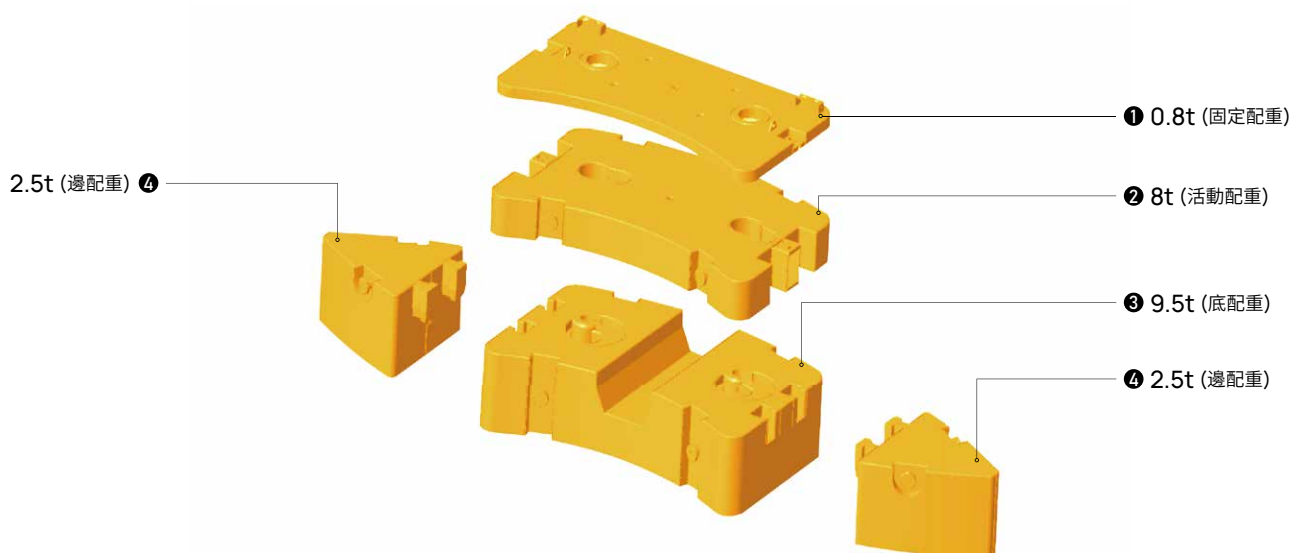

總重量	① 0.8t	② 8t	③ 9.5t	④ 2.5t×2
0.8t	●			
8.8t	●	●		
10.3t	●		●	
18.3t	●	●	●	
23.3t	●	●	●	●

■ 帶載行駛能力


公路行駛

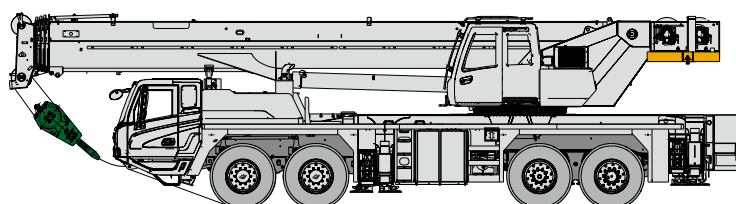

48t

吊鉤+副臂+0.8t配重


工地轉場

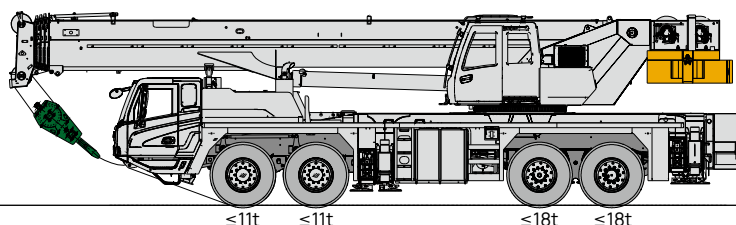

56t

吊鉤+副臂+後置8.8t配重(0.8t+8t)

工地轉場

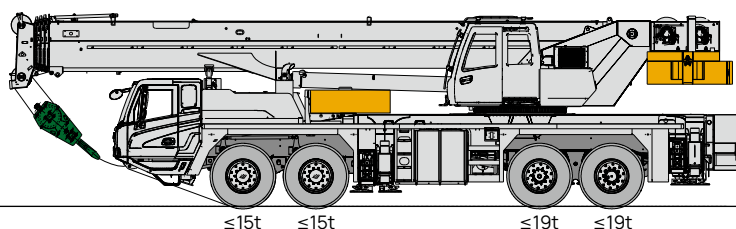

65.5t

吊鉤+副臂+18.3t配重(前置9.5t+後置8.8t)

MACHINE INTRODUCTION

整機介紹

■ 下車

駕駛室

- 自主開發全寬鋼整體式鋼結構駕駛室，採用人體工程學原理設計，減震性和封閉性優良。
- 配備氣動懸置的駕駛座與副駕座、三點安全帶、可調整式的轉向盤、大視野後視鏡、配有頭枕的舒適駕駛椅、冷暖空調等，控制儀器和儀表齊全。
- 更加舒適、安全、人性化。

車架

- 三一設計、製造，由細晶粒高強鋼板焊接而成的防扭轉箱形結構，承載能力強。

底盤發動機

- 型號：Z10E385 31康明斯，直列六缸、水冷卻、增壓中冷、柴油發動機。
- 排放標準：道路歐三。
- 燃料箱有效容積：400L。
- 尿素箱容積：無

變速箱

- 手自一體變速箱，變速箱有 12 個前進擋、2 個後退擋，速比範圍大，含多種駕駛模式，既可滿足低速場地爬坡行駛又可滿足高速行駛。

傳動軸

- 優化的傳動軸布置，傳動軸傳動平穩、可靠。最優化力傳輸，採用端面齒聯結傳動軸，傳遞扭矩大。

車橋

- 3、4 橋驅動，行星傳動，帶有軸間及輪間差速鎖。全橋轉向，1、2 橋採用桿系反饋的液壓助力轉向系統，3、4 橋採用電液控制轉向，可進行速度控制的輔助等特殊轉向模式，轉向輕便，操控靈活。

懸掛系統

- 前軸採用獨立式鋼板彈簧，中後軸採用擺動支架式鋼板彈簧平衡懸架系統；板簧經過超過 10 萬次的疲勞試驗，同時優化前後板簧的性能參數，保證強度的同時兼顧乘坐的舒適性。

轉向系統

- 全橋轉向，採用先進的電液比例轉向控制技術，可適應多種工況的要求，實現多種轉向模式。1、2 橋機械轉向，3、4 橋電液比例。轉向策略根據速度調節，從 30km/h 開始 3、4 橋不轉向。
- 配置伺服動力轉向器，雙回路系統液壓轉向裝置。
- 轉向模式共六種：1、公路行駛模式(默認模式)；2、全輪轉向模式；3、蟹形模式；4、無偏擺轉向模式；5、獨立後橋轉向模式；6、後橋鎖定模式。
- 採用帶機械轉向限位的雙回路液壓助力式轉向系統。
- 機械式轉向機構，採用桿系反饋的液壓助力轉向系統。

輪胎

- 子午線輪胎，385/95R25 重載型，相比上一代產品，在 10bar 充氣壓力及 40km/h 車速情況下，承載力提升 20%。提升客戶滿載轉場車速，廣泛適用於重型汽車，通用性強。

車輪模式

- 8×4×8。

支腿

- H 型支腿，易操作、穩定性強；採用細晶粒高強度鋼板材料，一、二級支腿全液壓橫向伸縮。垂直油缸採用雙向液壓鎖進行安全保護。

製動系統

- 所有車輪均用空氣伺服製動器，雙回路製動系統，發動機帶排氣製動。
- 製動系統包括行車製動、駐車製動、應急製動和輔助製動。
- 行車製動採用雙回路製動系統，所有車輪均用空氣伺服製動器，前橋採用楔式製動器+雙氣室，製動能力更強。
- 駐車製動是通過氣室內彈簧作用在第二、第三、四橋上。
- 應急製動閥由蓄能器儲能斷氣製動兼做應急製動。
- 輔助製動為發動機製動，保證在下長坡時的製動安全，保證行車的安全可靠。

電氣系統

- 採用 24V 直流電源，可實現下車電源切斷；配備汽車照明系統；車輛的動作，如油門、支腿操縱等都經電氣控制實現，使動作輕便、快捷；電氣系統有很強的檢測、邏輯、運算能力，具故障自診斷、集中顯示及自我保護功能。

MACHINE INTRODUCTION

整機介紹

■ 上車

操縱室

- 三一自主開發人體工程學設計，安全玻璃，耐腐蝕鋼板，配置軟化內飾、超大內部空間、全景式天窗、可調式座椅等人性化設計，配有空調、電動雨刮器，操作更舒適、輕鬆；配置力矩限制器顯示屏，實現主控臺與操作顯示系統有機結合，使吊裝作業的全部工況數據一目了然。

伸縮系統

- 臂結構採用抗扭曲設計，採用高強鋼板製作，5節臂圓型主臂，具有極高的穩定性，伸縮採用雙缸繩排伸縮系統，一個油缸單獨控制一節臂，一個油缸控制三四節臂同步伸縮，起到快速伸縮作用；標配17.5m液壓變幅及上拋式固定副臂。可在操作室操控主臂照明燈。

起升機構

- 主副卷揚均採用電比例變量馬達，卷揚微動性、平穩性好，能實現無級變速。主、副卷揚(可選)鋼絲繩直徑均為20mm，長度分別為215m，145m。

變幅系統

- 自重落幅，更加節能。採用單根油缸，前鉸支布置，變幅更省力且起重臂受力得到改善；採用電比例控制平衡閥。變幅角度： $-1.4^{\circ} \sim 80.4^{\circ}$ 。

液壓系統

- 採用高品質的油泵、馬達、閥等關鍵液壓元件，保證液壓系統穩定、可靠。
- 變幅伸縮系統採用開式系統，具有四級壓力選擇功能，不同動作採用不同的壓力等級，從而實現節能、安全的控制變幅和伸縮動作；變幅機構採用自重落幅，更加節能。
- 起升卷揚系統採用閉式系統，避免節流損失，使系統具有較高的效率。

回轉系統

- 單回轉驅動系統，回轉平穩可靠。

控制系統

- 所有控制器、顯示器、傳感器均採用國際頂尖配置，完全達到歐美行業安全標準，確保操作安全、穩定、高效；
- 主臂、副臂工況安全控制技術：主臂、副臂具有多重安全保護功能，使操作更安全更便捷。

配重

- 組合式可變平衡重。0.8t、8.8t、10.3t、18.3t、23.3t(選配)，共5種組合方式，詳見附件組合表，可滿足不同工況的需求，最大限度發揮結構性能，可遙控拆卸及安裝，微動性好。

電氣系統


- 直流 24V，2 個 12V 電池組串聯。電池容量 180AH。

安全裝置

- 採用分析力學方法，建立了基於吊重力學模型的力矩限制器計算系統，通過在線空載標定，吊重精度達到 $\pm 3\%$ 。
- 液壓系統配置液壓平衡閥、溢流閥、雙向液壓鎖等元件，實現液壓系統穩定可靠。
- 主、副臂卷揚配置三圈保護器，防止鋼絲繩過放。
- 主、副臂臂端配置高度限位器，防止鋼絲繩過卷。
- 臂端裝有風速儀，檢測高空風速是否超過可作業允許範圍。
- 副臂安裝、吊載保護程序等。
- 配置長度角度傳感器、壓力傳感器，實時顯示起重機作業狀態，自動切斷危險動作，蜂鳴報警。
- 配備回轉、主臂角度及吊鉤高度限位器

OPERATING RANGE - TELESCOPIC BOOM (T)


起升高度曲線 - 主臂

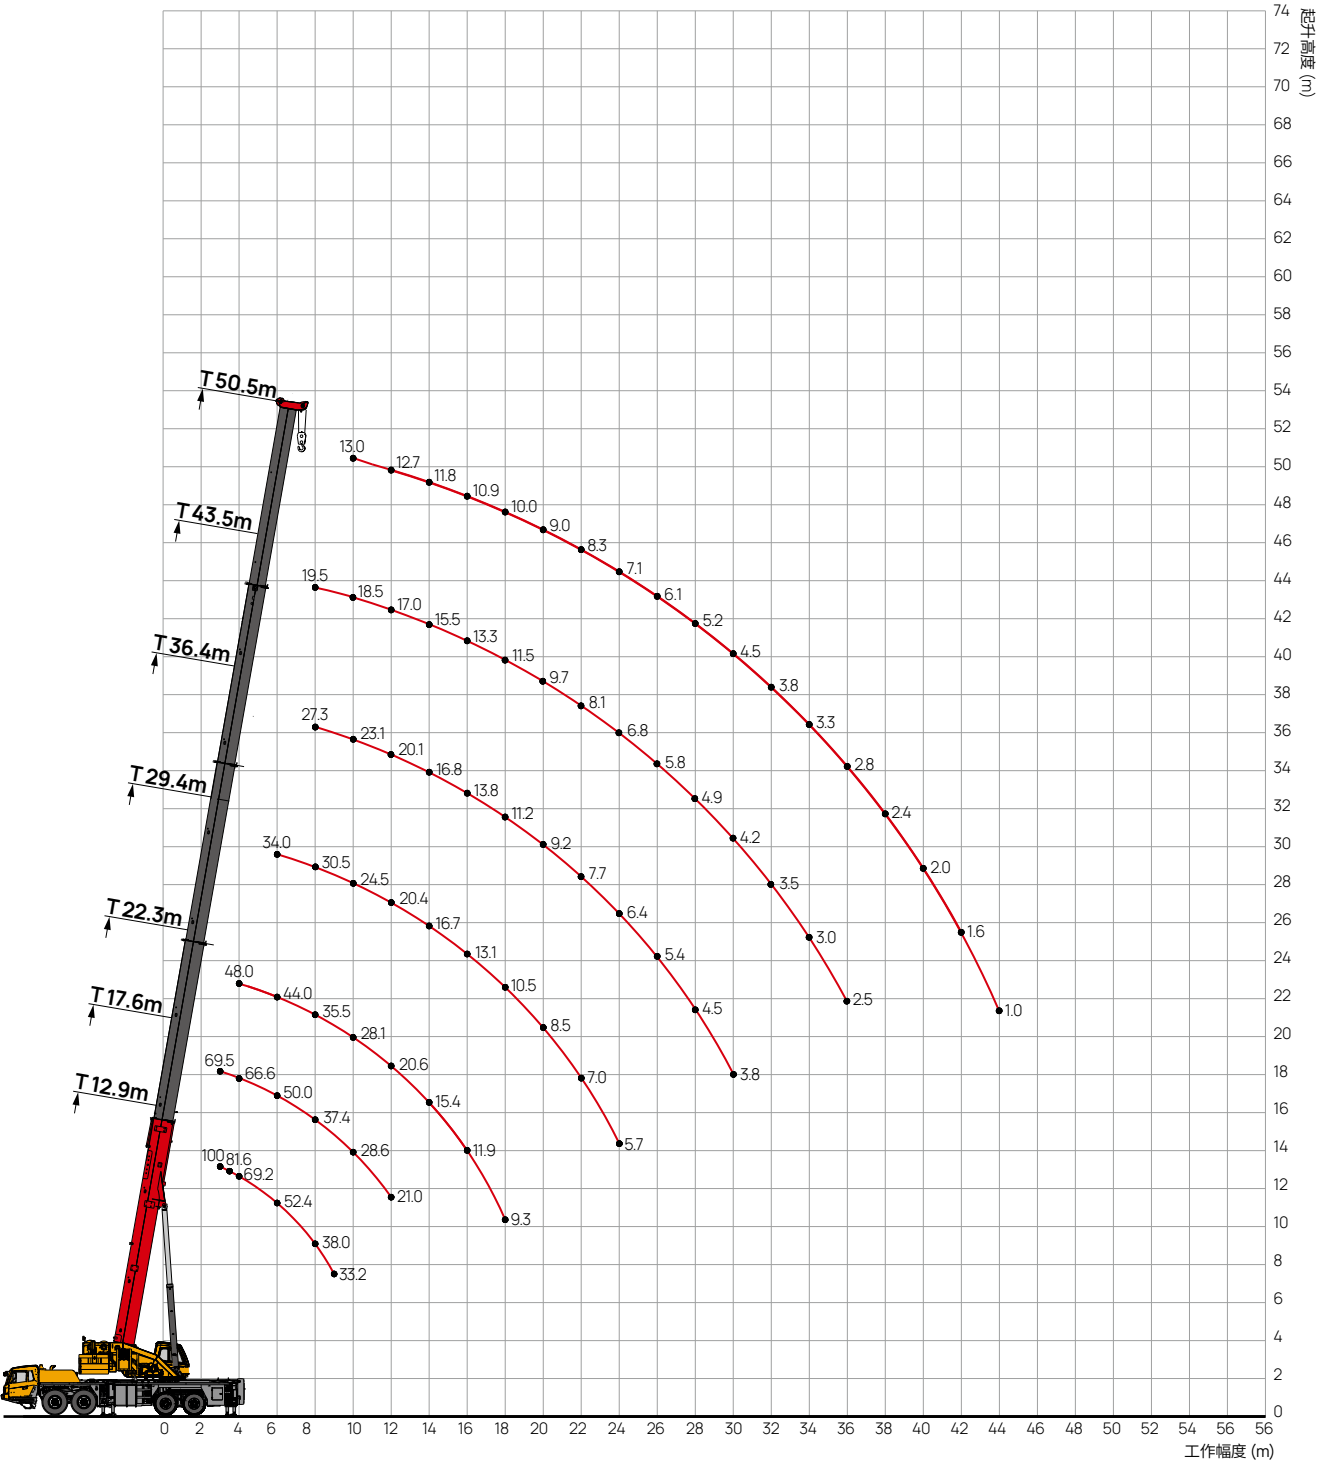

LOAD CHART - TELESCOPIC BOOM (T)

性能表 - 主臂

Unit: t




	12.9	20.0	27.0	34.1	41.1	17.6	24.7	31.7	38.8	45.8	22.3	29.4	36.4	43.5	50.5	
2.5	100.0															2.5
3.0	81.6					69.5										3.0
3.5	75.0	34.0				68.0					48.0					3.5
4.0	69.2	34.0				66.6	34.0				48.0					4.0
4.5	64.3	34.0	33.0			61.9	34.0				48.0					4.5
5.0	59.9	34.0	33.0			57.7	34.0				47.0	34.0				5.0
6.0	52.4	34.0	33.0	23.8		50.0	34.0	32.0			44.0	34.0				6.0
7.0	44.2	34.0	30.5	23.0		43.5	34.0	32.0	21.5		40.0	34.0	28.0			7.0
8.0	38.0	34.0	30.0	21.7	17.0	37.4	34.0	31.0	21.0		35.5	30.5	27.3	19.5		8.0
9.0	33.2	32.5	28.0	20.2	16.7	32.7	32.0	29.0	20.5	15.5	31.0	27.2	25.0	19.0		9.0
10.0		28.7	25.5	18.7	16.5	28.6	28.2	26.3	19.5	15.0	28.1	24.5	23.1	18.5	13.0	10.0
11.0		25.7	23.0	17.7	15.5	24.7	25.2	24.5	18.7	14.5	24.2	22.3	21.5	17.7	12.8	11.0
12.0		25.1	21.0	16.8	14.7	21.0	22.5	23.0	18.0	14.0	20.6	20.4	20.1	17.0	12.7	12.0
14.0		20.1	18.0	15.2	13.2	15.8	19.5	19.0	16.0	12.8	15.4	16.7	16.8	15.5	11.8	14.0
16.0		16.1	15.1	13.5	12.0		15.5	16.2	14.5	11.5	11.9	13.1	13.8	13.3	10.9	16.0
18.0			13.1	12.5	10.8		12.6	13.4	11.8	10.5	9.3	10.5	11.2	11.5	10.0	18.0
20.0			11.7	10.7	9.6		10.3	11.1	10.6	9.7		8.5	9.2	9.7	9.0	20.0
22.0			9.9	9.1	9.0			9.4	9.5	9.0		7.0	7.7	8.1	8.3	22.0
24.0			8.5	7.8	8.1			8.0	8.4	7.7		5.7	6.4	6.8	7.1	24.0
26.0				6.8	7.0			6.8	7.2	6.7			5.4	5.8	6.1	26.0
28.0				5.9	6.1				6.3	5.9			4.5	4.9	5.2	28.0
30.0					5.4				5.4	5.1			3.8	4.2	4.5	30.0
32.0					4.7				4.7	4.6				3.5	3.8	32.0
34.0					4.2				4.1	4.2				3.0	3.3	34.0
36.0					3.9					3.8				2.5	2.8	36.0
38.0					3.6					3.4					2.4	38.0
40.0										2.9					2.0	40.0
42.0										2.6					1.6	42.0
44.0															1.0	44.0
46.0																46.0
48.0																48.0
	14	5	5	4	3	10	5	5	3	3	7	5	4	3	2	
2#	0	0	0	0	0	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100	2#
3#	0	25	50	75	100	0	25	50	75	100	0	25	50	75	100	3#
4#	0	25	50	75	100	0	25	50	75	100	0	25	50	75	100	4#
5#	0	25	50	75	100	0	25	50	75	100	0	25	50	75	100	5#

LOAD CHART - TELESCOPIC BOOM (T)

性能表 - 主臂

Unit: t




	12.9	20.0	27.0	34.1	41.1	17.6	24.7	31.7	38.8	45.8	22.3	29.4	36.4	43.5	50.5	
2.5	100.0															2.5
3.0	81.6					69.5										3.0
3.5	75.0	34.0				68.0					48.0					3.5
4.0	69.2	34.0				66.6	34.0				48.0					4.0
4.5	64.3	34.0	33.0			61.9	34.0				48.0					4.5
5.0	59.9	34.0	33.0			57.7	34.0				47.0	34.0				5.0
6.0	52.4	34.0	33.0	23.8		50.0	34.0	32.0			44.0	34.0				6.0
7.0	44.2	34.0	30.5	23.0		43.5	34.0	32.0	21.5		40.0	34.0	28.0			7.0
8.0	38.0	34.0	30.0	21.7	17.0	37.4	34.0	31.0	21.0		35.5	30.5	27.3	19.5		8.0
9.0	33.2	32.5	28.0	20.2	16.7	32.7	32.0	29.0	20.5	15.5	31.0	27.2	25.0	19.0		9.0
10.0		28.7	25.5	18.7	16.5	28.6	28.2	26.3	19.5	15.0	28.1	24.5	23.1	18.5	13.0	10.0
11.0		25.7	23.0	17.7	15.5	24.5	25.2	24.5	18.7	14.5	24.2	22.3	21.5	17.7	12.8	11.0
12.0		23.2	21.0	16.8	14.7	20.8	22.5	23.0	18.0	14.0	20.6	20.4	20.1	17.0	12.7	12.0
14.0		17.8	18.0	15.2	13.2	15.5	17.1	18.0	16.0	12.8	15.3	16.7	16.8	15.5	11.8	14.0
16.0		14.1	14.9	13.5	12.0		13.5	14.3	14.5	11.5	11.7	13.1	13.8	13.3	10.9	16.0
18.0			12.2	12.5	10.8		10.8	11.6	11.8	10.5	9.1	10.4	11.2	11.5	10.0	18.0
20.0			10.2	10.6	9.6		8.8	9.6	10.1	9.7		8.4	9.2	9.7	9.0	20.0
22.0			8.6	9.0	9.0			8.0	8.5	8.8		6.9	7.6	8.1	8.3	22.0
24.0			7.3	7.7	7.9			6.7	7.2	7.5		5.6	6.3	6.8	7.1	24.0
26.0				6.6	6.9			5.7	6.1	6.4			5.3	5.7	6.1	26.0
28.0				5.7	6.0				5.2	5.5			4.4	4.8	5.2	28.0
30.0					5.2				4.5	4.8			3.6	4.1	4.4	30.0
32.0					4.6				3.8	4.1				3.5	3.8	32.0
34.0					4.0				3.3	3.6				2.9	3.2	34.0
36.0					3.5					3.1				2.4	2.7	36.0
38.0					3.1					2.6					2.3	38.0
40.0										2.2					1.9	40.0
42.0										1.9					1.5	42.0
44.0															1.0	44.0
46.0																46.0
48.0																48.0
	14	5	5	4	3	10	5	5	3	3	7	5	4	3	2	
2#	0	0	0	0	0	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100	2#
3#	0	25	50	75	100	0	25	50	75	100	0	25	50	75	100	3#
4#	0	25	50	75	100	0	25	50	75	100	0	25	50	75	100	4#
5#	0	25	50	75	100	0	25	50	75	100	0	25	50	75	100	5#

LOAD CHART - TELESCOPIC BOOM (T)

性能表 - 主臂

Unit: t




	12.9	20.0	27.0	34.1	41.1	17.6	24.7	31.7	38.8	45.8	22.3	29.4	36.4	43.5	50.5	
2.5	89.6															2.5
3.0	81.6					69.5										3.0
3.5	75.0	34.0				68.0					48.0					3.5
4.0	69.2	34.0				66.6	34.0				48.0					4.0
4.5	64.3	34.0	33.0			61.9	34.0				48.0					4.5
5.0	59.9	34.0	33.0			57.7	34.0				47.0	34.0				5.0
6.0	51.7	34.0	33.0	23.8		50.0	34.0	32.0			44.0	34.0				6.0
7.0	43.7	34.0	30.5	23.0		43.3	34.0	32.0	21.5		40.0	34.0	28.0			7.0
8.0	36.6	34.0	30.0	21.7	17.0	36.1	34.0	31.0	21.0		35.5	30.5	27.3	19.5		8.0
9.0	28.8	31.1	28.0	20.2	16.7	28.4	30.4	29.0	20.5	15.5	28.1	27.2	25.0	19.0		9.0
10.0		25.6	25.5	18.7	16.5	23.0	24.9	25.9	19.5	15.0	22.7	24.3	23.1	18.5	13.0	10.0
11.0		21.5	22.4	17.7	15.5	19.0	20.8	21.8	18.7	14.5	18.8	20.3	21.2	17.7	12.8	11.0
12.0		18.4	19.3	16.8	14.7	16.0	17.7	18.6	18.0	14.0	15.8	17.2	18.1	17.0	12.7	12.0
14.0		13.9	14.7	15.2	13.2	11.6	13.3	14.1	14.6	12.8	11.4	12.8	13.6	14.2	11.8	14.0
16.0		10.8	11.6	12.1	12.0		10.2	11.0	11.5	11.5	8.5	9.8	10.6	11.1	10.9	16.0
18.0			9.4	9.8	10.1		8.0	8.8	9.3	9.6	6.3	7.6	8.4	8.9	9.2	18.0
20.0			7.7	8.1	8.4		6.3	7.1	7.6	7.9		6.0	6.7	7.2	7.5	20.0
22.0			6.3	6.8	7.0			5.8	6.3	6.6		4.7	5.4	5.9	6.2	22.0
24.0			5.3	5.7	6.0			4.7	5.2	5.5		3.6	4.3	4.8	5.1	24.0
26.0				4.8	5.1			3.8	4.3	4.6			3.4	3.9	4.2	26.0
28.0				4.0	4.3				3.5	3.8			2.7	3.1	3.5	28.0
30.0					3.6				2.9	3.2			2.0	2.5	2.8	30.0
32.0					3.1				2.3	2.6				2.0	2.3	32.0
34.0					2.6				1.9	2.2				1.5	1.8	34.0
36.0					2.2					1.8				1.1	1.4	36.0
38.0					1.8					1.4					1.0	38.0
40.0										1.1					0.7	40.0
42.0										0.8						42.0
44.0																44.0
46.0																46.0
48.0																48.0
	12	5	5	4	3	10	5	5	3	3	7	5	4	3	2	
2#	0	0	0	0	0	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100	2#
3#	0	25	50	75	100	0	25	50	75	100	0	25	50	75	100	3#
4#	0	25	50	75	100	0	25	50	75	100	0	25	50	75	100	4#
5#	0	25	50	75	100	0	25	50	75	100	0	25	50	75	100	5#

LOAD CHART - TELESCOPIC BOOM (T)

性能表 - 主臂

Unit: t




	12.9	20.0	27.0	34.1	41.1	17.6	24.7	31.7	38.8	45.8	22.3	29.4	36.4	43.5	50.5	
2.5	89.6															2.5
3.0	81.6					69.5										3.0
3.5	75.0	34.0				68.0					48.0					3.5
4.0	69.2	34.0				66.6	34.0				48.0					4.0
4.5	64.3	34.0	33.0			61.9	34.0				48.0					4.5
5.0	59.9	34.0	33.0			57.7	34.0				47.0	34.0				5.0
6.0	51.1	34.0	33.0	23.8		50.0	34.0	32.0			44.0	34.0				6.0
7.0	43.2	34.0	30.5	23.0		42.8	34.0	32.0	21.5		40.0	34.0	28.0			7.0
8.0	34.9	34.0	30.0	21.7	17.0	34.5	34.0	31.0	21.0		34.2	30.5	27.3	19.5		8.0
9.0	27.4	29.8	28.0	20.2	16.7	27.0	29.0	29.0	20.5	15.5	26.7	27.2	25.0	19.0		9.0
10.0		24.4	25.4	18.7	16.5	21.8	23.7	24.7	19.5	15.0	21.6	23.2	23.1	18.5	13.0	10.0
11.0		20.5	21.4	17.7	15.5	18.0	19.8	20.7	18.7	14.5	17.8	19.3	20.2	17.7	12.8	11.0
12.0		17.5	18.4	16.8	14.7	15.1	16.8	17.7	18.0	14.0	14.9	16.3	17.2	17.0	12.7	12.0
14.0		13.2	14.0	14.5	13.2	10.9	12.5	13.4	13.9	12.8	10.7	12.1	12.9	13.5	11.8	14.0
16.0		10.2	11.0	11.5	11.8		9.6	10.4	10.9	11.3	7.9	9.2	10.0	10.5	10.9	16.0
18.0			8.9	9.3	9.6		7.5	8.3	8.8	9.1	5.8	7.1	7.9	8.4	8.7	18.0
20.0			7.2	7.7	7.9		5.9	6.7	7.1	7.5		5.5	6.2	6.7	7.1	20.0
22.0			5.9	6.4	6.6			5.4	5.8	6.2		4.2	4.9	5.4	5.8	22.0
24.0			4.9	5.3	5.6			4.3	4.8	5.1		3.2	3.9	4.4	4.7	24.0
26.0				4.4	4.7			3.5	3.9	4.2			3.0	3.5	3.8	26.0
28.0				3.7	4.0				3.2	3.5			2.3	2.8	3.1	28.0
30.0					3.3				2.6	2.9			1.7	2.2	2.5	30.0
32.0					2.8				2.1	2.4				1.7	2.0	32.0
34.0					2.3				1.6	1.9				1.2	1.5	34.0
36.0					1.9					1.5				0.8	1.1	36.0
38.0					1.6					1.1					0.8	38.0
40.0										0.8						40.0
42.0																42.0
44.0																44.0
46.0																46.0
48.0																48.0
	12	5	5	4	3	10	5	5	3	3	7	5	4	3	2	
2#	0	0	0	0	0	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100	2#
3#	0	25	50	75	100	0	25	50	75	100	0	25	50	75	100	3#
4#	0	25	50	75	100	0	25	50	75	100	0	25	50	75	100	4#
5#	0	25	50	75	100	0	25	50	75	100	0	25	50	75	100	5#

LOAD CHART - TELESCOPIC BOOM (T)

性能表 - 主臂

Unit: t




	12.9	20.0	27.0	34.1	41.1	17.6	24.7	31.7	38.8	45.8	22.3	29.4	36.4	43.5	50.5	
2.5	89.6															2.5
3.0	81.6					69.5										3.0
3.5	75.0	34.0				68.0					48.0					3.5
4.0	69.2	34.0				66.6	34.0				48.0					4.0
4.5	64.3	34.0	33.0			61.9	34.0				48.0					4.5
5.0	58.1	34.0	33.0			57.7	34.0				47.0	34.0				5.0
6.0	47.9	34.0	33.0	23.8		47.5	34.0	32.0			44.0	34.0				6.0
7.0	35.1	34.0	30.5	23.0		34.6	34.0	32.0	21.5		34.2	34.0	28.0			7.0
8.0	25.9	28.5	29.7	21.7	17.0	25.5	27.6	28.8	21.0		25.2	27.0	27.3	19.5		8.0
9.0	20.0	22.4	23.5	20.2	16.7	19.6	21.6	22.7	20.5	15.5	19.4	21.1	22.1	19.0		9.0
10.0		18.2	19.2	18.7	16.5	15.6	17.4	18.5	19.1	15.0	15.3	16.9	17.9	18.5	13.0	10.0
11.0		15.1	16.0	16.6	15.5	12.6	14.4	15.3	15.9	14.5	12.4	13.9	14.8	15.4	12.8	11.0
12.0		12.7	13.6	14.1	14.4	10.2	12.0	12.9	13.5	13.9	10.0	11.5	12.4	13.0	12.7	12.0
14.0		9.1	10.0	10.5	10.9	6.8	8.5	9.4	9.9	10.3	6.6	8.0	8.9	9.5	9.9	14.0
16.0		6.7	7.6	8.1	8.4		6.1	7.0	7.5	7.8	4.3	5.7	6.5	7.0	7.4	16.0
18.0			5.8	6.3	6.6		4.4	5.2	5.7	6.1	2.6	4.0	4.8	5.3	5.7	18.0
20.0			4.5	5.0	5.2		3.1	3.9	4.4	4.8		2.7	3.5	4.0	4.4	20.0
22.0			3.5	3.9	4.2			2.9	3.4	3.7		1.7	2.5	3.0	3.3	22.0
24.0			2.7	3.1	3.4			2.1	2.6	2.9		1.0	1.7	2.2	2.5	24.0
26.0				2.4	2.7			1.4	1.9	2.2			1.0	1.5	1.8	26.0
28.0				1.9	2.1				1.4	1.7				1.0	1.3	28.0
30.0					1.6				0.9	1.2					0.8	30.0
32.0					1.2					0.8						32.0
34.0					0.9											34.0
36.0																36.0
38.0																38.0
40.0																40.0
42.0																42.0
44.0																44.0
46.0																46.0
48.0																48.0
	12	5	5	4	3	10	5	5	3	3	7	5	4	3	2	
2#	0	0	0	0	0	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100	2#
3#	0	25	50	75	100	0	25	50	75	100	0	25	50	75	100	3#
4#	0	25	50	75	100	0	25	50	75	100	0	25	50	75	100	4#
5#	0	25	50	75	100	0	25	50	75	100	0	25	50	75	100	5#

LOAD CHART - TELESCOPIC BOOM (T)

性能表 - 主臂

Unit: t




	12.9	20.0	27.0	34.1	41.1	17.6	24.7	31.7	38.8	45.8	22.3	29.4	36.4	43.5	50.5	
2.5	80.6															2.5
3.0	73.4					62.6										3.0
3.5	67.5	30.6				61.2					43.2					3.5
4.0	62.3	30.6				59.9	30.6				43.2					4.0
4.5	57.9	30.6	29.7			55.7	30.6				43.2					4.5
5.0	53.6	30.6	29.7			51.9	30.6				42.3	30.6				5.0
6.0	43.8	30.6	29.7	21.4		43.6	30.6	28.8			39.6	30.6				6.0
7.0	34.9	30.6	27.5	20.7		34.5	30.6	28.8	19.4		34.2	30.6	25.2			7.0
8.0	27.3	29.2	27.0	19.5	15.3	26.9	28.5	27.9	18.9		26.6	27.5	24.6	17.6		8.0
9.0	22.0	23.9	24.7	18.2	15.0	21.6	23.2	24.0	18.5	14.0	21.4	22.8	22.5	17.1		9.0
10.0		19.9	20.7	16.8	14.9	17.8	19.3	20.1	17.6	13.5	17.6	18.9	19.6	16.7	11.7	10.0
11.0		16.9	17.6	15.9	14.0	14.9	16.4	17.1	16.8	13.1	14.7	15.9	16.7	15.9	11.5	11.0
12.0		14.6	15.3	15.1	13.2	12.6	14.0	14.8	15.2	12.6	12.4	13.6	14.3	14.9	11.4	12.0
14.0		11.1	11.8	12.2	11.9	9.2	10.5	11.3	11.7	11.5	9.1	10.2	10.9	11.3	10.6	14.0
16.0		8.6	9.4	9.7	10.0		8.2	8.8	9.3	9.5	6.7	7.8	8.5	8.9	9.2	16.0
18.0			7.6	7.9	8.2		6.4	7.0	7.5	7.7	5.0	6.0	6.7	7.1	7.4	18.0
20.0			6.1	6.5	6.8		5.0	5.7	6.0	6.3		4.7	5.3	5.7	6.0	20.0
22.0			5.0	5.4	5.7			4.6	5.0	5.2		3.6	4.2	4.6	4.9	22.0
24.0			4.1	4.5	4.7			3.7	4.1	4.3		2.7	3.3	3.7	4.0	24.0
26.0				3.8	4.0			3.0	3.3	3.6			2.6	3.0	3.2	26.0
28.0				3.2	3.3				2.7	3.0			2.0	2.3	2.6	28.0
30.0					2.8				2.2	2.4			1.4	1.8	2.1	30.0
32.0					2.3				1.7	2.0				1.4	1.6	32.0
34.0					1.9				1.3	1.5				1.0	1.3	34.0
36.0					1.5					1.2					0.9	36.0
38.0					1.3					0.9						38.0
40.0																40.0
42.0																42.0
44.0																44.0
46.0																46.0
48.0																48.0
	12	5	5	4	3	10	5	5	3	3	7	5	4	3	2	
2#	0	0	0	0	0	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100	2#
3#	0	25	50	75	100	0	25	50	75	100	0	25	50	75	100	3#
4#	0	25	50	75	100	0	25	50	75	100	0	25	50	75	100	4#
5#	0	25	50	75	100	0	25	50	75	100	0	25	50	75	100	5#

LOAD CHART - TELESCOPIC BOOM (T)

性能表 - 主臂

Unit: t




	12.9	20.0	27.0	34.1	41.1	17.6	24.7	31.7	38.8	45.8	22.3	29.4	36.4	43.5	50.5	
2.5	76.2															2.5
3.0	69.4					59.1										3.0
3.5	63.8	28.9				57.8					40.8					3.5
4.0	58.8	28.9				56.6	28.9				40.8					4.0
4.5	54.1	28.9	28.1			52.6	28.9				40.8					4.5
5.0	48.4	28.9	28.1			48.0	28.9				40.0	28.9				5.0
6.0	38.9	28.9	28.1	20.2		38.4	28.9	27.2			37.4	28.9				6.0
7.0	28.6	28.9	25.9	19.6		28.3	28.9	27.2	18.3		28.1	28.9	23.8			7.0
8.0	22.2	24.1	24.9	18.4	14.5	21.8	23.5	24.3	17.9		21.7	23.0	23.2	16.6		8.0
9.0	17.8	19.6	20.3	17.2	14.2	17.5	19.0	19.7	17.4	13.2	17.3	18.5	19.3	16.2		9.0
10.0		16.2	17.0	15.9	14.0	14.3	15.6	16.4	16.6	12.8	14.0	15.3	16.0	15.7	11.1	10.0
11.0		13.7	14.5	14.9	13.2	11.8	13.2	13.9	14.4	12.3	11.6	12.8	13.5	13.9	10.9	11.0
12.0		11.7	12.4	12.8	12.5	9.9	11.2	11.9	12.3	11.9	9.7	10.9	11.6	12.0	10.8	12.0
14.0		8.8	9.5	9.9	10.1	7.1	8.3	9.0	9.4	9.7	6.9	8.0	8.6	9.0	9.4	14.0
16.0		6.8	7.4	7.8	8.0		6.3	7.0	7.3	7.7	4.9	6.0	6.5	7.0	7.3	16.0
18.0			5.9	6.3	6.5		4.8	5.4	5.8	6.1	3.4	4.5	5.1	5.4	5.8	18.0
20.0			4.8	5.1	5.3		3.7	4.3	4.7	4.9		3.3	3.9	4.3	4.6	20.0
22.0			3.8	4.2	4.3			3.3	3.7	4.0		2.4	3.0	3.4	3.7	22.0
24.0			3.1	3.4	3.6			2.6	3.0	3.2		1.6	2.2	2.6	2.9	24.0
26.0				2.7	3.0			2.0	2.3	2.6			1.6	2.0	2.3	26.0
28.0				2.2	2.4				1.8	2.0			1.1	1.4	1.7	28.0
30.0					2.0				1.4	1.6				1.0	1.3	30.0
32.0					1.5				0.9	1.2					0.9	32.0
34.0					1.2					0.9						34.0
36.0					0.9											36.0
38.0																38.0
40.0																40.0
42.0																42.0
44.0																44.0
46.0																46.0
48.0																48.0
	12	5	5	4	3	10	5	5	3	3	7	5	4	3	2	
2#	0	0	0	0	0	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100	2#
3#	0	25	50	75	100	0	25	50	75	100	0	25	50	75	100	3#
4#	0	25	50	75	100	0	25	50	75	100	0	25	50	75	100	4#
5#	0	25	50	75	100	0	25	50	75	100	0	25	50	75	100	5#

LOAD CHART - TELESCOPIC BOOM (T)

性能表 - 主臂

Unit: t




	12.9	20.0	27.0	34.1	41.1	17.6	24.7	31.7	38.8	45.8	22.3	29.4	36.4	43.5	50.5	
2.5	71.7															2.5
3.0	65.3					55.6										3.0
3.5	60.0	27.2				54.4					38.4					3.5
4.0	53.4	27.2				53.1	27.2				38.4					4.0
4.5	47.1	27.2	26.4			46.9	27.2				38.4					4.5
5.0	42.1	27.2	26.4			41.7	27.2				37.6	27.2				5.0
6.0	28.1	27.2	26.4	19.0		27.6	27.2	25.6			27.4	27.2				6.0
7.0	20.4	22.2	23.1	18.4		20.0	21.6	22.5	17.2		19.8	21.2	22.0			7.0
8.0	15.5	17.3	18.1	17.4	13.6	15.2	16.6	17.4	16.8		15.0	16.2	17.0	15.6		8.0
9.0	12.2	13.8	14.6	15.0	13.4	11.9	13.3	14.1	14.5	12.4	11.7	12.9	13.6	14.2		9.0
10.0		11.4	12.1	12.5	12.7	9.5	10.8	11.5	12.0	12.0	9.3	10.5	11.1	11.6	10.4	10.0
11.0		9.4	10.2	10.6	10.8	7.7	9.0	9.6	10.1	10.3	7.5	8.6	9.3	9.7	10.0	11.0
12.0		8.0	8.6	9.0	9.2	6.2	7.4	8.2	8.6	8.8	6.1	7.1	7.8	8.2	8.5	12.0
14.0		5.8	6.4	6.7	7.0	4.1	5.3	5.9	6.3	6.6	3.9	5.0	5.6	6.0	6.2	14.0
16.0		4.2	4.8	5.2	5.4		3.8	4.4	4.7	5.0	2.5	3.4	4.0	4.4	4.7	16.0
18.0			3.7	4.0	4.2		2.6	3.2	3.6	3.8	1.4	2.3	2.9	3.3	3.5	18.0
20.0			2.8	3.1	3.3		1.8	2.3	2.7	3.0		1.4	2.0	2.4	2.6	20.0
22.0			2.1	2.4	2.6			1.7	2.0	2.2		0.8	1.4	1.7	1.9	22.0
24.0			1.5	1.8	2.0			1.0	1.4	1.7			0.7	1.1	1.4	24.0
26.0				1.4	1.5				1.0	1.2					0.9	26.0
28.0				1.0	1.1					0.8						28.0
30.0					0.8											30.0
32.0																32.0
34.0																34.0
36.0																36.0
38.0																38.0
40.0																40.0
42.0																42.0
44.0																44.0
46.0																46.0
48.0																48.0
	12	5	5	4	3	10	5	5	3	3	7	5	4	3	2	
2#	0	0	0	0	0	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100	2#
3#	0	25	50	75	100	0	25	50	75	100	0	25	50	75	100	3#
4#	0	25	50	75	100	0	25	50	75	100	0	25	50	75	100	4#
5#	0	25	50	75	100	0	25	50	75	100	0	25	50	75	100	5#

LOAD CHART - TELESCOPIC BOOM (T)

性能表 - 主臂

Unit: t




	12.9	20.0	27.0	34.1	41.1	17.6	24.7	31.7	38.8	45.8	22.3	29.4	36.4	43.5	50.5	
2.5	67.2															2.5
3.0	61.2					52.1										3.0
3.5	56.3	25.5				51.0					36.0					3.5
4.0	49.4	25.5				49.1	25.5				36.0					4.0
4.5	43.6	25.5	24.8			43.3	25.5				36.0					4.5
5.0	37.5	25.5	24.8			37.0	25.5				35.3	25.5				5.0
6.0	24.8	25.5	24.8	17.9		24.5	25.5	24.0			24.2	25.5				6.0
7.0	17.9	19.7	20.6	17.3		17.6	19.1	20.0	16.1		17.4	18.7	19.5			7.0
8.0	13.7	15.2	16.0	16.3	12.8	13.4	14.7	15.5	15.8		13.1	14.3	15.1	14.6		8.0
9.0	10.7	12.2	12.9	13.3	12.5	10.4	11.7	12.4	12.8	11.6	10.2	11.3	12.0	12.5		9.0
10.0		10.0	10.7	11.0	11.3	8.3	9.5	10.1	10.6	10.9	8.0	9.2	9.8	10.2	9.8	10.0
11.0		8.3	8.9	9.3	9.5	6.6	7.8	8.4	8.9	9.1	6.5	7.4	8.1	8.5	8.8	11.0
12.0		6.9	7.6	7.9	8.1	5.3	6.5	7.1	7.5	7.7	5.2	6.2	6.8	7.1	7.4	12.0
14.0		5.0	5.6	5.9	6.1	3.4	4.5	5.1	5.5	5.7	3.2	4.2	4.8	5.2	5.4	14.0
16.0		3.6	4.1	4.5	4.7		3.2	3.8	4.1	4.4	2.0	2.9	3.4	3.8	4.1	16.0
18.0			3.2	3.5	3.6		2.2	2.7	3.1	3.3	0.9	1.9	2.4	2.8	3.0	18.0
20.0			2.3	2.6	2.9		1.4	1.9	2.3	2.5		1.1	1.6	2.0	2.2	20.0
22.0			1.7	2.0	2.2			1.3	1.7	1.9			1.0	1.4	1.6	22.0
24.0			1.2	1.5	1.7			0.8	1.1	1.4				0.8	1.1	24.0
26.0				1.1	1.2					0.9						26.0
28.0					0.8											28.0
30.0																30.0
32.0																32.0
34.0																34.0
36.0																36.0
38.0																38.0
40.0																40.0
42.0																42.0
44.0																44.0
46.0																46.0
48.0																48.0
	12	5	5	4	3	10	5	5	3	3	7	5	4	3	2	
2#	0	0	0	0	0	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100	2#
3#	0	25	50	75	100	0	25	50	75	100	0	25	50	75	100	3#
4#	0	25	50	75	100	0	25	50	75	100	0	25	50	75	100	4#
5#	0	25	50	75	100	0	25	50	75	100	0	25	50	75	100	5#

LOAD CHART - TELESCOPIC BOOM (T)

性能表 - 主臂

Unit: t





	12.9	20.0	27.0	34.1	41.1	17.6	24.7	31.7	38.8	45.8	22.3	29.4	36.4	43.5	50.5	
2.5	62.7															2.5
3.0	57.1					48.7										3.0
3.5	48.8	23.8				47.6					33.6					3.5
4.0	42.4	23.8				42.1	23.8				33.6					4.0
4.5	32.1	23.8	23.1			31.6	23.8				31.2					4.5
5.0	24.3	23.8	23.1			23.9	23.8				23.6	23.8				5.0
6.0	15.7	17.5	18.4	16.7		15.3	16.9	17.8			15.1	16.5				6.0
7.0	11.0	12.6	13.4	13.8		10.6	12.0	12.8	13.3		10.4	11.7	12.4			7.0
8.0	8.1	9.5	10.2	10.6	10.9	7.7	9.0	9.7	10.2		7.6	8.7	9.3	9.8		8.0
9.0	6.0	7.4	8.1	8.5	8.7	5.7	6.9	7.6	8.0	8.3	5.5	6.6	7.2	7.6		9.0
10.0		5.9	6.5	6.9	7.1	4.3	5.4	6.0	6.4	6.7	4.1	5.1	5.7	6.1	6.4	10.0
11.0		4.7	5.3	5.6	5.9	3.2	4.3	4.8	5.3	5.5	3.0	3.9	4.6	4.9	5.2	11.0
12.0		3.8	4.3	4.7	4.9	2.2	3.4	3.9	4.3	4.6	2.1	3.0	3.6	4.0	4.3	12.0
14.0		2.4	2.9	3.3	3.5	0.9	2.0	2.5	2.9	3.2	0.8	1.7	2.2	2.6	2.9	14.0
16.0		1.5	2.0	2.3	2.5		1.1	1.6	1.9	2.2		0.8	1.3	1.6	1.9	16.0
18.0			1.3	1.5	1.8			0.9	1.2	1.4				0.9	1.1	18.0
20.0			0.7	1.0	1.2					0.8						20.0
22.0					0.7											22.0
24.0																24.0
26.0																26.0
28.0																28.0
30.0																30.0
32.0																32.0
34.0																34.0
36.0																36.0
38.0																38.0
40.0																40.0
42.0																42.0
44.0																44.0
46.0																46.0
48.0																48.0
	12	5	5	4	3	10	5	4	3	2	7	5	3	2	2	
2#	0	0	0	0	0	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100	2#
3#	0	25	50	75	100	0	25	50	75	100	0	25	50	75	100	3#
4#	0	25	50	75	100	0	25	50	75	100	0	25	50	75	100	4#
5#	0	25	50	75	100	0	25	50	75	100	0	25	50	75	100	5#

OPERATING RANGE - TELESCOPIC BOOM + FIXED JIB (TJ)


起升高度曲線 - 主臂 + 副臂

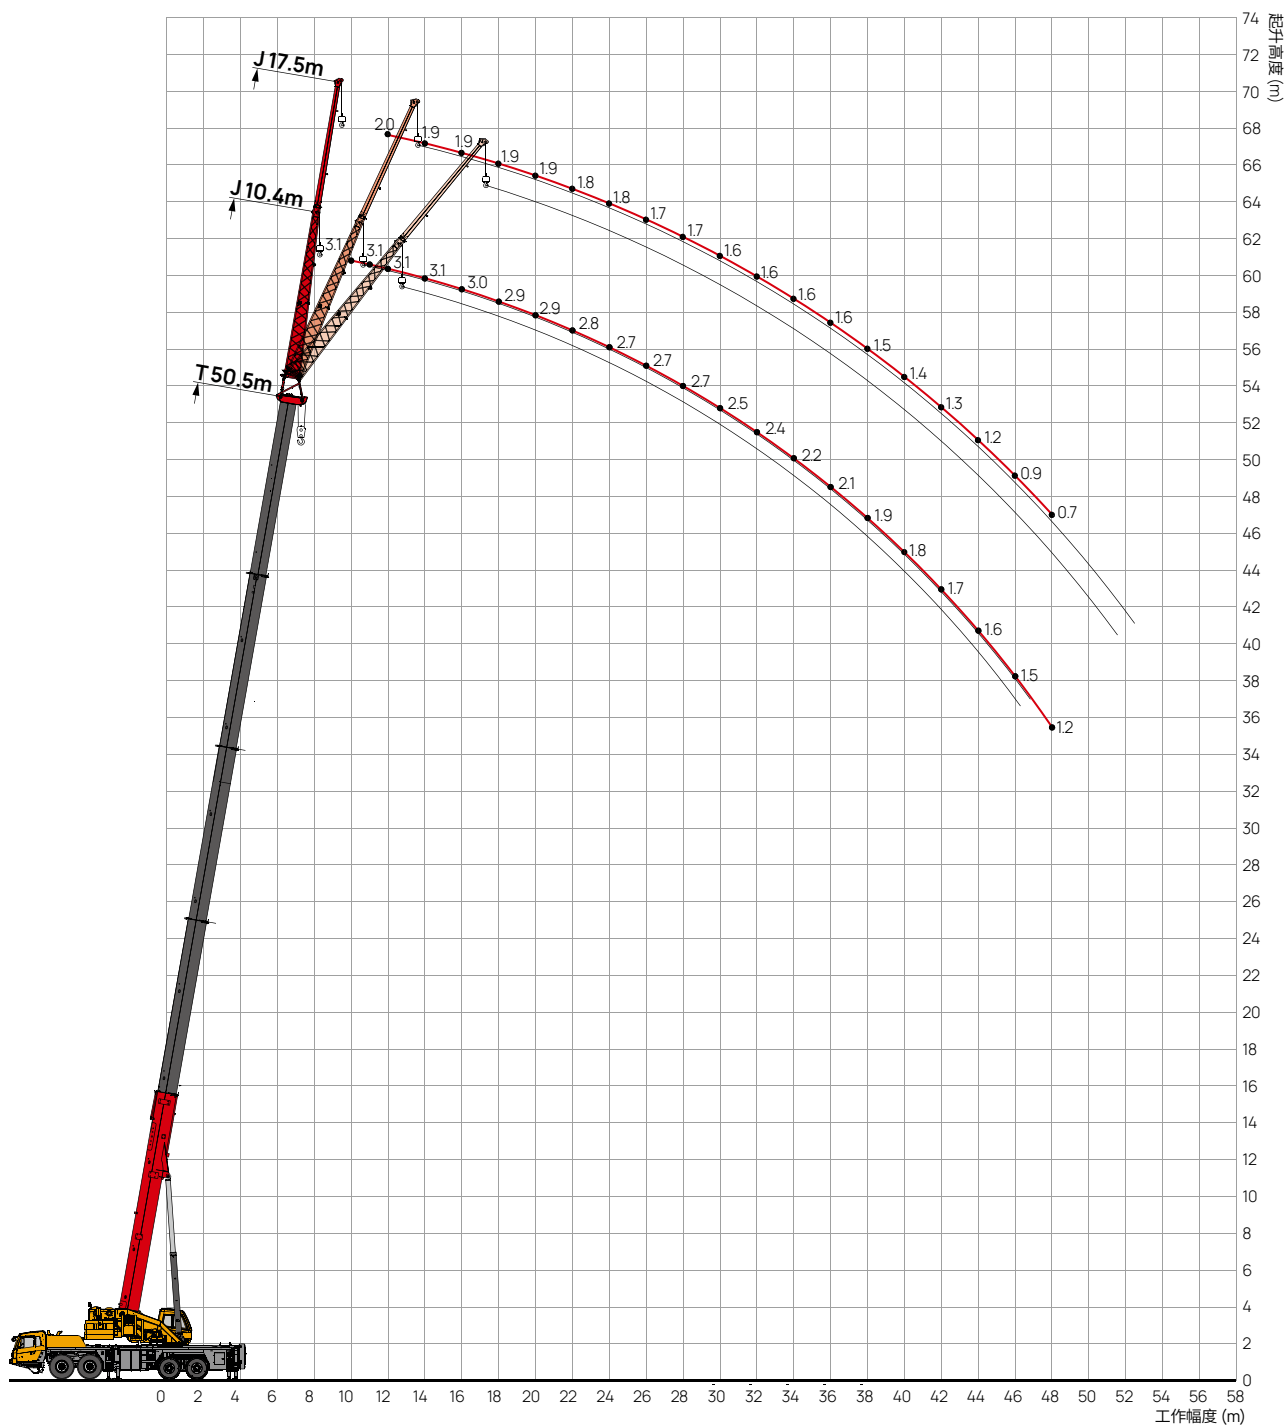

LOAD CHART - TELESCOPIC BOOM + FIXED JIB (TJ)

性能表 - 主臂 + 副臂

Unit: t



	12.9+10.4			41.1+10.4			15.3+10.4			29.4+10.4			43.5+10.4			17.6+10.4			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
2.5	7.5																		2.5
3	6.2						6.5									6.5			3
3.5	6						6.4									6.5			3.5
4	5.5						6.2									6.2			4
4.5	5.2						5.5									6			4.5
5	4.9						5.2									5.8			5
6	4.6	4.5					5	4.3		7						5.7			6
7	4.2	4.2					4.6	4.1		6.5						5.3	3.7		7
8	3.8	4	3.0	4			4.2	4		6.2			4.1			5	3.6		8
9	3.5	3.8	3.0	3.8			4	3.8	2.9	5.9	4.1		4			4.6	3.4	2.5	9
10	3.3	3.5	2.8	3.7			3.8	3.7	2.8	5.5	4.1		3.8			4.1	3.3	2.5	10
11	3.1	3.3	2.7	3.5			3.5	3.5	2.7	5.1	3.9		3.7			4	3	2.4	11
12	2.8	3.0	2.6	3.4			3.3	3.1	2.6	4.8	3.8	2.8	3.5			3.3	2.9	2.3	12
14	2.2	2.3	2.5	3.3	3.7		2.6	2.7	2.5	4.3	3.6	2.7	3.4	3.8		2.8	2.7	2.3	14
16	1.8	1.7	1.8	3	3.6	2.7	2.1	2	2.2	4	3.5	2.7	3.3	3.7	2.7	2.4	2.3	2.2	16
18		1.5		3	3.5	2.7	1.7	1.6	1.9	3.6	3.3	2.6	3	3.6	2.7	2	2	1.9	18
20				2.9	3.3	2.6		1.4		3.3	2.9	2.5	3	3.5	2.6	1.7	1.7	1.6	20
22				2.8	3.1	2.5				3	2.5	2.5	2.9	3.3	2.6				22
24				2.6	2.8	2.5				2.6	2.2	2.2	2.8	3.1	2.5				24
26				2.4	2.6	2.4				2.1	2	2	2.6	2.8	2.5				26
28				2.2	2.4	2.3				1.8	1.9	1.9	2.4	2.6	2.4				28
30				2	2.2	2.1				1.5	1.6		2.2	2.4	2.3				30
32				1.9	2	1.9							2	2.2	2.1				32
34				1.7	1.9	1.7							1.9	2	1.9				34
36				1.6	1.7	1.5							1.7	1.9	1.7				36
38				1.5	1.6	1.3							1.6	1.7	1.5				38
40				1.4	1.4								1.5	1.6	1.3				40
42					1.3								1.4	1.4					42
44														1.3					44
46																			46
48																			48
50																			50
52																			52
54																			54
56																			56
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2#	0	0	0	0	0	0	25	25	25	25	25	25	25	25	25	50	50	50	2#
3#	0	0	0	100	100	100	0	0	0	50	50	50	100	100	100	0	0	0	3#
4#	0	0	0	100	100	100	0	0	0	50	50	50	100	100	100	0	0	0	4#
5#	0	0	0	100	100	100	0	0	0	50	50	50	100	100	100	0	0	0	5#

LOAD CHART - TELESCOPIC BOOM + FIXED JIB (TJ)

性能表 - 主臂 + 副臂

Unit: t



	45.8+10.4			20+10.4			48.2+10.4			22.3+10.4			50.5+10.4			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
2.5																2.5
3				6.5												3
3.5				6.5												3.5
4				6.5												4
4.5				6.1						6.5						4.5
5				5.8						6.3						5
6				5.5						5.6						6
7				5	3.5					5.2	3.5					7
8				4.8	3.3					4.9	3.4					8
9				4.5	3.2					4.7	3.3					9
10	3.3			4.2	3	2.3	3.3			4.4	3.1	2.3	3.1			10
11	3.3			3.9	2.9	2.3	3.3			4.1	3	2.3	3.1			11
12	3.2			3.4	2.7	2.2	3.3			3.8	2.8	2.3	3.1			12
14	3.1	3.1		2.9	2.6	2.1	3.2	3.1		3.2	2.7	2.2	3.1			14
16	3	3	2.5	2.4	2.2	2.1	3.1	3.1	2.5	2.5	2.3	2.1	3			16
18	3	3	2.5	2	2	1.8	3	3	2.5	2.1	2	2.1	2.9	2.9	2.4	18
20	2.9	2.9	2.5	1.5	1.7	1.5	3	3	2.5	1.9	1.8	1.8	2.9	2.9	2.4	20
22	2.8	2.8	2.5	1.1	1.4		2.9	2.9	2.5	1.3	1.6	1.6	2.8	2.8	2.4	22
24	2.7	2.7	2.4				2.8	2.8	2.5	1.1	1.4	1.4	2.7	2.7	2.4	24
26	2.5	2.7	2.3				2.7	2.7	2.4			1	2.7	2.7	2.3	26
28	2.4	2.5	2.2				2.5	2.7	2.3				2.7	2.6	2.2	28
30	2.2	2.3	2.2				2.4	2.5	2.2				2.5	2.5	2.2	30
32	2.1	2.2	2				2.2	2.3	2.2				2.4	2.3	2.1	32
34	1.9	2	1.9				2.1	2.2	2				2.2	2.2	2	34
36	1.8	1.9	1.7				1.9	2	1.9				2.1	2	1.9	36
38	1.7	1.7	1.6				1.8	1.9	1.7				1.9	1.9	1.8	38
40	1.6	1.6	1.4				1.7	1.7	1.6				1.8	1.8	1.6	40
42	1.5	1.5					1.6	1.6	1.4				1.7	1.6	1.5	42
44	1.3	1.3					1.5	1.5					1.6	1.5	1.3	44
46		1.3					1.3	1.3					1.5	1.4	1.2	46
48								1.3					1.2	1.3		48
50														1.2		50
52																52
54																54
56																56
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2#	50	50	50	75	75	75	75	75	75	100	100	100	100	100	100	2#
3#	100	100	100	0	0	0	100	100	100	0	0	0	100	100	100	3#
4#	100	100	100	0	0	0	100	100	100	0	0	0	100	100	100	4#
5#	100	100	100	0	0	0	100	100	100	0	0	0	100	100	100	5#

LOAD CHART - TELESCOPIC BOOM + FIXED JIB (TJ)

性能表 - 主臂 + 副臂

Unit: t



	12.9+10.4			41.1+10.4			15.3+10.4			29.4+10.4			43.5+10.4			17.6+10.4			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
2.5	7.5						/												2.5
3	6.2						6.5									6.5			3
3.5	6						6.4									6.5			3.5
4	5.5						6.2									6.2			4
4.5	5.2						5.5									6			4.5
5	4.9						5.2									5.8			5
6	4.6	4.5					5	4.3		7						5.7			6
7	4.2	4.2					4.6	4.1		6.5						5.3	3.7		7
8	3.8	4	3.0	4			4.2	4		6.2			4.1			5	3.6		8
9	3.5	3.8	3.0	3.8			4	3.8	2.9	5.9	4.1		4			4.6	3.4	2.5	9
10	3.3	3.5	2.8	3.7			3.8	3.7	2.8	5.5	4.1		3.8			4.1	3.3	2.5	10
11	3.1	3.3	2.7	3.5			3.5	3.5	2.7	5.1	3.9		3.7			4	3	2.4	11
12	2.8	3.0	2.6	3.4			3.3	3.1	2.6	4.8	3.8	2.8	3.5			3.3	2.9	2.3	12
14	2.2	2.3	2.5	3.3	3.7		2.6	2.7	2.5	4.3	3.6	2.7	3.4	3.8		2.8	2.7	2.3	14
16	1.8	1.7	1.8	3	3.6	2.7	2.1	2	2.2	4	3.5	2.7	3.3	3.7	2.7	2.4	2.3	2.2	16
18		1.5		3	3.5	2.7	1.7	1.6	1.9	3.6	3.3	2.6	3	3.6	2.7	2	2	1.9	18
20				2.9	3.3	2.6		1.4		3.3	2.9	2.5	3	3.5	2.6	1.7	1.7	1.6	20
22				2.8	3.1	2.5				3	2.5	2.5	2.9	3.3	2.6				22
24				2.6	2.8	2.5				2.6	2.2	2.2	2.8	3.1	2.5				24
26				2.4	2.6	2.4				2.1	2	2	2.6	2.8	2.5				26
28				2.2	2.4	2.3				1.8	1.9	1.9	2.4	2.6	2.4				28
30				2	2.2	2.1				1.5	1.6		2.2	2.4	2.3				30
32				1.9	2	1.9							2	2.2	2.1				32
34				1.7	1.9	1.7							1.9	2	1.9				34
36				1.6	1.7	1.5							1.7	1.9	1.7				36
38				1.5	1.6	1.3							1.6	1.7	1.5				38
40				1.4	1.4								1.5	1.6	1.3				40
42					1.3								1.4	1.4					42
44														1.3					44
46																			46
48																			48
50																			50
52																			52
54																			54
56																			56
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2#	0	0	0	0	0	0	25	25	25	25	25	25	25	25	25	50	50	50	2#
3#	0	0	0	100	100	100	0	0	0	50	50	50	100	100	100	0	0	0	3#
4#	0	0	0	100	100	100	0	0	0	50	50	50	100	100	100	0	0	0	4#
5#	0	0	0	100	100	100	0	0	0	50	50	50	100	100	100	0	0	0	5#

LOAD CHART - TELESCOPIC BOOM + FIXED JIB (TJ)

性能表 - 主臂 + 副臂

Unit: t



	45.8+10.4			20+10.4			48.2+10.4			22.3+10.4			50.5+10.4			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
2.5																2.5
3				6.5												3
3.5				6.5												3.5
4				6.5												4
4.5				6.1						6.5						4.5
5				5.8						6.3						5
6				5.5						5.6						6
7				5	3.5					5.2	3.5					7
8				4.8	3.3					4.9	3.4					8
9				4.5	3.2					4.7	3.3					9
10	3.3			4.2	3	2.3	3.3			4.4	3.1	2.3	3.1			10
11	3.3			3.9	2.9	2.3	3.3			4.1	3	2.3	3.1			11
12	3.2			3.4	2.7	2.2	3.3			3.8	2.8	2.3	3.1			12
14	3.1	3.1		2.9	2.6	2.1	3.2	3.1		3.2	2.7	2.2	3.1			14
16	3	3	2.5	2.4	2.2	2.1	3.1	3.1	2.5	2.5	2.3	2.1	3			16
18	3	3	2.5	2	2	1.8	3	3	2.5	2.1	2	2.1	2.9	2.9	2.4	18
20	2.9	2.9	2.5	1.5	1.7	1.5	3	3	2.5	1.9	1.8	1.8	2.9	2.9	2.4	20
22	2.8	2.8	2.5	1.1	1.4		2.9	2.9	2.5	1.3	1.6	1.6	2.8	2.8	2.4	22
24	2.7	2.7	2.4				2.8	2.8	2.5	1.1	1.4	1.4	2.7	2.7	2.4	24
26	2.5	2.7	2.3				2.7	2.7	2.4			1	2.7	2.7	2.3	26
28	2.4	2.5	2.2				2.5	2.7	2.3				2.7	2.6	2.2	28
30	2.2	2.3	2.2				2.4	2.5	2.2				2.5	2.5	2.2	30
32	2.1	2.2	2				2.2	2.3	2.2				2.4	2.3	2.1	32
34	1.9	2	1.9				2.1	2.2	2				2.2	2.2	2	34
36	1.8	1.9	1.7				1.9	2	1.9				2.1	2	1.9	36
38	1.7	1.7	1.6				1.8	1.9	1.7				1.9	1.9	1.8	38
40	1.6	1.6	1.4				1.7	1.7	1.6				1.8	1.8	1.6	40
42	1.5	1.5					1.6	1.6	1.4				1.7	1.6	1.5	42
44	1.3	1.3					1.5	1.5					1.6	1.5	1.3	44
46		1.3					1.3	1.3					1.5	1.4	1.2	46
48								1.3					1.2	1.3		48
50														1.2		50
52																52
54																54
56																56
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2#	50	50	50	75	75	75	75	75	75	100	100	100	100	100	100	2#
3#	100	100	100	0	0	0	100	100	100	0	0	0	100	100	100	3#
4#	100	100	100	0	0	0	100	100	100	0	0	0	100	100	100	4#
5#	100	100	100	0	0	0	100	100	100	0	0	0	100	100	100	5#

LOAD CHART - TELESCOPIC BOOM + FIXED JIB (TJ)

性能表 - 主臂 + 副臂

Unit: t



	12.9+17.5			41.1+17.5			15.3+17.5			29.4+17.5			43.5+17.5			17.6+17.5			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
2.5																			2.5
3																			3
3.5	3.5						3.4												3.5
4	3.3						3.2												4
4.5	3.2						3.1									3.3			4.5
5	3.1						2.9									3.1			5
6	3						2.8			3.1						3.1			6
7	2.9						2.6			3						3			7
8	2.8						2.4			2.9						2.9			8
9	2.6	2.1					2.3			2.7						2.8			9
10	2.5	2.0					2.2	2		2.5			2.3			2.6	2		10
11	2.3	1.9		2.2			2.2	1.9		2.4			2.3			2.4	1.9		11
12	2.2	1.9		2.1			2	1.8		2.2	2.1		2.3			2.3	1.9		12
14	2.0	1.8	1.4	2.1			1.9	1.7		2.2	2.1		2.2			2.2	1.7		14
16	1.7	1.6	1.3	2	1.8		1.8	1.6	1.4	2	2		2.1	1.9		2	1.6	1.3	16
18	1.5	1.5	1.2	1.9	1.8		1.7	1.4	1.3	1.9	1.9	1.3	2.1	1.9		1.8	1.4	1.2	18
20	1.2	1.3	1.2	1.8	1.8	1.3	1.4	1.3	1.2	1.7	1.8	1.3	2	1.9		1.6	1.3	1.2	20
22	1.1	1.2	1.1	1.8	1.8	1.3	1.2	1.2	1.2	1.5	1.7	1.3	1.9	1.9	1.3	1.4	1.2	1.1	22
24		1.0	1.0	1.7	1.8	1.3	1	1.1	1.1	1.3	1.6	1.3	1.8	1.9	1.3	1.2	1.2	1.1	24
26				1.6	1.7	1.3		1	1	1.2	1.5	1.2	1.7	1.8	1.3	1	1.1	1	26
28				1.5	1.6	1.2				1.2	1.4	1.2	1.7	1.7	1.2		1	0.9	28
30				1.5	1.5	1.2				1.1	1.3	1.2	1.6	1.7	1.2				30
32				1.4	1.4	1.1				1.1	1.1	1.1	1.5	1.6	1.2				32
34				1.3	1.3	1.1				1	1.1	1	1.4	1.4	1.1				34
36				1.2	1.3	1					1	0.9	1.4	1.4	1.1				36
38				1.2	1.2	1					0.9		1.3	1.3	1				38
40				1.1	1.1								1.2	1.2	1				40
42					1								1	1.1	0.9				42
44													1	1	0.9				44
46													0.9	0.9	0.8				46
48													0.9	0.9					48
50														0.8					50
52																			52
54																			54
56																			56
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2#	0	0	0	0	0	0	25	25	25	25	25	25	25	25	25	50	50	50	2#
3#	0	0	0	100	100	100	0	0	0	50	50	50	100	100	100	0	0	0	3#
4#	0	0	0	100	100	100	0	0	0	50	50	50	100	100	100	0	0	0	4#
5#	0	0	0	100	100	100	0	0	0	50	50	50	100	100	100	0	0	0	5#

LOAD CHART - TELESCOPIC BOOM + FIXED JIB (TJ)

性能表 - 主臂 + 副臂

Unit: t




	45.8+17.5			20+17.5			48.2+17.5			22.3+17.5			50.5+17.5			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
2.5																2.5
3																3
3.5																3.5
4																4
4.5																4.5
5				3.3						3.1						5
6				3.2						3						6
7				3.1						2.9						7
8				2.9						2.8						8
9				2.8						2.6						9
10				2.6						2.5						10
11				2.5	2					2.3	2					11
12	1.8			2.3	1.9		1.8			2.2	1.9		2			12
14	1.8			2.3	1.9		1.8			2.1	1.9		1.9			14
16	1.8			2.1	1.7	1.3	1.8			1.9	1.7	1.3	1.9			16
18	1.8	1.7		1.9	1.6	1.2	1.8	1.7		1.9	1.6	1.2	1.9	1.7		18
20	1.8	1.6		1.8	1.6	1.2	1.8	1.6		1.8	1.6	1.2	1.9	1.7		20
22	1.7	1.5	1.3	1.6	1.4	1.1	1.8	1.6	1.3	1.6	1.4	1.2	1.8	1.6		22
24	1.7	1.5	1.3	1.3	1.3	1.1	1.7	1.5	1.3	1.4	1.3	1.2	1.8	1.6	1.3	24
26	1.6	1.5	1.3	1.1	1.2	1	1.7	1.5	1.3	1.3	1.2	1.1	1.7	1.6	1.3	26
28	1.6	1.5	1.2	1	1.1	0.9	1.6	1.5	1.3	1.1	1.1	1	1.7	1.6	1.3	28
30	1.5	1.4	1.2		1		1.6	1.5	1.3	0.9	0.9	0.9	1.6	1.5	1.3	30
32	1.5	1.4	1.2				1.5	1.4	1.3		0.8		1.6	1.5	1.2	32
34	1.5	1.3	1.2				1.5	1.4	1.3				1.6	1.4	1.2	34
36	1.4	1.3	1.2				1.5	1.3	1.2				1.6	1.4	1.2	36
38	1.3	1.2	1.2				1.4	1.3	1.2				1.5	1.3	1.2	38
40	1.2	1.2	1.1				1.3	1.2	1.2				1.4	1.3	1.2	40
42	1.2	1.2					1.3	1.2	1.1				1.3	1.2	1.2	42
44	1.1	1.2					1.2	1.2					1.2	1.2	1.1	44
46		1.1					1.1	1.2					0.9	1.1	1.1	46
48								1.1					0.7	1.1	1.1	48
50														1	1	50
52															0.9	52
54																54
56																56
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2#	50	50	50	75	75	75	75	75	75	100	100	100	100	100	100	2#
3#	100	100	100	0	0	0	100	100	100	0	0	0	100	100	100	3#
4#	100	100	100	0	0	0	100	100	100	0	0	0	100	100	100	4#
5#	100	100	100	0	0	0	100	100	100	0	0	0	100	100	100	5#

LOAD CHART - TELESCOPIC BOOM + FIXED JIB (TJ)

性能表 - 主臂 + 副臂

Unit: t



	12.9+17.5			41.1+17.5			15.3+17.5			29.4+17.5			43.5+17.5			17.6+17.5			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
2.5																			2.5
3																			3
3.5	3.5						3.4												3.5
4	3.3						3.2												4
4.5	3.2						3.1									3.3			4.5
5	3.1						2.9									3.1			5
6	3						2.8			3.1						3.1			6
7	2.9						2.6			3						3			7
8	2.8						2.4			2.9						2.9			8
9	2.6	2.1					2.3			2.7						2.8			9
10	2.5	2.0					2.2	2		2.5			2.3			2.6	2		10
11	2.3	1.9		2.2			2.2	1.9		2.4			2.3			2.4	1.9		11
12	2.2	1.9		2.1			2	1.8		2.2	2.1		2.3			2.3	1.9		12
14	2.0	1.8	1.4	2.1			1.9	1.7		2.2	2.1		2.2			2.2	1.7		14
16	1.7	1.6	1.3	2	1.8		1.8	1.6	1.4	2	2		2.1	1.9		2	1.6	1.3	16
18	1.5	1.5	1.2	1.9	1.8		1.7	1.4	1.3	1.9	1.9	1.3	2.1	1.9		1.8	1.4	1.2	18
20	1.2	1.3	1.2	1.8	1.8	1.3	1.4	1.3	1.2	1.7	1.8	1.3	2	1.9		1.6	1.3	1.2	20
22	1.1	1.2	1.1	1.8	1.8	1.3	1.2	1.2	1.2	1.5	1.7	1.3	1.9	1.9	1.3	1.4	1.2	1.1	22
24		1.0	1.0	1.7	1.8	1.3	1	1.1	1.1	1.3	1.6	1.3	1.8	1.9	1.3	1.2	1.2	1.1	24
26				1.6	1.7	1.3		1	1	1.2	1.5	1.2	1.7	1.8	1.3	1	1.1	1	26
28				1.5	1.6	1.2				1.2	1.4	1.2	1.7	1.7	1.2		1	0.9	28
30				1.5	1.5	1.2				1.1	1.3	1.2	1.6	1.7	1.2				30
32				1.4	1.4	1.1				1.1	1.1	1.1	1.5	1.6	1.2				32
34				1.3	1.3	1.1				1	1.1	1	1.4	1.4	1.1				34
36				1.2	1.3	1					1	0.9	1.4	1.4	1.1				36
38				1.2	1.2	1					0.9		1.3	1.3	1				38
40				1.1	1.1								1.2	1.2	1				40
42					1								1	1.1	0.9				42
44													1	1	0.9				44
46													0.9	0.9	0.8				46
48													0.9	0.9					48
50														0.8					50
52																			52
54																			54
56																			56
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2#	0	0	0	0	0	0	25	25	25	25	25	25	25	25	25	50	50	50	2#
3#	0	0	0	100	100	100	0	0	0	50	50	50	100	100	100	0	0	0	3#
4#	0	0	0	100	100	100	0	0	0	50	50	50	100	100	100	0	0	0	4#
5#	0	0	0	100	100	100	0	0	0	50	50	50	100	100	100	0	0	0	5#

LOAD CHART - TELESCOPIC BOOM + FIXED JIB (TJ)

性能表 - 主臂 + 副臂

Unit: t



	45.8+17.5			20+17.5			48.2+17.5			22.3+17.5			50.5+17.5			
	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	
2.5																2.5
3																3
3.5																3.5
4																4
4.5																4.5
5				3.3						3.1						5
6				3.2						3						6
7				3.1						2.9						7
8				2.9						2.8						8
9				2.8						2.6						9
10				2.6						2.5						10
11				2.5	2					2.3	2					11
12	1.8			2.3	1.9		1.8			2.2	1.9		2			12
14	1.8			2.3	1.9		1.8			2.1	1.9		1.9			14
16	1.8			2.1	1.7	1.3	1.8			1.9	1.7	1.3	1.9			16
18	1.8	1.7		1.9	1.6	1.2	1.8	1.7		1.9	1.6	1.2	1.9	1.7		18
20	1.8	1.6		1.8	1.6	1.2	1.8	1.6		1.8	1.6	1.2	1.9	1.7		20
22	1.7	1.5	1.3	1.6	1.4	1.1	1.8	1.6	1.3	1.6	1.4	1.2	1.8	1.6		22
24	1.7	1.5	1.3	1.3	1.3	1.1	1.7	1.5	1.3	1.4	1.3	1.2	1.8	1.6	1.3	24
26	1.6	1.5	1.3	1.1	1.2	1	1.7	1.5	1.3	1.3	1.2	1.1	1.7	1.6	1.3	26
28	1.6	1.5	1.2	1	1.1	0.9	1.6	1.5	1.3	1.1	1.1	1	1.7	1.6	1.3	28
30	1.5	1.4	1.2		1		1.6	1.5	1.3	0.9	0.9	0.9	1.6	1.5	1.3	30
32	1.5	1.4	1.2				1.5	1.4	1.3		0.8		1.6	1.5	1.2	32
34	1.5	1.3	1.2				1.5	1.4	1.3				1.6	1.4	1.2	34
36	1.4	1.3	1.2				1.5	1.3	1.2				1.6	1.4	1.2	36
38	1.3	1.2	1.2				1.4	1.3	1.2				1.5	1.3	1.2	38
40	1.2	1.2	1.1				1.3	1.2	1.2				1.4	1.3	1.2	40
42	1.2	1.2					1.3	1.2	1.1				1.3	1.2	1.2	42
44	1.1	1.2					1.2	1.2					1.2	1.2	1.1	44
46		1.1					1.1	1.2					0.9	1.1	1.1	46
48								1.1					0.7	1.1	1.1	48
50														1	1	50
52															0.9	52
54																54
56																56
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2#	50	50	50	75	75	75	75	75	75	100	100	100	100	100	100	2#
3#	100	100	100	0	0	0	100	100	100	0	0	0	100	100	100	3#
4#	100	100	100	0	0	0	100	100	100	0	0	0	100	100	100	4#
5#	100	100	100	0	0	0	100	100	100	0	0	0	100	100	100	5#

ICON DESCRIPTION

圖標說明

 最大起重重量	 最大主臂長	 最大吊載幅度	 最大吊載高度	 駕駛室
 車架	 發動機	 變速箱	 分動箱	 車橋
 支腿	 轉臺	 懸掛	 轉向	 輪胎/輪胎尺寸
 輪胎模式	 傳動軸	 製動系統	 電氣系統	 液壓系統
 操縱室	 控制系統	 起升機構	 回轉機構	 安全裝置
 力矩限制器	 配重	 配重後移	 主臂	 變幅系統
 副臂	 超起	 風電副臂	 塔臂	 鵝頭臂
 主臂延伸臂	 臂尖滑輪	 尾部儲物箱	 選配	 電機
 混動總成	 動力電池			
 軸荷	 重量	 滑輪數量	 Min. 最小行駛速度	 Max. 最大行駛速度
 最大爬坡度	 檔位	 高速檔	 龜速檔	 吊鉤
 主鉤	 副鉤	 倍率	 F _{max} 最大支撐力	 支腳盤
 垂直支腿	 水平支腿	 前支腿	 後支腿	 kg 吊鉤重量
 主要動作	 單繩速度(空載)	 鋼絲繩直徑	 L 鋼絲繩長度	 F 最大單繩拉力
 主卷揚	 副卷揚	 主臂起落幅時間	 主臂伸縮時間	 m/s 風速儀
 備胎				

SANY OVERSEAS SERVICE

三一海外服務

GLOBAL SUPPORT ANYTIME ANYWHERE NO MORE WAITING

900+



Overseas service centers
海外服務中心

3500+



Professional technical
service engineers
專業技術服務

365×24



Support
全時服務

Service Center

Tel: +86 4006098318

Mail: CRD@sany.com.cn

WhatsApp: +86 19908478631 (Only WhatsApp)





On-demand professional equipment repair services available anytime, anywhere, ensuring rapid response and efficient solutions.

隨時一鍵呼叫專業設備維修服務，快速響應，高效解決。



Download MySANY for a comprehensive, all-in-one experience!

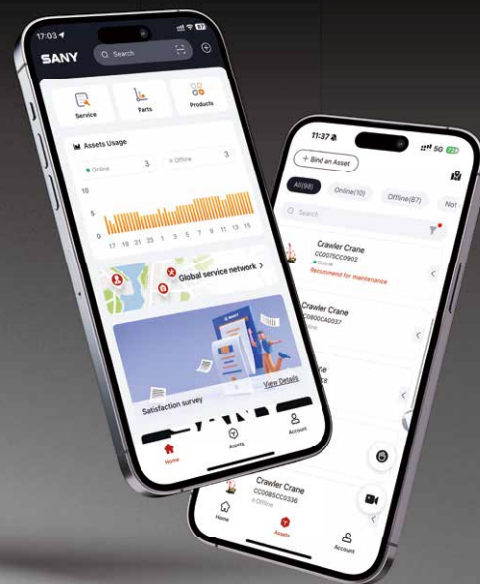



SANY Mobile Crane and Tower Crane Industrial Park

No.168 Jinzhou Avenue, Jinzhou Development Zone, Changsha City, Hunan Province, P.R. China Zip 410600

SANY Crawler Crane Industrial Park

No. 2188 Daishan Road, Wuxing District, Huzhou City, Zhejiang Province, P. R. China Zip 313028

Consulting sanycrane@sanygroup.com (Crane BU) / crd@sany.com.cn (IHQ)

After-sales Service 0086-400 609 8318 (Overseas)

Reminder:

Any change in the technical parameters and configuration due to product modification or upgrade may occur without prior notice. The machine in the picture may include additional equipment. This brochure is for reference only, and goods in kind shall prevail.

Copyright at SANY. No part of this brochure may be copied or used for any purpose without written approval from SANY.

© Version 2025-09-26

三一輪式、塔式起重機產業園：中國湖南長沙金洲開發區金洲大道168號 郵編：410600

三一履帶起重機產業園：中國浙江湖州市吳興區黛山路2188號 郵編：313028

諮詢：sanycrane@sanygroup.com(起重事業部) / crd@sany.com.cn(國際總部)

售後服務：0086-400 609 8318(海外)

溫馨提示：

由於技術不斷更新，技術參數及配置如有更改，恕不另行通知。圖中機器可能包括附加設備，本書冊僅供參考，以實物為準。

版權為三一所有，未經三一書面許可，本書冊任何內容不得被複製用於任何目的。

© 2025年9月26日版



Contact SANY Group



Follow SANY Group

SANY CRANE | [f](#) [in](#) [v](#) | [globe](#) www.sanyglobal.com