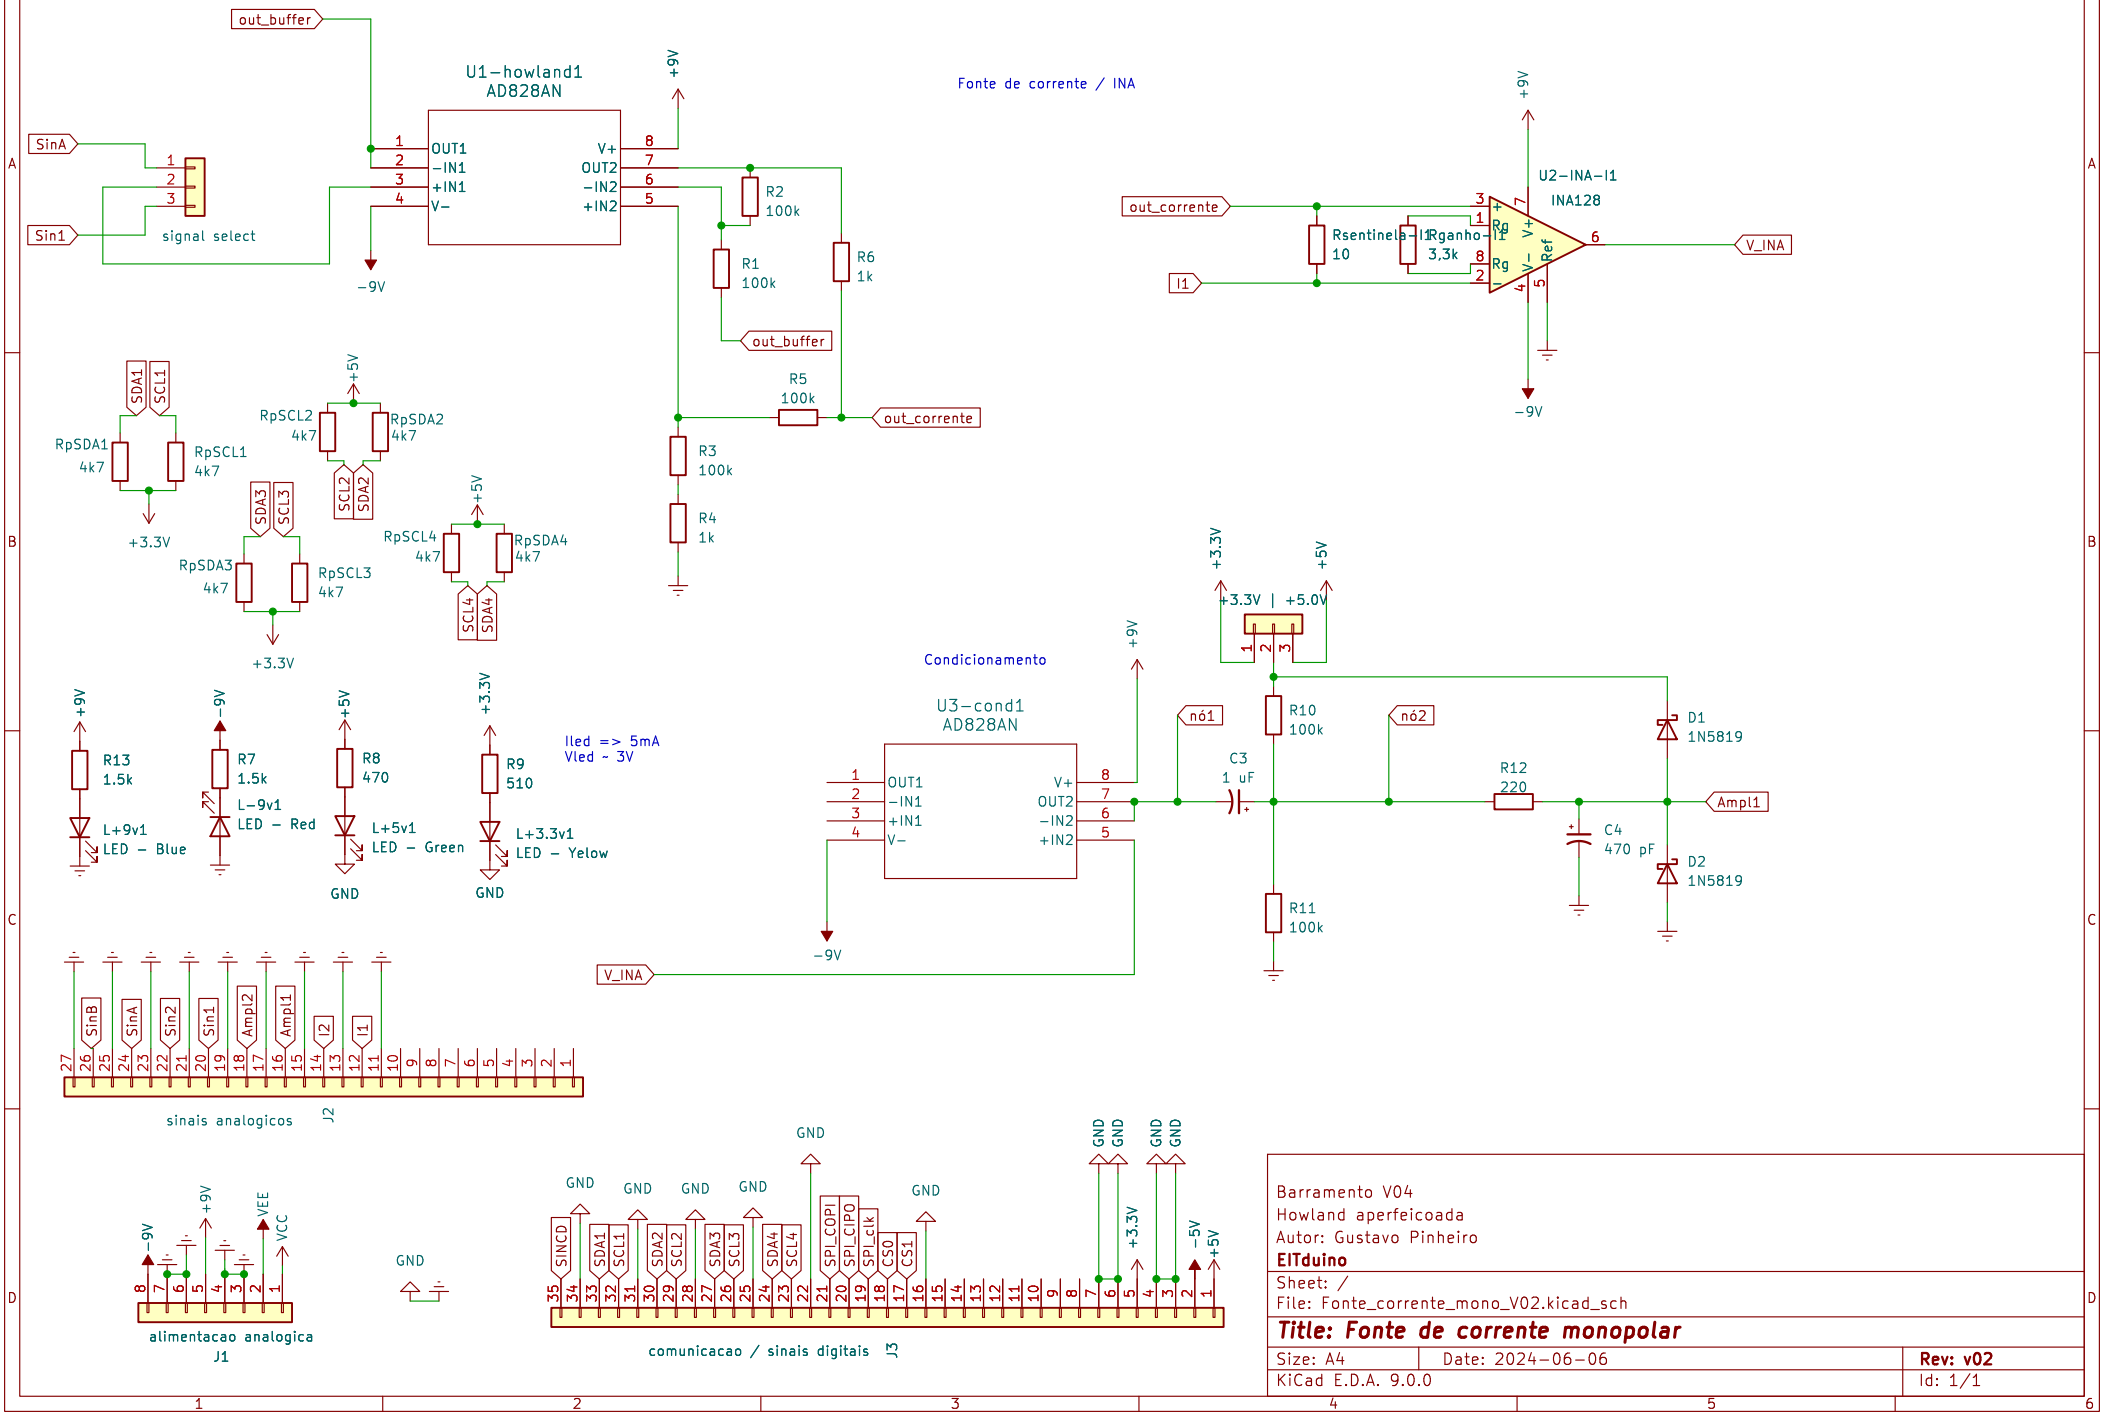
out_buffer
U1-howland1
AD828AN
SinA
Sin1
signal select
OUT1
-IN1
+IN1
V-
V+
OUT2
-IN2
+IN2
+9V
-9V
R2
100k
R1
100k
R6
1k
R5
100k
R3
100k
R4
1k
out_corrente
Fonte de corrente / INA
U2-INA-I1
INA128
Rsentinela-I1
10
Rganho-I1
3,3k
Rg
Ref
V_INA
I1
SDA1
SCL1
RpSDA1
4k7
RpSCL1
4k7
+3.3V
RpSCL2
4k7
RpSDA2
4k7
+5V
SCL2
SDA2
SDA3
SCL3
RpSDA3
4k7
RpSCL3
4k7
RpSCL4
4k7
RpSDA4
4k7
SCL4
SDA4
Condicionamento
U3-cond1
AD828AN
+3.3V | +5.0V
nó1
nó2
R10
100k
R11
100k
C3
1 uF
R12
220
C4
470 pF
D1
1N5819
D2
1N5819
Ampl1
R13
1.5k
L+9v1
LED - Blue
R7
1.5k
L-9v1
LED - Red
R8
470
L+5v1
LED - Green
R9
510
L+3.3v1
LED - Yelow
GND
Iled => 5mA
Vled ~ 3V
SinB
SinA
Sin2
Sin1
Ampl2
Ampl1
I2
I1
sinais analogicos
J2
VEE
VCC
alimentacao analogica
J1
SINCD
SDA1
SCL1
SDA2
SCL2
SDA3
SCL3
SDA4
SCL4
SPI_COPI
SPI_CIPO
SPI_clk
CS0
CS1
comunicacao / sinais digitais
J3
Barramento V04
Howland aperfeicoada
Autor: Gustavo Pinheiro
EITduino
Sheet: /
File: Fonte_corrente_mono_V02.kicad_sch
Title: Fonte de corrente monopolar
Size: A4
Date: 2024-06-06
Rev: v02
KiCad E.D.A. 9.0.0
Id: 1/1