


$\sqrt{Ra\ 3,2}$ ($\sqrt{Ra\ 0,63}$)

Wymiar	Odchyłka
$\phi 5h7$	$\begin{matrix} 0 \\ -0,012 \end{matrix}$

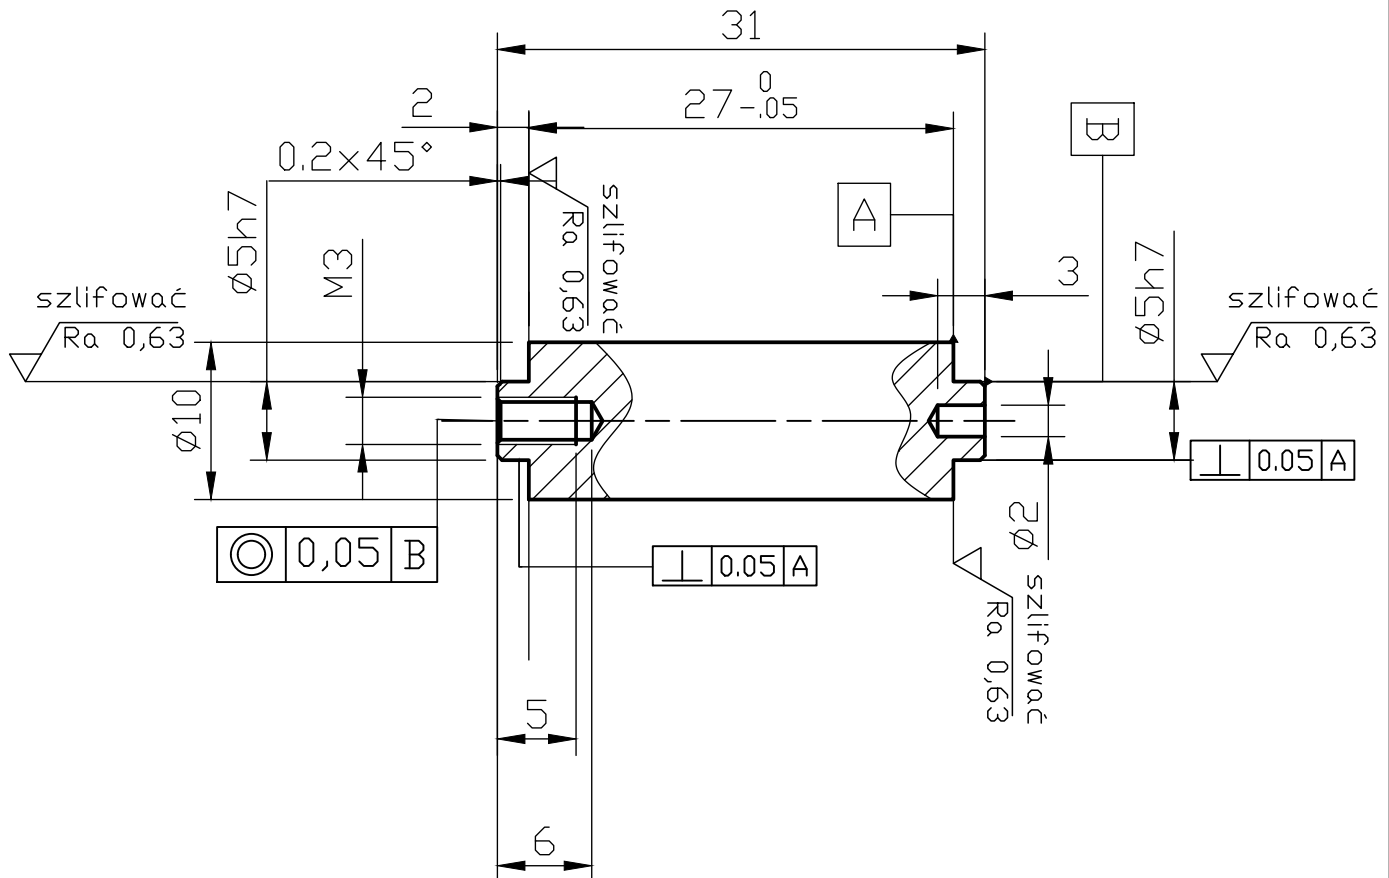

Ostre krawędzie stępić

Fazy niezwymiarowane wykonać $0,3 \times 45^\circ$

Powłoka elektrolityczna PN-EN 1403:2002 - Fe/Ni10d z
wyłączeniem powierzchni szlifowanych, pasowanych i
otworów gwintowanych

Tolerancje ogólne PN-EN 22768-1:1999 - f

Wykonał	Piotr Majewski	MT-141	01.06	Rok akad. 22/23
Podziałka 2:1	Nazwa części Słupek dystansowy	Materiał 10S20	L.szt. 3	Nr rys. ZNL-10-01-02