


IPv4 Adressvergabe in Cisco PT

Gegeben ist folgendes Netzwerk:

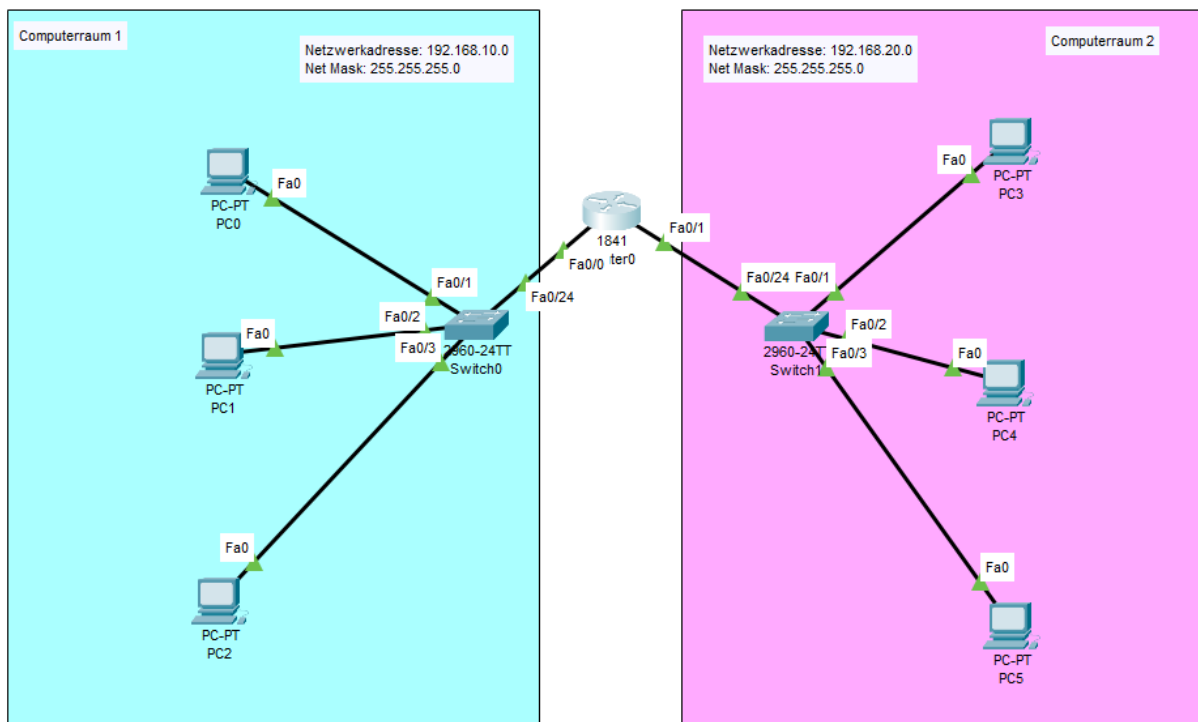

Konfiguration der Router-Schnittstellen (Default Gateway): Schnittstellen des Routers haben die erste freie IPv4-Adresse des Netzwerks (niedrigste IPv4-Adresse des Adressraum).

1.1) Konfigurieren Sie jeden PC im Netzwerk mit einer freien IPv4-Adresse des jeweiligen Netzwerks. Überprüfen Sie die Verbindung durch Pingen des PCs im eigenen Netzwerk und dem anderen Netzwerk.

Hinweis: Wechseln Sie bei dem PC auf den Reiter „Desktop“ und wählen dort den Menüpunkt „IP Configuration“ aus.

Vergeben Sie die IPv4-Adresse, die Subnet Mask und das jeweilige Default Gateway des Netzwerks.

