



Unicast-MAC

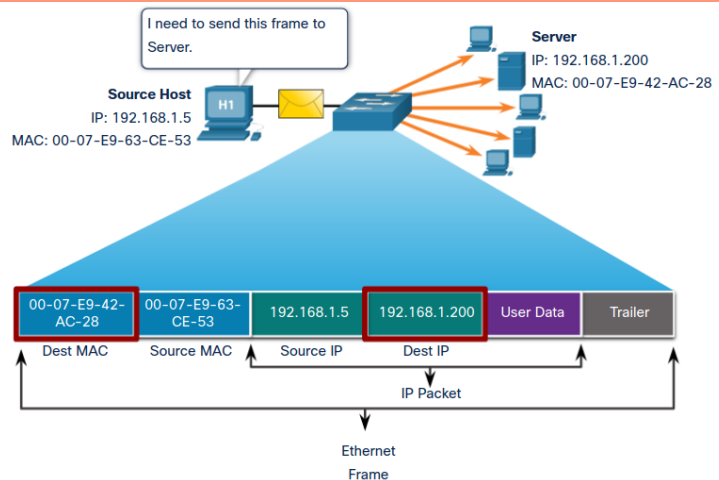

Ethernet-Broadcast


Anwendung: IP-Packet als Broadcast an alle Rechner im LAN-Segment oder bei anderen Protokoll-Nachrichten die Broadcasts brauchen.

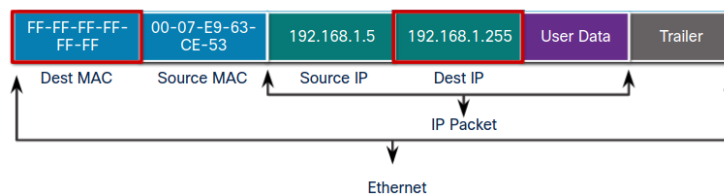

Router leiten Broadcasts typischerweise nicht weiter!


Multicast-Groups

Anwendung: Host ist Mitglied in einer Multicast-Gruppe.

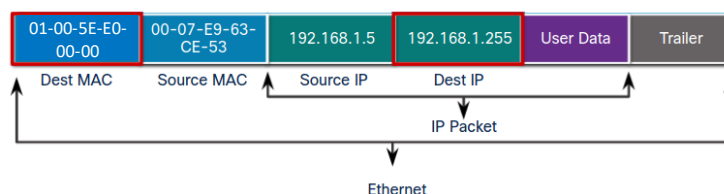

Diverse Protokolle verwenden weitere reservierte Multicast-MACs (Spanning Tree Protocol (STP), Link Layer Disc. Prot. (LLDP). Router leiten Multicast auch im Normalfall nicht weiter.

Füllen einer MAC-Address Table – CAM (Content Addressable Memory)

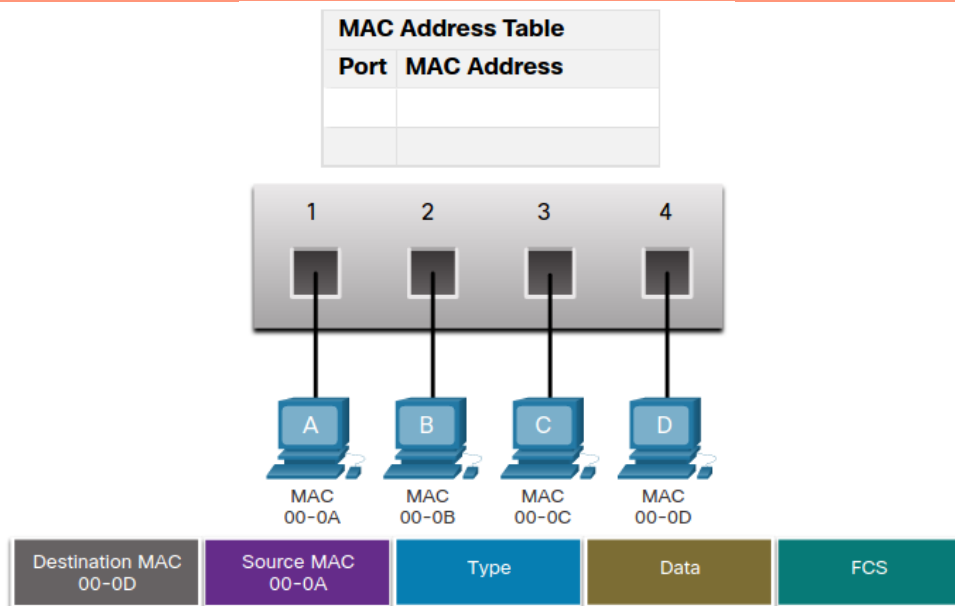

1) Wie viele MAC-Adressen können einem Port zugeordnet werden?

[illegible]

2) Wie lange werden MAC-Adressen gespeichert?

[illegible]

3) Welche MAC-Adresse wird als Ziel eingetragen, wenn sich Ziel außerhalb des eigenen LANs befindet?

[illegible]