

Grundproblem: Alle Rechner in einem Netzwerk müssen konfiguriert werden um im Netzwerk zu funktionieren.


Was braucht ein Rechner denn an Konfiguration um in einem bestimmten Netzwerk zu funktionieren?


SUBNETZMASKE
DEFAULT GATEWAY
IP ADRESSE (FÜR JEDEN RECHNER)
DNS RESOLVER

Da ist ja vieles immer gleich, nur die IP Adressen sind verschieden!

Können wir diese Konfiguration nicht auch automatisieren?

Wie könnten wir das den prinzipiell technisch umsetzen?

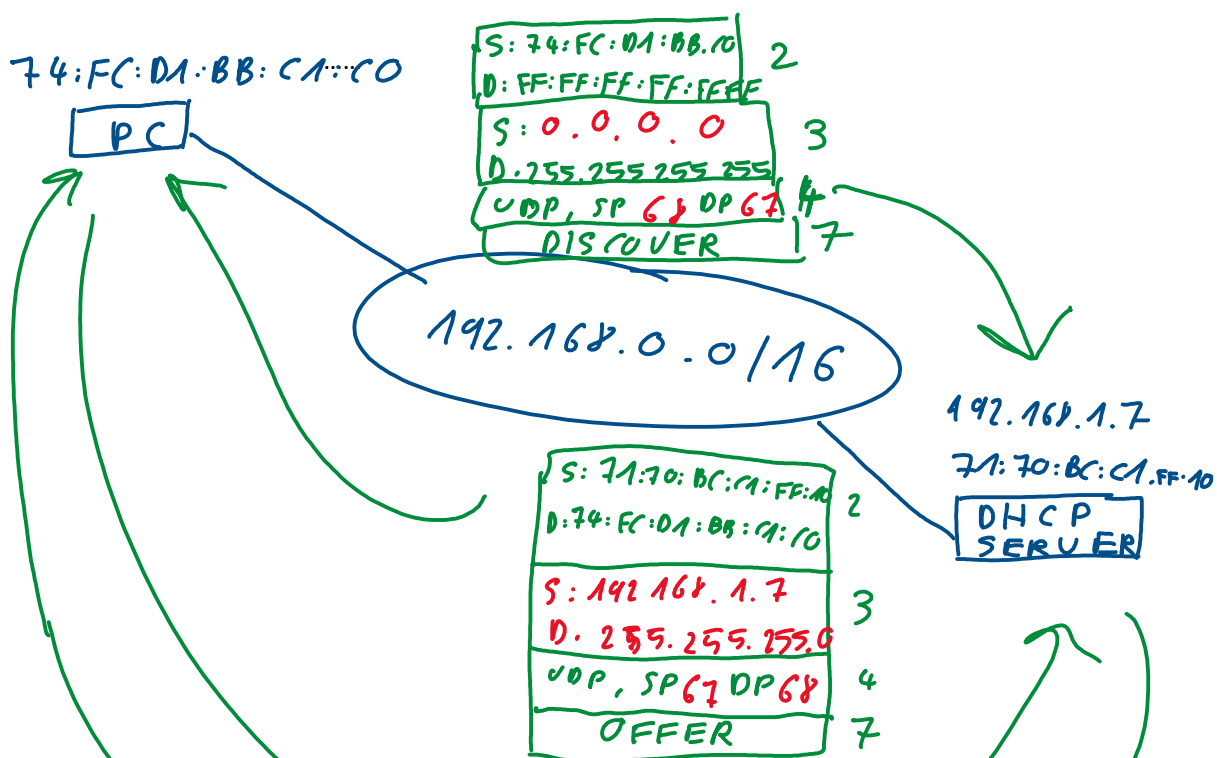

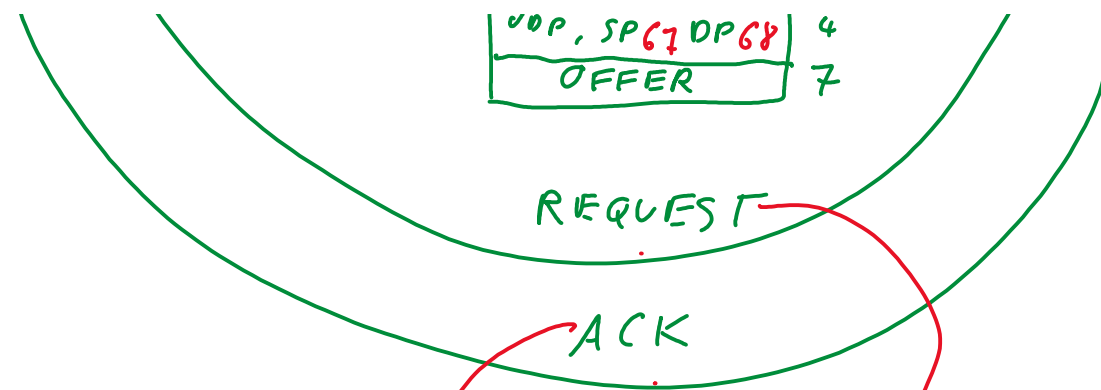

ipconfig /renew

ipconfig /release
ipconfig /renew

S: MAC - DHCP
D: MAC PC 2

S: IP DHCP
D: 255.255.255.0 3

S: MAC PC
D: BC 2

S: 0.0.0.0
D: 255.255.255.255 3

D O R A

DISCOVER REQUEST
OFFER ACK