



Übungsaufgaben zu Extended Access Control Lists

Mit Standard-Access-Lists kann nur anhand der Source des Pakets entschieden wird, ob ein Paket „denied“ oder „permitted“ wird.

Mit *Extended Access Lists* kann nicht nur auf die Source, sondern auch nach Destination, Protokoll und Port gefiltert werden, siehe Schaubild:

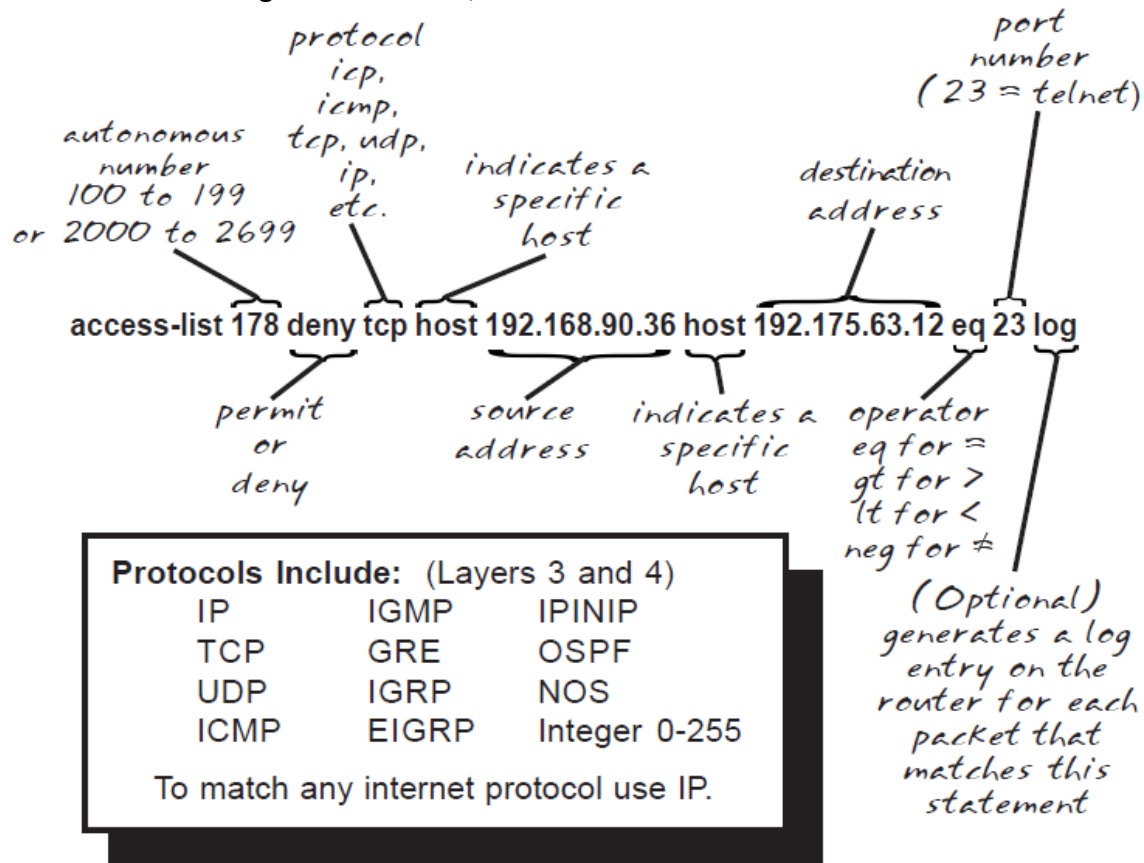

Aufgabe 2

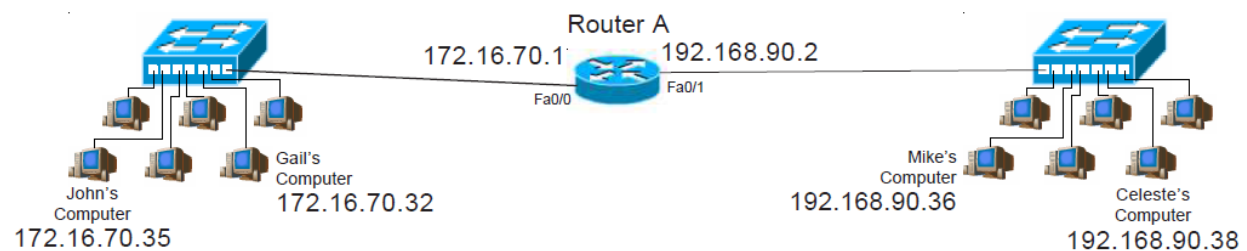

Anforderungen:

- Der Router soll grundsätzlich jeden Verkehr zulassen.
- Ausnahmen:
 - Johns Computer soll Mikes Computer nicht pingen dürfen und umgekehrt.
 - TCP-Verkehr mit Port 21 wird zwischen 172.17.70.0 /24 und 192.168.90.0 /24 nicht zu gelassen.
 - UDP-Verkehr mit 172.16.70.0 /29 als Ziel darf grundsätzlich nicht zugelassen werden. Ausnahme: Zulassen, wenn die UDP-Datagramme aus dem 192.168.90.128 /25 kommen.
 - Der Router soll SSH-Verkehr (welches Transportprotokoll, welcher Port?) verbieten. Ausnahme: Der Router selbst darf per SSH erreichbar sein.

Erstellen Sie zunächst die ACLs und ordnen Sie diese erst am Schluss nacheinander den Interfaces Fa0/0 und Fa0/1 zu. Sie brauchen hier nur zwei ACLs (eingehend oder ausgehend?).

[illegible]