seit 1900


VOWALON

Beschichtung GmbH Treuen

VOWA classic

LAGERKOLLEKTION

STOCK COLLECTION

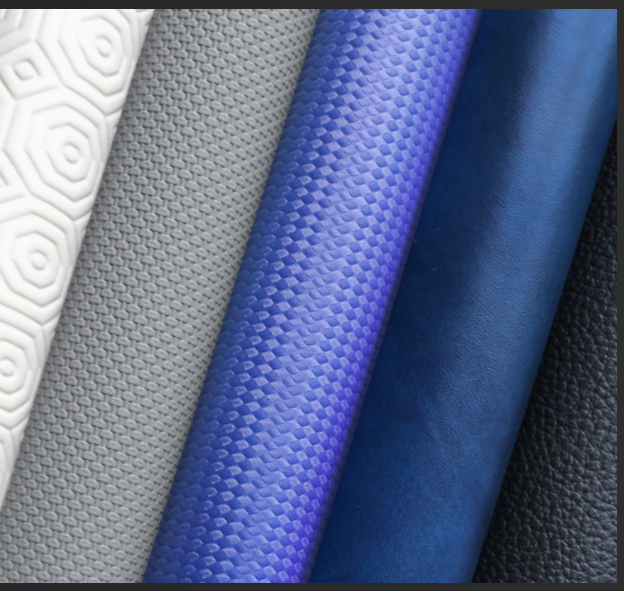



Wir gestalten Vielfalt...

We create diversity...

VOWA$_{CAR}$



VOWA$_{DUR}$



VOWA$_{LED}$



VOWA$_{BOND}$



VOWA$_{HOME}$



VOWA$_{TEC}$



F3378

PVC / Polyester-Cotton jersey





beige 022642



weiß 024316



taupe 024317



beton 024320



kakao 024318



grau 022641



braun 022643



anthrazit 024321



rot 024319



schwarz 022640



bordeaux 022639

F3029

PVC / Polyamide jersey

bielastic



N177 schwarz 022644




Granada schwarz 024408




N001 schwarz 024409




N025 schwarz 022572

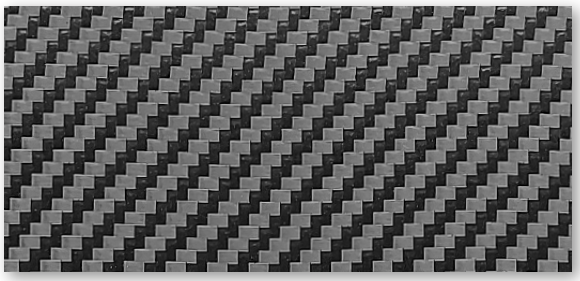


Fibra schwarz 024410

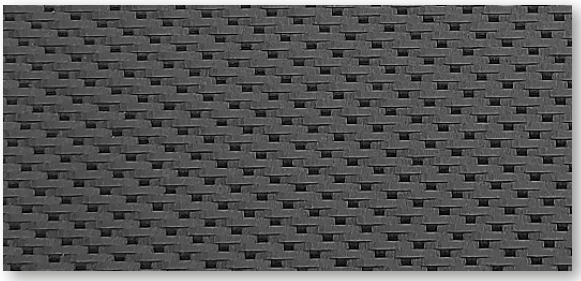

Nitro schwarz 024411

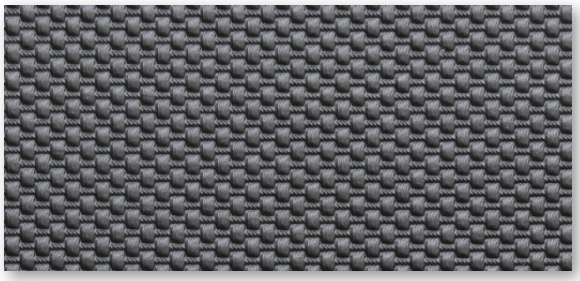

N905 schwarz 024412

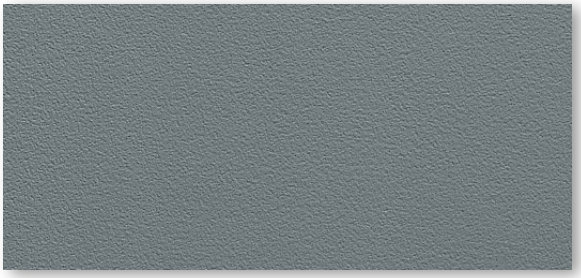

Nubuk grau 022645




Nubuk schwarz 024413

P3307PG

PVC / Polyester jersey

perforated

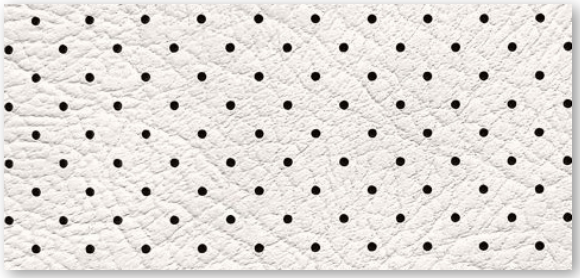

light creme 060001

P3066P

PVC / Polyester crepe



blau 022683

P0021P

PVC / Polyester woven fabric



antislip

P3050P Pulfero$_{EL}$

PVC / Polyester-Viscose jersey



electrically conductive

P3347


PVC / Polyester Jersey




P3384P

PVC / Polyester crepe




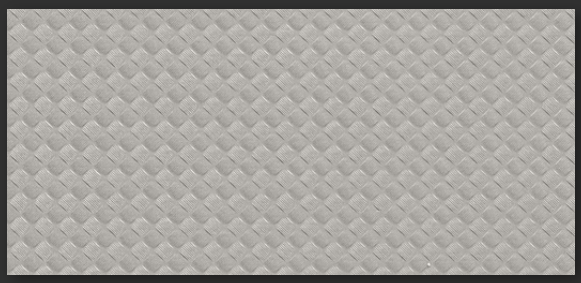

grau 022685

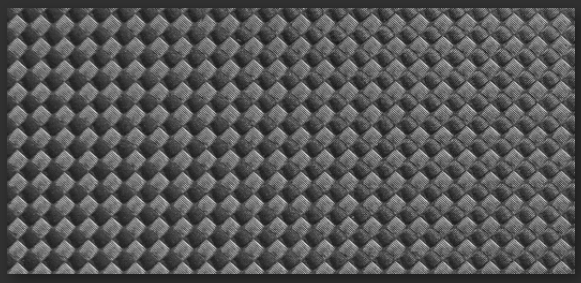

schwarz 022686

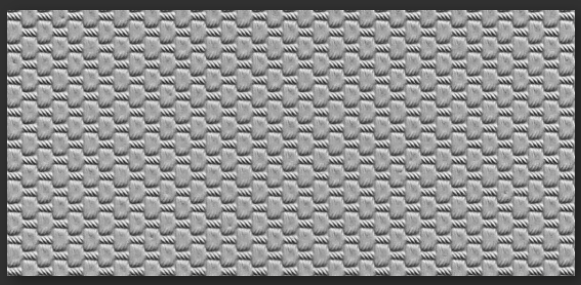

grau 020964



schwarz 012672



schwarz 004108



schwarz 012600

G5629 Gera

PVC / Viscose nonwoven



natur 003823



rot 003826



rosso 002982



blau 003827



marine 002995



schwarz 002093

F0004 Girona

PVC / Cotton woven fabric



schwarz 002320

Z3302 Vowagom

PVC / Polyester jersey



blanc 110 cm = 002716 / 140 cm = 000017

T0067

PVC / Polyester woven fabric



beige 016053

T7031

PVC soft foam



weiß 022268

SPEZIFIKATIONEN / *SPECIFICATIONS*

	F0004	F3029	F3378	G5629	P0021P	P3050P	P3066P	P3307PG	P3347	P3384P	T0067	T7031	Z3302
Gewicht ca. *Weight approx.* [g/m²]	920	720	820	720	640	610	630	390	480	750	320	920	610
Dicke ca. *Thickness approx.* [mm]	1,1	1,4	1,3	1,5	0,8	1,1	1,3	0,6	0,7	1,3	0,3	3,0	2,2
Kältebeständig bis *Cold resistant to* [°C] DIN EN 1876-1	-30	-40	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-20	-30	-20	-20

Eigenschaften *Properties*

Abriebfest nach Martindale
Non-abrasive
DIN EN ISO 5470-2

Dauerknickbeständig
Resistance to repeated flexing
DIN 53359
> 50.000 Knickungen / *bucklings*

Flammhemmend nach FMVSS 302
Flame-retardant acc. to FMVSS 302

UV-beständig nach DIN EN ISO 105-B02 Note = 6
UV-resistant acc. to DIN EN ISO 105-B02 grade = 6

Schmutzunempfindlich
Dirt resistant

Kratzfest
Scratch-proof

Verarbeitung *Treatment*

Nach den üblichen Verfahren: Nähen, Heften, Kleben, HF-Verschweißen und Klammern
According to the usual procedures: sewing, stapling, gluing, suitable for HF-welding and clamping

Pflegeanleitung *Maintenance instruction*

Leichte Seifenlauge verwenden, mit klarem Wasser abspülen und einem Tuch abtrocknen, keine Reinigung mit organischen Lösungsmitteln
Use mild soap water, rinse with clear water and dry with a soft cotton cloth, avoid cleaning with organic solvents


Wohnen
Living


Automobil
Automotive


Boots- und Schiffbau
Boat- and shipbuilding


Gesundheit und Medizin
Healthcare and medicine


Sport und Fitness
Sport and fitness


Objektbereich
Contract


Kleinlederwaren
Small leather goods


Tischbelag und Tischschoner
Table cloth & table protectors

seit 1900

VOWALON

Beschichtung GmbH Treuen



MADE IN GERMANY



Kunstleder – Folie – Bondings
Imitation Leather – Foil – Laminations

Vowalon Beschichtung GmbH
Bahnhofstraße 46 • D - 08233 Treuen
Phone: +49 (0) 37468 / 60 - 0
Mail: info@vowalon.de
Web: www.vowalon.de