
KRALL
+ROTH


PURE

SPECTRUM KOLLEKTION | COLLECTION


PURE

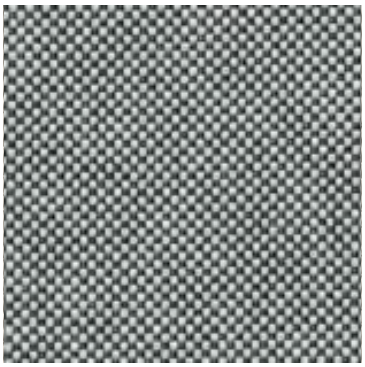

19

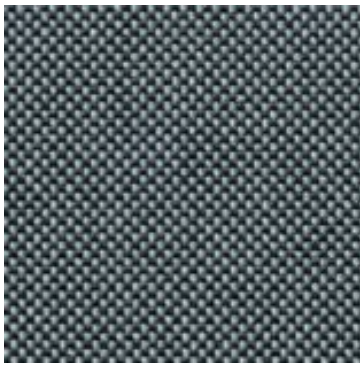


16

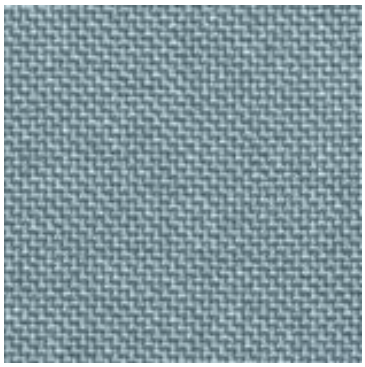


17




15

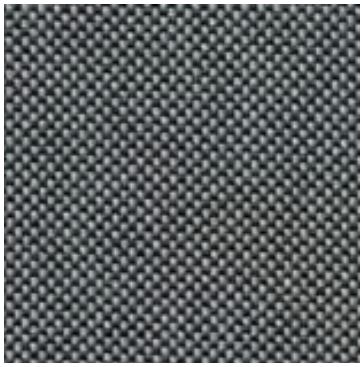

11

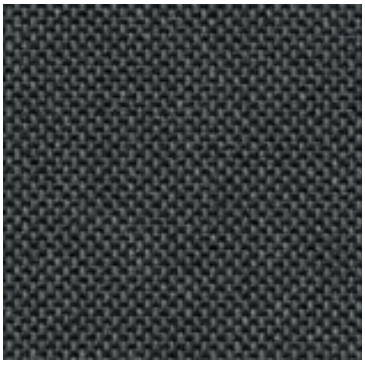


14

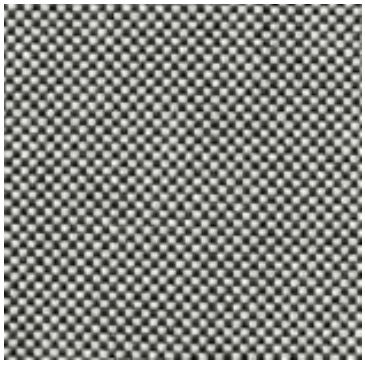


13



10

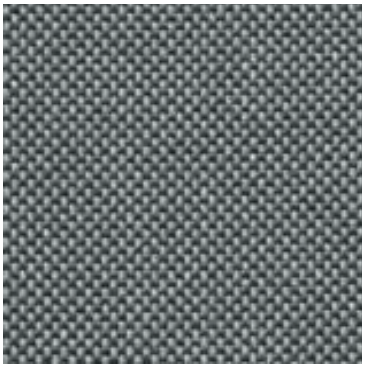


18

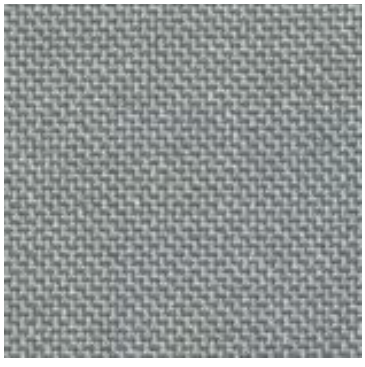


110

PURE

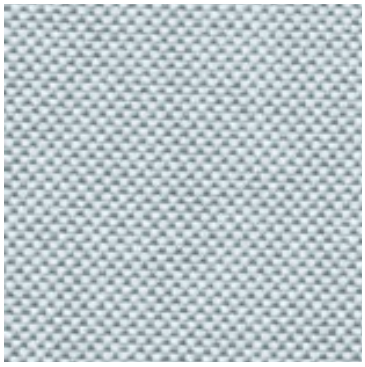


22

25

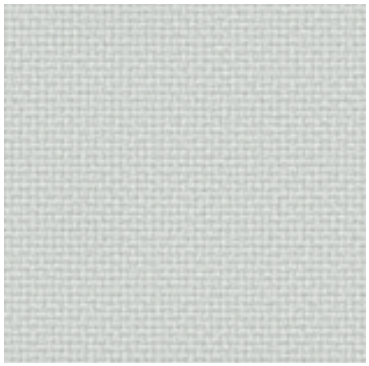

20

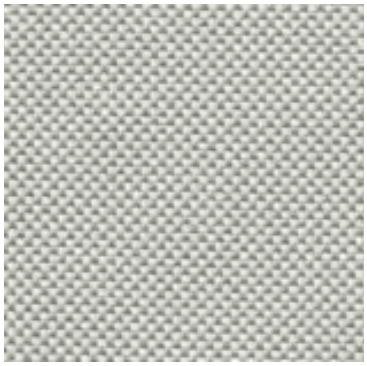


21

30




23

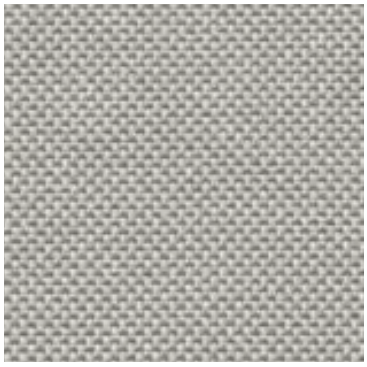

24



31

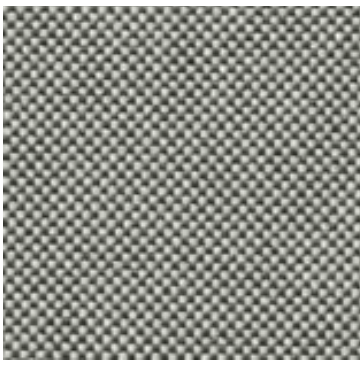


111



46

PURE

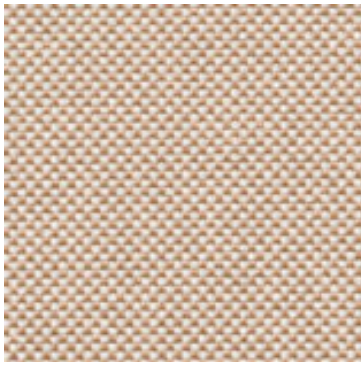


32




44



64

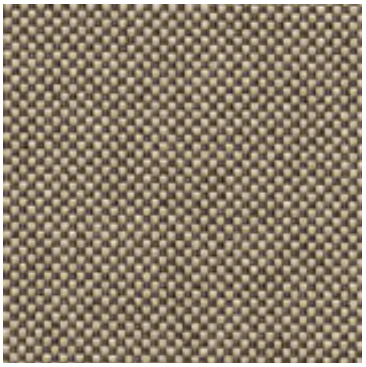


47

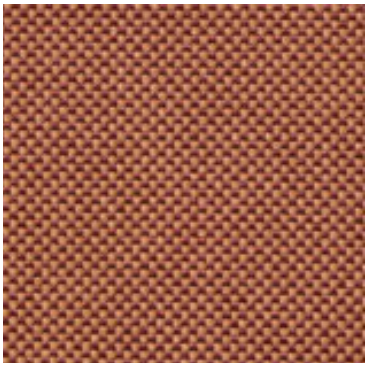

42



43

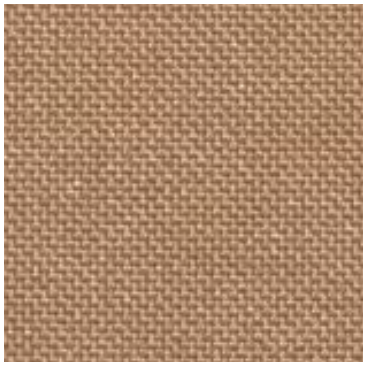


45



40




41

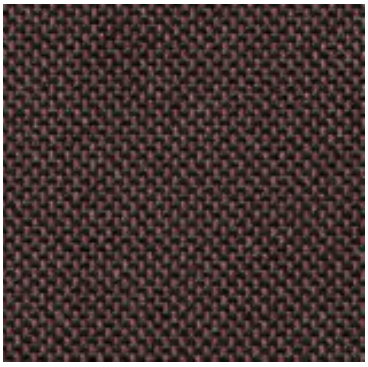

48


PURE

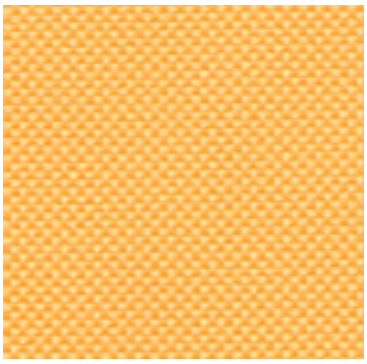

65




62

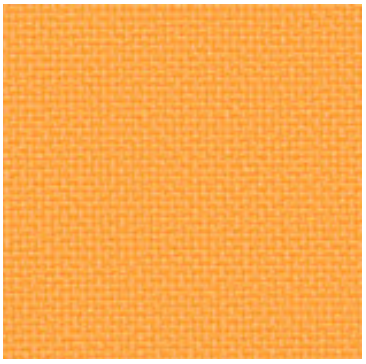

66



60

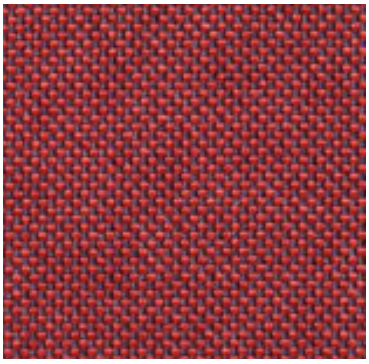


611




67




61

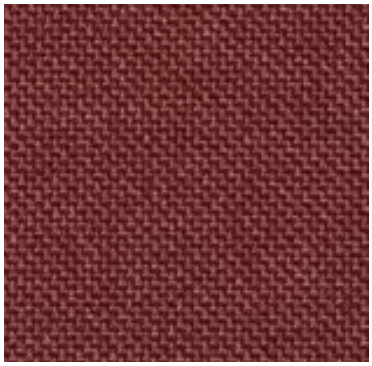

68

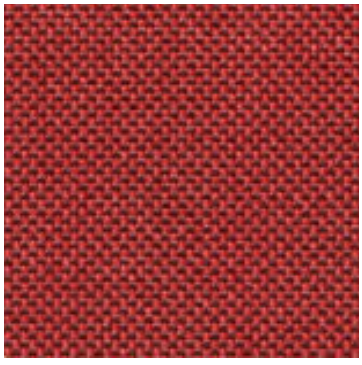


63

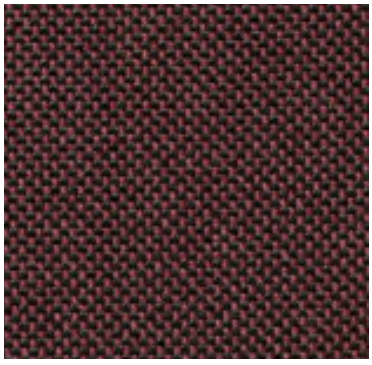

69


PURE

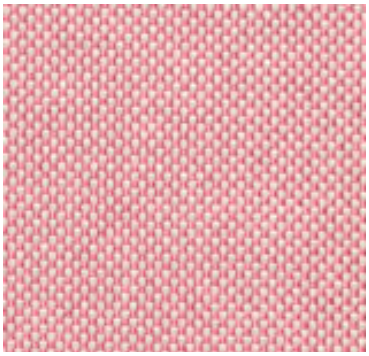
613



615


73



612

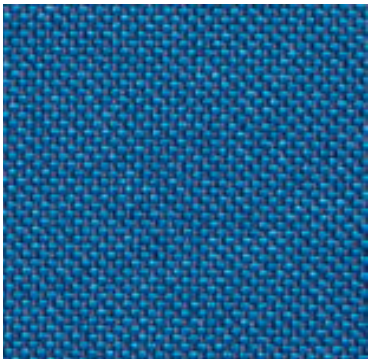
75


614

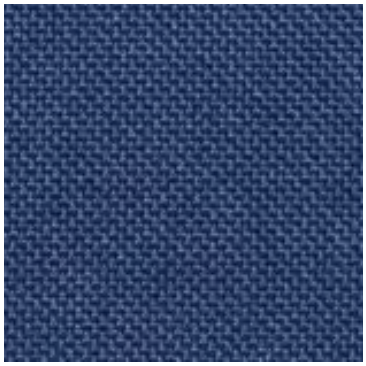

72



610

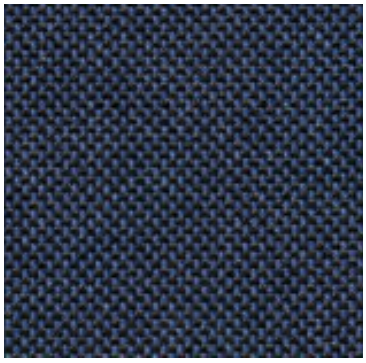
71


70


PURE

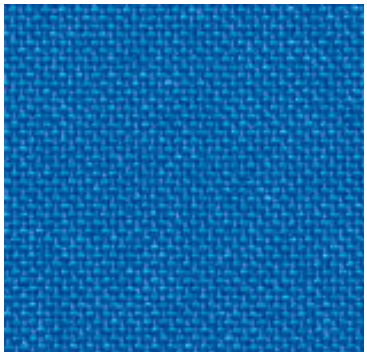

74

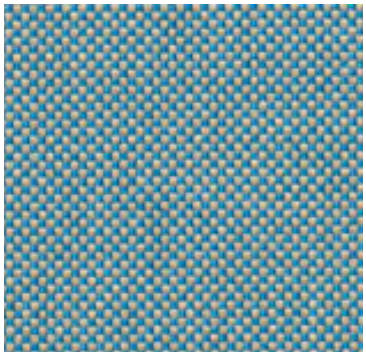
78



50



77

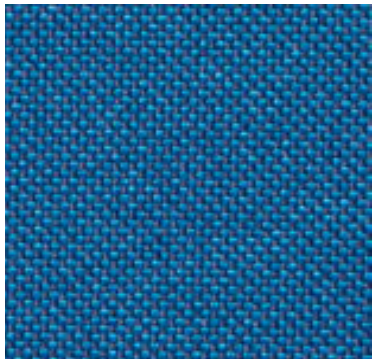

51

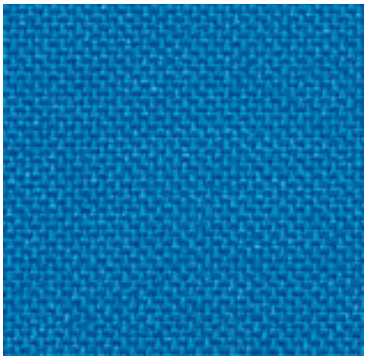
76



80

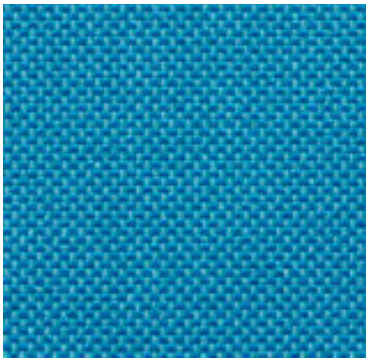

79

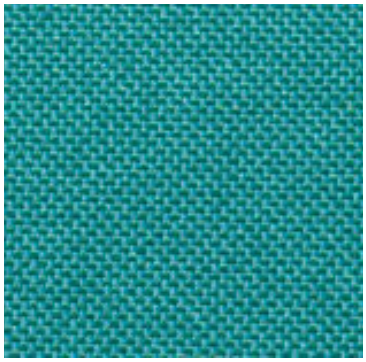

82

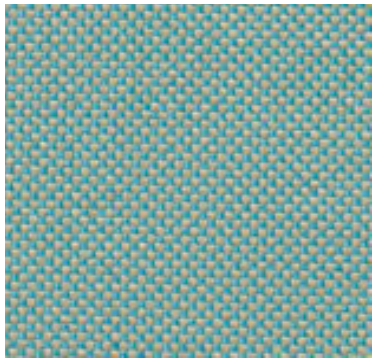
81


PURE

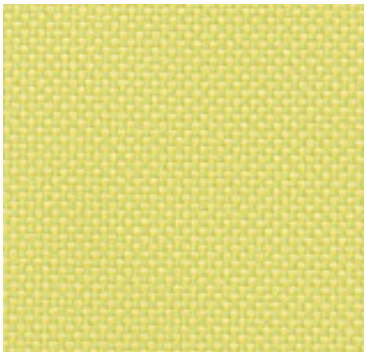

90

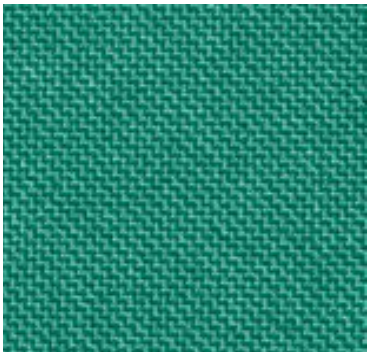
95

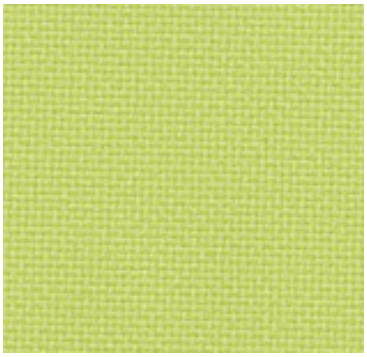

91


92

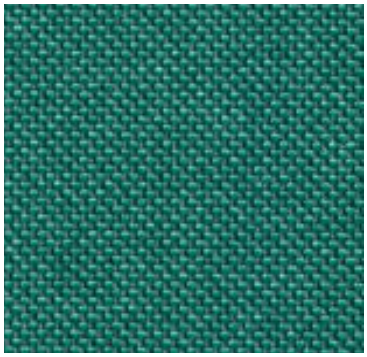

96

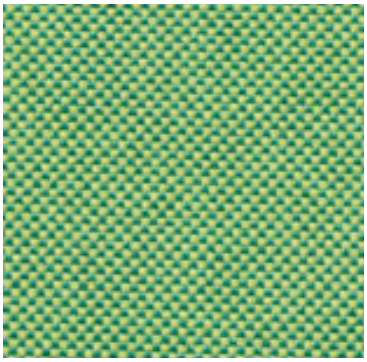
94


93

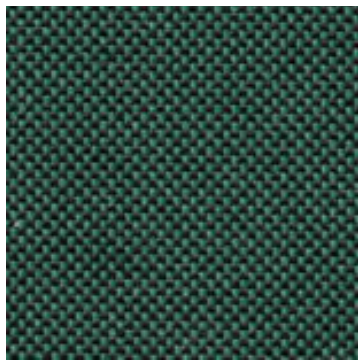
97


99

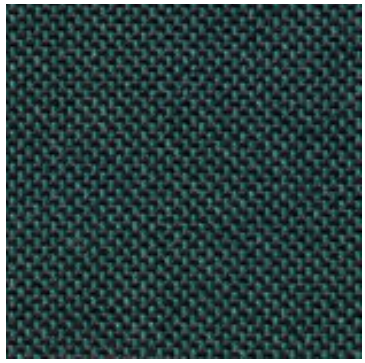
98

PURE

KRALL +ROTH

ZUSAMMENSETZUNG
100 % Polyamid (recycelt)

BREITE
140 cm

GEWICHT
ca. 305 g/lfdm

STANDARD 100 by OEKO-TEX®
08.0.57988 Hohenstein

SCHEUERVERHALTEN
Martindale (Belastung 12 Kpa)
DIN EN ISO 12947-2: 2017
500.000 Touren

GEEIGNET FÜR 24/7 EINSATZ

BRANDVERHALTEN
D - DIN EN 1021: 2014 Teil 1 (Zigarettentest) in Kombination mit Schaumstoff B 3 normal brennbar mind. 23 kg/m³ Raumgewicht
DIN EN 1021: 2014 Teil 2 (Butanflammentest) in Kombination mit schwerentflammbarem Schaumstoff CMHR mind. 35 kg/m³ Raumgewicht
Klassifizierung des Brandverhaltens des Polsterverbundes nach DIN 66084 P-b

LICHTECHTHEIT
DIN EN ISO 105-B02: 2014
7

REIBECHTHEIT
DIN EN ISO 105-X12: 2016
4 - 5 trocken und nass

SCHWEISSECHTHEIT
DIN EN ISO 105-E04: 2013
4 - 5 sauer und alkalisch

TROCKENREINIGUNGSECHTHEIT
DIN EN ISO 105-D01: 2010
4 - 5

REINIGUNGSANLEITUNG
Festverspannte Bezüge: Absaugen, Trockenschaumreinigung
Abnehmbare Bezüge: Chemische Reinigung

Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung

COMPOSITION
100 % Polyamid (recycled)

WIDTH
140 cm

WEIGHT
approx. 305 g/lm

STANDARD 100 by OEKO-TEX®
08.0.57988 Hohenstein

ABRASION RESISTANCE
Martindale (load 12 Kpa)
DIN EN ISO 12947-2: 2017
500.000 cycles

SUITABLE FOR 24/7 USE

FLAMMABILITY
D - DIN EN 1021: 2014 part 1 (cigarette test) when tested with non flame retardant foam B 3 density 23 kg/m³ minimum
DIN EN 1021: 2014 part 2 (butane flame test) when tested with flame retardant foam CMHR density 35 kg/m³ minimum
ignitability classification of the upholstery composite according to DIN 66084 P-b

FASTNESS TO LIGHT
DIN EN ISO 105-B02: 2014
7

FASTNESS TO RUBBING
DIN EN ISO 105-X12: 2016
4 - 5 dry and wet

FASTNESS TO PERSPIRATION
DIN EN ISO 105-E04: 2013
4 - 5 acid and alkaline

FASTNESS TO DRY CLEANING
DIN EN ISO 105-D01: 2010
4 - 5

CLEANING
Fixed covers: vacuum cleaning, cleaning with dry foam
Removable covers: dry cleaning

Please feel free to contact us for any further information

成份
100 % 聚酰胺(再循環)

寬度
140 厘米

重量
約: 305 g/lm

標準 100 by OEKO-TEX®
08.0.57988 Hohenstein

抗磨性
馬丁代爾（裝載 12 Kpa）
DIN EN ISO 12947-2: 2017
500.000 個循環

適合 24/7 使用

阻燃
D - DIN EN 1021: 2014 第 1 部分（香煙測試）
當用非阻燃劑測試時泡綿 B 3 密度 23 kg/m³ 最小
DIN EN 1021: 2014 第 2 部分（丁烷火焰試驗）
當與阻燃泡綿測試 CMHR 密度最小為 35 kg/m³
內飾的可燃性分級複合材料, 根據
DIN 66084 P-b

耐光牢度
DIN EN ISO 105-B02: 2014
7

耐摩擦性
DIN EN ISO 105-X12: 2016
4 - 5 乾濕

耐汗
DIN EN ISO 105-E04: 2013
4 - 5 酸和鹼

耐乾洗性
DIN EN ISO 105-D01: 2010
4 - 5

清潔
固定蓋: 真空清洗
用乾燥泡綿清洗
可拆卸蓋: 乾洗

請隨時聯繫我們以獲取更多信息

Krall+Roth Services GmbH & Co. KG
Krefelder Str. 745 · D-41066 Mönchengladbach
Tel. +49 (0) 2161 4902-0 · Fax +49 (0)2161 4902-37
info@krallroth.com
www.krallroth.com

++ +++