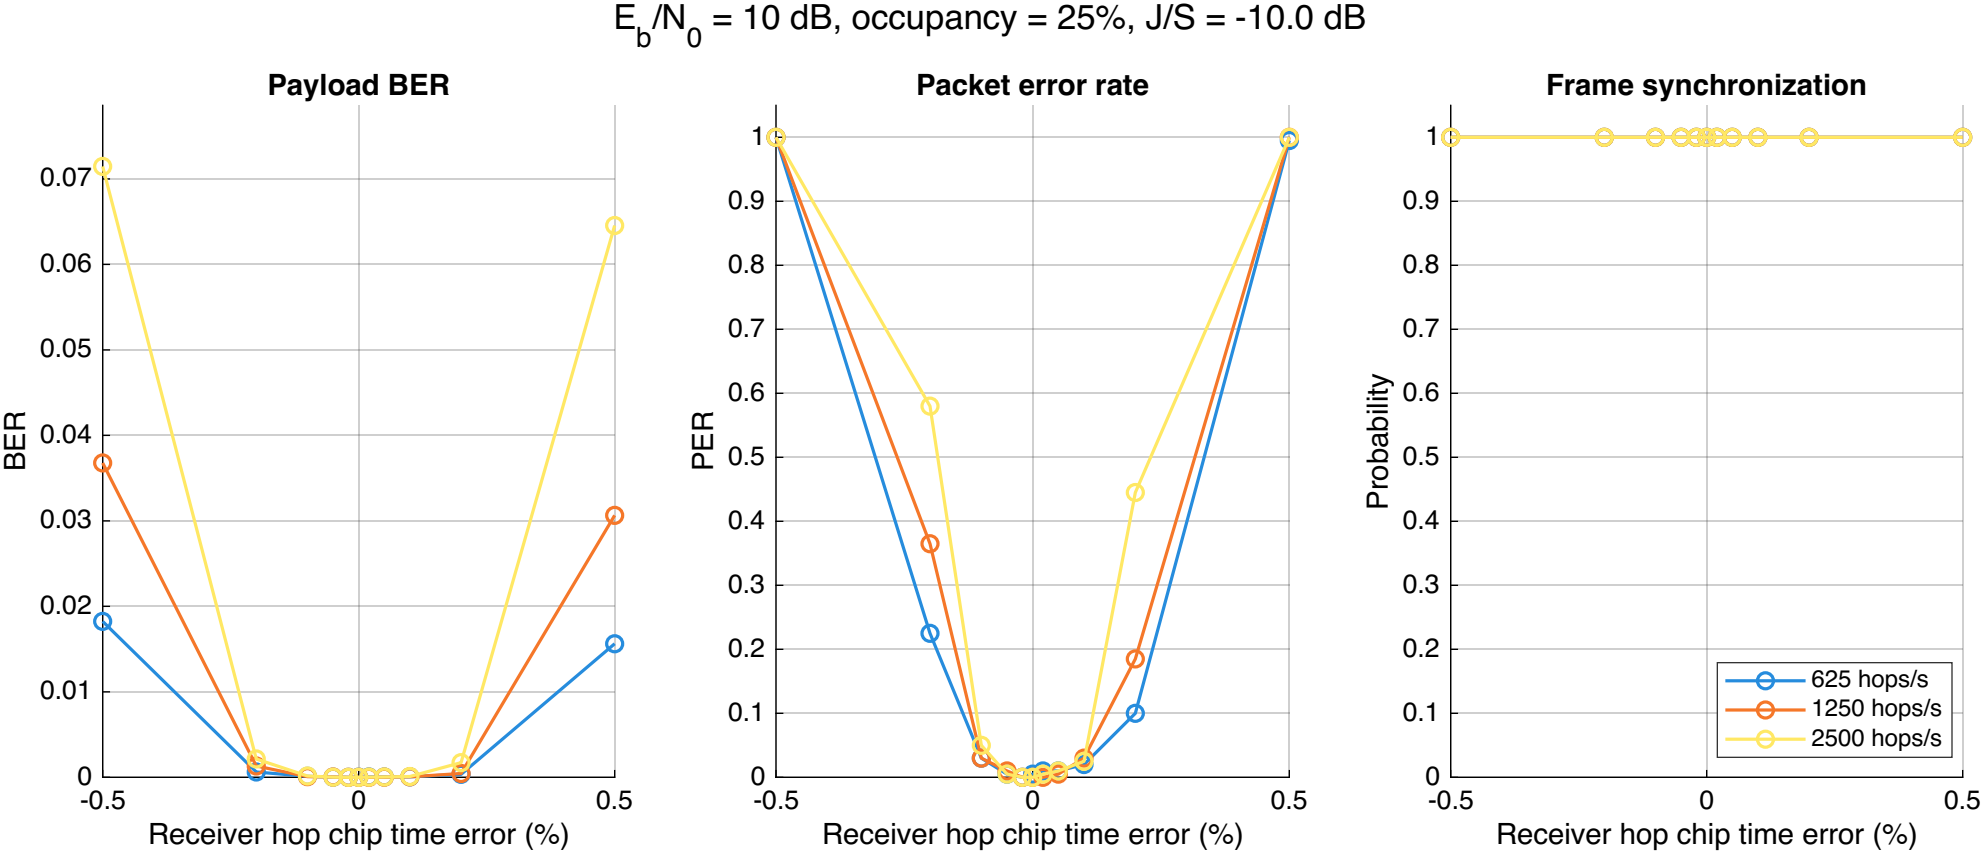
E_b/N_0 = 10 dB, occupancy = 25%, J/S = -10.0 dB
Payload BER
BER
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
-0.5
0
0.5
Receiver hop chip time error (%)
Packet error rate
PER
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
-0.5
0
0.5
Receiver hop chip time error (%)
Frame synchronization
Probability
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
-0.5
0
0.5
Receiver hop chip time error (%)
625 hops/s
1250 hops/s
2500 hops/s