


**F S B TYPE**

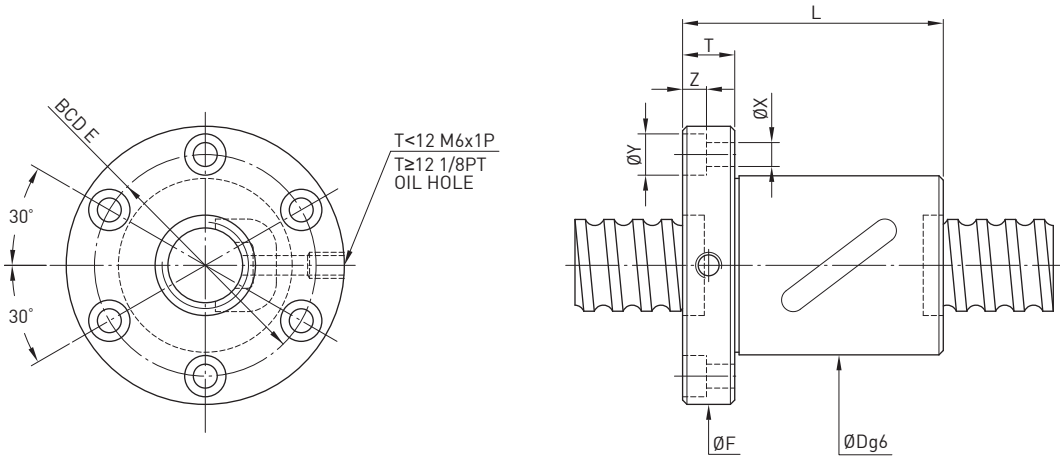

Model	Size		Ball Dia.	Circuits	Dynamic Load 1x10 <sup>6</sup> revs C ( kgf )	Static Load Co ( kgf )	Nut		Flange					
	Nominal Dia.	Lead					L	D	F	BCD-E	T	Bolt		
												X	Y	Z
8-2.5B1	8	2.5	2.000	2.5x1	218	317	34	22	43	31	8	5.5	9.5	5.5
10-2.5B1	10			2.5x1	252	405	34	24	46	34	8	5.5	9.5	5.5
10-4B1		12	4	2.381	2.5x1	304	466	41	26	49	37	10	5.5	9.5
12-4B1	2.5x1				344	574	41	28	51	39	10	5.5	9.5	5.5
12-4C1	3.5x1				459	803	44	30	50	40	10	4.5	8	4.5
14-4C1	14				3.5x1	498	943	40	31	50	40	10	4.5	8
14-5B1		5	3.175	2.5x1	636	1095	40	32	50	40	10	4.5	8	4.5
16-4B1	16	4	2.381	2.5x1	390	744	41	35	56	43	10	5.5	9.5	5.5
16-5B1		5	3.175	2.5x1	679	1226	43	36	60	47	10	5.5	9.5	5.5
16-10B1		10		2.5x1	667	1194	52	36	60	47	12	6.6	11	6.5
20-4C1	20	4	2.381	3.5x1	582	1329	40	40	60	50	10	4.5	8	4.5
20-5B1		5	3.175	2.5x1	745	1526	40	40	60	50	10	4.5	8	4.5
20-5C1				3.5x1	1001	2149	50	40	64	51	12	5.5	9.5	5.5
25-5B1	25			2.5x1	845	1987	40	43	67	55	10	5.5	9.5	5.5
25-5B2				2.5x2	1534	3975	60	46	70	58	12	5.5	9.5	5.5
32-5B2	32	10	6.350	2.5x2	1702	5098	60	54	80	67	12	6.6	11	6.5
32-10B2				2.5x2	4379	10345	98	68	102	84	16	9	14	8.5
40-10B2	2.5x2			4812	12732	102	76	117	96	18	11	17.5	11	
50-10C2	50			3.5x2	7146	22477	126	88	129	108	18	11	17.5	11
63-10C2	63			3.5x2	7869	28290	128	104	146	124	20	11	17.5	11