


## TYPE

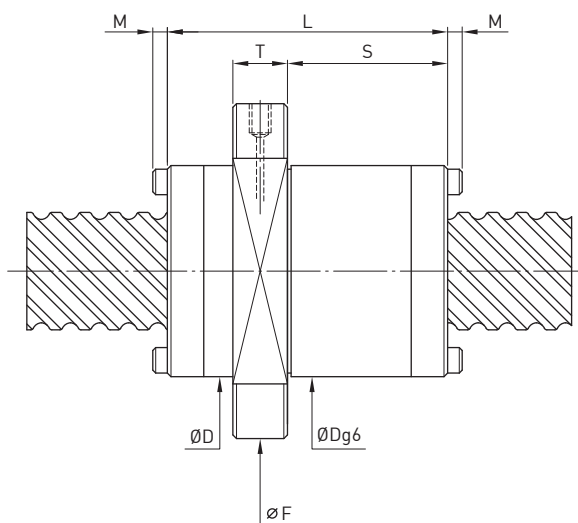

Model	Size		Ball Dia.	Circuits	Dynamic Load 1x10 <sup>6</sup> revs C ( kgf )	Static Load Co ( kgf )	Nut		Flange				Bolt	Fit			
	Nominal Dia.	Lead					D	L	F	T	BCD-E	H		X	S	M	
16-16S2	16	16	3.175	1.8x2	710	1380	32	48	53	10	42	38	4.5	26	0		
16-16S4				1.8x4	1290	2760											
16-16S2				1.8x2	710	1380	33	48	58	10	45	38	6.6	26	0		
16-16S4				1.8x4	1290	2760											
20-20S2	20	20		1.8x2	800	1740	39	48	62	10	50	46	5.5	27.5	0		
20-20S2				1.8x2	800	1740										38	58
20-20S4				1.8x4	1450	3480											
25-25S2				25	25	3.969	1.8x2	1210	2800	47	67	74	12	60	56	6.6	39.5
25-25S4	1.8x4	2190	5600														
32-32S2	32	32	4.763			1.8x2	1720	4280	58	85	92	15	74	68	9	48	0
32-32S4			1.8x4			3110	8530										
40-40S2			40	40	6.350	1.8x2	2810	7170	72	102	114	17	93	84	11	60	0
40-40S4					1.8x4	5100	14330										
50-50S2	50	50			7.938	1.8x2	4120	10890	90	125	135	20	112	104	14	83.5	0
50-50S4					1.8x4	7470	21780										