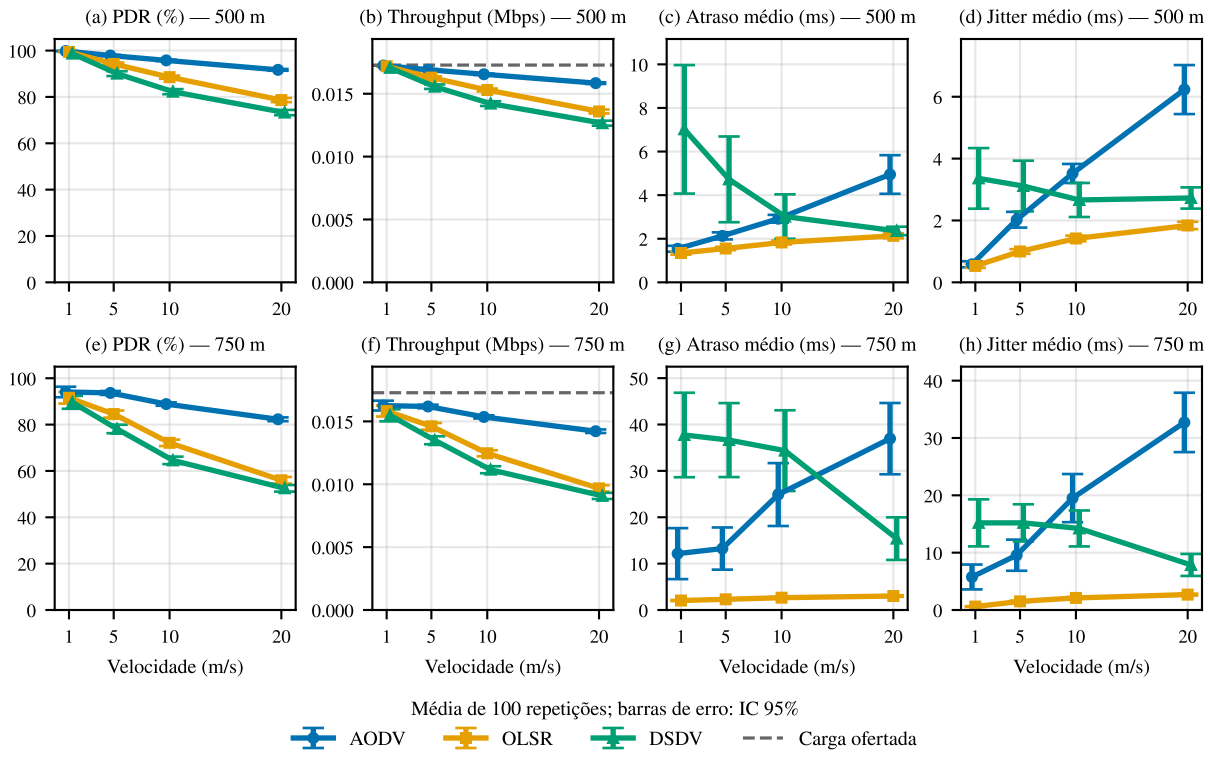
(a) PDR (%) — 500 m
(b) Throughput (Mbps) — 500 m
(c) Atraso médio (ms) — 500 m
(d) Jitter médio (ms) — 500 m
(e) PDR (%) — 750 m
(f) Throughput (Mbps) — 750 m
(g) Atraso médio (ms) — 750 m
(h) Jitter médio (ms) — 750 m
Velocidade (m/s)
Velocidade (m/s)
Velocidade (m/s)
Velocidade (m/s)
Média de 100 repetições; barras de erro: IC 95%
AODV
OLSR
DSDV
Carga ofertada