



SIMPLYCITY®

МИКРОИНСТРУКЦИЯ

Замена шива натяжного устройства P.F.B.

МИ_ТКЭ_01_РУС



Соблюдение авторских прав

Содержание данной Микроинструкции, а равно как и само наименование лифта **SIMPLYCITY®**, а также кнопки **FAMILY®** защищено авторским правом.

Право копирования, воспроизведения фотомеханическим или каким-либо другим путем, а также хранения в электронной форме, даже при частичном применении, остается за ООО «ТиссенКрупп Элеватор».

Настоящее Условие соблюдения авторских прав действительно также для дальнейших изменений настоящей Инструкции по монтажу.

ООО ТиссенКрупп Элеватор

Российская Федерация

115432 Москва

Проспект Андропова, д.18, к.7

Бизнес-парк «Nagatino i-Land»

тел.: +7 (495) 9358517/18

факс: +7 (495) 9358519


Содержание

1 Общие сведения	4
2 Описание процесса замены	5
3 Изменения в микроинструкции	7

1 Общие сведения

Данная Микроинструкция предназначена для замены шкива натяжного устройства каната ограничителя скорости P.F.B. диаметром 250 мм на шкив диаметром 315 мм, с целью получения возможности использования данного натяжного устройства на лифтах SIMPLYCITY® с номинальной скоростью 1,6 м/с.

1.1 Инструмент

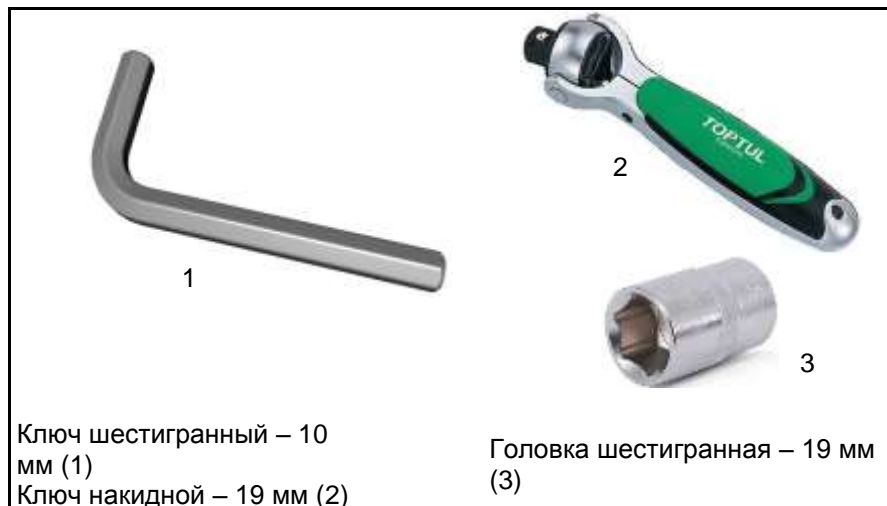

1.2 Материал



1.3 Символы



Визуальный контроль! Этот символ показывает, что необходимо визуально проверить (проконтролировать) параметры, размеры, состояние оборудования.



Предостережение! Этот символ обращает внимание на информацию, несоблюдение которой может привести к повреждению лифтового оборудования или элементов здания, также могут создаться условия угрозы жизни и здоровья людей. Предупреждения должны всегда соблюдаться.



Внимание! Этот символ указывает на информацию о важных указаниях.

2 Описание процесса замены

Описание операции	Изображение	Применяемый инструмент
1. Открутить гайку крепления шкива к рычагу натяжного устройства.		  S = 19 мм  S = 10мм
		
2. Извлечь шкив Ø 250 мм.  Внимание! Не потеряйте крепеж шкива.		

Описание операции	Изображение	Применяемый инструмент
3. Вставить в освободившееся место на рычаге натяжного устройства новый шкив Ø 315 мм.		
4. Закрепить новый шкив на рычаге натяжного устройства каната ограничителя скорости, затянув гайку крепления.		  S = 19 мм  S = 10 мм
 5. После замены шкива натяжного устройства каната ограничителя скорости проверить корректную его работу в связке с ограничителем скорости. Проверить работу выключателя безопасности.		

3 Изменения в микроинструкции

<i>Дата</i>	<i>Описание изменений</i>	<i>Ответственный</i>
18.02.2015	Новый документ	Трошенков П.