

Elevator Technology

thyssenkrupp Elevator ООО:

Центральный офис

115432, г. Москва, просп. Андропова, д. 18, корп. 7 (Нагатино i-Land)
Тел.: +7 (495) 935-85-17/18
Факс: +7 (495) 935-85-19
www.thyssenkrupp-elevator.ru
sales@tk-e.ru

Региональные подразделения

620100, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 12, корп. 3, офис 108
Тел./факс: +7 (343) 253-12-33, 253-12-32
ekaterinburg@thyssenkrupp-elevator.ru

630009, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, д. 2А, офис 212
Тел.: +7 (383) 240-83-55
Факс: +7 (383) 240-83-59
novosibirsk@thyssenkrupp-elevator.ru

thyssenkrupp Elevator Russia

engineering.tomorrow.together.

Напечатано в России. Согласно данным на 07/2019.
Некоторая информация данной брошюры может быть гарантирована.
Только если она соответствует действительности. Мы не можем подтвердить в письменном виде.
Копирование, распространение или иное использование без письменного разрешения могут быть
осуществлены только при согласии издателя.


Elevator Technology

simplicity

Надежный
и комфортный лифт



thyssenkrupp

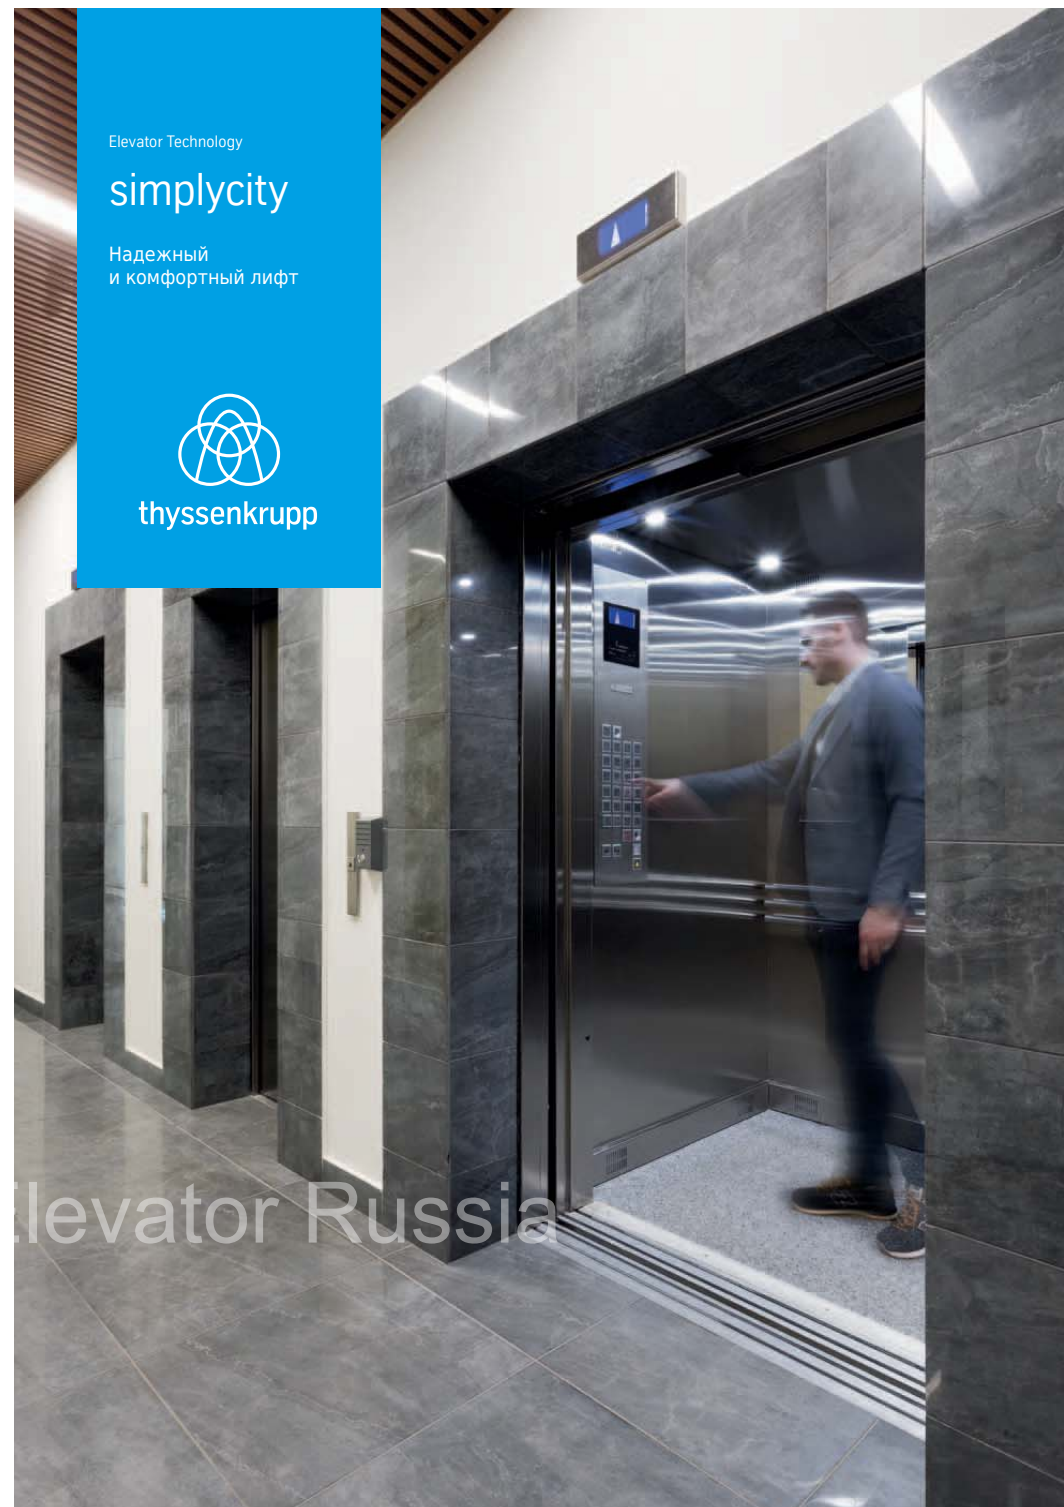

Оптимальное решение для вашего здания

simplicity – надежный и комфортный лифт
для жилых и коммерческих зданий

simplicity – пассажирский лифт для зданий с количеством остановок до 30. Комфорт и оптимальное сочетание цены и качества делают лифт simplicity эффективным решением для коммерческих и жилых зданий.

Благодаря практичному интерьеру кабин, износостойким материалам, антивандальному исполнению, а также немецкому двигателю лифт обеспечивает надежную эксплуатацию и высокую работоспособность в зданиях со средним и высоким пассажиропотоком.

simplicity	
Тип лифта	Без машинного помещения С машинным помещением
Кол-во пассажиров	До 13 человек
Грузоподъемность	400/630/1000 кг
Скорость	1,0/1,6 м/с
Высота подъема	До 80 м
Число остановок	До 30
Кабина	Антивандальное исполнение, износостойкие материалы
Типы дверей	Телескопические и центрального открывания
Ширина дверей	От 700 мм до 1200 мм
Высота дверей	2000 мм

Продуктовая линейка simplicity:

simplicity 100 mrl
Лифт без машинного помещения. Оснащен надежной немецкой лебедкой и является долговечным и эффективным решением для коммерческих и жилых зданий.

simplicity 100
Лифт с машинным помещением. Оснащен немецкой лебедкой и контроллером российского производства, что обеспечивает нашим клиентам оптимальное сочетание цены и качества.

simplicity 200
Лифт с машинным помещением. Оснащен немецкими лебедкой и контроллером, что позволяет обеспечить оптимальную пропускную способность лифта и сократить время его ожидания.

Содержание

04 Лифт simplicity. Преимущества

06 Лифт simplicity. Дизайн

- 08 simplicity 100.
Элементы управления и индикации
- 09 simplicity 200.
Элементы управления и индикации

12 Проектирование

- 13 Технические характеристики

14 Техническое обслуживание

15 О нас

simplicity

Оптимальное сочетание цены и качества



Контроллер обеспечивает групповое управление до 4 лифтов.
Мониторинг работы лифтов в здании.

simplicity 100 mrl – лифт без машинного помещения.

- **Простота в проектировании и легкость монтажа.**
Лифты simplicity 100 и simplicity 200 предназначены для установки в шахты со стандартными размерами с машинным помещением и без машинного помещения.
- **Надежное и долговечное решение.**
Благодаря двигателю thyssenkrupp, эффективному контроллеру, прочным и износостойким материалам лифты продуктовой линейки simplicity предназначены для бесперебойной работы в течение длительного времени.
- **Сокращенное время ожидания.**
Время ожидания лифта может быть уменьшено путем контроля времени открывания и закрывания дверей посредством кнопки принудительного закрывания дверей лифта.
- **Комфорт и безопасность.**
Система позиционирования обеспечивает точную остановку лифта на этаже.
- **Приоритетный вызов грузопассажирского лифта.**
Лифты simplicity предоставляют возможность приоритетного вызова грузопассажирского лифта, что улучшает качество жизни малоомобильных групп населения, а также упрощает процесс перевозки крупногабаритного груза для пассажиров.

Комфорт

Работоспособность

Долговечность

Надежность

Безопасность

Elevator Russia

Дизайн simplicity

Традиционный и практичный дизайн.

Потолки

Выберите потолок из нержавеющей стали или потолок с порошковым покрытием RAL 9016 (белый). Освещение обеспечивает панель Slim LED plate 175x175x16 мм




Нержавеющая сталь



Окрашенная сталь
RAL 9016

Панели для стен

simplicity предлагает для стен кабины лифта: шлифованную нержавеющую сталь или порошковое покрытие RAL 7032.



Окрашенная сталь
RAL 7032



Нержавеющая сталь

Поручни

Поручень из нержавеющей стали с прямым креплением располагается на задней стене кабины лифта.



Плинтуса

Плинтуса поставляются из нержавеющей стали или стали с порошковым покрытием RAL 7032. Плинтуса выполняют защитную и декоративную функции.



Зеркала

Зеркало крепится от поручня до потолка на задней стене кабины лифта и визуально увеличивает пространство.



Напольное покрытие

Мы предлагаем широкий ассортимент износостойкого винилового покрытия. В качестве опции, вы также можете выбрать поставку лифта без напольного покрытия.



Primo Plus 93310



Primo Plus 93305



Primo Plus 93304



BE 514



Primo Plus 93315



BE 512



Accent mineral
100003



Натуральный
камень (опция)

Примечание: опции, цвета и технические характеристики могут быть изменены. Возможно расхождение опций и элементов отделки кабины с приведёнными в брошюре образцами. Изображения покрытий с рисунком приводятся без соблюдения масштаба. По вопросам создания дизайна кабины лифта и для уточнения информации по образцам обратитесь к представителю thyssenkrupp Elevator в вашем регионе.

Элементы управления и индикации. Лифты simplicity 100 и simplicity 100 mrl

Панель управления лифтом (COP)

Стильная накладная панель управления лифтом (COP) выполнена из нержавеющей стали. Размеры: 260*1020 мм.



Панель индикации на этаже (LIP)

Накладная или встроенная панель индикации местоположения лифта выполнена из нержавеющей стали.



Накладная панель



Встроенная панель

Панель управления лифтом на этаже (LOP)

Стильная накладная или встроенная панель управления лифтом на этаже выполнена из нержавеющей стали и оснащена кнопками с голубой подсветкой и шрифтом Брайля.



Накладная панель



Встроенная панель



Кнопки

Квадратные кнопки с голубой подсветкой и шрифтом Брайля. Зелёное обрамление кнопки основного этажа.

Примечание: опции, цвета и технические характеристики могут быть изменены. Возможно расхождение опций и элементов отделки кабины с приведёнными в брошюре образцами. Изображения покрытий с рисунком приводятся без соблюдения масштаба. По вопросам создания дизайна кабины лифта и для уточнения информации по образцам обратитесь к представителю thyssenkrupp Elevator в вашем регионе.

Элементы управления и индикации. Лифт simplicity 200

Панель управления лифтом (COP)

Стильная накладная панель управления лифтом (COP) выполнена из нержавеющей стали. Размеры 260*1020 мм.



Панель управления лифтом и индикатор положения кабины лифта на этаже (LIOP)

Накладная панель может быть выполнена с кнопкой Family для приоритетного вызова грузопассажирского лифта.



Панель индикации на этаже (LIP)

Накладная панель индикации местоположения лифта выполнена из нержавеющей стали.



Кнопки

Панель управления лифтом (COP), оснащена кнопками Step Classic с голубой подсветкой и шрифтом Брайля. Зеленое обрамление кнопки основного этажа.

Примечание: опции, цвета и технические характеристики могут быть изменены. Возможно расхождение опций и элементов отделки кабины с приведёнными в брошюре образцами. Изображения покрытий с рисунком приводятся без соблюдения масштаба. По вопросам создания дизайна кабины лифта и для уточнения информации по образцам обратитесь к представителю thyssenkrupp Elevator в вашем регионе.



thyssenkrupp Elevator Russia


Мы с удовольствием поможем воплотить
ваше видение интерьера кабины лифта
в жизнь. Обратитесь к представителю
thyssenkrupp по вопросу создания
индивидуального дизайна.









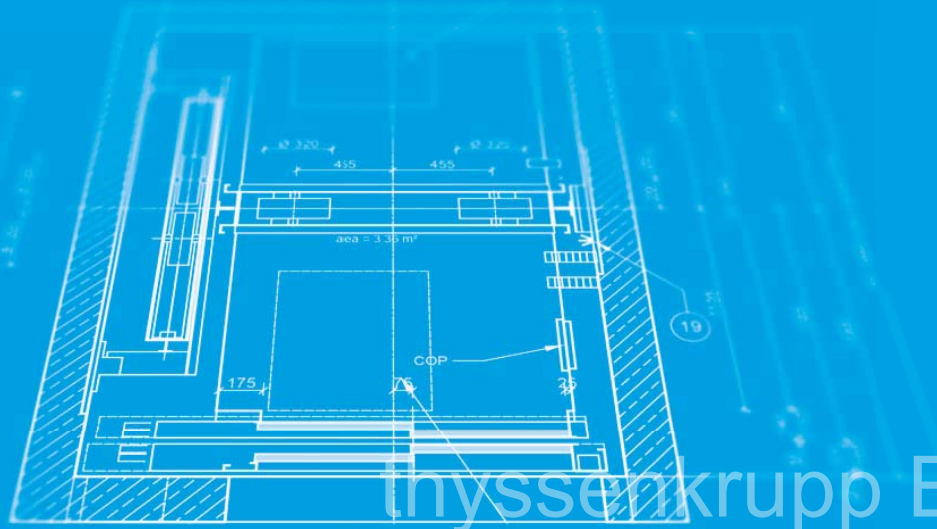















Успех начинается с проекта

Мы поддерживаем вас на всех этапах реализации проекта: от первой идеи до передачи лифта в эксплуатацию.

Наша высококвалифицированная команда предложит лучшее решение организации передвижения внутри здания в соответствии с вашими потребностями.

Удобная доставка и квалифицированный монтаж.




Характеристики					Кабина				Двери			Шахта				
тип лифта	Грузоподъёмность (кг)	Кол-во пассажиров	Скорость (м/с)	Макс. высота подъёма (м)	Макс. кол-во остановок			Проездная кабина	Тип дверей							
	Ширина x глубина кабины (мм)		Высота кабины (мм)	Ширина дверей (мм)												Высота дверей (мм)
mrl	400	5	1,0	60	23			нет	ЦО/ТО	700/700	2000/2000	1550/1550	1600/1650	3400	1200	
			1,6	80	30											3600/3700
	630	8	1,0	60	23			нет	ЦО/ТО	800/900	2000/2000	1750/1650	1750/1800	3400	1200	
			1,6	80	30											3600/3700
	1000 D	13	1,0	60	23			нет	ЦО/ТО	800/900	2000/2000	1800/1700	2450/2500	3400	1200	
			1,6	80	30											3600/3700
	1000 W	13	1,0	60	23			нет	ТО	1200	2000	2700	1550	3400	1200	
			1,6	80	30											3600/3700
	mrl	400	5	1,0	60	23			нет	ЦО/ТО	700/700	2000/2000	1550/1500	1650/1700	3400	1150
				1,6	80	30										
630		8	1,0	60	23			нет	ЦО/ТО	800/900	2000/2000	1750/1650	1700/1750	3400	1150	
			1,6	80	30											3600/3700
1000 D		13	1,0	60	23			нет	ЦО/ТО	800/900	2000/2000	1750/1700	2400/2450	3400	1150	
			1,6	80	30											3600/3700
1000 W		13	1,0	60	23			нет	ТО	1200	2000	2550	1700	3400	1150	
			1,6	80	30											3600/3700

Технические характеристики носят справочный характер и могут быть гарантированы только после письменного подтверждения производителя.


План шахты

Кабины с дверями
центрального открывания
400 кг (1000 x 1100 мм)




ШК – ширина кабины,
ГК – глубина кабины,
ШД – ширина двери,
ШШ – ширина шахты,
ГШ – глубина шахты,
ТО – двери телескопического открывания,
ЦО – двери центрального открывания

Кабины с дверями
центрального открывания
1000 кг (1100 x 2100 мм)



Кабины с дверями телескопического открывания
1000 кг (2100 x 1100 мм) _____



Ваш партнер
в сервисе.

Всегда рядом



Долговечность лифтового оборудования, высокая энергоэффективность, а также качественное техническое обслуживание thyssenkrupp помогают вам свести к минимуму эксплуатационные расходы.

Мы предоставляем комплексные услуги по техническому обслуживанию лифтового и эскалаторного оборудования. Многолетний опыт в области лифтовых технологий компании thyssenkrupp означает, что вы выбираете надёжного и квалифицированного партнёра.

Техническое обслуживание thyssenkrupp:

- Высококвалифицированное техническое обслуживание, отвечающее потребностям клиента
- Соблюдение законодательства и правил компании
- Благодаря международной сети технических центров наши технические специалисты всегда обладают необходимыми опытом и знаниями
- Индивидуальные пакеты услуг лифтового и эскалаторного оборудования, независимо от года выпуска и производителя
- Благодаря постоянному удалённому мониторингу и полной информации о техническом состоянии лифтов и эскалаторов обеспечивается оптимальная работа оборудования и предупреждение аварийных ситуаций



Service24 - бесплатный
звонок по России
8 (800) 700-0-222

☎ 365 дней в году

☎ 7 дней в неделю

☎ 24 часа в сутки

1 200 000

лифтов и эскалаторов в обслуживании

150

стран

50 000+

сотрудников

Ваш
ИННОВАЦИОННЫЙ
партнёр

1 000

центров продаж и сервиса

24/7

сервисная служба

Наша миссия - превратить города в лучшие места для жизни, являясь движущей силой индустрии, которая ежедневно перемещает более 1 миллиарда человек по всему миру.

Elevator Russia

24 000+

специалистов
по техническому
обслуживанию