

SIMPLYCITY®

МИКРОИНСТРУКЦИЯ

Изготовление дополнительных отверстий для
крепления пола кабины (лифт 1000 кг, глубокая кабина)



Соблюдение авторских прав

Содержание данной Микроинструкции, а равно как и само наименование лифта **SIMPLYCITY®**, а также кнопки **FAMILY®** защищено авторским правом.

Право копирования, воспроизведения фотомеханическим или каким-либо другим путем, а также хранения в электронной форме, даже при частичном применении, остается за ООО «ТиссенКрупп Элеватор».

Настоящее Условие соблюдения авторских прав действительно также для дальнейших изменений настоящей Инструкции по монтажу.

ООО ТиссенКрупп Элеватор

Российская Федерация

115432 Москва

Проспект Андропова, д.18, к.7

Бизнес-парк «Nagatino i-Land»

тел.: +7 (495) 9358517/18

факс: +7 (495) 9358519

Содержание

1 Общие сведения	4
2 Описание процесса замены	5
3 Изменения в микроинструкции	7

1 Общие сведения

Данная Микроинструкция предназначена для рассверливания отверстий в металлических балках для крепления пола глубокой кабины лифта грузоподъемностью 1000 кг. Работы проводятся на строительной площадке.

1.1 Инструмент

В качестве инструмента может использоваться любой режущий инструмент, пригодный для изготовления отверстий диаметром 15 мм в металлических профилях толщиной 4 мм.

Соблюдение техники безопасности при этом обеспечивается лицами, ответственными за проведение монтажных работ на строительном объекте.

1.2 Материал

Данные балки поставляются на строительную площадку уже прикрепленными к полу кабины. Две данных балки, на которые крепится пол, изображены на рисунке ниже.

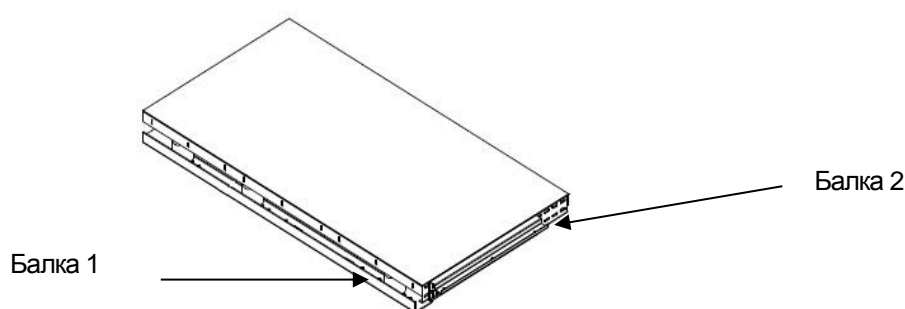


Фото конструкции в сборе на фото ниже:



1.3 Символы



Визуальный контроль! Этот символ показывает, что необходимо визуально проверить (проконтролировать) параметры, размеры, состояние оборудования.



Предостережение! Этот символ обращает внимание на информацию, несоблюдение которой может привести к повреждению лифтового оборудования или элементов здания, также могут создаться условия угрозы жизни и здоровья людей. Предупреждения должны всегда соблюдаться.





Внимание! Этот символ указывает на информацию о важных указаниях.

2 Описание процесса замены

Рассверливание отверстий может проводится как на собранной конструкции (балки плюс пол), так и со снятием балок. Данное решение принимается лицами, проводящими данные работы, под их ответственность.

Отверстия на каждой из балок рассверливаются зеркально относительно друг друга.

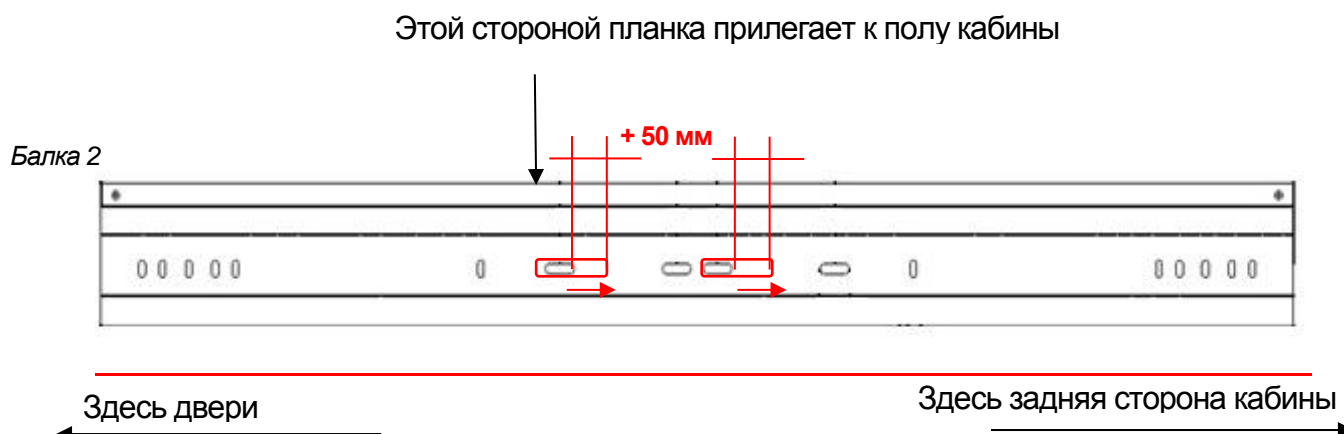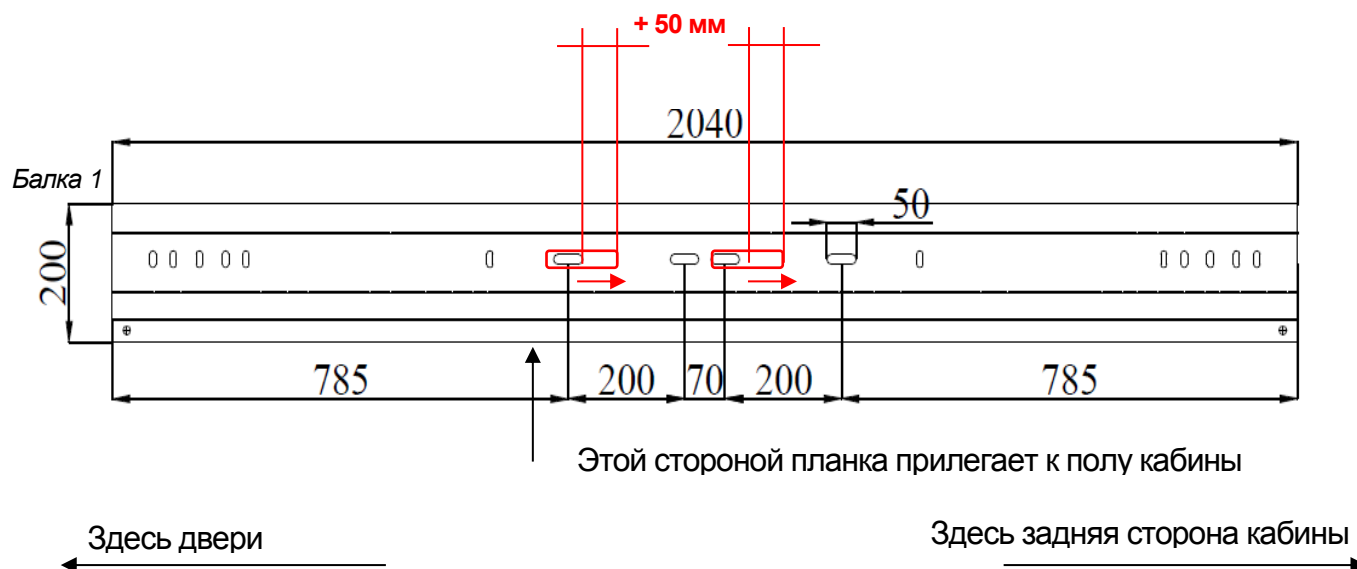

3 Изменения в микроинструкции

<i>Дата</i>	<i>Описание изменений</i>	<i>Ответственный</i>
01.04.2015	Новый документ	Трошенков П.