

SIMPLYCITY®

МИКРОИНСТРУКЦИЯ

Замена тяги ловителей BSG-25P

МИ_ТКЭ_01_РУС



Соблюдение авторских прав

Содержание данной Микроинструкции, а равно как и само наименование лифта **SIMPLYCITY®**, а также кнопки **FAMILY®** защищено авторским правом.

Право копирования, воспроизведения фотомеханическим или каким-либо другим путем, а также хранения в электронной форме, даже при частичном применении, остается за ООО «ТиссенКрупп Элеватор».

Настоящее Условие соблюдения авторских прав действительно так же для дальнейших изменений настоящей Инструкции по монтажу.

ООО ТиссенКрупп Элеватор

Российская Федерация

115432 Москва

Проспект Андропова, д.18, к.7

Бизнес-парк «Nagatino i-Land»

тел.: +7 (495) 9358517/18

факс: +7 (495) 9358519

Содержание

| | |
|-------------------------------------|---|
| 1 Общие сведения | 4 |
| 2 Описание процесса замены | 5 |
| 3 Изменения в микроинструкции | 7 |


1 Общие сведения

Данная Микроинструкция предназначена для замены тяги ловителей BSG-25P. С лифтом поставляются два ловителя в паре, тяга установлена только на один из них.

1.1 Инструмент



1.2 Материал

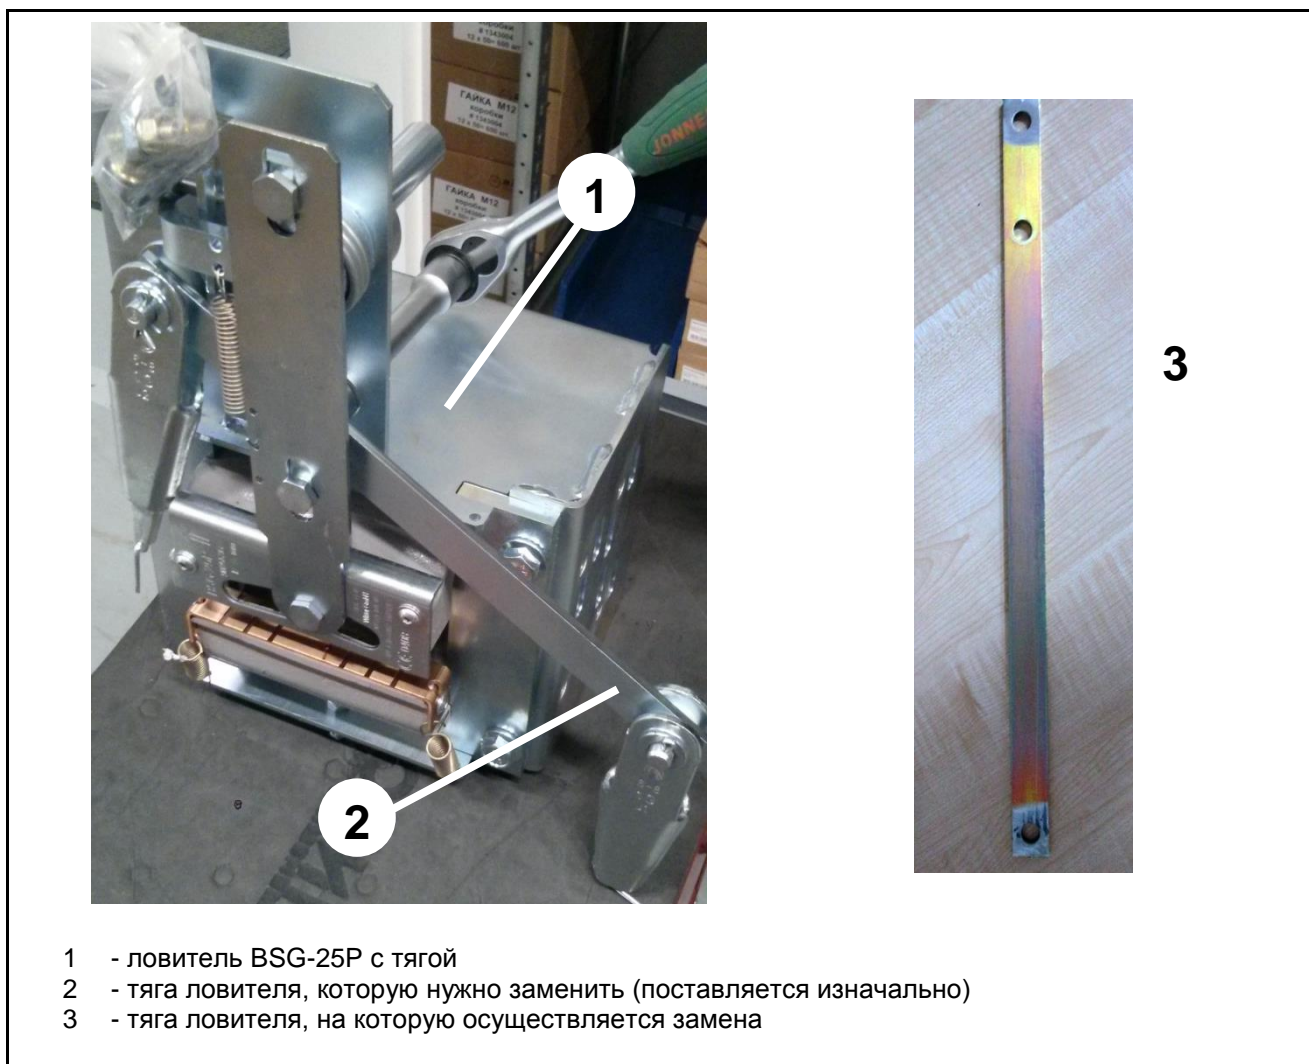

а. Символы



Визуальный контроль! Этот символ показывает, что необходимо визуально проверить (проконтролировать) параметры, размеры, состояние оборудования.










Предостережение! Этот символ обращает внимание на информацию, несоблюдение которой может привести к повреждению лифтового оборудования или элементов здания, также могут создаться условия угрозы жизни и здоровья людей. Предупреждения должны всегда соблюдаться.

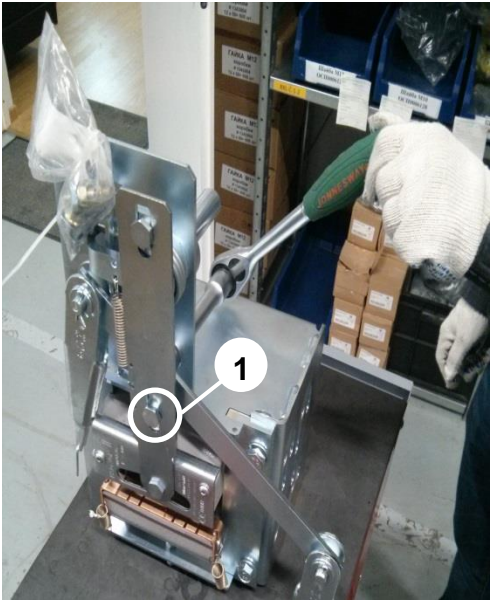






Внимание! Этот символ указывает на информацию о важных указаниях.

2 Описание процесса замены

| Описание операции | Изображение | Применяемый инструмент |
|--|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> Открутить гайку крепления тяги, вынуть болт (1), вынуть шплинты крепления зажима канатов (2). Ивлечь тягу из ловителя |  |  <p>S = 17 мм</p> |
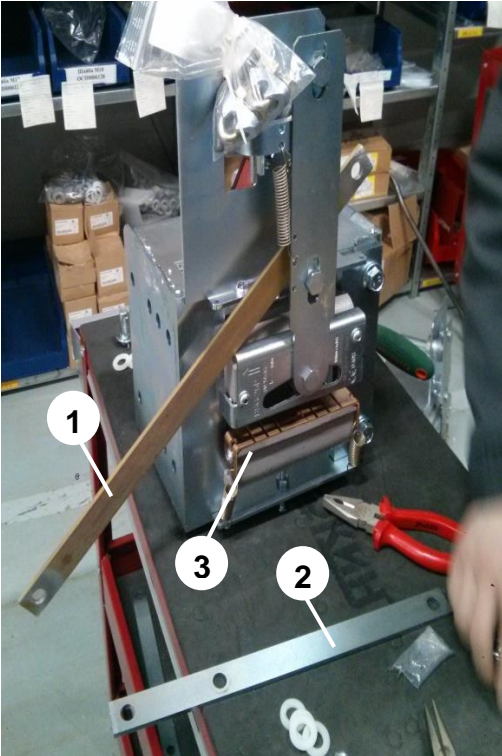
| Описание операции | Изображение | Применяемый инструмент |
|--|--|---|
| |  | |
| <p> Внимание! Не потеряйте крепеж зажима канатов</p> |  | |
| <p>3. Снять оставшийся зажим канатов.</p> |  |  |
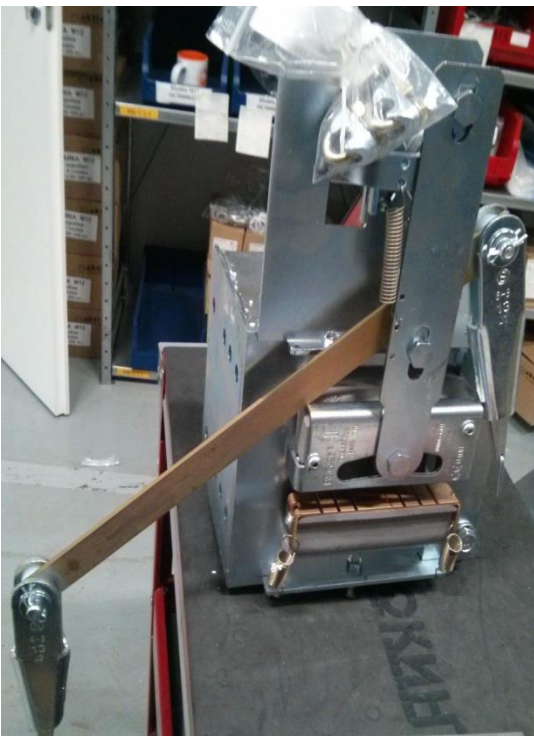
| Описание операции | Изображение | Применяемый инструмент |
|---|--|--|
| <p>4. Установить новую тягу на ловитель так, чтобы длинной частью тяга была направлена влево относительно направляющей пластины (3), а короткой - вправо.</p> <p>(Для справки. 2 - старая тяга)</p> |  |  <p>S = 17 мм</p> |
| <p> 5. После замены тяги, необходимо установить на нее зажимы каната</p> |  |  |

3 Изменения в микроинструкции

| <i>Дата</i> | <i>Описание изменений</i> | <i>Ответственный</i> |
|-------------|---------------------------|----------------------|
| 26.02.2015 | Новый документ | Трошенков П. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |