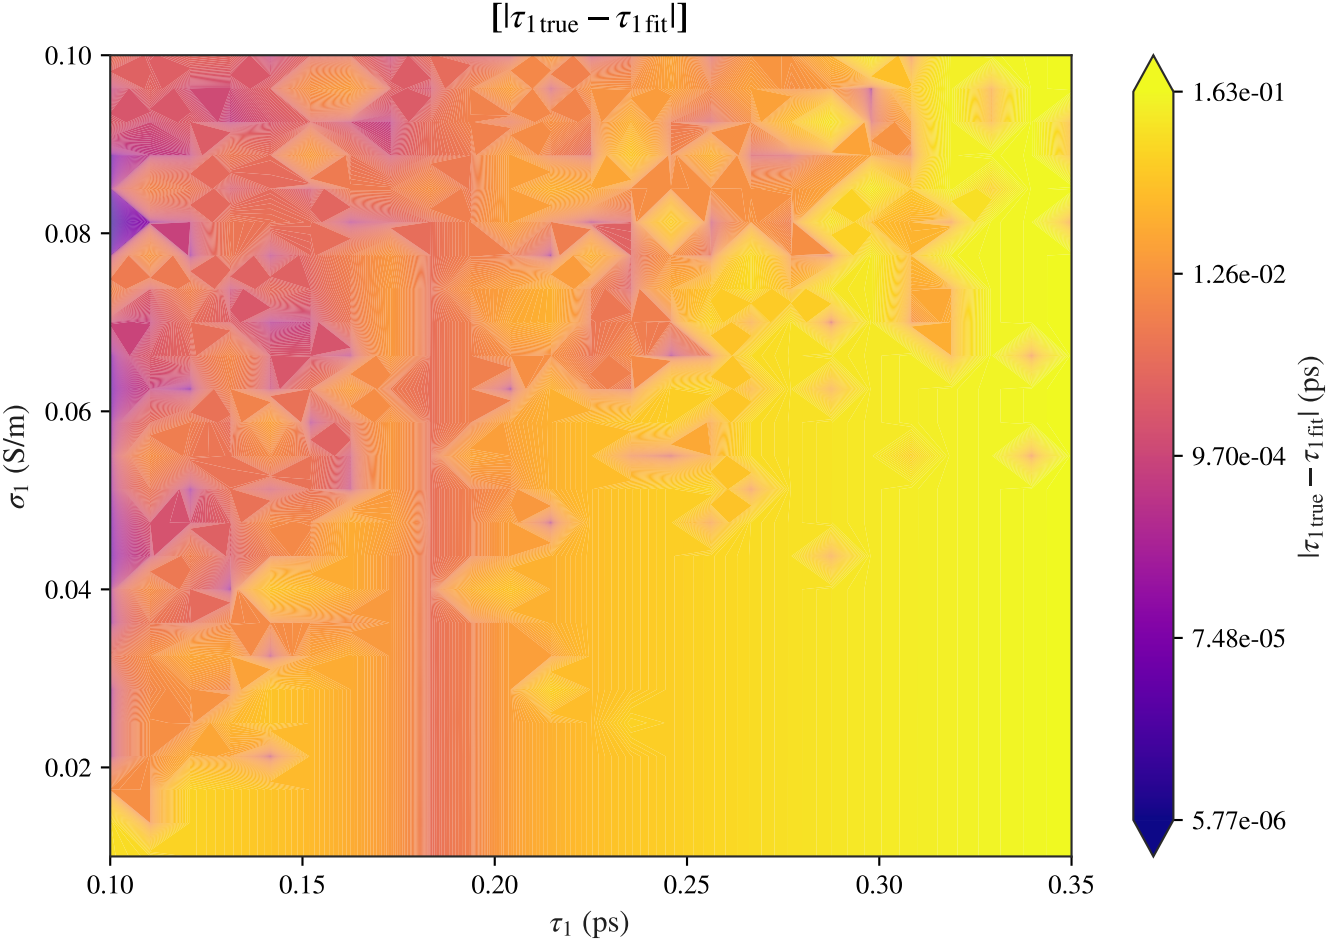
Two-Drude transmission: τ_1 vs σ_1 (0 deg, s-pol, $d_{\mathrm{sub}} = 525\,\mu$m, $d_{\mathrm{epi}} = 50\,\mu$m)
$[|\tau_{1\,\mathrm{true}} - \tau_{1\,\mathrm{fit}}|]$
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
σ_1 (S/m)
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
τ_1 (ps)
1.63e-01
1.26e-02
9.70e-04
7.48e-05
5.77e-06
$|\tau_{1\,\mathrm{true}} - \tau_{1\,\mathrm{fit}}|$ (ps)