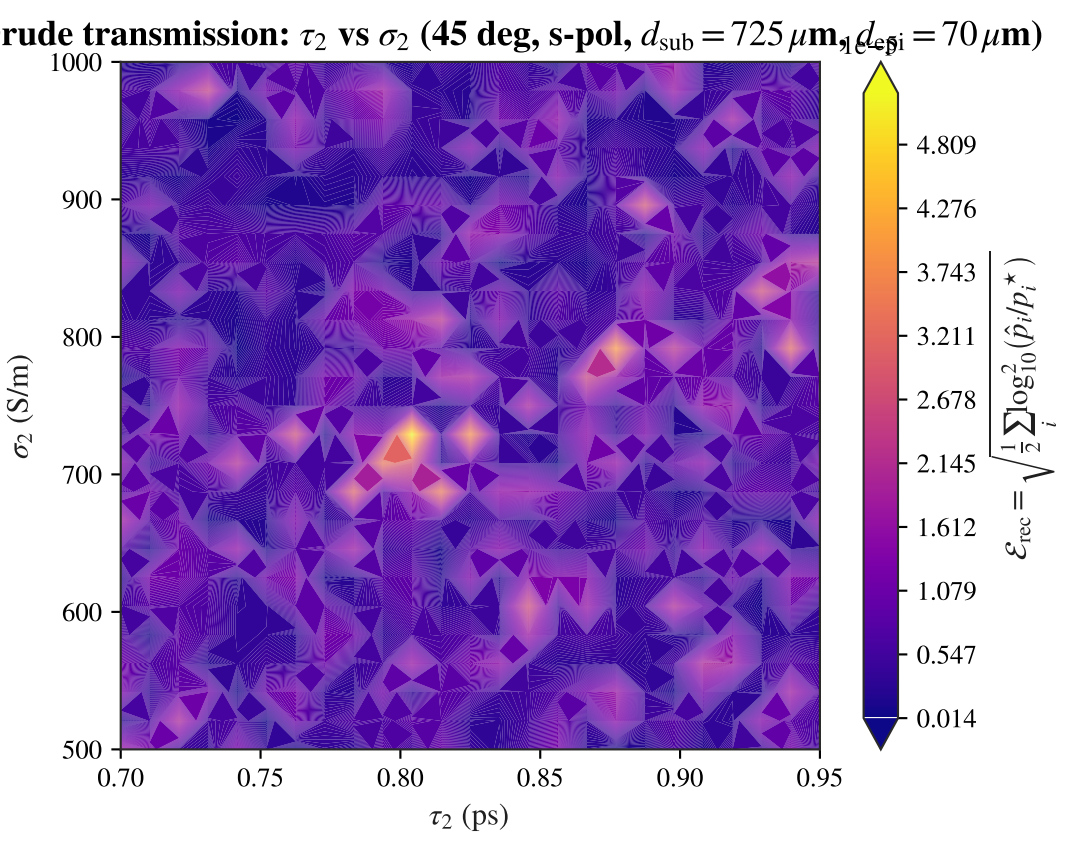
Two-Drude transmission: τ_2 vs σ_2 (45 deg, s-pol, $d_{\mathrm{sub}} = 725\,\mu$m, $d_{\mathrm{epi}} = 70\,\mu$m)
1e-5
4.809
4.276
3.743
3.211
2.678
2.145
1.612
1.079
0.547
0.014
$\mathcal{E}_{\mathrm{rec}} = \sqrt{\frac{1}{2}\sum_i \log_{10}^2(\hat{p}_i/p_i^\star)}$
1000
900
800
700
600
500
σ_2 (S/m)
0.70
0.75
0.80
0.85
0.90
0.95
τ_2 (ps)