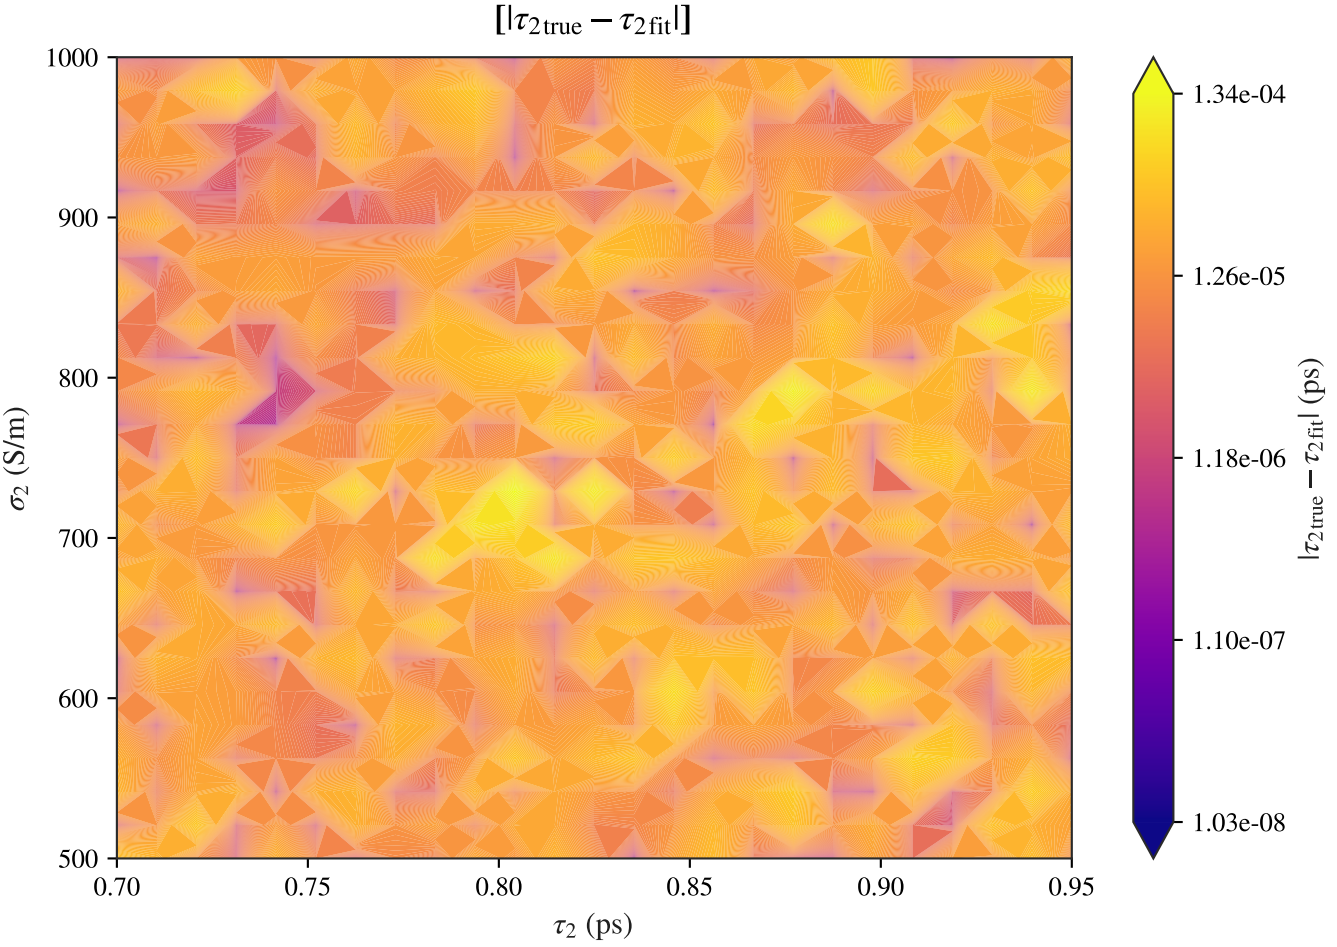
Two-Drude transmission: τ_2 vs σ_2 (45 deg, s-pol, $d_{\mathrm{sub}} = 725\,\mu$m, $d_{\mathrm{epi}} = 70\,\mu$m)
[$|\tau_{2\mathrm{true}} - \tau_{2\mathrm{fit}}|$]
1000
900
800
700
600
500
σ_2 (S/m)
0.70
0.75
0.80
0.85
0.90
0.95
τ_2 (ps)
1.34e-04
1.26e-05
1.18e-06
1.10e-07
1.03e-08
$|\tau_{2\mathrm{true}} - \tau_{2\mathrm{fit}}|$ (ps)