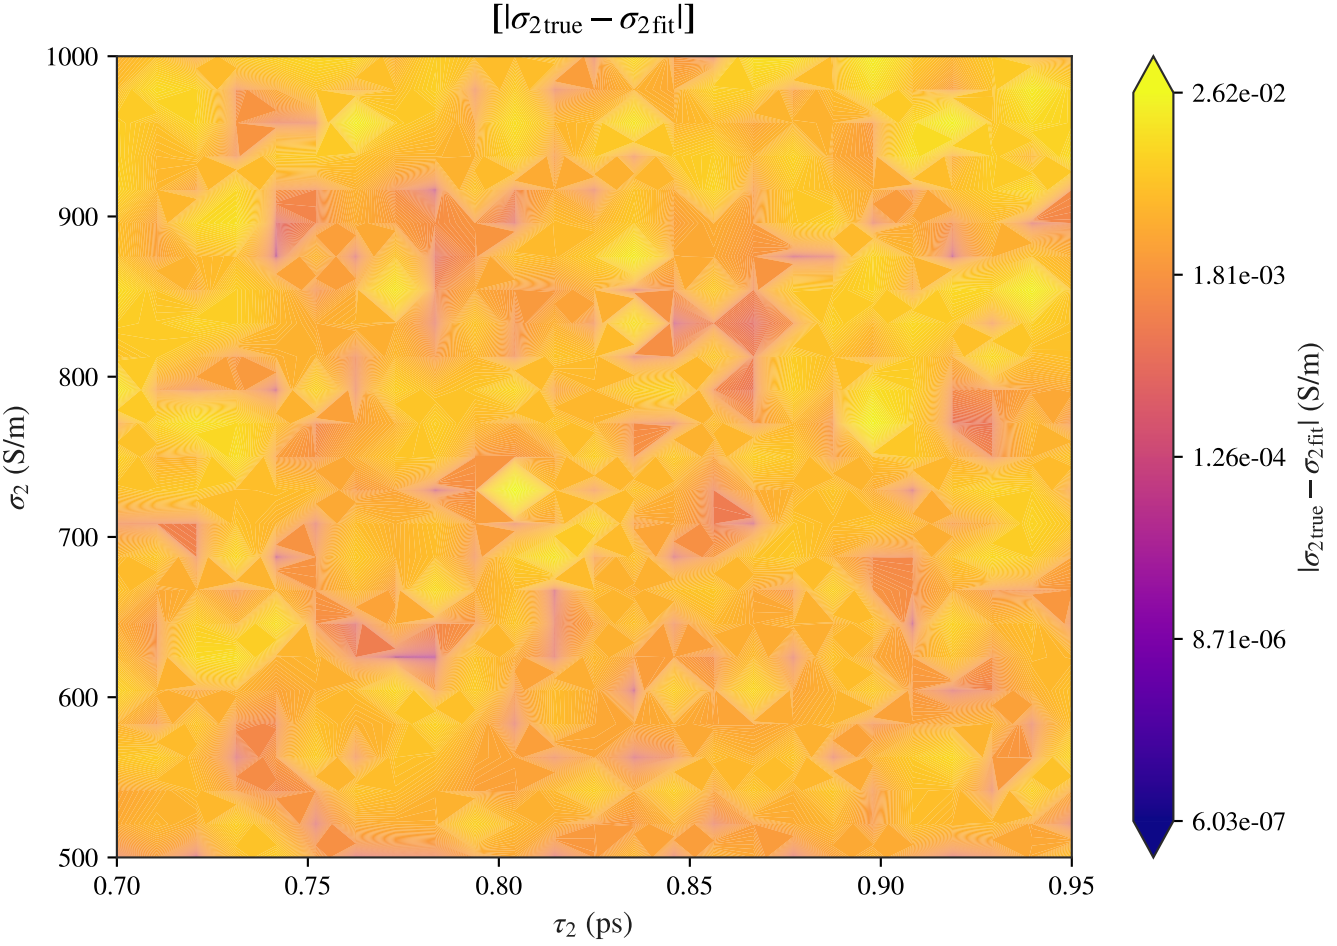
Two-Drude transmission: τ_2 vs σ_2 (45 deg, s-pol, $d_{sub} = 725\,\mu$m, $d_{epi} = 70\,\mu$m)
[$|\sigma_{2\,true} - \sigma_{2\,fit}|$]
1000
900
800
700
600
500
σ_2 (S/m)
0.70
0.75
0.80
0.85
0.90
0.95
τ_2 (ps)
2.62e-02
1.81e-03
1.26e-04
8.71e-06
6.03e-07
$|\sigma_{2\,true} - \sigma_{2\,fit}|$ (S/m)