



P/15.05.00.00.00 ГЧ

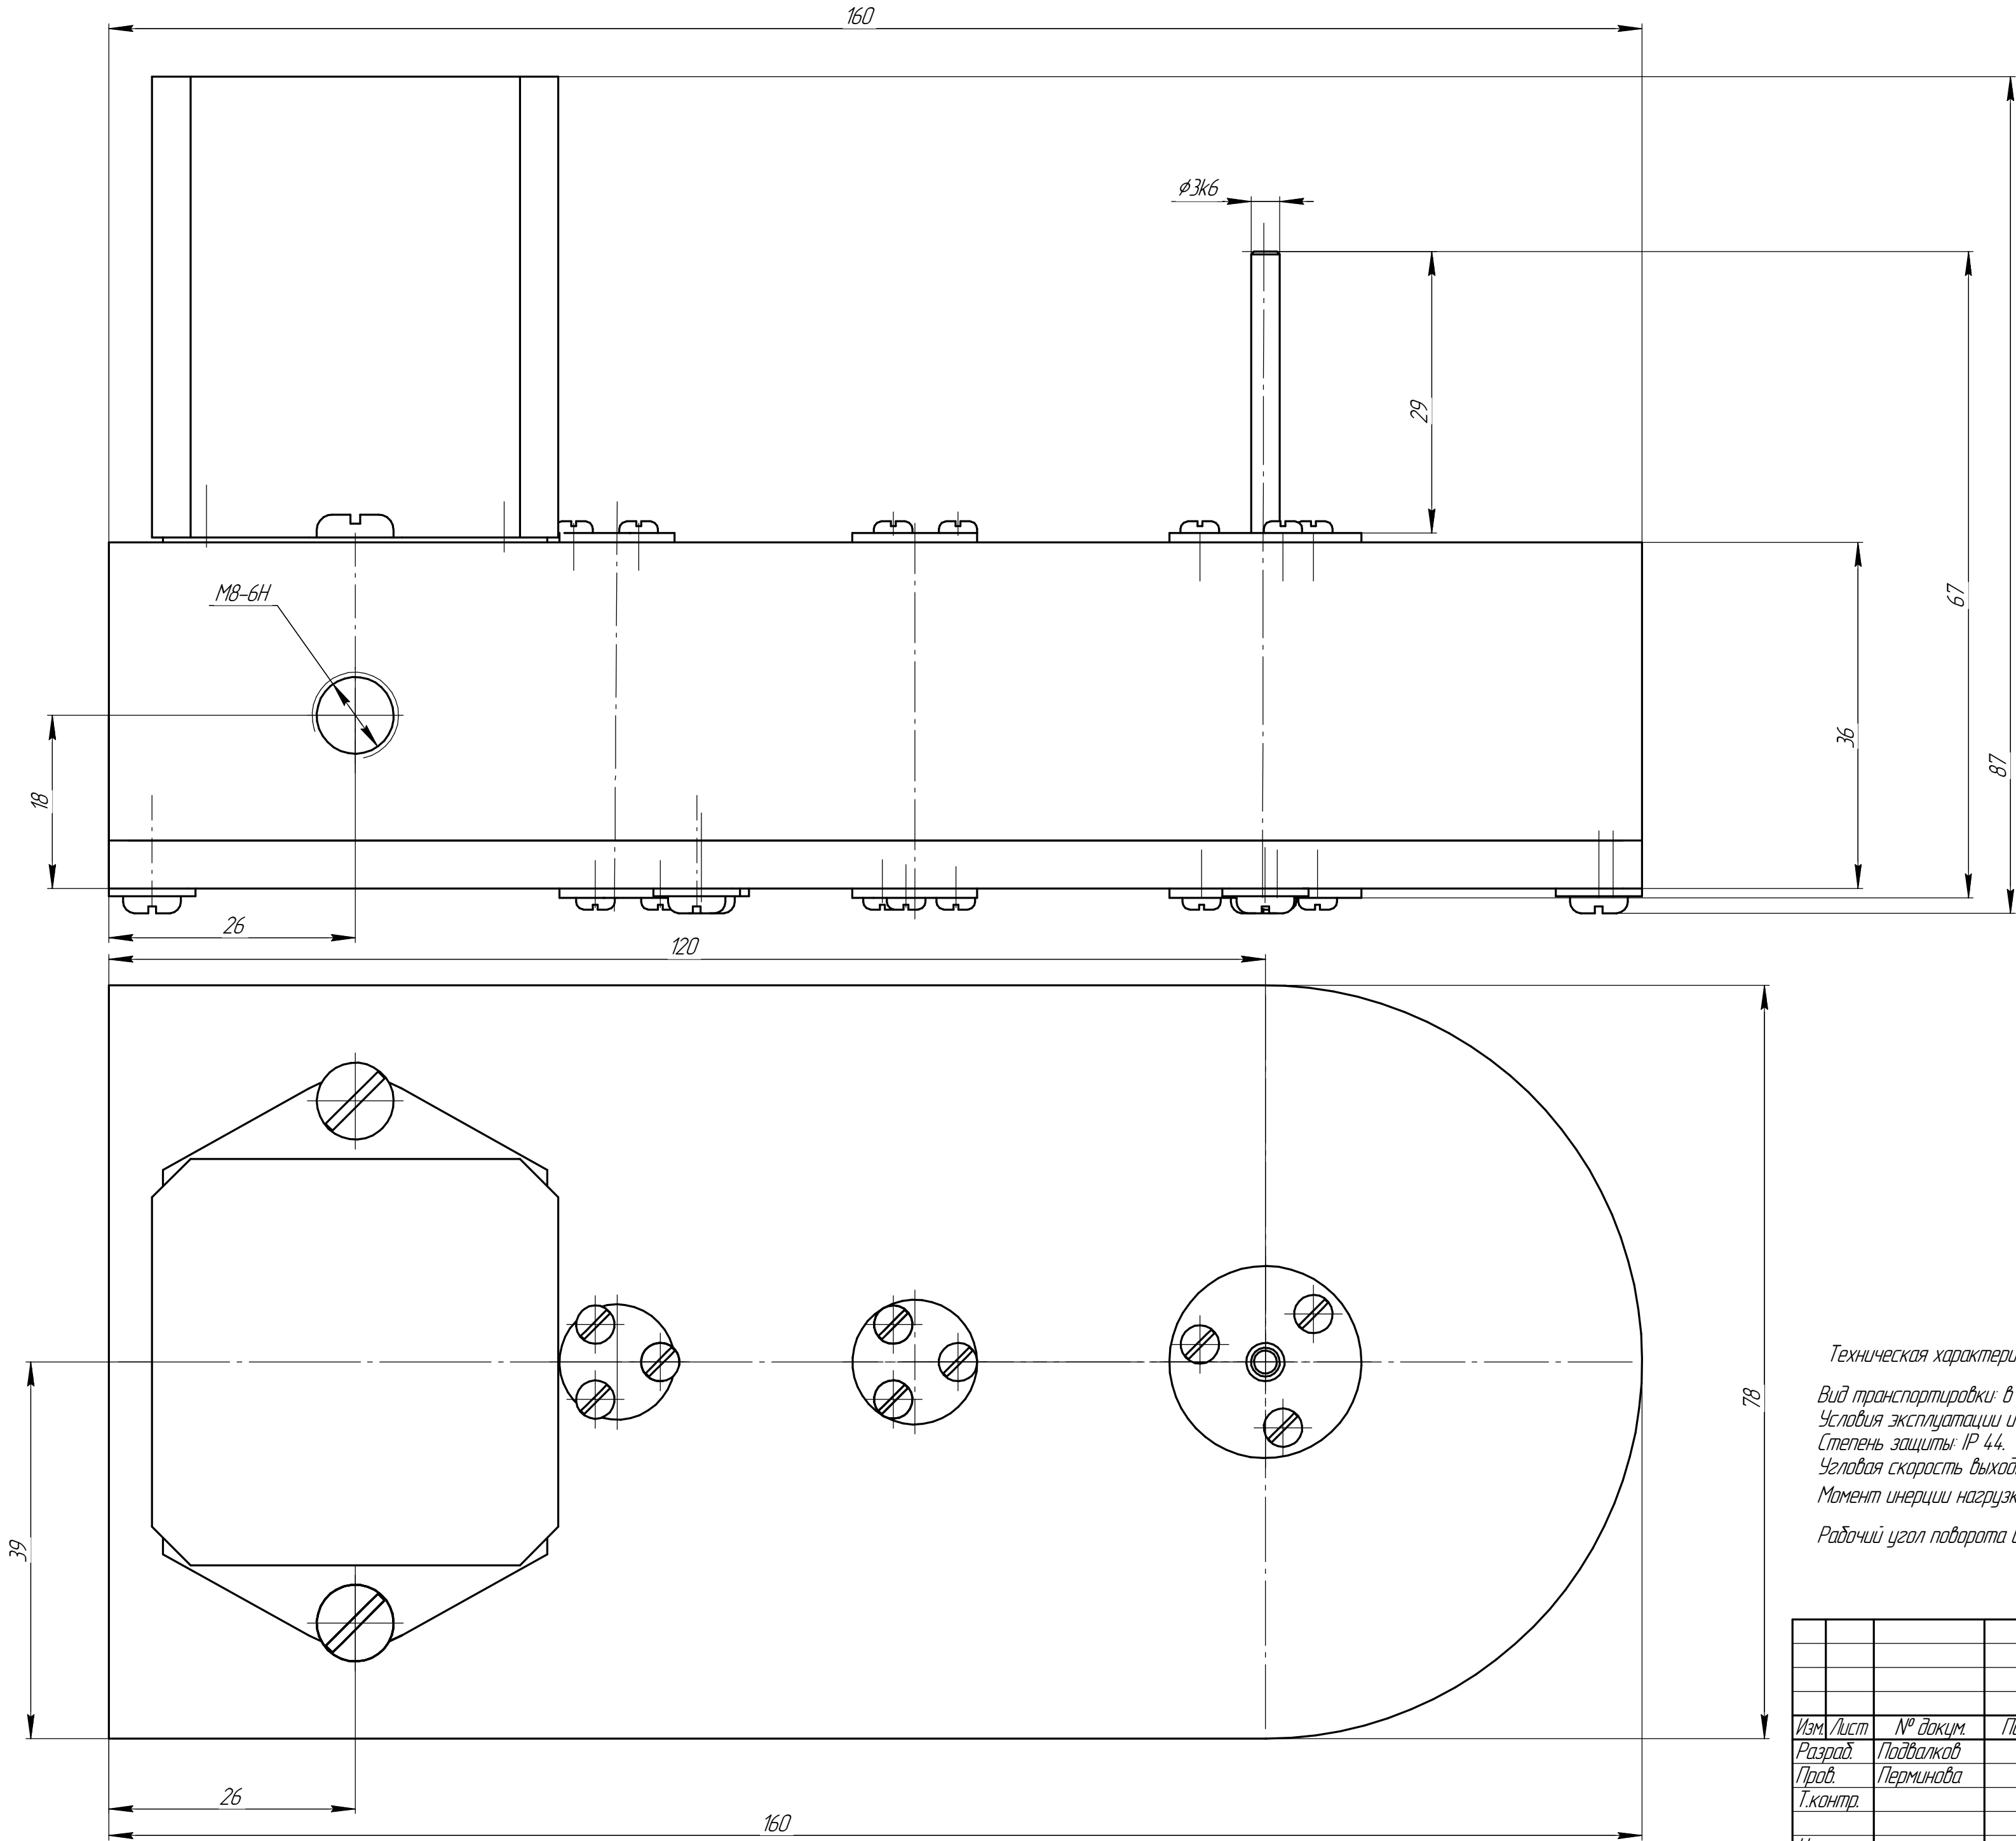

Техническая характеристика

Вид транспортировки: в заводской таре.
Условия эксплуатации и хранения: УХЛ 1.1 ГОСТ 15150-86.
Степень защиты: IP 44.
Угловая скорость выходного звена n=8 об/мин
Момент инерции нагрузки Jн=0.038 кг*м²
Рабочий угол поворота выходного вала 90°



| | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-------|------|--|-----------------------|------|--------|---------|
| | | | | | P/15.05.00.00.00 ГЧ | | | |
| | | | | | Привод качения | Лит. | Масса | Масштаб |
| Изм./Лист | № докум. | Подп. | Дата | | | | 2,091 | 2:1 |
| Разраб. | Подвалков | | | | | | | |
| Проб. | Перминова | | | | | | | |
| Т.контр. | | | | | | Лист | Листов | 1 |
| Н.контр. | | | | | МГТУ им. Н.Э. Баумана | | | |
| Утв. | | | | | Группа СМ7-61Б | | | |