


A-A(2:1)

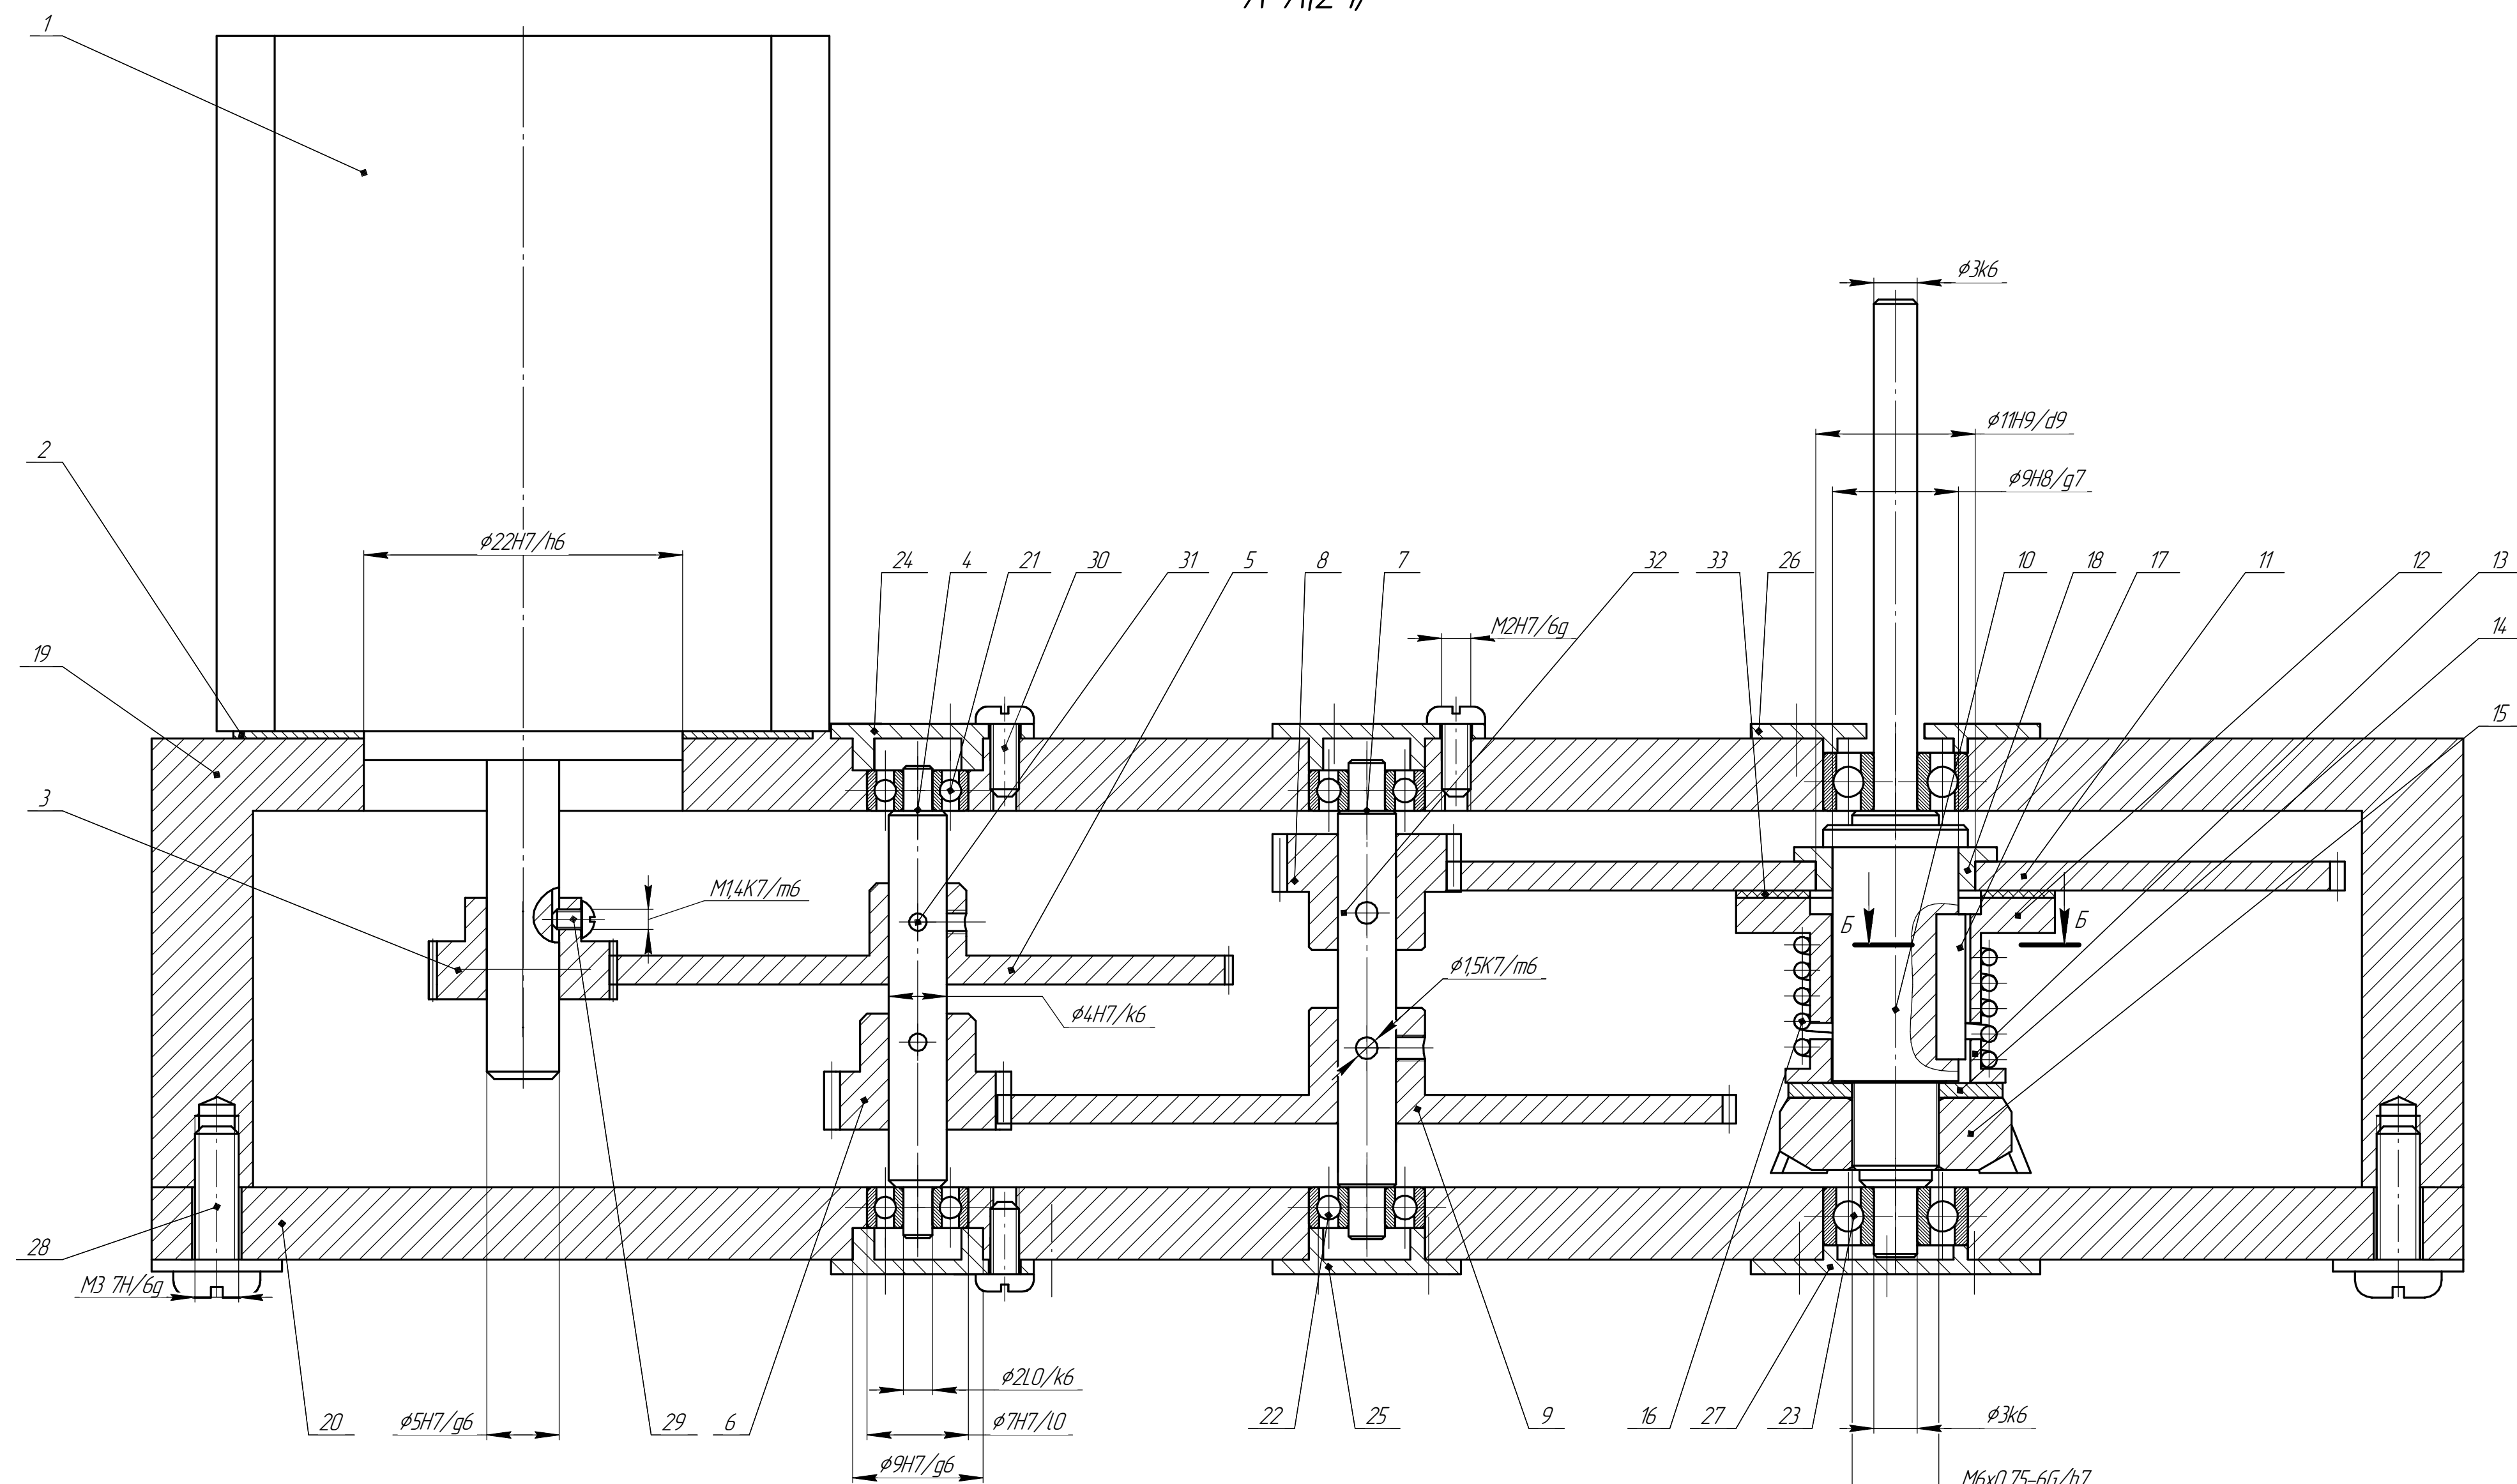

Технические требования
Посадки внутренних колес всех подшипников на вал – по L0/k6, посадки наружных колес всех подшипников в корпус – по H7/L0.
Посадки всех крышек подшипников в корпус – по H7/g6.
Посадки всех штифтов – по K7/m6.
Посадки всех винтов в отверстия – по 7H/6g.
Техническая характеристика
Условная скорость выходного звена n=8 об/мин.
Момент инерции нагрузки Jн=0.038 кг*м².
Рабочий угол поворота выходного вала 90°.

					P/15.05.00.00.00 B0			
Изм./Лист Разраб. Проб. Г.контр.	№ докум. Подпись Период	Подп.	Дата	Привод качения в сборе				
				Лит.	Масса	Масштаб		
					2,1	1:1		
Н.контр. Утв.				Лист	Листов	1		
				МГТУ им. Н.Э. Баумана Группа СМ7-615				