


A-A

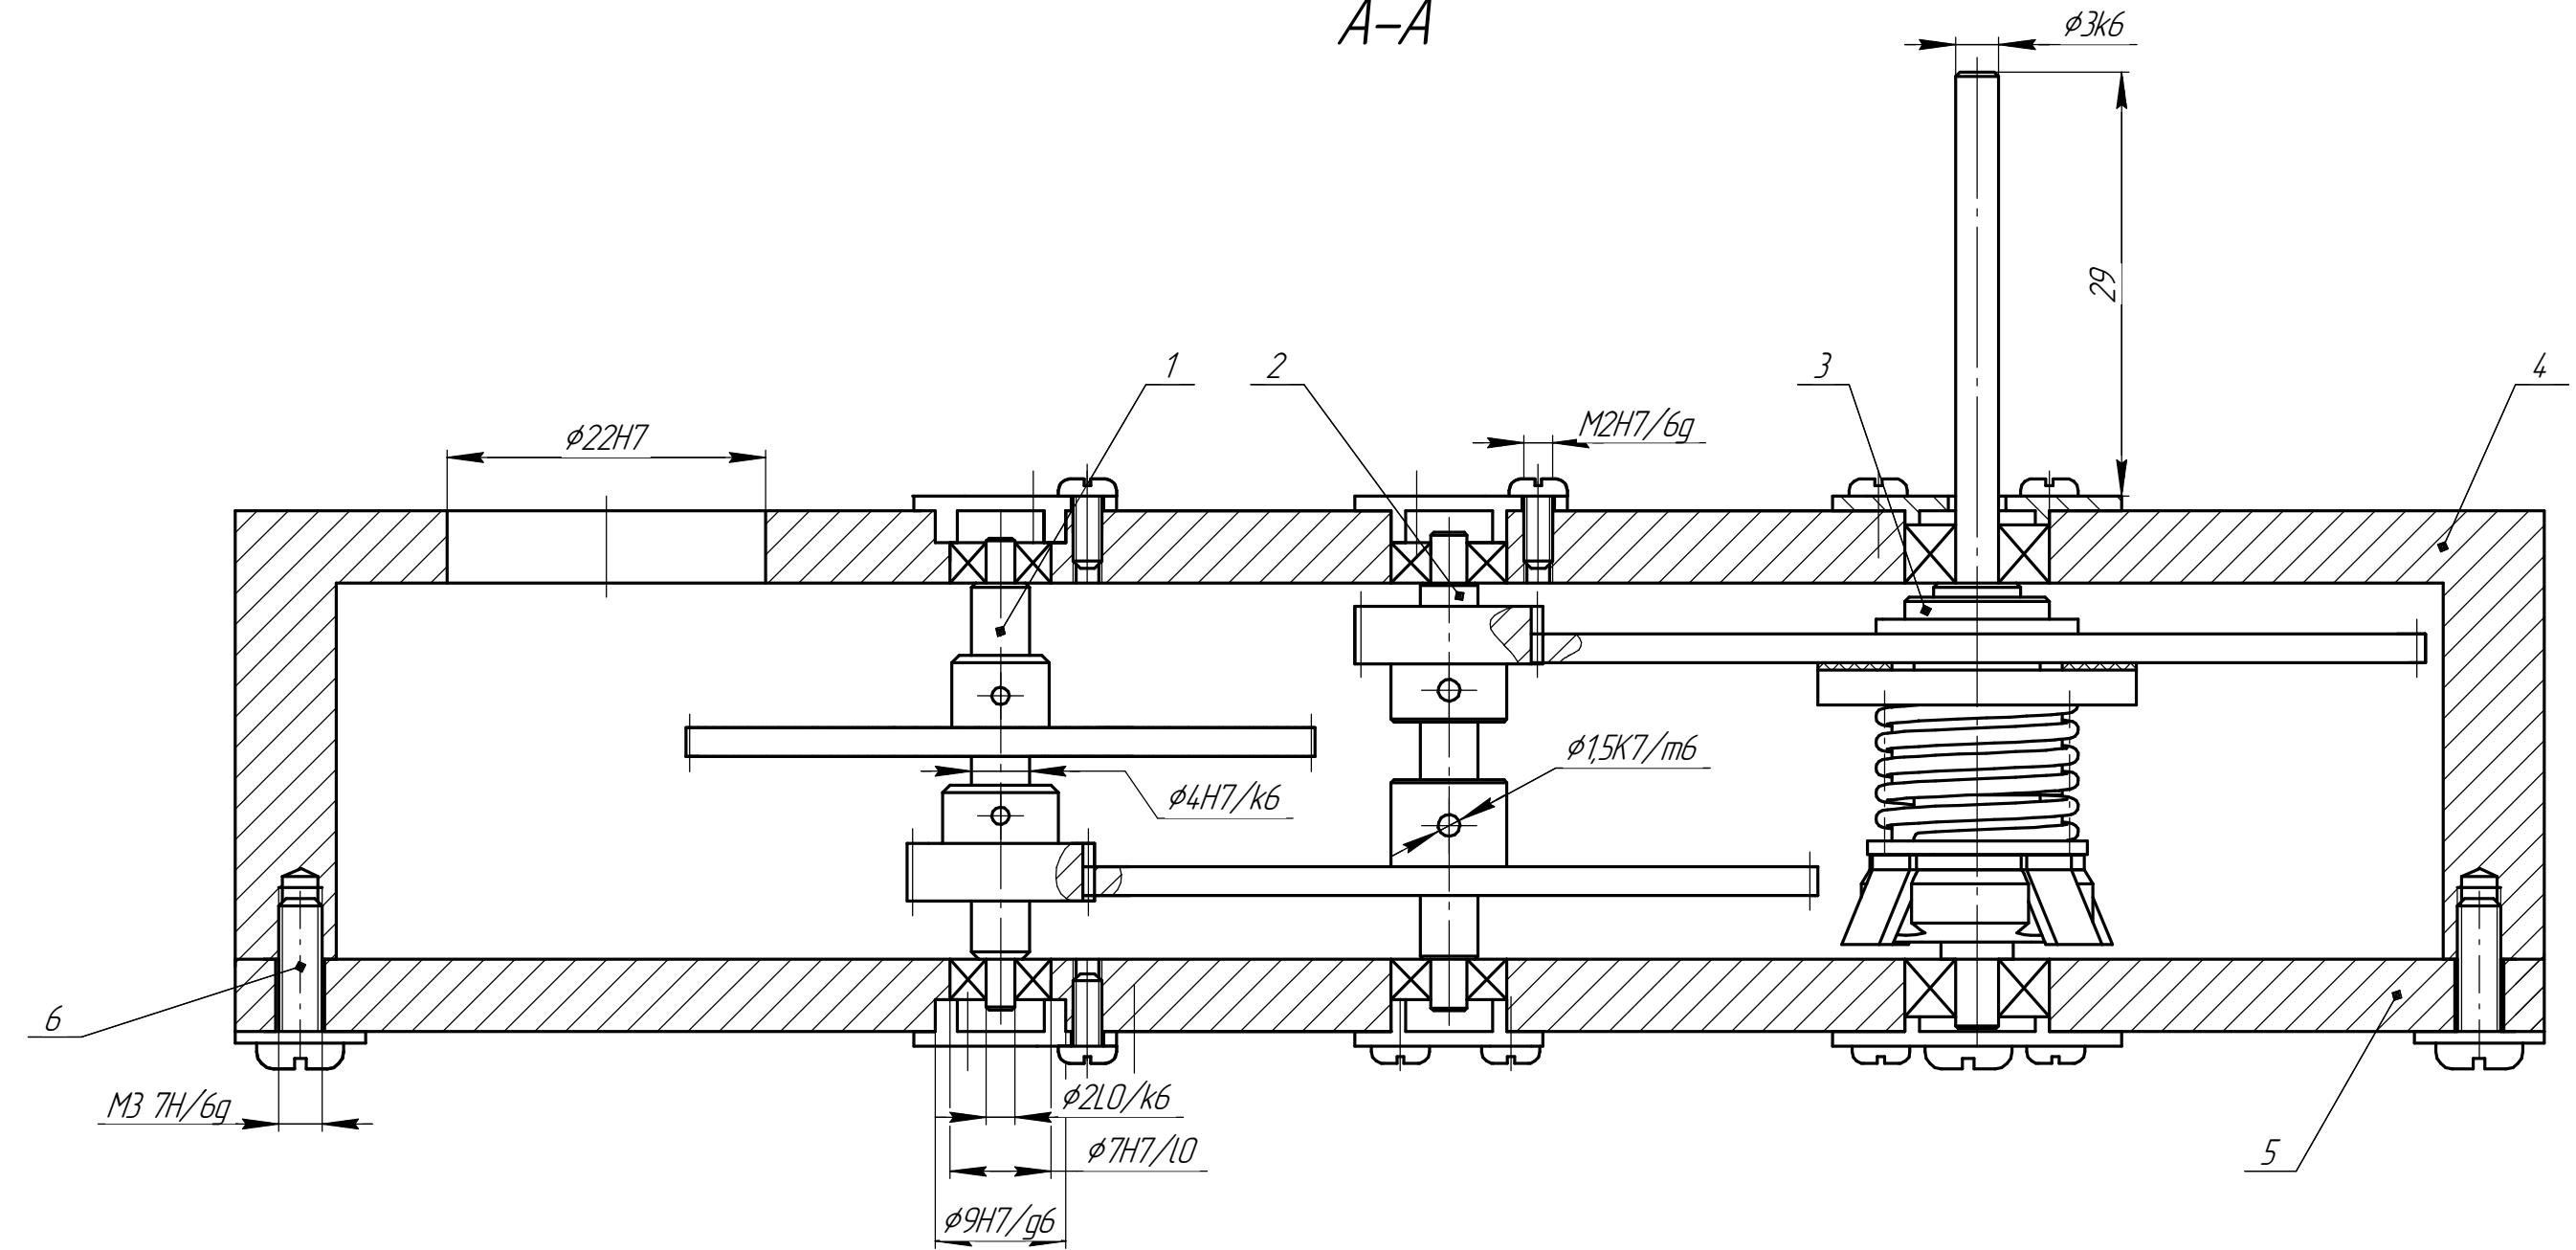

Технические требования
Посадки внутренних колец всех подшипников на вал – по L0/k6, посадки наружных колец всех подшипников в корпус – по H7/l0.
Посадки всех крышек подшипников в корпус – по H7/g6.
Посадки всех штифтов – по K7/m6.
Посадки всех винтов в отверстия – по 7H/6g.

				P/15.05.01.00.00		
Изм./лист	№ докум.	Подп.	Дата	Редуктор в сборе		
				Лист	Масса	Масштаб
						2:1
Разраб.	Подвалка			Лист	Листов	1
Проб.	Перминава			МГТУ им. Н.Э. Баумана		
Т.контр.				Группа СМ7-61Б		
Н.контр.						
Утв.						
				Копировал		
				Формат А2		