

# SCHEDA TECNICA ACOUSITEK

Diffusori HiFi passivi sviluppati dal team studentesco  
PoliTeK - Politecnico di Torino


## PANDRAMICA

L'AcoustiTeK è un diffusore bass reflex passivo a due vie, progettato per l'utilizzo in home studio. Dotato di un woofer da 8" e un tweeter da 3/4" con crossover passivo di secondo ordine assemblato a mano, offre una risposta in frequenza lineare da 50 Hz a 20 kHz senza modellazione artificiale del suono o elaborazione digitale.



| PARAMETRO              | VALORE TIPICO                         |
|------------------------|---------------------------------------|
| Tipo di armadio        | Bass Reflex, 22 L MDF                 |
| Woofer                 | Cono di carta da 8" (HiVi)            |
| Tweeter                | Cupola morbida da 3/4" (SB Acoustics) |
| Risposta in frequenza  | 80 Hz – 20 kHz                        |
| Impedenza nominale     | 8 Ohm                                 |
| Sensibilità            | Circa 85 dB SPL a 1W/1m               |
| Tipo crossover         | Passivo, di secondo ordine            |
| Frequenza di crossover | ~1 kHz                                |
| Dimensioni esterne     | 300 mm L × 420 mm A × 230 mm P        |
|                        |                                       |
|                        |                                       |

## RISPOSTA IN FREQUENZA

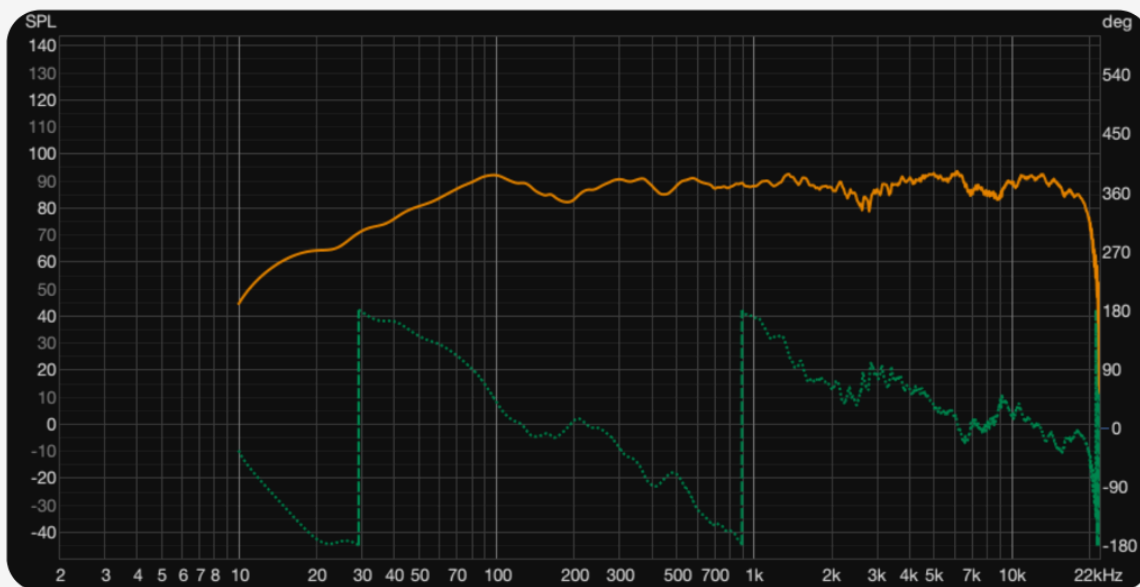

## CONNETTORI E DISPOSIZIONE

2 Morsetto di fissaggio



## RACCOMANDAZIONI

Dategli la giusta potenza! Non è un impianto audio.

## CONTATTI E CREDITI

Per informazioni o supporto:  
<https://github.com/PoliTeK/AcoustiTeK>