
H 形一体增高底座 · 修订版


保留全部 9 孔；板厚 5 mm、柱高 15 mm；中央 Ø11 通孔供 M10 螺栓穿过

正面：外四孔、内四孔与中央孔

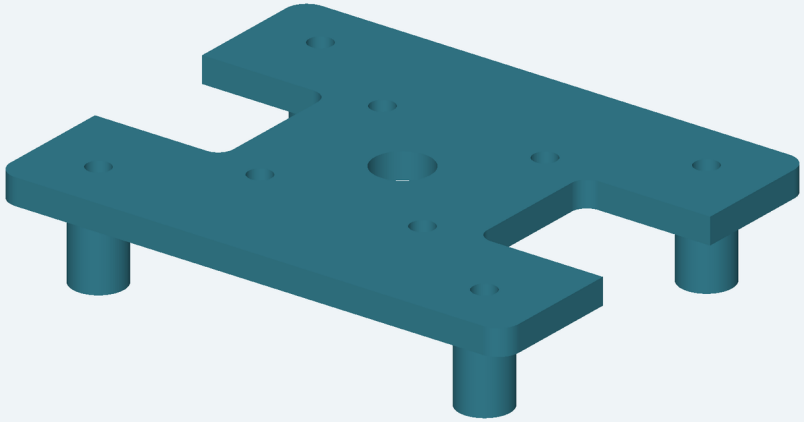

外侧 4 孔固定导轨；内侧原四孔保留；中央配 M10。

底面：四脚与板为一整件

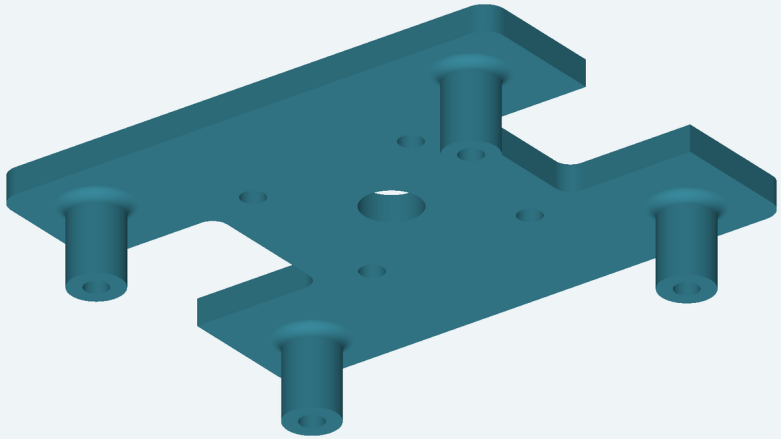

四个外孔贯通板与脚；中间五孔仅贯通 5 mm 板厚。

板厚	柱高／板下	本体总高	外侧固定孔	内侧保留孔	中央通过孔
5	15	20	4 × Ø4.5	4 × Ø4.5	Ø11

按用户指定更新高度与厚度


H 板外形 100 × 80，板厚 5；四脚外径 Ø10，板下高 15，整件总高 20。柱脚与板整体成形，柱根 R2。

中央孔：M10 螺栓通过，不攻丝

按已确认的连接方式，中央加工 1 × Ø11 通孔。螺栓穿过板后，由螺母或天线配套螺纹锁紧。

孔位、尺寸与厂家说明

一个整体零件，数量 1 件；所有孔均为光孔；材料、表面处理和加工公差需在下单时明确

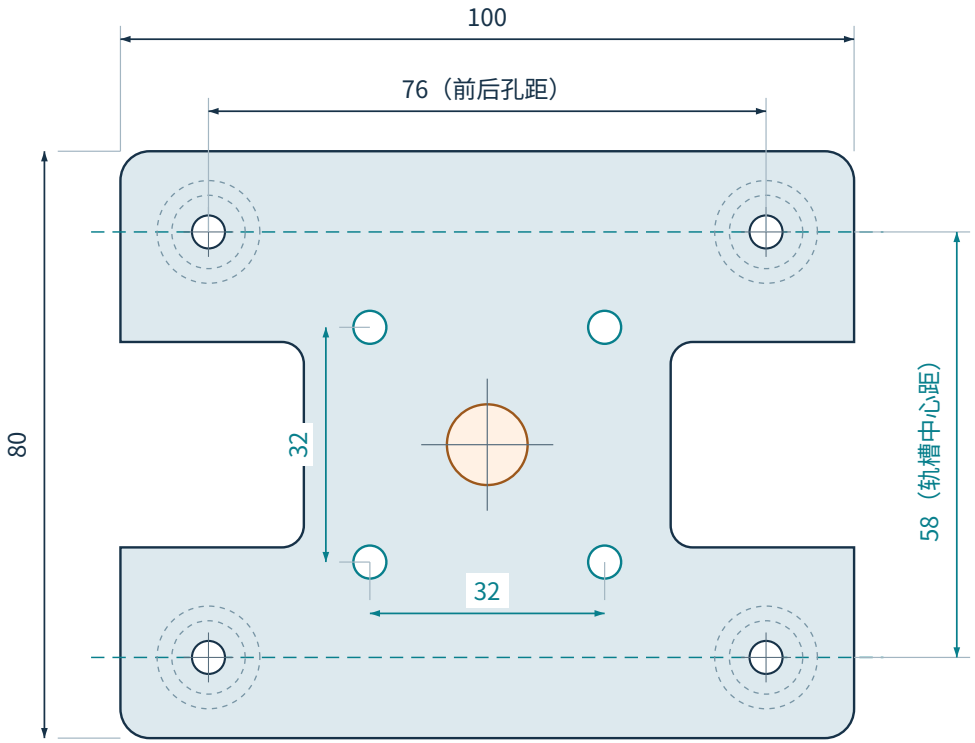


俯视图：外侧 4 孔＋内侧 4 孔＋中央 1 孔

外孔：4 × Ø4.5，中心 (±38, ±29)，贯通 20。

内孔：4 × Ø4.5，中心 (±16, ±16)，贯通 5。

中心：1 × Ø11，贯通 5；虚线圆表示下方柱脚。

侧视图：沿横向投影

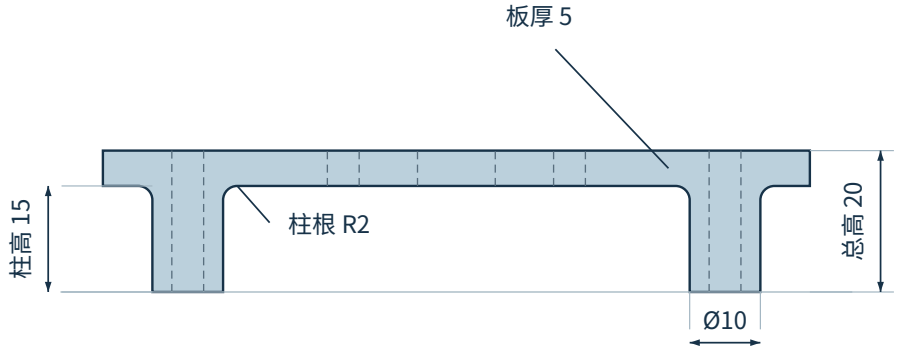

脚底 Z=0；板底 Z=15；板顶 Z=20。

前后两排柱脚及对应孔列在此视图中重合。

加工与装配说明

1. 板与四脚一体加工，整件 1 件；所有孔不攻丝。
2. 外四孔配 M4 螺钉与导轨方螺母，贯通厚度 20。
3. 中间连板宽 50；侧开口高 28；外角 R4，
   开口内角 R3；四处柱根 R2。
4. 螺钉长度需另计垫片、螺母位置和有效啮合。

加工与验证边界

孔位及高度已按用户确认。下单时明确材料、表面处理、公差和紧固件；实机机背、接头及工具的净空仍需装配核对。

已检查：1 个连续实体、9 孔直径与贯通、4 处 R2。按铝密度估算约 96.5 g；未验证动态承载。

通孔选型参考：Luna / SS-ISO 273；https://productinfoimg.luna.se/c4documents/815986.pdf