

คู่มือการติดตั้งชุดกรองน้ำภายนอก


REF Plumbing


Product Specification

❑ เส้นทางการไหลของน้ำ

จะเห็นว่าท่อน้ำดื่มนั้นอยู่ในตู้เย็นแค่ช่วงตามยาวท่อภายในตู้เย็น ดังนั้นความเย็นของน้ำดื่มที่ไหลออกมาจะเย็นแค่ระดับนึง

ไม่ได้เย็นเจี๊ยบเหมือนตู้เย็นรุ่นที่มีแทงก์น้ำภายในตู้

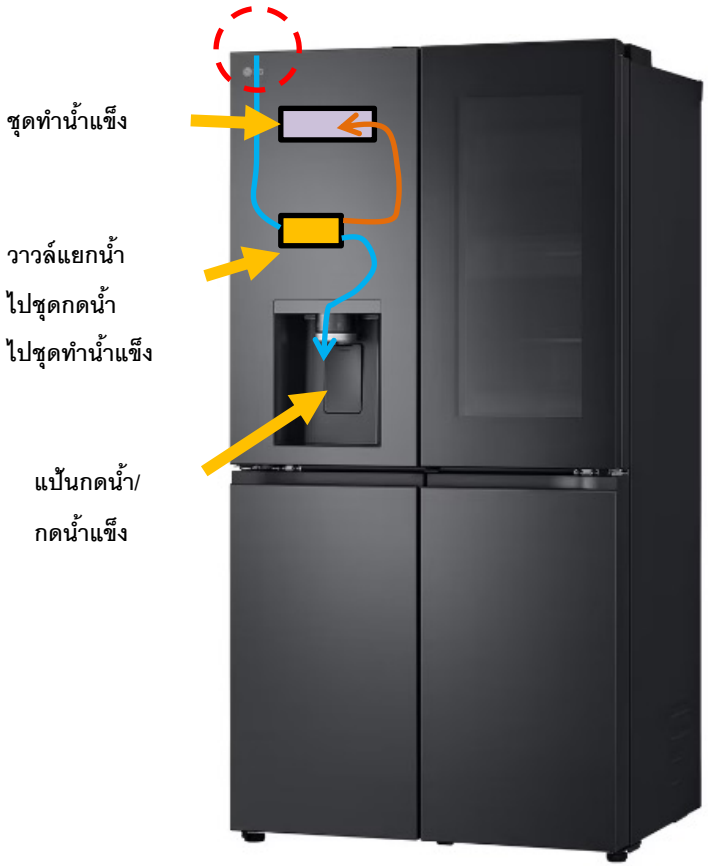


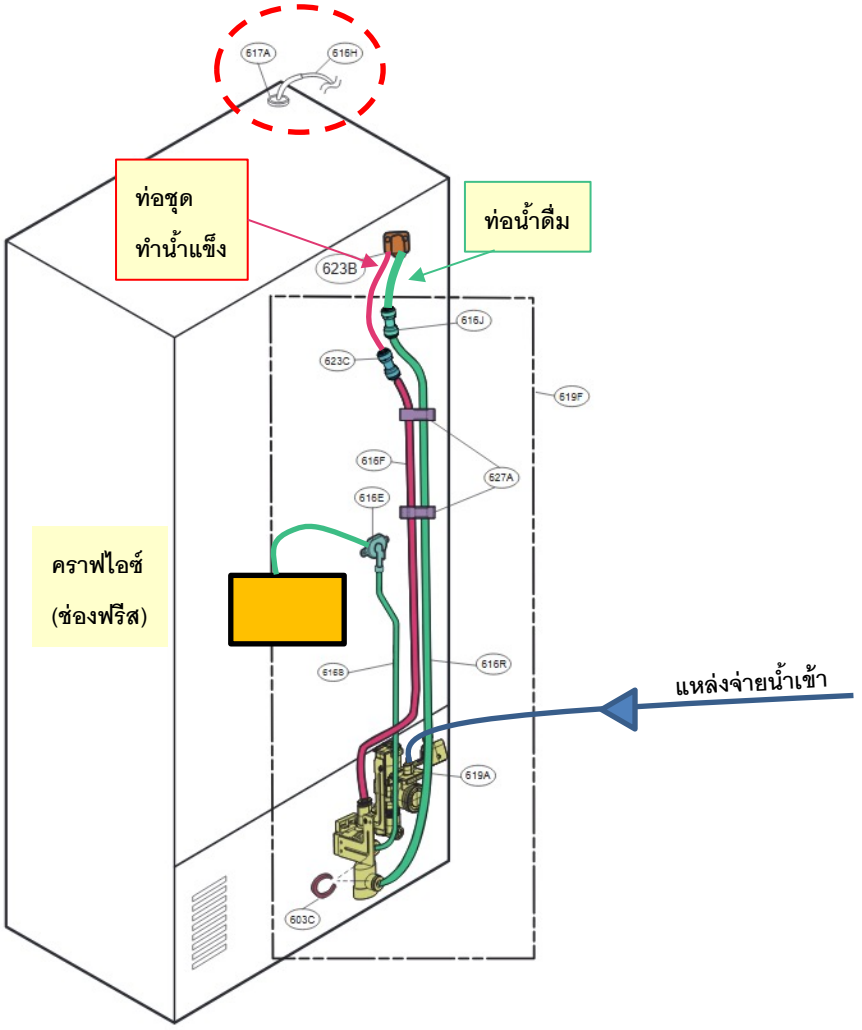

LGE Internal Use Only

Equipment for Installation

■ เครื่องมือในการติดตั้ง

No.	Tool Name	Image	Description	Part Number (How to source)	THB
1	락킹 클립 Locking clip		피팅, 중간벨브 누수 방지용 Fitting, to prevent intermediate valve leakage Spare Parts(not a must)	MFG62579401 (Exist R code)	75.00
2	배수호스 1.5M (코크 연결용) Drain hose 1.5M (connect to water outlet)		유로 배수용 Tubing for drainage	AGM76649401 (Exist R code)	550.00
3	중간 밸브(mesh) Middle vavle		원수 차단용(노후 밸브 교체용) Middle vavle (for replacing old ones) Spare Parts(not a must)	MJX62931305 (Exist R code)	350.00
5	일자피팅 Flat shape fitting		서비스키트어답터지그 하단부 예비용 피팅 Spare fittings for Lower part of Jig for service kit adapter Spare Parts(not a must)	MCD62607401 (Exist R code) / 4932JA3002B	75.00
6	Connector,Adapter		CASTING BRASS PF 1/2-14 "A" TYPE INSTALLATION ADAPTER	MCD64427701 /MCD63407210	350.00
7	Connector,Adapter		CASTING BRASS PF 1/2-14 "A" TYPE INSTALLATION ADAPTER	MCD63407213	400.00
8	Connector		MOLD POM F20-03 WHITE - OD10 ID15 W34.8 "T"Fitting	MCD62586901	75.00
9	Pump Kit		Booster water pressure	AHA74313304	3,500.00
10	Hose		Parts Assembly	AGM76649104	2,950.00
11	Elbow		MOLD POM N WQD74RL9R Fitting Elbow	MDB61861102	75.00
12	튜빙호스 커팅기 Cutter for tubing hose		튜빙선 절단도구 Cutter for tubing hose	CJT30123301	400.00



13. Pressure Gauge (Local Market)

Product installation

■ รุ่นตู้เย็นและอุปกรณ์ภายในตู้เย็น

Multi Door



GC-X24FFCRB



GC-L24FFCBB

SxS




GC-X257SQZW



GC-J257SQZW




■ อุปกรณ์ในเซ็ตกล่องไส้กรอง

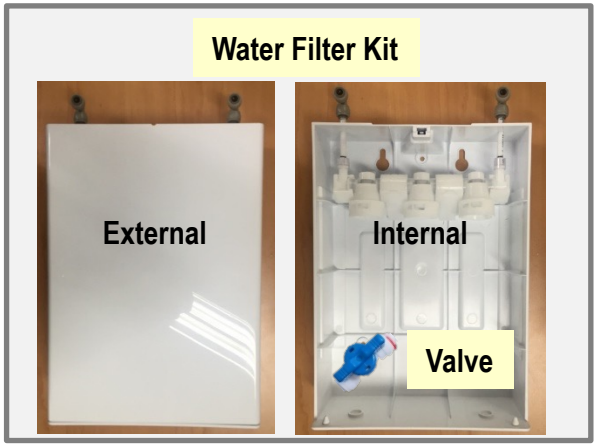




Filter Assy kit Model : REF3FILTER1.AETC



Filter Assy,Water
P/No. ADQ74674305
Price : 1,155.00 THB



1.Pre Carbon P/No. MDJ64844406 – 830.00 THB
2.UF Filter P/No. MDJ64844702 – 1,030.00 THB
3.Post Carbon P/No. MDJ66331203 – 1,030.00 THB

Filter installation

LGE Internal Use Only

※ ก่อนการติดตั้งควรมีการเช็คและอธิบายขั้นตอนการทำงานให้ลูกค้ารับทราบเสียก่อน


■ ชุดกล่องไส้กรองติดตั้งภายนอก

1. Components : ไส้กรอง 3ชั้น
2. Function : เป็นกล่องบรรจุไส้กรองน้ำแบบภายนอก ใช้สำหรับติดตั้งใต้ซิงค์ล้างจาน
3. Performance : ไส้กรอง 3ชั้น filter (UF)

※ size
Filter Case : W220XD85XH360
W228*D88*H365 (Box) Weight : 1150g
3- stage filter : W210XD65XH180 Weight : 690g

Step 1	Free carbon	กำจัดโลหะหนัก สารแขวนลอย และ คลอลีน
Step 2	UF	การกำจัดแบคทีเรียทั่วไป และ กำจัดอนุภาคขนาด 0.5 ㎛ ขึ้นไป
Step 3	Post Carbon	การกำจัดสารที่ส่งผลต่อรสชาติและกลิ่นของน้ำ

4. ทำความสะอาดด้วย Sterilization care service ทุก 3 เดือน
5. ส่วนประกอบ

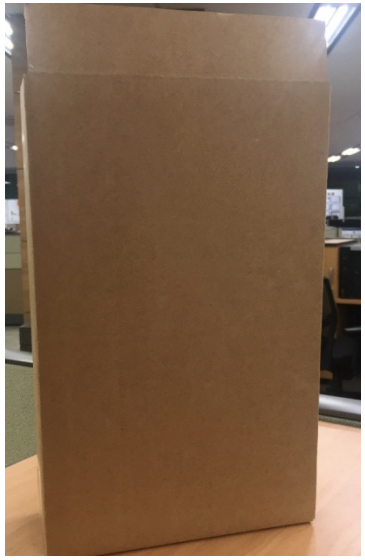

กล่องบรรจุสำหรับขนส่ง



กล่องบรรจุ/ติดตั้งไส้กรอง
และ ฝาครอบ



ชุดต่อไส้กรอง 3ชั้น
(Bypass structure)



Stage 1 : Pre-Carbo
n
Stage 2 : UF
Stage 3 : Post Carbo

Filter installation

LGE Internal Use Only


※ ก่อนการติดตั้งควรมีการเช็คและอธิบายขั้นตอนการทำงานให้ลูกค้ารับทราบเสียก่อน


■ ข้อควรระวังในการติดตั้งชุดไส้กรองภายนอก

โดยทั่วไปแผ่นกรองภายนอกจะติดตั้งไว้ที่ด้านล่างภายในอ่างล้างจาน

ไม่ควรติดตั้งชุดไส้กรองภายนอกไว้บนตู้เย็นหรือบนพื้นนอกอ่างล้างจาน ที่ที่ไม่สามารถถอดเปลี่ยนไส้กรองออกได้

เมื่อเลือกตำแหน่งได้แล้ว ต้องสามารถเปิดฝาครอบกล่องและสามารถถอดไส้กรองออกได้

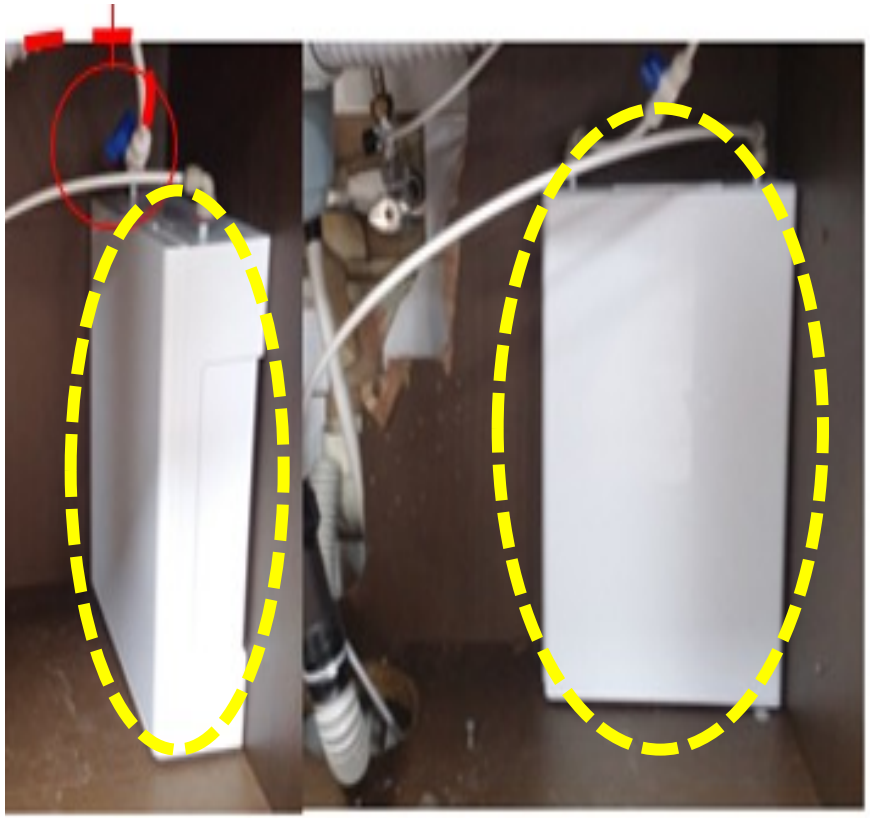

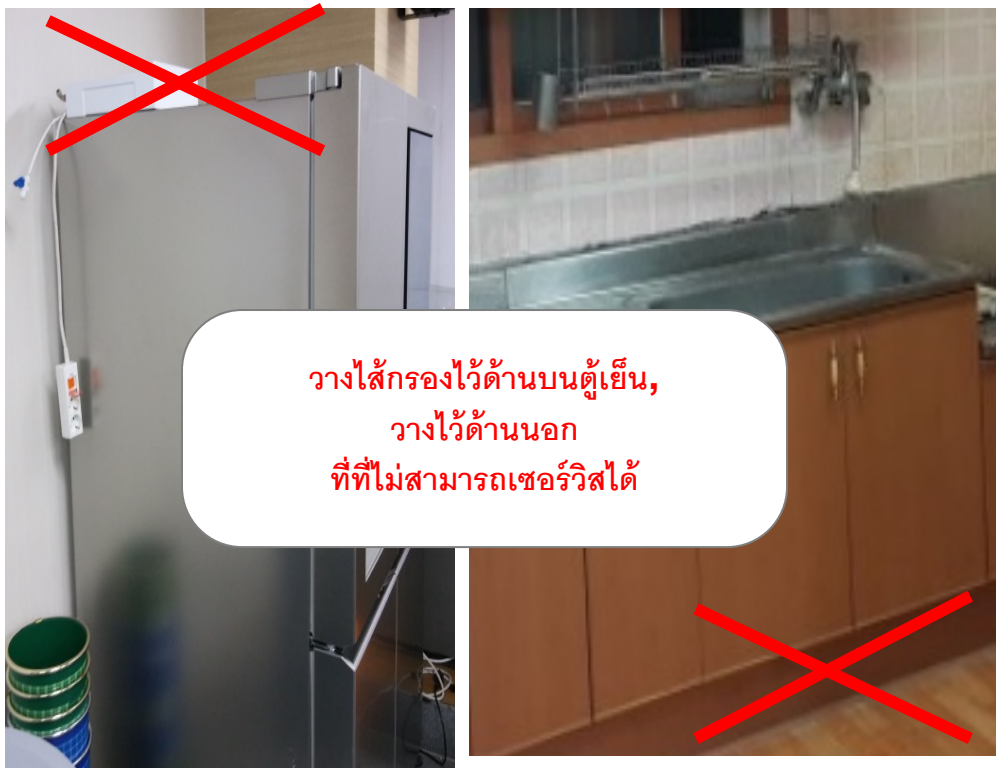

Piping installation


LGE Internal Use Only


※ ก่อนการติดตั้งควรมีการเช็คและอธิบายขั้นตอนการทำงานให้ลูกค้ารับทราบเสียก่อน

■ ข้อควรระวังในการติดตั้งชุดไส้กรองภายนอก

เมื่อติดตั้งตัวไส้กรองภายนอก อาจมีกรณีที่ต่อท่อน้ำเข้าและท่อน้ำออกผิดฝั่ง

โปรดตรวจสอบลำดับการติดตั้งเพื่อให้แน่ใจว่าการติดตั้งถูกต้อง 1 – 2 – 3

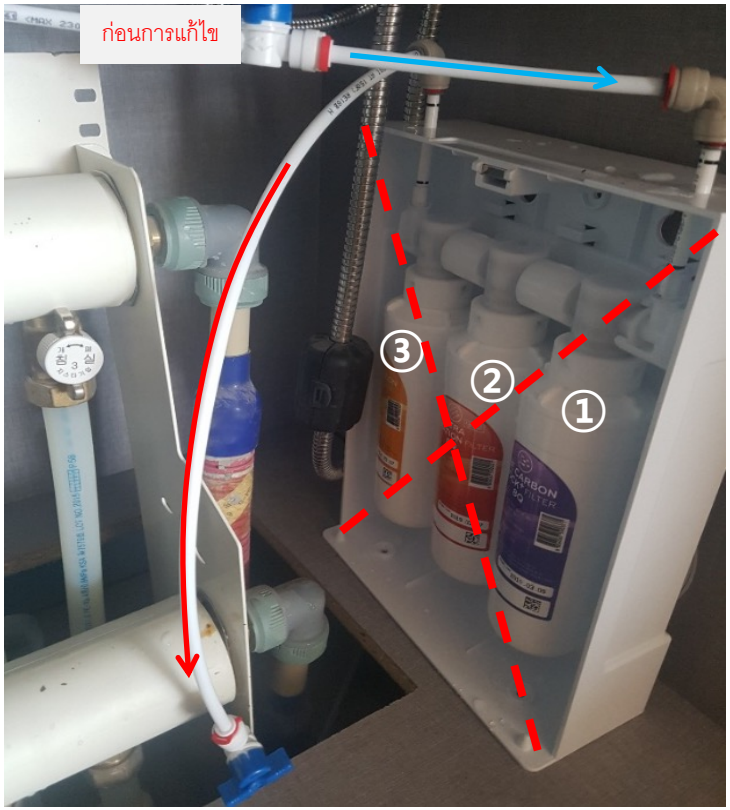

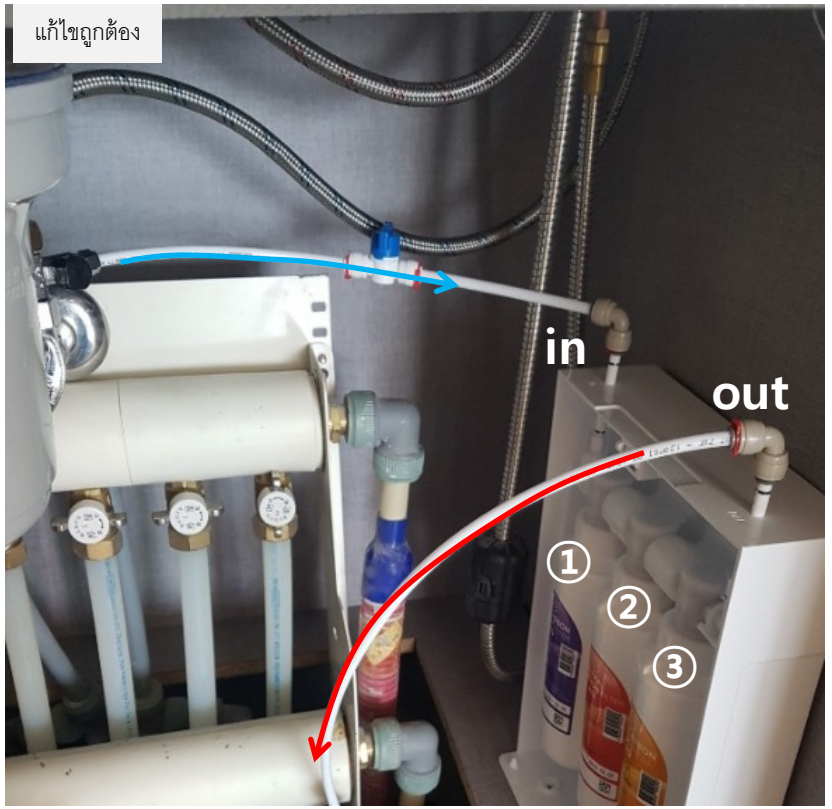

Piping installation

LGE Internal Use Only

※ ก่อนการติดตั้งควรมีการเช็คและอธิบายขั้นตอนการทำงานให้ลูกค้ารับทราบเสียก่อน

■ ขั้นตอนการติดตั้ง


1. ตรวจสอบพื้นที่ที่จะติดตั้ง

Installation space size
e พื้นที่ที่ต้องการ
400x250x250





2. จุดยึดสกูล

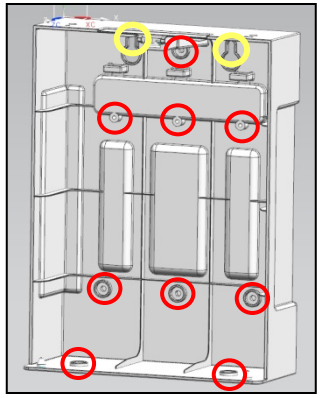


จุดเจาะยึดสกูล : 11 จุด




ตำแหน่งการเจาะยึดสกูล สามารถเลือกได้ตามพื้นที่หน้างาน
โดย ภายในชุดติดตั้งจะมีสกูลมาให้ 6 ตัว.


3. วัดแรงดันน้ำ

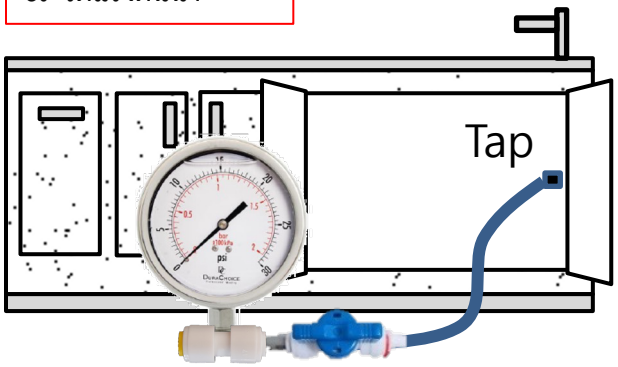


แรงดันน้ำบ้านลูกค้าควรจะมีค่ามากกว่า 1.5บาร์
หากต่ำกว่าแนะนำให้ติดตั้งบูสเตอร์ปั๊มเพิ่ม

※ หากมีอุปกรณ์อื่นอยู่ในพื้นที่เดียวกัน

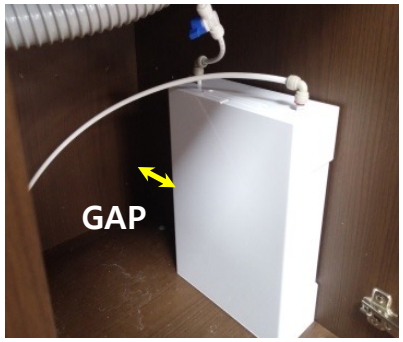





< 설치 가능 여부 확인 >
- 싱크대 하부 공간
- 싱크대 옆 공간
(고객 동의 하에 구멍 뚫기 가능)


Piping installation

LGE Internal Use Only

※ ก่อนการติดตั้งควรมีการเช็คและอธิบายขั้นตอนการทำงานให้ลูกค้ารับทราบเสียก่อน

■ ขั้นตอนการติดตั้ง

4. การติดตั้งกล่องไส้กรอง และ ท่อน้ำ

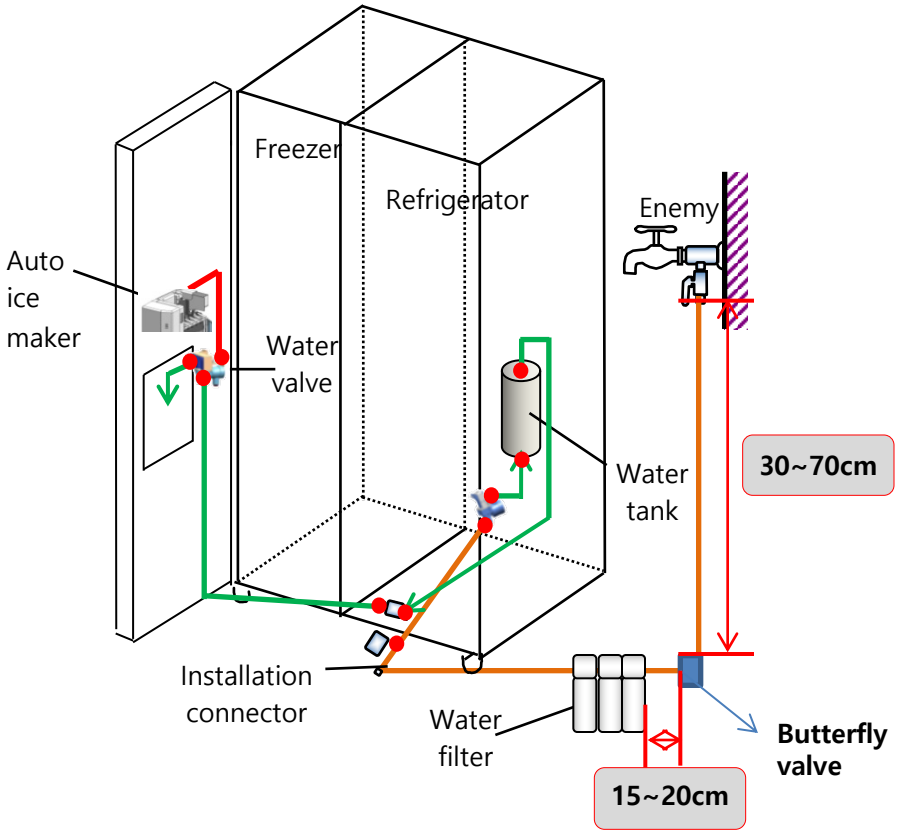

1. ติดตั้งท่อน้ำโดยเริ่มจากติดตั้งวาวล์ 3ทางจากก๊อกน้ำก่อน (อุปกรณ์บรรจุอยู่ในตู้เย็น)
2. ติดตั้งวาวล์ (Butterfly Valve) ก่อนเข้ากล่องไส้กรอง 15-20 ซม
3. ต้องล้างไส้กกรองเป็นเวลา 5นาที แต่ละไส้ (โดยเริ่มจากไส้กรองเบอร์1ก่อน)
4. ติดตั้งท่อน้ำออกจากกล่องไส้กรองเข้าตู้เย็น และตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำ
5. เก็บท่อน้ำให้เรียบร้อย หากยึดจุดไหนไว้กับที่ได้ก็ให้ทำ


การเสียบท่อน้ำเข้ากับข้อต่อ




หากเห็นเส้น **2** เส้นมีโอกาสที่จะรั่ว



※ **Butterfly valve** (มีให้ภายในกล่อง)

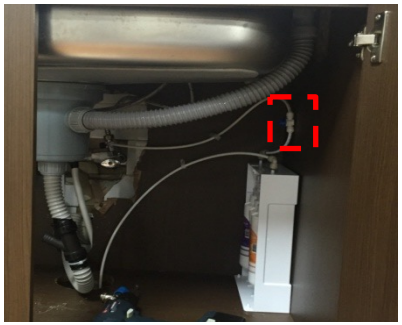



1. เสียบท่อน้ำเข้าให้สุด
2. ใส่ Safety clips ทั้ง2ด้านเพื่อล็อกท่อน้ำให้แน่น

LGE Internal Use Only

Filter installation

■ การล้างไส้กรองในการติดตั้งใหม่


1.ใส่ไส้กรองและเปิดวาวล์น้ำเข้า

2.ปล่อยน้ำไหลออกไป 5นาที (ประมาณ6ลิตร)

3.ปิดวาวล์น้ำและ เปลี่ยนไส้กรองที่2เข้าไป

4.ทำซ้ำตามขั้นตอนข้างต้น และ ทำจนครบ 3 ไส้กรอง

5.ไส่ไส้กรองตามลำดับทั้งหมด และ เชื่อมต่อท่อน้ำเข้ากับตู้เย็น

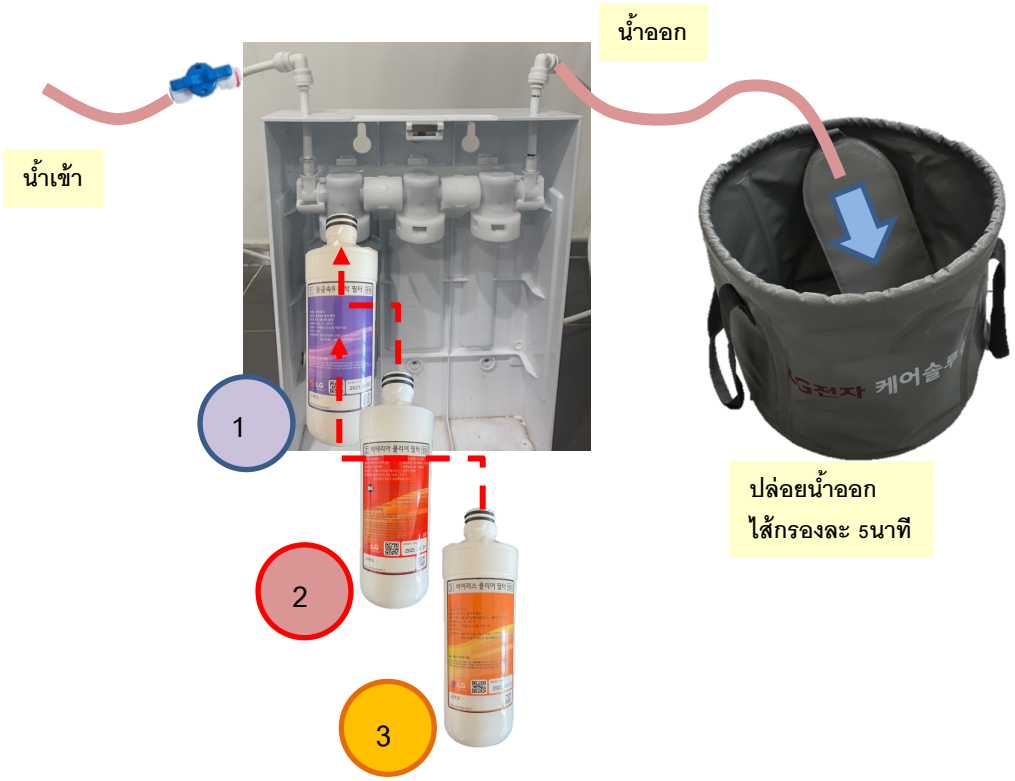



LGE Internal Use Only

Release air inside method

■ การไล่อากาศในท่อน้ำภายในตู้

1.ใส่สายยางเข้าที่หัวจ่ายน้ำ

2.กดเลือกน้ำดื่ม และ กดแป้นกดน้ำค้างไว้

3.กดค้างไว้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำไหลออกมาต่อเนื่อง

4.ทำซ้ำตามขั้นตอนข้างต้น และ ทำจนครบ 3 ไส้กรอง

5.ไส้ไส้กรองตามลำดับทั้งหมด และ เชื่อมต่อท่อน้ำเข้ากับตู้เย็น



หมายเหตุ การกดเทสชุดทำน้ำแข็งครั้งที่2 จะมีน้ำเทออกมา

ควรจะหาภาชะมารองน้ำไว้ก่อนเพื่อป้องกันน้ำหกเลอะเทอะ

■ การไล่อากาศในท่อน้ำภายในชุดทำน้ำแข็ง

ชุดทำน้ำแข็งที่ประตูบนขวา

1.เปิดฝาประตู Slim Spaceplus

2.ยกกล่องเก็บน้ำแข็งออก

3.กดปุ่มเทสชุดทำน้ำแข็ง (กดค้างไว้จนมีเสียงดังปิ๊บ)

4.ทำซ้ำอีกครั้ง







ชุดทำน้ำแข็งก้อนกลมที่ช่องฟรีส (Craft Ice)

1.ยกกล่องเก็บน้ำแข็งออก


2.กดปุ่มเทสชุดทำน้ำแข็ง (กดค้างไว้จนมีเสียงดังปิ๊บ)

3.ทำซ้ำอีกครั้ง

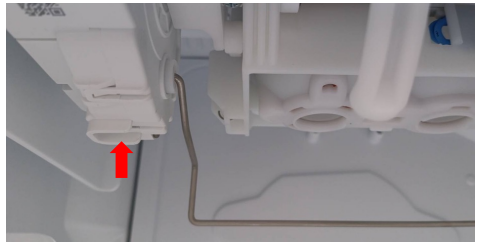Field case





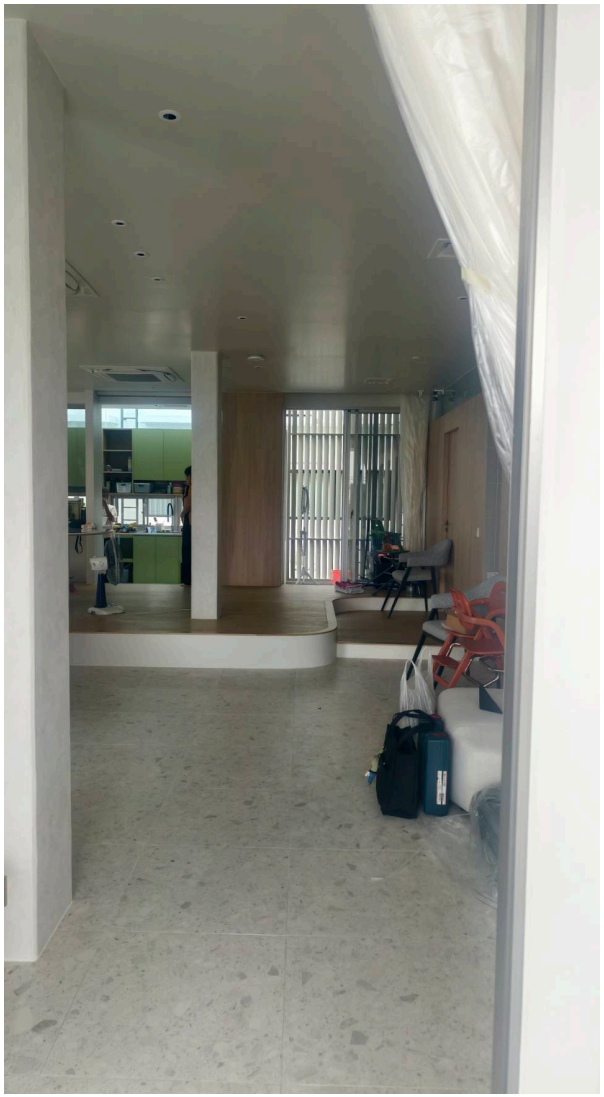


Field case







Field case

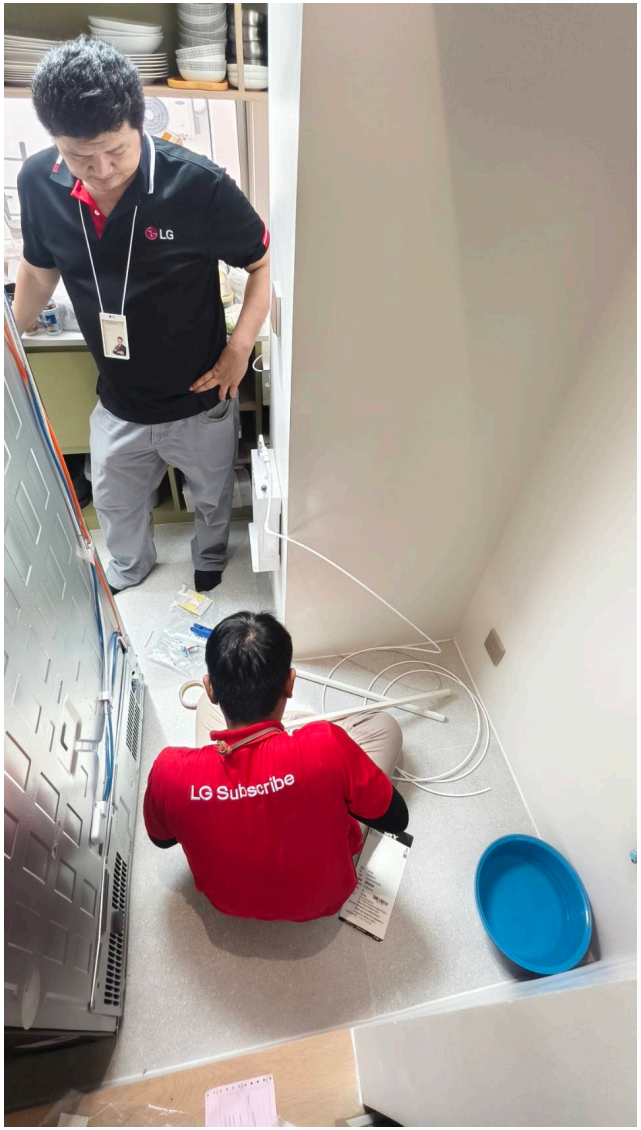





Field case







Field case







Refrigerator Care-service

■ การทำสเตอริไรส์ (Sterilization care service)

Sterilizationcare service




Sterilization Kit





❖ ถอดไส้กรองออกก่อนการ sterilization care service.

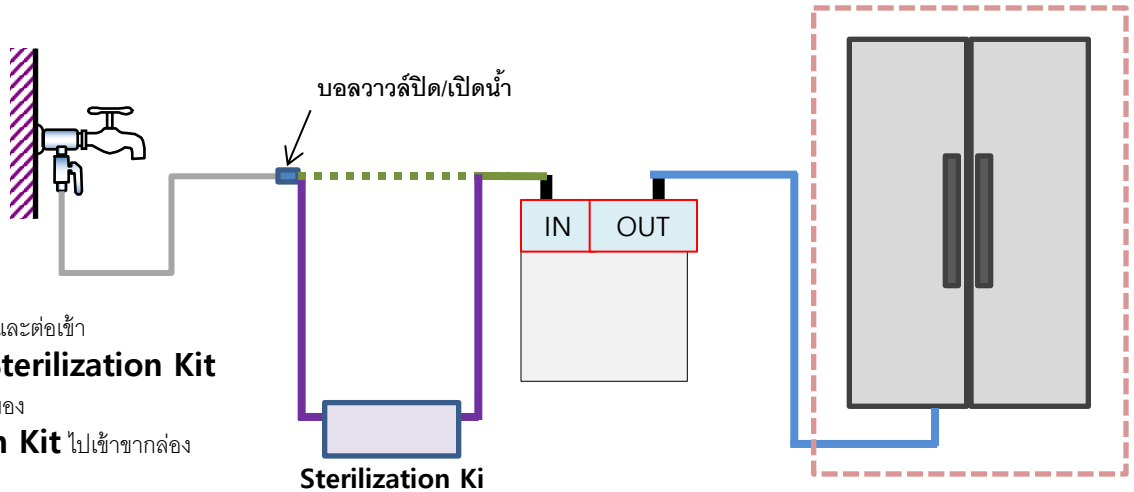

1. ติดตั้งบอลวาวล์ และต่อเข้าทางน้ำเข้าของชุด **Sterilization Kit**
2. ต่อท่อน้ำขาออกของ **Sterilization Kit** ไปเข้าขากล่องไส้กรองน้ำภายนอก


※ ทำตามขั้นตอน **Sterilization** ต่อไป

Refrigerator Care-service

LGE Internal Use Only

■ การทำสะอาดห้องเครื่อง และ ชุดกดน้ำ



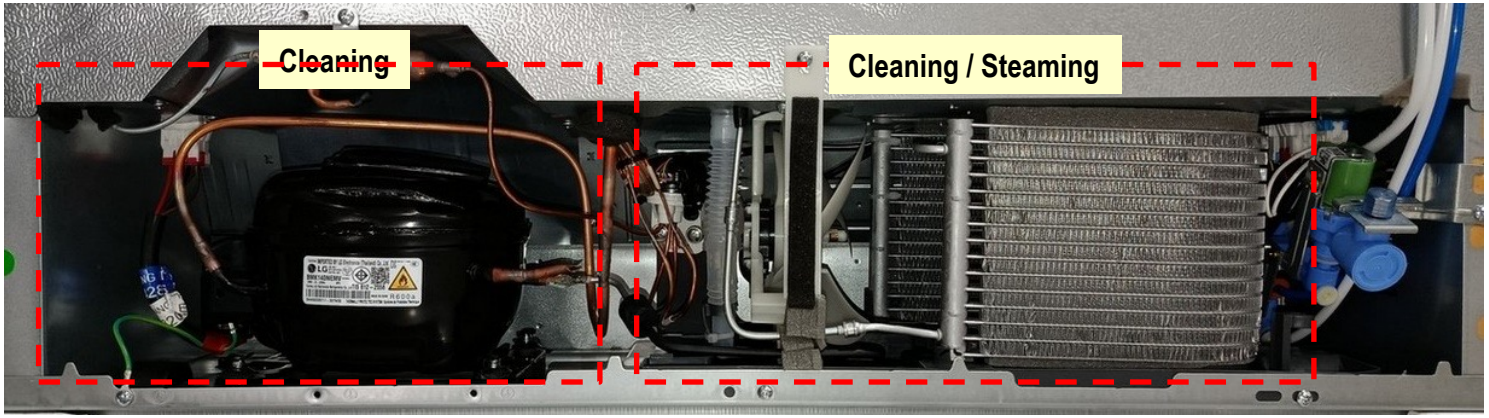




Water Dispenser




Cleaning with brush + Steaming







Ice Dispenser




Cleaning with brush + Steaming





Ice Bucket and Supply/Return





Maintenance

LGE Internal Use Only

■ การเปลี่ยนไส้กรอง




No.	Filter	Function	Period
Step 1	Pre carbon	กำจัดโลหะหนัก สารแขวนลอย และ คลอลีน	6 Month
Step 2	UF	การกำจัดแบคทีเรียทั่วไป และ กำจัดอนุภาคขนาด 0.5 ㎛ ขึ้นไป	12 Month
Step 3	Post Carbon	การกำจัดสารที่ส่งผลต่อรสชาติ และกลิ่นของน้ำ	12 Month

หมายเหตุ

ระยะเวลาเปลี่ยนไส้กรองอ้างอิงการใช้น้ำ 10ลิตรต่อวัน

- การติดตั้งไส้กรอง

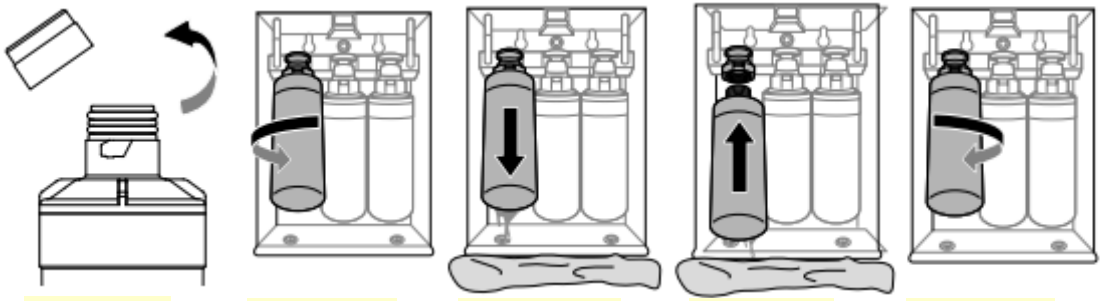

เปิดฝาออก | บิดทวนเข็ม | ถอดฟิลเตอร์ | ใส่ฟิลเตอร์ | บิดตามเข็ม

- การล้างไส้กรอง



1.ถอดไส้กรองเก่าออกหมด
2.ใส่ไส้กรองคาร์บอน
3.เปิดวาวล์ให้น้ำเข้าไส้กรอง
4.ใช้เวลาล้าง 5นาที



1.ใส่ไส้กรองยูเอฟ
2.เปิดวาวล์ให้น้ำเข้าไส้กรอง
3.ใช้เวลาล้าง 5นาที



1.ใส่ไส้กรองโพสคาร์บอน
2.เปิดวาวล์ให้น้ำเข้าไส้กรอง
3.ใช้เวลาล้าง 5นาที
4.ติดต่อท่อน้ำออกเข้าตู้เย็น

หมายเหตุ

ในเคสเปลี่ยนแค่ไส้กรองฟรีคาร์บอน(รอบบริการ6เดือน) หลังจากล้างไส้กรองเสร็จ
ให้นำไส้กรองยูเอฟและโพสคาร์บอน(ของเดิม)ใส่กลับเข้าไปพร้อมกันและท่อน้ำกลับเข้าตู้เย็นได้เลย

Thank you

