LG
Life's Good

Proposal for Thailand

Single CAC R32

MAR. 2026
Eco Solution Engineering Division

Index

Introduction

R32 (Low GWP Refrigerant)
Key USP
Line-up

Outdoor Unit

High Efficiency
High Reliability
Convenience
Easy Installation & Maintenance

Indoor Unit

Differentiated Stylish Design
Health
Functions for Convenience
Easy Installation & Maintenance

Controller

Convenient Wired Remote Controller
Central Control
3rd Party BMS System

Introduction

R32 (Low GWP Refrigerant)
Key USP
Line-up

R32 (Low GWP Refrigerant)

R32 เป็นสารทำความเย็นรุ่นใหม่ที่นำความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง.

Refrigerant Trends

Montreal Protocol

- พิธีสารมอนทรีออล ซึ่งได้รับการสรุปอย่างเป็นทางการในปี 1987 ได้กำหนดให้ทยอยเลิกใช้สารทำความเย็นที่มีศักยภาพในการทำลายชั้นโอโซนสูง (ODP) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง R12 และ R22

Kigali Agreement

- ข้อตกลงคิกาลี ซึ่งลงนามในปี 2016 เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพิธีสารมอนทรีออล
- ประเด็นเรื่องศักยภาพในการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน (GWP) ของสารทำความเย็น ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการใช้ R410A ทั่วไป ไปสู่ R32 และ R454B
- R32 เป็นสารทำความเย็นประเภท A2L ซึ่งหมายความว่ามันติดไฟได้ง่ายกว่าเล็กน้อย ส่งผลให้มาตรฐานความปลอดภัยมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในฉบับปรับปรุงล่าสุด

Environmental Impact

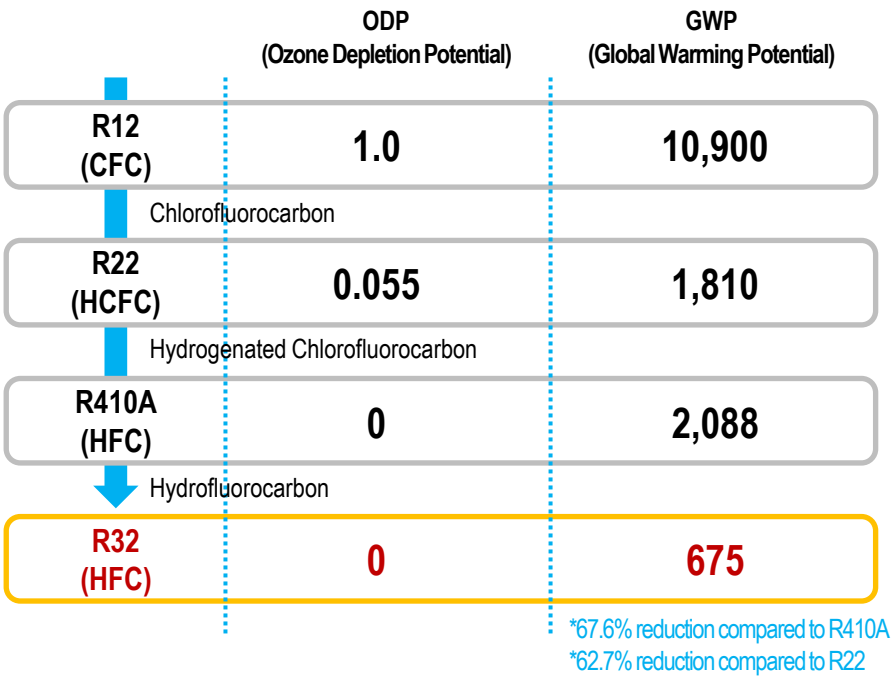

※ [Source] Values for 100 year Global Warming Potential (GWP) from IPCC Fourth Assessment Report

R32 (Low GWP Refrigerant)

เครื่องปรับอากาศขนาดเล็กส่วนใหญ่ กำลังเปลี่ยนมาใช้สารทำความเย็น R32 ซึ่งสารทำความเย็น R32 มีข้อดีหลายประการเหนือกว่าสารทำความเย็น R410A

	R410A	R32	Advantage
Lower Global Warming Potential GWP น้อยกว่า	2088	675	ขนาดอุปกรณ์ลดลง ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานในการติดตั้ง ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานในการบำรุงรักษา
Less Amount Gas Charge เติมสารทำความเย็นน้อยกว่า		Uses Up to 20% Less Refrigerant than R410A	Approximately 10% Reduction In Electricity Consumption
More Efficient Performance ประสิทธิภาพสูงกว่า	More Refrigerant per kilowatt of the delivered capacity	Less Refrigerant per kilowatt of the delivered capacity	ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านการใช้พลังงาน ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนสารทำความเย็น ประหยัดต้นทุนการใช้ซ้ำและรีไซเคิล
More Eco-Friendly Refrigerant เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกว่า	R32 50% / R125 50%	R32 100%	

※ Higher discharge temperature may cause oil degradation in the compressor, which may damage some of the components in it.

Key Features

Energy Saving

➢ ประสิทธิภาพสูง

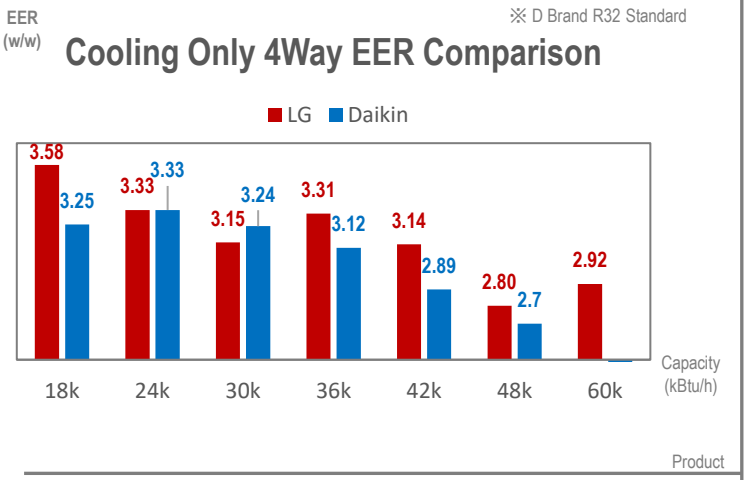

High Reliability

➢ Twin Rotary Compressor

- Twin Rotor : เสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนต่ำ
- Surface Coating : ทนทานต่อการเสียดสีสูง
- Flow Optimization : ลดการปล่อยน้ำมันออกจาก ODU
- เสริมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำมัน
- Concentric Motor : Improved Oil Path Area
  Low Calorific Value

➢ Corrosion Resistance (Gold Fin)

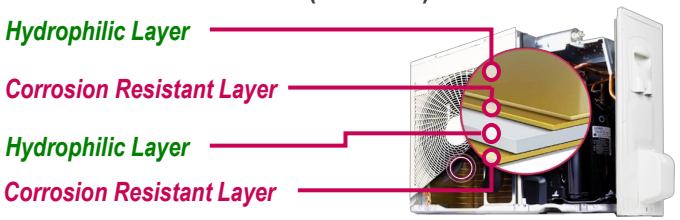

Single CAC

Convenient Control

➢ LG ThinQ

ช่วงการทำงานที่กว้าง

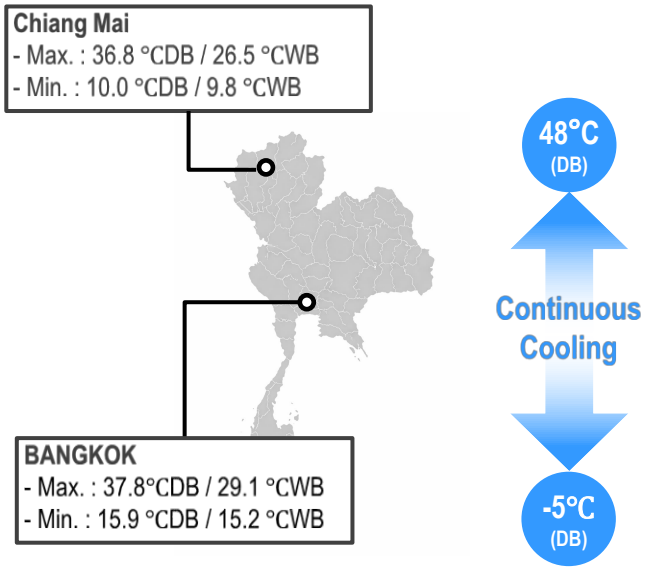

* Efficiency is based on Heat Pump models.

Line-up

Product Type			Nominal Capacity (kBtu/h)								
			9	12	18	24	30	36	42	48	60
Cooling Only (R32)	Ceiling Concealed Duct (Low Static)	ODU (Chassis)	ZUUQ09GV1 (U12A)	ZUUQ12GV1 (U12A)	ZUUQ18GV1 (U18A)	ZUUQ24GV1 (U24A)	-	-	-	-	-
		IDU (Chassis)	ZBNQ09GL1D1 (L1)	ZBNQ12GL2D1 (L2)	ZBNQ18GL2D1 (L2)	ZBNQ24GL3D1 (L3)	-	-	-	-	-
	Ceiling Concealed Duct (Middle Static)	ODU (Chassis)	-	-	ZUUQ18GV1 (U18A)	ZUUQ24GV1 (U24A)	ZUUQ30GV1 (U24A)	ZUUQ36GV1(1Φ) ZUUQ36LV1(3Φ) (U36A)	ZUUQ42GV1(1Φ) ZUUQ42LV1(3Φ) (U36A)	ZUUQ48GV1(1Φ) ZUUQ48LV1(3Φ) (U36A)	ZUUQ60GV1(1Φ) ZUUQ60LV1(3Φ) (U36A)
		IDU (Chassis)	-	-	ZBNQ18GM1D1 (M1)	ZBNQ24GM1D1 (M1)	ZBNQ30GM3D1 (M3)	ZBNQ36GM3D1T(M3)	ZBNQ42GM3D1 (M3)	ZBNQ48GM3D1 (M3)	ZBNQ60GM3D1 (M3)
	Ceiling Cassette 1-Way	ODU (Chassis)	ZUUQ09GV1 (U12A)	ZUUQ12GV1 (U12A)	ZUUQ18GV1 (U18A)	ZUUQ24GV1 (U24A)	-	-	-	-	-
		IDU (Chassis)	ZTNQ09GULA1 (TU)	ZTNQ12GULA1 (TU)	ZTNQ18GTLA1 (TT)	ZTNQ24GTLA1 (TT)	-	-	-	-	-
	Convertible	ODU (Chassis)		ZUUQ12GV1 (U12A)	ZUUQ18GV1 (U18A)	ZUUQ24GV1 (U24A)	ZUUQ30GV1 (U24A)	ZUUQ36GV1(1Φ) ZUUQ36LV1(3Φ) (U36A)	ZUUQ42GV1(1Φ) ZUUQ42LV1(3Φ) (U36A)	ZUUQ48GV1(1Φ) ZUUQ48LV1(3Φ) (U36A)	ZUUQ60GV1(1Φ) ZUUQ60LV1(3Φ) (U36A)
		IDU (Chassis)		ZVNQ12GM1A1 (VM1)	ZVNQ18GM1A1 (VM1)	ZVNQ24GM1A1 (VM3)	ZVNQ30GM1A1 (VM1)	ZVNQ36GM2A1 (VM2)	ZVNQ42GM2A1 (VM2)	ZVNQ48GM2A1 (VM2)	ZVNQ60GM2A1 (VM2)

※ Click on the magnifying glass mark to see the product specification.

Low Duct Middle Duct 1Way CST Convertible

Line-up

Product Type			18	24(L.E)	24	30	36	42	48	60
Cooling Only (R32)	Ceiling Cassette 4-Way	ODU (Chassis)	ZUUQ18GV1 (U18A)	ZUUQ24GE1 (U18A)	ZUUQ24GV1 (U24A)	ZUUQ30GV1 (U24A)	ZUUQ36GV1(1Φ) ZUUQ36LV1(3Φ) (U36A)	ZUUQ42GV1(1Φ) ZUUQ42LV1(3Φ) (U36A)	ZUUQ48GV1(1Φ) ZUUQ48LV1(3Φ) (U36A)	 ZUUQ60LV1(3Φ) (U36A)
		IDU (Chassis)	ZTNQ18GPLA1 (TP)	ZTNQ24GNLA1 (TN)	ZTNQ24GPLA1 (TP)	ZTNQ30GNLA1 (TN)	ZTNQ36GNLA1 (TN)	ZTNQ42GMLA1 (TM)	ZTNQ48GMLA1 (TM)	ZTNQ60GMLA1 (TM)
	Ceiling Cassette Round	ODU (Chassis)	-	-	-	-	ZUUQ36GV1(1Φ) ZUUQ36LV1(3Φ) (U36A)	ZUUQ42GV1(1Φ) ZUUQ42LV1(3Φ) (U36A)	ZUUQ48GV1(1Φ) ZUUQ48LV1(3Φ) (U36A)	-
		IDU (Chassis)	-	-	-	-	ZTNQ36GYLA1 (TY)	ZTNQ42GYLA1 (TY)	ZTNQ48GYLA1 (TY)	-
	Floor Standing	ODU (Chassis)	-	-	-				ZUUQ48GV1(1Φ) ZUUQ48LV1(3Φ) (U36A)	 ZUUQ60LV1(3Φ) (U36A)
		IDU (Chassis)	-	-	-				ZPNQ48GT3A1 (PT3)	ZPNQ60GT3A1 (PT3)

4Way CST Round CST Floor Standing

※ Click on the magnifying glass mark to see the product specification.

รายการสินค้าปี 2026

Single CAC

Outdoor Unit

High Efficiency
High Reliability
Convenience
Easy Installation & Maintenance

High Efficiency

Energy Saving

ผลิตภัณฑ์ LG Single CAC R32 ประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงานได้มากขึ้น

EER (w/w)

Cooling Only 4Way EER Comparison

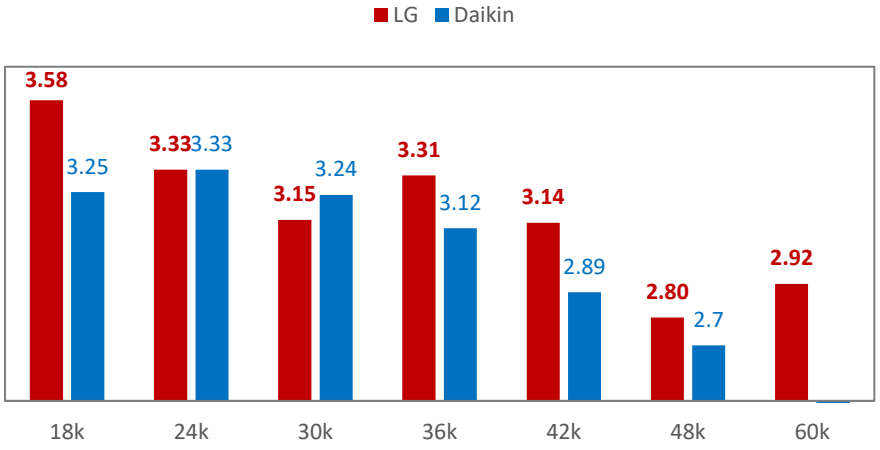

EER (w/w)

Cooling Only CVT EER Comparison

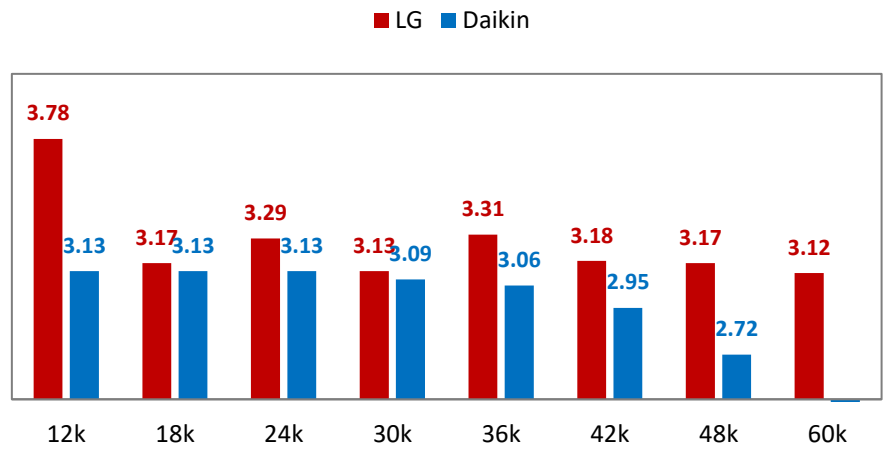

Capacity (kBtu/h)

Capacity (kBtu/h)

Product Type	Nominal Capacity (kBtu/h)	12	18	24	30	36 (1Ø/3Ø)	42 (1Ø/3Ø)	48 (1Ø/3Ø)	60
4Way	LG	-	3.58	3.33	3.15	3.31	3.14	2.80	2.92 (3Ø Only)
	D company		3.25	3.33	3.24	3.12	2.89	2.7	-
CVT	LG	3.78	3.17	3.29	3.13	3.31	3.18	3.17	3.12 (1Ø/3Ø)
	D company	3.13	3.13	3.13	3.09	3.06	2.95	2.72	-

※ The above efficiency values are the values entered by referring to the PDB (Product Data Book). Based on Cooling Only models. See the PDB for details.
※ M Company Data has written this with reference to M Company LIGHT COMMERCIAL series information, so if you need detailed information, please check the official website.

Benefit of Inverter Technology

High Reliability

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน LG รุ่นภายนอกอาคาร มาพร้อมกับคอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์เพื่อใช้พลังงานไฟฟ้าให้น้อยที่สุด ขึ้นอยู่กับปริมาณความเย็นที่ต้องการ

Inverter Compressor

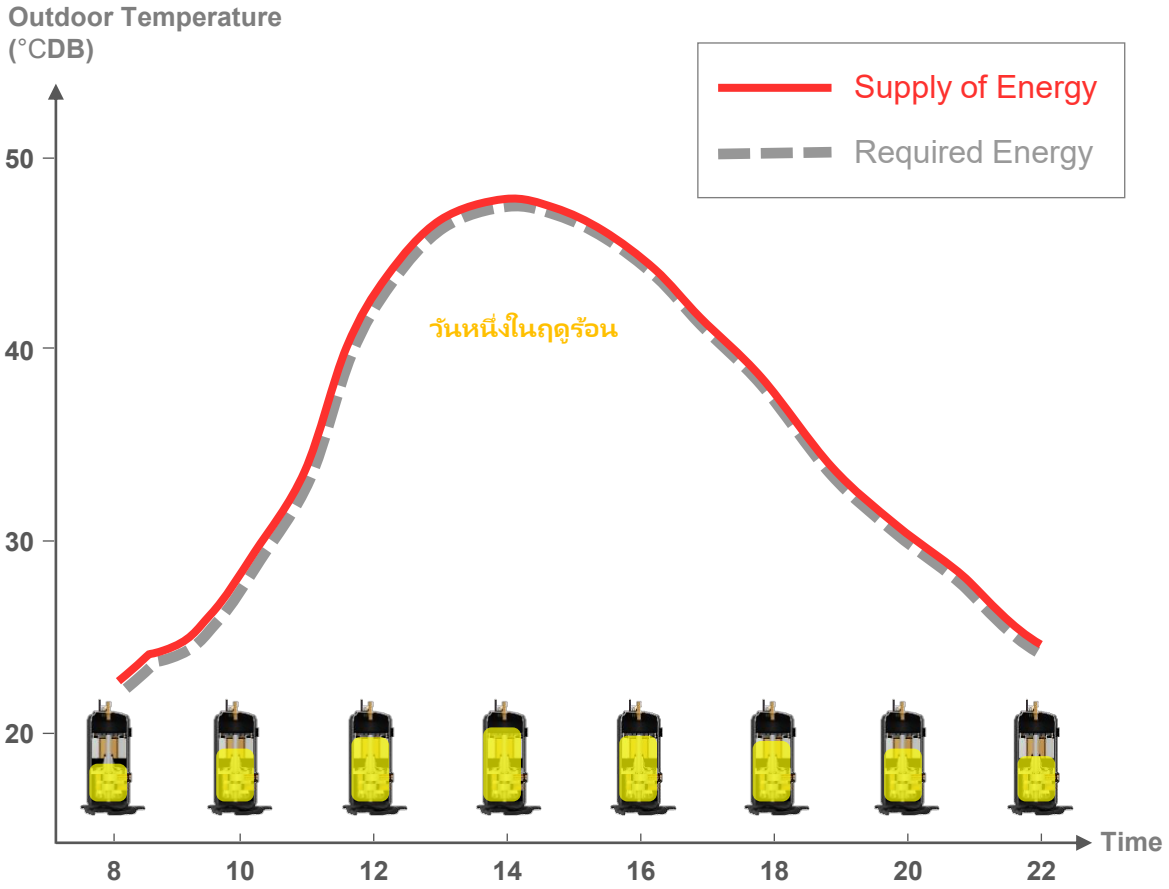

LGE Internal Use Only

Twin Rotary Inverter Compressor

High Reliability

คอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์โรตารีคู่ ประกอบด้วยโครงสร้างที่มั่นคงและเหมาะสมพร้อมคุณสมบัติการสั่นสะเทือนต่ำและเสียงรบกวนต่ำ

Twin Rotor

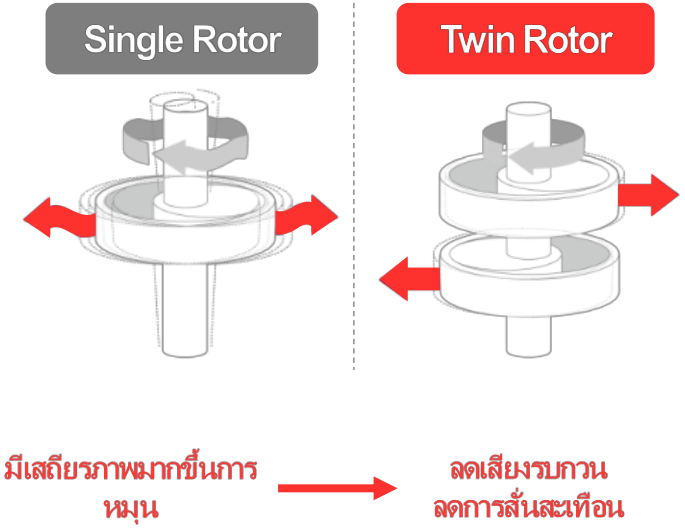

มีเสถียรภาพมากขึ้นการหมุน → ลดเสียงรบกวน ลดการสั่นสะเทือน

Flow Optimization

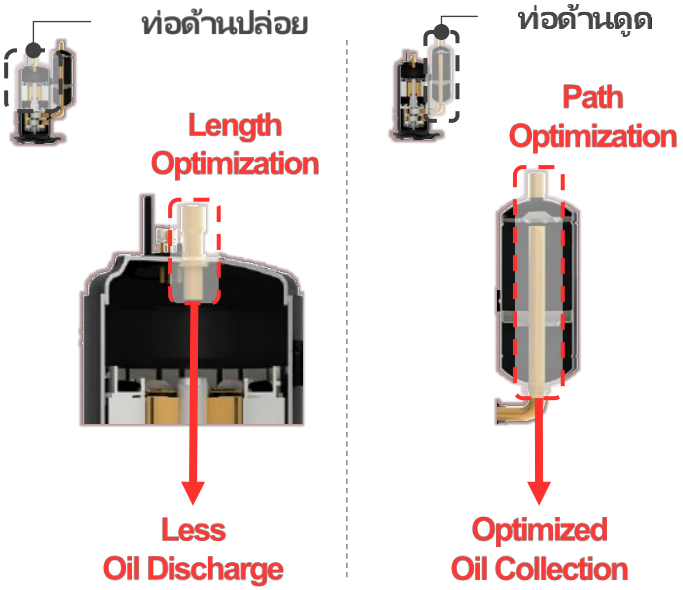

Surface Coating

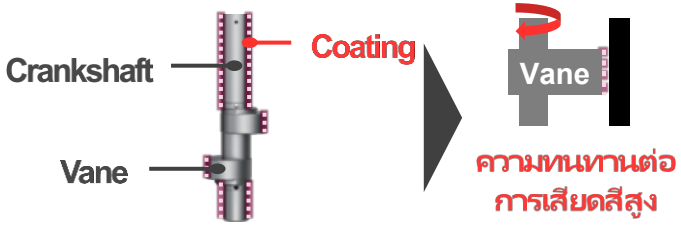

ความทนทานต่อการเสียดสีสูง

Concentric Motor



Ensure sufficient Stator Cavity

↓

Optimized Oil Path Area & Low Calorific Value

Wide Voltage Range

High Reliability

หน่วยกลางแจ้งสามารถทำงานได้ในช่วงแรงดันไฟฟ้าที่หลากหลายด้วยคอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์ความจุจะมีเสถียรภาพมากขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้าเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์คอมเพรสเซอร์ความเร็วคงที่.

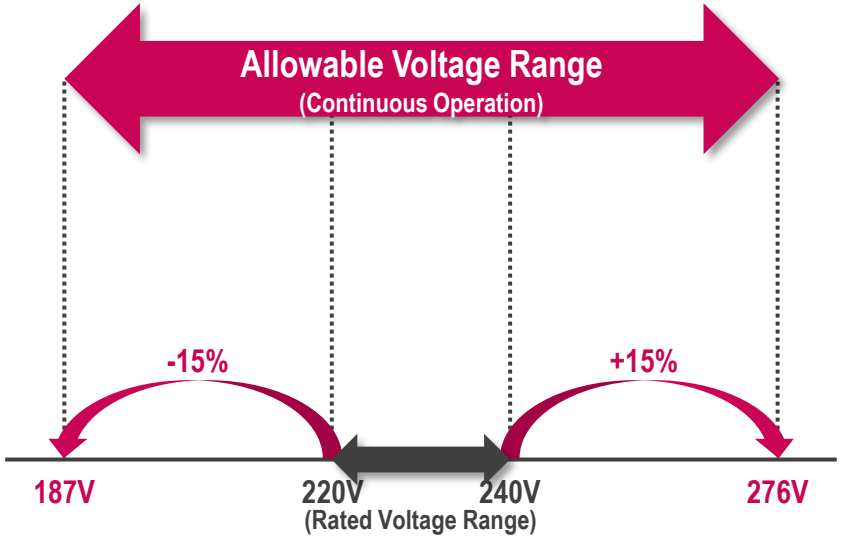

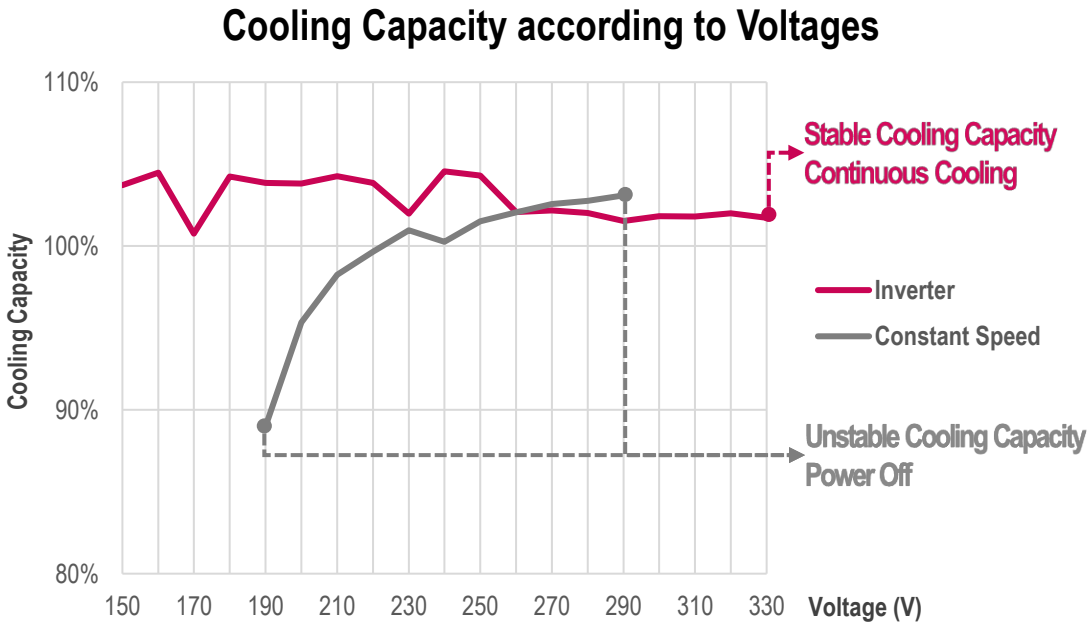

Constant Speed Comp.

① Unstable Cooling Capacity
- 130% of cooling capacity at 290V.
- 89% of cooling capacity at 190V

② Power Off
- If the voltage exceeds 290V
- If the voltage is less than 190V

Inverter Comp.

① Stable Cooling Capacity

② Continuous Cooling

※ The test result may vary depending on the surrounding environment.
※ Click on the magnifying glass mark to see the LG internal test result.

Wide Operation Range

หน่วยคอยล์ร้อนเหล่านี้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องในช่วงอุณหภูมิอากาศภายนอกอาคารระหว่าง -5 ถึง 48°C DB ในการทำความเย็น

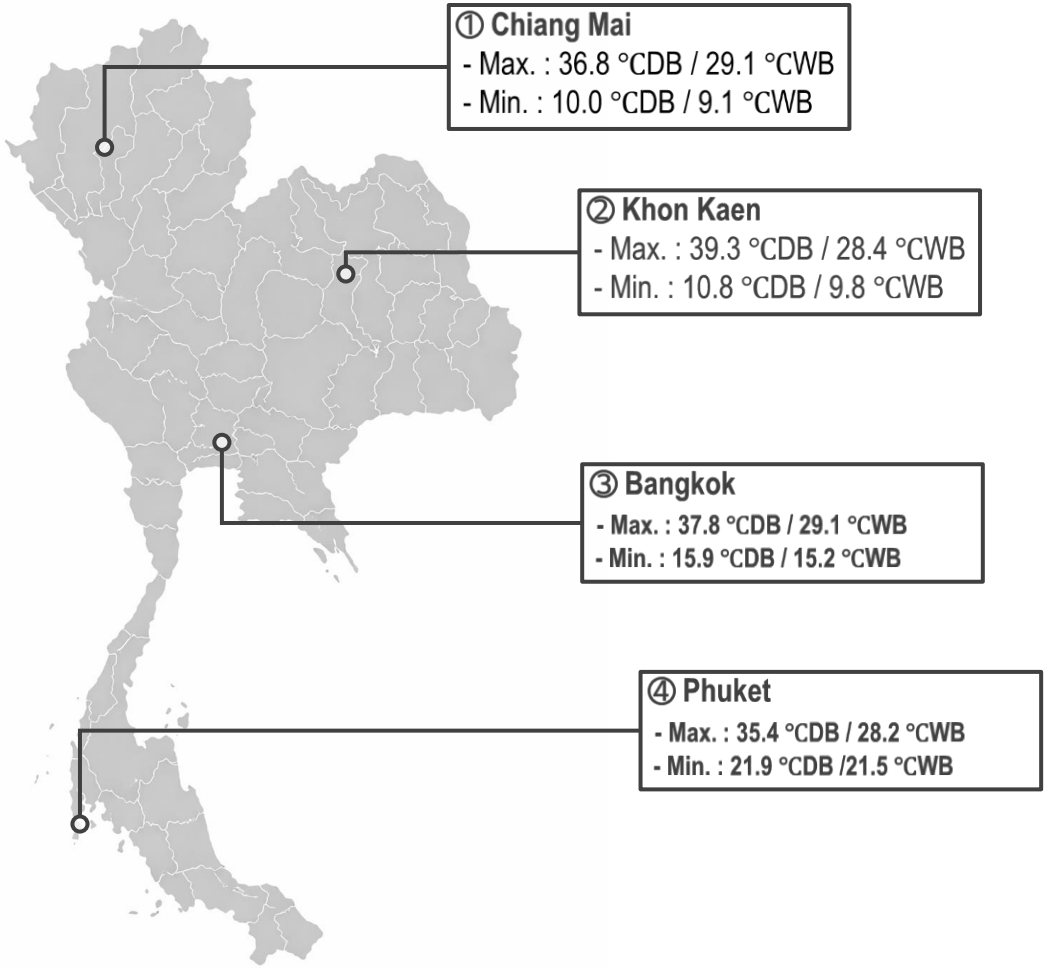

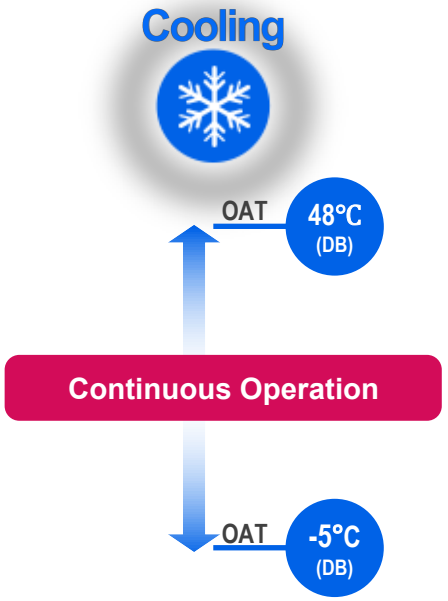

[Typical Meteorological Year Data in VietNam]

※ The temperature data is from the EnergyPlus site (https://energyplus.net/weather).

Corrosion Resistance (Gold Fin)

High Reliability

การเคลือบสีทองบนครีบของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนสามารถป้องกันการกัดกร่อน ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์

Gold Fin

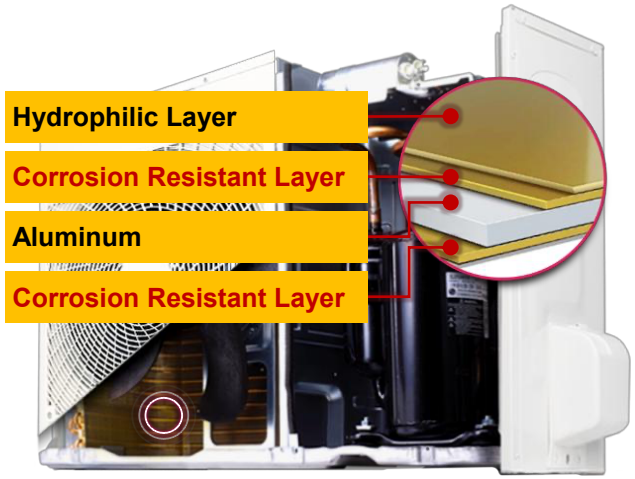

Resistant to Corrosion

Test Results

Test period	2019-06-17 ~ 2020-02-28 (5000 h)
Criteria	Not more than 0.05 % of corrosion area ratio. (over R.N. 9.5)
Results	Pass.

#1	#2	#3
RN 9.5 Not more than 0.05 % of corrosion area ratio.	RN 9.8 Not more than 0.02 % of corrosion area ratio.	RN 9.8 Not more than 0.02 % of corrosion area ratio.

Photos

#1	#2	#3
		

Remark	The results obtained do not permit far-reaching conclusions on the corrosion resistance of the tested.

Certified Test Report

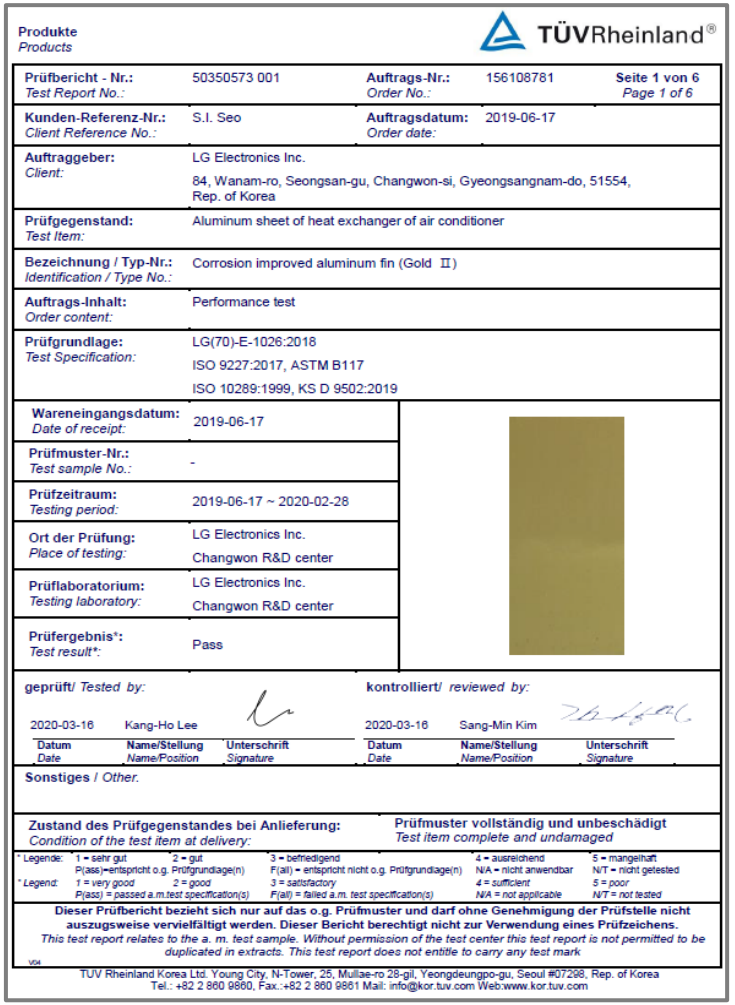

Produkte / Products — TÜVRheinland®

Prüfbericht - Nr.: / Test Report No.:	50350573 001	Auftrags-Nr.: / Order No.:	156108781	Seite 1 von 6 / Page 1 of 6
Kunden-Referenz-Nr.: / Client Reference No.:	S.I. Seo	Auftragsdatum: / Order date:	2019-06-17	
Auftraggeber: / Client:	LG Electronics Inc. 84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, 51554, Rep. of Korea			
Prüfgegenstand: / Test Item:	Aluminum sheet of heat exchanger of air conditioner			
Bezeichnung / Typ-Nr.: / Identification / Type No.:	Corrosion improved aluminum fin (Gold Ⅱ)			
Auftrags-Inhalt: / Order content:	Performance test			
Prüfgrundlage: / Test Specification:	LG(70)-E-1026:2018 ISO 9227:2017, ASTM B117 ISO 10289:1999, KS D 9502:2019			
Wareneingangsdatum: / Date of receipt:	2019-06-17			
Prüfmuster-Nr.: / Test sample No.:	-			
Prüfzeitraum: / Testing period:	2019-06-17 ~ 2020-02-28			
Ort der Prüfung: / Place of testing:	LG Electronics Inc. Changwon R&D center			
Prüflaboratorium: / Testing laboratory:	LG Electronics Inc. Changwon R&D center			
Prüfergebnis*: / Test result*:	Pass			

geprüft / Tested by: — 2020-03-16 — Kang-Ho Lee (Datum / Date — Name/Stellung / Name/Position — Unterschrift / Signature)

kontrolliert / reviewed by: — 2020-03-16 — Sang-Min Kim (Datum / Date — Name/Stellung / Name/Position — Unterschrift / Signature)

Sonstiges / Other.

Zustand des Prüfgegenstandes bei Anlieferung: / Condition of the test item at delivery: Prüfmuster vollständig und unbeschädigt / Test item complete and undamaged

* Legende: 1 = sehr gut; 2 = gut; 3 = befriedigend; 4 = ausreichend; 5 = mangelhaft; P(ass) = entspricht o.g. Prüfgrundlage(n); F(ail) = entspricht nicht o.g. Prüfgrundlage(n); N/A = nicht anwendbar; N/T = nicht getestet
* Legend: 1 = very good; 2 = good; 3 = satisfactory; 4 = sufficient; 5 = poor; P(ass) = passed a.m.test specification(s); F(ail) = failed a.m. test specification(s); N/A = not applicable; N/T = not tested

Dieser Prüfbericht bezieht sich nur auf das o.g. Prüfmuster und darf ohne Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Dieser Bericht berechtigt nicht zur Verwendung eines Prüfzeichens.
This test report relates to the a. m. test sample. Without permission of the test center this test report is not permitted to be duplicated in extracts. This test report does not entitle to carry any test mark

TÜV Rheinland Korea Ltd. Young City, N-Tower, 25, Mullae-ro 28-gil, Yeongdeungpo-gu, Seoul #07298, Rep. of Korea
Tel.: +82 2 860 9860, Fax.:+82 2 860 9861 Mail: info@kor.tuv.com Web:www.kor.tuv.com

Test Standard

- **LG (70)-E-1026 : 2018 Aluminum plate coil III**
- **ISO 9227 : 2017 Corrosion tests in artificial atmospheres – Salt Spray Tests**
- **ASTM B 117 Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus**
- **KS D 9502 : 2019 Salt Spray Test Method**
- **ISO 10289 : 1999 Method corrosion testing of metallic and other inorganic coatings on metallic substrates**

Enhanced Oil Return

ไม่จำเป็นต้องมีตัวดักน้ำมัน เนื่องจากระบบส่งน้ำมันกลับอัตโนมัติการทดสอบโดยไม่มีตัวดักน้ำมันดำเนินการเพื่อตรวจสอบความเพียงพอของปริมาณน้ำมันเพื่อความน่าเชื่อถือ

Other Company's Product

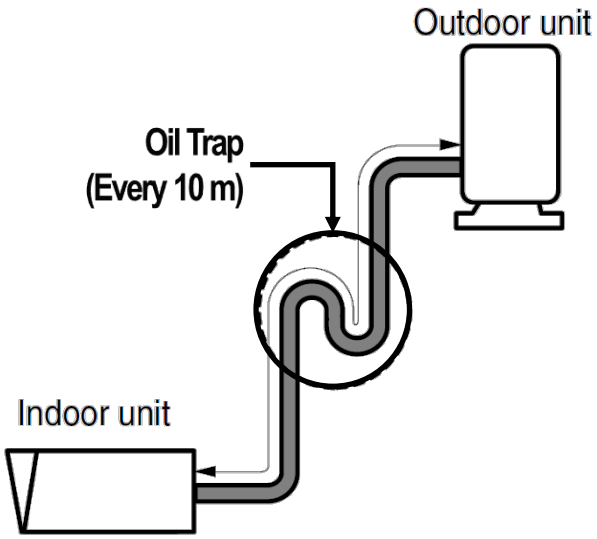

Single CAC

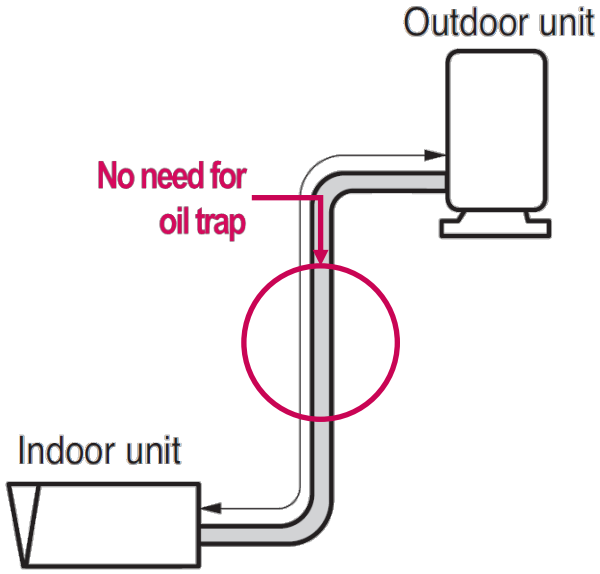

Automatic Oil Return Function

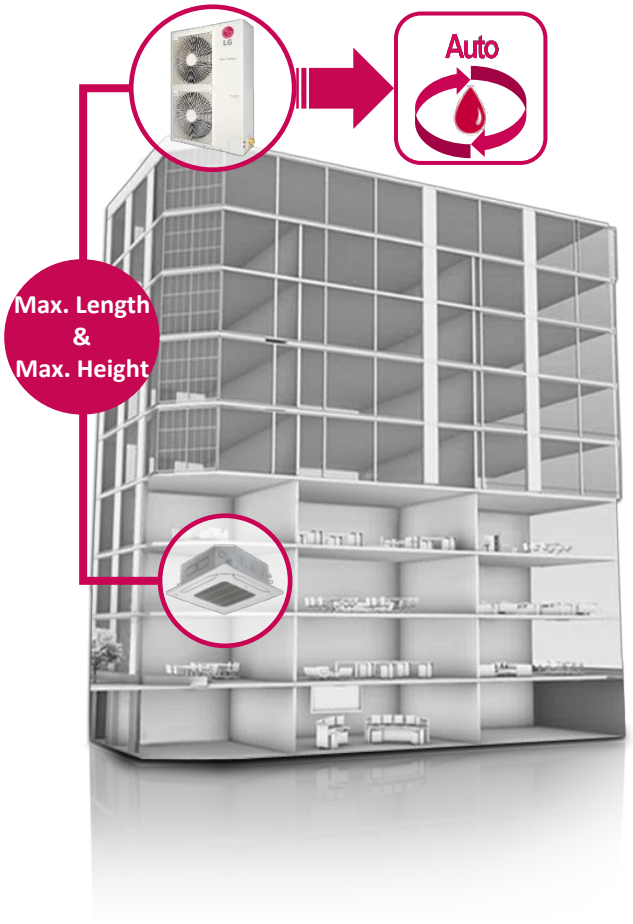

※ Test Condition
1) Test Item : Check the oil level in real time when the oil trap is not installed.
2) Location : LG Electronics in Korea
3) Test Period : 3 months
4) Pipe Installation
- Length : 30m (18kBtu/h model) / 50m (24 to 60 kBtu/h models)
- Height : 20m (18kBtu/h model) / 30m (24 to 60 kBtu/h models)

※ The test result may vary depending on the surrounding environment.

LGE Internal Use Only

Night Low Noise Operation Function

สามารถลดระดับเสียงรบกวนในเวลากลางคืนได้โดยการจำกัดค่าความถี่ของคอมเพรสเซอร์และค่าความเร็วพัดลมของชุดภายนอกอาคารผ่านฟังก์ชันการทำงานลดเสียงรบกวนในเวลากลางคืน

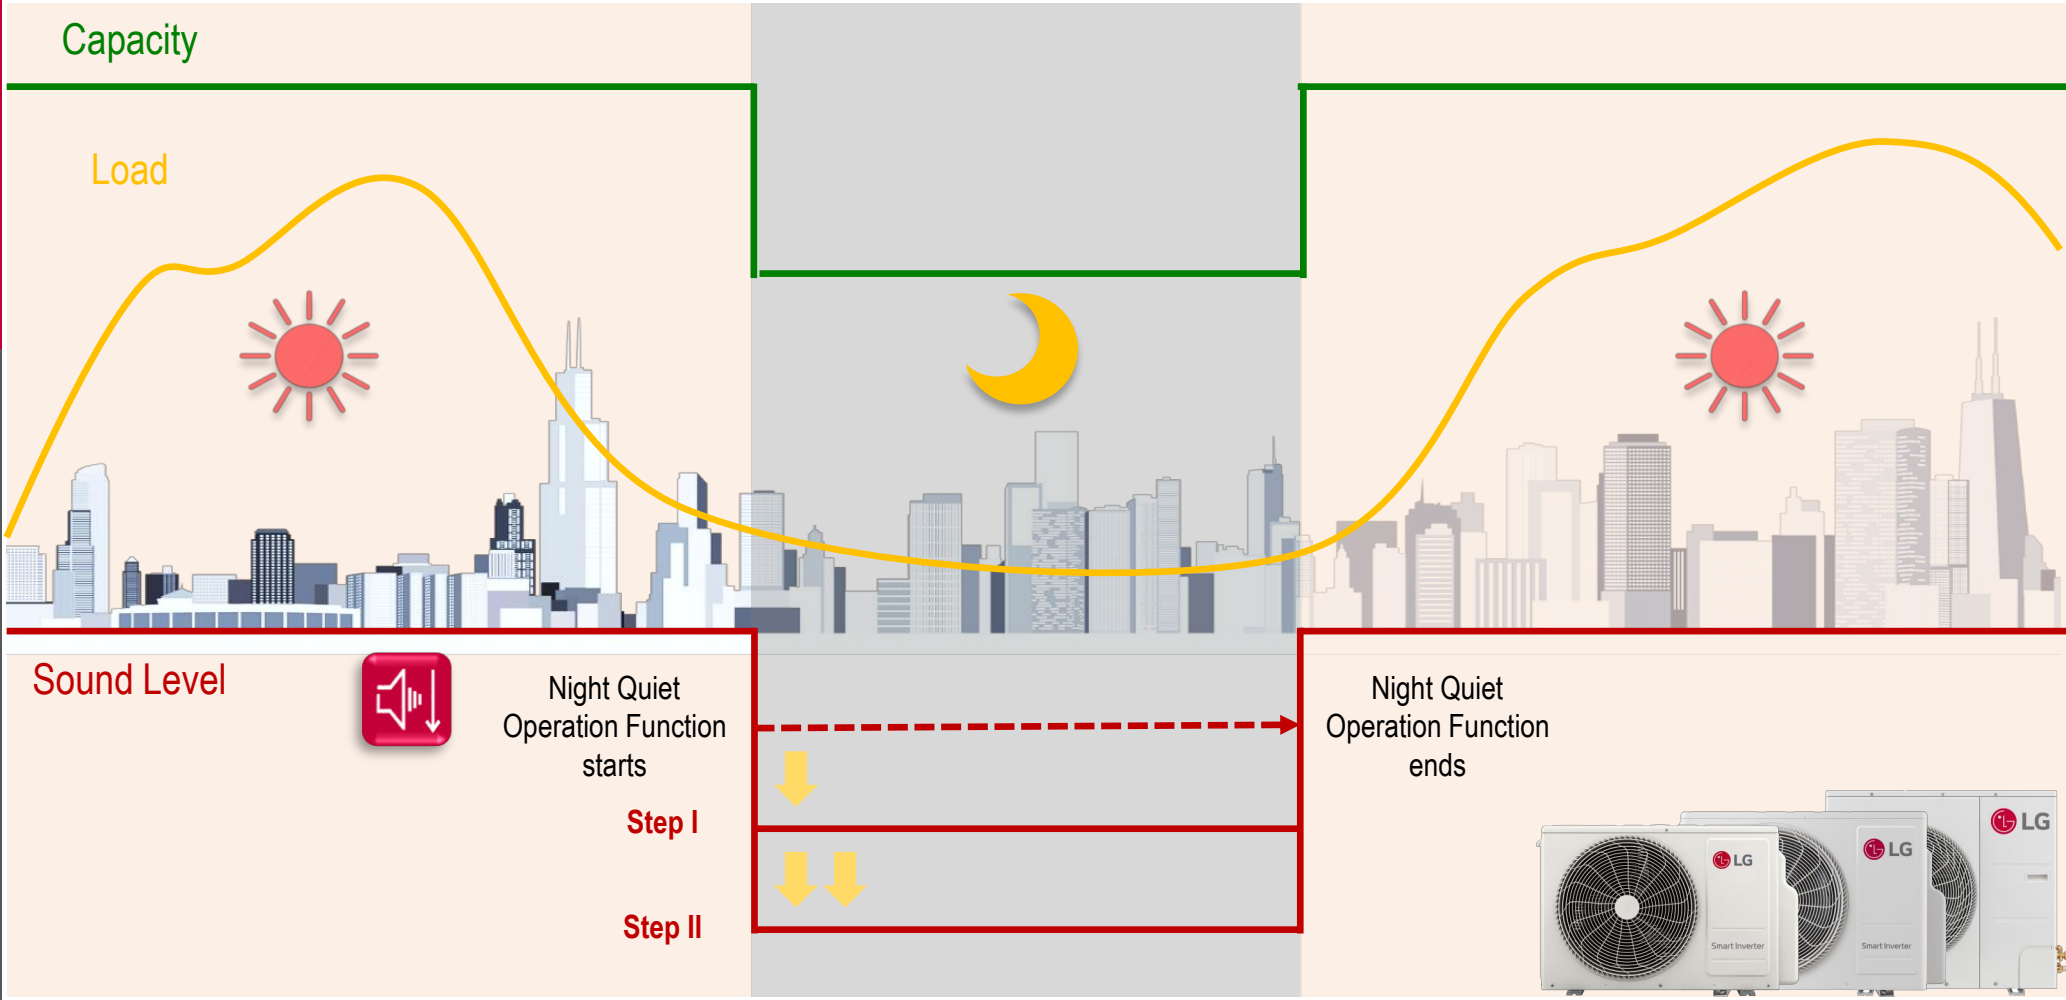

※ The Night Low Noise Operation Function is possible to use by setting outdoor unit's Dip Switch.
※ For information on setting the outdoor unit's Dip Switch, refer to the product installation manual.
※ When the Night Quiet Operation Function is set, the cooling capacity may decrease accordingly.
※ The graph above is simulated for illustrative purposes. The data used in the graph and do not represent actual measured values.

Mobile LGMV (System Monitoring Tool)

LGE Internal Use Only

เครื่องมือตรวจสอบระบบ (Mobile LGMV)** ช่วยให้ผู้ติดตั้งและวิศวกรบริการสามารถตรวจสอบและติดตามผลิตภัณฑ์ได้อย่างสะดวกสบายโดยใช้สมาร์ทโฟนระบบ Android หรือ iOS

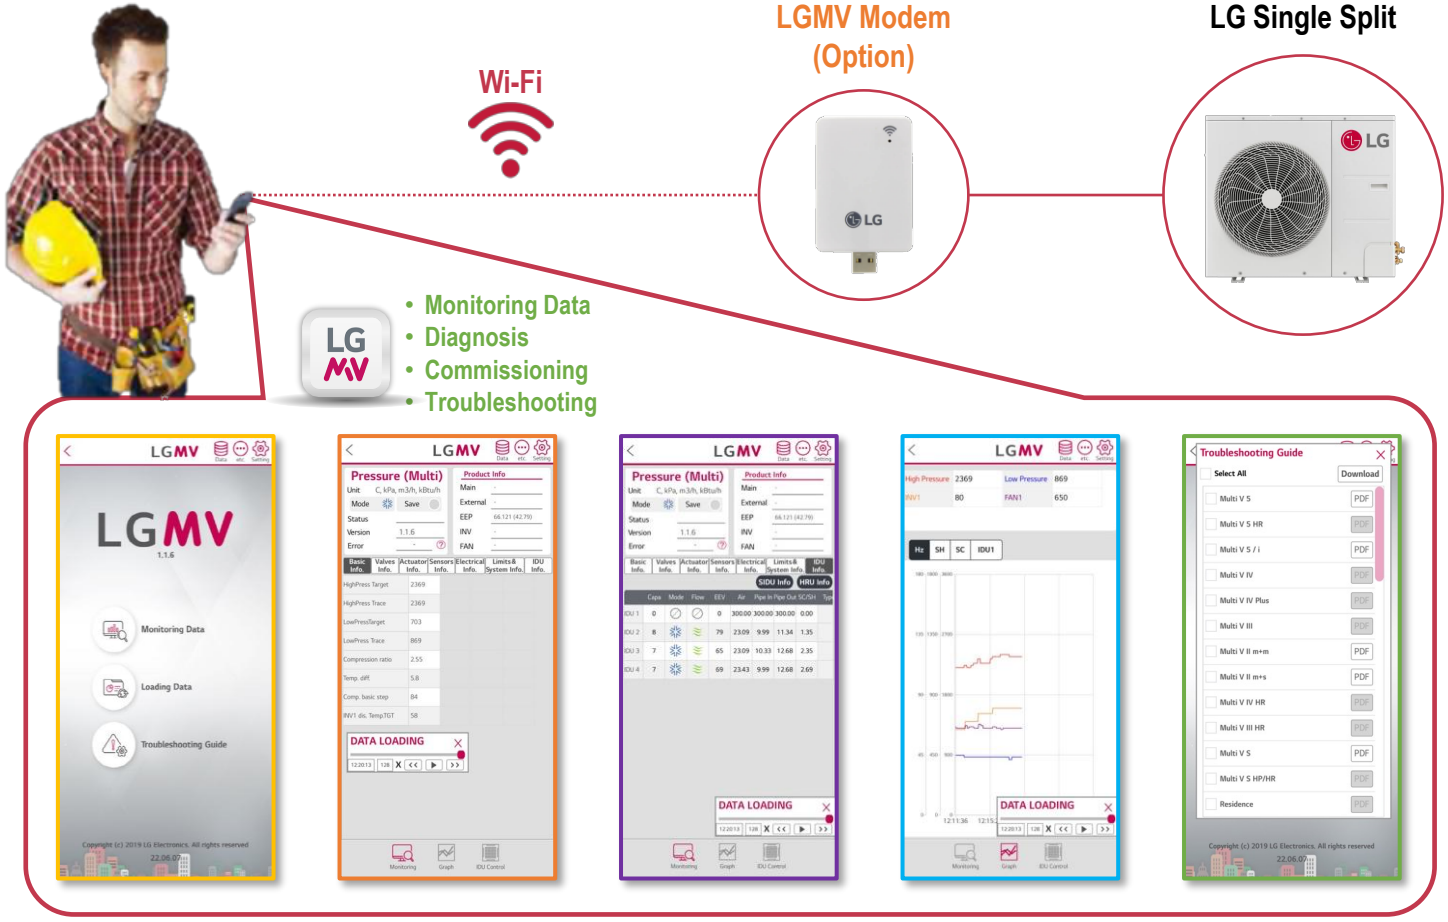

Installers and service engineers not only can check the cycle information with diagrams & graph, but also check the error status (troubleshooting) and take action immediately.

※ Searching for 'Mobile LGMV' in the Google Play Store (for Android phone) or Apple Store (for iPhone) and installing the Application.

** The LGMV Modem is required to use Wi-Fi Control Function and separately sold.

Black Box Function

LGE Internal Use Only

วิศวกรบริการสามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาได้อย่างง่ายดายในระหว่างการบำรุงรักษา เนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการทำงานของระบบจะถูกบันทึกเป็นระยะ และจะถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติเมื่อระบบทำงานผิดปกติ

Conventional System

- ต้องใช้ความพยายามมากเกินไปในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา.

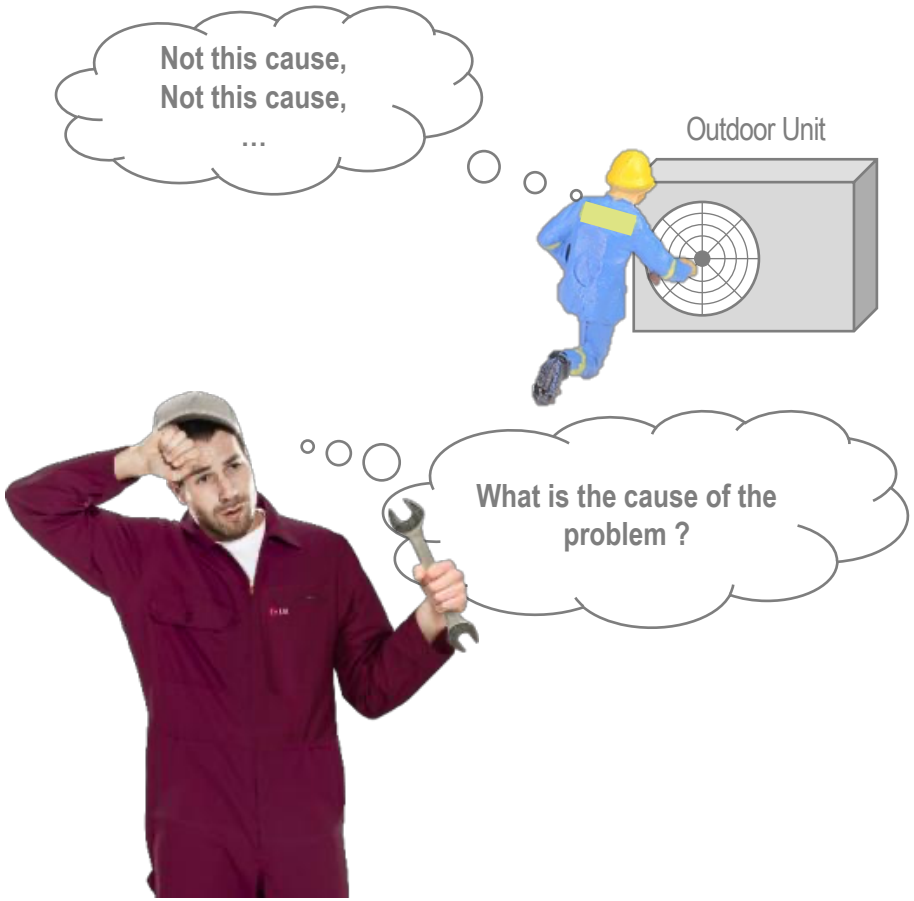

Single Split System

- ไม่จำเป็นต้องใช้ความพยายามมากนักในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา

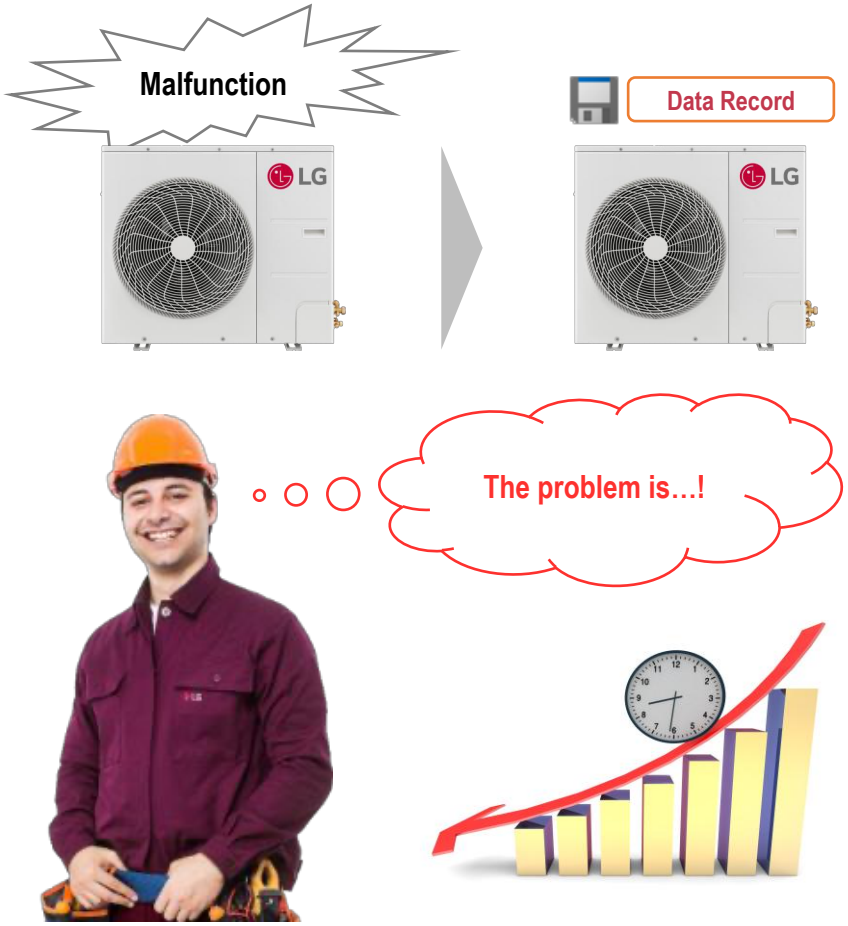

Compressor Fault Diagnosis

ฟังก์ชันการวินิจฉัยความผิดพลาดของคอมเพรสเซอร์สามารถวินิจฉัยความผิดพลาดของคอมเพรสเซอร์หรือแผงวงจรอินเวอร์เตอร์โดยใช้ LGMV ได้ วิศวกรบริการสามารถวิเคราะห์สาเหตุเฉพาะของความผิดพลาดได้ ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง

Compressor : Error

Inverter PCB : OK

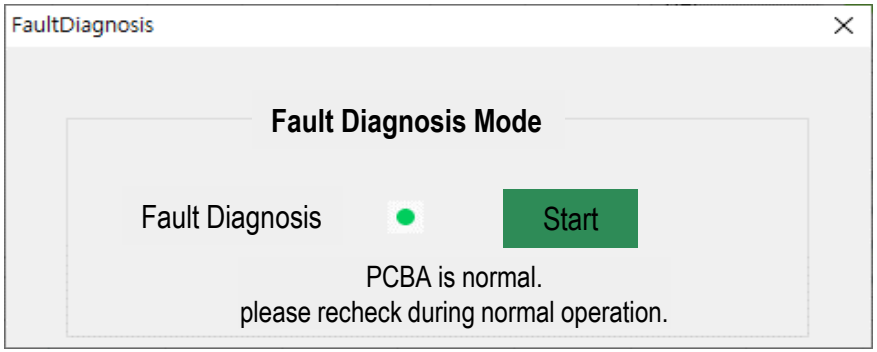

Compressor : OK

Inverter PCB : Error

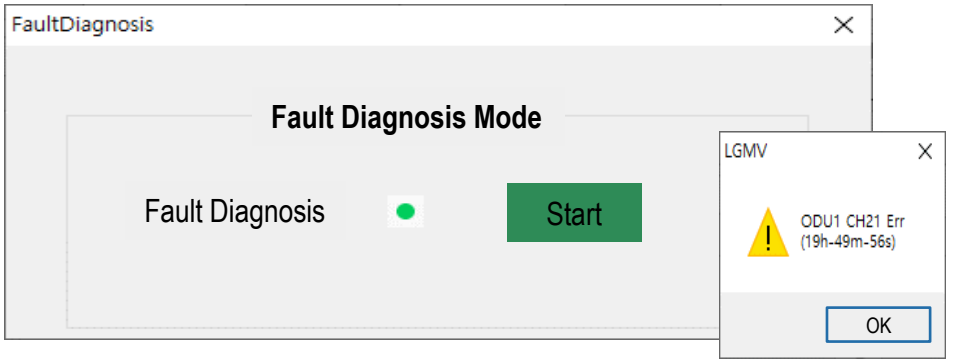

※ For more detail, please check the service manual.

Long Piping Design

เนื่องจากมีความยืดหยุ่นสูงในการติดตั้งท่อ ทำให้สามารถวางตำแหน่งยูนิตภายในและภายนอกอาคารได้อย่างยืดหยุ่น

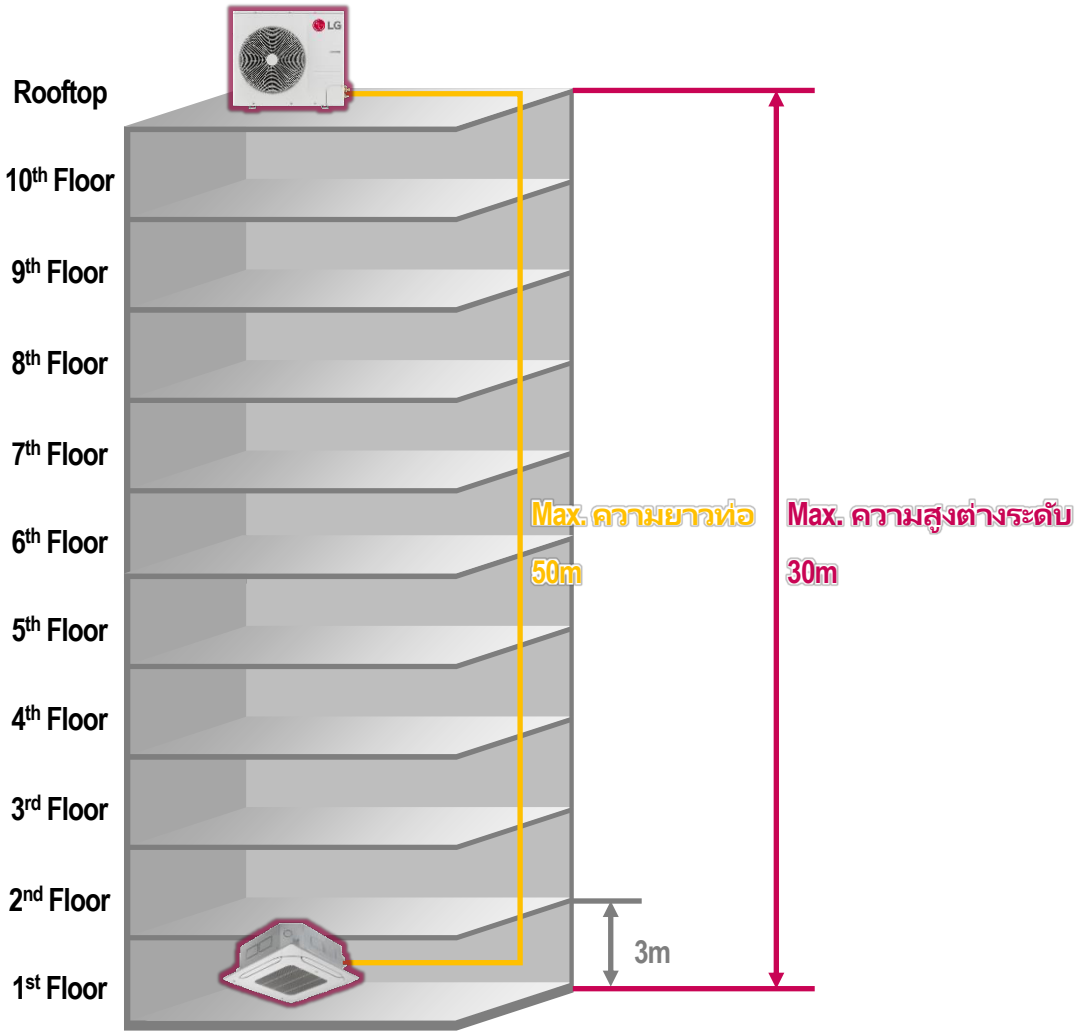

Capacity (kBtu/h)	Figure	ความยาวท่อ, m (Max.)	ความสูงต่างระดับ, m (Max.)
9		30	15
12		30	15
18		30	20
24		50	20
30		50	30
36		50	30
42		50	30
48		50	30
60		50	30

LGE Internal Use Only

Forced Cooling Operation Function

แม้ว่าการทำงานของระบบทำความเย็นจะไม่สามารถทำได้เนื่องจากอุณหภูมิต่ำ แต่สารทำความเย็นในท่อก็สามารถส่งกลับไปยังหน่วยภายนอกได้

If there is no function

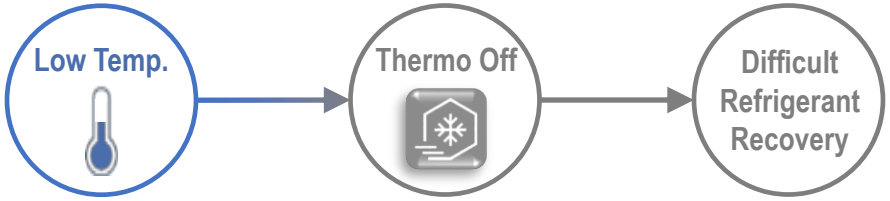

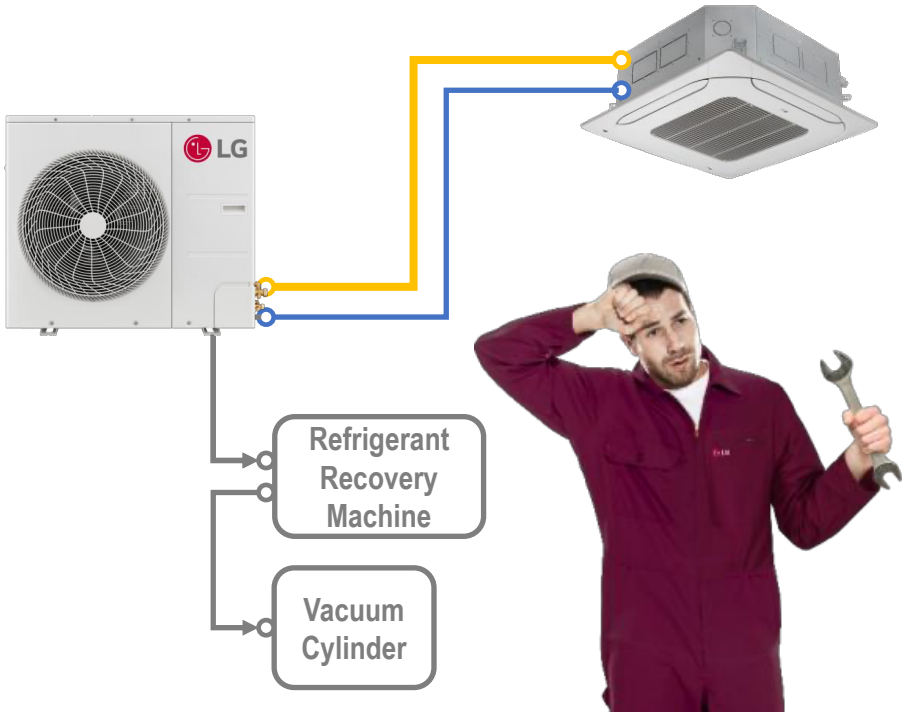

Forced Cooling Operation Function

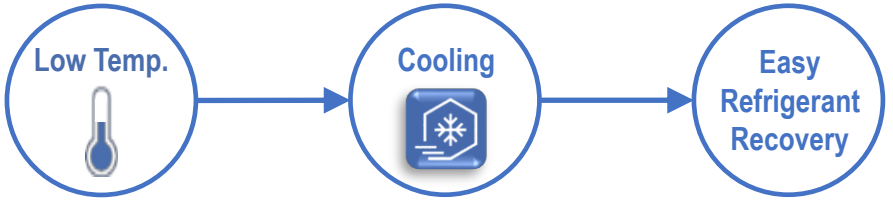

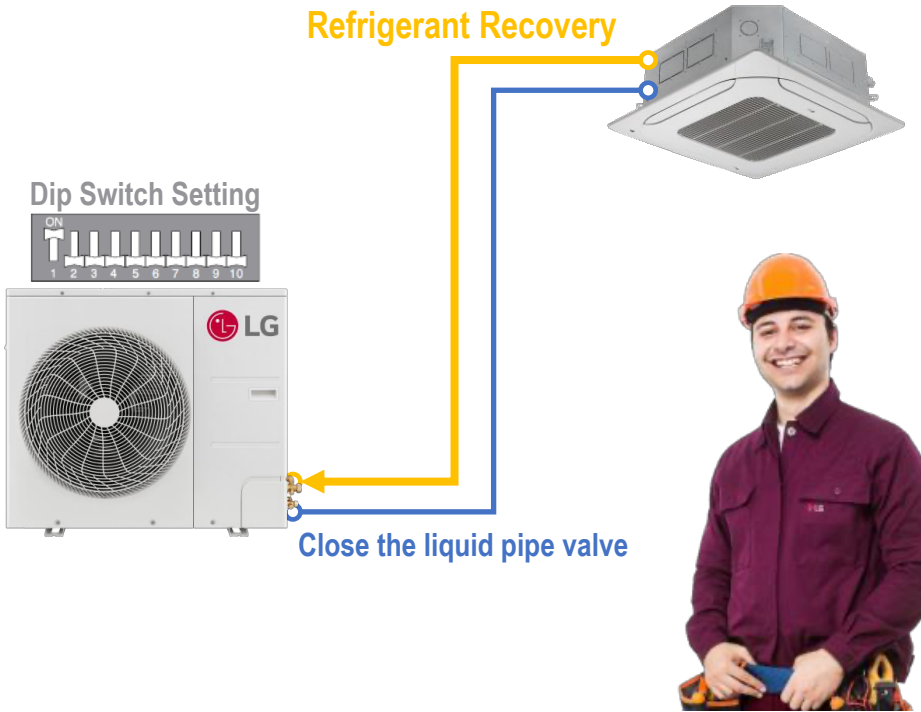

LGE Internal Use Only

Single CAC

Indoor Unit

Differentiated Stylish Design
Health
Functions for Convenience
Easy Installation & Maintenance

Stylish Panel (1Way CST)

Differentiated Stylish Design

LG 1Way Cassette มีดีไซน์สวยงามที่ช่วยเพิ่มความหรูหราและความน่าดึงดูดให้กับพื้นที่

PIN UP DESIGN AWARDS 2016

GOOD DESIGN

reddot award 2016

U-style Panel (4Way CST)

Differentiated Stylish Design

LG 4Way Cassette สามารถทำให้พื้นที่ภายในบ้านดูมีสไตล์ยิ่งขึ้น ด้วยแผงด้านหน้าทรงตัว U ที่ได้รับรางวัลด้านการออกแบบระดับนานาชาติ

U-style Panel for 4Way CST

DESIGN AWARD

reddot design award

Interior Fit

Lineless Surface



Detachable Corner

Round Design (Round CST)

Differentiated Stylish Design

LG Round Cassette มอบดีไซน์ที่สวยงามทำให้พื้นที่ดูหรูหราและน่าดึงดูดยิ่งขึ้น

reddot award 2019
winner

PIN UP
DESIGN AWARDS

reddot

*This air conditioning **impresses with a sophisticated design and application concept** that combines modern technology with a user-friendly operating comfort.*

※Red Dot Design Award :World's three major international design competitions, German Design Association(2019)
PIN UP Design Award : Korea Industrial Designers Association (Ministry of Trade, Industry and Energy)(2018)

Slim Design Convertible

ดีไซน์เพรียวบาง ช่วยประหยัดพื้นที่ใช้สอยและทำให้ภายในดูกว้างขวางยิ่งขึ้น

Premium Display design (Floor Standing)

Differentiated Stylish Design

เครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้น LG รุ่นใหม่ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับตกแต่งภายในสไตล์โมเดิร์น ด้วยดีไซน์แบบซ่อนจอแสดงผล

D Company

LG

Premium Display design

- Premium Design : Design for the luxurious interior
- Display : Premium Display based on metal material

LGE Internal Use Only

Cassette Air Purification Kit – Air Purification Operation

สามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาดและดีต่อสุขภาพได้ด้วยชุดเครื่องฟอกอากาศแบบคาสเซ็ตต์

สร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภคด้วยการทดสอบอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับประสิทธิภาพการกรองอากาศของผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ

- Phase 5 Ion Emission
- Phase 4 Deodorization
- Phase 3 PM 1.0 Capture
- Phase 2 Dust Electrification
- Phase 1 PM 10 Capture

※ Air Purification Kit : PTAHMP0 (4-way), PTAHYP0 (Round)

Auto Dry Function (All Indoor Units)

หลังจากปิดเครื่องแล้ว พัดลมของตัวเครื่องภายในจะหมุนสักพักเพื่อทำให้ภายในตัวเครื่องแห้ง ป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

If there is no function

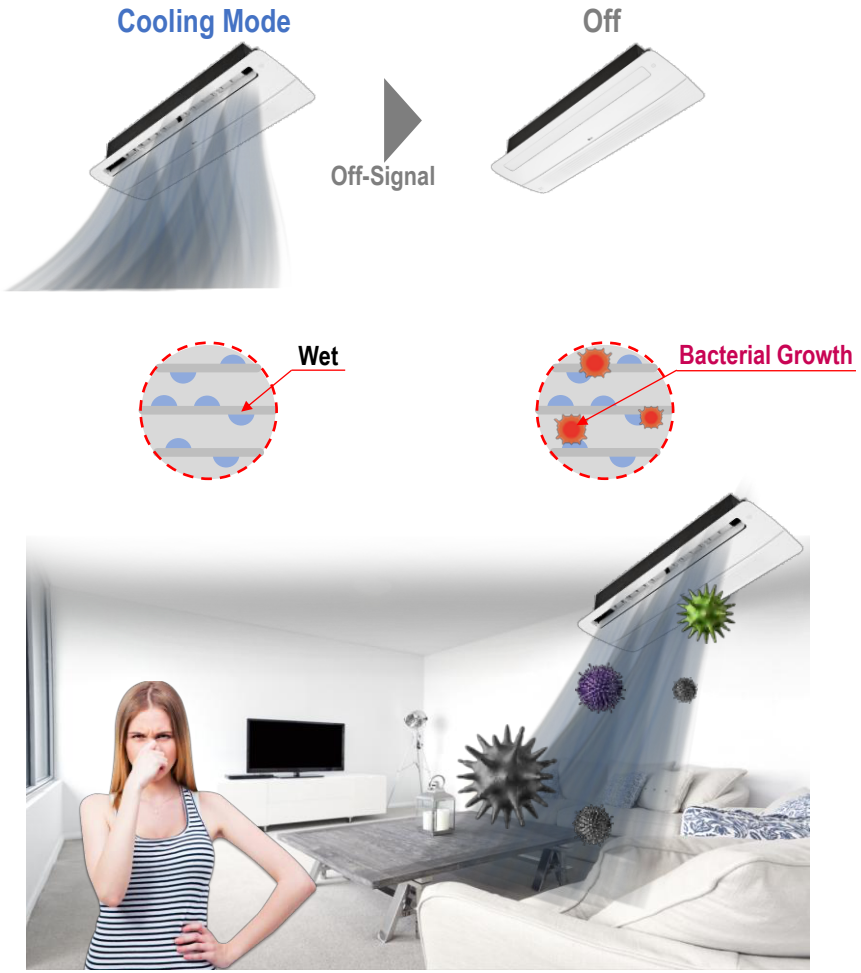

Auto Dry Function

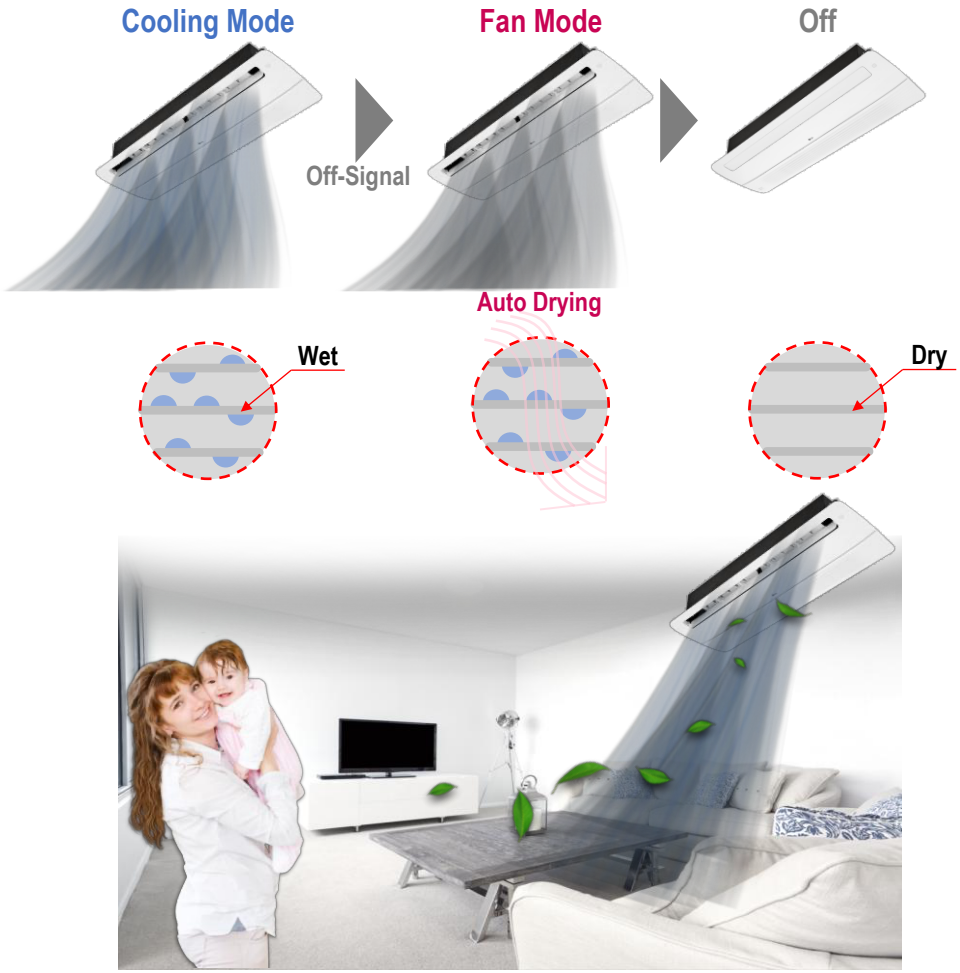

LGE Internal Use Only

Duct UVnano Filter Box – Air Purification Operation

LG Duct UVnano Filter Box สามารถสร้างสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่ปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยดักจับและกำจัดสารอันตรายต่างๆ เช่น ฝุ่นละอองขนาดเล็ก แบคทีเรีย และไวรัสในรูปของละอองน้ำ

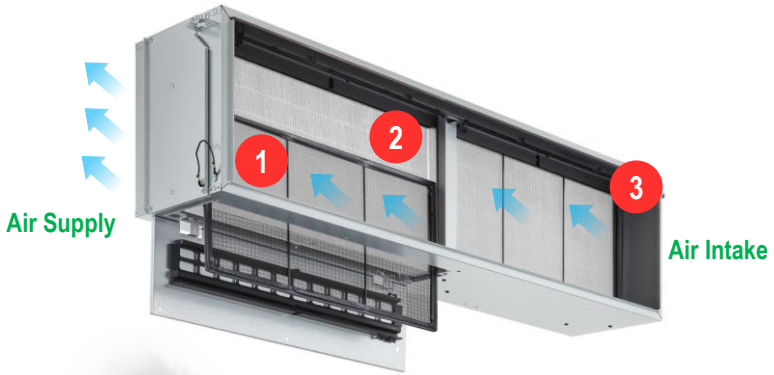

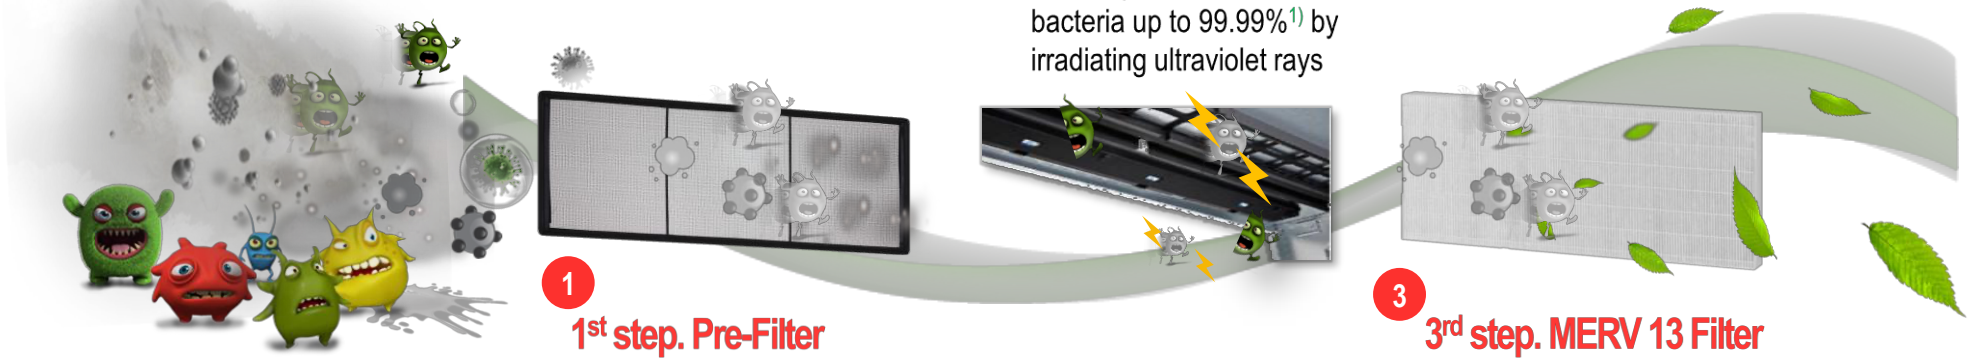

2 2nd step. UVnano

- Sterilize bacteria and viruses parasitized on bacteria up to 99.99%[1)] by irradiating ultraviolet rays

1 1st step. Pre-Filter

- Trap large particles
  - Fine dust
  - Bacteria
  - Viruses in the form of droplets

3 3rd step. MERV 13 Filter

- Trap particles as small as 0.3μm in size[2)]
  - 0.3μm~1.0μm : 50%↑
  - 1.0μm~3.0μm : 85%↑
  - 3.0μm~10.0μm : 90%↑

* The UVnano Filter Box is sold separately.

* The Standard III wired remote controller is required to use these functions and is sold separately.

1) Based on TÜV Rheinland test conducted according to LG test method in compliance with ISO 20743, removing 99.99 of percent of Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, and Klebsiella pneumoniae after being exposed to UV LED lights for 4 hours (Tested Models : PBM13M3UA0, PBM13M2UA0, PBM13M1UA0)

2) Based on KCL (Korea Conformity Laboratories) test conducted in compliance with ASHRAE 52.2

Maximized E.S.P. (External Static Pressure)

LGE Internal Use Only

ผู้ใช้สามารถเข้าถึงการเลือกปริมาณลมได้อย่างง่ายดายผ่านรีโมทคอนโทรลโดยใช้ฟังก์ชันควบคุม ESP สำหรับท่อลมแบบซ่อนในเพดาน มอเตอร์ BLDC สามารถควบคุมความเร็วพัดลมและปริมาณลมได้

Conventional System

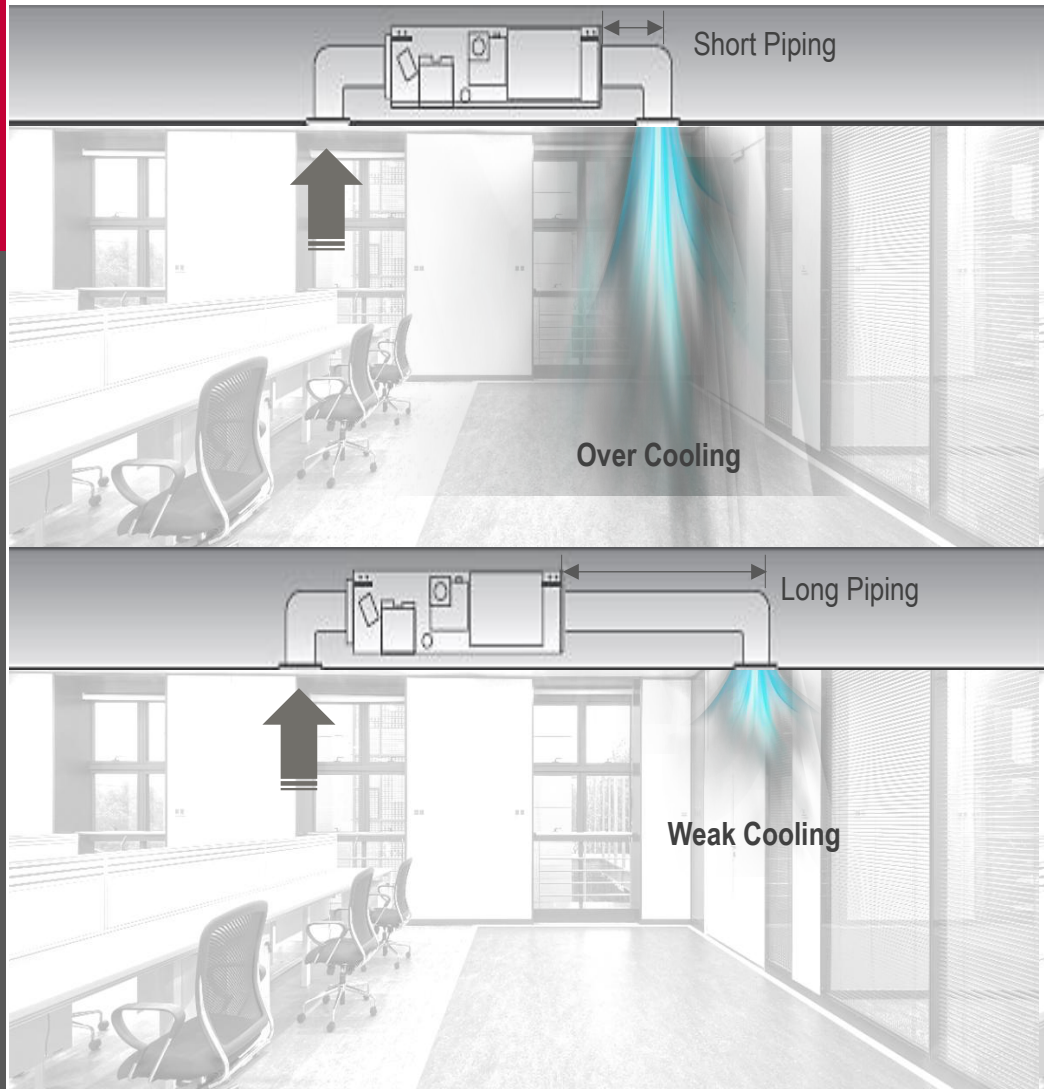

Single Split System(E.S.P Control)

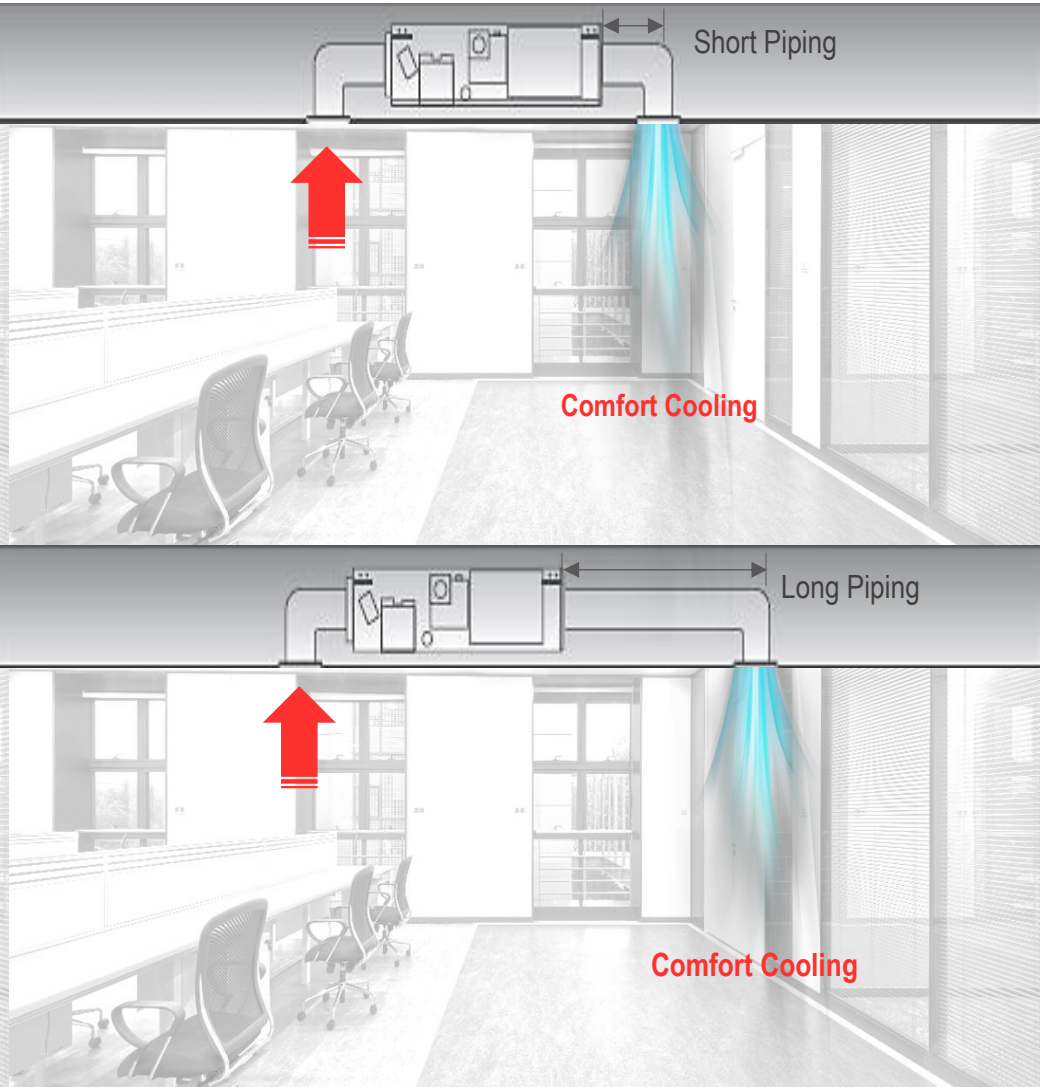

Auto E.S.P. Function

LGE Internal Use Only

ช่างติดตั้งสามารถตั้งค่าอัตราปริมาณอากาศของท่อส่งอากาศแบบซ่อนในเพดานได้อย่างง่ายดายผ่านฟังก์ชันควบคุม Auto E.S.P. ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้ลดต้นทุนการดำเนินงานได้

Manual E.S.P.

Long Installation Time

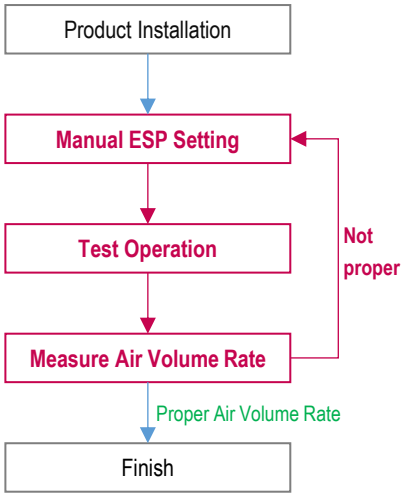

Not Performed

Auto E.S.P.

Short Installation Time

Automatically

LGE Internal Use Only

Low Noise Indoor Unit

การออกแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับชุดภายในอาคารช่วยลดเสียงรบกวนลงเหลือ 23 เดซิเบล (A) เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่เงียบสงบและสะดวกสบาย

※ Sound Pressure Level comparison is based on the lowest airflow of each product's smallest capacity.

Low Noise Indoor Unit

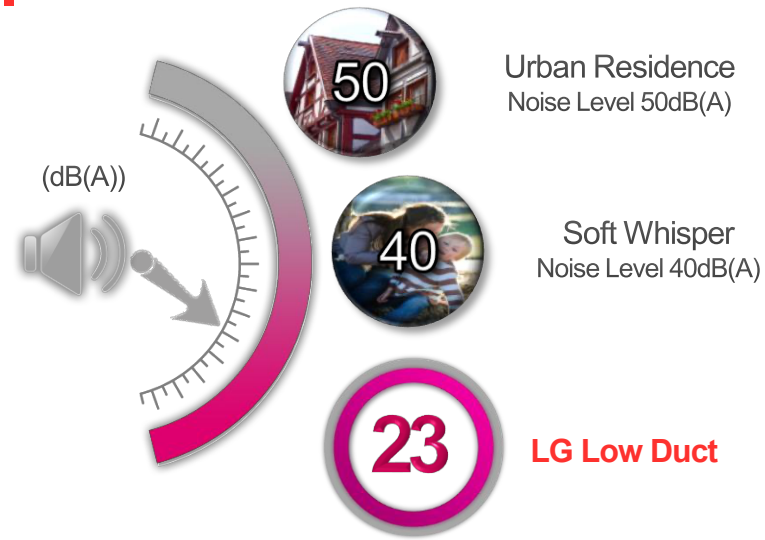

Sound Pressure Level Comparison

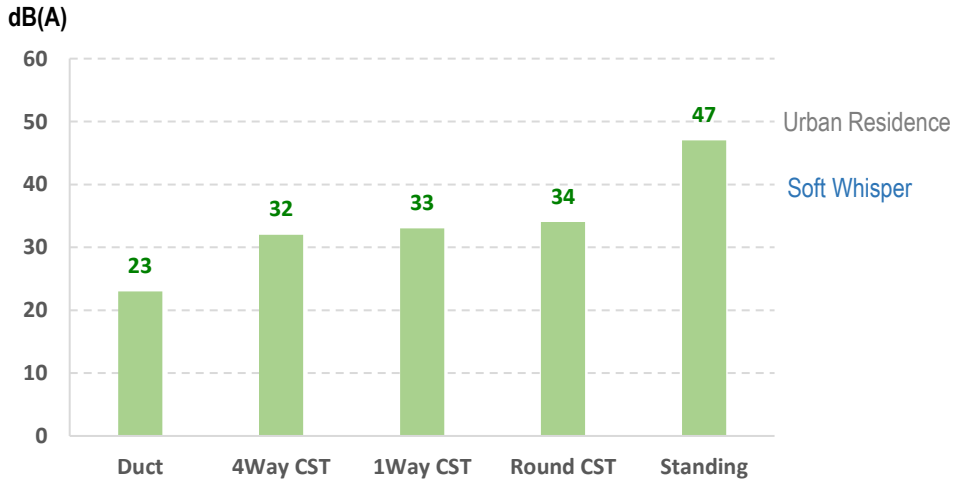

Sleep Timer Function (All Indoor Units)

ด้วยฟังก์ชันนี้ ตัวเครื่องภายในสามารถปรับทิศทางลม ปริมาณลม และตั้งอุณหภูมิ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการนอนหลับที่สะดวกสบายได้

[Wind Direction]

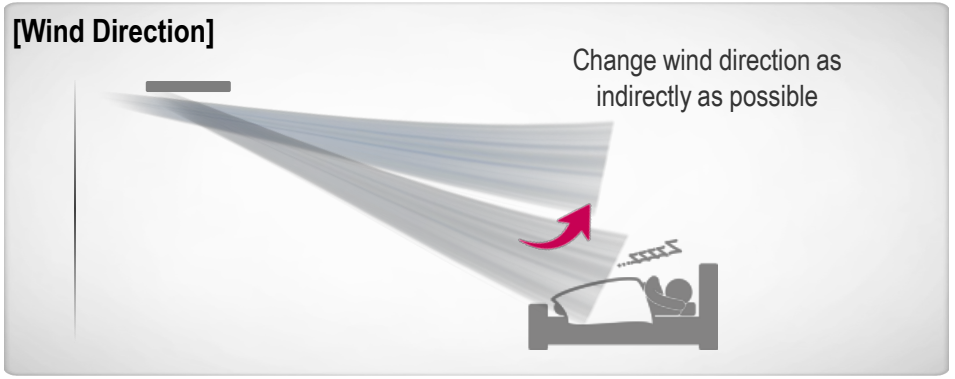

[Set Temperature]

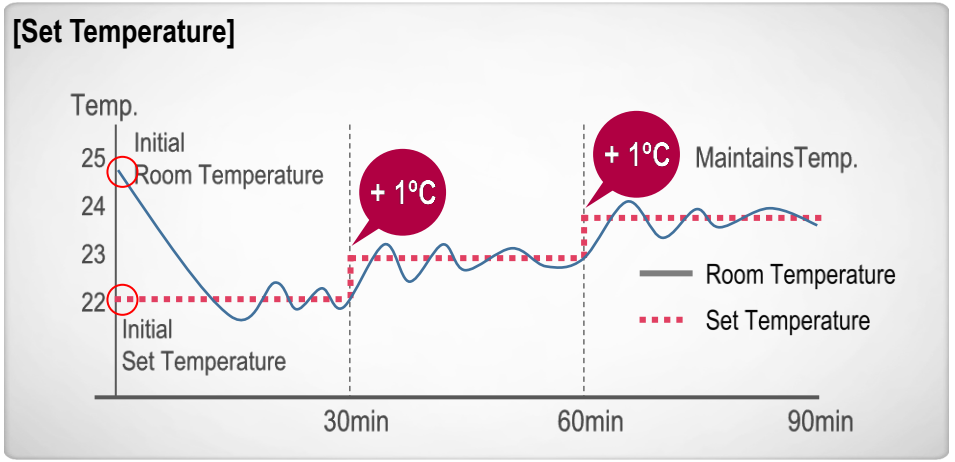

[Fan Speed]



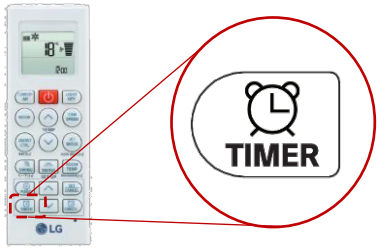

※ Depending on the indoor unit, this function may be slightly different.
※ In cooling mode, the wind direction, set temperature, and fan speed are all changed, in other modes only the fan speed is changed.

LGE Internal Use Only

Two Thermistors Control Function (All Indoor Units)

ตัวเครื่องภายในสามารถเลือกอุณหภูมิภายในที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้สภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายยิ่งขึ้น โดยจะตรวจสอบอุณหภูมิภายในที่วัดได้จากเทอร์มิสเตอร์ที่ติดตั้งอยู่ในรีโมทคอนโทรลแบบมีสายและตัวเครื่องภายใน

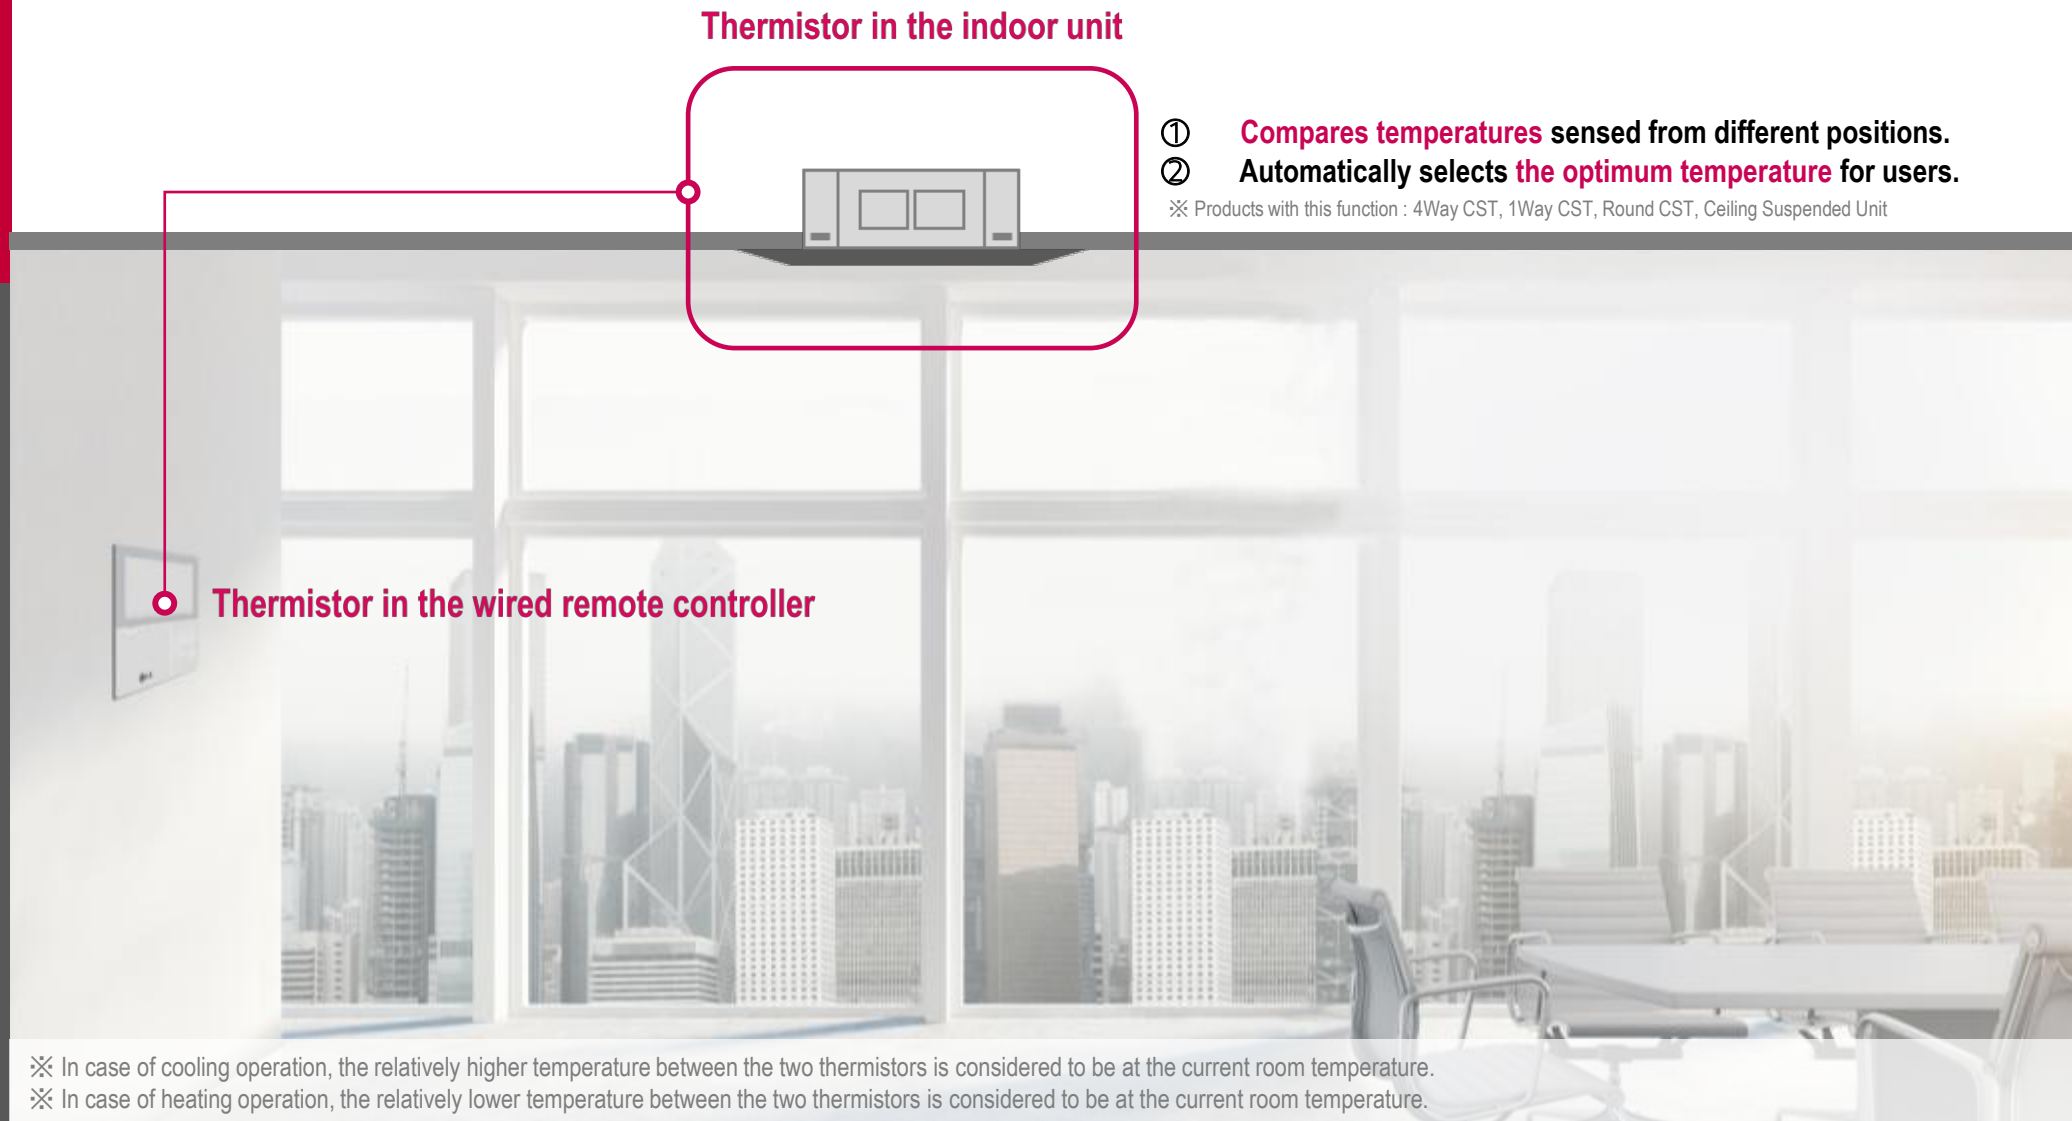

※ In case of cooling operation, the relatively higher temperature between the two thermistors is considered to be at the current room temperature.
※ In case of heating operation, the relatively lower temperature between the two thermistors is considered to be at the current room temperature.

Longest Air Flow

เมื่อทำงานที่กำลังการทำความเย็น 58 kBTU เทคโนโลยีของเครื่องปรับอากาศรุ่นใหม่จาก LG ช่วยลดแรงต้านการไหลของอากาศลง 20 เปอร์เซ็นต์ ทำให้กระจายความเย็นได้ครอบคลุมพื้นที่ 15 เมตร

LGE Internal Use Only

Comfort Cooling with Humidity Sensor

สามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายหรือประหยัดพลังงานได้โดยการปรับอุณหภูมิการระเหยโดยอ้างอิงจากอุณหภูมิและความชื้นภายในอาคาร

< ODU >

< IDU >

4Way CST

1Way CST

Round CST

1) Te : Evaporation Temperature

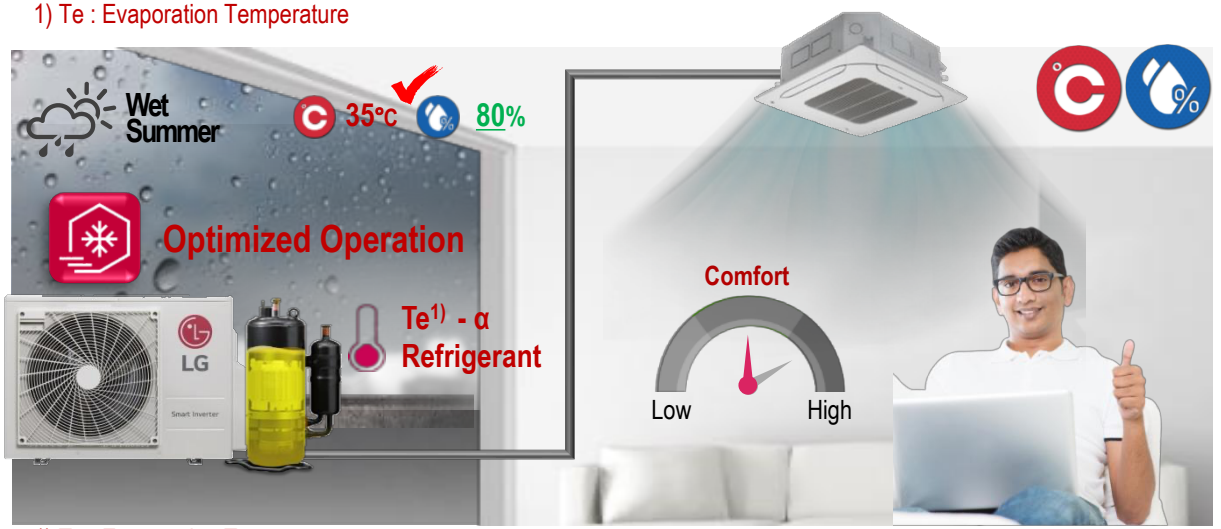

1) Te : Evaporation Temperature

※ All indoor units have a temperature sensor and a humidity sensor, so the Standard III wired remote controller is not necessary for this function.
※ This function can be used with the Better wireless remote controller which is included in the indoor units. (Model Name : PWLSSB21H)
※ The Standard III wired remote controller is optional. (Model Name : PREMTB100)
※ This function is slightly different from Multi V Dual sensing SLC. For details, click on the magnifying glass mark.

Independent Control of Airflow (4Way CST)

ผู้ใช้สามารถปรับมุมของใบพัดทั้งสี่ได้อย่างอิสระ ตั้งแต่ 20° ถึง 70° เพื่อส่งลมเย็นไปยังทิศทางที่ต้องการ

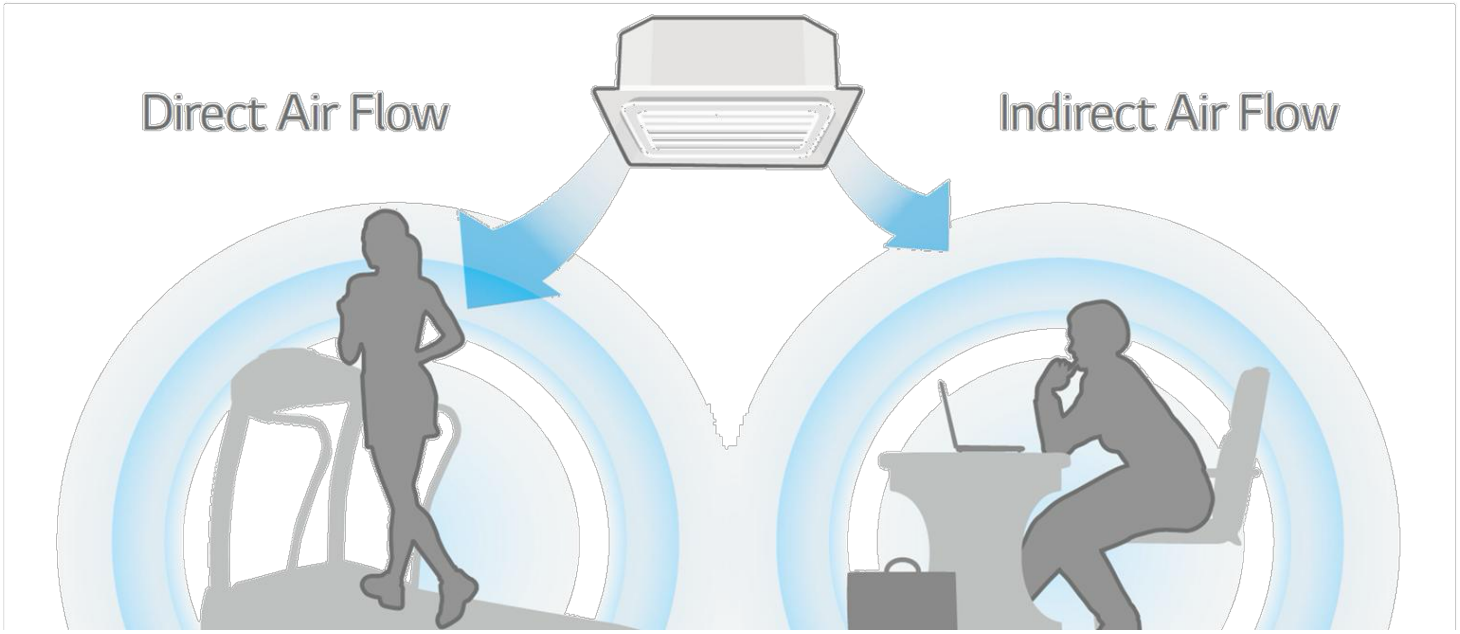

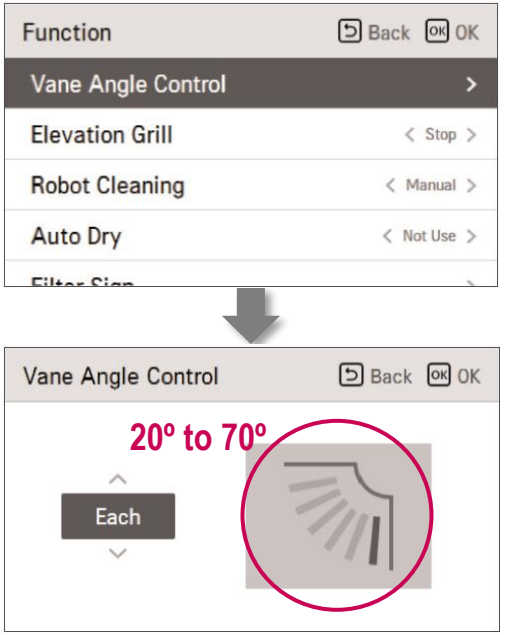

Direct Air Flow

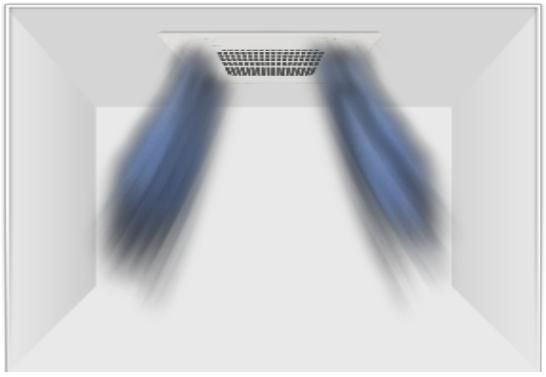

Direct Air Flow & Indirect Air Flow

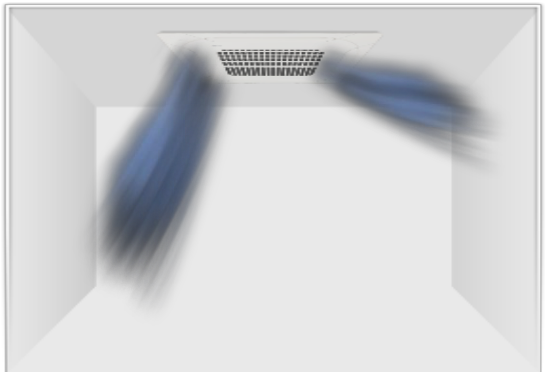

Indirect Air Flow

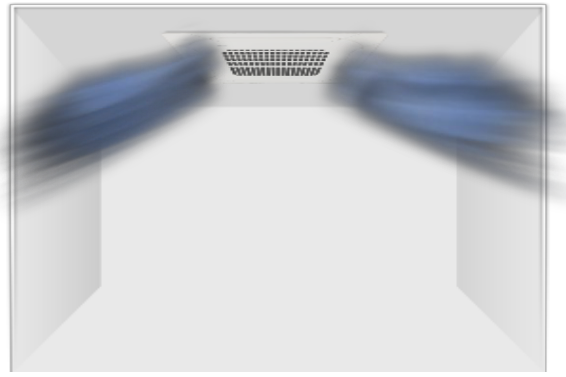

※ These functions need to connect the wired remote controller.

Smart ThinQ (Control Function via Wi-Fi Modem)

Functions for Convenience

LG Smart ThinQ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถควบคุมและใช้งานผลิตภัณฑ์ได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบายโดยใช้สมาร์ทโฟนระบบ Android หรือ iOS

Energy Monitoring
(Day / Week / Month)

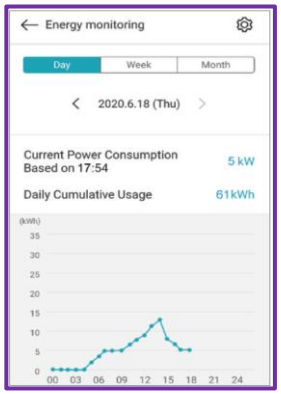

Controlling
(Mode / Temperature)

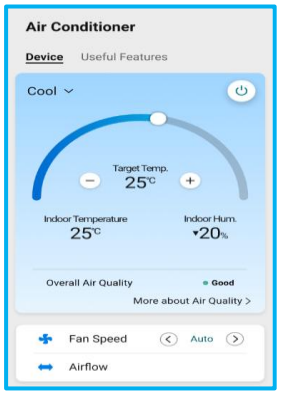

Scheduling
(Day / Week)

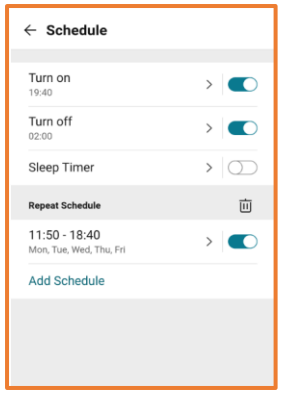

** Searching for 'LG ThinQ' in the Google Play Store (for Android phone) or Apple Store (for iPhone) and installing the Application

** Functions may vary depending on the indoor unit type and the region

** For voice control, Google or Amazon device availability in the corresponding country should be checked

Ceiling Height Setting (4Way CST & Round CST)

Easy Installation & Maintenance

ช่างติดตั้งและวิศวกรบริการสามารถปรับความเร็วพัดลมตามความสูงของเพดานได้ง่ายๆ โดยใช้รีโมทคอนโทรลแบบมีสาย

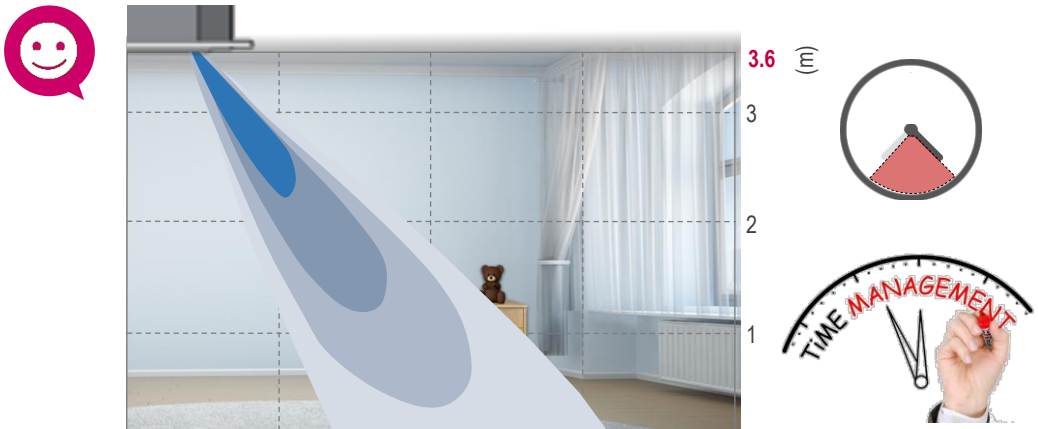

[Ceiling Height Selection]

Deep Switch Setting

Remote Controller Setting

Installers can set the following setting values using “< and > buttons”.

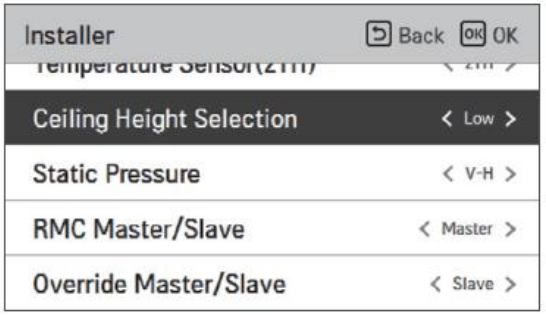

Ceiling Height	Description
Low	Fan speed operates one step slower than the default value.
Standard	Operates at the default fan speed
High	Fan speed operates one step faster than the default value.
Very high	Fan speed operates two steps faster than the default value.

* A wired remote controller is necessary for this function and sold separately.
* Click on the magnifying glass mark to see the product specification

LGE Internal Use Only

Compact Size (1Way CST)

Easy Installation & Maintenance

ความสูงของ 1Way Cassette คือ 132 มม. ด้วยเหตุนี้จึงสามารถติดตั้งในพื้นที่จำกัดได้

Product	Model	Body		Panel	
		Size (W×H×D, mm)	Weight (kg)	Size (W×H×D, mm)	Weight (kg)
1Way CST	ZTNW18GTTAA ZTNW24GTTAA	1,180×132×450	14.5	1,480×34×500	4.8

LG 1Way CST

D Co. 1Way CST

※ Based on 1Way CST 18kBtu/h model.

LGE Internal Use Only

Easy Access (4Way CST)

ช่างติดตั้งและวิศวกรบริการสามารถตรวจสอบท่อสารทำความเย็นและท่อระบายน้ำได้อย่างง่ายดาย และถอดแผงควบคุมออกได้สะดวก

Detachable Corner Design

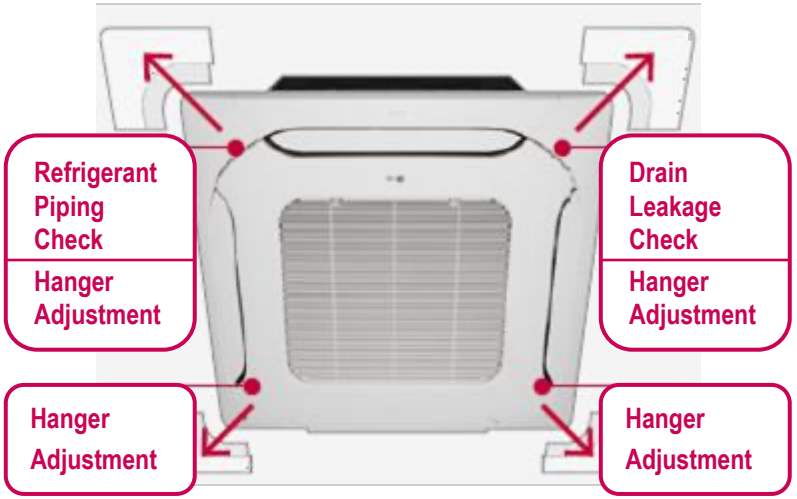

Hanger Adjustment

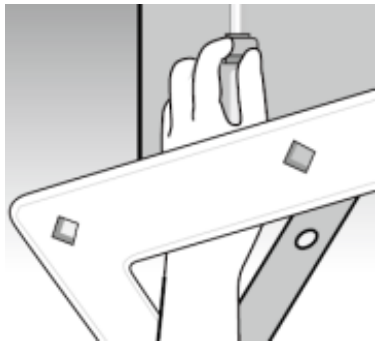

Drain Leakage Check

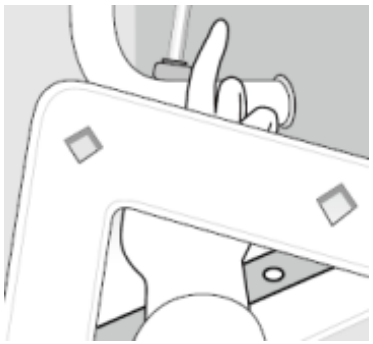

One Push Hook Design

Easy Access (Convertible)

การติดตั้งทำได้รวดเร็วและง่ายขึ้นด้วยการลดจำนวนสกรูทั้งหมดและจัดวางไว้บนแผงด้านหน้าที่เข้าถึงได้ง่าย

LGE Internal Use Only

Easy Access (Round CST)

Easy Installation & Maintenance

การออกแบบท่อด้านเดียวที่ไม่เคยมีมาก่อน ช่วยให้ผู้ติดตั้งสามารถติดตั้งผลิตภัณฑ์นี้ได้โดยไม่ต้องขยับไปมาด้านข้าง

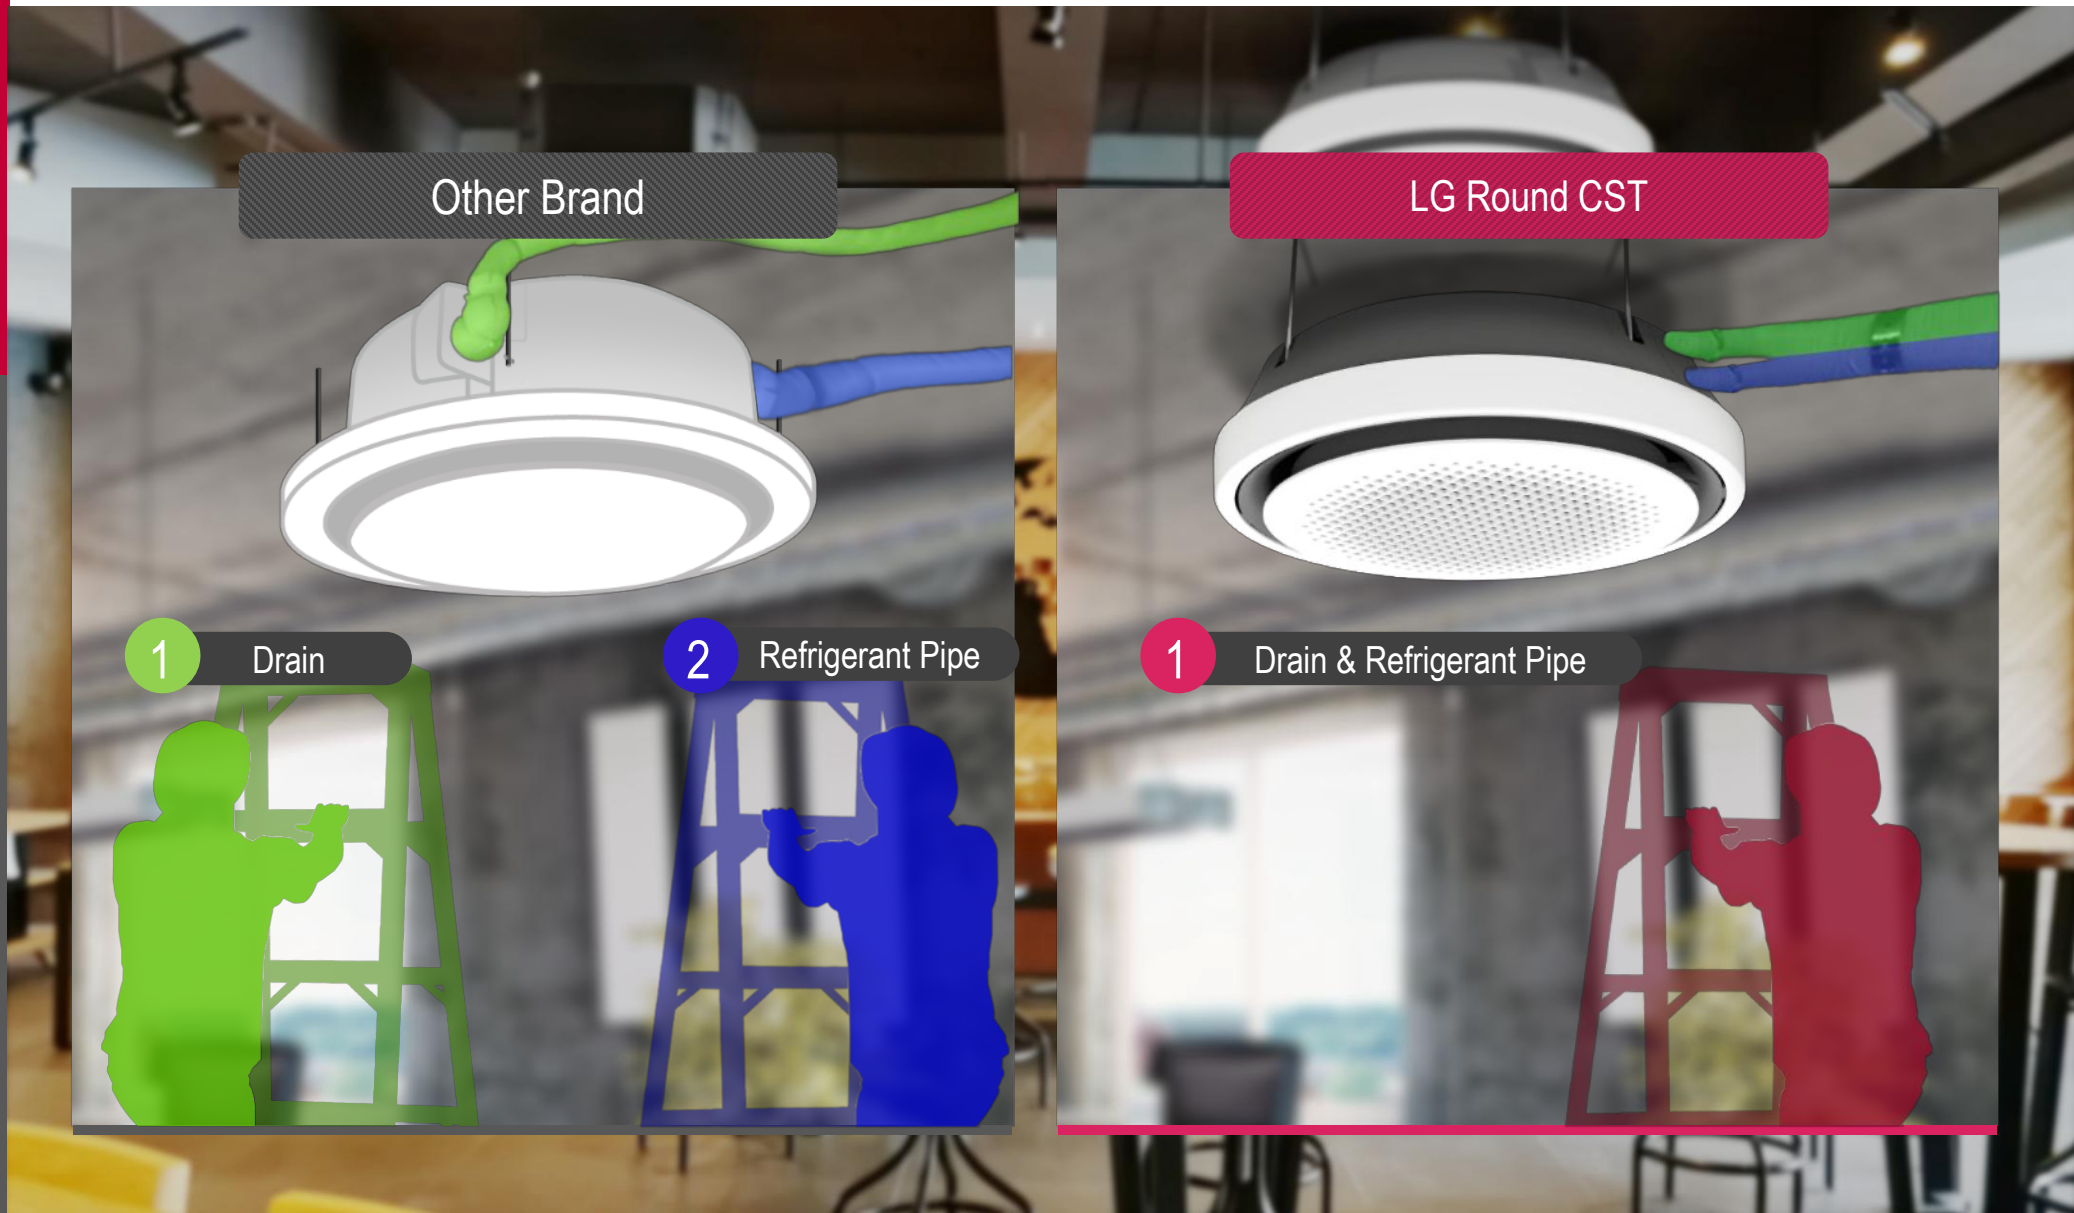

Easy Service Structure (Duct)

เนื่องจากแผงควบคุมแบ่งออกเป็นแผงสำหรับเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนและแผงสำหรับพัดลม/มอเตอร์ จึงไม่จำเป็นต้องเปิดแผงควบคุมทั้งหมดเพื่อทำการบำรุงรักษา

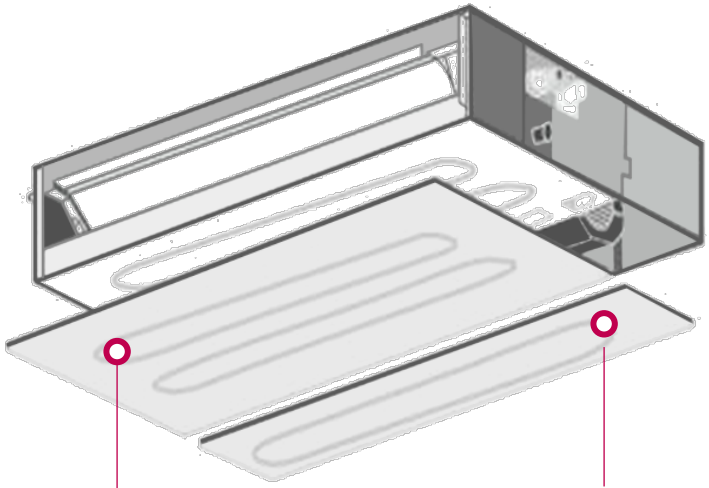

Front Panel
(Heat Exchanger)

Rear Panel
(Fan/Motor)

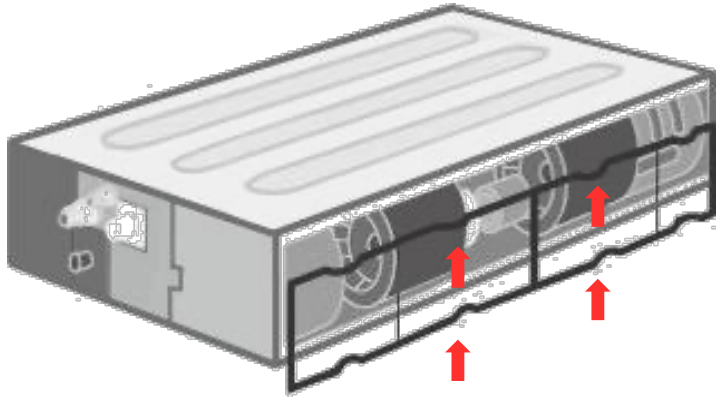

Easily detachable and attachable Pre-Filter

LGE Internal Use Only

Single CAC

Controller

Convenient Wired Remote Controller
Central Control
3rd Party BMS System

LGE Internal Use Only

Convenient Wired Remote Controller

รีโมทคอนโทรลแบบมีสาย รุ่น Standard III มาพร้อมหน้าจอ LCD ขนาด 4.3 นิ้ว ดีไซน์หรูหรา เข้ากับสไตล์การตกแต่งภายในได้เป็นอย่างดี

Relative Humidity Display

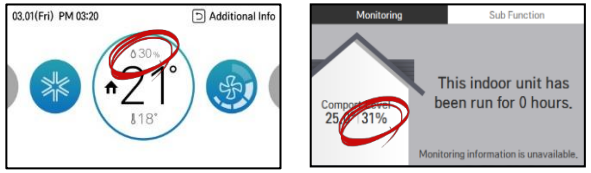

External Equipment Control

- User can turn on or turn off the external equipment via 1 Digital Output port



User Friendly Design

- Intuitive GUI design using circle theme

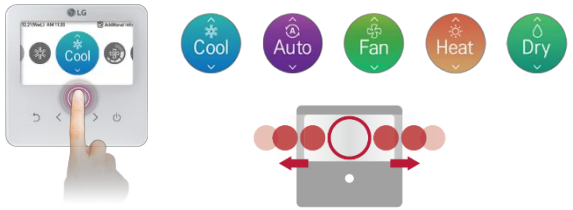

Wired Remote Controller
Standard III

Multi Language Support

- English, French, German, Spanish, Italian, Portuguese, Polish, Czech, Russian, Chinese

Easy Schedule Management

- Easy making schedule from daily to yearly

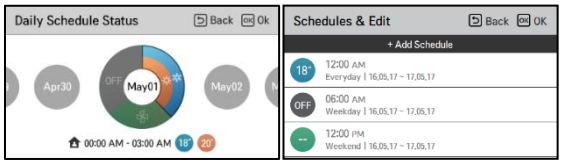

New Standard Remote Controller

Why New LG New Standard Remote Controller

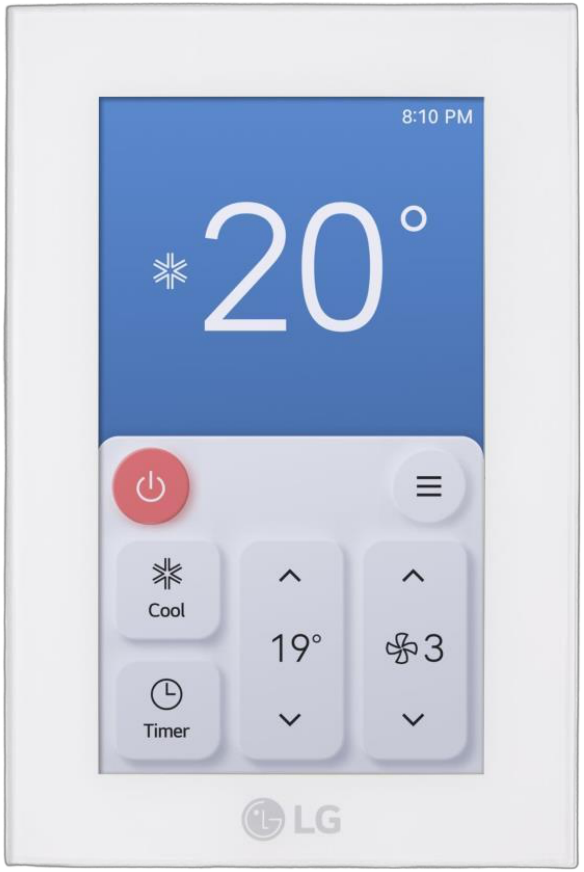

Simple and Modular design
Various functions with intuitive and convenient UI

[Mode] Cooling, heating, and fan modes are color-coded for easy status check

[Schedule] Users can easily set schedules to suit their needs

[Dynamic Touch Button] Adaptive buttons for maximum ease of use
Advanced Functions

[Wi-Fi] Features built-in Wi-Fi for effortless remote operation

[Shortcut] Users can customize frequently used features for added convenience
[Lock] Enhanced locks (Temp, On/Off, Mode, All) allow for precise control

[Energy] Users can easily check the energy usage

[Etc.] Password Setting/ Temperature, Humidity Sensor/ Temperature Control

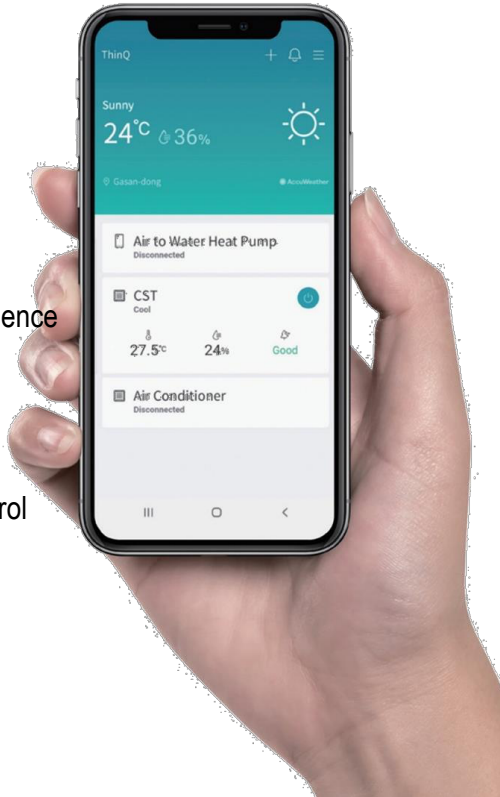

PREMTB200
PREMTB201(Wifi)

LGE Internal Use Only

Central Control

Convenient Control

เครื่องปรับอากาศ LG Single CAC สามารถควบคุมได้ไม่เพียงแค่แบบแยกเดี่ยว แต่ยังสามารถใช้งานร่วมกับเครื่องปรับอากาศแบบติดตั้งในตัว (IDU) และอุปกรณ์จากผู้ผลิตรายอื่น เช่น ระบบไฟส่องสว่าง ระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

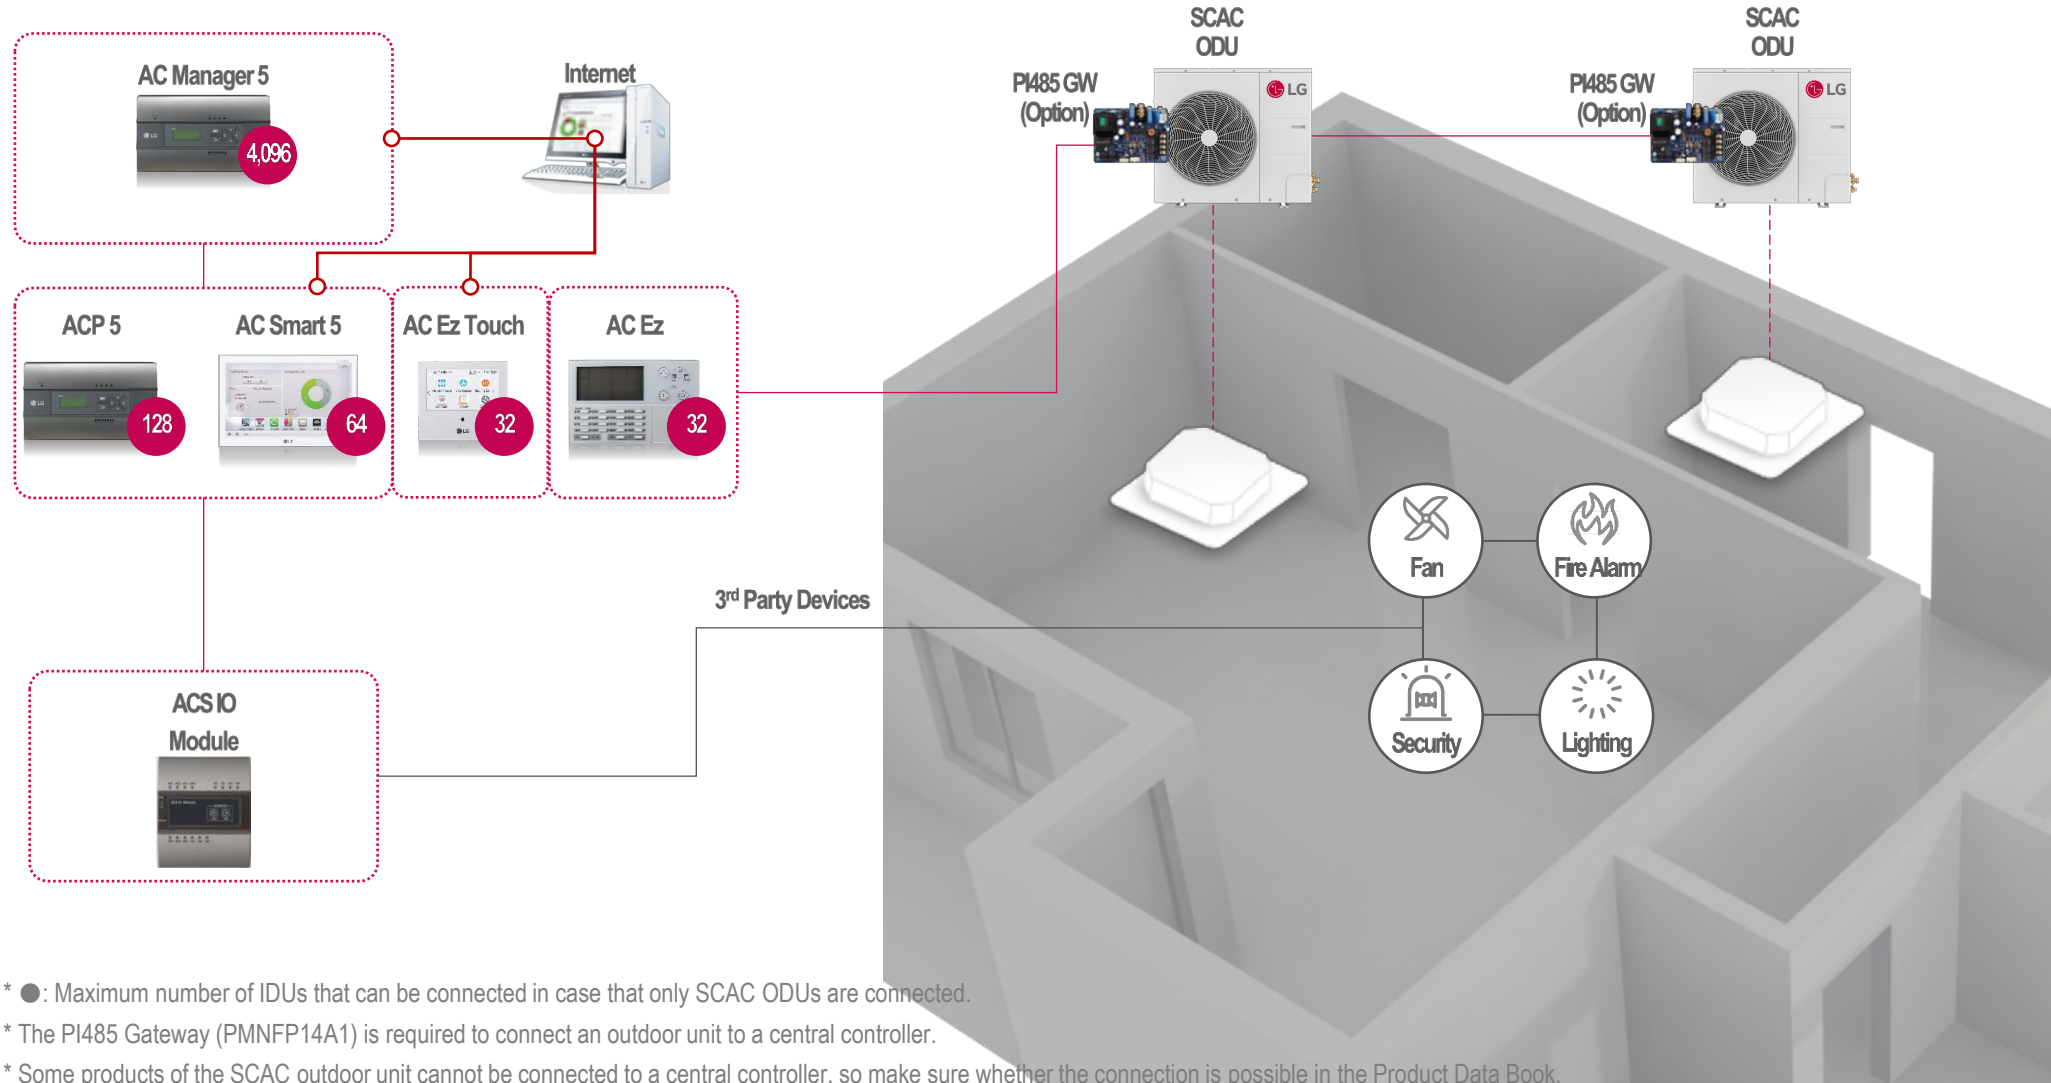

* ●: Maximum number of IDUs that can be connected in case that only SCAC ODUs are connected.
* The PI485 Gateway (PMNFP14A1) is required to connect an outdoor unit to a central controller.
* Some products of the SCAC outdoor unit cannot be connected to a central controller, so make sure whether the connection is possible in the Product Data Book.

3rd Party BMS System

LG Single CAC สามารถเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์เกตเวย์เพื่อทำงานร่วมกับโปรโตคอลต่างๆ เช่น Modbus, BACnet และ LonWorks ได้

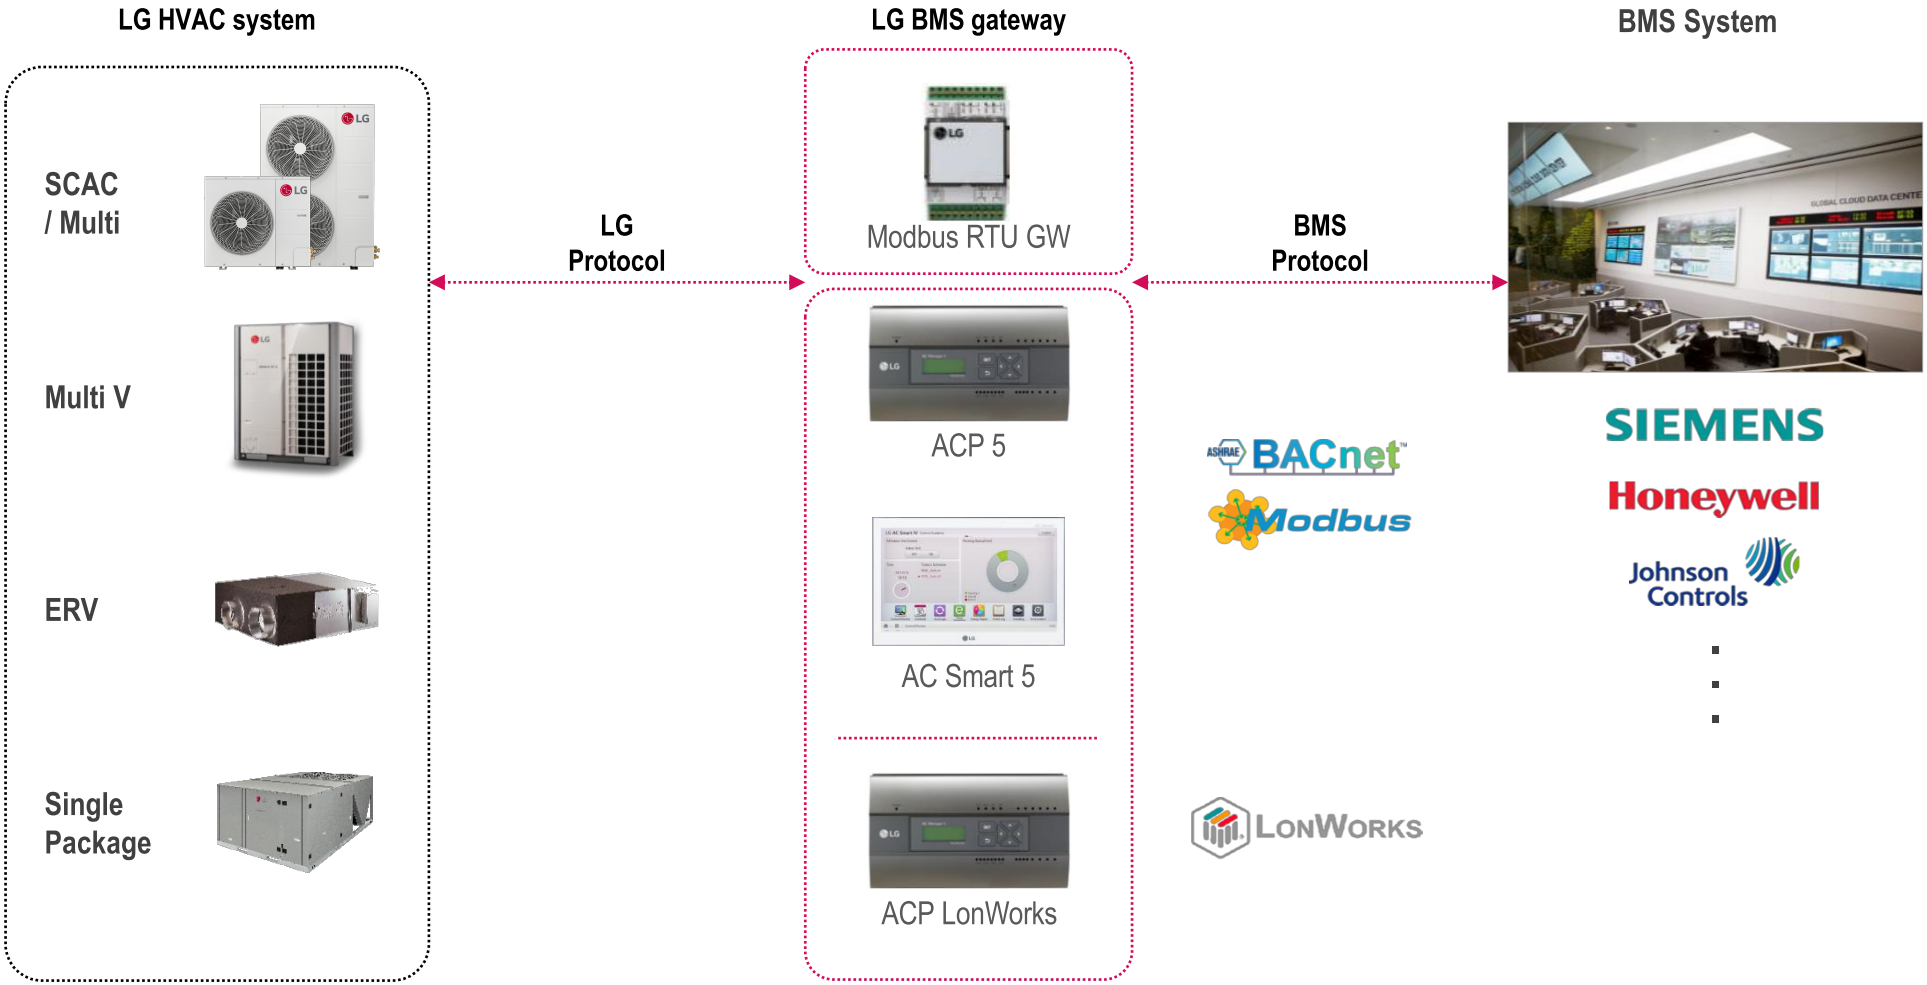

* The BMS gateway products are optional.
* The PI485 Gateway (PMNFP14A1) is required to connect an outdoor unit to a BMS system in case of SCAC, Multi and ERV.

Application

Features of Each Residential Space

Living Room

Bedroom

Dining Room / Kitchen

LGE Internal Use Only

Features of Each Residential Space

พื้นที่อยู่อาศัยแต่ละแห่งมีรูปแบบและลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงควรเลือกใช้ระบบปรับอากาศที่เหมาะสมกับความต้องการของพื้นที่อยู่อาศัยแต่ละแห่ง

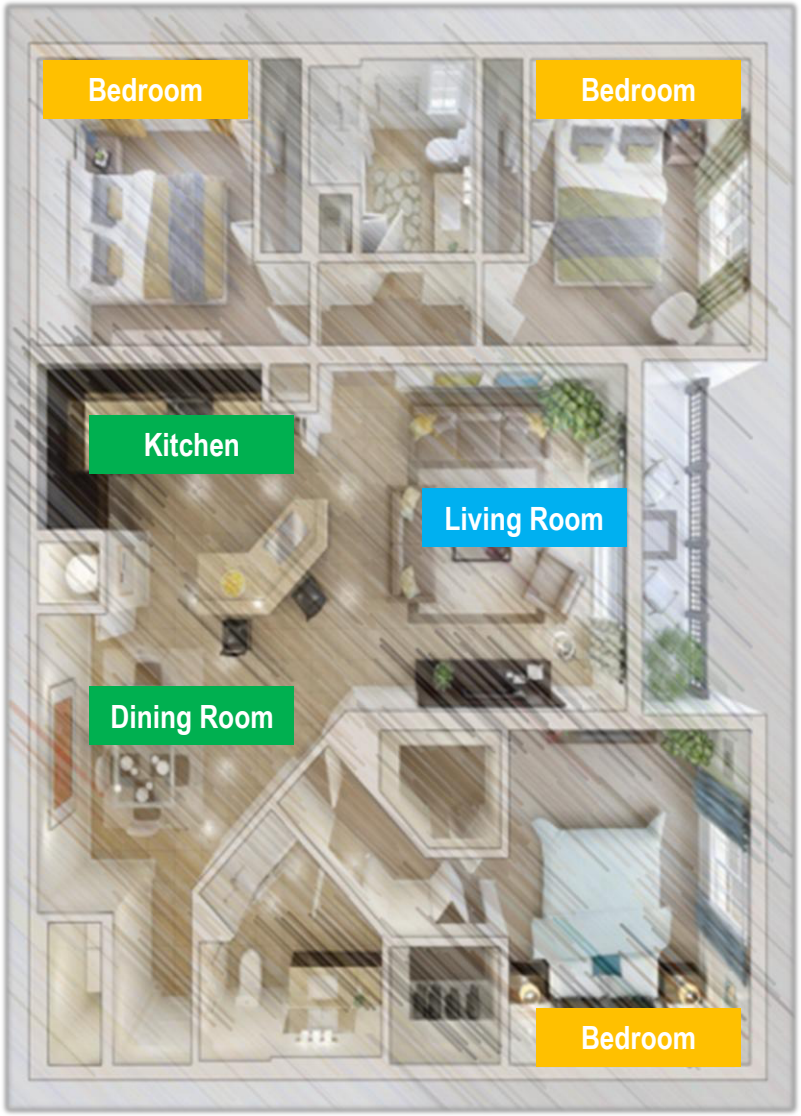

Bedroom

- ภาระความร้อนค่อนข้างต่ำ
- การทำงานเงียบ
- สภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายและสะอาด

Living Room

- ภาระความร้อนค่อนข้างสูง
- ภาระความร้อนสัมผัสจากอุปกรณ์ไฟฟ้า
- ภาระความร้อนแผ่รังสีผ่านหน้าต่าง
- ความร้อนแฝงจากร่างกายมนุษย์
- สภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายและสะอาด

Dining Room

- ภาระความร้อนค่อนข้างต่ำ
- ภาระความร้อนภายในจากห้องครัว
- จำเป็นต้องกำจัดกลิ่นอาหาร
- ระดับเสียงที่เหมาะสม
- สภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายและสะอาด

Kitchen

- ภาระความร้อนค่อนข้างสูง
- ภาระความร้อนสัมผัสจากเครื่องครัว
- จำเป็นต้องกำจัดกลิ่นอาหาร
- ระดับเสียงที่เหมาะสม
- สภาพแวดล้อมที่สะดวกสบายและสะอาด

Living Room

ระบบปรับอากาศของ LG ช่วยให้ห้องนั่งเล่นสะดวกสบายและหรูหรา ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับพื้นที่อยู่อาศัยได้

System Configuration

Single Split Outdoor Unit

Middle Static Pressure Duct

Wired Remote Controller

01 Completion of Luxurious Living Room

As a ceiling-concealed ducted type, the indoor unit is not exposed, so it does not harm the aesthetics of the living room

02 Pleasant Living Room with Dual Sensing

A pleasant environment can be created by referring to the relative humidity as well as the temperature

03 Controllable from Anywhere via Smartphone

The air-conditioner can be controlled from anywhere with LG Smart ThinQ application without the remote controller

Bedroom

Application

ระบบปรับอากาศของ LG ช่วยให้ห้องนอนเงียบสงบและสะอาด ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของคุณ

System Configuration

Single Split Outdoor Unit

Middle Static Pressure Duct

Wired Remote Controller

01 Quiet Bedroom at All Times

A quiet environment which does not disturb your life can be created while you are in the bedroom

02 Stable Sleeping Environment

An optimized environment that does not disturb your sleep can be provided for you via the sleep mode function

03 Bedroom Always Kept Clean and Safe

A clean and safe environment can be created via the auto dry function and safe plus insulation which care for your health

Dining Room / Kitchen

ระบบปรับอากาศของ LG ช่วยให้ห้องรับประทานอาหารและห้องครัวสะดวกสบายและน่าอยู่ ซึ่งจะช่วยเติมพลังชีวิตให้กับคุณ

System Configuration

Single Split Outdoor Unit

Middle Static Pressure Duct

Wired Remote Controller

01 Comfortable Activity Environment

A comfortable environment can be created by referring to the relative humidity as well as the temperature

02 Pleasant Dining Condition

A pleasant environment which does not disturb your dinning time with your family can be provided

03 Convenient and Easy Control

With convenient and easy E.S.P. (External Static Pressure) setting, air flows for the taste of users can be provided

Hotel

External Sensor Connectivity

สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เซ็นเซอร์เปิด/ปิดภายนอกใดๆ เช่น คีย์การ์ดได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เพิ่มเติมตัวควบคุมแบบหน้าสัมผัสแห้ง ใช้สำหรับเปิดและปิดชุดภายในอาคารตามการใช้งานห้อง

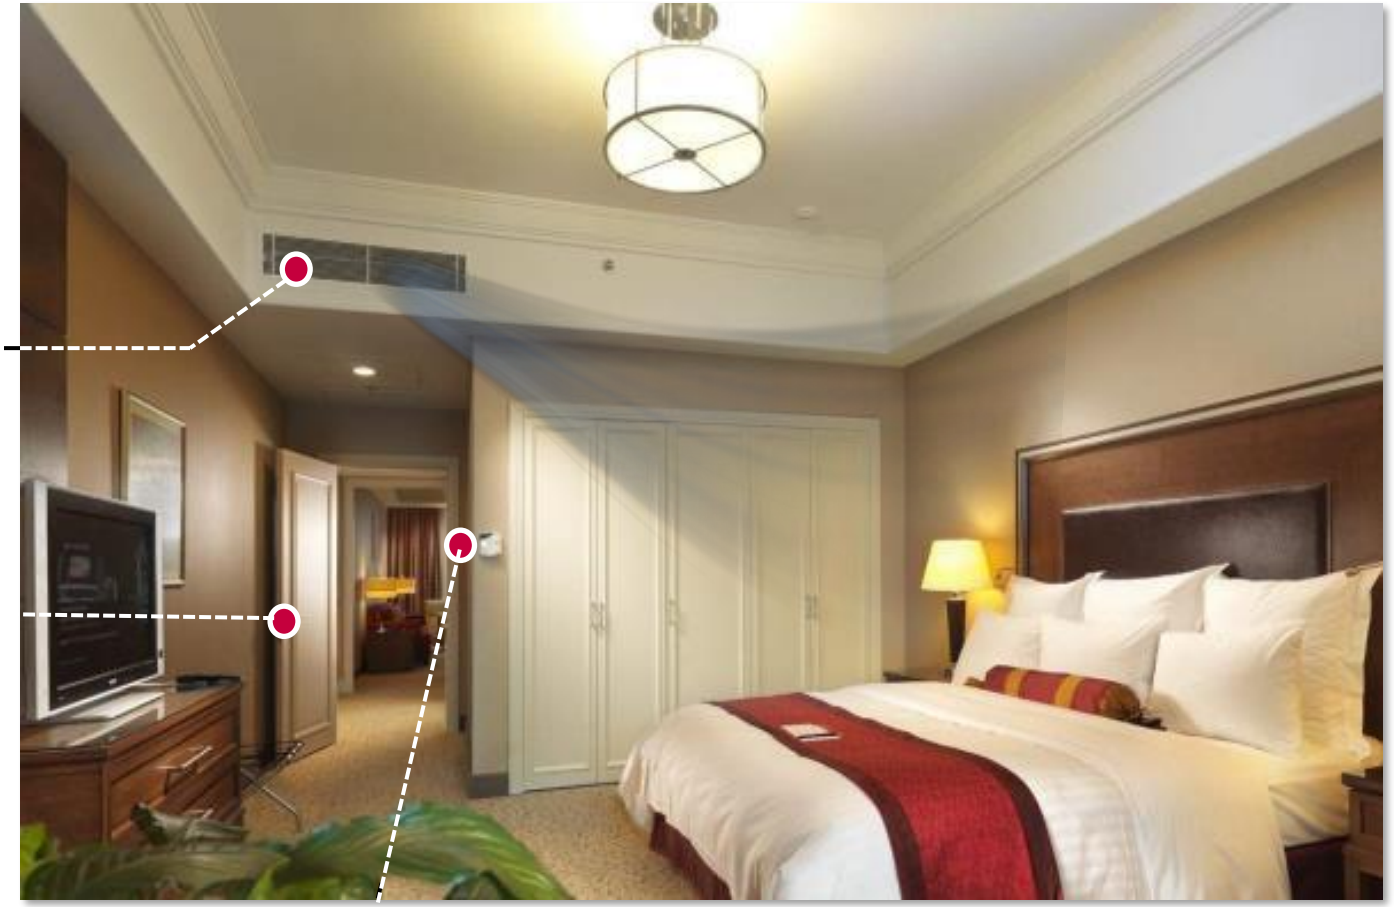

Low noise indoor unit
(23 ~ 30dB(A))

Card Key
contact control
(Embedded Dry contact)

※ Dry contact(PDRYCB000) is required by option.

Remote controller

Restaurant

Power air flow rate

ฟังก์ชัน Power Cooling จะปรับมุมการไหลของอากาศให้เหมาะสมที่สุด เพื่อรับประกันประสิทธิภาพการระบายความร้อนที่เร็วและสูงขึ้น

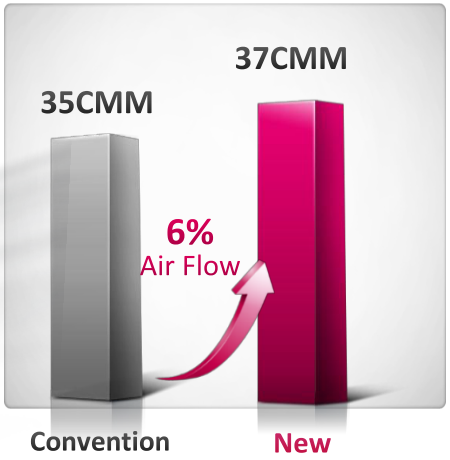

* 48 kBtu/h

<Disclaimer>

1. This document is valid for a year from the updated date, and the content of the document after the expired date may differ from the actual product specifications such as performance, functions, etc.
2. Due to our policy of innovation, some specifications may be changed without notification.

Copyright © 2026 by LG Electronics, Inc. All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced or distributed in any form or by any means, without the prior written permission of the publisher