


外形寸法図

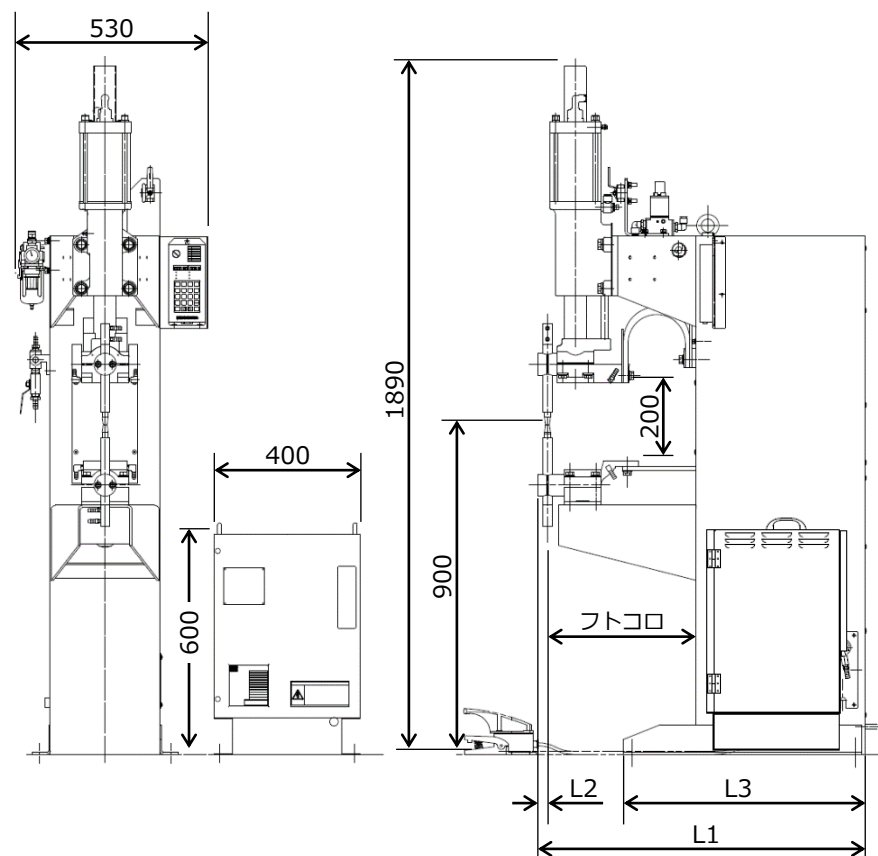


フトコロ深さ 400mm


最大 加压力	kN	6	10
L1	mm	892	897
L2	mm	25	30
L3	mm	660	660

フトコロ深さ 600mm

最大加压力	kN	6	10
L1	mm	1092	1097
L2	mm	25	30
L3	mm	760	760

ご注意

1. ストローク切換
- I. ストローク切換時、電極が昇降しますので指や手、体の一部を挟まないように注意してください。
- II. ストローク切換時にシリンダ上部のロッドが上下しますので、指を挟まないように注意して下さい。
- III. レバーの切換時に、ストローク切換用 3 方弁下方よりエアが排出されます。エアは勢よく排出されますので顔を近づけず排気音に注意し、レバーの操作は素早く、レバーが止まるまで確実に行ってください。
2. 仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。
- なお、このシリーズはCE、ULには対応しておりません。
3. 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前には必ず「取扱説明書」をお読みください。
- 

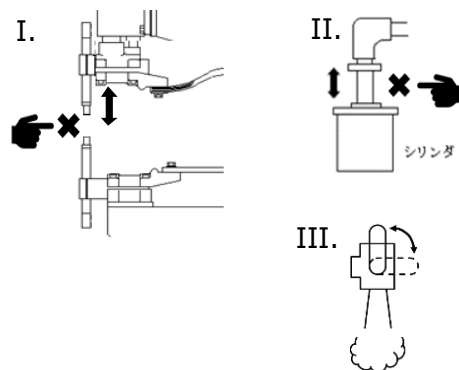

<http://www.dengenshatoa.co.jp/>



.IQA-QM7885

登録事業者：電元社ト一ア株式会社

登録活動範囲：抵抗溶接機及び関連機器の設計・開発、製造及び付帯サービス（製品取扱い方法、保守の研修及び補修部品、予備品の供給）

關連事業所：〔活動範圍：同上〕

・本社工場 ・富山工場 ・近江工場

TEL (044)922-1121 FAX (044)922-1100
TEL (0276)46-6621 FAX (0276)46-6622
TEL (0566)63-5318 FAX (0566)28-7053
TEL (053)401-0321 FAX (053)401-0322
TEL (06)6451-0521 FAX (06)6451-0522
TEL (082)225-2573 FAX (082)225-2574
TEL (093)435-0071 FAX (093)435-0072
TEL (044)922-1121 FAX (044)922-1100
TEL (0766)86-3113 FAX (0766)86-2100
TEL (0748)75-1251 FAX (0748)75-1260

本社営業部	〒214-8588	神奈川県川崎市多摩区枋形1-23-1
北関東支店	〒373-0852	群馬県太田市新井町517-6(オオタコアビル)
東海支店	〒448-0013	愛知県刈谷市恩田町2-151-3
浜松営業所	〒430-0939	静岡県浜松市中区連尺町307-14(浜松連尺ビル)
関西支店	〒531-0075	大阪府大阪市北区大淀南1-9-16(山彦ビル)
西日本支店	〒730-0034	広島県広島市中区八丁堀15-10(セントラルビル)
九州営業所	〒800-0361	福岡県京都郡苅田町神田町1-6-1
本社工場	〒214-8588	神奈川県川崎市多摩区枋形1-23-1
富山工場	〒933-0251	富山県射水市有磯2-27-2
近江工場	〒520-3285	滋賀県湖南市小砂町4-4

NDZ-D/A-GSZシリーズ

インバータ制御式 定置スポット溶接機

豊富なバリエーション

- ワークに合った適正な機種選定が可能
- 直流インバータと交流インバータをラインアップ
- アルミ合金、メッキ鋼板、チリ、焼け歪に効果

安全と作業性向上の機体

- 上部で絶縁
下部アームに溶接治具を取り付けたとき発生ししやすい短絡事故が防げます。
- エアロス激減・高速動作
ストッパピストンをシリンダに内蔵したためムダなエアがカットされ、高速動作性能を大幅に向上。
- ストローク切換はワンタッチ
レバーによるワンタッチ操作で大／小のストローク切換が可能です。



NDZ-A70-61GSZ-S-E


Photo: オプション付き




DENGENSHA TOA co., LTD.

特長

- 電流波形とナゲットの温度上昇イメージ
インバータ式は単相交流式と比べ熱効率が良く、品質向上に貢献いたします。

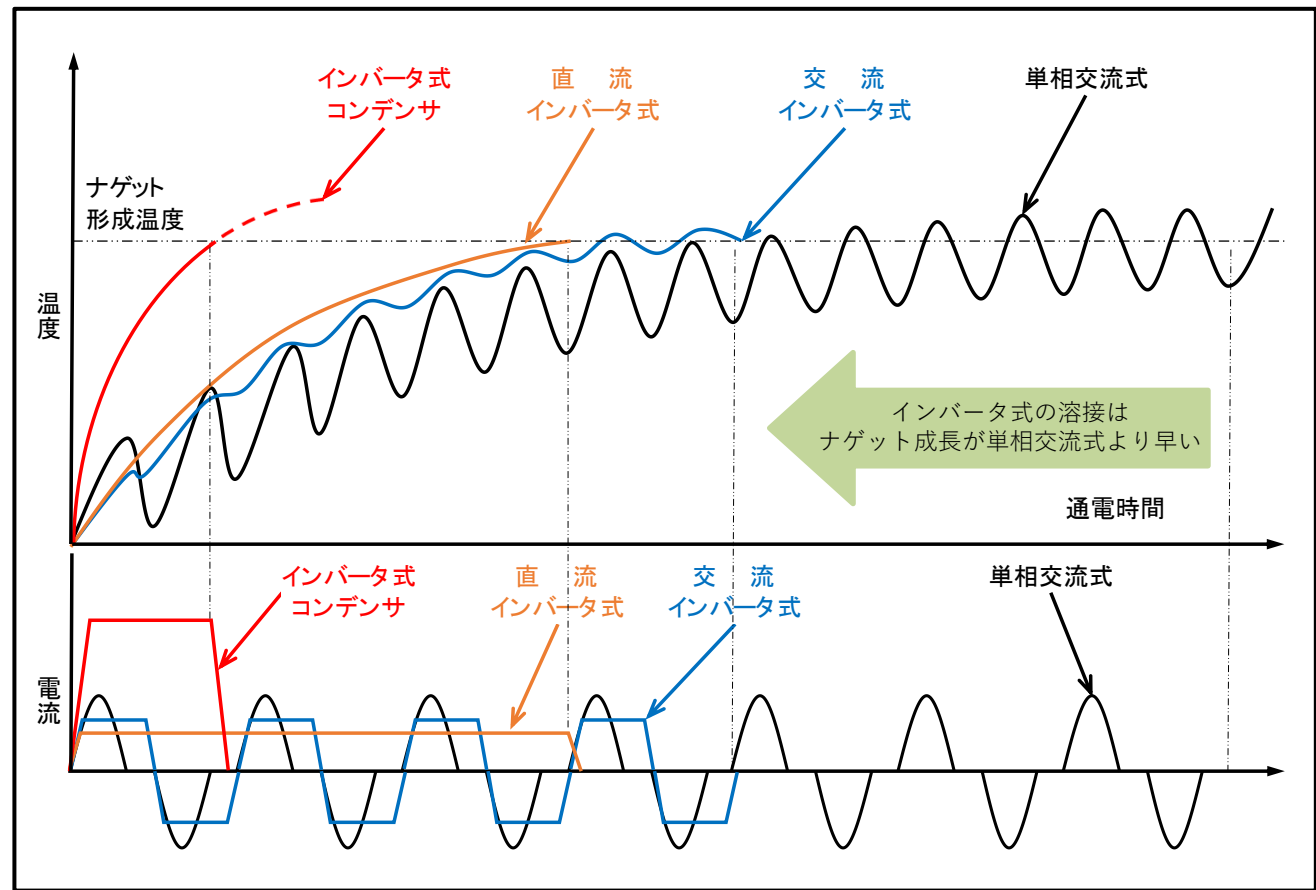

亜鉛メッキ鋼板での安定範囲

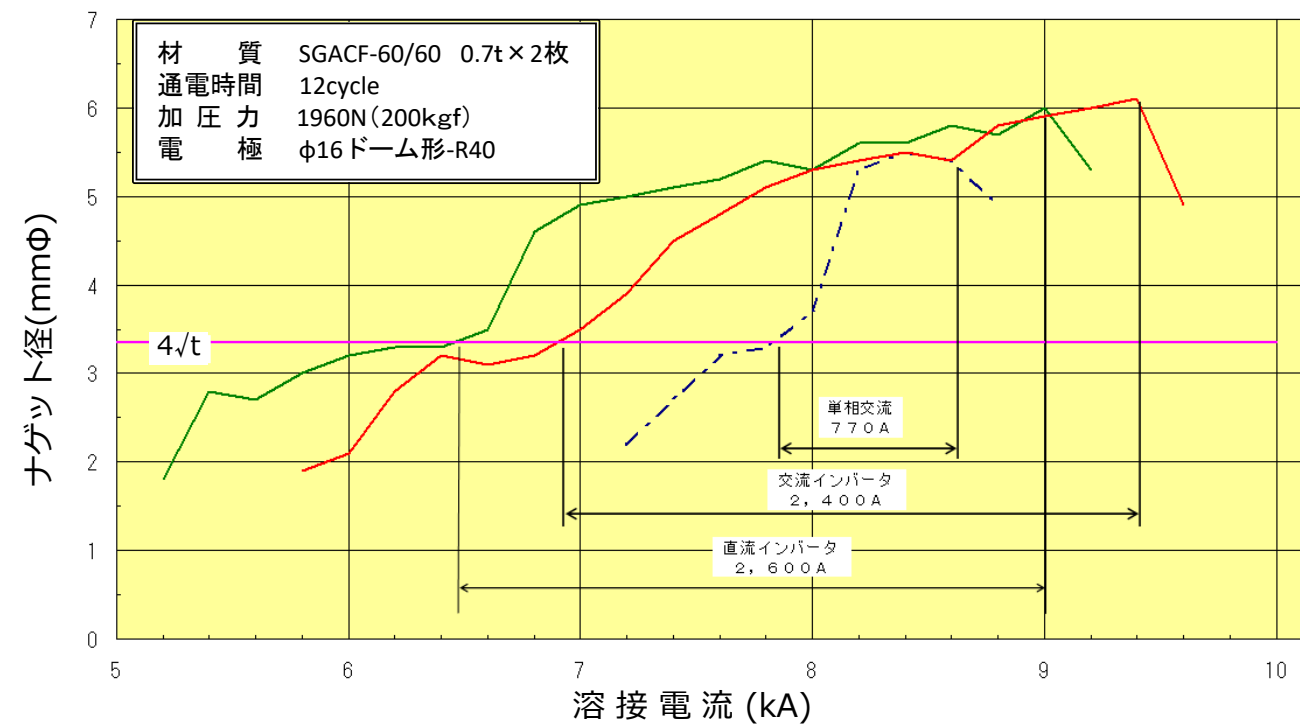

直流インバータ式

型 式		NDZ-D50-								NDZ-D70-			
		46GSZ-S-E	66GSZ-S-E	41GSZ-S-E	61GSZ-S-E	46GSZ-U-E	66GSZ-U-E	41GSZ-U-E	61GSZ-U-E	46GSZ-S-E	66GSZ-S-E	41GSZ-S-E	61GSZ-S-E
仕 様													
定格容量		kVA	50	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70
定格一次電圧(三相)		V	400	400	400	400	200	200	200	400	400	400	400
基 準	深さ	mm	400	600	400	600	400	600	400	400	600	400	600
	間隔	mm	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
最大加圧力		kN	6	6	10	10	6	6	10	6	6	10	10
許容使用率		%	4.1	4.5	4.1	4.5	5.6	5.6	5.6	4.1	4.5	4.1	4.5
最大短絡電流		A	22,000	21,000	22,000	21,000	19,000	19,000	19,000	27,000	26,000	27,000	26,000
電 極 ストローク	引上(大)	mm	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	作業(小)	mm	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
電極チップ	径	φ	16	16	20	20	16	16	20	16	16	20	20
	テーパ		1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10
冷却水量		ℓ/min	12(9+3)	12(9+3)	12(9+3)	12(9+3)	12(9+3)	12(9+3)	12(9+3)	12(9+3)	12(9+3)	12(9+3)	12(9+3)
概算質量		kg	270	320	275	325	273	323	278	270	320	275	325
制御装置型式			DIT-543-5	DIT-543-5	DIT-543-5	DIT-543-5	DIT-723-5	DIT-723-5	DIT-723-5	DIT-543-5	DIT-543-5	DIT-543-5	DIT-543-5
設 備 デ ー タ	ブレーカ容量	A	75				125				100		
	接続ケーブル	mm ²	14				38				22		
	給排水ホース内径	mm	12.7				12.7				12.7		
	給気ホース内径	mm	12.7				12.7				12.7		

交流インバータ式

型 式		NDZ-A50-								NDZ-A70-			
		46GSZ-S-E	66GSZ-S-E	41GSZ-S-E	61GSZ-S-E	46GSZ-U-E	66GSZ-U-E	41GSZ-U-E	61GSZ-U-E	46GSZ-S-E	66GSZ-S-E	41GSZ-S-E	61GSZ-S-E
仕 様													
定格容量		kVA	50	50	50	50	50	50	50	70	70	70	70
定格一次電圧(三相)		V	400	400	400	400	200	200	200	400	400	400	400
基 準	深さ	mm	400	600	400	600	400	600	400	400	600	400	600
	間隔	mm	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
最大加圧力		kN	6	6	10	10	6	6	10	6	6	10	10
許容使用率		%	11.2	16.6	11.2	16.6	6.5	6.5	6.5	9.0	13.4	9.0	13.4
最大短絡電流		A	17,000	14,000	17,000	14,000	17,000	14,000	17,000	22,000	18,000	22,000	18,000
電 極 ストローク	引上(大)	mm	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	作業(小)	mm	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
電極チップ	径	φ	16	16	20	20	16	16	20	16	16	20	20
	テーパ		1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10
冷却水量		ℓ/min	11(8+3)	11(8+3)	11(8+3)	11(8+3)	11(8+3)	11(8+3)	11(8+3)	11(8+3)	11(8+3)	11(8+3)	11(8+3)
概算質量		kg	296	376	301	251	308	358	313	358	408	363	413
制御装置型式			AIT-544-5	AIT-544-5	AIT-544-5	AIT-544-5	AIT-724-5	AIT-724-5	AIT-724-5	AIT-844-5	AIT-844-5	AIT-844-5	AIT-844-5
設 備 デ ー タ	ブレーカ容量	A	75				150				100		
	接続ケーブル	mm ²	14				38				22		
	給排水ホース内径	mm	12.7				12.7				12.7		
	給気ホース内径	mm	12.7				12.7				12.7		