# ALLWIN EP1603 | EP1606

*Ficha técnica*

## NUEVA IMPRESORA R2R ECOSOLVENTE O SUBLIMACIÓN

### 70m²/h en 3 pasadas con 6 cabezales Epson i3200 de 3,2 pl.

La solución de impresión ecosolvente o sublimación perfecta para espacios reducidos.
¡Comienza tu negocio de impresión a lo grande con las ALLWIN EP1603 y EP1606!

**EP1603** *(3 cabezales)*




**EP1606** *(6 cabezales)*



## ¡Imprime en alta calidad, sin límites!

Las ALLWIN EP1603 y EP1606 son la elección perfecta para llevar tus impresiones a otro nivel. Con su increíble potencia y calidad, estas impresora te brindan la versatilidad que necesitas para obtener resultados excepcionales en cada uno de tus trabajos. Equipadas con la tecnología de impresión digital más avanzada del mercado, las ALLWIN EP1603 y EP1606 ofrecen una precisión y nitidez incomparables en cada impresión. Su sistema de detección y recuperacón de boquillas (nozzles) faltantes, sumado a la limpieza automática, garantizan un rendimiento óptimo y sin interrupciones, ahorrando tiempo y maximizando la eficiencia de tu producción. Con una amplia gama de aplicaciones, desde papel fotográfico y vinilos hasta lonas y otros medios en rollo, las ALLWIN EP1603 y EP1606 son la solución ideal para negocios que buscan calidad, versatilidad y velocidad. Incrementa tu productividad y destaca en el mercado con impresiones de alta calidad que impresionarán a tus clientes. Descubre el poder de las impresoras ecosolvente o para sublimación, ALLWIN EP1603 y EP1606, y lleva tus impresiones al siguiente nivel.

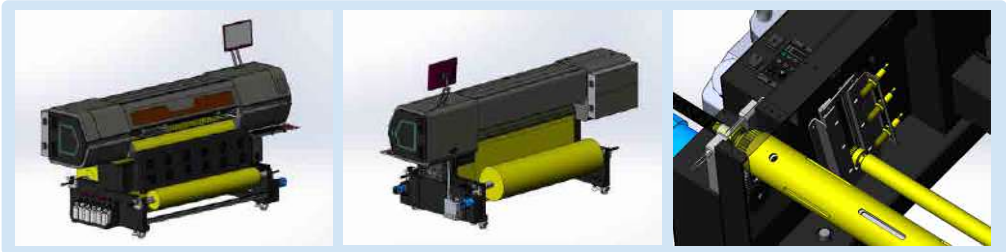

*Rodillo neumático para la alimentación y recolección, diseñado para soportar grandes rollos de material de impresión. Sistema de tensión del material que garantiza un avance más preciso en distintos tipos de sustratos.*

*4 Colores* *6 Colores* *4 Colores* *6 Colores*



*Impresora ecosolvente ALLWIN de 6 colores, diseñada para ofrecer colores más vibrantes y un rendimiento de impresión superior.*


*Cumple y mejora completamente la capacidad de producción y los estándares de calidad exigidos por los profesionales de la publicidad de alto nivel.*

**Carlos E. Pellegrini 6082, CABA | +54 9 11-6672-2420 | ventas@isdsa.com.ar | www.isdsa.com.ar**


# ALLWIN EP1603 | EP1606

*Ficha técnica*

## Características destacadas




***Sistema anticolisión:***
Previene daños y prologa la vida útil de los cabezales.



***Sistema ANCU y ANRS:***
Se incorpora un sensor láser que detecta y recupera las boquillas faltantes.



***Panel de control táctil:***
Integración de pantalla táctil moderna, intuitiva y fácil de operar. Puedes manipular todas las configuraciones que necesites para garantizar el mejor resultado de impresión.

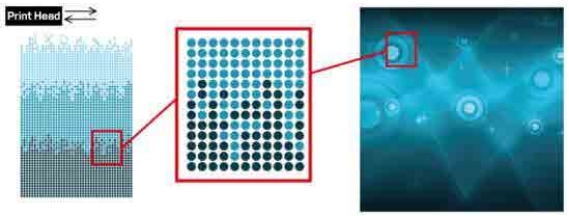



***Sistema AABS (Allwin Anti-Banding System):***
El sistema Allwin Anti-Banding logra que cada pasada se integre con la siguiente sin que queden líneas marcadas. Esto reduce notablemente el bandeo y logra una impresión estable y precisa de colores sólidos.



***Rodillos de presión (pinch rollers) mejorados:***
Rodillos de presión con ajuste manual para mejorar la alimentación del material a la hora de imprimir. Cuenta con 3 posiciones de ajuste.



***Secado inmediato:***
El calentador integrado, sumado al sistema de secado por infrarrojos  te ofrecen un secado de alta velocidad.

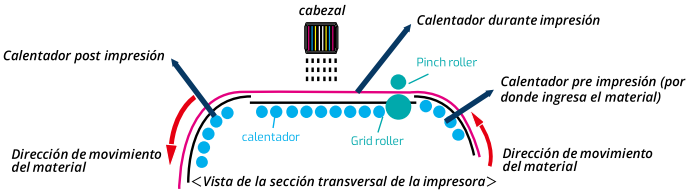


***Allwin 3-Way calefacción inteligente:***
Calefacción de 3 fases: pre, durante y post impresión. Fácil de regular desde el panel de control táctil. Garantiza una mejor calidad de impresión, evitando que la tinta se disperse sobre el material al momento de imprimir. El calentador delantero agrega un secado adicional después de la impresión.



***Recolector de material automático:***
Garantiza una impresión continua y estable y le brinda más tiempo al operador para realizar otras tareas sin intervención manual. El enrollador de la Allwin EP1603 cuenta con 1 motor y el de la EP1606 con 2 motores.

# ALLWIN EP1603 | EP1606

*Ficha técnica*

## Especificaciones Técnicas

**ALLWIN EP1603 / EP1604, la solución de impresión moderna para gráficos y textiles!**

| | |
|---|---|
| Modelo | EP1603 \| EP1606 |
| Modelo de cabezales | Epson i3200-A1 (a base de agua) / Epson i3200-E1 (ecosolvente) |
| Cantidad de cabezales | 3 pcs (EP1603) - 6 pcs (EP1606) |
| Tamaño de gota | 3,2 pl. |
| Resolución | 1200dpi / 1800dpi / 2400dpi |
| Color | C, M, Y, K, Lc, Lm / 6 colores |
| Tinta | Tinta ecosolvente / a base de agua / sublimación |
| Velocidad de impresión | 3 pass: 35m²/h (CMYK+Lc+Lm x3) \| 3 pass: 70m²/h (CMYK+Lc+Lm x6)<br>4 pass: 29m²/h (CMYK+Lc+Lm x3) \| 4 pass: 58m²/h (CMYK+Lc+Lm x6)<br>6 pass: 19m²/h (CMYK+Lc+Lm x3) \| 6 pass: 38m²/h (CMYK+Lc+Lm x6) |
| Tanque de tinta | EP1603: Bidón de 3L + Cartucho secundario de 220cc<br>EP1606: Bidón de 5L + Cartucho secundario de 440cc |
| Ancho máximo | 1,62mts (sustrato) \| 1,60mts (impresión) |
| Espesor de impresión | Hasta 3 mm |
| Peso del rollo | Hasta 60kg |
| Tecnología | Sistema de limpieza automático / Sistema anticolisión<br>Sistema ANCU y ANRS / Sistema AABS (anti-banding)<br>Panel de control táctil / Rodillos de presión mejorados |
| Sustratos imprimibles | Vinilos, lonas, papeles, telas no tejidas y otros flexibles en rollo |
| Sistema de secado | Calefactor integrado + secado por infrarrojos + inyección de aire |
| Interfaz | Conexión de red |
| RIP software | Photoprint / Caldera - Onyx - Ergosoft - NeoStampa (opcionales) |
| Sistema operativo | Windows 10 / 11 |
| Potencia eléctrica | 220V - 50-60Hz |
| Requisitos ambientales | Temperatura: 18-28°C \| Humedad: 40-60% (sin condensación) |
| Dimensiones del equipo (L*W*H) | EP1602: 2765mm*810mm*1650mm \| 350kg<br>EP1604: 3290mm*970mm*1560mm \| 420kg |
| Certificado de seguridad | CE |

**NOTA:** Como los productos se mantienen actualizados, la fábrica se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. Todos los derechos están reservados por ALLWIN
Ver.: 14-03-2025

**Carlos E. Pellegrini 6082, CABA**
**+54 9 11 6672 2420**
**ventas@isdsa.com.ar**
**www.isdsa.com.ar**

**/isdsaargentina**