ALLWIN EP3200

Ficha técnica

IMPRESORA R2R ECOSOLVENTE O SUBLIMACIÓN

Hasta 280m²/h en 3 pasadas con 8 cabezales Epson i3200 de 3,2 pl.

Optimiza tu producción con la impresión doble de la EP3200.
Fácil de operar y sin altos requerimientos de mantenimiento.



¡Impulsa tu negocio con la ALLWIN EP3200 y alcanza el éxito!


La impresora ALLWIN EP3200 es la solución perfecta para optimizar tu producción y llevar tu negocio al siguiente nivel. Diseñada para la impresión ecosolvente o sublimación, esta impresora rollo a rollo te ofrece velocidad, calidad y eficiencia en un solo equipo. Con una velocidad de hasta 280m²/h con 8 cabezales Epson i3200 de alta definición (EP3208), podrás satisfacer las demandas de tus clientes de manera rápida y precisa.

La ALLWIN EP3200 te brinda la flexibilidad que necesitas para imprimir en una amplia variedad de medios en rollo, con un ancho máximo de 3,20 metros. Además, es configurable para la impresión de papel de transferencia para sublimación, lo que te permite ampliar tus opciones de producción. Con su sistema de alimentación doble, podrás imprimir simultáneamente 2 rollos de hasta 1,27 metros cada uno, aumentando tu capacidad de producción y optimizando tu tiempo de trabajo.

Esta impresora destaca por su confiabilidad, competitividad y rentabilidad. Es fácil de operar y cuenta con bajos requerimientos de mantenimiento, lo que te facilita poder concentrarte en tu negocio sin preocupaciones. Sus componentes de alta calidad te garantizan una impresión estable, precisa y sin contratiempos. Además, cuenta con un sistema de secado inteligente por infrarrojos que acelera el proceso de secado y mejora la eficiencia.

Si estás buscando un equipo estable, duradero y productivo para producciones medianas y grandes, la ALLWIN EP3200 es la elección perfecta. Aprovecha su versatilidad, su capacidad de impresión doble y su tecnología de última generación para ofrecer a tus clientes resultados excepcionales.


Características destacadas

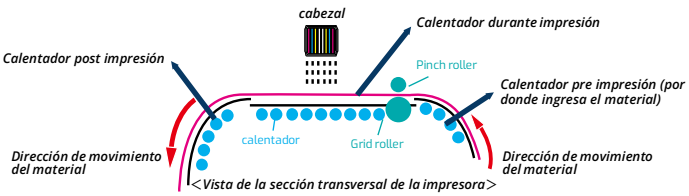


Allwin 3-Way calefacción inteligente:
Calefacción de 3 fases: pre, durante y post impresión. Fácil de regular desde el panel de control táctil. Garantiza una mejor calidad de impresión, evitando que la tinta se disperse sobre el material al momento de imprimir. El calentador delantero agrega un secado adicional después de la impresión.

ALLWIN EP3200

Ficha técnica




Ajuste altura de cabezales: Permite satisfacer tus necesidades a la hora de trabajar con distintos espesores.



Sistema ANCU y ANRS: Se incorpora un sensor láser que detecta y recupera las boquillas faltantes.



Panel de control táctil: Pantalla táctil moderna, intuitiva y fácil de operar. Puedes manipular todas las configuraciones que necesites para garantizar el mejor resultado.



Sistema AABS (Allwin Anti-Banding System): El sistema de Allwin Anti-Banding reduce notablemente el bandeo y logra una impresión estable y precisa de colores sólidos.

Especificaciones Técnicas

Diseñada para tu comodidad y facilidad de uso
¡Una inversión pensada en tu futuro!

Modelo	EP3202 | EP3204 | EP3208
Modelo de cabezales	Epson i3200-A1 (a base de agua) / Epson i3200-E1 (ecosolvente)
Cantidad de cabezales	2 pcs (EP3202) - 4 pcs (EP3204) - 8 pcs (EP3208) de 3,2 pl.
Resolución	Hasta 3200dpi
Tinta | Color	Tinta ecosolvente / a base de agua / sublimación | CMYK
Velocidad de impresión	EP3202: 47m²/h (3 pass), 36m²/h (4 pass), 26m²/h (6 pass) EP3204: 94m²/h (3 pass), 72m²/h (4 pass), 52m²/h (6 pass) EP3208: 280m²/h (3 pass), 140m²/h (4 pass)
Volumen del tanque de tinta	Cartucho secundario de 400cc + bidón de 5L Sistema de suministro de tinta continuo
Impresión de rollos	Hasta 3,20mts de ancho | Hata 2mm de espesor | Hasta 120kg
Tecnología	Sistema de limpieza automático / Sistema anticolisión Sistema ANCU y ANRS / Sistema AABS (anti-banding) Panel de control táctil / Rodillos de presión mejorados
Sustratos imprimibles	Vinilos, lonas, papeles, telas no tejidas y otros flexibles en rollo
Sistema de secado	Calefactor integrado + secado por infrarrojos + inyección de aire
RIP software | Interfaz	Photoprint / Caldera (opcional) | Conexión de red
Potencia eléctrica	220V - 50-60Hz
Requisitos ambientales	Temperatura: 18-28°C | Humedad: 40-60% (sin condensación)
Dimensiones (L*W*H)	Equipo: 4988*968*1870mm | Embalaje: 5600*760*1280mm

NOTA: Como los productos se mantienen actualizados, la fábrica se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. Todos los derechos están reservados por ALLWIN. Ver.: 01-08-2025

Carlos E. Pellegrini 6082, CABA
+54 9 11 6672 2420
ventas@isdsa.com.ar
www.isdsa.com.ar

/isdsaargentina