


Rede da planta: mapa da bancada

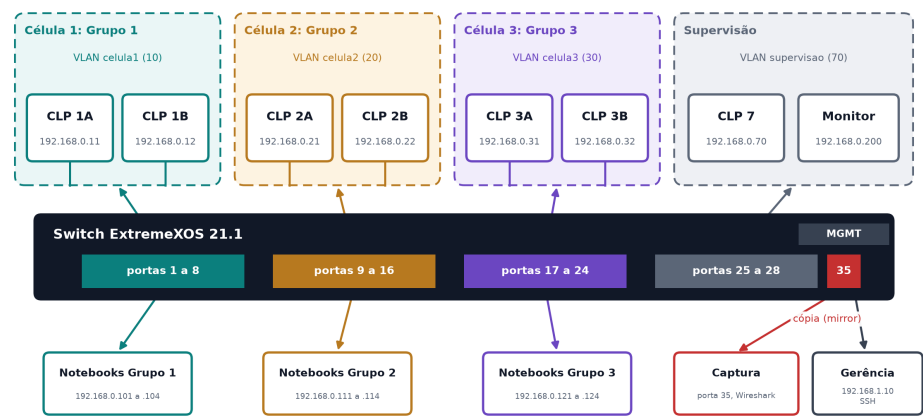

Todos os CLPs na faixa 192.168.0.0/24: quem separa as células é a VLAN, não o IP.

Dentro de cada bloco, sempre a mesma ordem

Posição	G1	G2	G3	Uso
1ª	1	9	17	CLP A
2ª	2	10	18	CLP B
3ª a 6ª	3-6	11-14	19-22	notebooks do grupo
7ª e 8ª	7-8	15-16	23-24	livres (desligar na tarefa 4)

Célula	Portas	VLAN (tag)	IPs
Grupo 1	1 a 8	celula1 (10)	CLPs .11 e .12; notebooks .101 a .104
Grupo 2	9 a 16	celula2 (20)	CLPs .21 e .22; notebooks .111 a .114
Grupo 3	17 a 24	celula3 (30)	CLPs .31 e .32; notebooks .121 a .124
Supervisão	25 a 28	supervisao (70)	CLP 7 .70; monitor .200
Captura	35	nenhuma	notebook com Wireshark (saída do mirror CAPTURA)
Gerência	MGMT	mgmt	switch 192.168.1.10 (só o monitor)

Todos os IPs começam com 192.168.0. e usam máscara 255.255.255.0.

Rodízio no switch (turnos de cerca de 13 minutos)

Rodada	Tarefa no switch	G1	G2	G3
1	1. Mapear e 2. Isolar (VLAN)	0:45	0:58	1:11
2	3. Monitorar (mirror na porta 35)	1:25	1:38	1:51
3	4. Endurecer	2:05	2:15	2:25

Fora do turno: tarefa 0 (PUT/GET no TIA Portal), ficha de comandos, análise da captura.

Regras do switch

- Cada grupo digita só comandos do **próprio bloco** de portas.
- O monitor confere a ficha **antes** de digitar.
- **Nunca** rodar save configuration.
- No fim da tarefa 3, tirar a sua porta do CAPTURA.
- Ninguém mexe na porta MGMT nem na VLAN mgmt.