

INPUTS

XS1 - Power supply, DC 5V
XS2 - Digital input, D3
XS3 - Digital input, D4
XS4 - SPI input, CS -> D5
XS5 - I2C input
XS6 - Analog input, A0

Buttons connection:

S1 : A0
S2 : D3
S3 : D4
S4 : D7
S5 : A0
S6 : D3

RA-02 connection:


RST : D9
DIO0 : D2
NSS : D10
MOSI : D11
MISO : D12
SCK : D13

TWO SUPPLY VOLTAGES.

Solder only one resistor
from the selected pair!

R1 or R2
R3 or R4
R5 or R6
R7 or R8

For 5V: R1, R3, R5, R7
For 3V3: R2, R4, R6, R8

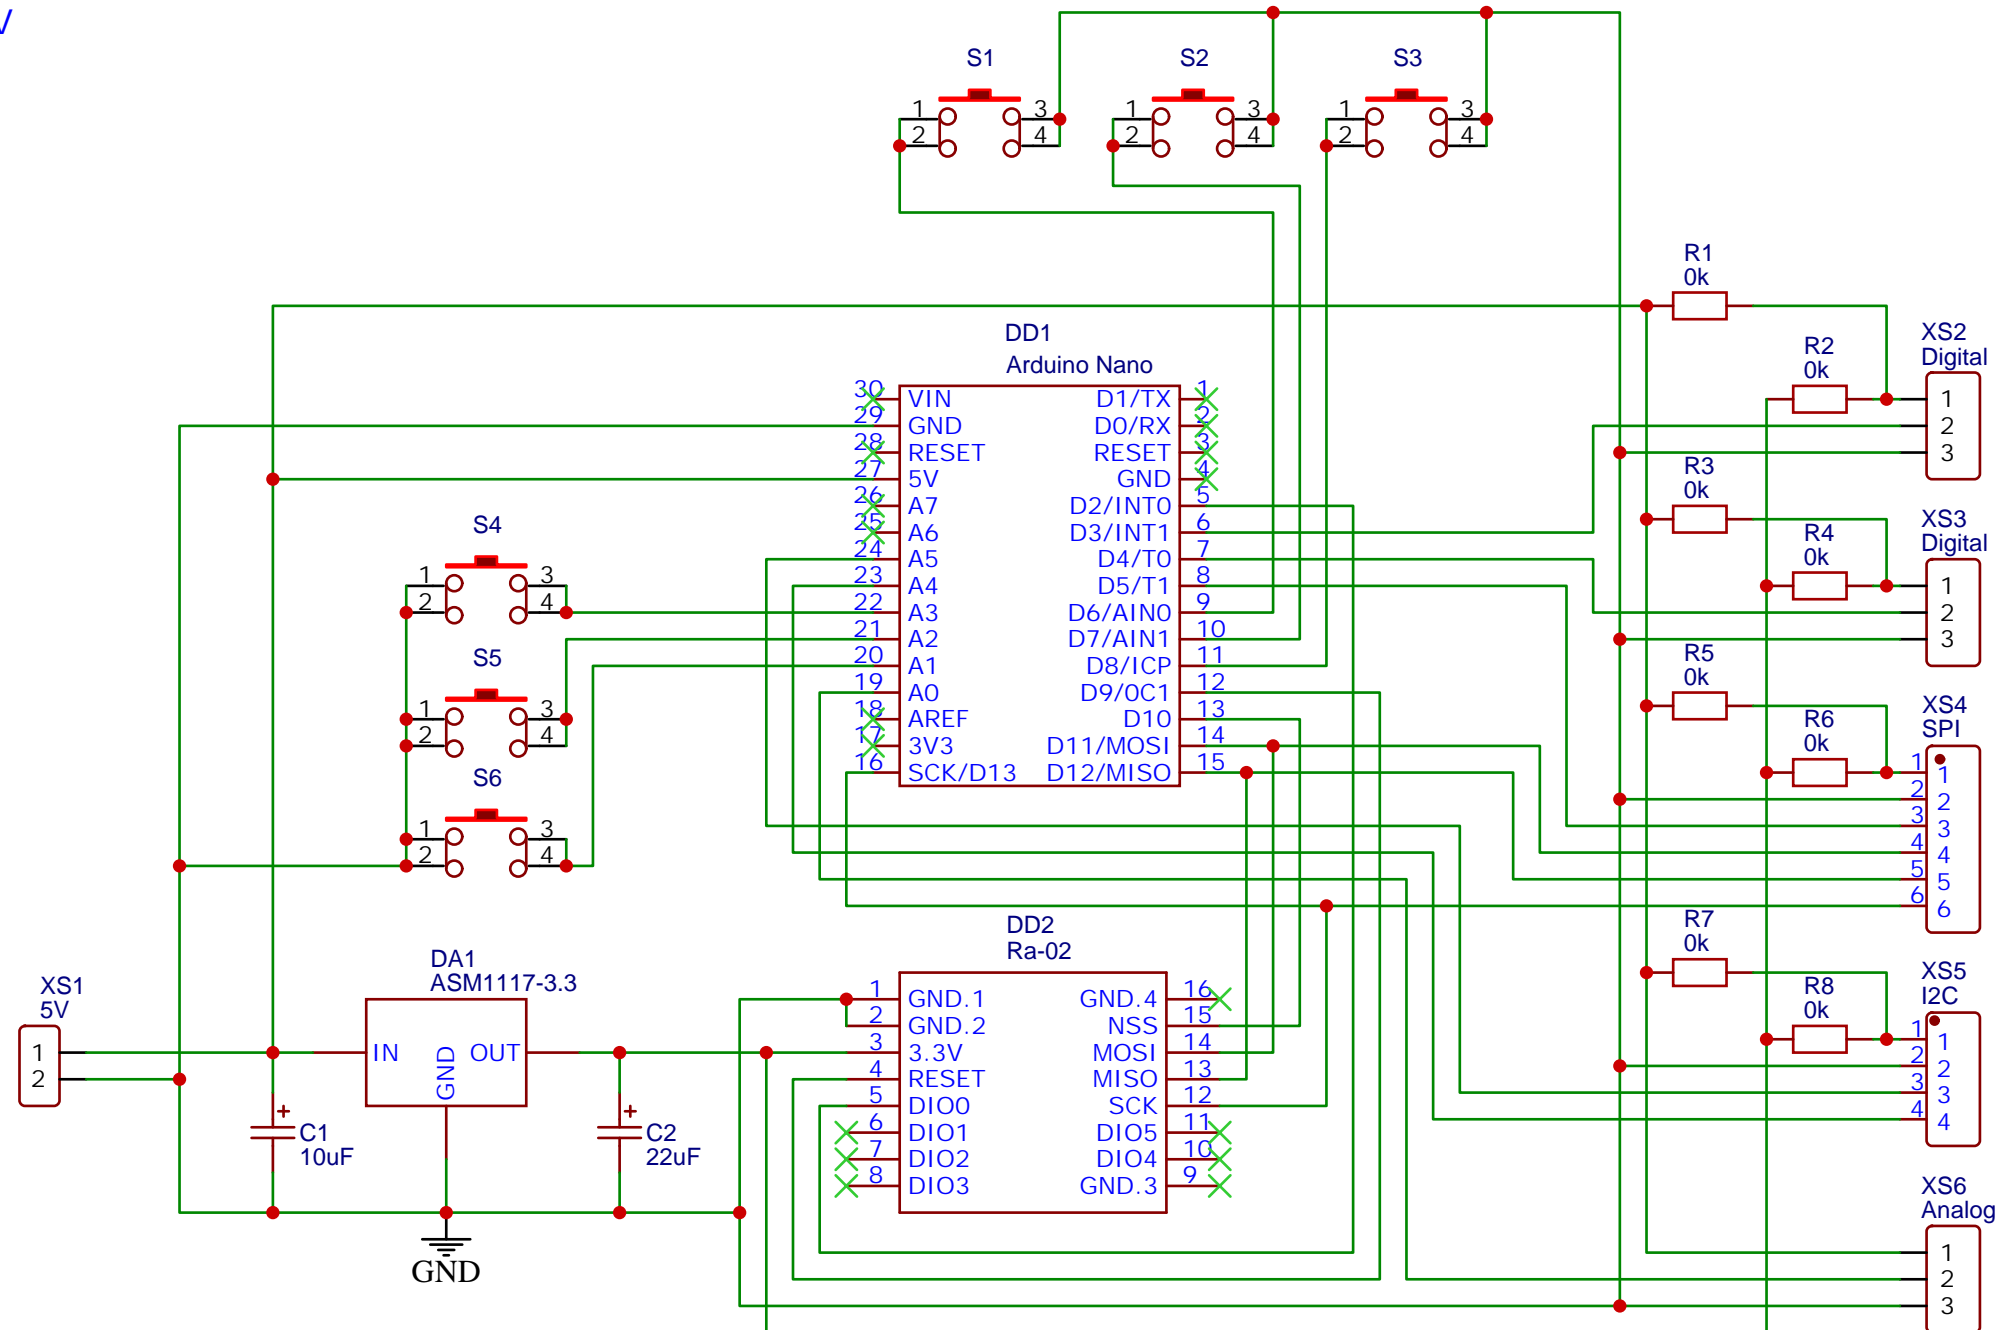

TITLE: LORA TX		REV: 1.1
Company: ZPSU TRm-20-1		Sheet: 1/1
Date: 2021-02-14		Drawn By: Morningstar