Analiza ruchu sieciowego z zastosowaniem w sieciach przełaczeniowych z zastosowaniem *SPAN, RSPAN*

Celem laboratorium jest wprowadzenie do zagadnienia analizy ruchu sieciowego w sieci przełaczeniowej.

1 Wprowadzenie

SPAN

Local SPAN. The SPAN feature is local when the monitored ports are all located on the same switch as the destination port. This feature is in contrast to Remote SPAN (RSPAN), which this list also defines

RSPAN

Remote SPAN (RSPAN). Some source ports are not located on the same switch as the destination port. RSPAN is an advanced feature that requires a special VLAN to carry the traffic that is monitored by SPAN between switches.

2 Lab

PSPAN

Wpakiecie PacketTracer zrealizuj siec z Rys. 1 zgodnie ze schematem a nastepnie skonfiguruj wszystkie urzadzenia zgodnie z Tab. 1.




Rysunek 1: Sieci SPAN

Urządenie	Adresacja	VLAN	Inne
PC0	192.168.0.1/24	1	-
PC1	192.168.0.2/24	1	-
Sniffer0	-	1	Nasłuchuje ruch między PC0 a PC1

Tabela 1: Parametry sieci PSPAN

VSPAN

Wpakiecie PacketTracer zrealizuj siec z Rys. 2 zgodnie ze schematem a nastepnie skonfiguruj wszystkie urzadzenia zgodnie z Tab. 2.

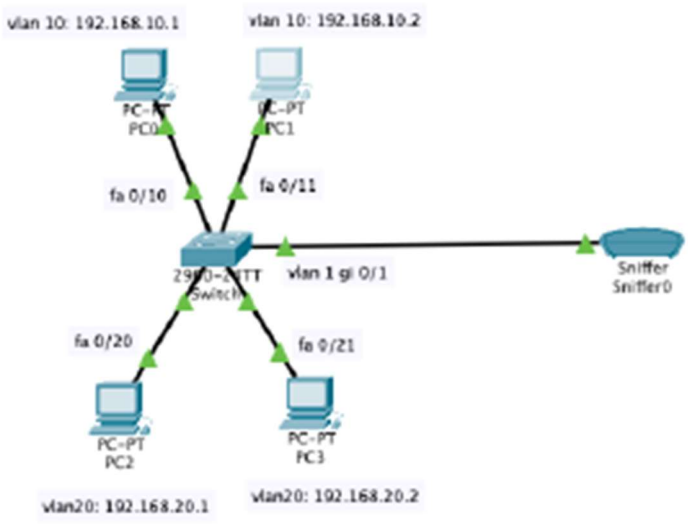

Rysunek 2: Sieci VSPAN.

Urządenie	Adresacja	VLAN	Inne
PC0	192.168.10.1/24	10	-
PC1	192.168.10.2/24	10	-
PC2	192.168.20.1/24	20	-
PC3	192.168.20.2/24	20	-
Sniffer0	-	1	nasluchuje ruch *tylko* w sieci VLAN10


Tabela 2: Parametry sieci VSPAN

RSPAN

W pakiecie PacketTracer zrealizuj siec z Rys. 3 zgodnie ze schematem a nastepnie skonfiguruj

wszystkie urzadzenia zgodnie z Tab. 3. Prosze pamietac o skonfigurowaniu sieci

administracyjnej przesyłajacej zebrany ruch przez **VLAN 99** oraz interfejsów **trunk**.

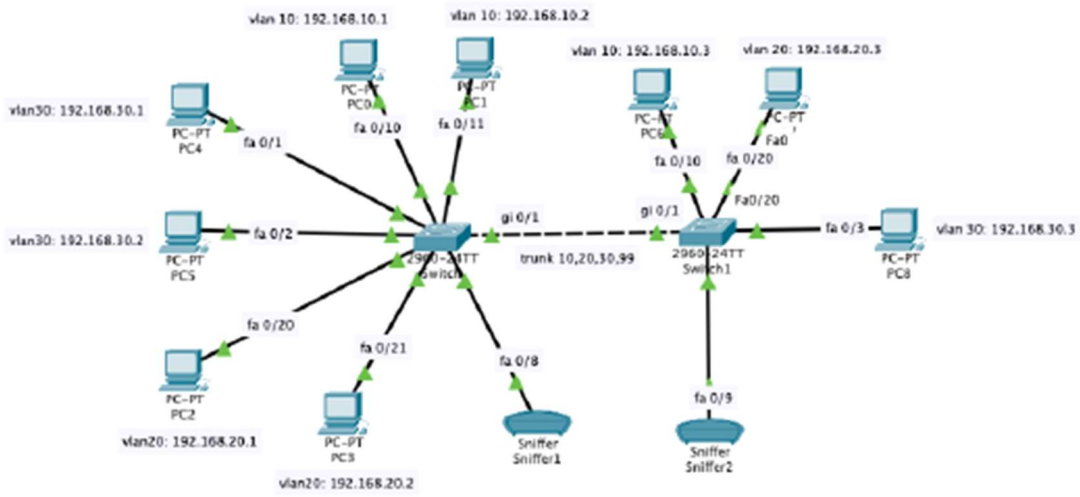

Rysunek 3: Sieci RSPAN.

Urządenie	Adresacja	VLAN	Inne
PC0	192.168.10.1/24	10	-
PC1	192.168.10.2/24	10	-
PC2	192.168.20.1/24	20	-
PC3	192.168.20.2/24	20	-
PC4	192.168.30.1/24	30	-
PC5	192.168.30.2/24	30	-
PC6	192.168.10.3/24	10	-
PC7	192.168.20.3/24	20	-
PC8	192.168.30.3/24	30	-
Sniffer3	-	1	Nasłuchuje ruch *tylko* w sieci VLAN10 i VLAN20 na Switch0 i Switch1. Nasłuchiwany jest ruch wejściowy.

Tabela 3: Parametry sieci RSPAN

Sniffer 1 lub 2 błedna nazwa w powyższej tabeli

3 Sprawozdanie

W sprawozdaniu, dla kazdej sieci, prosze zamiescic screeny z:

1. Konfiguracji przełaczników (pamietajcie o *hostname*)

2. Testowania połaczenia (pakiety ICMP) miedzy wszystkimi urzadzeniami w sieci

3. Przykłady przechwytywania pakietów ICMP z podanych sieci/hostów