

TECHNISCHES DATENBLATT

2K-Kunststoffklebstoff Replast® ME 210 Sek.


Art.-Nr. 0893 500 052

VE: 1 / 6

2K-Klebstoff zur Reparatur und Verbindung von Kunststoffteilen

Geeignet für alle Kunststoffe außer PE (Polyethylen), PP (Polypropylen) und PTFE (Polytetrafluorethylen)

Inhalt	50 ml
Gebinde	Doppelkartusche
Chemische Basis	2-Komponenten-Polyurethan
Farbe	Schwarz
Dichte	1,27 g/cm ³
Topfzeit	210 s
Durchhärtungsgeschwindigkeit/Bedingung	0,5 m/min/23 °C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
Verarbeitungstemperatur min./max.	15 bis 25 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis 100 °C
Lösemittelfrei	Ja
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	24 Monate/bei 23 °C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
Nachhaltigkeit	Schadstoffe/Emissionen
Zugscherfestigkeit min.	20 MPa
Härte nach Shore D	70 +/- 5
Schleifbar nach	30 min
Schleifbedingung	23 °C

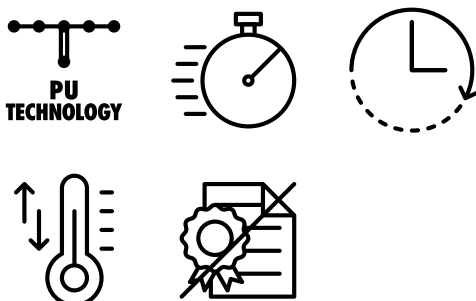

Anwendungsgebiet

Zur einfachen Reparatur und Verbindung von Kunststoffteilen wie z. B. Spoiler, Kühlergrill, Verkleidungsclips, Halterungen an Scheinwerfern, Schürzen, Stoßfänger, Radläufe etc. Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie (NSF P1).

TECHNISCHES DATENBLATT

Anwendungsinformationen

Der Untergrund muss tragfähig sowie sauber, trocken, frei von Fett und Rost sein. Ebenfalls sollten alte Klebstoffreste entfernt werden. Hierfür die Oberfläche mit dem Kunststoffreiniger reinigen und den Kunststoffprimer auftragen. Die Abluftzeit ist zu beachten. Vor dem Aufschrauben des Statkmischer etwas Klebstoff verwerfen. Die ersten 2 cm Klebstoff aus dem Statkmischer sollten ebenfalls nicht verwendet werden. Beim Klebstoffauftrag sollte der Mischer im Klebstoff bleiben um eine Blasenbildung zu verhindern. Die Verarbeitungsanleitung beachten. Die Verarbeitungstemperatur liegt zwingend zwischen +15°C und +25°C.

Leistungsnachweis



Hinweis

Nicht geeignet für PE (Polyethylen), PP (Polypropylen) und PTFE (Polytetrafluorethylen). Aufgrund von teilweise bei der Kunststoffherstellung eingesetzten Beschichtungen und Trennmitteln, kann es im Einzelfall zu Haftungsproblemen kommen. Materialverträglichkeit ggf. an einer nicht sichtbaren Stelle prüfen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleichbleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.