

TECHNISCHES DATENBLATT


Epoxidharz-Schnellkleber ESK-50

Art.-Nr. 0893 480 1

VE: 3

Lösungsmittelfreier Zweikomponentenkleber

Chemische Basis	Epoxidharz
Farbe	Klar, Hellgelb
Dichte	1,13 g/cm ³
Dichte Bedingung	bei 23 °C, 50% relative Luftfeuchtigkeit
Geruch/Duft	Charakteristisch
Verarbeitungszeit min.	4 min
Offene Zeit min.	3 min
Offene Zeit Bedingung	bei 23 °C
Endfestigkeit min.	48 h
Verarbeitungstemperatur	30 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-60 bis +100 °C
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	36 Monate/bei max. 50 °C, keine Sonneneinstrahlung, 10 °C bis 30 °C
Inhaltsgewicht	56 g
Produktgewicht (per Stück)	45,667 g
Inhalt	50 ml
Gebinde	Doppelkartusche
Viskosität (Zähigkeit)	11000 mPas
Zugscherfestigkeit min.	20 N/mm ²
Zugscherfestigkeit Bedingung	bei 23 °C
Lösemittelfrei	Ja

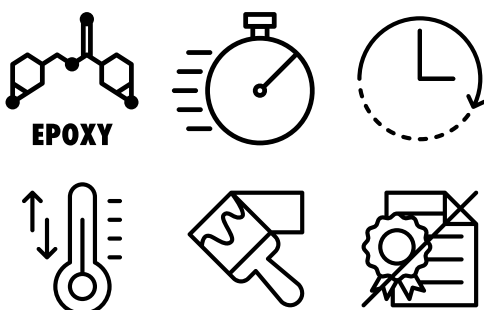

Anwendungsgebiet

Geeignet für die Verklebung unterschiedlicher Materialien, die sich durch eine hohe Zug- und Schlagfestigkeit sowie ausgezeichnete Abschäl- und Schockwiderstandsfähigkeiten auszeichnen. Da der Schnellkleber transparent ist, eignet er sich für optisch anspruchsvolle Verklebungen und ist somit ein idealer Verbundstoff für die unterschiedlichsten Anwendungen wie z.B. Verkleben

TECHNISCHES DATENBLATT

von Edelstahlblechen untereinander, Reparaturen von abgebrochenen Kunststoff- und Metallteilen, Herstellung von Leiterplatten etc.

Geeignete Untergründe sind Stahl, Stahl vz., Edelstahl, Aluminium, Kupfer, Messing, beschichtete oder galvanisierte Metallen, GFK geschliffen, ABS, Hart-PVC, SMC, Glas, Keramik, Beton, FK/SMC, Holz, Polyurethan etc.

Zugscherfestigkeit nach DIN EN 1465:	
Sand gestrahlt, Härtung: 16 Stunden bei 40 °C, Prüftemperatur 23 °C	
Material	Zugscherfestigkeit
Stahl	> 20 N/mm ²
Edelstahl	> 17 N/mm ²
Aluminium	> 13 N/mm ²
Kupfer	> 15 N/mm ²
Messing	> 15 N/mm ²
GFK, Epoxy	~ 14 N/mm ²
Polyamid 6	~ 4 N/mm ²
ABS	~ 4 N/mm ²
PMMA	~ 3 N/mm ²
PVC	~ 4 N/mm ²
Polycarbonat	~ 4 N/mm ²

Hinweis

Verfärbungen durch UV-Einfluss sind möglich.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.