

TECHNISCHES DATENBLATT


FSK-Systemkleber

Art.-Nr. 0892 100 09

VE: 1 / 30

Zur Kaltverschweißung von PVC-hart im Kunststofffensterbau, Sanitärbereich, Messe- und Schilderbau.

Inhaltsgewicht	200 g
Chemische Basis	Vinylchlorid-Polymer
Farbe	Transparent
Geruch/Duft	Charakteristisch
Dichte/Bedingung	0,99 g/cm ³ /bei 20 °C, 50% relative Luftfeuchtigkeit
Viskosität (Zähigkeit)	4000 mPas
Viskosität Bedingung	bei 23 °C
Aushärtezeit/Bedingung	24 h/bei 20 °C
Verarbeitungstemperatur min./max.	5 bis 35 °C
Temperaturbeständigkeit min./max.	-40 bis +130 °C
Flammpunkt min.	-14 °C
Funktionsfestigkeit min./max.	2-4 min
Funktionsfestigkeit max.	4 min
Handfestigkeit min.	4 min
Auftragsmenge pro laufendem Meter/Bedingung	8 g/m/bei 20 mm breiter Leiste
Auftragsmenge bei Flächenverklebung max.	400 g/m ²
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	24 Monate/bei 15 °C bis 25 °C
UV-Beständigkeit	Ja
Lösemittelfrei	Nein
Silikonfrei	Ja
Beständigkeit gegen	Alkohol, Benzin, Öl, Wasser
Inhalt	204,08 ml
Beständigkeit kurzfristig gegen	Verdünnte Säuren, Verdünnte Lauge

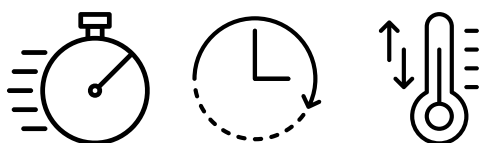

TECHNISCHES DATENBLATT



Anwendungsgebiet

Zur Kaltverschweißung von PVC-hart im Kunststofffensterbau und Sanitärbereich, Verklebung von sämtlichen Zusatzprofilen, Winkel- und Abdeckleisten, etc. aus PVC-hart. Kaltverschweißung von PVC-Rohren (ausgenommen Druckbereich). Messe- und Schilderbau: Konstruktive Verklebung von Integral-Hartschaumplatten aus PVC-hart.

Anwendungsinformationen

PVC-Klebeflächen mit Reiniger Typ 10 (Art.-Nr.: 0892 100 10) von Schmutz und Fett säubern. Die verwendeten Reinigungstücher dürfen nicht färben oder flusen. Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Klebstoff einseitig auftragen und Teile sofort, spätestens innerhalb von 30 – 60 sec. fügen und bis zum Erreichen der Funktionsfestigkeit fixieren, ggf. pressen (Diffusion der Restlösemittel kann bis zu 8 Wochen dauern).

Hervorquellenden Klebstoff nach dem Ablüften mit Ziehklänge entfernen.

Werden breitere Leisten oder sogar Platten geklebt, ist in jedem Fall eine ganzflächige Verklebung nötig, hierfür jedoch ist der FSK-Systemkleber nur noch bedingt geeignet.

Hinweis

- Bei Verklebungen von Zusatzprofilen auf Holzdekor Oberflächen ist zu beachten, dass die Zusatzprofile plan auf dem Fensterprofil aufliegen und kein Klebstoff auf die nicht zu verklebende Folienoberfläche austritt. Die so geklebten Zusatzprofile dürfen über einen Zeitraum von 1 Woche keiner erhöhten Temperaturbelastung/Sonneneinstrahlung ($\geq +25^{\circ}\text{C}$) ausgesetzt sein. Bei Nichtbeachtung dieser Bedingungen kann dies zur Blasenbildung der Acrylschicht führen.
- Nicht zu verwenden im Druckrohrbereich.
- Kleber darf nur mit den dazugehörigen Reinigern Typ 10 und Typ 20 verarbeitet werden.
- Der FSK-Systemklebstoff kann nur Klebspalte $\leq 0,1$ mm kraftschlüssig überbrücken.
- Die Klebstoffauftragsmenge ist in Abhängigkeit der Materialdicke zu wählen; der Klebstoff kann „durchschlagen“, oder zu Sollbruchstellen-Bildung führen.
- Belastbarkeit der Klebefuge nach 16 Std., Restdurchhärtung der Klebefuge kann je nach Gegebenheit bis zu 8 Wochen dauern.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.