IIOT NO 1 ROLL NO 31 B

```
int pirPin = 2;
int ledPin = 13;

void setup() {
  pinMode(pirPin, INPUT);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);

  Serial.begin(9600);
}
void loop() {
  int motion = digitalRead(pirPin);
  if (motion == HIGH) {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    Serial.println("Motion Detected!");
  }
  else {
    digitalWrite(ledPin, LOW);
    Serial.println("No Motion Detected");
  }
  delay(500);
}
```

WOKWi SAVE SHARE Docs SIGN UP

sketch.ino diagram.json Library Manager

```ino
int pirPin = 2;
int ledPin = 13;

void setup() {
  pinMode(pirPin, INPUT);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);

  Serial.begin(9600);
}


void loop() {
  int motion = digitalRead(pirPin);

  if (motion == HIGH) {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    Serial.println("Motion Detected!");
  }
  else {
    digitalWrite(ledPin, LOW);
    Serial.println("No Motion Detected");
  }

  delay(500);
}
```

Simulation

00:08.974 100%

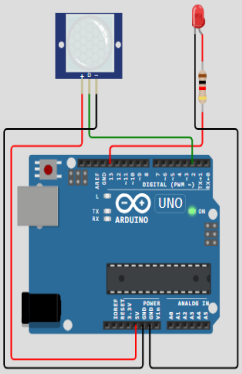

```
No Motion Detected
No Motion Detected
No Motion Detected
No Motion Detected
No Motion Detected
No Motion Detected
No Motion Detected
```

WOKWi SAVE SHARE Docs SIGN IN

sketch.ino diagram.json Library Manager

```ino
int pirPin = 2;
int ledPin = 13;

void setup() {
  pinMode(pirPin, INPUT);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);

  Serial.begin(9600);
}


void loop() {
  int motion = digitalRead(pirPin);

  if (motion == HIGH) {
    digitalWrite(ledPin, HIGH);
    Serial.println("Motion Detected!");
  }
  else {
    digitalWrite(ledPin, LOW);
    Serial.println("No Motion Detected");
  }

  delay(500);
}
```

Simulation

00:18.798 100%

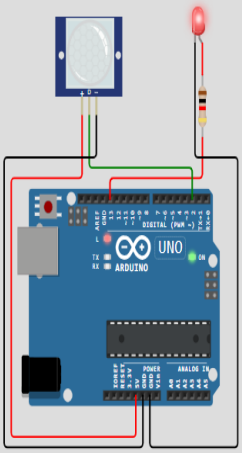

```
Motion Detected!
Motion Detected!
Motion Detected!
Motion Detected!
Motion Detected!
Motion Detected!
Motion Detected!
```