TGH1
300/5
800/5

TGK1
1500/5



Stromwandler
Current Transformer
Transformateur de courant
TGH1 / TGK1

- Zugelassen für amtliche Eichung
- Stromwandler mit 5 VA Nennbürde und Genauigkeitsklasse 0,5 S sind geeignet für den Einsatz bei elektronischen Zählern. Dank dem erweiterten Messbereich kann mit 3 Wandlern der Übersetzungen von 300/5, 800/5 und 1500/5 der gesamte Bereich von 100 bis 1500 A abgedeckt werden. Diese Wandler werden als Schienenwandler wie auch als Aufsteckwandler eingesetzt. Die Primärschiene ist demontierbar.

- Official calibration possible
- CT with 5 VA nominal burden and accuracy class 0,5 S are qualified for electronic metering. Due to the extendet measuring range, the whole range from 100 to 1500 A can be covered by 3 courant transformers with the ratios of 300/5, 800/5 and 1500/5 A. These transformers are applied as bus-bar-types and plug-in CT's as well. The primary bar is dismountable.

- Etalonnage officiel possible
- Des TC d'une puissance de 5 VA dans la classe de précision 0.5 S sont adaptés aux compteurs électroniques. L'extension de la gamme de mesure définissant la classe 0.5 S permet de couvrir tout le domaine de 100 à 1500 A avec 3 TC, ayant les rapports: 300/5, 800/5 A et 1500/5 A. Ces TC sont exécutés soit avec barre primaire incorporé, soit à trou. Le barre primaire est démontable.

Technische Daten	
Höchste Betriebsspannung	0.72 kV
Prüfspannung	3.0 kV
Frequenz	50/60 Hz
Thermischer Dauerstrom	120 % I_{pr}
Thermischer Kurzzeitstrom	60 I_{pr} 1s

Technical data	
Highest operating voltage	0.72 kV
Test voltage	3.0 kV
Frequency	50/60 Hz
Continuous thermal current	120 % I_{pr}
Short-time thermal current	60 I_{pr} 1s

Spécifications	
Tension de service maximale	0.72 kV
Tension d'essai	3.0 kV
Fréquence	50/60 Hz
Courant thermique continu	120 % I_{pr}
Courant de court-circuit thermique	60 I_{pr} 1s

PFIFFNER


Current and voltage – our passion


PFIFFNER
Messwandler AG

5042 Hirschthal / Suisse
www.pfiffner-group.com

HV HIGH VOLTAGE
MV MEDIUM VOLTAGE
LV LOW VOLTAGE

TGH1
300/5
800/5

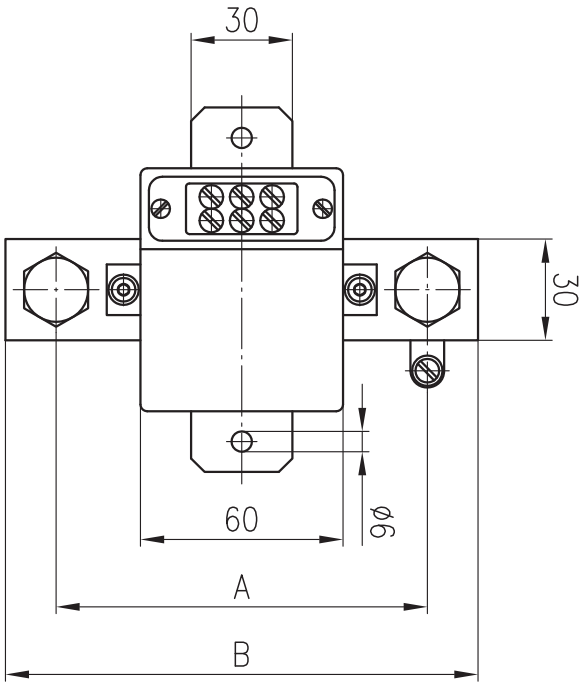

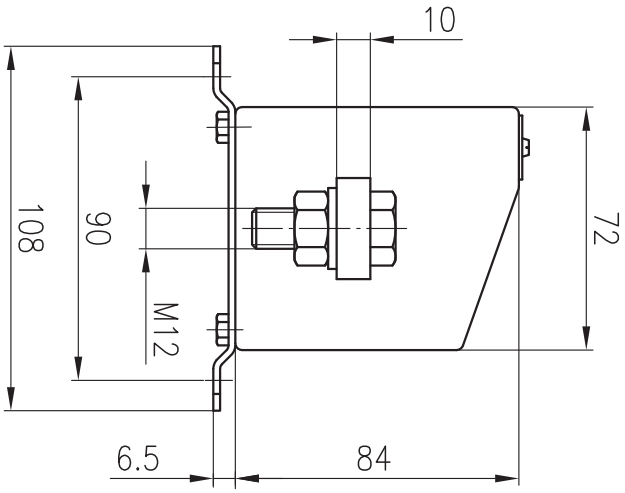

Wandleröffnung:
Transformer window:
Diamètre du passage:

für Schiene / for bus-bar / pour barre 30 x 10 mm
25 x 20 mm

für Rundleiter / for round conductor /
pour conducteur rond max.Ø 28 mm

Über-setzung / Ratio / Rapport TGH1	VA	Klasse class classe	Lochdistanz / pitch of holes / Ecartement	
300 / 5 A	5	0,5 S	110 mm	180 mm
800 / 5 A	5	0,5 S	110 mm	180 mm


Klemmschiene: in der Lieferung inbegriffen
Primärschiene: als Zubehör lieferbar
Montageplatte: als Zubehör lieferbar

Clamping bar: part of delivery
Primary bar: available as accessory
Mounting plate: available as accessory

Barre de serrage: comprise dans la livraison
Barre primaire: livrable comme accessoire
Plaque de montage: livrable comme accessoire

Fehlergrenzen der Klasse 0,5 S Limits of Accuracy class 0,5 S Limites de la classe 0,5 S		
I_{pr}	Limiten / limits	
120 %	± 0.50 %	± 30 min
100 %	± 0,50 %	± 30 min
20 %	± 0,50 %	± 30 min
5 %	± 0,75 %	± 45 min
1 %	± 1,50 %	± 90 min

TGK1
1500/5

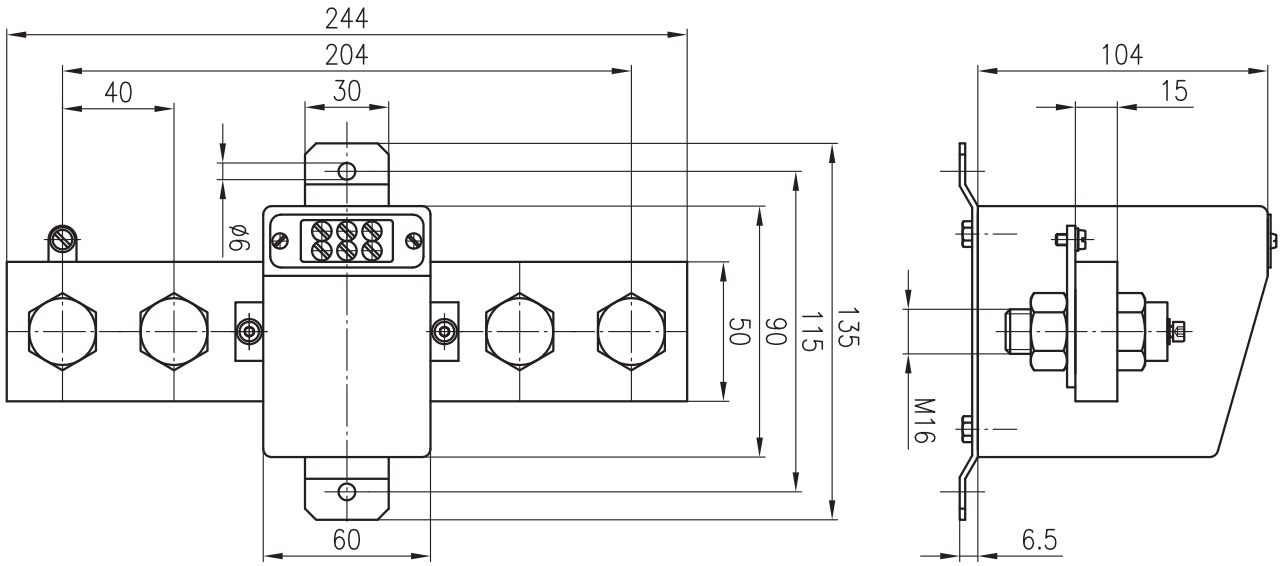

Wandleröffnung:
Transformer window:
Diamètre du passage:

für Schiene / for bus-bar / pour barre 50 x 15 mm
40 x 30 mm

für Rundleiter / for round conductor /
pour conducteur rond max. ⌀ 42 mm

Übersetzung/ Ratio/Rapport TGK1	VA	class
1500/5 A	5	0,5 S

Klemmschiene: in der Lieferung inbegriffen
Primärschiene: als Zubehör lieferbar
Montageplatte: als Zubehör lieferbar

Clamping bar: part of delivery
Primary bar: available as accessory
Mounting plate: available as accessory

Barre de serrage: comprise dans la livraison
Barre primaire: livrable comme accessoire
Plaque de montage: livrable comme accessoire

Fehlergrenzen der Klasse 0,5 S Limits of Accuracy class 0,5 S Limites de la classe 0,5 S		
I_{pr}	Limiten / limits	
120 %	± 0.50 %	± 30 min
100 %	± 0,50 %	± 30 min
20 %	± 0,50 %	± 30 min
5 %	± 0,75 %	± 45 min
1 %	± 1,50 %	± 90 min