BAUDER
strechy s istotou

Systémy šikmých striech

Prehľad výrobkov







December 2023

S vydaním tohto prehľadu výrobkov sa stávajú predchádzajúce verzie neplatnými. Vyhradzujeme si právo na zmeny.

Obsah

Systémové skladby šikmých striech — **Strana**

Systémové skladby - novostavba 4/5

Systémové skladby - sanácia 6/7

Systémové skladby - pasívny dom 8/9/10

Systémové skladby - vnútorné zateplenie 11/12

Tepelnoizolačné systémy — **Strana**

Nadkrokvové tepelnoizolačné prvky 15/16

Tepelnoizolačný prvok pre kovové krytiny 16

Doplnkové tepelnoizolačné prvky 17

Tepelnoizolačné prvky pre vnútorné zateplenie 19

Tepelnoizolačné systémy
Technické údaje 30/31/32

Poistné hydroizolácie (PHI) a podkladové pásy — **Strana**

PHI a podkladové pásy pre šikmé strechy
difúzne otvorené, difúzne uzavreté 21

PHI a podkladové pásy pre špeciálne oblasti použitia 22

PHI a podkladové pásy pre šikmé strechy
Technické údaje 33/34/35

Príslušenstvo pre BauderECO S / BauderPIR / BauderTOP — **Strana**

Upevňovacie prvky pre BauderECO S / BauderPIR 25/26

Parobrzdy 27

Systémové kašírovanie pre BauderECO S / BauderPIR 27

Ostatné príslušenstvo 28/29

BauderECO S.
Keď sa z biomasy stane tepelná izolácia.




Klíma sa mení. Realizátori, investori a architekti preto požadujú izolačné materiály, ktoré sú zdravé pre bývanie, šetria energiu a chránia klímu. Tieto požiadavky spĺňa nový strešný tepelnoizolačný materiál Bauder ECO. Pretože BauderECO pozostáva predovšetkým z obnoviteľných a recyklovaných surovín.

Tepelnoizolačné jadro BauderECO pozostáva z veľkej časti z biomasy, podľa metódy rovnováhy biomasy, ako aj z recyklovaných zvyškov druhotnej suroviny (odpad z pílenia a mletia, ktorý vzniká pri výrobe našich tepelnoizolačných materiálov a je premenený späť na pôvodné suroviny). Výsledkom týchto dvoch kombinácií je najvyšší teplnoizolačný výkon (λ = 0,023/0,024/0,027) pri najnižšej spotrebe a surovín. Obojstranne priedušná krycia vrstva je z lastúrového vápna v kombinácii so skleným rúnom. Mušle sa vyskytujú ako odpad v potravinárskom priemysle. Prídavný špeciálny pás na vrchnej strane pozostáva z rýdzeho polypropylénu, ktorý je možné po použití jednoducho recyklovať.

Komponenty BauderECO S




Systémové skladby - novostavba
s Bauder nadkrokvovými tepelnoizolačnými prvkami

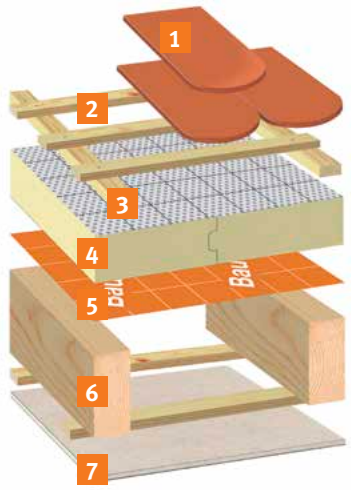

Strešná konštrukcia zospodu so sadrokartónovou doskou

Príklad s BauderECO S /BauderPIR PLUS / SF / SDS.


1	strešná krytina	
2/3	strešné laty/kontralaty	
4	nadkrokvový tepelnoizolačný prvok	**BauderECO S / BauderPIR PLUS / SF / SDS**
5	parobrzda/vzduchotesná vrstva	**BauderVAP DB**
6	krokvy	
7	vnútorný podhľad	

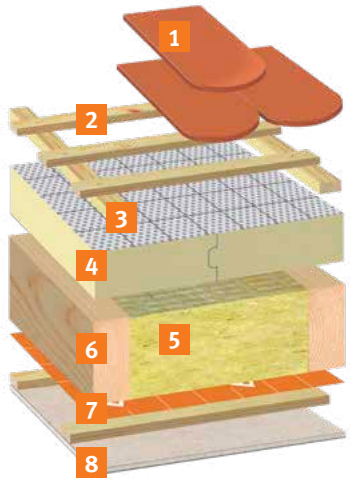

Strešná konštrukcia zospodu so sadrokartónovou doskou

Príklad s BauderECO S /BauderPIR PLUS / SF / SDS
v kombinácii s medzikrokvovou tepelnou izoláciou na celú výšku krokvy.


1	strešná krytina	
2/3	strešné laty/kontralaty	
4	nadkrokvový tepelnoizolačný prvok	**BauderECO S / BauderPIR PLUS / SF / SDS**
5	tepelná izolácia medzi krokvami	**vláknitá tepelná izolácia**
6	krokvy	
7	parobrzda/vzduchotesná vrstva	**BauderTEX DB**
8	vnútorný podhľad	

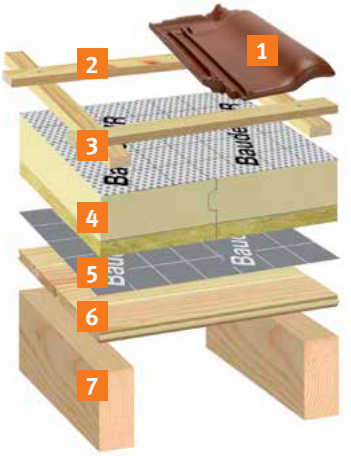

Strešná konštrukcia viditeľná, s dreveným debnením

Príklad s multifunkčným tepelnoizolačným prvkom BauderPIR SWE.


1	strešná krytina	
2/3	strešné laty/kontralaty	
4	nadkrokvový tepelnoizolačný prvok	**BauderPIR SWE**
5	podkladový pás/vzduchotesná vrstva	**BauderTOP TS 40 NSK**
6	drevené debnenie z profilovaných dosiek	
7	krokvy	

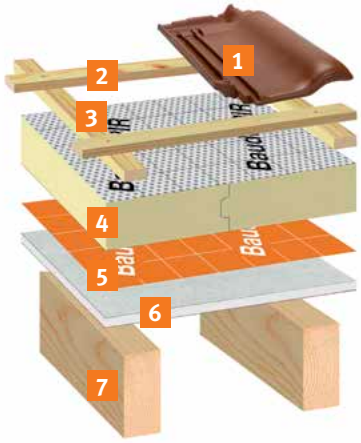

Strešná konštrukcia viditeľná, z vnútornej strany natierateľná, tapetovateľná, omietateľná

Z vonkajšej strany BauderECO S alebo BauderPIR v kombinácii so sadrokartónovou alebo sadrovláknitou doskou.


1	strešná krytina	
2/3	strešné laty/kontralaty	
4	nadkrokvový tepelnoizolačný prvok	**BauderECO S / BauderPIR PLUS / SF / SDS**
5	parobrzda/vzduchotesná vrstva	**BauderTEX DB**
6	sadrokartón/sadrovláknitá doska	
7	krokvy	

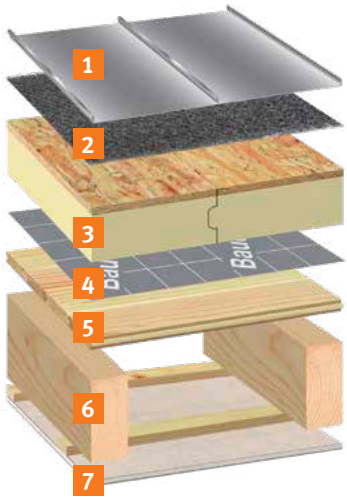

Strešná konštrukcia zospodu so sadrokartónovou doskou, s kovovou krytinou

Zhotovená tepelnoizolačným prvkom pre kovové krytiny BauderPIR MDE.

1	strešná krytina	
2	separačná vrstva pre kovové krytiny	**BauderTOP VENT NSK**
3	nadkrokvový tepelnoizolačný prvok	**BauderPIR MDE**
4	podkladový pás/vzduchotesná vrstva	**BauderTOP TS 40 NSK**
5	drevené debnenie z profilovaných dosiek	
6	krokvy	
7	vnútorný podhľad	

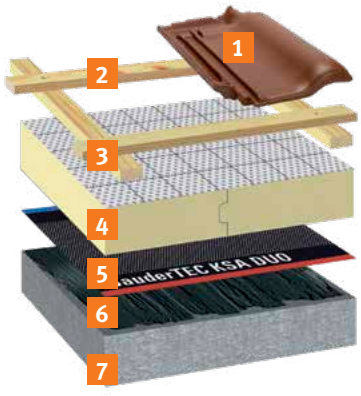


Strešná konštrukcia z betónu

Príklad s BauderECO S /BauderPIR PLUS / SF / SDS.

1	strešná krytina	
2/3	strešné laty/kontralaty	
4	nadkrokvový tepelnoizolačný prvok	**BauderECO S / BauderPIR PLUS / SF / SDS**
5	parobrzda/vzduchotesná vrstva	**BauderTEC KSA DUO**
6	penetračný náter	**BauderBIT BU-VP**
7	betón	


Systémové skladby - sanácia
s Bauder nadkrokvovými tepelnoizolačnými prvkami

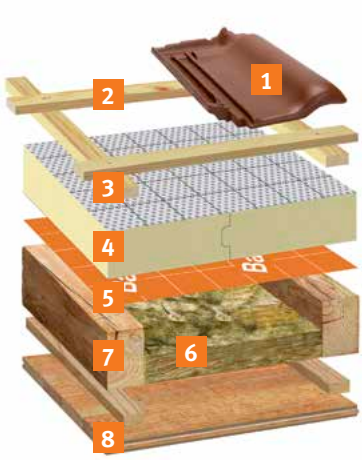

Strešná konštrukcia s jestvujúcim vnútorným podhľadom

Sanácia z vonkajšej strany s BauderECO S / BauderPIR PLUS / SF / SDS.
Jestvujúca tepelná izolácia medzi krokvami zostáva zachovaná.


1	strešná krytina	
2/3	strešné laty/kontralaty	
4	nadkrokvový tepelnoizolačný prvok	**BauderECO S / BauderPIR PLUS / SF / SDS**
5	parobrzda/vzduchotesná vrstva	**BauderVAP DB**
6	jestvujúca, stará tepelná izolácia medzi krokvami	
7	krokvy	
8	jestvujúci vnútorný podhľad	

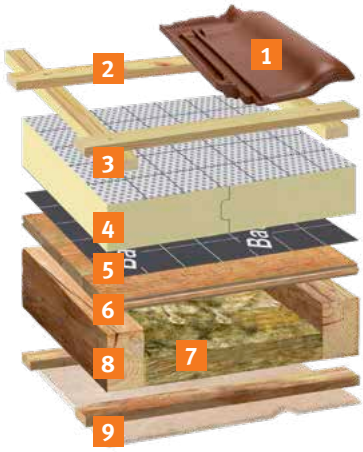

Strešná konštrukcia s debnením

Sanácia z vonkajšej strany s BauderECO S / BauderPIR PLUS / SF / SDS.
Jestvujúca tepelná izolácia medzi krokvami zostáva zachovaná.

1	strešná krytina	
2/3	strešné laty/kontralaty	
4	nadkrokvový tepelnoizolačný prvok	**BauderECO S / BauderPIR PLUS / SF / SDS**
5	podkladový pás/vzduchotesná vrstva	**BauderTOP TS 40 NSK**
6	drevené debnenie z profilovaných dosiek	
7	jestvujúca, stará tepelná izolácia medzi krokvami	
8	krokvy	
9	jestvujúci vnútorný podhľad	

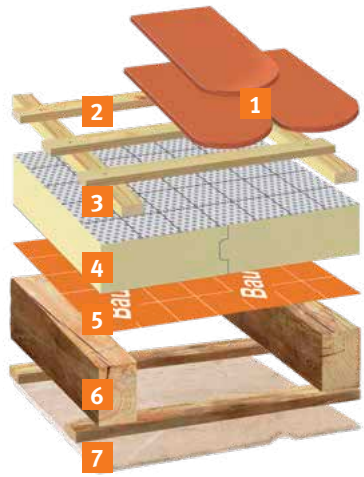


Strešná konštrukcia s jestvujúcim vnútorným podhľadom

Sanácia z vonkajšej strany s BauderECO S / BauderPIR PLUS / SF / SDS.

1	strešná krytina	
2/3	strešné laty/kontralaty	
4	nadkrokvový tepelnoizolačný prvok	**BauderECO S / BauderPIR PLUS / SF / SDS**
5	parobrzda/vzduchotesná vrstva	**BauderVAP DB**
6	krokvy	
7	jestvujúci vnútorný podhľad	


Strešná konštrukcia s jestvujúcim vnútorným podhľadom

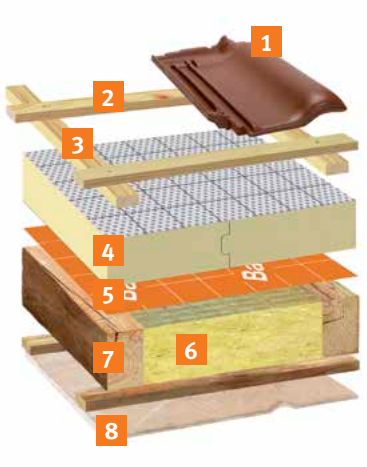

Sanácia z vonkajšej strany s BauderECO S /BauderPIR PLUS / SF / SDS a novou tepelnou izoláciou medzi krokvami.

1	strešná krytina	
2/3	strešné laty/kontralaty	
4	nadkrokvový tepelnoizolačný prvok	**BauderECO S / BauderPIR PLUS / SF / SDS**
5	parobrzda/vzduchotesná vrstva	**BauderTEX DB**
	drevené debnenie (alternatívne)	
6	tepelná izolácia medzi krokvami, nová	**vláknitá tepelná izolácia**
7	krokvy	
8	jestvujúci vnútorný podhľad	


Strešná konštrukcia doteraz nezateplená

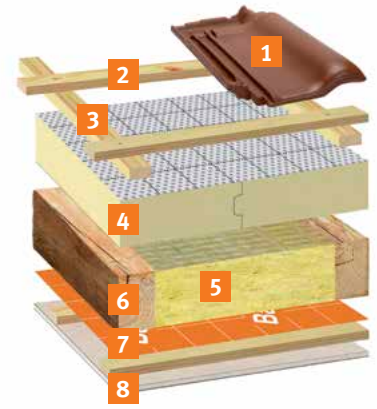

Sanácia s BauderECO S /BauderPIR PLUS / SF / SDS, novou tepelnou izoláciou medzi krokvami, novou parobrzdou a novým vnútorným podhľadom.

1	strešná krytina	
2/3	strešné laty/kontralaty	
4	nadkrokvový tepelnoizolačný prvok	**BauderECO S / BauderPIR PLUS / SF / SDS**
5	tepelná izolácia medzi krokvami, nová	**vláknitá tepelná izolácia**
6	krokvy	
7	parobrzda/vzduchotesná vrstva	**BauderTEX DB**
8	nový vnútorný podhľad	


Strešná konštrukcia s jestvujúcim vnútorným podhľadom

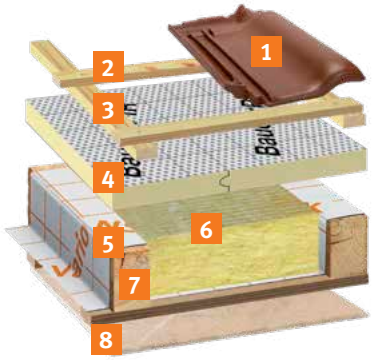

Sanácia z vonkajšej strany s BauderECO S, BauderPIR AZS / SDS a parobrzdou BauderTOP LDS Vario NSK, ktorá je určená pre sanácie zvonka.

1	strešná krytina	
2/3	strešné laty/kontralaty	
4	kombinovaný tepelnoizolačný prvok	**BauderPIR AZS**
5	parobrzda/vzduchotesná vrstva	**BauderTOP LDS Vario NSK**
6	tepelná izolácia medzi krokvami, nová	**vláknitá tepelná izolácia**
7	krokvy	
8	jestvujúci vnútorný podhľad	


Systémové skladby - pasívny dom
s Bauder nadkrokvovými tepelnoizolačnými prvkami

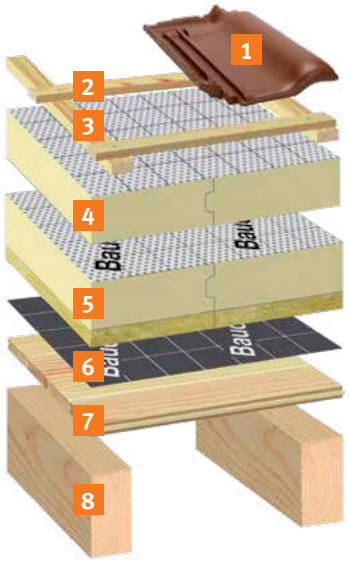

Strešná konštrukcia viditeľná, s dreveným debnením z profilovaných dosiek

Pomocou zvukovoizolačného tepelnoizolačného prvku BauderPIR SWE, v kombinácii s BauderECO S / BauderPIR PLUS / SF / SDS.

1	strešná krytina	
2/3	strešné laty/kontralaty	
4	nadkrokvový tepelnoizolačný prvok	**BauderECO S / BauderPIR PLUS / SF / SDS**
5	nadkrokvový tepelnoizolačný prvok	**BauderPIR SWE**
6	podkladový pás/vzduchotesná vrstva	**BauderTOP TS 40 NSK**
7	drevené debnenie z profilovaných dosiek	
8	krokvy	

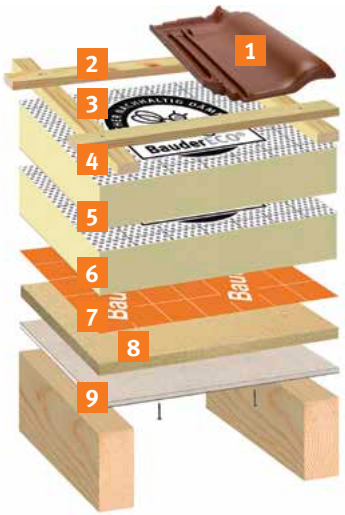


Strešná konštrukcia viditeľná, z vnútornej strany natierateľná, tapetovateľná, omietateľná

Zhotovená so sadrokartónovou/sadrovláknitou doskou položenou na krokvách, na ktorú je položená drevitá doska a vzduchotesná vrstva BauderTEX DB. Drevitá doska slúži ako podkladová konštrukcia pre sadrokartónovú/sadrovláknitú dosku a umožňuje tak jej priskrutkovanie do drevitej dosky zvnútra. Toto riešenie spoľahlivo zabráni prehýbaniu sadrokartónu/sadrovláknitej dosky aj pri väčších rozostupoch krokiev. Z vonkajšej strany nasleduje nadkrokvová tepelná izolácia kladená v dvoch vrstvách s prestriedanými spojmi, latovanie a strešná krytina.

1	strešná krytina	
2/3	strešné laty/kontralaty	
4	nadkrokvový tepelnoizolačný prvok	**BauderECO S / BauderPIR PLUS / SF / SDS**
5	nadkrokvový tepelnoizolačný prvok	**BauderECO S / BauderPIR PLUS / SF / SDS**
6	parozábrana/vzduchotesná vrstva	**BauderTEX DB**
7	kompozitná drevitá doska	
8	vnútorný podhľad	
9	krokvy	

Strešná konštrukcia zospodu so sadrokartónovou doskou


Príklad s BauderECO S / BauderPIR PLUS / SF / SDS v kombinácii s tepelnou izoláciou medzi krokvami.

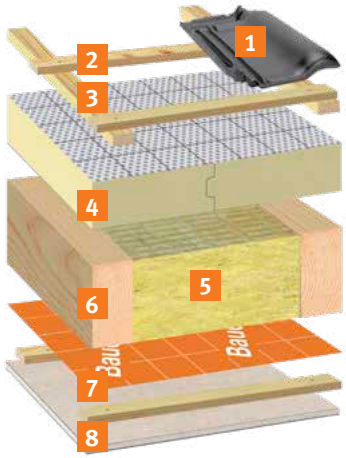

1	strešná krytina	
2/3	strešné laty/kontralaty	
4	nadkrokvový tepelnoizolačný prvok	**BauderECO S /BauderPIR PLUS / SF / SDS**
5	tepelná izolácia medzi krokvami, nová	**vláknitá tepelná izolácia**
6	krokvy	
7	parobrzda/vzduchotesná vrstva	**BauderTEX DB**
8	vnútorný podhľad	


Strešná konštrukcia viditeľná, s dreveným debnením z profilovaných dosiek

Príklad s BauderECO S / BauderPIR PLUS / SF / SDS v kombinácii s BauderECO S / BauderPIR PLUS / SF / SDS.

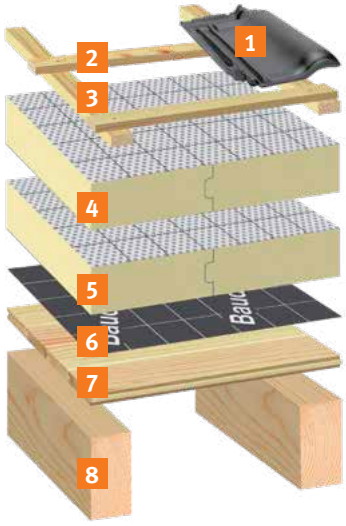

1	strešná krytina	
2/3	strešné laty/kontralaty	
4	nadkrokvový tepelnoizolačný prvok	**BauderECO S / BauderPIR PLUS / SF / SDS**
5	nadkrokvový tepelnoizolačný prvok	**BauderECO S / BauderPIR PLUS / SF / SDS**
6	podkladový pás/vzduchotesná vrstva	**BauderTOP TS 40 NSK**
7	drevené debnenie z profilovaných dosiek	
8	krokvy	

Systémové skladby - pasívny dom
s Bauder nadkrokvovými tepelnoizolačnými prvkami

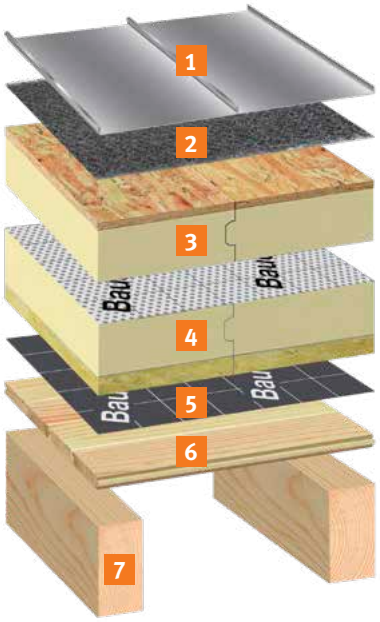

Strešná konštrukcia viditeľná, s dreveným debnením z profilovaných dosiek, s kovovou krytinou

Pomocou BauderPIR SWE a tepelnoizolačného prvku pre kovové krytiny BauderPIR MDE.

1	strešná krytina	**kovová krytina**
2	separačná vrstva pre kovové krytiny	**BauderTOP VENT NSK**
3	nadkrokvový tepelnoizolačný prvok	**BauderPIR MDE**
4	nadkrokvový tepelnoizolačný prvok	**BauderPIR SWE**
5	podkladový pás/vzduchotesná vrstva	**BauderTOP TS 40 NSK**
6	drevené debnenie z profilovaných dosiek	
7	krokvy	




Ozelenená strešná konštrukcia viditeľná, z vnútornej strany natierateľná, tapetovateľná, omietateľná

Zhotovená so sadrokartónovou/sadrovláknitou doskou položenou na krokvách, na ktorú je položená drevitá doska a vzduchotesná vrstva BauderTEX DB. Drevitá doska slúži ako podkladová konštrukcia pre sadrokartónovú/sadrovláknitú dosku a umožňuje tak jej priskrutkovanie do drevitej dosky zvnútra. Toto riešenie spoľahlivo zabráni prehýbaniu sadrokartónu/sadrovláknitej dosky aj pri väčších rozostupoch krokiev. Z vonkajšej strany nasleduje nadkrokvová tepelná izolácia kladená v dvoch vrstvách s prestriedanými spojmi, kotralaty a plné debnenie, na ktoré sa aplikuje povlaková hydroizolácia a súvrstvie extenzívnej vegetačnej strechy.

1	zelená strecha	**BauderGREEN systém vegetačnej strechy, extenzívny**
2	vrchná vrstva hydroizolácie	**BauderSMARAGD**
3	spodná vrstva hydroizolácie	**BauderTEC ELWS DUO**
4	drevené debnenie/kontralaty	
5	nadkrokvový tepelnoizolačný prvok	**BauderECO S / BauderPIR PLUS / SF / SDS**
6	nadkrokvový tepelnoizolačný prvok	**BauderECO S / BauderPIR PLUS / SF / SDS**
7	parobrzda/vzduchotesná vrstva	**BauderTEX DB**
8	kompozitná drevitá doska	
9	vnútorný podhľad	
10	krokvy	

Systémové skladby - vnútorné zateplenie (stará zástavba a novostavba)


Tepelná izolácia pod krokvy, na strop suterénu

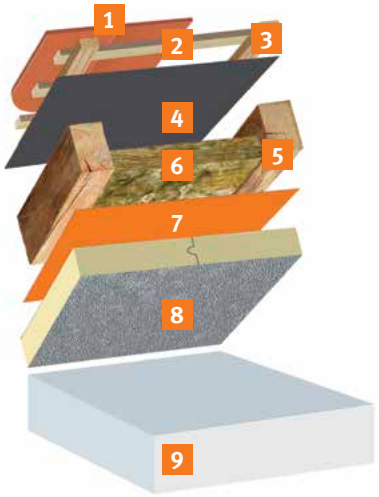

Tepelná izolácia pod krokvami s BauderPIR DAL (stará zástavba)

Pomocou maloformátového prvku pre zateplenie pod krokvami BauderPIR DAL.


1	strešná krytina	
2/3	strešné laty/kontralaty	
4	poistná hydroizolácia	
5	krokvy	
6	tepelná izolácia medzi krokvami, jestvujúca	
7	parobrzda/vzduchotesná vrstva	**BauderTEX DB**
8	tepelná izolácia pod krokvami	**BauderPIR DAL**
9	povala	

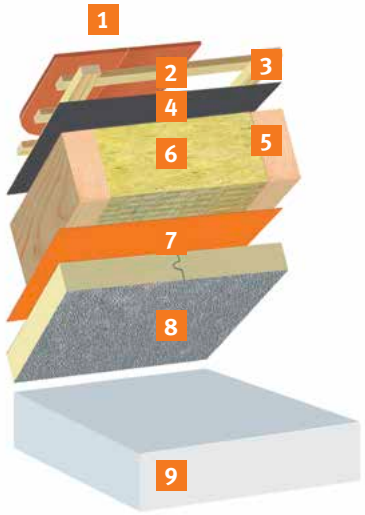

Tepelná izolácia pod krokvami s BauderPIR DAL (novostavba)

Pomocou maloformátového prvku pre zateplenie pod krokvami BauderPIR DAL.

1	strešná krytina	
2/3	strešné laty/kontralaty	
4	poistná hydroizolácia	
5	krokvy	
6	tepelná izolácia medzi krokvami, nová	
7	parobrzda/vzduchotesná vrstva	**BauderTEX DB**
8	tepelná izolácia pod krokvami	**BauderPIR DAL**
9	povala	




Tepelná izolácia stropu suterénu s BauderPIR DAL

Pomocou maloformátového prvku pre zateplenie stropu suterénu BauderPIR DAL.

1	strop suterénu, betón	
2	tepelnoizolačný prvok	**BauderPIR DAL**
3	stena suterénu	

Systémové skladby - vnútorné zateplenie (stará zástavba a novostavba)


Tepelná izolácia stropu nad posledným podlažím

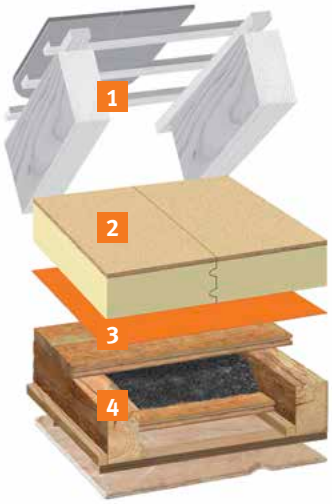

Zateplenie stropu nad posledným podlažím s BauderPIR DHW (stará zástavba)

Pomocou maloformátového prvku zhora s prídavnou kompozitnou drevitou doskou BauderPIR DHW, určeného pre zateplenie stropu pod krovom.

1	krov	
2	tepelnoizolačný prvok	**BauderPIR DHW**
3	parobrzda/vzduchotesná vrstva	**BauderSYN DB-PE 220**
4	podkladová konštrukcia drevo príp. betón	

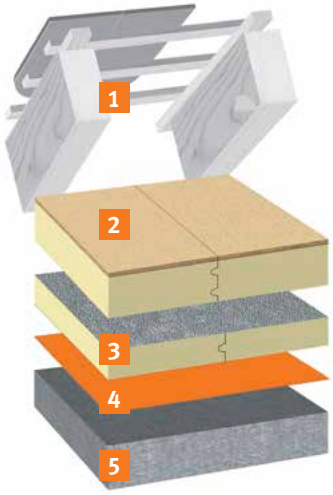

Zateplenie stropu nad posledným podlažím s BauderPIR DAL a BauderPIR DHW

Zhotovené na betónovom alebo drevenom strope pre najvyššie nároky na tepelnú ochranu.

1	krov	
2	tepelnoizolačný prvok	**BauderPIR DHW**
3	tepelnoizolačný prvok	**BauderPIR DAL**
4	parobrzda/vzduchotesná vrstva	**BauderSYN DB-PE 220**
5	podkladová konštrukcia drevo príp. betón	

Poznámky

Bauder tepelnoizolačné systémy

Nadkrokvové tepelnoizolačné prvky




Bauder tepelnoizolačné systémy
Nadkrokvové tepelnoizolačné prvky



BauderECO S
ekologický tepelnoizolačný prvok

Oblasť použitia:
tepelná izolácia na krokvách / drevenom debnení / betóne

Charakteristické vlastnosti:
- tepelnoizolačné jadro: z veľkej časti biomasa;
  λ = 0,023 W/m.K ≥120 mm; λ = 0,024 W/m.K ≥ 80 mm; λ = 0,027 W/m.K ≥ 60 mm
- na hornej strane difúzne otvorený a neoslňujúci špeciálny pás
- 10 cm široké priečne (zvislé) a pozdĺžne (vodorovné) samolepiace presahy
- po celom obvode spájanie na pero a drážku (P+D)
- ZVDH-trieda: UDB A

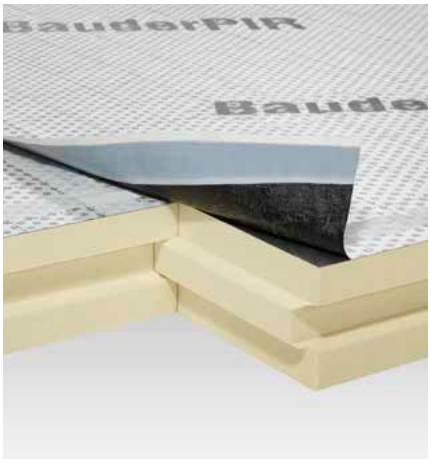

BauderPIR PLUS
extrémne robustný tepelnoizolačný prvok

Oblasť použitia:
tepelná izolácia na krokvách / drevenom debnení / betóne

pure life ist ein Zeichen der ÜGPU e.V.

Charakteristické vlastnosti:
- na hornej strane extrémne robustný a neoslňujúci modifikovaný asfaltový pás
- 10 cm široké priečne (zvislé) a pozdĺžne (vodorovné) samolepiace presahy
- tepelnoizolačné jadro: tuhá polyuretánová pena (PIR); λ = 0,022 W/m.K
- po celom obvode spájanie na pero a drážku (P+D)
- ZVDH-trieda: UDB A



BauderPIR SF
robustný tepelnoizolačný prvok

Oblasť použitia:
tepelná izolácia na krokvách / drevenom debnení / betóne

pure life ist ein Zeichen der ÜGPU e.V.

Charakteristické vlastnosti:
- na hornej strane difúzne otvorený a neoslňujúci špeciálny pás
- 10 cm široké priečne (zvislé) a pozdĺžne (vodorovné) samolepiace presahy
- tepelnoizolačné jadro: tuhá polyuretánová pena (PIR); λ = 0,022 W/m.K
- po celom obvode spájanie na pero a drážku (P+D)
- ZVDH-trieda: UDB A

Bauder tepelnoizolačné systémy
Nadkrokvové tepelnoizolačné prvky




BauderPIR SDS
difúzie schopný tepelnoizolačný prvok

pure life ist ein Zeichen der ÜGPU e.V.

Oblasť použitia:
tepelná izolácia na krokvách / drevenom debnení / betóne

Charakteristické vlastnosti:
- na hornej strane difúzne otvorený a neoslňujúci špeciálny pás
- 10 cm široké priečne (zvislé) a pozdĺžne (vodorovné) samolepiace presahy
- tepelnoizolačné jadro: tuhá polyuretánová pena (PIR);
  $\lambda = 0{,}025$ W/m.K ≥120 mm; $\lambda = 0{,}026$ W/m.K ≥ 80 mm
- po celom obvode spájanie na pero a drážku (P+D)
- ZVDH-trieda: UDB A

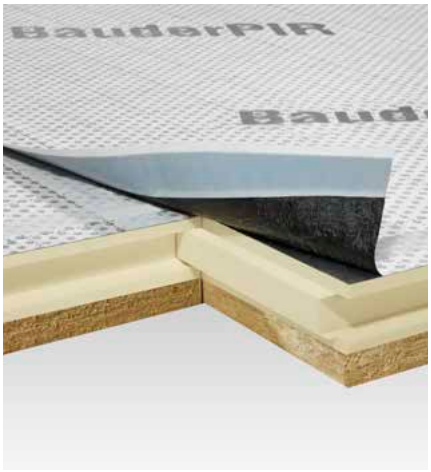

BauderPIR SWE
zvukovoizolačný tepelnoizolačný prvok

Oblasť použitia:
tepelná izolácia na krokvách / drevenom debnení / betóne

Charakteristické vlastnosti:
- na hornej strane extrémne robustný a neoslňujúci modifikovaný asfaltový pás
- 10 cm široké priečne (zvislé) a pozdĺžne (vodorovné) samolepiace presahy
- tepelnoizolačné jadro: tuhá polyuretánová pena (PIR); $\lambda = 0{,}022$ W/m.K
- po celom obvode spájanie na pero a drážku (P+D)
- na spodnej strane zvukovoizolačná doska, $\lambda = 0{,}035$ W/m.K
- ZVDH-trieda: UDB A



BauderPIR MDE
tepelnoizolačný prvok pre kovové-, šindľové- , bridlicové- a vláknocementové krytiny

Oblasť použitia:
tepelná izolácia na krokvách / drevenom debnení / betóne

Charakteristické vlastnosti:
- na hornej strane 22 mm kompozitná drevitá doska
- tepelnoizolačné jadro: tuhá polyuretánová pena (PIR); $\lambda = 0{,}022$ W/m.K
- po celom obvode spájanie na pero a drážku (P+D)

Bauder tepelnoizolačné systémy
Doplnkové tepelnoizolačné prvky



BauderPIR AZS
difúzie schopný doplnkový tepelnoizolačný prvok v kombinácii s medzikrokvovou tepelnou izoláciou

pure life ist ein Zeichen der ÜGPU e.V.

Oblasť použitia:
doplnková tepelná izolácia na krokvách

Charakteristické vlastnosti:
- na hornej strane difúzne otvorený a neoslňujúci špeciálny pás
- 10 cm široké priečne (zvislé) a pozdĺžne (vodorovné) samolepiace presahy
- tepelnoizolačné jadro: tuhá polyuretánová pena (PIR); λ = 0,027 W/m.K
- po celom obvode spájanie na pero a drážku (P+D)
- ZVDH-trieda: UDB A

Bauder tepelnoizolačné systémy

Tepelnoizolačné prvky pre vnútorné zateplenie



Bauder tepelnoizolačné systémy

Tepelnoizolačné pvky pre vnútorné zateplenie



BauderPIR DHW


maloformátový tepelnoizolačný prvok zhora s prídavnou kompozitnou drevitou doskou pre izoláciu stropu nad posledným podlažím a stropu suterénu

Oblasť použitia:

tepelná izolácia pre stropy najvyššieho podlažia a stropy suterénov

Charakteristické vlastnosti:

- obojstranne hliníková krycia vrstva
- na jednej strane prídavná 10 mm kompozitná drevitá doska
- tepelnoizolačné jadro: tuhá polyuretánová pena (PIR); λ = 0,022 W/m.K
- po celom obvode spájanie na pero a drážku (P+D)

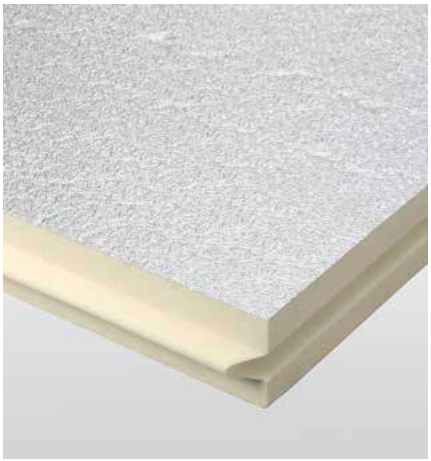

BauderPIR DAL

maloformátový tepelnoizolačný prvok pre izoláciu pod krokvami, stropu povaly, stropu a podlahy suterénu

pure life ist ein Zeichen der ÜGPU e.V.

Oblasť použitia:

tepelná izolácia pre izolovanie pod krokvami, stropu povaly, stropu a podlahy suterénu

Charakteristické vlastnosti:

- obojstranne hliníková krycia vrstva
- tepelnoizolačné jadro: tuhá polyuretánová pena (PIR); λ = 0,022 W/m.K
- po celom obvode spájanie na pero a drážku (P+D)

Bauder poistné hydroizolácie (PHI) a podkladové pásy pre šikmé strechy

Difúzne otvorené, difúzne uzavreté



Bauder poistné hydroizolácie (PHI) a podkladové pásy pre šikmé strechy

Difúzne otvorené, difúzne uzavreté



BauderTOP BUZI NSK

difúzne otvorená asfaltová poistná hydroizolácia, pozdĺžny spoj samolepiaci, obzvlášť robustný

Oblasti použitia:
montáž na tepelnú izoláciu / drevené debnenie

Charakteristické vlastnosti:
- difúzne otvorený, sd-hodnota ≤ 0,1 m
- pozdĺžne spoje so samolepiacou technológiou „hmota v hmote“
- ľahký a jednoduchý na aplikáciu
- okraj pre klince
- plošná hmotnosť cca. 265 g/m²
- ZVDH-trieda: UDB A



BauderTOP TS 40 NSK

difúzne uzavretá asfaltová poistná hydroizolácia a podkladový pás, pozdĺžny spoj samolepiaci, obzvlášť robustný

Oblasti použitia:
montáž na drevené debnenie; ako podkladový pás alebo aj vzduchotesná/paro-brzdná vrstva pod BauderECO S / BauderPIR nadkrokvové tepelnoizolačné prvky

Charakteristické vlastnosti:
- difúzie schopný, sd-hodnota cca. 20 m
- horná a spodná strana potiahnutá rúnom
- pozdĺžne spoje so samolepiacou technológiou „hmota v hmote“
- obzvlášť robustný
- plošná hmotnosť cca. 700 g/m²
- ZVDH-trieda: UDB A



BauderTOP DIFUPLUS

difúzne otvorená poistná hydroizolácia s variabilnou technológiou tvorby spojov

Oblasti použitia:
montáž na tepelnú izoláciu / drevené debnenie

Charakteristické vlastnosti:
- difúzne otvorený, sd-hodnota ≤ 0,1 m
- spoje zvárateľné horúcim vzduchom / prostriedkom tekutého zvárania
- obzvlášť široký
- plošná hmotnosť cca. 330 g/m²
- ZVDH-trieda: UDB A

Bauder poistné hydroizolácie (PHI) a podkladové pásy pre šikmé strechy

Pre špeciálne oblasti použitia



BauderTOP VENT NSK

difúzne otvorená separačná vrstva pre kovové krytiny, pozdĺžny spoj samolepiaci

Oblasti použitia:
montáž na drevené debnenie alebo na BauderPIR MDE

Charakteristické vlastnosti:
- difúzne otvorený, sd-hodnota ≤ 0,1 m
- pozdĺžne spoje so samolepiacou technológiou „hmota v hmote“
- extrémne robustný
- umelohmotná štruktúrovaná rohož slúžiaca ako rozperka (cca. 8 mm vysoká)
- plošná hmotnosť cca. 650 g/m²
- ZVDH-trieda nosnej fólie: UDB A



BauderTOP UDS 1,5 / BauderTOP UDS 3

difúzne uzavretá asfaltová poistná hydroizolácia a podkladový pás, pozdĺžny spoj samolepiaci, obzvlášť robustný

Oblasti použitia:
montáž na drevené debnenie alebo veľkoplošné kompozitné drevité dosky

Charakteristické vlastnosti:
- sd-hodnota › 100 m (UDS 1,5)
  sd-hodnota › 150 m (UDS 3)
- pozdĺžne spoje so samolepiacou technológiou
- extrémne robustný
- vysokohodnotný elastomérmodifikovaný asfalt
- plošná hmotnosť cca. 1400 g/m² (UDS 1,5)
  plošná hmotnosť cca. 3000 g/m² (UDS 3)

Poznámky

Bauder šikmá strecha

Systémové príslušenstvo



Systémové príslušenstvo BauderECO S / BauderPIR
Upevňovacie prvky pre BauderECO S / BauderPIR

BauderTOP SSR



Špeciálne systémové skrutky pre BauderPIR nadkrokvové tepelnoizolačné prvky. Upevnenie prvkov v celej ploche strechy cez kontralaty. Bez nutnosti použitia staticky dimenzovaných odkvapových fošní/zarážok. Vhodné pre aku-skrutkovače.

Rozmer (mm)	Ks/balenie	Kód výrobku
7,0 x 180	50	**7180 0180**
7,0 x 200	50	**7180 0200**
7,0 x 220	50	**7180 0220**
7,0 x 240	50	**7180 0240**
7,0 x 260	50	**7180 0260**
7,0 x 280	50	**7180 0280**
7,0 x 300	50	**7180 0300**
7,0 x 320	50	**7180 0320**
7,0 x 340	50	**7180 0340**
7,0 x 360	50	**7180 0360**
7,0 x 380	50	**7180 0380**
7,0 x 400	50	**7180 0400**
7,0 x 440	50	**7180 0440**
7,0 x 480	50	**7180 0480**

Určenie dĺžky systémovej skrutky pri konkrétnych hrúbkach tepelných izolácií BauderECO S / BauderPIR

Tepelná izolácia	**Hrúbka tepelnej izolácie BauderECO S / BauderPIR ... v mm**													
BauderECO S	60	80	105		125				160		180			
BauderPIR SWE					120		140		160		180			
BauderPIR PLUS		80	100		120		140		160		180		200	
BauderPIR SF		80	100		120		140		160		180		200	
BauderPIR SDS		80	100		120		140		160		180			
BauderPIR MDE				102		122		142		162		182		202
BauderPIR AZS	50													
Debnenie	**BauderTOP SSR - požadovaná dĺžka skrutky***													
žiadne	180	200	240	180	260	220	280	240	300	260	320	280	340	300
16 mm	200	220	260	200	280	220	300	260	320	280	340	300	360	320
19 mm	200	240	260	200	280	240	300	260	320	280	340	300	360	320
22 mm	200	240	260	220	280	240	300	260	320	280	340	300	380	320
24 mm	200	240	260	220	280	240	300	260	320	280	360	300	380	340
28 mm	200	240	260	220	280	240	320	260	340	280	360	320	380	340

* V spojení s 40 mm vysokou kontralatou, v prípade BauderPIR MDE bez kontralaty.
Na požiadanie Vám Bauder aplikačný technik vyhotoví odpovedajúce statické odporúčanie kotvenia.

Systémové príslušenstvo BauderECO S / BauderPIR

Bauder zatepľovací rám pre strešné okno

Upevňovacie prvky pre BauderPIR DAL

BauderPIR DRH-DF



Univerzálny zatepľovací rám pre všetky bežné veľkosti strešných okien pre spojenie bez tepelných mostov medzi BauderPIR nadkrokvovými tepelnoizolačnými prvkami a strešnými oknami. Vhodné pre kontralaty výšky 40 a 50 mm. Profily (spolu 8 bm) postačujú podľa veľkosti okna až na tri strešné okná.

Obsah kompletnej sady	Kód výrobku
4 profily à 2,00 m dlhé, 24 ks špeciálne skrutky, 1 kartuša BauderTOP KKL, 1 kotúč BauderTOP TA 50, montážny návod	**7300 0000**

BauderTOP SCD-8



Rozperka pre viditeľné upevnenie BauderPIR DAL tepelnej izolácie stropu suterénu.

Rozmer (mm)	Ks/balenie	Kód výrobku
8 x 110	125	**7172 0000**
8 x 140	125	**7173 0000**

Potrebné upevňovacie prvky

podkladová konštrukcia	betón/drevo	
typ	BauderTOP SCD (rozperka musí byť zapustená najmenej 5 cm do betónu alebo dreva)	
rozmery	8 x 110	8 x 140
počet kotiev	betón: 3-4 rozperky/PIR doska; drevo: 1-2 rozperky/krokva	
kód výrobku	**7172 0000**	**7173 0000**
upevňovací prvok vhodný pre hrúbku tepelnej izolácie	40 mm; 60 mm	
		80 mm; 100 mm

Systémové príslušenstvo
BauderECO S / BauderPIR / BauderTOP
Parobrzdy / Bauder systémové kašírovanie

BauderVAP DB



Parobrzda a vzduchotesná vrstva so samolepiacim okrajom, UV-odolná, pre priamu montáž na krokvy pod BauderPIR nadkrokvové tepelnoizolačné prvky. sd › 120 m.

Technické údaje	Kotúč	Kód výrobku
materiál: rúno/hliníková fólia hrúbka: cca. 0,6 mm	šírka 1,5 m; dĺžka 50 m	**7845 0000**

BauderTEX DB



Parobrzda a vzduchotesná vrstva so samolepiacim okrajom. Montáž: nad krokvami, na drevenom debnení alebo pod krokvami. sd › 10 m.

Technické údaje	Kotúč	Kód výrobku
materiál: rúno zo syntetického vlákna hrúbka: cca. 0,4 mm	šírka 1,5 m; dĺžka 50 m	**7843 0000**


BauderSYN DB-PE 220



PE-fólia v súlade s EN 13984 ako vzduchotesná vrstva pod BauderPIR tepelnoizolačné prvky kladené priamo na krokvy. sd › 220 m

Technické údaje	Kotúč	Kód výrobku
materiál: PE-fólia hrúbka: cca. 0,25 mm	šírka 4 m; dĺžka 25 m	**6900 0030**

BauderTOP LDS Vario NSK

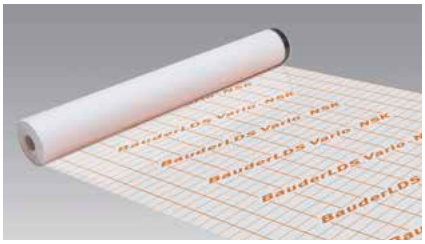

Parobrzda variabilná na vlhkosť, so samolepiacim okrajom, pre montáž z exteriéru s vaňovitým tvarovaním okolo krokiev. Vyhovuje požiadavkám DIN 4108-3, sd ≤ 0,5 m až ≤ 5,0 m.

Technické údaje	Kotúč	Kód výrobku
povrch hore: fólia variabilná na vlhkosť, okraj so samolepiacim pruhom povrch dolu: rúno zo syntetického vlákna, okraj so samolepiacim pruhom nosná vložka: tkanina	šírka 1,5 m; dĺžka 50 m	**1789 0000**

BauderPIR SKS



Jednostranne samolepiaca kašírovacia vrstva pre BauderPIR nadkrokvové tepelnoizolačné prvky na prelepenie obrátených Bauder nadkrokvových tepelnoizolačných prvkov. sd ≤ 0,1 m.

Technické údaje	Kotúč	Kód výrobku
povrch hore: rúno zo syntetického vlákna povrch dolu: za studena samolepiaca špeciálna asfaltová vrstva nosná vložka: rúno zo syntetického vlákna	šírka 1,28 m; dĺžka 50 m	**1223 0002**

Systémové príslušenstvo
BauderECO S / BauderPIR / BauderTOP
Ostatné príslušenstvo

BauderTOP SDK



Mimoriadne rozťažný, samolepiaci napojovací pás na opracovanie detailov, napr. úžľabie, nárožie, hrebeň, komín atď., ako aj na prelepenie kontralát pri vodotesnom podstreší, v kombinácii s BauderPIR tepelnoizolačnými prvkami a BauderTOP poistnými hydroizoláciami.

Technické údaje	1 kotúč / kartón	Kód výrobku
lepenie možné od +10 °C na suchý, pevný a bezprašný povrch	šírka 30 cm; dĺžka 25 m	**7857 0000**

BauderTOP TA 50



Špeciálna lepiaca páska na vzduchotesné lepenie presahov a detailov, na vnútorné aj vonkajšie použitie.

Technické údaje	4 kotúče / kartón	Kód výrobku
materiál: akrylátové špeciálne lepidlo s mriežkovou vložkou	šírka 6 cm; dĺžka 25 m	**7564 0000**

BauderTOP KKL



Špeciálne kartušové lepidlo na vytváranie vzduchotesných napojení na masívne stavebné prvky/detaily.

Technické údaje	Kus / kartón	Kód výrobku
materiál: S-polymér špeciálne kartušové lepidlo spotreba: 6 - 8 bm/kartuša	12 kartuší (310 ml/kartuša)	**7562 0000**

Oblasti použitia BauderTOP SDK / BauderTOP TA 50 / BauderTOP KKL

Odporúčané spôsoby lepenia presahov a detailov:

Oblasť použitia / výrobky	Presahy		Detaily	
	pozdĺžny spoj	priečny/čelný spoj	napojenie na stenu / komín	napojenie na vetraciu rúru /strešné okno
BauderVAP DB	samolepiaci spôsob*	BauderTOP TA 50	BauderTOP KKL	BauderTOP TA 50
BauderTEX DB	samolepiaci spôsob*	BauderTOP TA 50	BauderTOP KKL	BauderTOP TA 50
BauderSYN DB-PE 220	BauderTOP TA 50	BauderTOP TA 50	BauderTOP KKL	BauderTOP TA 50
BauderTOP LDS Vario NSK	BauderTOP TA 50	BauderTOP TA 50	BauderTOP KKL	BauderTOP TA 50
BauderTOP BUZI NSK	samolepiaci spôsob*	BauderTOP KKL	BauderTOP KKL	BauderTOP TA 50
BauderTOP TS 40 NSK	samolepiaci spôsob*	BauderTOP KKL	BauderTOP KKL	BauderTOP KKL
BauderTOP UDS	samolepiaci spôsob*	BauderTOP KKL	BauderTOP KKL	BauderTOP KKL
BauderTOP DIFUPLUS	horúci vzduch / tekuté zváranie	horúci vzduch / tekuté zváranie	BauderTOP KKL	BauderTOP TA 50
BauderECO S / BauderPIR	samolepiaci spôsob*	samolepiaci spôsob*	BauderTOP SDK	BauderTOP SDK

*samolepiaci spôsob („NSK“): Uzavretie spoja na predmetnej membráne/tepelnoizolačnej doske prebieha prostredníctvom integrovaného samolepiaceho pruhu v presahovej časti.

Systémové príslušenstvo
BauderECO S / BauderPIR / BauderTOP
Ostatné príslušenstvo

BauderTOP NDS 2 SK



Jedno- alebo obojstranne samolepiace tesniace pruhy pod laty z elastomérmodifikovaného asfaltu. Slúži na hydroizolačné utesnenie stykov medzi BauderTOP-pásmi a kontralatou alebo medzi BauderPIR nadkrokvovými tepelnoizolačnými prvkami a kontralatou.

Technické údaje	4 kotúče / kartón	Kód výrobku
spracovanie nad +10 °C, spodná samolepiaca vrstva príp. musí byť aktivovaná horúcim vzduchom	šírka 7 cm; dĺžka 15 m šírka 9 cm; dĺžka 15 m	**1614 0000** **1615 0000**

BauderTOP DIFUPLUS prekrývací pás



Difúzne otvorené prekrývacie pruhy na obalenie/prelepenie kontralaty pri vodotesnom podstreší s BauderTOP DIFUPLUS. Zhotovenie spoja buď horúcim vzduchom alebo tekutým zváraním pomocou BauderTOP QSM. sd ≤ 0,1 m.

Technické údaje	5 kotúčov / balenie	Kód výrobku
spracovanie nad +5 °C; materiál: PUR-vrstvenie	šírka 30 cm; dĺžka 50 m	**7850 0000**

BauderTOP DIFUPLUS potrubný prestup



Ideálny pre strechy so sklonom strešnej roviny nad 10°. Môže byť použitý v spojení s BauderTOP SDK alebo BauderTOP KKL aj pri BauderTOP-pásoch alebo BauderPIR nadkrokvových tepelnoizolačných pvkoch.

Technické údaje	2 kusy / kartón	Kód výrobku
spracovanie nad +5 °C; horúcim vzduchom /tekutým zváraním / BauderTOP KKL	priemer potrubia 80 - 120 mm	**7847 0000**

BauderTOP QSM



Tekutý prostriedok pre „studené“ zváranie spojov BauderTOP DIFUPLUS.

Technické údaje	Dóza	Kód výrobku
spracovanie nad +5 °C	5 litrov / dóza	**6055 0005**

Bauder tepelnoizolačné systémy
Technické údaje

	BauderECO S		BauderPIR PLUS		BauderPIR SF		BauderPIR SDS	
Krycia vrstva hore	špeciálny pás a rúno z lastúrového vápna, priedušné		hliník; zhora prídavný modifikovaný asfaltový pás, neoslňujúci		hliník; zhora prídavný špeciálny pás, neoslňujúci		minerálne rúno; zhora prídavný špeciálny pás, neoslňujúci	
Krycia vrstva dolu	rúno z lastúrového vápna, priedušné		hliník		hliník		minerálne rúno	
Hrana dosky	pero a drážka (P+D), po obvode		pero a drážka (P+D), po obvode		pero a drážka (P+D), po obvode		pero a drážka (P+D), po obvode	
Dĺžka EN 822	1800 mm (vonkajší rozmer) 1780 mm (vstavaný rozmer)		1800 mm (vonkajší rozmer) 1780 mm (vstavaný rozmer)		1800 mm (vonkajší rozmer) 1780 mm (vstavaný rozmer)		1800 mm (vonkajší rozmer) 1780 mm (vstavaný rozmer)	
Šírka EN 822	1200 mm (vonkajší rozmer) 1180 mm (vstavaný rozmer)		1200 mm (vonkajší rozmer) 1180 mm (vstavaný rozmer)		1200 mm (vonkajší rozmer) 1180 mm (vstavaný rozmer)		1200 mm (vonkajší rozmer) 1180 mm (vstavaný rozmer)	
Hrúbka EN 823	60, 80, 105, 125, 160, 180 mm		80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm		80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240 mm		80, 100, 120, 140, 160, 180 mm	
Reakcia na oheň EN 13501-1	trieda E		trieda E		trieda E		trieda E	
Súčiniteľ tepelnej vodivosti (λ_D)	0,023 W/m.K ≥120 mm 0,024 W/m.K ≥80 mm 0,027 W/m.K ≥60 mm		0,022 W/m.K		0,022 W/m.K		0,025 W/m.K ≥120 mm 0,026 W/m.K ≥80 mm	
U-hodnota**	60 mm 80 mm 105 mm 125 mm 160 mm 180 mm	0,40 W/(m²K) 0,28 W/(m²K) 0,22 W/(m²K) 0,18 W/(m²K) 0,14 W/(m²K) 0,13 W/(m²K)	80 mm 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm 200 mm	0,28 W/(m²K) 0,22 W/(m²K) 0,18 W/(m²K) 0,16 W/(m²K) 0,14 W/(m²K) 0,13 W/(m²K) 0,12 W/(m²K)	80 mm 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm 200 mm 220 mm 240 mm	0,28 W/(m²K) 0,22 W/(m²K) 0,18 W/(m²K) 0,16 W/(m²K) 0,14 W/(m²K) 0,13 W/(m²K) 0,12 W/(m²K) 0,11 W/(m²K) 0,10 W/(m²K)	80 mm 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm	0,31 W/(m²K) 0,25 W/(m²K) 0,21 W/(m²K) 0,18 W/(m²K) 0,16 W/(m²K) 0,14 W/(m²K)
R-hodnota***	60 mm 80 mm 105 mm 125 mm 160 mm 180 mm	2,20 (m²K)/W 3,30 (m²K)/W 4,35 (m²K)/W 5,40 (m²K)/W 6,95 (m²K)/W 7,80 (m²K)/W	80 mm 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm 200 mm	3,47 (m²K)/W 4,34 (m²K)/W 5,21 (m²K)/W 6,08 (m²K)/W 6,95 (m²K)/W 7,82 (m²K)/W 8,69 (m²K)/W	80 mm 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm 200 mm 220 mm 240 mm	3,47 (m²K)/W 4,34 (m²K)/W 5,21 (m²K)/W 6,08 (m²K)/W 6,95 (m²K)/W 7,82 (m²K)/W 8,69 (m²K)/W 9,56 (m²K)/W 10,43 (m²K)/W	80 mm 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm	2,96 (m²K)/W 3,70 (m²K)/W 4,61 (m²K)/W 5,38 (m²K)/W 6,15 (m²K)/W 6,92 (m²K)/W
m² v balení (vstavaný rozmer)	60 mm 80 mm 105 mm 125 mm 160 mm 180 mm	12,60 m² 10,50 m² 8,40 m² 8,40 m² 6,30 m² 4,20 m²	80 mm 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm 200 mm	10,50 m² 8,40 m² 8,40 m² 6,30 m² 6,30 m² 4,20 m² 4,20 m²	80 mm 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm 200 mm 220 mm 240 mm	10,50 m² 8,40 m² 8,40 m² 6,30 m² 6,30 m² 4,20 m² 4,20 m² 4,20 m² 4,20 m²	80 mm 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm	10,50 m² 8,40 m² 8,40 m² 6,30 m² 6,30 m² 4,20 m²
ZVDH-trieda****	UDB A		UDB A		UDB A		UDB A	
Kód výrobku	60 mm 80 mm 105 mm 125 mm 160 mm 180 mm	**4067 0060** **4067 0080** **4067 0105** **4067 0125** **4067 0160** **4067 0180**	80 mm 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm 200 mm*	**4038 0080** **4038 0100** **4038 0120** **4038 0140** **4038 0160** **4038 0180** **4038 0200**	80 mm 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm* 200 mm* 220 mm 240 mm	**4019 0080** **4019 0100** **4019 0120** **4019 0140** **4019 0160** **4019 0180** **4019 0200** **4019 0220** **4019 0240**	80 mm* 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm*	**4068 0080** **4068 0100** **4068 0120** **4068 0140** **4068 0160** **4068 0180**

* dodacia lehota na vyžiadanie ** celková strešná konštrukcia *** iba tepelná izolácia (PIR) ****ZDVH - Centrálny zväz nemeckých pokrývačov

	BauderPIR SWE*		BauderPIR MDE*		BauderPIR AZS	
Krycia vrstva hore	hliník; zhora prídavný modifikovaný asfaltový pás, neoslňujúci		hliník; zhora prídavná 22 mm kompozitná drevitá doska		minerálne rúno; zhora prídavný špeciálny pás, neoslňujúci	
Krycia vrstva dolu	hliník; zdola prídavná zvukovoizolačná doska 40/35 mm		hliník		minerálne rúno	
Hrana dosky	pero a drážka (P+D), po obvode		pero a drážka (P+D), po obvode		pero a drážka (P+D), po obvode	
Dĺžka EN 822	1800 mm (vonkajší rozmer) 1780 mm (vstavaný rozmer)		1800 mm (vonkajší rozmer) 1780 mm (vstavaný rozmer)		1800 mm (vonkajší rozmer) 1780 mm (vstavaný rozmer)	
Šírka EN 822	1200 mm (vonkajší rozmer) 1180 mm (vstavaný rozmer)		1200 mm (vonkajší rozmer) 1180 mm (vstavaný rozmer)		1200 mm (vonkajší rozmer) 1180 mm (vstavaný rozmer)	
Hrúbka EN 823	120, 140, 160, 180 mm		102 (80/22), 122 (100/22), 142 (120/22), 162 (140/22), 182 (160/22), 202 (180/22) mm		50 mm	
Reakcia na oheň EN 13501-1	trieda E		trieda E		trieda E	
Súčiniteľ tepelnej vodivosti (λ_D)	0,022 (BauderPIR) 0,035 (zvukovoizolačná doska)		0,022 W/m.K		0,027 W/m.K	
U-hodnota**	120 mm 140 mm 160 mm 180 mm	0,21 W/(m²K) 0,18 W/(m²K) 0,16 W/(m²K) 0,14 W/(m²K)	102 mm 122 mm 142 mm 162 mm 182 mm 202 mm	0,25 W/(m²K) 0,21 W/(m²K) 0,18 W/(m²K) 0,16 W/(m²K) 0,14 W/(m²K) 0,12 W/(m²K)	50 mm	získa sa v kombinácii s tepelno-izolačným prvkom medzi krokvami
R-hodnota***	120 mm 140 mm 160 mm 180 mm	3,47 (m²K)/W 4,34 (m²K)/W 5,21 (m²K)/W 6,08 (m²K)/W	102 mm 122 mm 142 mm 162 mm 182 mm 202 mm	3,47 (m²K)/W 4,34 (m²K)/W 5,21 (m²K)/W 6,08 (m²K)/W 6,95 (m²K)/W 7,82 (m²K)/W	50 mm	1,7 (m²K)/W
m² v balení (vstavaný rozmer)	120 mm 140 mm 160 mm 180 mm	2,10 m² 2,10 m² 2,10 m² 2,10 m²	102 mm 122 mm 142 mm 162 mm 182 mm 202 mm	2,10 m² 2,10 m² 2,10 m² 2,10 m² 2,10 m² 2,10 m²	50 mm	18,90 m²
ZVDH-trieda****	UDB A		-		UDB A	
Kód výrobku	120 mm 140 mm 160 mm 180 mm	**4129 0120** **4129 0140** **4129 0160** **4129 0180**	102 mm 122 mm 142 mm 162 mm 182 mm 202 mm	**4119 0102** **4119 0122** **4119 0142** **4119 0162** **4119 0182** **4119 0202**	50 mm	**4029 0050**

Bauder tepelnoizolačné systémy
Technické údaje

	BauderPIR DHW*		BauderPIR DAL*	
Použitie	maloformátový tepelnoizolačný prvok zhora s prídavnou drevitou doskou pre izoláciu stropu nad posledným podlažím a stropu suterénu		maloformátový tepelnoizolačný prvok pre izoláciu pod krokvami, stropu povaly, stropu a podlahy suterénu	
Krycia vrstva	obojstranne hliníková krycia vrstva, na jednej strane prídavná 10 mm kompozitná drevitá doska		obojstranne hliníková krycia vrstva	
Hrana dosky	špaciálne pero a drážka (P+D), po obvode		špeciálne pero a drážka (P+D), po obvode	
Dĺžka EN 822	1200 mm (vonkajší rozmer) 1180 mm (vstavaný rozmer)		1200 mm (vonkajší rozmer) 1180 mm (vstavaný rozmer)	
Šírka EN 822	620 mm (vonkajší rozmer) 600 mm (vstavaný rozmer)		600 mm (vonkajší rozmer) 580 mm (vstavaný rozmer)	
Hrúbka EN 823	90, 110, 130, 150 mm		60, 80, 100, 160 mm	
Reakcia na oheň EN 13501-1	trieda E		trieda E	
Súčiniteľ tepelnej vodivosti (λ_D)	0,022 W/m.K		0,022 W/m.K	
U-hodnota**	U-hodnota sa získa v závislosti od jestvujúcej/navrhovanej konštrukcii. U-hodnoty vzťahujúce sa na celkovú konštrukciu stanoví projektant alebo technické oddelenie Bauder.			
R-hodnota***	90 mm 110 mm 130 mm 150 mm	3,48 (m²K)/W 4,35 (m²K)/W 5,22 (m²K)/W 7,00 (m²K)/W	60 mm 80 mm 100 mm 160 mm	2,50 (m²K)/W 3,48 (m²K)/W 4,35 (m²K)/W 6,95 (m²K)/W
m² v balení (vstavaný rozmer)	1,42 m² (2 dosky)		60 mm 80 mm 100 mm 160 mm	5,76 m² 4,32 m² 3,60 m² 2,16 m²
Kód výrobku	90 mm 110 mm 130 mm 150 mm	**4179 0090** **4179 0110** **4179 0130** **4179 0150**	60 mm 80 mm 100 mm 160 mm	**4441 0060** **4441 0080** **4441 0100** **4441 0160**

* dodacia lehota na vyžiadanie ** celková strešná konštrukcia *** iba tepelná izolácia (PIR) ****ZDVH - Centrálny zväz nemeckých pokrývačov

Bauder poistné hydroizolácie (PHI) a podkladové pásy pre šikmé strechy - difúzne otvorené

Technické údaje

	BauderTOP BUZI NSK	BauderTOP DIFUPLUS
Popis, použitie	difúzne otvorená asfaltová poistná hydroizolácia (PHI), pozdĺžny spoj samolepiaci	difúzne otvorená poistná hydroizolácia (PHI) pre vodotesné podstrešie, s variabilnou technológiou tvorby spojov
Povrch hore	rúno zo syntetického vlákna, samolepiace pruhy na pozdĺžnom okraji	PUR-vrstvenie
Povrch dolu	rúno zo syntetického vlákna, samolepiace pruhy na pozdĺžnom okraji	PUR-vrstvenie
Nosná vložka	rúno zo syntetického vlákna	rúno zo syntetického vlákna
Dĺžka EN 1848-1	50 m	30 m
Šírka EN 1848-1	1,28 m	3,0 m
Plošná hmotnosť EN 1849-1	cca. 265 g/m²	cca. 330 g/m²
Reakcia na oheň EN 13501-1	trieda E	trieda E
Odolnosť proti prieniku vody EN 1928:2001	W1	W1
Priepustnosť vodnej pary (sd-hodnota) EN 1931	≤ 0,1 m	≤ 0,1 m
Ohybnosť pri nízkej teplote EN 1109	-25 °C	-25 °C
Odolnosť proti zvýšenej teplote EN 1110	≥ +100 °C	≥ +100 °C
Ťahové vlastnosti max. ťahová sila EN 12311-1	pozdĺžne ≥ 390 N/50 mm priečne ≥ 280 N/50 mm	pozdĺžne ≥ 350 N/50 mm priečne ≥ 390 N/50 mm
Ťahové vlastnosti ťažnosť EN 12311-1	pozdĺžne ≥ 55% priečne ≥ 70%	pozdĺžne ≥ 40% priečne ≥ 65%
Odolnosť proti pretrhnutiu (driekom klinca) EN 12310-1	pozdĺžne ≥ 300 N priečne ≥ 260 N	pozdĺžne ≥ 220 N priečne ≥ 220 N
ZVDH-trieda****	UDB A, USB-A, pomocné prekrytie	UDB A
Kód výrobku	**1221 0007**	**7851 0000**

Bauder poistné hydroizolácie (PHI) a podkladové pásy pre šikmé strechy - difúzne uzavreté

Technické údaje

	BauderTOP TS 40 NSK
Popis, použitie	difúzne uzavretý asfaltový podkladový pás a poistná hydroizolácia (PHI), pozdĺžny spoj samolepiaci; montáž na drevené debnenie
Povrch hore	rúno zo syntetického vlákna, samolepiace pruhy na pozdĺžnom okraji
Povrch dolu	rúno zo syntetického vlákna, samolepiace pruhy na pozdĺžnom okraji
Nosná vložka	rúno zo syntetického vlákna
Dĺžka EN 1848-1	40 m
Šírka EN 1848-1	1 m
Plošná hmotnosť EN 1849-1	cca. 700 g/m²
Reakcia na oheň EN 13501-1	trieda E
Odolnosť proti prieniku vody EN 1928:2001	W1
Priepustnosť vodnej pary (sd-hodnota) EN 1931	cca. 20 m
Ohybnosť pri nízkej teplote EN 1109	-25 °C
Odolnosť proti zvýšenej teplote EN 1110	≥ +100 °C
Ťahové vlastnosti max. ťahová sila EN 12311-1	pozdĺžne ≥500 N/50 mm priečne ≥ 350 N/50 mm
Ťahové vlastnosti ťažnosť EN 12311-1	pozdĺžne ≥ 30 % priečne ≥ 30 %
Odolnosť proti pretrhnutiu (driekom klinca) EN 12310-1	pozdĺžne ≥ 150 N priečne ≥ 150 N
ZVDH-trieda	UDB A
Kód výrobku	**1786 0000**

Bauder poistné hydroizolácie (PHI) a podkladové pásy pre šikmé strechy - špeciálne použitie

Technické údaje

	BauderTOP VENT NSK	BauderTOP UDS 1,5	BauderTOP UDS 3	BauderTOP LDS Vario NSK
Popis, použitie	difúzne otvorená separačná vrstva pod kovové krytiny, samolepiace okrajové pruhy; montáž na drevené debnenie	difúzne uzavretá asfaltová poistná hydroizolácia (PHI), extrémne robustná, spoje samolepiace; montáž na drevené debnenie alebo veľkoplošné drevité dosky	difúzne uzavretá asfaltová poistná hydroizolácia (PHI), extrémne robustná, spoje samolepiace; montáž na drevené debnenie alebo veľkoplošné drevité dosky	parobrzda variabilná na vlhkosť, so samolepiacim okrajom; pre sanácie striech s montážou z exteriéru s vaňovitým tvarovaním okolo krokiev
Povrch hore	rúno zo syntetického vlákna s umelohmotnou štrukturovanou rohožou (asi 8 mm vysoká rozperka), samolepiace okrajové pruhy	rúno zo syntetického vlákna, samolepiace okrajové pruhy	rúno zo syntetického vlákna, samolepiace okrajové pruhy	špeciálne vrstvenie, samolepiace okrajové pruhy
Povrch dolu	rúno zo syntetického vlákna, samolepiace okrajové pruhy	rúno zo syntetického vlákna, samolepiace okrajové pruhy	rúno zo syntetického vlákna, samolepiace okrajové pruhy	PP-rúno, samolepiace okrajové pruhy
Nosná vložka	rúno zo syntetického vlákna	rúno zo syntetického vlákna	rúno zo syntetického vlákna	tkanina
Dĺžka EN 1848-1	25 m	20 m	10 m	50 m
Šírka EN 1848-1	1,28 m	1 m	1 m	1,50 m
Plošná hmotnosť EN 1849-1	cca. 650 g/m²	cca. 1400 g/m²	cca. 3000 g/m²	cca. 127 g/m²
Reakcia na oheň EN 13501-1	trieda E	trieda E	trieda E	trieda E
Odolnosť proti prieniku vody EN 1928:2001	W1	W1	W1	-
Priepustnosť vodnej pary (sd-hodnota) EN 1931	≤ 0,1 m	› 100 m	› 150 m	≤ 0,5 m až ≤ 5,0 m
Ohybnosť pri nízkej teplote EN 1109	-25 °C	-25 °C	-20 °C	-20 °C
Odolnosť proti zvýšenej teplote EN 1110	≥ +100 °C	≥ +100 °C	≥ +100 °C	≥ +80 °C
Ťahové vlastnosti max. ťahová sila EN 12311-1	pozdĺžne ≥ 350 N/50 mm priečne ≥ 250 N/50 mm	pozdĺžne ≥ 550 N/50 mm priečne ≥ 400 N/50 mm	pozdĺžne ≥ 600 N/50 mm priečne ≥ 450 N/50 mm	pozdĺžne ≥ 200 N/50 mm priečne ≥ 250 N/50 mm
Ťahové vlastnosti ťažnosť EN 12311-1	pozdĺžne ≥ 50 % priečne ≥ 65 %	pozdĺžne ≥ 35 % priečne ≥ 40 %	pozdĺžne ≥ 30 % priečne ≥ 30 %	pozdĺžne ≥ 15 % priečne ≥ 15 %
Odolnosť proti pretrhnutiu (driekom klinca) EN 12310-1	pozdĺžne ≥ 280 N priečne ≥ 330 N	pozdĺžne ≥ 220 N priečne ≥ 220 N	pozdĺžne ≥ 250 N priečne ≥ 250 N	pozdĺžne ≥ 150 N priečne ≥ 150 N
Kód výrobku	**1225 0001**	**1604 0000**	**1790 0005**	**1789 0000**

BAUDER
strechy s istotou

Bauder s.r.o.

kancelária:
Františkánska 7445/5
SK-917 01 Trnava

telefón +421 911 733 433
info@bauder.sk

www.bauder.sk

Polyuretán
izoluje lepšie

Všetky informácie obsiahnuté v tomto prospekte sú založené na súčasnom stave technického vývoja. Vyhradzujeme si právo na zmeny. Informujte sa prípadne o príslušných technických poznatkoch platných v čase Vašej objednávky.

0201PUE/1223 SK