

POLYFORM®

Polystyrén

Katalóg výrobkov

platný od 04/2024

A Member of the HIRSCH Group



AWARDED
BUSINESS Superbrands
SLOVAKIA'S CHOICE
2024
6× OCENENÁ ZNAČKA



Kto sme

Začiatkom roka 2023 si Slovensko pripomína tridsiate výročie vzniku samostatného štátu. Jeho vznik je spätý so spoločnosťou POLYFORM, ktorá vznikla taktiež v roku 1993.

POLYFORM, s. r. o., začala svoju činnosť v podtatranskom Podolínci ako spoločnosť, ktorá sa špecializovala na výrobu a predaj tepelných a zvukových izolácií z expandovaného polystyrénu (EPS) pre stavebný priemysel. Postupne k svojim aktivitám pridala aj výrobu obalov a tvaroviek z EPS, stavebného systému VARIANT-HAUS® pre výstavbu nízkoenergetických a pasívnych domov a budov, prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie EPS odpadov, výrobu špeciálnych dielov pre priemyselné aplikácie. Od januára 2006 je členom skupiny HIRSCH Servo Group, ktorá patrí k svetovým lídrom v spracovaní EPS a výrobe technologických zariadení na spracovanie EPS. V súčasnosti spoločnosť v svojich dvoch hlavných segmentoch, EPS Izolácie a EPS Balenie, zamestnáva viac ako 70 zamestnancov, v dvoch výrobných závodoch.

30. ročné zameranie na kvalitu, spoľahlivosť, udržateľnosť, inovácie a ekologickú zodpovednosť je silnou stránkou značky **POLYFORM**.

EPS – materiál s fantáziou


EPS Izolácie


EPS Balenie



HIRSCH Group v Európe

Rakúsko
Glanegg (Headquarter)
Seeboden

Francúzsko
Guipry
Bazoches
Compiègne
Vienne
Béziers

Nemecko
Rheda-Wiedenbrück
Grombach
Ebrach
Micheln
Abstatt
Bad Waldsee
Lautert

Česká republika
Česká Skalice
Velký Třebešov
Červenka
Uničov
Zábřeh na Moravě

Poľsko
Wrocław
Lódź

Slovensko
Podolínec I
Podolínec II
Petrovany

Maďarsko
Sárvár
Jászfényszaru
Nyiregyháza

Rumunsko
Cluj
Timisoara
Bukarest
Bukarest (XPS)
Sfântu Gheorghe

Ukrajina
Lviv
Cherkasy

Slovinsko
Grosuplje



Koho sme členom

Spoločnosť **POLYFORM, s.r.o.**, je členom medzinárodnej skupiny HIRSCH Servo Group so sídlom v rakúskom Glanegg. So svojimi 35 výrobnými závodmi v 10 krajinách (Rakúsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Nemecko, Francúzsko, Slovinsko, Ukrajina, Česká republika a Slovensko) so zameraním na spracovanie expandovaného polystyrénu (EPS), extrudovaného polystyrénu (XPS), expandovaného polypropylénu (EPP), nasávanej kartonáže a recykláciu odpadov z EPS.

HIRSCH Servo Group je zároveň aj lídrom vo výrobe technológií a zariadení na spracovanie EPS a EPP hlavne pre stavebný, baliaci a potravinársky priemysel.


Aký je náš výrobný a obchodný program

EPS Izolácie

- výroba a predaj tepelných a zvukových izolácií so zvýšenou požiarnou bezpečnosťou pre vonkajšie a vnútorné steny, strechy, stropy, podlahy, základy budov a pod.
- výroba a predaj špeciálnych tvarových rezaných výrobkov z EPS
- predaj izolácií z extrudovaného polystyrénu (XPS), minerálnej vlny (MW), fenolovej peny (PF), polyuretánovej peny (PIR)
- recyklácia odpadov z EPS

EPS Balenie

- výroba a predaj obalov z EPS na ochranu počas skladovania a prepravy tovarov
- technické tvarovky z EPS pre priemyselné použitie
- technické tvarovky pre ochranu a bezpečnosť ľudí
- výroba a predaj lisovaných komponentov pre priemyselné aplikácie
- výroba stavebného systému VARIANT-HAUS® pre výstavbu nízkoenergetických a pasívnych domov a budov

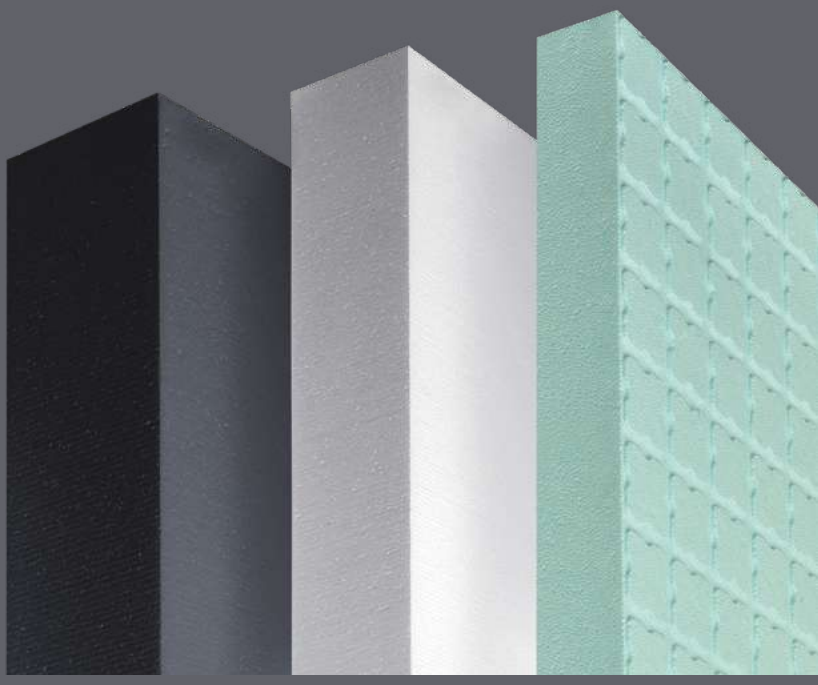


S čím pracujeme

Expandovaný polystyrén (EPS) je organická hmota zo skupiny penových plastov so širokým rozsahom použitia. V roku 1949 ho vynašiel nemecký fyzik z BASF Fritz Šťastný. V roku 1955 bol EPS prvýkrát použitý v Nemecku ako tepelný izolant v zatepľovacom systéme (predchodca ETICS-u). Biele a sivé izolačné dosky sa v priebehu viac ako 50 rokov stali jedným z najčastejšie používaných tepelnoizolačných materiálov na svete. Vďaka svojim vlastnostiam má široké uplatnenie aj v obalovom a potravinárskom priemysle.

Expandovaný polystyrén na široké a rôznorodé použitie predurčili hlavne jeho vlastnosti:


- nízka objemová hmotnosť
- vynikajúce tepelné a zvukovo-izolačné vlastnosti
- priateľský k životnému prostrediu, 100% recyklovateľný
- jednoduchá a bezpečná manipulácia
- redukuje náklady na kúrenie a chladenie
- so zvýšenou požiarnou odolnosťou
- odolný voči mechanickým vplyvom a vlhkosti, antistatický
- bezkonkurenčný pomer ceny a úžitkových vlastností
- perfektný spôsob ochrany tovaru počas prepravy a skladovania
- v štandardnej forme vhodný pre balenie potravín
- nízkonákladový a vysokoefektívny

Expandovaný polystyrén (EPS) - ako veľmi ľahký výrobok, poskytuje vysoké benefity. EPS ako izolačný a baliaci materiál ponúka perfektnú ochranu a poskytuje riešenia podľa požiadaviek zákazníkov a životného prostredia. Jeho výroba je charakteristická nízkou úrovňou emisií a znečistenia.

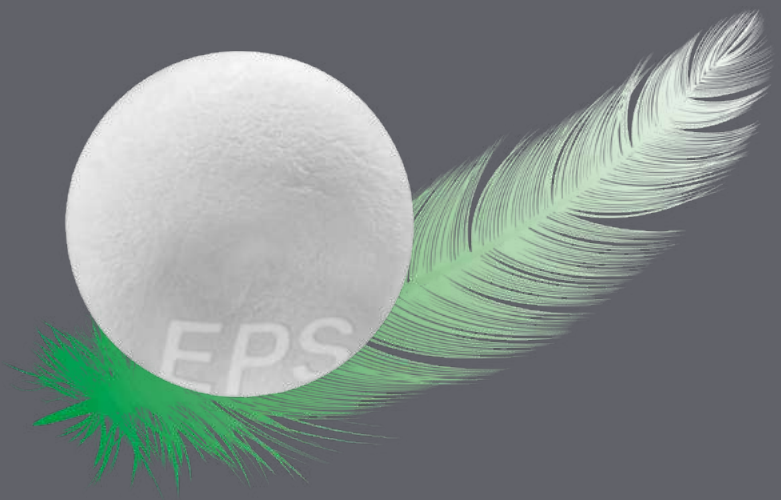



ODPORÚČANÉ POUŽITIE TEPELNÝCH A ZVUKOVÝCH IZOLÁCIÍ

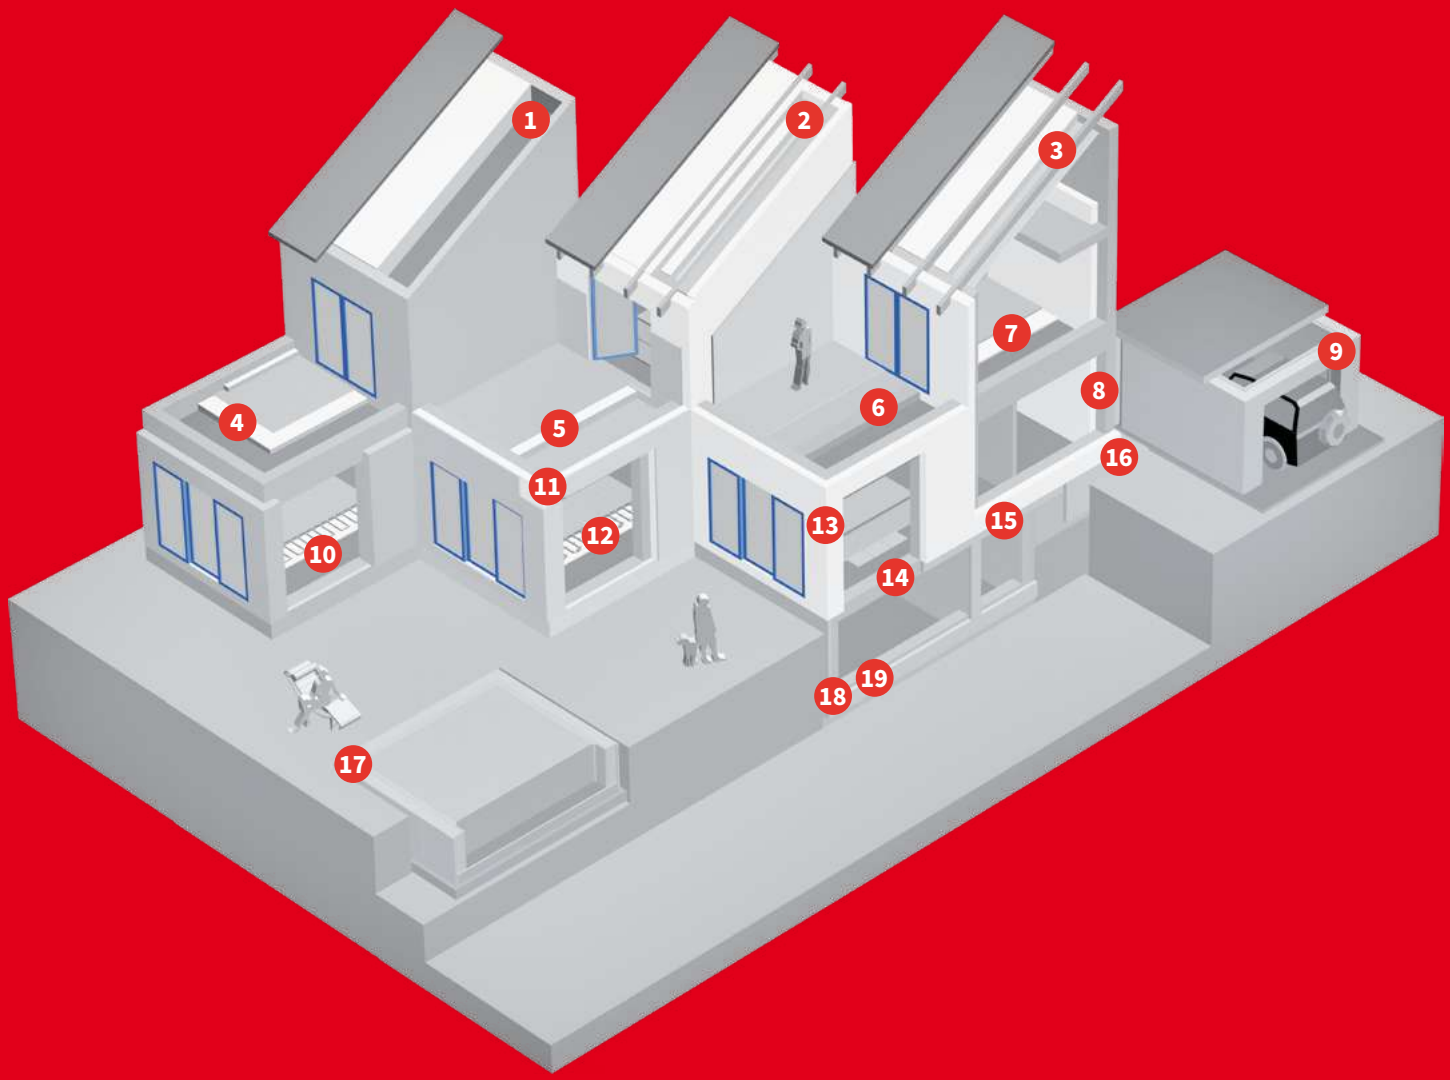

1 **Zateplenie nad prefabrikovanou šikmou strechou**
EPS 150, EPS 200, EPS 150 NEO, EPS 200 NEO
Zateplenie nad krokvami
EPS 100, EPS 150, EPS 200, EPS 100 NEO, EPS 150 NEO, EPS 200 NEO

2 **Zateplenie medzi krokvami**
EPS 50, EPS 70

3 **Zateplenie pod krokvami**
EPS 50, EPS 70, EPS 100, EPS 150, EPS 200, EPS 70 NEO, EPS 100 NEO, EPS 150 NEO, EPS 200 NEO

4 **Zateplenie plochej strechy so spádovými klinmi**
EPS 150, EPS 200, EPS 150 NEO, EPS 200 NEO

5 **Zateplenie plochej strechy v obrátenej skladbe**
EPS 200 Perimeter

6 **Zateplenie plochej strechy**
EPS 100, EPS 150, EPS 200, EPS 100 NEO, EPS 150 NEO, EPS 200 NEO

7 **1-vrstvová kročajová izolácia podlahy**
EPS T 3500, EPS T 5000

8 **Zateplenie obvodovej steny z vnútornej strany (interiéru)**
EPS 70, EPS 100, EPS 70 NEO, EPS 100 NEO

9 **Debniace tvárnice systému VARIANT-HAUS® použité pre steny obvodových múrov garáže**

10 **Zateplenie podlahy s podlahovým vykurovaním, systémová doska**
EPS 100, EPS 150, EPS 200, EPS 100 NEO, EPS 150 NEO, EPS 200 NEO

11 **Zateplenie obvodovej steny s prímurovkou, alebo obkladom (sendvič)**
EPS 50, EPS 70, EPS 80, EPS 70 NEO, EPS 80 NEO

12 **Zateplenie podlahy s podlahovým vykurovaním, kotvenie háčikom**
EPS 100, EPS 150, EPS 200, EPS 100 NEO, EPS 150 NEO, EPS 200 NEO

13 **Zateplenie obvodovej steny ETICS**
EPS 70 F, EPS 80 F, EPS 70 NEO, EPS 80 NEO, EPS 70 NSP, EPS 80 NSP

14 **Zateplenie podlahy nad terénom, 2 vrstvy**
EPS 100, EPS 150, EPS 200, EPS 100 NEO, EPS 150 NEO, EPS 200 NEO

15 **Zateplenie stropu suterénu**
EPS 50, EPS 70

16 **Zateplenie zvislého základu**
EPS 200 Soklová doska, EPS 200 Perimeter

17 **Debniace tvárnice použité pre steny bazéna systém VARIANT-HAUS®**

18 **Zateplenie pod úrovňou terénu**
EPS 200 Soklová doska, EPS 200 Perimeter

19 **Zateplenie základovej dosky**
EPS 150, EPS 200, EPS 150 NEO, EPS 200 NEO

Technické parametre

Obchodné označenie **Vlastnosti**	**EPS 50**	**EPS 70**	**EPS 70 F** **EPS 70 NEO* / NSP****	**EPS 80 F** **EPS 80 NEO* / NSP****	**EPS 100** **EPS 100 NEO***	**EPS 150** **EPS 150 NEO***	**EPS 200** **EPS 200 NEO***	**EPS T 3500**	**EPS T 5000**	**EPS 150** Soklová doska	**EPS 200** Soklová doska/ Perimeter
Súčiniteľ tepelnej vodivosti **λ₀** [max. W/(m.K)]	0,040	0,038	0,038 0,031*	0,037 0,031*	0,036 0,031*	0,034 0,031*	0,033 0,031*	0,039	0,037	0,034	0,033
Odchýlka hrúbky **Ti** (mm)	T(2) ±2	T(1) ±1	T(1) ±1	T(1) ±1	T(1) ±1	T(2) ±2	T(2) ±2	T(0) •	T(0) •	T(2) ±2	T(2) ±2
Odchýlka dĺžky **Li** (mm)	L(2) ±2	L(2) ±2	L(2) ±2	L(2) ±2	L(2) ±2	L(2) ±2	L(2) ±2	L(3) ±3(±0,6%)	L(3) ±3(±0,6%)	L(2) ±2	L(2) ±2
Odchýlka šírky **Wi** (mm)	W(2) ±2	W(2) ±2	W(2) ±2	W(2) ±2	W(2) ±2	W(2) ±2	W(2) ±2	W(2) ±2	W(2) ±2	W(2) ±2	W(2) ±2
Odchýlka pravouhlosti **Si** (mm/m)	S(5) ±5	S(2) ±2	S(2) ±2	S(2) ±2	S(2) ±2	S(2) ±2	S(2) ±2	S(5) ±5	S(5) ±5	S(2) ±2	S(2) ±2
Odchýlka rovinnosti **Pi** (mm/m)	P(5) ±5	P(5) ±5	P(5) ±5	P(5) ±5	P(5) ±5	P(5) ±5	P(5) ±5	P(5) ±5	P(5) ±5	P(5) ±5	P(5) ±5
Napätie v tlaku pri 10% stlačení **CS(10)i** (min. kPa)	CS(10)50 50	CS(10)70 70	CS(10)70 70	CS(10)80 80	CS(10)100 100	CS(10)150 150	CS(10)200 200	• •	• •	CS(10)150 150	CS(10)200 200
Pevnosť v ohybe **BSi** (min. kPa)	BS 75 75	BS 115 115	BS 115 115	BS 125 125	BS 150 150	BS 200 200	BS 250 250	• •	• •	BS 250 250	BS 250 250
Rozmerová stabilita **DS (N)i** (%)	DS (N) 2 ±0,2	DS (N) 2 ±0,2	DS (N) 2 ±0,2	DS (N) 2 ±0,2	DS (N) 2 ±0,2	DS (N) 2 ±0,2	DS (N) 2 ±0,2	• •	DS (N) 2 ±0,2	DS (N) 2 ±0,2	DS (N) 2 ±0,2
Rozmerová stabilita **DS (70,-)i** (%)	DS (70,-) 2 ±2	DS (70,-) 2 ±2	DS (70,-) 1 ±1	DS (70,-) 1 ±1	DS (70,-) 2 ±2	DS (70,-) 2 ±2	DS (70,-) 1 ±1	• •	• •	DS(70,90) 1 ±1	DS (70,-) 1 ±1
Rozmerová stabilita **DLT (i)5** (max. %)	• •	• •	• •	• •	DLT (1) 5 5	DLT (1) 5 5	DLT (1) 5 5	• •	• •	DLT (1) 5 5	DLT (1) 5 5
Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky **TRi** (min. kPa)	• •	• •	TR 100 100	TR 125 125	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •
Dynamická tuhosť **SDi** (max. MN/m³)	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	SD(15-40)*** 15 - 40	SD(15-30)*** 15 - 30	• •	• •
Stlačiteľnosť **CPi** (max. mm)	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	CP(2-4)*** 2 - 4	CP(2-5)*** 2 - 5	• •	• •
Nasiakavosť **WL (T)i** (max. %)	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	WL (T) 2 2	WL (T) 1 1
Trieda reakcie na oheň	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
Farebné označenie, identifikácia výrobcu — EPS										-	-
Farebné označenie, identifikácia výrobcu — EPS NEO*								-	-	-	-

* sivý polystyrén, ** NEO SUN PROTECT, *** v závislosti od hrúbky dosky

POLYFORM EPS 50

Tepelnoizolačné dosky z bieleho expandovaného polystyrénu
podľa STN EN 13163:2012 + A1:2015



Použitie:
výplňová tepelná izolácia striech, podláh s roštom, stien, stropov,...
Označovací kód:
EPS-EN13163-T(2)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS75-CS(10)50-DS(N)2-DS(70,-)2
Hrúbka dosky:
10 - 300 mm (až do 600 mm na požiadanie)
Rozmer dosky:
500 x 1000, 1000 x 1000, 1000 x 2000 mm
Farebné označenie dosky:
modrý, červený pás

Technické údaje:

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ_D	max. 0,040 W/(m.K)
Napätie v tlaku pri 10% stlačiteľnosti CS(10)	min. 50 kPa
Trieda reakcie na oheň	E

Hrúbka dosky	mm	**10**	**20**	**30**	**40**	**50**	**60**	**70**	**80**	**90**
Obsah balenia	ks	60	30	20	15	12	10	8	7	6
1000 x 500 mm	m^2	30,00	15,00	10,00	7,50	6,00	5,00	4,00	3,50	3,00
	m^3	0,300	0,300	0,300	0,300	3,000	3,000	0,280	0,280	0,270
Tepelný odpor R_D	m^2.K/W	0,25	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25

Hrúbka dosky	mm	**100**	**110**	**120**	**130**	**140**	**150**	**160**	**170**	**180**
Obsah balenia	ks	6	5	5	4	4	4	3	3	3
1000 x 500 mm	m^2	3,00	2,50	2,50	2,00	2,00	2,00	1,50	1,50	1,50
	m^3	0,300	0,275	0,300	0,260	0,280	0,300	0,240	0,255	0,270
Tepelný odpor R_D	m^2.K/W	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00	4,25	4,50

Hrúbka dosky	mm	**190**	**200**	**220**	**240**
Obsah balenia	ks	3	3	2	2
1000 x 500 mm	m^2	1,50	1,50	1,00	1,00
	m^3	0,285	0,300	0,220	0,240
Tepelný odpor R_D	m^2.K/W	4,75	5,00	5,50	6,00

Hrúbka dosky	mm	**250**	**260**	**280**	**300**
Obsah balenia	ks	2	2	2	2
1000 x 500 mm	m^2	1,00	1,00	1,00	1,00
	m^3	0,250	0,260	0,280	0,300
Tepelný odpor R_D	m^2.K/W	6,25	6,50	7,00	7,50

POLYFORM EPS 70

Tepelnoizolačné dosky z bieleho expandovaného polystyrénu
podľa STN EN 13163:2012 + A1:2015



Použitie:
tepelná izolácia plochých striech a podláh s malým zaťažením, obvodovej steny s prímurovkou, alebo obkladom (sendvič), pod a medzi krokvami, obvodovej steny z vnútornej strany (interiéru),...
Označovací kód:
EPS-EN13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2
Hrúbka dosky:
10 - 300 mm (až do 600 mm na požiadanie)
Rozmer dosky:
500 x 1000, 1000 x 1000, 1000 x 2000 mm
Farebné označenie dosky:
zelený, červený pás

Technické údaje:

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ_D	max. 0,038 W/(m.K)
Napätie v tlaku pri 10% stlačiteľnosti CS(10)	min. 70 kPa
Trieda reakcie na oheň	E

Hrúbka dosky	mm	**10**	**20**	**30**	**40**	**50**	**60**	**70**	**80**	**90**
Obsah balenia	ks	60	30	20	15	12	10	8	7	6
1000 x 500 mm	m^2	30,00	15,00	10,00	7,50	6,00	5,00	4,00	3,50	3,00
	m^3	0,300	0,300	0,300	0,300	3,000	3,000	0,280	0,280	0,270
Tepelný odpor R_D	m^2.K/W	0,25	0,50	0,75	1,05	1,30	1,55	1,80	2,10	2,35

Hrúbka dosky	mm	**100**	**110**	**120**	**130**	**140**	**150**	**160**	**170**	**180**
Obsah balenia	ks	6	5	5	4	4	4	3	3	3
1000 x 500 mm	m^2	3,00	2,50	2,50	2,00	2,00	2,00	1,50	1,50	1,50
	m^3	0,300	0,275	0,300	0,260	0,280	0,300	0,240	0,255	0,270
Tepelný odpor R_D	m^2.K/W	2,60	2,85	3,15	3,40	3,65	3,90	4,20	4,45	4,70

Hrúbka dosky	mm	**190**	**200**	**220**	**240**
Obsah balenia	ks	3	3	2	2
1000 x 500 mm	m^2	1,50	1,50	1,00	1,00
	m^3	0,285	0,300	0,220	0,240
Tepelný odpor R_D	m^2.K/W	5,00	5,25	5,75	6,30

Hrúbka dosky	mm	**250**	**260**	**280**	**300**
Obsah balenia	ks	2	2	2	2
1000 x 500 mm	m^2	1,00	1,00	1,00	1,00
	m^3	0,250	0,260	0,280	0,300
Tepelný odpor R_D	m^2.K/W	6,55	6,80	7,35	7,85



POLYFORM EPS 70 F

Tepelnoizolačné dosky z bieleho expandovaného polystyrénu
podľa STN EN 13163:2012 + A1:2015



Použitie:
tepelná izolácia vonkajšej obvodovej steny (ETICS).
Označovací kód:
EPS-EN13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100
Hrúbka dosky:
10 - 300 mm (až do 600 mm na požiadanie)
Rozmer dosky:
500 x 1000, 1000 x 1000, 1000 x 2000 mm
Farebné označenie dosky:
zelený, červený pás

Technické údaje:

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ_D	max. 0,038 W/(m.K)
Napätie v tlaku pri 10% stlačiteľnosti CS(10)	min. 70 kPa
Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky TRi	min. 100 kPa
Trieda reakcie na oheň	E

Hrúbka dosky	mm	**10**	**20**	**30**	**40**	**50**	**60**	**70**	**80**	**90**
Obsah balenia	ks	60	30	20	15	12	10	8	7	6
1000 x 500 mm	m^2	30,00	15,00	10,00	7,50	6,00	5,00	4,00	3,50	3,00
	m^3	0,300	0,300	0,300	0,300	3,000	3,000	0,280	0,280	0,270
Tepelný odpor R_D	m^2.K/W	0,25	0,50	0,75	1,05	1,30	1,55	1,80	2,10	2,35

Hrúbka dosky	mm	**100**	**110**	**120**	**130**	**140**	**150**	**160**	**170**	**180**
Obsah balenia	ks	6	5	5	4	4	4	3	3	3
1000 x 500 mm	m^2	3,00	2,50	2,50	2,00	2,00	2,00	1,50	1,50	1,50
	m^3	0,300	0,275	0,300	0,260	0,280	0,300	0,240	0,255	0,270
Tepelný odpor R_D	m^2.K/W	2,60	2,85	3,15	3,40	3,65	3,90	4,20	4,45	4,70

Hrúbka dosky	mm	**190**	**200**	**220**	**240**
Obsah balenia	ks	3	3	2	2
1000 x 500 mm	m^2	1,50	1,50	1,00	1,00
	m^3	0,285	0,300	0,220	0,240
Tepelný odpor R_D	m^2.K/W	5,00	5,25	5,75	6,30

Hrúbka dosky	mm	**250**	**260**	**280**	**300**
Obsah balenia	ks	2	2	2	2
1000 x 500 mm	m^2	1,00	1,00	1,00	1,00
	m^3	0,250	0,260	0,280	0,300
Tepelný odpor R_D	m^2.K/W	6,55	6,80	7,35	7,85



POLYFORM EPS 70 NEO

Tepelnoizolačné dosky zo sivého expandovaného polystyrénu
podľa STN EN 13163:2012 + A1:2015



Použitie:
vysokovýkonná tepelná izolácia vonkajšej obvodovej steny (ETICS).
Označovací kód:
EPS-EN13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100
Hrúbka dosky:
10 - 300 mm (až do 600 mm na požiadanie)
Rozmer dosky:
500 x 1000, 1000 x 1000, 1000 x 2000 mm
Farebné označenie dosky:
zelený, červený pás

Technické údaje:

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ_D	max. 0,031 W/(m.K)
Napätie v tlaku pri 10% stlačiteľnosti CS(10)	min. 70 kPa
Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky TRi	min. 100 kPa
Trieda reakcie na oheň	E

Hrúbka dosky	mm	**10**	**20**	**30**	**40**	**50**	**60**	**70**	**80**	**90**
Obsah balenia	ks	60	30	20	15	12	10	8	7	6
1000 x 500 mm	m^2	30,00	15,00	10,00	7,50	6,00	5,00	4,00	3,50	3,00
	m^3	0,300	0,300	0,300	0,300	3,000	3,000	0,280	0,280	0,270
Tepelný odpor R_D	m^2.K/W	0,30	0,60	0,95	1,25	1,60	1,90	2,25	2,55	2,90

Hrúbka dosky	mm	**100**	**110**	**120**	**130**	**140**	**150**	**160**	**170**	**180**
Obsah balenia	ks	6	5	5	4	4	4	3	3	3
1000 x 500 mm	m^2	3,00	2,50	2,50	2,00	2,00	2,00	1,50	1,50	1,50
	m^3	0,300	0,275	0,300	0,260	0,280	0,300	0,240	0,255	0,270
Tepelný odpor R_D	m^2.K/W	3,20	3,50	3,85	4,15	4,50	4,80	5,15	5,45	5,80

Hrúbka dosky	mm	**190**	**200**	**220**	**240**
Obsah balenia	ks	3	3	2	2
1000 x 500 mm	m^2	1,50	1,50	1,00	1,00
	m^3	0,285	0,300	0,220	0,240
Tepelný odpor R_D	m^2.K/W	6,10	6,45	7,05	7,70

Hrúbka dosky	mm	**250**	**260**	**280**	**300**
Obsah balenia	ks	2	2	2	2
1000 x 500 mm	m^2	1,00	1,00	1,00	1,00
	m^3	0,250	0,260	0,280	0,300
Tepelný odpor R_D	m^2.K/W	8,05	8,35	9,00	9,65

POLYFORM EPS 70 NSP

Tepelnoizolačné dosky zo sivého expandovaného polystyrénu
podľa STN EN 13163:2012 + A1:2015



Použitie:
vysokovýkonná tepelná izolácia vonkajšej obvodovej steny (ETICS),
so zvýšenou odolnosťou voči prehrievaniu povrchu dosky slnečným žiarením.
Označovací kód:
EPS-EN13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)1-TR100
Hrúbka dosky:
60 - 300 mm (až do 600 mm na požiadanie)
Rozmer dosky:
500 x 1000, 1000 x 1000, 1000 x 2000 mm
Farebné označenie dosky:
zelený, červený pás

Technické údaje:

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ_D	max. 0,031 W/(m.K)
Napätie v tlaku pri 10% stlačiteľnosti CS(10)	min. 70 kPa
Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky TRi	min. 100 kPa
Trieda reakcie na oheň	E

Hrúbka dosky	mm	**60**	**70**	**80**	**90**	**100**	**110**	**120**	**130**	**140**
Obsah balenia	ks	10	8	7	6	6	5	5	4	4
1000 x 500 mm	m^2	5,00	4,00	3,50	3,00	3,00	2,50	2,50	2,00	2,00
	m^3	3,000	0,280	0,280	0,270	0,300	0,275	0,300	0,260	0,280
Tepelný odpor R_D	m^2.K/W	1,90	2,25	2,55	2,90	3,20	3,50	3,85	4,15	4,50

Hrúbka dosky	mm	**150**	**160**	**170**	**180**	**190**	**200**	**220**	**240**	**250**
Obsah balenia	ks	4	3	3	3	3	3	2	2	2
1000 x 500 mm	m^2	2,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00
	m^3	0,300	0,240	0,255	0,270	0,285	0,300	0,220	0,240	0,250
Tepelný odpor R_D	m^2.K/W	4,80	5,15	5,45	5,80	6,10	6,45	7,05	7,70	8,05

Hrúbka dosky	mm	**260**	**280**	**300**
Obsah balenia	ks	2	2	2
1000 x 500 mm	m^2	1,00	1,00	1,00
	m^3	0,260	0,280	0,300
Tepelný odpor R_D	m^2.K/W	8,35	9,00	9,65

NSP - NEO SUN PROTECT

POLYFORM EPS 80 F

Tepelnoizolačné dosky z bieleho expandovaného polystyrénu
podľa STN EN 13163:2012 + A1:2015



Použitie:
tepelná izolácia vonkajšej obvodovej steny (ETICS).
Označovací kód:
EPS-EN13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)1-TR125
Hrúbka dosky:
10 - 300 mm (až do 600 mm na požiadanie)
Rozmer dosky:
500 x 1000, 1000 x 1000, 1000 x 2000 mm
Farebné označenie dosky:
červený, červený pás

Technické údaje:

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ_D	max. 0,037 W/(m.K)
Napätie v tlaku pri 10% stlačiteľnosti CS(10)	min. 80 kPa
Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky TRi	min. 125 kPa
Trieda reakcie na oheň	E

Hrúbka dosky	mm	**10**	**20**	**30**	**40**	**50**	**60**	**70**	**80**	**90**
Obsah balenia	ks	60	30	20	15	12	10	8	7	6
1000 x 500 mm	m^2	30,00	15,00	10,00	7,50	6,00	5,00	4,00	3,50	3,00
	m^3	0,300	0,300	0,300	0,300	3,000	3,000	0,280	0,280	0,270
Tepelný odpor R_D	m^2.K/W	0,25	0,50	0,80	1,05	1,35	1,60	1,85	2,15	2,40

Hrúbka dosky	mm	**100**	**110**	**120**	**130**	**140**	**150**	**160**	**170**	**180**
Obsah balenia	ks	6	5	5	4	4	4	3	3	3
1000 x 500 mm	m^2	3,00	2,50	2,50	2,00	2,00	2,00	1,50	1,50	1,50
	m^3	0,300	0,275	0,300	0,260	0,280	0,300	0,240	0,255	0,270
Tepelný odpor R_D	m^2.K/W	2,70	2,95	3,20	3,50	3,75	4,05	4,30	4,55	4,85

Hrúbka dosky	mm	**190**	**200**	**220**	**240**
Obsah balenia	ks	3	3	2	2
1000 x 500 mm	m^2	1,50	1,50	1,00	1,00
	m^3	0,285	0,300	0,220	0,240
Tepelný odpor R_D	m^2.K/W	5,10	5,40	5,90	6,45

Hrúbka dosky	mm	**250**	**260**	**280**	**300**
Obsah balenia	ks	2	2	2	2
1000 x 500 mm	m^2	1,00	1,00	1,00	1,00
	m^3	0,250	0,260	0,280	0,300
Tepelný odpor R_D	m^2.K/W	6,75	7,00	7,55	8,10



POLYFORM EPS 80 NEO

Tepelnoizolačné dosky zo sivého expandovaného polystyrénu
podľa STN EN 13163:2012 + A1:2015



Použitie:
vysokovýkonná tepelná izolácia vonkajšej obvodovej steny (ETICS).
Označovací kód:
EPS-EN13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)1-TR125
Hrúbka dosky:
10 - 300 mm (až do 600 mm na požiadanie)
Rozmer dosky:
500 x 1000, 1000 x 1000, 1000 x 2000 mm
Farebné označenie dosky:
červený, červený pás

Technické údaje:

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ_D	max. 0,031 W/(m.K)
Napätie v tlaku pri 10% stlačiteľnosti CS(10)	min. 80 kPa
Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky TRi	min. 125 kPa
Trieda reakcie na oheň	E

Hrúbka dosky	mm	**10**	**20**	**30**	**40**	**50**	**60**	**70**	**80**	**90**
Obsah balenia	ks	60	30	20	15	12	10	8	7	6
1000 x 500 mm	m^2	30,00	15,00	10,00	7,50	6,00	5,00	4,00	3,50	3,00
	m^3	0,300	0,300	0,300	0,300	3,000	3,000	0,280	0,280	0,270
Tepelný odpor R_D	m^2.K/W	0,30	0,60	0,95	1,25	1,60	1,90	2,25	2,55	2,90

Hrúbka dosky	mm	**100**	**110**	**120**	**130**	**140**	**150**	**160**	**170**	**180**
Obsah balenia	ks	6	5	5	4	4	4	3	3	3
1000 x 500 mm	m^2	3,00	2,50	2,50	2,00	2,00	2,00	1,50	1,50	1,50
	m^3	0,300	0,275	0,300	0,260	0,280	0,300	0,240	0,255	0,270
Tepelný odpor R_D	m^2.K/W	3,20	3,50	3,85	4,15	4,50	4,80	5,15	5,45	5,80

Hrúbka dosky	mm	**190**	**200**	**220**	**240**
Obsah balenia	ks	3	3	2	2
1000 x 500 mm	m^2	1,50	1,50	1,00	1,00
	m^3	0,285	0,300	0,220	0,240
Tepelný odpor R_D	m^2.K/W	6,10	6,45	7,05	7,70

Hrúbka dosky	mm	**250**	**260**	**280**	**300**
Obsah balenia	ks	2	2	2	2
1000 x 500 mm	m^2	1,00	1,00	1,00	1,00
	m^3	0,250	0,260	0,280	0,300
Tepelný odpor R_D	m^2.K/W	8,05	8,35	9,00	9,65

POLYFORM EPS 80 NSP

Tepelnoizolačné dosky zo sivého expandovaného polystyrénu
podľa STN EN 13163:2012 + A1:2015



Použitie:
vysokovýkonná tepelná izolácia vonkajšej obvodovej steny (ETICS),
so zvýšenou odolnosťou voči prehrievaniu povrchu dosky slnečným žiarením.

Označovací kód:
EPS-EN13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)1-TR125

Hrúbka dosky:
60 - 300 mm (až do 600 mm na požiadanie)

Rozmer dosky:
500 x 1000, 1000 x 1000, 1000 x 2000 mm

Farebné označenie dosky:
červený, červený pás

Technické údaje:

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ_D	max. 0,031 W/(m.K)
Napätie v tlaku pri 10% stlačiteľnosti CS(10)	min. 80 kPa
Pevnosť v ťahu kolmo k rovine dosky TRi	min. 125 kPa
Trieda reakcie na oheň	E

Hrúbka dosky	mm	**60**	**70**	**80**	**90**	**100**	**110**	**120**	**130**	**140**
Obsah balenia	ks	10	8	7	6	6	5	5	4	4
1000 x 500 mm	m^2	5,00	4,00	3,50	3,00	3,00	2,50	2,50	2,00	2,00
	m^3	3,000	0,280	0,280	0,270	0,300	0,275	0,300	0,260	0,280
Tepelný odpor R_D	m^2.K/W	1,90	2,25	2,55	2,90	3,20	3,50	3,85	4,15	4,50

Hrúbka dosky	mm	**150**	**160**	**170**	**180**	**190**	**200**	**220**	**240**	**250**
Obsah balenia	ks	4	3	3	3	3	3	2	2	2
1000 x 500 mm	m^2	2,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,00	1,00	1,00
	m^3	0,300	0,240	0,255	0,270	0,285	0,300	0,220	0,240	0,250
Tepelný odpor R_D	m^2.K/W	4,80	5,15	5,45	5,80	6,10	6,45	7,05	7,70	8,05

Hrúbka dosky	mm	**260**	**280**	**300**
Obsah balenia	ks	2	2	2
1000 x 500 mm	m^2	1,00	1,00	1,00
	m^3	0,260	0,280	0,300
Tepelný odpor R_D	m^2.K/W	8,35	9,00	9,65

NSP - NEO SUN PROTECT



POLYFORM EPS 100

Tepelnoizolačné dosky z bieleho expandovaného polystyrénu podľa STN EN 13163:2012 + A1:2015



Použitie:
tepelná izolácia plochých striech a podláh s bežným zaťažením, podláh s podlahovým vykurovaním, šikmých striech nad a pod krokvami,...
Označovací kód:
EPS-EN13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5
Hrúbka dosky:
10 - 300 mm (až do 600 mm na požiadanie)
Rozmer dosky:
500 x 1000, 1000 x 1000, 1000 x 2000 mm
Farebné označenie dosky:
čierny, červený pás

Technické údaje:

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ_D	max. 0,036 W/(m.K)
Napätie v tlaku pri 10% stlačiteľnosti CS(10)	min. 100 kPa
Trieda reakcie na oheň	E

Hrúbka dosky	mm	**10**	**20**	**30**	**40**	**50**	**60**	**70**	**80**	**90**
Obsah balenia	ks	60	30	20	15	12	10	8	7	6
1000 x 500 mm	m^2	30,00	15,00	10,00	7,50	6,00	5,00	4,00	3,50	3,00
	m^3	0,300	0,300	0,300	0,300	3,000	3,000	0,280	0,280	0,270
Tepelný odpor R_D	m^2.K/W	0,25	0,55	0,80	1,10	1,35	1,65	1,90	2,20	2,50

Hrúbka dosky	mm	**100**	**110**	**120**	**130**	**140**	**150**	**160**	**170**	**180**
Obsah balenia	ks	6	5	5	4	4	4	3	3	3
1000 x 500 mm	m^2	3,00	2,50	2,50	2,00	2,00	2,00	1,50	1,50	1,50
	m^3	0,300	0,275	0,300	0,260	0,280	0,300	0,240	0,255	0,270
Tepelný odpor R_D	m^2.K/W	2,75	3,05	3,30	3,60	3,85	4,15	4,40	4,70	5,00

Hrúbka dosky	mm	**190**	**200**	**220**	**240**
Obsah balenia	ks	3	3	2	2
1000 x 500 mm	m^2	1,50	1,50	1,00	1,00
	m^3	0,285	0,300	0,220	0,240
Tepelný odpor R_D	m^2.K/W	5,25	5,55	6,10	6,65

Hrúbka dosky	mm	**250**	**260**	**280**	**300**
Obsah balenia	ks	2	2	2	2
1000 x 500 mm	m^2	1,00	1,00	1,00	1,00
	m^3	0,250	0,260	0,280	0,300
Tepelný odpor R_D	m^2.K/W	6,90	7,20	7,75	8,30

POLYFORM EPS 100 NEO

Tepelnoizolačné dosky zo sivého expandovaného polystyrénu podľa STN EN 13163:2012 + A1:2015



Použitie:
vysokovýkonná tepelná izolácia plochých striech a podláh s bežným zaťažením, podláh s podlahovým vykurovaním, šikmých striech nad a pod krokvami,...

Označovací kód:
EPS-EN13163-T(1)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5

Hrúbka dosky:
10 - 300 mm (až do 600 mm na požiadanie)

Rozmer dosky:
500 x 1000, 1000 x 1000, 1000 x 2000 mm

Farebné označenie dosky:
čierny, červený pás

Technické údaje:

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ_D	max. 0,031 W/(m.K)
Napätie v tlaku pri 10% stlačiteľnosti CS(10)	min. 100 kPa
Trieda reakcie na oheň	E

Hrúbka dosky	mm	**10**	**20**	**30**	**40**	**50**	**60**	**70**	**80**	**90**
Obsah balenia	ks	60	30	20	15	12	10	8	7	6
1000 x 500 mm	m^2	30,00	15,00	10,00	7,50	6,00	5,00	4,00	3,50	3,00
	m^3	0,300	0,300	0,300	0,300	3,000	3,000	0,280	0,280	0,270
Tepelný odpor R_D	m^2.K/W	0,30	0,60	0,95	1,25	1,60	1,90	2,25	2,55	2,90

Hrúbka dosky	mm	**100**	**110**	**120**	**130**	**140**	**150**	**160**	**170**	**180**
Obsah balenia	ks	6	5	5	4	4	4	3	3	3
1000 x 500 mm	m^2	3,00	2,50	2,50	2,00	2,00	2,00	1,50	1,50	1,50
	m^3	0,300	0,275	0,300	0,260	0,280	0,300	0,240	0,255	0,270
Tepelný odpor R_D	m^2.K/W	3,20	3,50	3,85	4,15	4,50	4,80	5,15	5,45	5,80

Hrúbka dosky	mm	**190**	**200**	**220**	**240**
Obsah balenia	ks	3	3	2	2
1000 x 500 mm	m^2	1,50	1,50	1,00	1,00
	m^3	0,285	0,300	0,220	0,240
Tepelný odpor R_D	m^2.K/W	6,10	6,45	7,05	7,70

Hrúbka dosky	mm	**250**	**260**	**280**	**300**
Obsah balenia	ks	2	2	2	2
1000 x 500 mm	m^2	1,00	1,00	1,00	1,00
	m^3	0,250	0,260	0,280	0,300
Tepelný odpor R_D	m^2.K/W	8,05	8,35	9,00	9,65



Tepelná izolácia podlahy.

POLYFORM EPS 150

Tepelnoizolačné dosky z bieleho expandovaného polystyrénu
podľa STN EN 13163:2012 + A1:2015



Použitie:
tepelná izolácia plochých striech a podláh s vyšším zaťažením, podláh s podlahovým vykurovaním, šikmých striech nad a pod krokvami,...
Označovací kód:
EPS-EN13163-T(2)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS200-CS(10)150-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5
Hrúbka dosky:
10 - 300 mm (až do 600 mm na požiadanie)
Rozmer dosky:
500 x 1000, 1000 x 1000, 1000 x 2000 mm
Farebné označenie dosky:
hnedý, červený pás

Technické údaje:

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ_D	max. 0,034 W/(m.K)
Napätie v tlaku pri 10% stlačiteľnosti CS(10)	min. 150 kPa
Trieda reakcie na oheň	E

Hrúbka dosky	mm	**10**	**20**	**30**	**40**	**50**	**60**	**70**	**80**	**90**
Obsah balenia	ks	60	30	20	15	12	10	8	7	6
1000 x 500 mm	m^2	30,00	15,00	10,00	7,50	6,00	5,00	4,00	3,50	3,00
	m^3	0,300	0,300	0,300	0,300	3,000	3,000	0,280	0,280	0,270
Tepelný odpor R_D	m^2.K/W	0,25	0,55	0,85	1,15	1,45	1,75	2,05	2,35	2,60

Hrúbka dosky	mm	**100**	**110**	**120**	**130**	**140**	**150**	**160**	**170**	**180**
Obsah balenia	ks	6	5	5	4	4	4	3	3	3
1000 x 500 mm	m^2	3,00	2,50	2,50	2,00	2,00	2,00	1,50	1,50	1,50
	m^3	0,300	0,275	0,300	0,260	0,280	0,300	0,240	0,255	0,270
Tepelný odpor R_D	m^2.K/W	2,95	3,20	3,50	3,80	4,10	4,40	4,70	5,00	5,25

Hrúbka dosky	mm	**190**	**200**	**220**	**240**
Obsah balenia	ks	3	3	2	2
1000 x 500 mm	m^2	1,50	1,50	1,00	1,00
	m^3	0,285	0,300	0,220	0,240
Tepelný odpor R_D	m^2.K/W	5,55	5,85	6,45	7,05

Hrúbka dosky	mm	**250**	**260**	**280**	**300**
Obsah balenia	ks	2	2	2	2
1000 x 500 mm	m^2	1,00	1,00	1,00	1,00
	m^3	0,250	0,260	0,280	0,300
Tepelný odpor R_D	m^2.K/W	7,35	7,60	8,20	8,80



Tepelná izolácia plochej strechy.

POLYFORM EPS 150 NEO

Tepelnoizolačné dosky zo sivého expandovaného polystyrénu
podľa STN EN 13163:2012 + A1:2015



Použitie:
vysokovýkonná tepelná izolácia plochých striech a podláh s vyšším zaťažením, podláh s podlahovým vykurovaním, šikmých striech nad a pod krokvami,...

Označovací kód:
EPS-EN13163-T(2)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS200-CS(10)150-DS(N)2-DS(70,-)2-DLT(1)5

Hrúbka dosky:
10 - 300 mm (až do 600 mm na požiadanie)

Rozmer dosky:
500 x 1000, 1000 x 1000, 1000 x 2000 mm

Farebné označenie dosky:
hnedý, červený pás

Technické údaje:

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ_D	max. 0,031 W/(m.K)
Napätie v tlaku pri 10% stlačiteľnosti CS(10)	min. 150 kPa
Trieda reakcie na oheň	E

Hrúbka dosky	mm	**10**	**20**	**30**	**40**	**50**	**60**	**70**	**80**	**90**
Obsah balenia	ks	60	30	20	15	12	10	8	7	6
1000 x 500 mm	m^2	30,00	15,00	10,00	7,50	6,00	5,00	4,00	3,50	3,00
	m^3	0,300	0,300	0,300	0,300	3,000	3,000	0,280	0,280	0,270
Tepelný odpor R_D	m^2.K/W	0,30	0,60	0,95	1,25	1,60	1,90	2,25	2,55	2,90


Hrúbka dosky	mm	**100**	**110**	**120**	**130**	**140**	**150**	**160**	**170**	**180**
Obsah balenia	ks	6	5	5	4	4	4	3	3	3
1000 x 500 mm	m^2	3,00	2,50	2,50	2,00	2,00	2,00	1,50	1,50	1,50
	m^3	0,300	0,275	0,300	0,260	0,280	0,300	0,240	0,255	0,270
Tepelný odpor R_D	m^2.K/W	3,20	3,50	3,85	4,15	4,50	4,80	5,15	5,45	5,80

Hrúbka dosky	mm	**190**	**200**	**220**	**240**
Obsah balenia	ks	3	3	2	2
1000 x 500 mm	m^2	1,50	1,50	1,00	1,00
	m^3	0,285	0,300	0,220	0,240
Tepelný odpor R_D	m^2.K/W	6,10	6,45	7,05	7,70

Hrúbka dosky	mm	**250**	**260**	**280**	**300**
Obsah balenia	ks	2	2	2	2
1000 x 500 mm	m^2	1,00	1,00	1,00	1,00
	m^3	0,250	0,260	0,280	0,300
Tepelný odpor R_D	m^2.K/W	8,05	8,35	9,00	9,65

POLYFORM EPS 200

Tepelnoizolačné dosky z bieleho expandovaného polystyrénu
podľa STN EN 13163:2012 + A1:2015

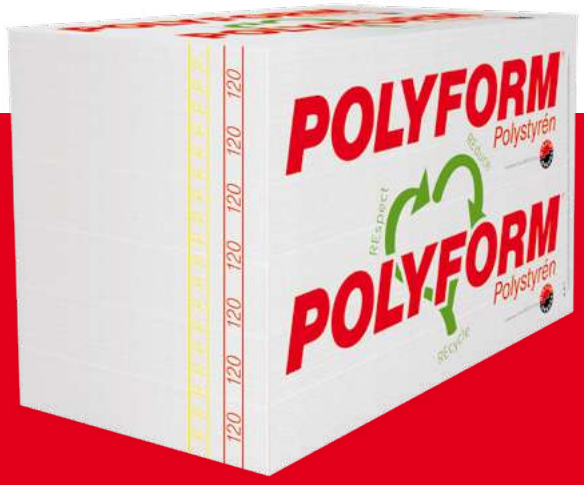

Použitie:
tepelná izolácia plochých striech a podláh s vysokým zaťažením, podláh s podlahovým vykurovaním, šikmých striech nad a pod krokvami, zelených striech,...

Označovací kód:
EPS-EN13163-T(2)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5

Hrúbka dosky:
10 - 300 mm (až do 600 mm na požiadanie)

Rozmer dosky:
500 x 1000, 1000 x 1000, 1000 x 2000 mm

Farebné označenie dosky:
žltý, červený pás

Technické údaje:

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ_D	max. 0,033 W/(m.K)
Napätie v tlaku pri 10% stlačiteľnosti CS(10)	min. 200 kPa
Trieda reakcie na oheň	E

Hrúbka dosky	mm	**10**	**20**	**30**	**40**	**50**	**60**	**70**	**80**	**90**
Obsah balenia	ks	60	30	20	15	12	10	8	7	6
1000 x 500 mm	m^2	30,00	15,00	10,00	7,50	6,00	5,00	4,00	3,50	3,00
	m^3	0,300	0,300	0,300	0,300	3,000	3,000	0,280	0,280	0,270
Tepelný odpor R_D	m^2.K/W	0,30	0,60	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10	2,40	2,70

Hrúbka dosky	mm	**100**	**110**	**120**	**130**	**140**	**150**	**160**	**170**	**180**
Obsah balenia	ks	6	5	5	4	4	4	3	3	3
1000 x 500 mm	m^2	3,00	2,50	2,50	2,00	2,00	2,00	1,50	1,50	1,50
	m^3	0,300	0,275	0,300	0,260	0,280	0,300	0,240	0,255	0,270
Tepelný odpor R_D	m^2.K/W	3,00	3,30	3,60	3,90	4,20	4,50	4,80	5,15	5,45

Hrúbka dosky	mm	**190**	**200**	**220**	**240**
Obsah balenia	ks	3	3	2	2
1000 x 500 mm	m^2	1,50	1,50	1,00	1,00
	m^3	0,285	0,300	0,220	0,240
Tepelný odpor R_D	m^2.K/W	5,75	6,05	6,65	7,25

Hrúbka dosky	mm	250	260	280	300
Obsah balenia	ks	2	2	2	2
1000 x 500 mm	m^2	1,00	1,00	1,00	1,00
	m^3	0,250	0,260	0,280	0,300
Tepelný odpor R_D	m^2.K/W	7,55	7,85	8,45	9,05

POLYFORM EPS 200 NEO

Tepelnoizolačné dosky zo sivého expandovaného polystyrénu
podľa STN EN 13163:2012 + A1:2015



Použitie:
vysokovýkonná tepelná izolácia plochých striech a podláh s vysokým zaťažením, podláh s podlahovým vykurovaním, šikmých striech nad a pod krokvami, parkovacích plôch, zelených striech,...

Označovací kód:
EPS-EN13163-T(2)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5

Hrúbka dosky:
10 - 300 mm (až do 600 mm na požiadanie)

Rozmer dosky:
500 x 1000, 1000 x 1000, 1000 x 2000 mm

Farebné označenie dosky:
žltý, červený pás

Technické údaje:

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ_D	max. 0,031 W/(m.K)
Napätie v tlaku pri 10% stlačiteľnosti CS(10)	min. 200 kPa
Trieda reakcie na oheň	E

Hrúbka dosky	mm	**10**	**20**	**30**	**40**	**50**	**60**	**70**	**80**	**90**
Obsah balenia	ks	60	30	20	15	12	10	8	7	6
1000 x 500 mm	m^2	30,00	15,00	10,00	7,50	6,00	5,00	4,00	3,50	3,00
	m^3	0,300	0,300	0,300	0,300	3,000	3,000	0,280	0,280	0,270
Tepelný odpor R_D	m^2.K/W	0,30	0,60	0,95	1,25	1,60	1,90	2,25	2,55	2,90

Hrúbka dosky	mm	**100**	**110**	**120**	**130**	**140**	**150**	**160**	**170**	**180**
Obsah balenia	ks	6	5	5	4	4	4	3	3	3
1000 x 500 mm	m^2	3,00	2,50	2,50	2,00	2,00	2,00	1,50	1,50	1,50
	m^3	0,300	0,275	0,300	0,260	0,280	0,300	0,240	0,255	0,270
Tepelný odpor R_D	m^2.K/W	3,20	3,50	3,85	4,15	4,50	4,80	5,15	5,45	5,80

Hrúbka dosky	mm	**190**	**200**	**220**	**240**
Obsah balenia	ks	3	3	2	2
1000 x 500 mm	m^2	1,50	1,50	1,00	1,00
	m^3	0,285	0,300	0,220	0,240
Tepelný odpor R_D	m^2.K/W	6,10	6,45	7,05	7,70

Hrúbka dosky	mm	**250**	**260**	**280**	**300**
Obsah balenia	ks	2	2	2	2
1000 x 500 mm	m^2	1,00	1,00	1,00	1,00
	m^3	0,250	0,260	0,280	0,300
Tepelný odpor R_D	m^2.K/W	8,05	8,35	9,00	9,65



POLYFORM EPS T 3500

Tepelno a zvukovoizolačné dosky z bieleho expandovaného polystyrénu podľa STN EN 13163:2012 + A1:2015



Použitie:
tepelná a zvuková izolácia pre plávajúce podlahy s utlmením hluku a maximálnym zaťažením **3,5 kN/m²**.

Označovací kód:
EPS-EN13163-T(0)-L(3)-W(2)-S(5)-P(5)-SD(15-40)*-CP(2-4)*
* údaj v závislosti od hrúbky dosky

Hrúbka dosky:
20 - 60 mm

Rozmer dosky:
500 x 1000, 1000 x 1000, 1000 x 2000 mm


Farebné označenie dosky:
modrý, modrý pás

Technické údaje:

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ_D	max. 0,039 W/(m.K)
Dynamická tuhosť	SD(15-40)* MN/m³
Stlačiteľnosť	CP(2-4)* mm
Trieda reakcie na oheň	E

* v závislosti od hrúbky dosky

Hrúbka dosky	mm	**20**	**30**	**40**	**50**	**60**
Obsah balenia	ks	30	20	15	12	10
1000 x 500 mm	m²	15,00	10,00	7,50	6,00	5,00
	m³	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
Tepelný odpor R_D	m².K/W	0,50	0,75	1,00	1,25	1,50

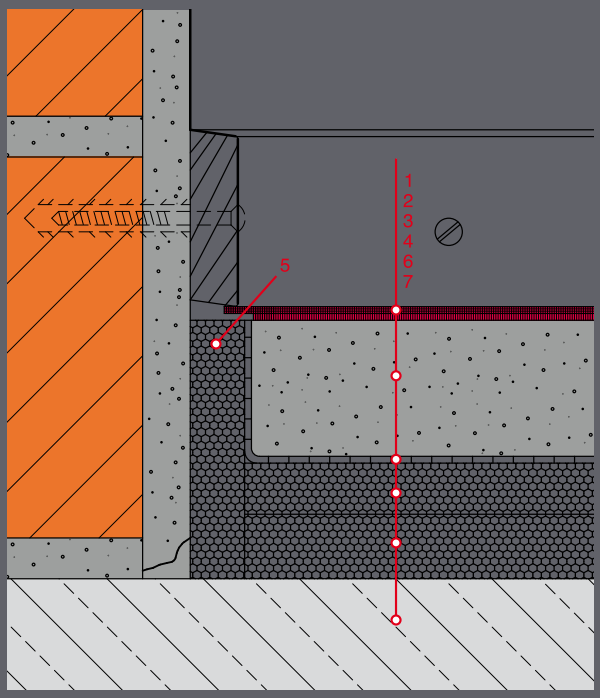

Legenda:

1 - nášľapová plocha
2 - roznášacia vrstva
3 - separačná fólia
4 - polystyrén EPS T 3500 (5000)
5 - dilatačný obvodový pás
6 - dodatočná tepelná izolácia EPS 100 (150, 200, 150 NEO, 200 NEO)
7 - strop

POLYFORM EPS T 5000

Tepelno a zvukovoizolačné dosky z bieleho expandovaného polystyrénu podľa STN EN 13163:2012 + A1:2015



Použitie:
tepelná a zvuková izolácia pre plávajúce podlahy s utlmením hluku a maximálnym zaťažením **5,0 kN/m²**.

Označovací kód:
EPS-EN13163-T(0)-L(3)-W(2)-S(5)-P(5)-SD(15-30)*-CP(2-5)*
* údaj v závislosti od hrúbky dosky

Hrúbka dosky:
20 - 60 mm

Rozmer dosky:
500 x 1000, 1000 x 1000, 1000 x 2000 mm

Farebné označenie dosky:
modrý, zelený pás

Technické údaje:

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ_D	max. 0,037 W/(m.K)
Dynamická tuhosť	SD(15-30)* MN/m³
Stlačiteľnosť	CP(2-5)* mm
Trieda reakcie na oheň	E

* v závislosti od hrúbky dosky

Hrúbka dosky	mm	**20**	**30**	**40**	**50**	**60**
Obsah balenia	ks	30	20	15	12	10
1000 x 500 mm	m²	15,00	10,00	7,50	6,00	5,00
	m³	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300
Tepelný odpor R_D	m².K/W	0,50	0,80	1,05	1,35	1,60

POLYFORM EPS 150 Soklová doska

Tepelnoizolačné dosky z expandovaného polystyrénu
podľa STN EN 13163:2012 + A1:2015



Popis:
lisovaním na priemyselných automatoch vyrábané tepelnoizolačné dosky so zdrsnením povrchu kvôli zlepšeniu priľnavosti lepidiel a tmelov.

Použitie:
nízkonasiakavá tepelná izolácia s bežnou tlakovou odolnosťou nad úrovňou terénu ako sú sokle obvodových stien budov, balkónov, vencov a pod.

Výhody:
nízka nasiakavosť (vhodná pre styk so zeminou), vyššia tlaková pevnosť (chráni hydroizoláciu budovy pred poškodením), vo vlhkom prostredí nemenné tepelnoizolačné vlastnosti (vhodné pre nízkoenergetické a pasívne budovy).


Označovací kód:
EPS-EN13163-T(2)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS250-CS(10)150-DS(N)2-DS(70,90)1-DLT(1)5-WL(T)2

Hrúbka dosky:
30 - 200 mm

Rozmer dosky:
1250 x 600 mm

Vyhotovenie hrán:
rovná hrana



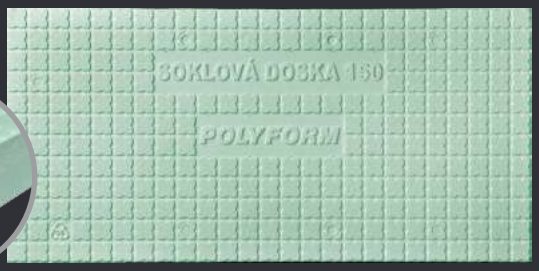

Technické údaje:

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ_D	max. 0,034 W/(m.K)
Napätie v tlaku pri 10% stlačiteľnosti CS(10)	min. 150 kPa
Dlhodobá nasiakavosť vody úplným ponorením	max. 2,0 %
Trieda reakcie na oheň	E

Pozn.: Dosky sa lepia na obvodovú stenu na strane zdrsneného povrchu.



Hrúbka dosky	mm	**30**	**40**	**50**	**60**	**80**	**100**	**120**	**140**	**150**
Obsah balenia	ks	17	13	10	8	6	5	4	4	3
1250 x 600 mm	m^2	12,75	9,75	7,50	6,00	4,50	3,75	3,00	3,00	2,25
	m^3	0,383	0,390	0,375	0,360	0,360	0,375	0,360	0,360	0,338
Tepelný odpor R_D	m^2.K/W	0,85	1,15	1,45	1,75	2,35	2,90	3,50	4,10	4,40

Hrúbka dosky	mm	**160**	**180**	**200**
Obsah balenia	ks	3	3	3
1250 x 600 mm	m^2	2,25	2,25	2,25
	m^3	0,360	0,405	0,450
Tepelný odpor R_D	m^2.K/W	4,70	5,25	5,85



POLYFORM EPS 200 Soklová doska

Tepelnoizolačné dosky z expandovaného polystyrénu
podľa STN EN 13163:2012 + A1:2015



Popis:
lisovaním na priemyselných automatoch vyrábané tepelnoizolačné dosky so zdrsnením povrchu kvôli zlepšeniu priľnavosti lepidiel a tmelov.

Použitie:
nízkonasiakavá tepelná izolácia s vysokou tlakovou odolnosťou nad a pod úrovňou terénu ako sú sokle obvodových stien budov, balkónov, vencov a pod.

Výhody:
nízka nasiakavosť (vhodná pre styk so zeminou), vysoká tlaková pevnosť (chráni hydroizoláciu budovy pred poškodením), vo vlhkom prostredí nemenné tepelnoizolačné vlastnosti (vhodné pre nízkoenergetické a pasívne budovy).

Označovací kód:
EPS-EN13163-T(2)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5-WL(T)1

Hrúbka dosky:
50 - 200 mm

Rozmer dosky:
1250 x 600 mm

Vyhotovenie hrán:
rovná hrana





Technické údaje:

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ_D	max. 0,033 W/(m.K)
Napätie v tlaku pri 10% stlačiteľnosti CS(10)	min. 200 kPa
Dlhodobá nasiakavosť vody úplným ponorením	max. 1,0 %
Trieda reakcie na oheň	E

Pozn.: Dosky sa lepia na obvodovú stenu na strane zdrsneného povrchu.



Hrúbka dosky	mm	**50**	**60**	**80**	**100**	**120**	**140**	**150**	**160**	**180**
Obsah balenia	ks	10	8	6	5	4	4	3	3	3
1250 x 600 mm	m^2	7,50	6,00	4,50	3,75	3,00	3,00	2,25	2,25	2,25
	m^3	0,375	0,360	0,360	0,375	0,360	0,360	0,338	0,360	0,405
Tepelný odpor R_D	m^2.K/W	1,50	1,80	2,40	3,00	3,60	4,20	4,50	4,80	5,45

Hrúbka dosky	mm	**200**
Obsah balenia	ks	3
1250 x 600 mm	m^2	2,25
	m^3	0,450
Tepelný odpor R_D	m^2.K/W	6,05



POLYFORM EPS 200 Perimeter

Tepelnoizolačné dosky z expandovaného polystyrénu
podľa STN EN 13163:2012 + A1:2015



Popis:
lisovaním na priemyselných automatoch vyrábané tepelnoizolačné dosky z jednej strany so zdrsneným povrchom kvôli zlepšeniu priľnavosti lepidiel a tmelov, z druhej strany s 50 mm rastrovaním na zníženie povrchového napätia dosky a presnejšiu montáž.

Použitie:
nízkonasiakavá tepelná izolácia s vysokou tlakovou odolnosťou pod úrovňou terénu ako sú základové časti budov, suterénov a pod. v priamom kontakte s vlhkosťou. Vhodná pre nízkoenergetické a pasívne budovy.
Iné použitie ako tepelná izolácia vysoko namáhaných podláh, striech, jadrových stien, chladiacich zariadení a pod.

Výhody:
nízka nasiakavosť (vhodná pre styk so zemnou vlhkosťou), vysoká tlaková pevnosť (chráni hydroizoláciu budovy pred poškodením), vo vlhkom prostredí nemenné tepelnoizolačné vlastnosti (vhodné pre nízkoenergetické a pasívne budovy), jednoduchá manipulácia, 100% recyklovateľná.

Označovací kód :
EPS-EN13163-T(2)-L(2)-W(2)-S(2)-P(5)-BS250-CS(10)200-DS(N)2-DS(70,-)1-DLT(1)5-WL(T)1

Hrúbka dosky:
50 - 240 mm

Rozmer dosky / krycí rozmer dosky:
1265 x 615 mm / 1250 x 600 mm

Vyhotovenie hrán:
polodrážka



Technické údaje:

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ_D	max. 0,033 W/(m.K)
Napätie v tlaku pri 10% stlačiteľnosti CS(10)	min. 200 kPa
Dlhodobá nasiakavosť vody úplným ponorením	max. 1,0 %
Doporučená montážna hĺbka	max. 4,5 m
Trieda reakcie na oheň	E

Pozn.: Dosky sa lepia na obvodovú stenu na strane zdrsneného povrchu a v smere šípok.



Hrúbka dosky	mm	**50**	**60**	**80**	**100**	**120**	**140**	**160**	**180**	**200**
Obsah balenia	ks	10	8	6	5	4	4	3	3	3
1250 x 600 mm	m^2	7,50	6,00	4,50	3,75	3,00	3,00	2,25	2,25	2,25
	m^3	0,375	0,360	0,360	0,375	0,360	0,360	0,360	0,405	0,450
Tepelný odpor R_D	m^2.K/W	1,50	1,80	2,40	3,00	3,60	4,20	4,80	5,45	6,05

Hrúbka dosky	mm	**220**	**240**
Obsah balenia	ks	2	2
1250 x 600 mm	m^2	1,50	1,50
	m^3	0,330	0,360
Tepelný odpor R_D	m^2.K/W	6,65	7,25




Spádovanie plochých striech doskami z EPS

Medzi finančne náročné stavebné investície patria aj zhotovenia nových alebo rekonštrukcie jestvujúcich plochých striech. Ploché strechy sú najpoužívanejšou strechou na priemyselných halách a budovách. V poslednom období sú tieto strechy často používané pri navrhovaní a zhotovovaní nízkoenergetických a pasívnych domov. Týmto riešením strešného plášťa je možné veľmi efektívne a jednoducho splniť jej požadované tepelnotechnické parametre, hlavne hodnotu súčiniteľa prestupu tepla U (STN 73 0540-2+Z1+Z2), a to správnym návrhom skladby a hrúbky tepelnoizolačného materiálu.


Všetky požadované vlastnosti plochej strechy musia byť trvalo udržateľné, na čo z dlhodobého hľadiska vplýva aj výber vhodnej povrchovej vodotesnej izolácie, ako aj správny návrh odvodnenia strechy pomocou spádovej vrstvy, odtokov vody, napojením na atiky a pod. Podcenenie návrhu a zhotovenia striech často vedie k poruchám stavby, ktoré sú spôsobené zatekaním do interiéru, poškodením tepelnej izolácie, a majiteľ budovy je nútený strechu rekonštruovať.



Poškodenie strechy zapríčinené nedostatočným vyspádovaním strechy.

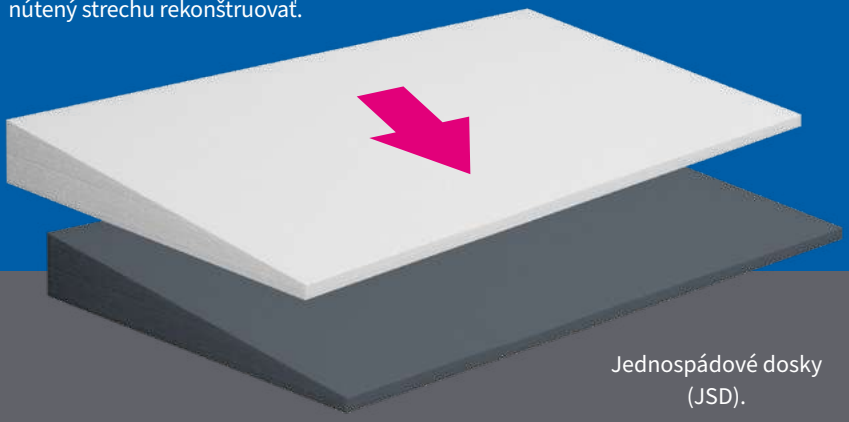


Jednospádové dosky (JSD).

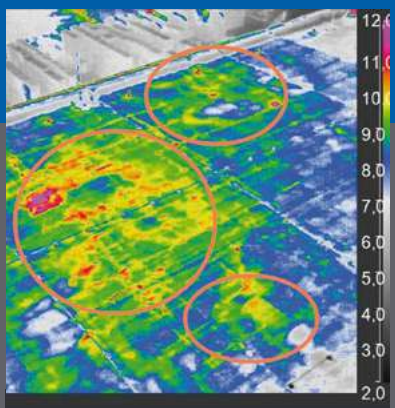

Poškodenie tepelnej izolácie vplyvom zatekania strechy.

Hlavne stojaca voda na plochej streche má negatívny vplyv na povrch strechy. Nedokonalé odvodnenie strechy výrazne znižuje životnosť a bezpečnosť použitej hydroizolácie. Spoločnosť POLYFORM ponúka vysokokvalitné dosky z EPS na vytvorenie potrebnej spádovej tepelnoizolačnej vrstvy, ktorá zabezpečí dokonalé odvodnenie takejto strechy a zabraňuje vzniku nežiaducich porastov na povrchu strechy.

Jedno a dvojspádové dosky sú vyrobené z bieleho a sivého polystyrénu. Ako prechodové kliny, pri zmene ukladania hydroizolácie z horizontálneho do vertikálneho smeru a opačne, sa vyrábajú atikové kliny.

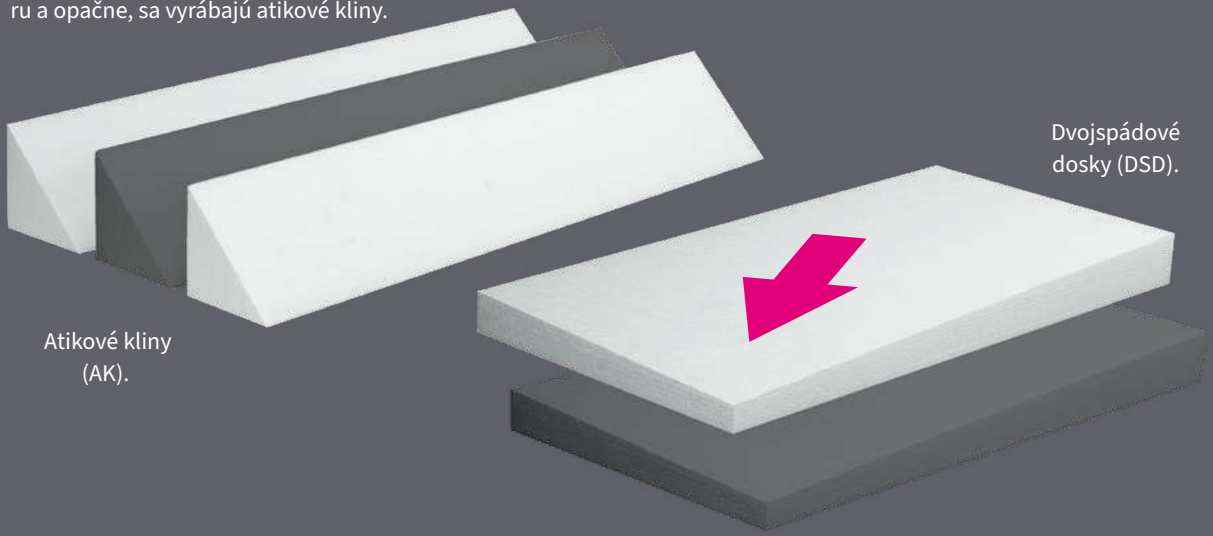


Dvojspádové dosky (DSD).

Atikové kliny (AK).

EPS spádové dosky

Tepelnoizolačné dosky z bieleho a sivého expandovaného polystyrénu
podľa STN EN 13163:2012 + A1:2015

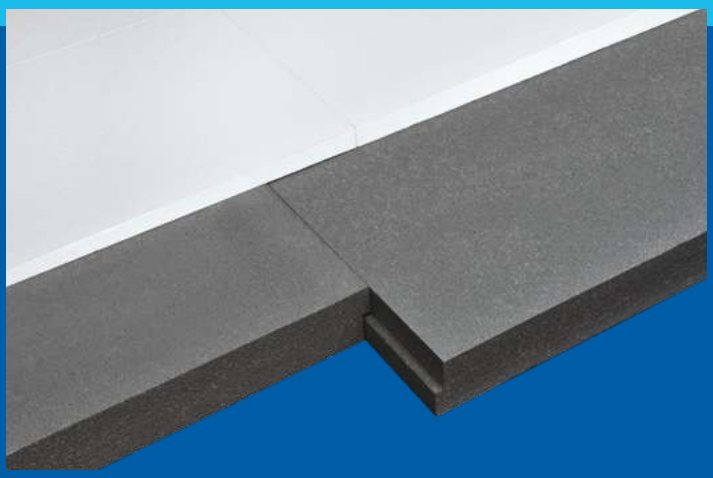

Použitie:
na vytvorenie potrebnej tepelnoizolačnej a spádovej vrstvy v plochých strechách. Pevné spádové dosky z EPS je možné použiť na vyspádovanie nových a dospádovanie rekonštruovaných striech, terás a balkónov. Zabezpečujú dokonalé odvodnenie takejto strechy a zabraňujú vzniku nežiaducich porastov na jej povrchu.

Hrúbka dosky:
20 - 300 mm (až do 600 mm na požiadanie)

Rozmer dosky:
1000 x 1000 mm, 1000 x 500 mm

Veľkosť spádu dosky:
2%, 1% (prípadne podľa požiadavky)

Technické údaje:	EPS 100	EPS 150	EPS 200	EPS 100 NEO	EPS 150 NEO	EPS 200 NEO
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ_D [W/(m.K)]	0,036	0,034	0,033	0,031	0,031	0,031
Napätie v tlaku pri 10% stlačiteľnosti (kPa)	≥100	≥150	≥200	≥100	≥150	≥200
Trieda reakcie na oheň	E	E	E	E	E	E

Profesionálny návrh spádovania plochej strechy


Spoločnosť POLYFORM ponúka realizačným spoločnostiam, projektantom a pod. spracovanie ukladacieho plánu spádovania plochej strechy, ktorý výrazne napomáha optimalizovať náklady na zhotovenie strechy, zjednodušuje a sprehľadňuje montáž, navrhuje nevyhnutný počet dielov a minimalizuje vznik odpadov.




Ukladací plán



Úžľabné spádové dosky.

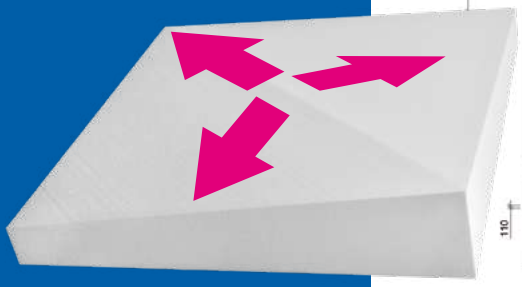

Nárožné spádové dosky.

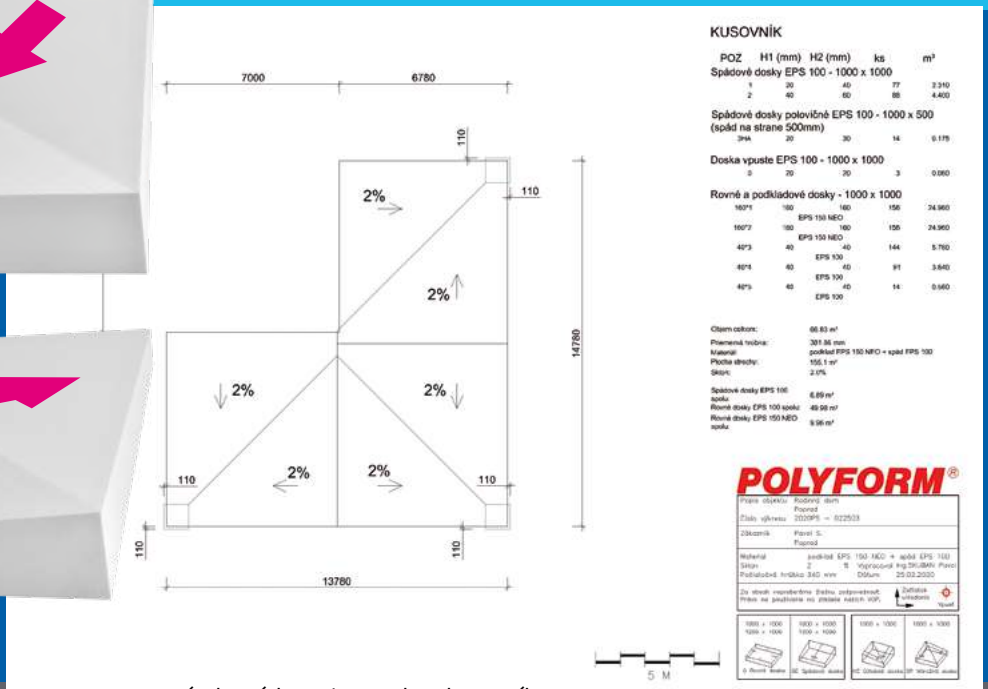

Návrh spádovania strechy s kusovníkom.


Pre optimálny návrh spádovania sú potrebné niektoré základné podklady:

- projekčný návrh strechy (pôdorys, rezy - vo formáte DWG, DXF, PDF),
- minimálny požadovaný spád strechy, výška atiky, drenážne body (odtoky vody),
  minimálna a maximálna hrúbka tepelnej izolácie,
- materiálová skladba tepelnej izolácie, popis strechy a pod.,
- pri rekonštrukciách striech zosúladenie skutočného a projekčného stavu strechy.


Každý takto vytvorený ukladací plán je vytvorený pre konkrétnu strechu, nie je možné ho zovšeobecňovať. Pozostáva z potrebného množstva rovných a spádových dosiek, ktoré sú označené podľa špecifikácie ukladacieho plánu pre jednoduchšiu identifikáciu dosiek. Súčasťou ukladacieho plánu je aj 3D model strechy pre lepšiu dispozičnú orientáciu.

Takto navrhnuté dosky spádového polystyrénu sa doporučujú ukladať na väzbu cez podkladové rovné tepelnoizolačné dosky, kvôli zamedzeniu vzniku tepelných mostov. Samotné spádovanie strechy sa najčastejšie ukladá v jednom spáde (JSD). Samotnú strechu je taktiež možné navrhnúť ako dvoj-(DSD) alebo viacspádovú (mSD). Vyspádovanie plochej strechy pomocou dosiek z expandovaného polystyrénu je v súčasnosti jedným z najefektívnejších spôsobov. Takto zhotovená skladba strešného plášťa, vďaka svojej nízkej objemovej hmotnosti (15-30 kg/m³), nezaťažuje nosnú konštrukciu strechy.

Dosky z expandovaného polystyrénu, vďaka nízkej nasiakavosti, zabezpečujú aj pri zvýšenej vlhkosti požadované tepelnoizolačné vlastnosti. Aj pri poškodení hydroizolačnej vrstvy nie je nutná celková výmena tepelnej izolácie a strecha je stále opraviteľná.

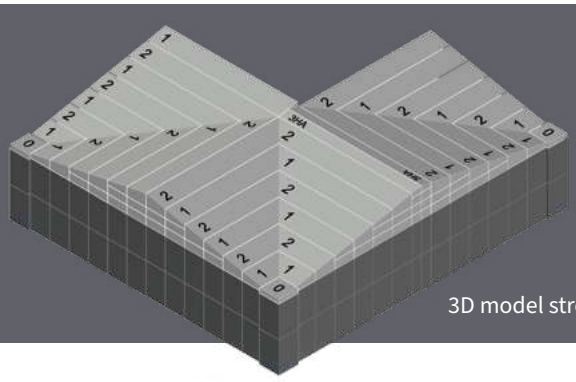

3D model strechy.

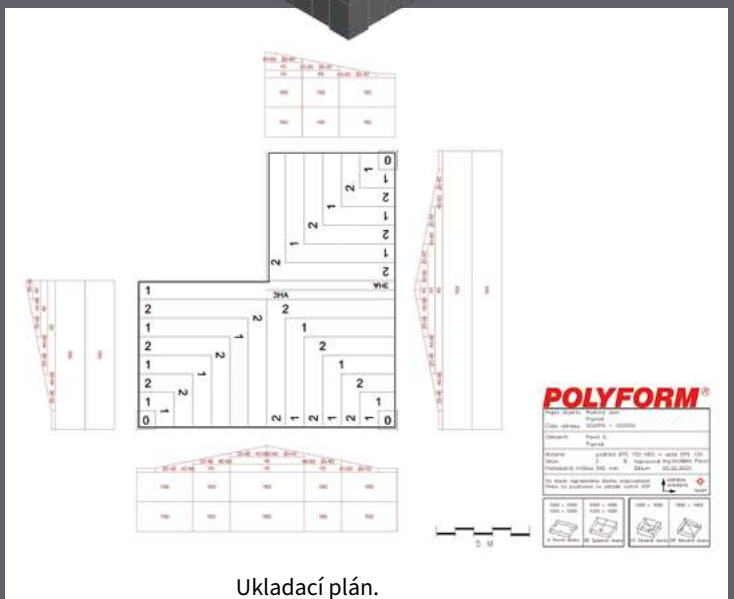

Ukladací plán.

VARIANT-HAUS®-GROUP

Systém strateného debnenia z dutých tvaroviek z expandovaného polystyrénu.



Použitie:
debniace tvarovky sa používajú na zhotovenie nosných a nenosných a vnútorných a vonkajších stien bytových domov, garáží, oporných múrov, bazénov, nad úrovňou a pod úrovňou terénu.

Popis:
VARIANT-HAUS® tvoria duté debniace tvarovky, ktoré majú na spájaných plochách výstupky a drážky, vďaka čomu do seba presne zapadajú. Tým sa tvarovky na seba jednoducho a hlavne presne ukladajú. Do polystyrénových tvaroviek sa priebežne umiestňujú statické výstuže, elektrické, vodovodné a kanalizačné rozvody. Dutiny tvaroviek sa následne vypĺňajú predpísaným betónom. Ide o tzv. metódu strateného debnenia. Toto debnenie zároveň slúži ako vysokoúčinná tepelnoizolačná vrstva. Týmto systémom je možné postaviť jedno podlažie domu už za dva dni.

Hlavné výhody:
takto postavený dom má mimoriadne tepelno a zvukovoizolačné vlastnosti. Navyše, vzhľadom na to, že je postavený ako monolit, dosahuje aj výborné statické parametre. K ďalším výhodám systému patrí aj jednoduchá a rýchla montáž, ako aj nízke náklady na výstavbu, vďaka možnosti vysokého podielu svojpomocných prác.

Na stavebný výrobok VARIANT-HAUS® bolo vydané Európske technické posúdenie **ETA 16/0325 - verzia 02** zo dňa 31. 7. 2019.

Typ debniaceho prvku	Tepelná izolácia hrúbky 50 + 50 mm **N02**		Tepelná izolácia hrúbky 50 + 150 mm **N21**		Tepelná izolácia hrúbky 50 + 250 mm **N31**	
Materiál	**R** [m².KW]	**U** [W/(m².K)]	**R** [m².KW]	**U** [W/(m².K)]	**R** [m².KW]	**U** [W/(m².K)]
EPS NEOPOR (sivý)	3,11	0,3049	6,44	0,1513	9,77	0,1006




International Certifications

European Technical Assessment
No. 16/0325, Evaluation report
Certificaton 1301-CPR -1185

YouTube

VARIANT-HAUS®

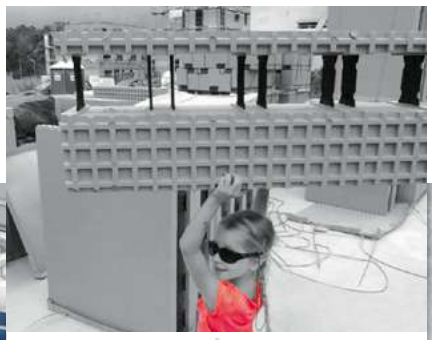





N31
obvodová tvarovka odporúčaná na pasívne stavby



R až 9,77 m².K/W
1250 x 250 x 450 mm

N21
obvodová tvarovka odporúčaná na nízkoenergetické stavby



R až 6,44 m².K/W
1250 x 250 x 350 mm

N02
obvodová tvarovka odporúčaná na interiérové priečky, garáže a bazény



R až 3,11 m².K/W
1250 x 250 x 250 mm

N23
prekladová tvarovka vhodná na všetky preklady




1250 x 250 x 350 mm

N04
vencová tvarovka



1250 x 250 x 250 mm

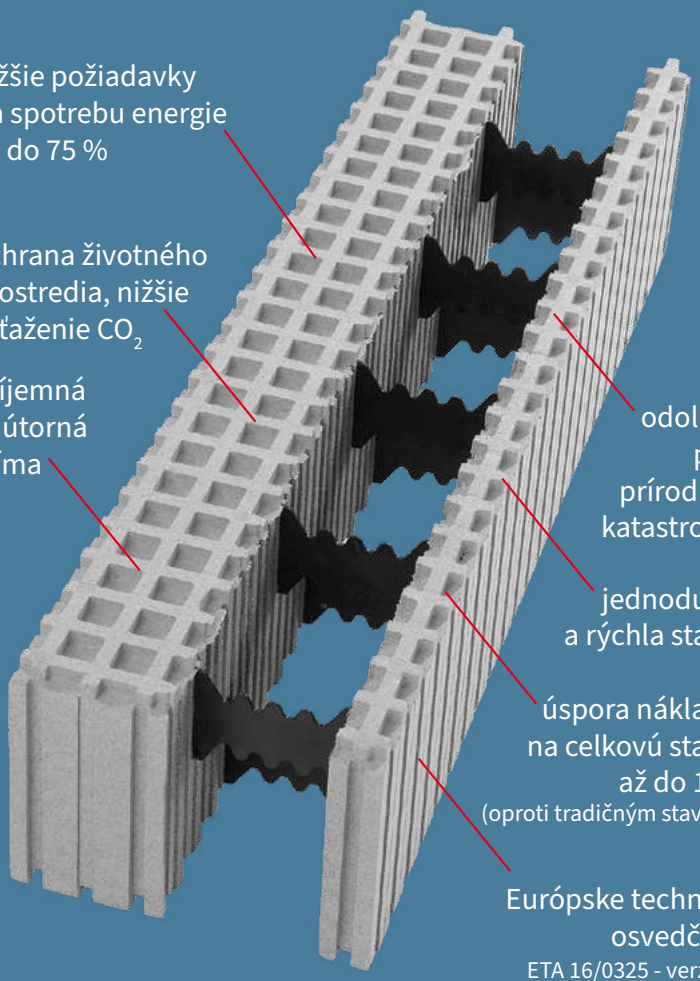

nižšie požiadavky na spotrebu energie až do 75 %

ochrana životného prostredia, nižšie zaťaženie CO_2

príjemná vnútorná klíma

odolnosť proti prírodným katastrofám

jednoduchá a rýchla stavba

úspora nákladov na celkovú stavbu až do 15 %
(oproti tradičným stavbám)

Európske technické osvedčenie
ETA 16/0325 - verzia 02

EPS Tvarové prírezy

Spoločnosť POLYFORM okrem klasických dosiek z expandovaného polystyrénu (EPS) vyrába aj jedinečné výrobky podľa objednávky.

Moderné technológie umožňujú precízne rezať blokový EPS do rôznorodých tvarov v 2D modeli.

Takýmto spôsobom je možné vyrobiť presné tvary už od 1 kusa ako sú napr.:
- fasádne a okenné profily, architektonické prvky, stavebné oblúky,
- tepelné izolácie do vlhkých podmienok ako sú studenovodné rozvody pre zavlažovacie a zasnežovacie systémy, teplovodné systémy do 80 °C,
- reklamné nápisy, logá, dekorácie, divadelné kulisy, dizajnové prvky,...
- výroba sedačiek pre saunový svet,
- malé série špeciálnych obalov,..

Takéto výrobky je možné jednoducho povrchovo upravovať vhodnými farbami, lepidlami, omietkami, obkladačkami a pod.



EPS Zátka - sivá

Tepelnoizolačné zátky zo sivého expandovaného polystyrénu podľa STN EN 13163:2012 + A1:2015



Použitie:
EPS zátky sa používajú na zakrytie otvorov po zafrézovaní kotvy do izolačnej dosky v ETICS. Týmto spôsobom sa jednoducho minimalizuje vznik tepelných mostov na fasáde zatepľovacieho systému. Zátky sú vyrábané lisovaním zo sivého expandovaného polystyrénu, čo zaručuje ich výborné tepelno-technické a mechanické vlastnosti.
Rozmer dosky:
ø 70 / 15 mm
Balenie:
min. 300 ks/bal.



Technické údaje:	
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ_D	max. 0,031 W/(m.K)
Napätie v tlaku pri 10% stlačiteľnosti CS(10)	min. 70 kPa
Trieda reakcie na oheň	E

Recyklácia odpadov z EPS



Spoločnosť POLYFORM, s.r.o., ako jeden z najväčších spracovateľov EPS na Slovensku, od roku 2004 na základe rozhodnutia Okresného úradu Stará Ľubovňa, odboru starostlivosti o životné prostredie, prevádzkuje zariadenie na zhodnocovanie odpadov z expandovaného polystyrénu.

POLYFORM, s.r.o., sa zameriava na mechanickú recykláciu obalových materiálov z EPS ako sú obaly z chladničiek, pračiek, TV a pod., a hlavne na recykláciu EPS odpadov, ktoré vznikajú pri samotnej stavebnej činnosti. Na stavbách vzniká odpad hlavne pri montáži tepelnoizolačných dosiek a to vo forme odrezkov.

Pomocou zariadenia na zhodnocovanie odpadov dostávajú odpady z EPS „druhý život“, a to vo forme nových tepelnoizolačných materiálov, ľahčených betónov, prímesí do ťažkých pôd, prírezov, fixácií, polotovarov pre reklamný, nábytkársky priemysel a pod., bez toho, aby to malo vplyv na kvalitu výrobku.

Aby sa mohol EPS efektívne recyklovať, musí spĺňať požiadavky na kvalitu EPS odpadov, ktoré sa dajú dosiahnuť už prvotným triedením na mieste vzniku odpadov (stavby, zberné dvory,...). Nazbieraný odpad z EPS je odolný proti vlhkosti. Je ho možné zabaliť do plastových vriec na nevyhnutnú dobu, kým sa neprevezme na ďalšie spracovanie.



Požiadavky na kvalitu EPS odpadov

Katalógové číslo odpadu	Názov odpadu	Technická špecifikácia odpadov – kvalitatívne požiadavky
07 02 13	Odpadový plast	Iba odpady pochádzajúce priamo z výroby EPS alebo z výrobkov z EPS, a to odrezky a nepodarky.
15 01 02	Obaly z plastov	Odpady z použitých a vyradených obalov z EPS, pochádzajúce z vybaľovania tovarov vo veľkoskladoch a predajniach, alebo zbierané zo separovaného zberu odpadov u obyvateľov. Jedná sa spravidla o výlisky z EPS, ktoré sú používané ako výplňový obal do krabíc na balenie strojov, prístrojov, zariadení, elektro výrobkov a pod. Taktiež sa jedná o výplňový materiál vo forme malých dutiniek.
17 02 03	Plasty	Odpad z neznečistených zvyškov stavebných prvkov z EPS. Jedná sa o odrezky z dosiek z polystyrénu – izolačných materiálov, ktoré sa používajú v stavebníctve. Odrezky musia pochádzať z „prípravnej fázy“, kde sa ešte nepoužitý polystyrénový blok pripravuje rezaním na použitie. Odpady nesmú obsahovať zvyšky malty, betónu, asfaltu a pod.

- Odpady nesmú byť znečistené žiadnymi chemickými látkami, zvyškami syntetických farieb, olejov, tmelov, lepidiel, zeminy, malty a pod.
- Odpady nesmú obsahovať lepiace pásky, plastové alebo papierové nálepky, samolepky, visačky, kovové a textilné časti.
- Odpady nesmú mať charakter kompozitu (polystyrén „potiahnutý“ fóliou).
- Do zariadenia nebudú prijímané odpady v drvenej podobe, iba vo forme kusov.
- Odpady z EPS musia byť vytriedené na biely a sivý polystyrén.

Recyklácia EPS / Kontakt
+ 421 908 919 829, resp. +421 52 4391214
odbyt@polyform.sk
alebo u našich regionálnych obchodných zástupcov.

Objednávkový formulár pre zber EPS odpadov nájdete na:
www.polyform.sk



Všeobecné informácie pre obchodných partnerov

Spokojnosť našich zákazníkov a obchodných partnerov je pre nás každodennou motiváciou, preto sa snažíme naše služby pravidelne zlepšovať.

Zákaznícky servis / Kontakt

Informácie o objednávkach a aktuálnych dodacích termínoch je možné vyžiadať v pracovných dňoch od 7:00 do 16:00 hod. na nižšie uvedených kontaktoch.

Odbyt: +421 905 919 829, resp. +421 52 4391214
odbyt@polyform.sk
Logistika: +421 905 917 827, resp. +421 52 4391214

Objednávky

Objednávky na výrobky a tovar sa prijímajú len písomnou formou na e-mailovej adrese: odbyt@polyform.sk
Objednávka musí obsahovať:
- obchodné meno, sídlo, IČO, IČ DPH, fakturačnú adresu,
- názov, typ, množstvo tovaru,
- navrhovaný termín dodávky, miesto dodania,
- osobu oprávnenú k prevzatiu dodávky (meno a priezvisko, tel. kontakt, e-mail).

Zmeny / Zrušenie objednávky

Zmeny množstva tovaru, druhu tovaru, termínu dodávky uvedených v objednávke musia byť písomne oznámené druhej zmluvnej strane a vzájomne odsúhlasené najneskôr 2 dni pred dňom potvrdeného dátumu dodávky.
Zrušenie objednávky musí byť písomne oznámené min. 2 dni pred dňom potvrdeného dátumu dodávky. V opačnom prípade budú účtované výrobné náklady v plnej výške. Pri zrušení objednávky v deň nakládky budú dodatočne účtované aj prepravné náklady. Pri zrušení objednávky na tovar vyrobený na špeciálnu objednávku (atypické tvary, rozmery a pod.) budú účtované výrobné náklady v plnej výške po dátume potvrdenia objednávky.



Plnený tatranským vzduchom

Dodacie lehoty

Termín dodania je uvedený v potvrdení objednávky. Minimálny objem objednávky výrobkov alebo tovarov je 35 m³, ak sa vopred nedohodne inak. Dodanie sa uskutočňuje v čase od 6:00 do 16:00 hod. Tovar je možné dodať aj po 16:00 hod. po predchádzajúcej dohode s oddelením logistiky. V prípade, ak nie je možné tovar dodať (prevziať) v dohodnutom termíne, je potrebné, bez zbytočného odkladu, o tom informovať oddelenie logistiky.

Dodávky / Prestoj

Fixné termíny dodania tovaru nie je možné zaručiť z dôvodu rizika nepredvídateľných udalostí a dopravných podmienok. Nákladné vozidlá s tovarom musia byť vyložené do 2 hodín na dohodnutom mieste. Po uplynutí viac ako 2 hod. čakania na vykládku budú zákazníkovi účtované všetky dodatočné náklady spojené s prestojom, min. vo výške 35,- € za každých začatých 30 minút.

Preprava malého objemu

Pri objednaní minimálneho množstva 35 m³ vám ponúkame bezplatné doručenie tovaru. Pri objednávke od 21 m³ do 34 m³ účtujeme príplatok za podlimitné množstvo 50,- €. Pri objednanom množstve do 20 m³ účtujeme príplatok podľa individuálnej cenovej kalkulácie. Uvedené ceny sú bez DPH.

Reklamácie / Vrátenie tovaru

Reklamácie týkajúce sa množstva, alebo poškodenia tovaru spôsobeného prepravou musia byť uvedené v dodacom liste a potvrdené vodičom bezodkladne pri vykládke tovaru. Aby bol priebeh reklamácie vybavený čo najrýchlejšie, je potrebné doložiť fotodokumentáciu reklamovaného tovaru a etikety. Bezodkladne, prosím, kontaktujte zákaznícky servis alebo príslušného obchodného zástupcu.

Logistika

Našou snahou je ponúknuť nielen najlepší tovar, ale aj služby, ktoré uľahčia každodennú prácu a spoluprácu s našou spoločnosťou. Prioritou je plynulé a včasné dodanie tovaru na dohodnuté miesto vykládky (stavba, sklad a pod.).
Preto je dôležité pri objednávaní skontrolovať vopred nasledujúce body:
- úplnosť adresy dodania vrátane telefonického kontaktu osoby na stavenisku,
- preverenie možnosti prístupu k stavenisku (šírka auta 2,60 m, výška prejazdu 4,20 m),
- možnosť otáčania nákladného vozidla (dĺžka súpravy motorového vozidla a prívesu 18,75 m, min. polomer otáčania 12,50 m),
- vybavenie povolenia na vstup alebo vykládku v plánovanom mieste určenia,
- stav prístupovej komunikácie a pod.

Podrobné informácie nájdete vo „Všeobecných obchodných podmienkach spoločnosti POLYFORM, s.r.o.“, platných od 1. 1. 2023.

Balenie, doprava a skladovanie dosiek z expandovaného polystyrénu

1. Dosky sa dodávajú balené v LDPE fólii.
2. Pri nakladaní, vykladaní a preprave sa musia chrániť pred mechanickým poškodením.
3. Dosky sa musia skladovať v krytých vetrateľných skladoch, alebo pod prístreškami pri bežnej vlhkosti vzduchu.
4. Teplota pri skladovaní nesmie prekročiť 70 °C. Nízke teploty nemajú vplyv na ich kvalitu.
5. Dosky sa môžu stohovať do výšky maximálne 5 m.
6. Pri skladovaní sa musia dodržiavať požiarno-bezpečnostné predpisy.
7. Pri lepení dosiek môžu byť použité len lepidlá na tento účel schválené.
8. Odpad sa musí likvidovať v súlade s platnými predpismi.

Balenie dosiek

POLYFORM EPS (biely, sivý)		EPS 50, EPS 70, EPS 80, EPS 100, EPS 150, EPS 200; EPS 70 NEO, EPS 80 NEO, EPS 100 NEO, EPS 150 NEO, EPS 200 NEO																			
Hrúbka dosiek (mm)*		**10**	**20**	**30**	**40**	**50**	**60**	**70**	**80**	**90**	**100**	**110**	**120**	**130**	**140**	**150**	**160**	**170**	**180**	**190**	**200**
Obsah balenia, 1000 x 500, 1000 x 1000, 1000 x 2000 mm	ks	60	30	20	15	12	10	8	7	6	6	5	5	4	4	4	3	3	3	3	3
	m^2	30,00	15,00	10,00	7,50	6,00	5,00	4,00	3,50	3,00	3,00	2,50	2,50	2,00	2,00	2,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
	m^3	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,280	0,280	0,270	0,300	0,275	0,300	0,260	0,280	0,300	0,240	0,255	0,270	0,285	0,300

* na požiadanie do 300 mm

POLYFORM EPS NSP		EPS 70 NSP; EPS 80 NSP																			
Hrúbka dosiek (mm)*		**10**	**20**	**30**	**40**	**50**	**60**	**70**	**80**	**90**	**100**	**110**	**120**	**130**	**140**	**150**	**160**	**170**	**180**	**190**	**200**
Obsah balenia, 1000 x 500, 1000 x 1000, 1000 x 2000 mm	ks						10	8	7	6	6	5	5	4	4	4	3	3	3	3	3
	m^2						5,00	4,00	3,50	3,00	3,00	2,50	2,50	2,00	2,00	2,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
	m^3						0,300	0,280	0,280	0,270	0,300	0,275	0,300	0,260	0,280	0,300	0,240	0,255	0,270	0,285	0,300

* na požiadanie do 300 mm

POLYFORM EPS 150, 200 Soklová doska		VYHOTOVENIE HRÁN: ■																			
Hrúbka dosiek (mm)		**10**	**20**	**30***	**40***	**50**	**60**	**70**	**80**	**90**	**100**	**110**	**120**	**130**	**140**	**150**	**160**	**170**	**180**	**190**	**200**
Obsah balenia 1250 x 600 mm	ks			17	13	10	8		6		5		4		4	3	3		3		3
	m^2			12,75	9,75	7,50	6,00		4,50		3,75		3,00		3,00	2,25	2,25		2,25		2,25
	m^3			0,383	0,390	0,375	0,360		0,360		0,375		0,360		0,360	0,338	0,360		0,405		0,450

POLYFORM EPS 200 Perimeter		VYHOTOVENIE HRÁN: ▬																			
Hrúbka dosiek (mm)		**10**	**20**	**30**	**40**	**50**	**60**	**70**	**80**	**90**	**100**	**110**	**120**	**130**	**140**	**150**	**160**	**180**	**200**	**220**	**240**
Obsah balenia 1250 x 600 mm	ks					10	8		6		5		4		4		3	3	3	2	2
	m^2					7,50	6,00		4,50		3,75		3,00		3,00		2,25	2,25	2,25	1,5	1,5
	m^3					0,375	0,360		0,360		0,375		0,360		0,360		0,360	0,405	0,450	0,330	0,360

POLYFORM EPS T		EPS T 3500, EPS T 5000																			
Hrúbka dosiek (mm)		**10**	**20**	**30**	**40**	**50**	**60**	**70**	**80**	**90**	**100**	**110**	**120**	**130**	**140**	**150**	**160**	**170**	**180**	**190**	**200**
Obsah balenia 1000 x 500 mm	ks		30	20	15	12	10														
	m^2		15,00	10,00	7,50	6,00	5,00														
	m^3		0,300	0,300	0,300	0,300	0,300														


***** platí len pre POLYFORM EPS 150 SD

POLYFORM multi ROOF RE 30 / REI 30

Ľahká, kompozitne izolovaná plochá strecha s požiarnou odolnosťou REI 30.


Použitie:
Skladané plášte sa používajú hlavne pre oceľové strešné konštrukcie s relatívne malým spádom, s vysokými požiadavkami na tepelno-izolačné vlastnosti a požiarnu odolnosť. Takýto strešný plášť pozostáva z nosného trapézového plechu, tepelných izolácií a z hydroizolácie.

s PVC hydroizoláciou

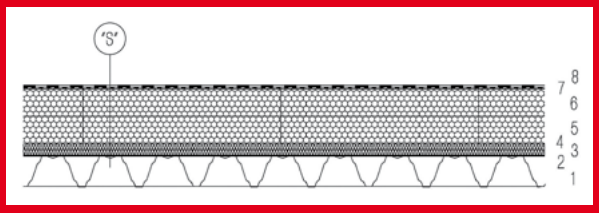

1	Trapézový plech TR 153/290/0,75, S320GD
2	Parozábrana PE fólia hr. 0,2 mm
3, 4	Minerálna izolácia hr. 30 mm
5, 6	Tepelná izolácia POLYFORM EPS
7	Geotextília 300 g/m^2
8	mPVC fólia hr. 1,5 mm


s asfaltovým hydroizolačným pásom

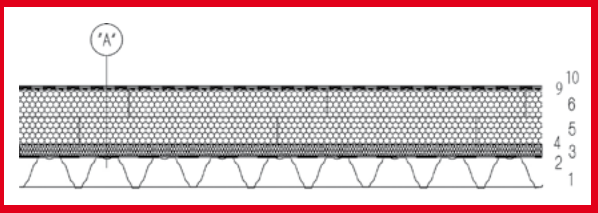

1	Trapézový plech TR 153/290/0,75, S320GD
2	Parozábrana PE fólia hr. 0,2 mm
3, 4	Minerálna izolácia hr. 30 mm
5, 6	Tepelná izolácia POLYFORM EPS
9	Podkladový asfaltový pás
10	Vrchný asfaltový pás

Výhody systému POLYFORM multi ROOF:
- požiarna odolnosť strešného plášťa RE 30 / REI 30,
- optimálny kompromis medzi požiarnymi, tepelno- - technickými, statickými a nákladovými požiadavkami na strešný plášť plochej strechy,
- vhodné pre všetky snehové a veterné oblasti SK,
- vplyvom použitia EPS, ako tepelnej izolácie, výrazné zníženie statického zaťaženia strešného plášťa od vlastnej hmotnosti.

Požiarna odolnosť strešného plášťa bola stanovená podľa **STN EN 1365-2:2015** Skúšanie požiarnej odolnosti nosných prvkov. Časť 2: Stropy a strechy. Je klasifikovaná podľa STN EN 13 501-2:2018 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 2: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok požiarnej odolnosti (okrem ventilačných zariadení).

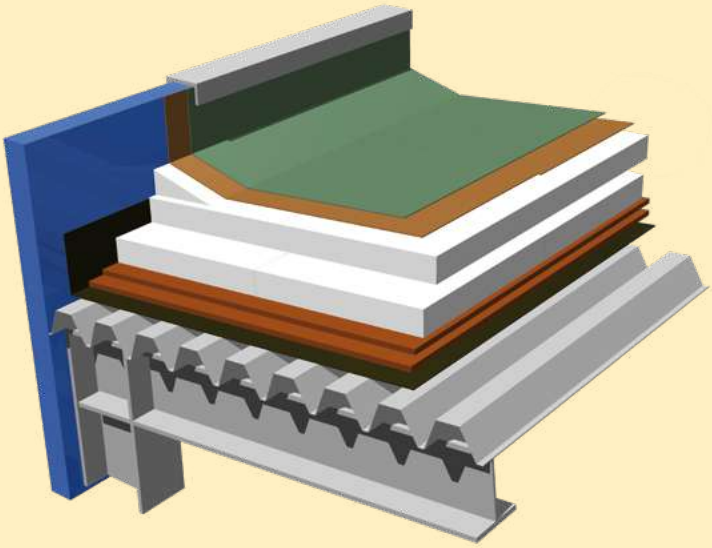



Vydané dokumenty ku skúške požiarnej odolnosti:
- Stanovisko k požiarnej odolnosti s klasifikáciou FIRES-JR-130-20-NURS Vydanie 3
- Protokol o skúške FIRES-FR-163-20-AUNS

Spoločnosť POLYFORM, s.r.o., pre daný výrobok **POLYFORM multi ROOF** vystavuje **„Prehlásenie o parametroch požiarnej konštrukcie“**, ktoré je súčasťou stavebnej dokumentácie.

EPS Balenie

Na mieru šité riešenia balenia a ochrany z EPS zaručujú nielen bezpečnú prepravu citlivých alebo vysoko kvalitných výrobkov, ale tiež zvyšujú bezpečnosť a ochranu ľudí, ako napríklad detské sedačky, lyžiarske, cyklistické a iné prilby, záchranné vesty a podobne. Balenie z EPS je optimálne chránenie pred vibráciami, kolísaním a dopadom tlaku a teploty počas prepravy alebo samotného skladovania. Vyvíjame dokonalé riešenie balenia na základe výkresu alebo vzorky a vyrábame obaly a tvarovky každého druhu na mieru.



Balenie pre elektroniku a domáce spotrebiče

Lisované EPS obaly poskytujú dokonalú ochranu proti nárazom, kolísaniu a dopadom tlaku a teploty pri preprave a skladovaní. Prispôsobené obalové riešenia zaručujú bezpečnú prepravu vysoko kvalitných a citlivých high-tech výrobkov, napr. spotrebnej elektroniky alebo slúžia aj ako ochrana prepravy bieleho tovaru.

Prepravky / debničky

Vyrábame debničky z EPS, EPP a EPE s antistatickým dizajnom, alebo bez neho, pre široké spektrum aplikácií. Opakovane použiteľné prepravky vyrobené z EPS sú obzvlášť vhodné pre manuálne alebo počítačom riadené výrobné linky v elektronickom priemysle. Prepravky vyrobené z EPP a EPE s antistatickým dizajnom chránia napr. vysoko citlivé elektronické komponenty od statickej elektriny.

Tepelné a izolačné boxy

Moderné obaly musia spĺňať širokú škálu ochranných funkcií. Preprava farmaceutických alebo biotechnologických výrobkov, lekárskych vzoriek a potravín podliehajúcich skaze kladie osobitné požiadavky na použitý obalový materiál. Špeciálne tepelné kontajnery a izolované boxy zabezpečujú, aby teplota zostávala čo najviac konštantná, aby mohol prepravovaný tovar cestovať nepoškodený. Nádoby na potraviny musia spĺňať aj hygienické požiadavky.


Balenie potravín

Čerstvé potraviny sú pre spotrebiteľov obzvlášť dôležité. Aby nestratili na sviežosti na ceste k spotrebiteľovi, musia sa udržiavať čo najdlhšie v chlade. Napríklad v prepravnom boxe z EPS naplnenom ľadom sa teplota udržuje mnoho hodín neustále na nízkej úrovni. Okrem toho sú prepravné boxy vyrobené z EPS mimoriadne hygienické. Vďaka svojim vysokým izolačným vlastnostiam obaly z EPS nielenže dlhšie ochladia, ale aj lepšie zahrejú.

POLYFORM®

Polystyrén



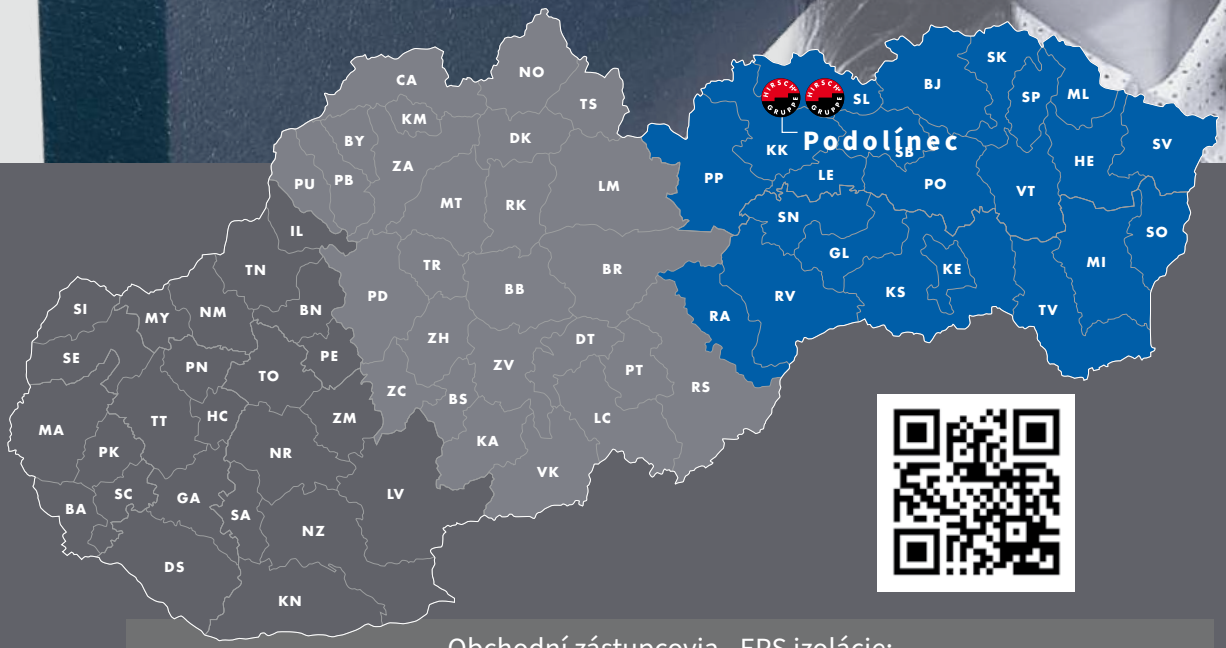

Obchodní zástupcovia - EPS izolácie:

Peter Ferencko / +421 915 942 098
peter.ferencko@hirsch-gruppe.com

Jaroslav Blažinský / +421 918 043 020
jaroslav.blazinsky@hirsch-gruppe.com

Ing. Pavol Skuban / +421 918 801 100
pavol.skuban@hirsch-gruppe.com

Obchodný zástupca - EPS obaly a tvarovky, VARIANT-HAUS®:

Ľuboslav Leško / +421 907 924 701
luboslav.lesko@hirsch-gruppe.com

POLYFORM, s.r.o., Terézie Vansovej 10, SK - 065 03 Podolínec
Tel.: +421(0)52/4391214; e-mail: info@polyform.sk

www.polyform.sk

04/2024