styrotrade

styro EPS

styro XPS



Katalog produktů

Kontaktujte nás

Naši obchodní zástupci Vám rádi nabídnou kvalitní řešení, které Vám zaručí úspěch realizace.



Tomáš Barnet
+420 724 400 151

Miloš Kolenatý
+420 608 672 696

Jiří Střihavka
+420 608 672 683

Libor Kubesa
+420 608 889 114

Roman Procházka
+420 724 400 179

Styrotrade, a.s.

Výrobní závod Čakovičky
Čakovičky 99
250 63 pošta Mratín

Obchodní oddělení:
Po–Pá: 7.00 – 15.30 hod.
Tel.: +420 315 684 858
Fax: +420 315 655 229
Mobil: +420 777 335 599
E–mail: odbyt.cakovicky@styrotrade.cz

Výrobní závod Rýmařov
Tř. Hrdinů 1327/59
795 01 Rýmařov

Obchodní oddělení:
Po–Pá: 7.00 – 15.30 hod.
Tel.: +420 554 211 541
Fax: +420 554 211 542
Mobil: +420 725 505 091, +420 725 505 093
E–mail: odbyt.rymarov@styrotrade.cz

www.styrotrade.cz

styrotrade

Obsah

Přehled produktů	**4**
O společnosti Styrotrade	**6**
Značkové výrobky Styrotrade	**7**
Styro EPS a XPS - izolace pro celou stavbu	**8**
styro EPS	**10 - 18**
styrotherm plus	**19 - 21**
styrofloor	**22**
styro XPS	**23 - 26**
Fasádní profily, římsy a nadokenní prvky	**27 - 28**
Zakázková výroba	**29**

Vysvětlení piktogramů v katalogu


Střechy šikmé


Střechy ploché


Fasáda


Podlahy


Stěny


Podhledy


Spodní stavba



Vysoká kvalita


Tepelný odpor materiálu


Tloušťka materiálu


Útlum kročejového hluku


Strukturovaný povrch (SP)


Hladký povrch (HP)


Rovná hrana (I)


Polodrážka (L)


Zvýšená odolnost proti vodě


Odolný při zatížení
(napětí v tlaku při 10% stlačení)

Přehled produktů

Fasády

Izolace pro kontaktní zateplovací systém ETICS

styro EPS 70 F	10
styro EPS 100 F	11
styrotherm Plus 70	19
styrotherm Plus 100 HQ	20
Fasádní profily	27–28

Izolace nad úrovní terénu

styro XPS 300 SP-I	25

Střechy ploché

Izolace podkladních vrstev

styro EPS 70	13

Izolace běžně zatížených plochých střech

styro EPS 100 HQ	14
styro EPS 150 HQ	16
styrotherm plus 150 HQ	21
styro XPS 300 SP-I	25
styro XPS 300 HP-L	26

Izolace vysoce zatížených plochých střech

styro EPS 200 HQ	17
styro EPS 250 HQ	18
styro XPS 300 SP-I	25
styro XPS 300 HP-L	26

Spodní stavby


Izolace pod úrovní terénu

styro XPS 300 HP-L	26

Stěny

Výplňová izolace

styro EPS S	12
styro EPS 70	13

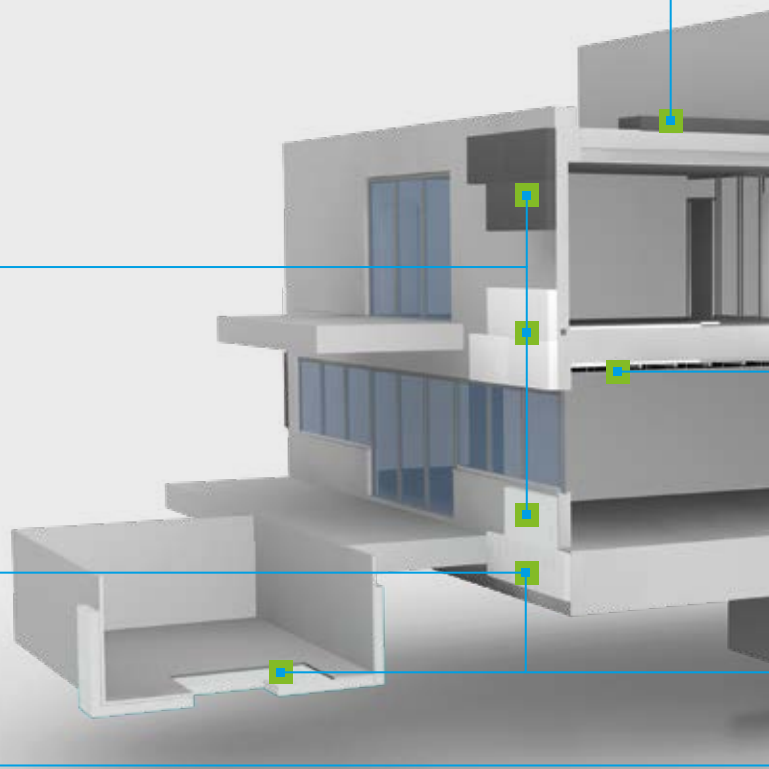

Střechy šikmé

Izolace mezi krokvemi


styro EPS S 12

Izolace pod krokvemi

styro EPS 70 13
styro EPS 100 HQ 14

Izolace nad krokvemi

styro EPS 150 HQ 16
styro EPS 200 HQ 17
styro EPS 250 HQ 18
styro XPS 300 HP-L 26

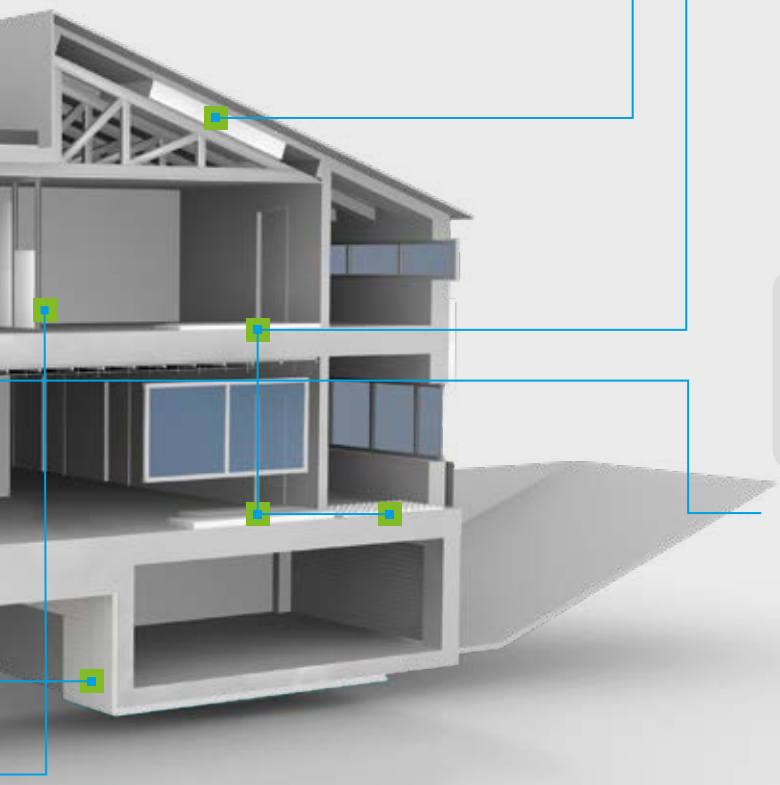

Podlahy

Izolace běžně zatížených podlah

styro EPS 100 HQ 14
styrotherm plus 100 HQ 20

Izolace podlah s útlumem kročejového hluku

styrofloor T4 22
styrofloor T5 22
styrofloor T6 22

Izolace pro teplovodní podlahové vytápění

styrotherm plus 150 HQ 21
styro EPS 100 HQ 14
styro EPS 150 HQ 16
styro EPS 200 HQ 17
styro XPS 300 SP-I 25
styro XPS 300 HP-L 26

Izolace vysoce zatížených podlah

styro EPS 150 HQ 16
styrotherm plus 150 HQ 21
styro EPS 200 HQ 17
styro EPS 250 HQ 18
styro XPS 300 HP-L 26

Podhledy

Izolace podhledů

styro EPS S 12
styro EPS 70 13

Jsme připraveni na budoucnost

Styrotrade, a.s., je člen skupiny Styrogroup, a.s. a jeden z nejvýznamnějších výrobců polystyrenu EPS a XPS v České republice. Naše výrobky jsou hlavním materiálem pro tepelné izolace staveb a konstrukcí. Technicky přesné aplikace Styro XPS a Styro EPS vedou k výrazným úsporám energií, prodlužují životnost staveb a trvale zajišťují snížení produkce emisí. Perfektní izolace je budoucnost udržitelnosti výstavby, cestou ke snižování energetické náročnosti na vytápění i chlazení budov. Styro XPS i Styro EPS jsou plně recyklovatelné izolanty.

Nová výrobní linka pro Styro XPS je jedním z nejmodernějších výrobních zařízení ve střední Evropě a umožňuje nám přizpůsobovat se požadavkům zákazníků. Mimo běžné rozměry a povrchy desek Styro XPS pro vás umíme na zakázku vyrobit desky speciálních rozměrů pro nejsofistikovanější konstrukční aplikace.

Cílem společnosti Styrotrade, a.s. vždy bylo a bude dodávat prvotřídní izolační materiály XPS a EPS polystyrenů s maximální časovou flexibilitou, vynikajícím zákaznickým servisem a důrazem na kvalitní uspokojení požadavků trhu.

Výrobní program

- Tepelně izolační desky styro EPS (pěnový expandovaný polystyren)
- Tepelně izolační desky styro XPS (extrudovaný polystyren z tvrdé pěny s vysokou pevností v tlaku)
- Styro izolační desky s útlumem kročejového hluku
- Výrobky pro renovaci a dekoraci interiérů
- Zakázková výroba fasádních profilů, rekvizit, dekoračních lišt a sloupů

Důsledně dodržujeme veškeré technické, ekologické a hygienické normy platné pro Evropskou unii. Při výrobě upřednostňujeme takové technologické a ekologické aspekty, které vykazují minimální nároky na množství spotřebované energie, jsou bezodpadové a nemají negativní vliv na životní prostředí. Patříme do ekologického programu systému EKO-KOM.

Jsme přidruženými členy Cechu pro zateplování budov a naše výrobky jsou součástí dotačního programu Nová zelená úsporám.

„Efektivně uspořená energie je ta, kterou neodeberete!“



styro XPS



STYRO XPS je Extrudovaný polystyren vyrobený z tvrdé pěny s uzavřenými buňkami. Primárně je používaný pro perfektní tepelnou izolaci obytných budov na všech úrovních konstrukce, od spodních staveb po střechu. Možností použití je mnoho od tepelné izolace průmyslových objektů, silničních součástí po technické konstrukce. Styro XPS má díky hustotě složení s uzavřenými buňkami výjimečnou odolnost vůči vodě a vodní páře. Je ideálním izolantem ve všech aplikacích v oblastech vystavených vlhkosti, jako jsou podzemní stěny a obrácené střechy. Jeho použití je velmi široké a vydrží extrémní změny teplot a cykly zmrazování a rozmrazování bez trvalého poškození. Hlavní předností styro XPS je vysoká pevnost v tlaku a odolnost stlačení. Styro XPS je chemicky odolný izolant a při vystavení vlhkosti odolává plísním a bakteriím. Díky těmto vlastnostem je extrudovaný polystyren (styro XPS) vysoce hodnocen jako jeden z předních materiálů v tepelných izolacích.

Klíčové benefity styro XPS

- Vysoká pevnost v tlaku
- Plně recyklovatelný izolant
- Dokonalé tepelně izolační vlastnosti
- Snadná instalace do stavebních konstrukcí
- Odolnost působení vlhka, odolává plísním a bakteriím
- Vydrží extrémní změny teplot a cykly zmrazování a rozmrazování
- Odolný při zatížení a nízká stlačitelnost

Izolace EPS



Expandovaný pěnový polystyren (EPS) je prověřený izolační materiál pro zateplení budov se skvělým poměrem cena/užitná hodnota.

I to je nepochybně jeden z důvodů, proč se EPS úspěšně používá ve světě již přes 50 let.

Klíčové benefity izolací EPS

- Odolnost proti vlhkosti a teplotním výkyvům
- Hygienická nezávadnost
- Nízká hmotnost
- Snadná a rychlá aplikace
- Výborný poměr ceny a užitné hodnoty
- Dlouhodobá životnost
- Snadná recyklovatelnost
- Výrazná ochrana životního prostředí

Zvolte prověřené kvalitní řešení, které zaručí úspěch realizace

HQ

styrotrade

styro EPS a XPS - izolace pro celou stavbu

styro XPS

Izolační desky se širokým využitím - oblasti použití na straně 26

- Vysoká pevnost v tlaku
- Snadná instalace do stavebních konstrukcí
- Odolnost působení vlhka, odolává plísním a bakteriím
- Odolnost při extrémních změnách teplot a cyklům zmrazování a rozmrazování
- Odolnost při zatížení a nízká stlačitelnost



styrotherm plus

Tepelně izolační desky k zateplení domu

- Vysoké tepelně izolační vlastnosti dosažené přídavkem grafitu

styrofloor

Zvukově a tepelně izolační desky

- Útlum kročejového hluku



Styro EPS

Tepelně izolační desky k zateplení domu

- Pro kontaktní zateplovací systémy ETICS
- Pro zateplení plochých a šikmích střech
- Pro tepelnou a kročejovou izolaci podlah
- Pro zateplení podhledů
- Pro zateplení spodní stavby

styro EPS 70 F




Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu určené pro kontaktní zateplovací systémy ETICS. Výrobek splňuje požadavky na kvalitativní třídu A dle CZB.


Použití: Izolace pro kontaktní zateplovací systém ETICS.

Manipulace a skladování:

Chraňte proti UV záření a přímému slunečnímu svitu.
Skladujte v suchém a větraném prostředí.
Skladujte odděleně od rozpouštědel a těkavých látek.
Manipulujte a skladujte tak, aby nedošlo k mechanickému poškození výrobku.
Neřežte desky odporovým drátem v nevětrané místnosti!

0,039 W/m.K | **10–300 mm** | **Hladký povrch (HP)** | **70 kPa**

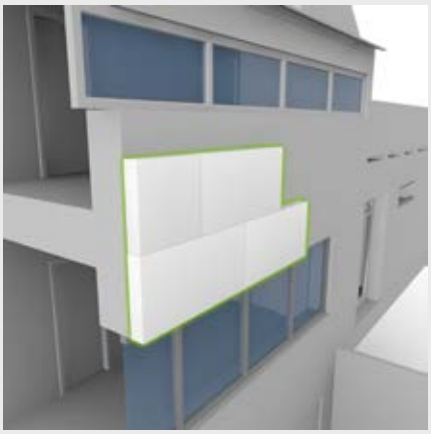

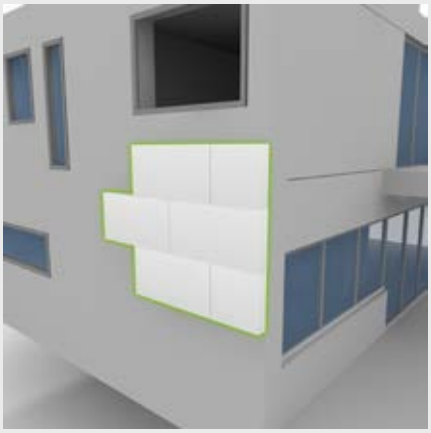

Název	Tloušťka (mm)	Objednací číslo	Balení (ks)	Plocha (m^2)	Rozměr (mm)	Tepelný odpor RD (m^2.K/W)
styro EPS 70 F	10	301 077 010	50	25	1000×500	0,26
styro EPS 70 F	20	301 077 020	25	12,5	1000×500	0,51
styro EPS 70 F	30	301 077 030	16	8	1000×500	0,77
styro EPS 70 F	40	301 077 040	12	6	1000×500	1,03
styro EPS 70 F	50	301 077 050	10	5	1000×500	1,28
styro EPS 70 F	60	301 077 060	8	4	1000×500	1,54
styro EPS 70 F	70	301 077 070	7	3,5	1000×500	1,79
styro EPS 70 F	80	301 077 080	6	3	1000×500	2,05
styro EPS 70 F	90	301 077 090	5	2,5	1000×500	2,31
styro EPS 70 F	100	301 077 100	5	2,5	1000×500	2,56
styro EPS 70 F	110	301 077 110	4	2	1000×500	2,82
styro EPS 70 F	120	301 077 120	4	2	1000×500	3,08
styro EPS 70 F	130	301 077 130	3	1,5	1000×500	3,33
styro EPS 70 F	140	301 077 140	3	1,5	1000×500	3,59
styro EPS 70 F	150	301 077 150	3	1,5	1000×500	3,85
styro EPS 70 F	160	301 077 160	3	1,5	1000×500	4,10
styro EPS 70 F	170	301 077 170	2	1	1000×500	4,36
styro EPS 70 F	180	301 077 180	2	1	1000×500	4,62
styro EPS 70 F	190	301 077 190	2	1	1000×500	4,87
styro EPS 70 F	200	301 077 200	2	1	1000×500	5,13
styro EPS 70 F	210	301 077 210	2	1	1000×500	5,38
styro EPS 70 F	220	301 077 220	2	1	1000×500	5,64
styro EPS 70 F	230	301 077 230	2	1	1000×500	5,90
styro EPS 70 F	240	301 077 240	2	1	1000×500	6,15
styro EPS 70 F	250	301 077 250	2	1	1000×500	6,41
styro EPS 70 F	260	301 077 260	2	1	1000×500	6,67
styro EPS 70 F	270	301 077 270	2	1	1000×500	6,92
styro EPS 70 F	280	301 077 280	2	1	1000×500	7,18
styro EPS 70 F	290	301 077 290	2	1	1000×500	7,44
styro EPS 70 F	300	301 077 300	2	1	1000×500	7,69

styro EPS 100 F




Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu určené pro kontaktní zateplovací systémy ETICS.


Použití: Izolace pro kontaktní zateplovací systém ETICS.

Manipulace a skladování:

Chraňte proti UV záření a přímému slunečnímu svitu.
Skladujte v suchém a větraném prostředí.
Skladujte odděleně od rozpouštědel a těkavých látek.
Manipulujte a skladujte tak, aby nedošlo k mechanickému poškození výrobku.
Neřežte desky odporovým drátem v nevětrané místnosti!

0,037 W/m.K | **10–300 mm** | **Hladký povrch (HP)** | **100 kPa**

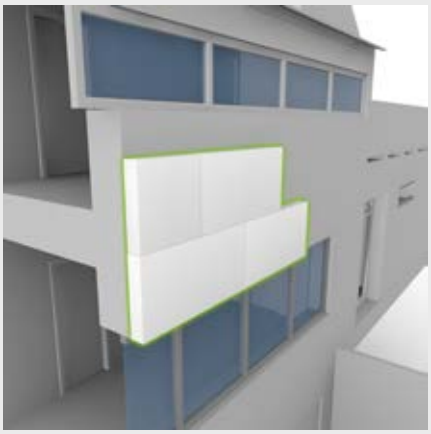

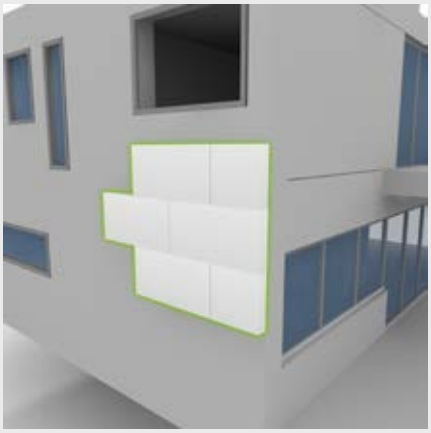

Název	Tloušťka (mm)	Objednací číslo	Balení (ks)	Plocha (m^2)	Rozměr (mm)	Tepelný odpor RD (m^2.K/W)
styro EPS 100 F	10	301 107 010	50	25	1000×500	0,27
styro EPS 100 F	20	301 107 020	25	12,5	1000×500	0,54
styro EPS 100 F	30	301 107 030	16	8	1000×500	0,81
styro EPS 100 F	40	301 107 040	12	6	1000×500	1,08
styro EPS 100 F	50	301 107 050	10	5	1000×500	1,35
styro EPS 100 F	60	301 107 060	8	4	1000×500	1,62
styro EPS 100 F	70	301 107 070	7	3,5	1000×500	1,89
styro EPS 100 F	80	301 107 080	6	3	1000×500	2,16
styro EPS 100 F	90	301 107 090	5	2,5	1000×500	2,43
styro EPS 100 F	100	301 107 100	5	2,5	1000×500	2,70
styro EPS 100 F	110	301 107 110	4	2	1000×500	2,97
styro EPS 100 F	120	301 107 120	4	2	1000×500	3,24
styro EPS 100 F	130	301 107 130	3	1,5	1000×500	3,51
styro EPS 100 F	140	301 107 140	3	1,5	1000×500	3,78
styro EPS 100 F	150	301 107 150	3	1,5	1000×500	4,05
styro EPS 100 F	160	301 107 160	3	1,5	1000×500	4,32
styro EPS 100 F	170	301 107 170	2	1	1000×500	4,59
styro EPS 100 F	180	301 107 180	2	1	1000×500	4,86
styro EPS 100 F	190	301 107 190	2	1	1000×500	5,14
styro EPS 100 F	200	301 107 200	2	1	1000×500	5,41
styro EPS 100 F	210	301 107 210	2	1	1000×500	5,68
styro EPS 100 F	220	301 107 220	2	1	1000×500	5,95
styro EPS 100 F	230	301 107 230	2	1	1000×500	6,22
styro EPS 100 F	240	301 107 240	2	1	1000×500	6,49
styro EPS 100 F	250	301 107 250	2	1	1000×500	6,76
styro EPS 100 F	260	301 107 260	2	1	1000×500	7,03
styro EPS 100 F	270	301 107 270	2	1	1000×500	7,30
styro EPS 100 F	280	301 107 280	2	1	1000×500	7,57
styro EPS 100 F	290	301 107 290	2	1	1000×500	7,84
styro EPS 100 F	300	301 107 300	2	1	1000×500	8,11

styro EPS S




Použití: Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu pro výplňovou izolaci šikmých střech, stropů a stěn.


- Desky lze dle požadavků vyrobit v atypických rozměrech.

Manipulace a skladování:

Chraňte proti UV záření a přímému slunečnímu svitu.
Skladujte v suchém a větraném prostředí.
Skladujte odděleně od rozpouštědel a těkavých látek.
Manipulujte a skladujte tak, aby nedošlo k mechanickému poškození výrobku.
Neřežte desky odporovým drátem v nevětrané místnosti!

0,042 W/m.K | **10–300 mm** | **Hladký povrch (HP)** | **50 kPa**

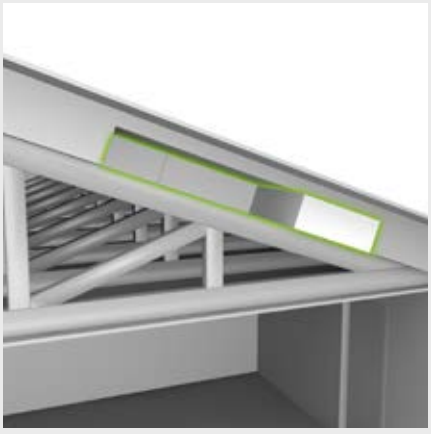

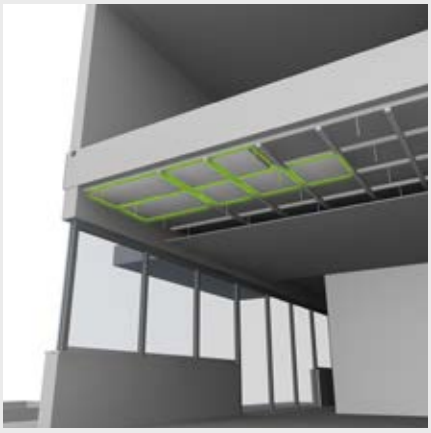

Název	Tloušťka (mm)	Objednací číslo	Balení (ks)	Plocha (m²)	Rozměr (mm)	Tepelný odpor RD (m².K/W)
styro EPS S	10	301 051 010	50	25	1000×500	0,24
styro EPS S	20	301 051 020	25	12,5	1000×500	0,48
styro EPS S	30	301 051 030	16	8	1000×500	0,71
styro EPS S	40	301 051 040	12	6	1000×500	0,95
styro EPS S	50	301 051 050	10	5	1000×500	1,19
styro EPS S	60	301 051 060	8	4	1000×500	1,43
styro EPS S	70	301 051 070	7	3,5	1000×500	1,67
styro EPS S	80	301 051 080	6	3	1000×500	1,90
styro EPS S	90	301 051 090	5	2,5	1000×500	2,14
styro EPS S	100	301 051 100	5	2,5	1000×500	2,38
styro EPS S	110	301 051 110	4	2	1000×500	2,62
styro EPS S	120	301 051 120	4	2	1000×500	2,86
styro EPS S	130	301 051 130	3	1,5	1000×500	3,10
styro EPS S	140	301 051 140	3	1,5	1000×500	3,33
styro EPS S	150	301 051 150	3	1,5	1000×500	3,57
styro EPS S	160	301 051 160	3	1,5	1000×500	3,81
styro EPS S	170	301 051 170	2	1	1000×500	4,05
styro EPS S	180	301 051 180	2	1	1000×500	4,29
styro EPS S	190	301 051 190	2	1	1000×500	4,52
styro EPS S	200	301 051 200	2	1	1000×500	4,76
styro EPS S	210	301 051 210	2	1	1000×500	5,00
styro EPS S	220	301 051 220	2	1	1000×500	5,24
styro EPS S	230	301 051 230	2	1	1000×500	5,48
styro EPS S	240	301 051 240	2	1	1000×500	5,71
styro EPS S	250	301 051 250	2	1	1000×500	5,95
styro EPS S	260	301 051 260	2	1	1000×500	6,19
styro EPS S	270	301 051 270	2	1	1000×500	6,43
styro EPS S	280	301 051 280	2	1	1000×500	6,67
styro EPS S	290	301 051 290	2	1	1000×500	6,90
styro EPS S	300	301 051 300	2	1	1000×500	7,14

styro EPS 70




Použití: Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu pro izolaci podkladních vrstev plochých střech s běžnými požadavky na zatížení.


- Desky lze dle požadavků vyrobit v atypických rozměrech.

Manipulace a skladování:

Chraňte proti UV záření a přímému slunečnímu svitu.
Skladujte v suchém a větraném prostředí.
Skladujte odděleně od rozpouštědel a těkavých látek.
Manipulujte a skladujte tak, aby nedošlo k mechanickému poškození výrobku.
Neřežte desky odporovým drátem v nevětrané místnosti!

0,039 W/m.K | **10–300 mm** | **Hladký povrch (HP)** | **70 kPa**

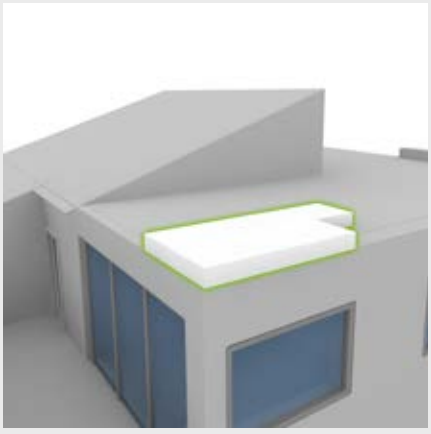

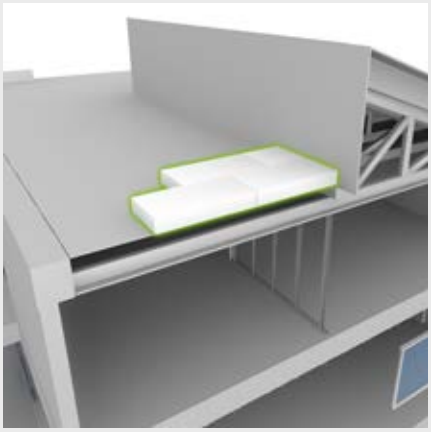

Název	Tloušťka (mm)	Objednací číslo	Balení (ks)	Plocha (m^2)	Rozměr (mm)	Tepelný odpor RD (m^2.K/W)
styro EPS 70	10	301 074 010	50	25	1000×500	0,26
styro EPS 70	20	301 074 020	25	12,5	1000×500	0,51
styro EPS 70	30	301 074 030	16	8	1000×500	0,77
styro EPS 70	40	301 074 040	12	6	1000×500	1,03
styro EPS 70	50	301 074 050	10	5	1000×500	1,28
styro EPS 70	60	301 074 060	8	4	1000×500	1,54
styro EPS 70	70	301 074 070	7	3,5	1000×500	1,79
styro EPS 70	80	301 074 080	6	3	1000×500	2,05
styro EPS 70	90	301 074 090	5	2,5	1000×500	2,31
styro EPS 70	100	301 074 100	5	2,5	1000×500	2,56
styro EPS 70	110	301 074 110	4	2	1000×500	2,82
styro EPS 70	120	301 074 120	4	2	1000×500	3,08
styro EPS 70	130	301 074 130	3	1,5	1000×500	3,33
styro EPS 70	140	301 074 140	3	1,5	1000×500	3,59
styro EPS 70	150	301 074 150	3	1,5	1000×500	3,85
styro EPS 70	160	301 074 160	3	1,5	1000×500	4,10
styro EPS 70	170	301 074 170	2	1	1000×500	4,36
styro EPS 70	180	301 074 180	2	1	1000×500	4,62
styro EPS 70	190	301 074 190	2	1	1000×500	4,87
styro EPS 70	200	301 074 200	2	1	1000×500	5,13
styro EPS 70	210	301 074 210	2	1	1000×500	5,38
styro EPS 70	220	301 074 220	2	1	1000×500	5,64
styro EPS 70	230	301 074 230	2	1	1000×500	5,90
styro EPS 70	240	301 074 240	2	1	1000×500	6,15
styro EPS 70	250	301 074 250	2	1	1000×500	6,41
styro EPS 70	260	301 074 260	2	1	1000×500	6,67
styro EPS 70	270	301 074 270	2	1	1000×500	6,92
styro EPS 70	280	301 074 280	2	1	1000×500	7,18
styro EPS 70	290	301 074 290	2	1	1000×500	7,44
styro EPS 70	300	301 074 300	2	1	1000×500	7,69

styro EPS 100 HQ



Použití: Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu pro izolaci běžně zatížených podlah bez požadavku na útlum kročejového hluku a pro izolaci běžně zatížených plochých střech.


- Desky lze dle požadavků vyrobit v atypických rozměrech.


styro EPS GARANCE 50 let

Manipulace a skladování:

Chraňte proti UV záření a přímému slunečnímu svitu.
Skladujte v suchém a větraném prostředí.
Skladujte odděleně od rozpouštědel a těkavých látek.
Manipulujte a skladujte tak, aby nedošlo k mechanickému
poškození výrobku.
Neřežte desky odporovým drátem v nevětrané místnosti!

0,037 W/m.K | **10–300 mm** | **Hladký povrch (HP)** | **100 kPa**

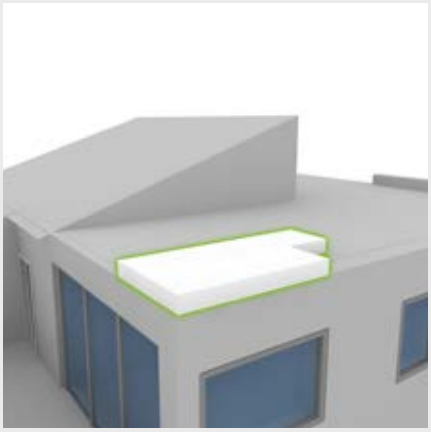

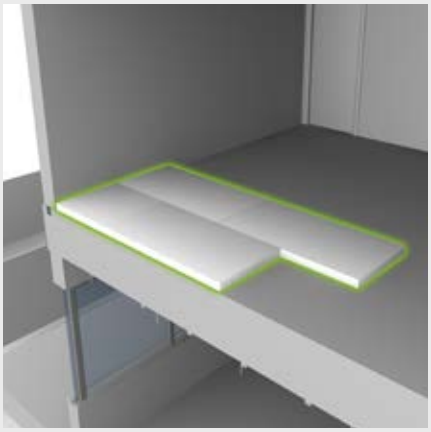

Název	Tloušťka (mm)	Objednací číslo	Balení (ks)	Plocha (m^2)	Rozměr (mm)	Tepelný odpor RD (m^2.K/W)
styro EPS 100	10	301 104 010	50	25	1000×500	0,27
styro EPS 100	20	301 104 020	25	12,5	1000×500	0,54
styro EPS 100	30	301 104 030	16	8	1000×500	0,81
styro EPS 100	40	301 104 040	12	6	1000×500	1,08
styro EPS 100	50	301 104 050	10	5	1000×500	1,35
styro EPS 100	60	301 104 060	8	4	1000×500	1,62
styro EPS 100	70	301 104 070	7	3,5	1000×500	1,89
styro EPS 100	80	301 104 080	6	3	1000×500	2,16
styro EPS 100	90	301 104 090	5	2,5	1000×500	2,43
styro EPS 100	100	301 104 100	5	2,5	1000×500	2,70
styro EPS 100	110	301 104 110	4	2	1000×500	2,97
styro EPS 100	120	301 104 120	4	2	1000×500	3,24
styro EPS 100	130	301 104 130	3	1,5	1000×500	3,51
styro EPS 100	140	301 104 140	3	1,5	1000×500	3,78
styro EPS 100	150	301 104 150	3	1,5	1000×500	4,05
styro EPS 100	160	301 104 160	3	1,5	1000×500	4,32
styro EPS 100	170	301 104 170	2	1	1000×500	4,59
styro EPS 100	180	301 104 180	2	1	1000×500	4,86
styro EPS 100	190	301 104 190	2	1	1000×500	5,14
styro EPS 100	200	301 104 200	2	1	1000×500	5,41
styro EPS 100	210	301 104 210	2	1	1000×500	5,68
styro EPS 100	220	301 104 220	2	1	1000×500	5,95
styro EPS 100	230	301 104 230	2	1	1000×500	6,22
styro EPS 100	240	301 104 240	2	1	1000×500	6,49
styro EPS 100	250	301 104 250	2	1	1000×500	6,76
styro EPS 100	260	301 104 260	2	1	1000×500	7,03
styro EPS 100	270	301 104 270	2	1	1000×500	7,30
styro EPS 100	280	301 104 280	2	1	1000×500	7,57
styro EPS 100	290	301 104 290	2	1	1000×500	7,84
styro EPS 100	300	301 104 300	2	1	1000×500	8,11

styro EPS 100
styro EPS 150

Kvalitní a prověřené zateplení plochých střech a podlah



VÝZKUMNÝ ÚSTAV POZEMNÍCH STAVEB
VÚPS
CERTIFIKOVANÝ VÝROBEK
CERTIFIKAČNÍ SPOLEČNOST, a.s. PRAHA

Garance 50 let stálosti užitných vlastností

Neustálou modernizací výroby, důslednou kontrolou a zkoušením našich výrobků stále posouváme laťku kvality.
Výrobky styro EPS 100 a styro EPS 150 prošly náročnými dlouhodobými zkouškami, díky kterým Vám můžeme garantovat 50letou stálost vlastností těchto tepelně izolačních výrobků.

Certifikovaná stálost vlastností:

- Součinitel tepelné vodivosti
- Pevnost v tlaku při 10% stlačení
- Pevnost v tahu
- Rozměrová stabilita

styro EPS
GARANCE
50 let

styro EPS 150 HQ



Použití: Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu pro izolaci běžně zatížených plochých střech, šikmých střech nad krokvemi a pro izolaci vysoce zatížených podlah bez požadavku na útlum kročejového hluku.


- Desky lze dle požadavků vyrobit v atypických rozměrech.


styro EPS GARANCE 50 let

Manipulace a skladování:

Chraňte proti UV záření a přímému slunečnímu svitu.
Skladujte v suchém a větraném prostředí.
Skladujte odděleně od rozpouštědel a těkavých látek.
Manipulujte a skladujte tak, aby nedošlo k mechanickému
poškození výrobku.
Neřežte desky odporovým drátem v nevětrané místnosti!


0,035 W/m.K | **10–300 mm** | **Hladký povrch (HP)** | **150 kPa**

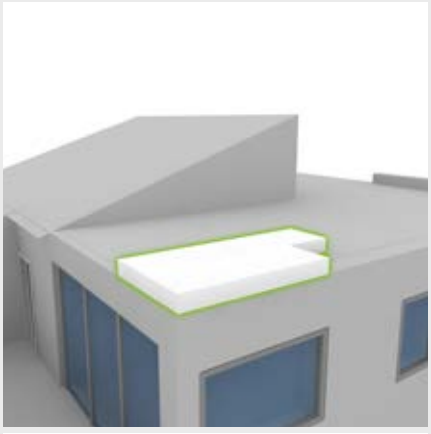

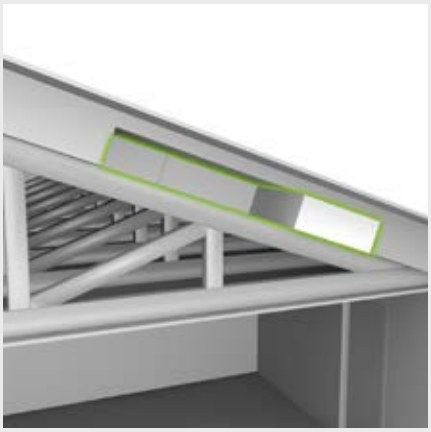

Název	Tloušťka (mm)	Objednací číslo	Balení (ks)	Plocha (m^2)	Rozměr (mm)	Tepelný odpor RD (m^2.K/W)
styro EPS 150	10	301 151 010	50	25	1000×500	0,29
styro EPS 150	20	301 151 020	25	12,5	1000×500	0,57
styro EPS 150	30	301 151 030	16	8	1000×500	0,86
styro EPS 150	40	301 151 040	12	6	1000×500	1,14
styro EPS 150	50	301 151 050	10	5	1000×500	1,43
styro EPS 150	60	301 151 060	8	4	1000×500	1,71
styro EPS 150	70	301 151 070	7	3,5	1000×500	2,00
styro EPS 150	80	301 151 080	6	3	1000×500	2,29
styro EPS 150	90	301 151 090	5	2,5	1000×500	2,57
styro EPS 150	100	301 151 100	5	2,5	1000×500	2,86
styro EPS 150	110	301 151 110	4	2	1000×500	3,14
styro EPS 150	120	301 151 120	4	2	1000×500	3,43
styro EPS 150	130	301 151 130	3	1,5	1000×500	3,71
styro EPS 150	140	301 151 140	3	1,5	1000×500	4,00
styro EPS 150	150	301 151 150	3	1,5	1000×500	4,29
styro EPS 150	160	301 151 160	3	1,5	1000×500	4,57
styro EPS 150	170	301 151 170	2	1	1000×500	4,86
styro EPS 150	180	301 151 180	2	1	1000×500	5,14
styro EPS 150	190	301 151 190	2	1	1000×500	5,43
styro EPS 150	200	301 151 200	2	1	1000×500	5,71
styro EPS 150	210	301 151 210	2	1	1000×500	6,00
styro EPS 150	220	301 151 220	2	1	1000×500	6,29
styro EPS 150	230	301 151 230	2	1	1000×500	6,57
styro EPS 150	240	301 151 240	2	1	1000×500	6,86
styro EPS 150	250	301 151 250	2	1	1000×500	7,14
styro EPS 150	260	301 151 260	2	1	1000×500	7,43
styro EPS 150	270	301 151 270	2	1	1000×500	7,71
styro EPS 150	280	301 151 280	2	1	1000×500	8,00
styro EPS 150	290	301 151 290	2	1	1000×500	8,29
styro EPS 150	300	301 151 300	2	1	1000×500	8,57

styro EPS 200 HQ

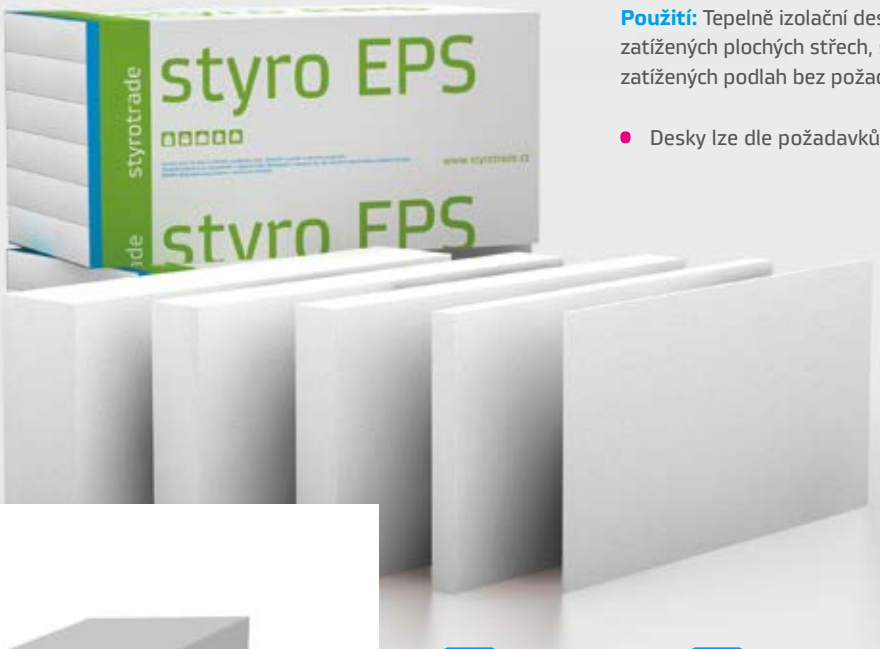



Použití: Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu pro izolaci vysoce zatížených plochých střech, šikmých střech nad krokvemi a pro izolaci vysoce zatížených podlah bez požadavku na útlum kročejového hluku.


- Desky lze dle požadavků vyrobit v atypických rozměrech.

Manipulace a skladování:

Chraňte proti UV záření a přímému slunečnímu svitu.
Skladujte v suchém a větraném prostředí.
Skladujte odděleně od rozpouštědel a těkavých látek.
Manipulujte a skladujte tak, aby nedošlo k mechanickému poškození výrobku.
Neřežte desky odporovým drátem v nevětrané místnosti!

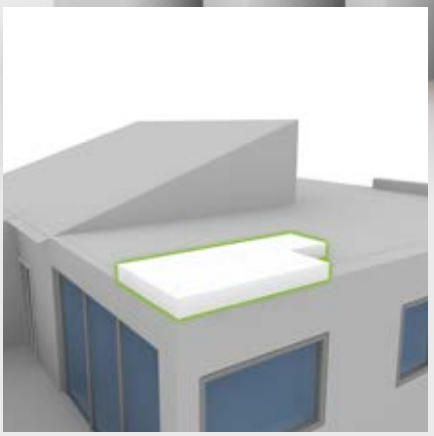

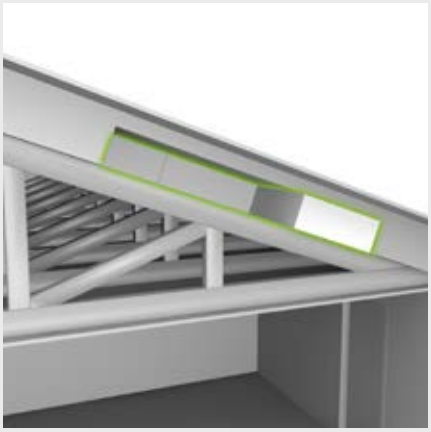

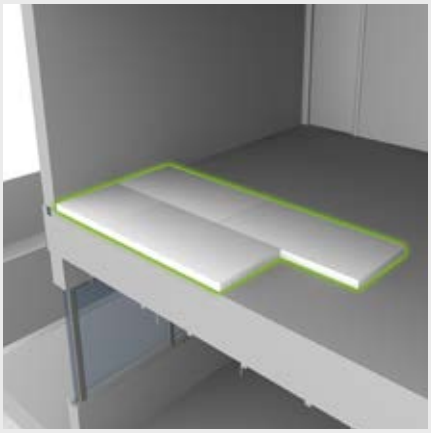

0,034 W/m.K | 10–300 mm | Hladký povrch (HP) | 200 kPa

Název	Tloušťka (mm)	Objednací číslo	Balení (ks)	Plocha (m^2)	Rozměr (mm)	Tepelný odpor RD (m^2.K/W)
styro EPS 200	10	301 201 010	50	25	1000×500	0,29
styro EPS 200	20	301 201 020	25	12,5	1000×500	0,59
styro EPS 200	30	301 201 030	16	8	1000×500	0,88
styro EPS 200	40	301 201 040	12	6	1000×500	1,18
styro EPS 200	50	301 201 050	10	5	1000×500	1,47
styro EPS 200	60	301 201 060	8	4	1000×500	1,76
styro EPS 200	70	301 201 070	7	3,5	1000×500	2,06
styro EPS 200	80	301 201 080	6	3	1000×500	2,35
styro EPS 200	90	301 201 090	5	2,5	1000×500	2,65
styro EPS 200	100	301 201 100	5	2,5	1000×500	2,94
styro EPS 200	110	301 201 110	4	2	1000×500	3,24
styro EPS 200	120	301 201 120	4	2	1000×500	3,53
styro EPS 200	130	301 201 130	3	1,5	1000×500	3,82
styro EPS 200	140	301 201 140	3	1,5	1000×500	4,12
styro EPS 200	150	301 201 150	3	1,5	1000×500	4,41
styro EPS 200	160	301 201 160	3	1,5	1000×500	4,71
styro EPS 200	170	301 201 170	2	1	1000×500	5,00
styro EPS 200	180	301 201 180	2	1	1000×500	5,29
styro EPS 200	190	301 201 190	2	1	1000×500	5,59
styro EPS 200	200	301 201 200	2	1	1000×500	5,88
styro EPS 200	210	301 201 210	2	1	1000×500	6,18
styro EPS 200	220	301 201 220	2	1	1000×500	6,47
styro EPS 200	230	301 201 230	2	1	1000×500	6,76
styro EPS 200	240	301 201 240	2	1	1000×500	7,06
styro EPS 200	250	301 201 250	2	1	1000×500	7,35
styro EPS 200	260	301 201 260	2	1	1000×500	7,65
styro EPS 200	270	301 201 270	2	1	1000×500	7,94
styro EPS 200	280	301 201 280	2	1	1000×500	8,24
styro EPS 200	290	301 201 290	2	1	1000×500	8,53
styro EPS 200	300	301 201 300	2	1	1000×500	8,82

styro EPS 250 HQ




Použití: Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu pro izolaci vysoce zatížených plochých střech, šikmých střech nad krokvemi a pro izolaci vysoce zatížených podlah bez požadavku na útlum kročejového hluku se zvýšeným izolačním účinkem a pevností v tlaku.


- Desky lze dle požadavků vyrobit v atypických rozměrech.

Manipulace a skladování:

Chraňte proti UV záření a přímému slunečnímu svitu.
Skladujte v suchém a větraném prostředí.
Skladujte odděleně od rozpouštědel a těkavých látek.
Manipulujte a skladujte tak, aby nedošlo k mechanickému poškození výrobku.
Neřežte desky odporovým drátem v nevětrané místnosti!

0,031 W/m.K | **10–300 mm** | **Hladký povrch (HP)** | **250 kPa**

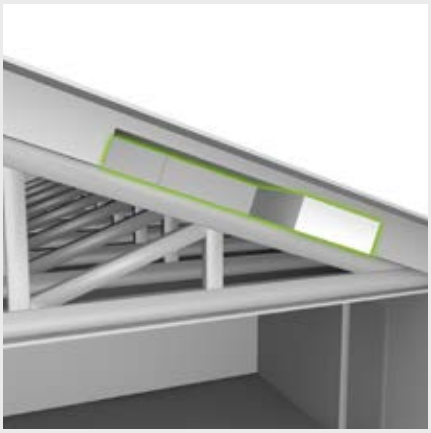

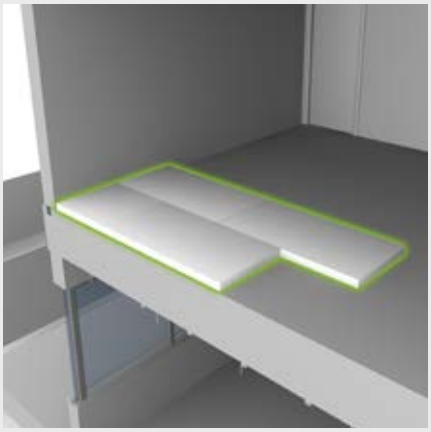

Název	Tloušťka (mm)	Objednací číslo	Balení (ks)	Plocha (m^2)	Rozměr (mm)	Tepelný odpor RD (m^2.K/W)
styro EPS 250	10	301 251 010	50	25	1000×500	0,32
styro EPS 250	20	301 251 020	25	12,5	1000×500	0,65
styro EPS 250	30	301 251 030	16	8	1000×500	0,97
styro EPS 250	40	301 251 040	12	6	1000×500	1,29
styro EPS 250	50	301 251 050	10	5	1000×500	1,61
styro EPS 250	60	301 251 060	8	4	1000×500	1,94
styro EPS 250	70	301 251 070	7	3,5	1000×500	2,26
styro EPS 250	80	301 251 080	6	3	1000×500	2,58
styro EPS 250	90	301 251 090	5	2,5	1000×500	2,90
styro EPS 250	100	301 251 100	5	2,5	1000×500	3,23
styro EPS 250	110	301 251 110	4	2	1000×500	3,55
styro EPS 250	120	301 251 120	4	2	1000×500	3,87
styro EPS 250	130	301 251 130	3	1,5	1000×500	4,19
styro EPS 250	140	301 251 140	3	1,5	1000×500	4,52
styro EPS 250	150	301 251 150	3	1,5	1000×500	4,84
styro EPS 250	160	301 251 160	3	1,5	1000×500	5,16
styro EPS 250	170	301 251 170	2	1	1000×500	5,48
styro EPS 250	180	301 251 180	2	1	1000×500	5,81
styro EPS 250	190	301 251 190	2	1	1000×500	6,13
styro EPS 250	200	301 251 200	2	1	1000×500	6,45
styro EPS 250	210	301 251 210	2	1	1000×500	6,77
styro EPS 250	220	301 251 220	2	1	1000×500	7,10
styro EPS 250	230	301 251 230	2	1	1000×500	7,42
styro EPS 250	240	301 251 240	2	1	1000×500	7,74
styro EPS 250	250	301 251 250	2	1	1000×500	8,06
styro EPS 250	260	301 251 260	2	1	1000×500	8,39
styro EPS 250	270	301 251 270	2	1	1000×500	8,71
styro EPS 250	280	301 251 280	2	1	1000×500	9,03
styro EPS 250	290	301 251 290	2	1	1000×500	9,35
styro EPS 250	300	301 251 300	2	1	1000×500	9,68

styrotherm plus 70




Grafitový (šedý) EPS představuje novou generaci stavebně izolačního materiálu. **Výrazně lepších tepelně izolačních vlastností je dosaženo přídavkem absorbéru infračerveného záření** (např. grafitových částic) do základní matrice pěnového polystyrenu. Dochází tím k odrazu tepelného záření zpět ke zdroji a další výrazné úspoře energie. Vyrobek splňuje požadavky na kvalitativni třidu A dle CZB.


Použití: Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu s příměsí grafitu určené pro kontaktní zateplovací systémy ETICS s vysokým izolačním účinkem. Při aplikaci desek **styrotherm plus 70** je nutné dodržet podmínky pro manipulaci a použití.

Manipulace a skladování:

Manipulaci a skladování pro tento produkt naleznete na straně 16.

0,031 W/m.K | **10–300 mm** | **Hladký povrch (HP)** | **70 kPa**

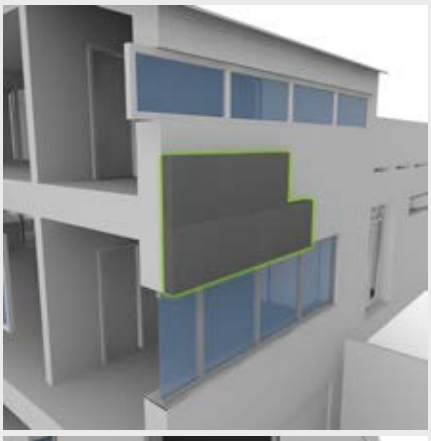

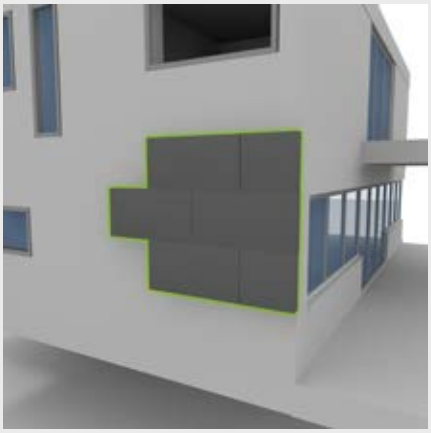

Název	Tloušťka (mm)	Objednací číslo	Balení (ks)	Plocha (m^2)	Rozměr (mm)	Tepelný odpor RD (m^2.K/W)
styrotherm plus 70	10	304 070 010	50	25	1000×500	0,32
styrotherm plus 70	20	304 070 020	25	12,5	1000×500	0,65
styrotherm plus 70	30	304 070 030	16	8	1000×500	0,97
styrotherm plus 70	40	304 070 040	12	6	1000×500	1,29
styrotherm plus 70	50	304 070 050	10	5	1000×500	1,61
styrotherm plus 70	60	304 070 060	8	4	1000×500	1,94
styrotherm plus 70	70	304 070 070	7	3,5	1000×500	2,26
styrotherm plus 70	80	304 070 080	6	3	1000×500	2,58
styrotherm plus 70	90	304 070 090	5	2,5	1000×500	2,90
styrotherm plus 70	100	304 070 100	5	2,5	1000×500	3,23
styrotherm plus 70	110	304 070 110	4	2	1000×500	3,55
styrotherm plus 70	120	304 070 120	4	2	1000×500	3,87
styrotherm plus 70	130	304 070 130	3	1,5	1000×500	4,19
styrotherm plus 70	140	304 070 140	3	1,5	1000×500	4,52
styrotherm plus 70	150	304 070 150	3	1,5	1000×500	4,84
styrotherm plus 70	160	304 070 160	3	1,5	1000×500	5,16
styrotherm plus 70	170	304 070 170	2	1	1000×500	5,48
styrotherm plus 70	180	304 070 180	2	1	1000×500	5,81
styrotherm plus 70	190	304 070 190	2	1	1000×500	6,13
styrotherm plus 70	200	304 070 200	2	1	1000×500	6,45
styrotherm plus 70	210	304 070 210	2	1	1000×500	6,77
styrotherm plus 70	220	304 070 220	2	1	1000×500	7,10
styrotherm plus 70	230	304 070 230	2	1	1000×500	7,42
styrotherm plus 70	240	304 070 240	2	1	1000×500	7,74
styrotherm plus 70	250	304 070 250	2	1	1000×500	8,06
styrotherm plus 70	260	304 070 260	2	1	1000×500	8,39
styrotherm plus 70	270	304 070 270	2	1	1000×500	8,71
styrotherm plus 70	280	304 070 280	2	1	1000×500	9,03
styrotherm plus 70	290	304 070 290	2	1	1000×500	9,35
styrotherm plus 70	300	304 070 300	2	1	1000×500	9,68

styrotherm plus 100 HQ



Grafitový (šedý) EPS představuje novou generaci stavebně izolačního materiálu. **Výrazně lepších tepelně izolačních vlastností je dosaženo přídavkem absorbéru infračerveného záření** (např. grafitových částic) do základní matrice pěnového polystyrenu. Dochází tím k odrazu tepelného záření zpět ke zdroji a další výrazné úspoře energie.


Použití: Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu s příměsí grafitu určené pro kontaktní zateplovací systémy ETICS pro ploché střechy a podlahy s vysokým izolačním účinkem. Při aplikaci desek **styrotherm plus 100** je nutné dodržet podmínky pro manipulaci a použití.


- Desky lze dle požadavků vyrobit v atypických rozměrech.

Manipulace a skladování:

Manipulaci a skladování pro tento produkt naleznete na straně 16.

0,031 W/m.K | **10–300 mm** | **Hladký povrch (HP)** | **100 kPa**

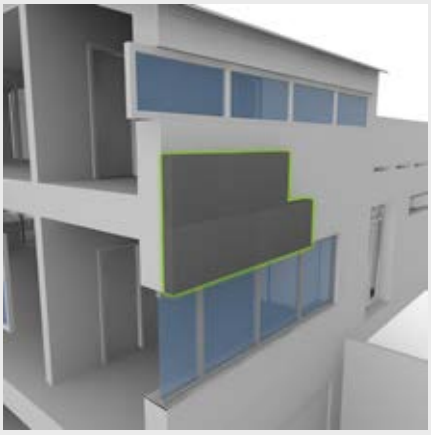

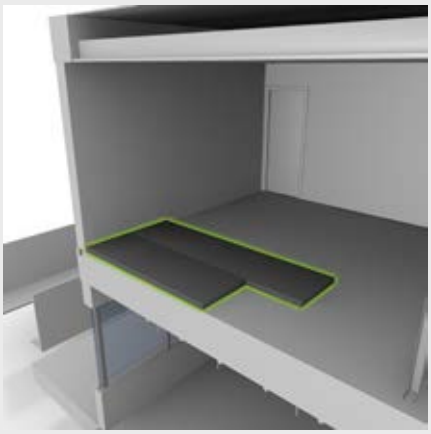

Název	Tloušťka (mm)	Objednací číslo	Balení (ks)	Plocha (m^2)	Rozměr (mm)	Tepelný odpor RD (m^2.K/W)
styrotherm plus 100	10	304 100 010	50	25	1000×500	0,32
styrotherm plus 100	20	304 100 020	25	12,5	1000×500	0,65
styrotherm plus 100	30	304 100 030	16	8	1000×500	0,97
styrotherm plus 100	40	304 100 040	12	6	1000×500	1,29
styrotherm plus 100	50	304 100 050	10	5	1000×500	1,61
styrotherm plus 100	60	304 100 060	8	4	1000×500	1,94
styrotherm plus 100	70	304 100 070	7	3,5	1000×500	2,26
styrotherm plus 100	80	304 100 080	6	3	1000×500	2,58
styrotherm plus 100	90	304 100 090	5	2,5	1000×500	2,90
styrotherm plus 100	100	304 100 100	5	2,5	1000×500	3,23
styrotherm plus 100	110	304 100 110	4	2	1000×500	3,55
styrotherm plus 100	120	304 100 120	4	2	1000×500	3,87
styrotherm plus 100	130	304 100 130	3	1,5	1000×500	4,19
styrotherm plus 100	140	304 100 140	3	1,5	1000×500	4,52
styrotherm plus 100	150	304 100 150	3	1,5	1000×500	4,84
styrotherm plus 100	160	304 100 160	3	1,5	1000×500	5,16
styrotherm plus 100	170	304 100 170	2	1	1000×500	5,48
styrotherm plus 100	180	304 100 180	2	1	1000×500	5,81
styrotherm plus 100	190	304 100 190	2	1	1000×500	6,13
styrotherm plus 100	200	304 100 200	2	1	1000×500	6,45
styrotherm plus 100	210	304 100 210	2	1	1000×500	6,77
styrotherm plus 100	220	304 100 220	2	1	1000×500	7,10
styrotherm plus 100	230	304 100 230	2	1	1000×500	7,42
styrotherm plus 100	240	304 100 240	2	1	1000×500	7,74
styrotherm plus 100	250	304 100 250	2	1	1000×500	8,06
styrotherm plus 100	260	304 100 260	2	1	1000×500	8,39
styrotherm plus 100	270	304 100 270	2	1	1000×500	8,71
styrotherm plus 100	280	304 100 280	2	1	1000×500	9,03
styrotherm plus 100	290	304 100 290	2	1	1000×500	9,35
styrotherm plus 100	300	304 100 300	2	1	1000×500	9,68

styrotherm plus 150 HQ



Izolační desky grafitového polystyrenu se zvýšeným izolačním účinkem. Grafitový (šedý) EPS představuje novou generaci stavebně izolačního materiálu. **Výrazně lepších izolačních vlastností je dosaženo přídavkem absorbéru infračervené-ho záření** (např. grafitových částic) do základní matrice pěnového polystyrenu. Dochází tím k odrazu tepelného záření zpět ke zdroji a další výrazné úspoře energie.


Použití: Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu s příměsí grafitu pro izolace běžně zatížených střech a izolace vysoce zatížených podlah bez útlumu kročejového hluku s maximálním izolačním účinkem a zvýšenou pevností v tlaku. Při aplikaci desek **styrotherm plus 150** je nutné dodržet podmínky pro manipulaci a použití.


- Desky lze dle požadavků vyrobit v atypických rozměrech.

Manipulace a skladování:

Manipulaci a skladování pro tento produkt naleznete na straně 16.

0,031 W/m.K | **10–300 mm** | **Hladký povrch (HP)** | **150 kPa**

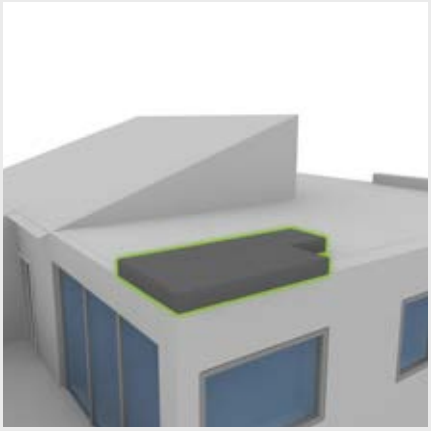

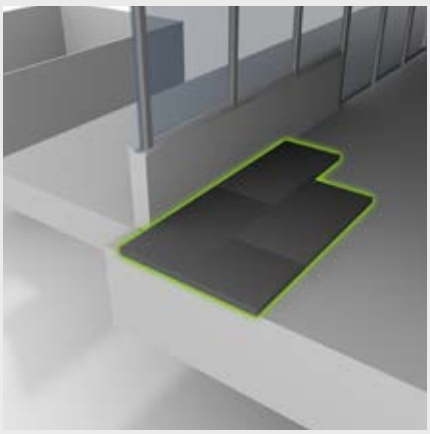

Název	Tloušťka (mm)	Objednací číslo	Balení (ks)	Plocha (m^2)	Rozměr (mm)	Tepelný odpor RD (m^2.K/W)
styrotherm plus 150	10	304 150 010	50	25	1000×500	0,32
styrotherm plus 150	20	304 150 020	25	12,5	1000×500	0,65
styrotherm plus 150	30	304 150 030	16	8	1000×500	0,97
styrotherm plus 150	40	304 150 040	12	6	1000×500	1,29
styrotherm plus 150	50	304 150 050	10	5	1000×500	1,61
styrotherm plus 150	60	304 150 060	8	4	1000×500	1,94
styrotherm plus 150	70	304 150 070	7	3,5	1000×500	2,26
styrotherm plus 150	80	304 150 080	6	3	1000×500	2,58
styrotherm plus 150	90	304 150 090	5	2,5	1000×500	2,90
styrotherm plus 150	100	304 150 100	5	2,5	1000×500	3,23
styrotherm plus 150	110	304 150 110	4	2	1000×500	3,55
styrotherm plus 150	120	304 150 120	4	2	1000×500	3,87
styrotherm plus 150	130	304 150 130	3	1,5	1000×500	4,19
styrotherm plus 150	140	304 150 140	3	1,5	1000×500	4,52
styrotherm plus 150	150	304 150 150	3	1,5	1000×500	4,84
styrotherm plus 150	160	304 150 160	3	1,5	1000×500	5,16
styrotherm plus 150	170	304 150 170	2	1	1000×500	5,48
styrotherm plus 150	180	304 150 180	2	1	1000×500	5,81
styrotherm plus 150	190	304 150 190	2	1	1000×500	6,13
styrotherm plus 150	200	304 150 200	2	1	1000×500	6,45
styrotherm plus 150	210	304 150 210	2	1	1000×500	6,77
styrotherm plus 150	220	304 150 220	2	1	1000×500	7,10
styrotherm plus 150	230	304 150 230	2	1	1000×500	7,42
styrotherm plus 150	240	304 150 240	2	1	1000×500	7,74
styrotherm plus 150	250	304 150 250	2	1	1000×500	8,06
styrotherm plus 150	260	304 150 260	2	1	1000×500	8,39
styrotherm plus 150	270	304 150 270	2	1	1000×500	8,71
styrotherm plus 150	280	304 150 280	2	1	1000×500	9,03
styrotherm plus 150	290	304 150 290	2	1	1000×500	9,35
styrotherm plus 150	300	304 150 300	2	1	1000×500	9,68

styrofloor T4, T5, T6



Použití: Zvukově a tepelně izolační desky z elastifikovaného polystyrenu s nízkou dynamickou tuhostí určené pro izolaci podlah s požadavkem na útlum kročejového hluku a maximálním zatížením: T4 - 4kN/m², T5- 5kN/m², T6 - 6kN/m².


Manipulace a skladování:


Chraňte proti UV záření a přímému slunečnímu svitu.
Skladujte v suchém a větraném prostředí.
Skladujte odděleně od rozpouštědel a těkavých látek.
Manipulujte a skladujte tak, aby nedošlo k mechanickému poškození výrobku.
Neřežte desky odporovým drátem v nevětrané místnosti!

T4 - 0,042 W/m.K
T5 - 0,039 W/m.K
T6 - 0,037 W/m.K

15–65 mm

Hladký povrch (HP)

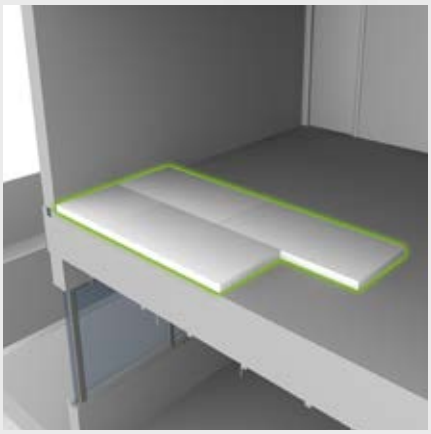

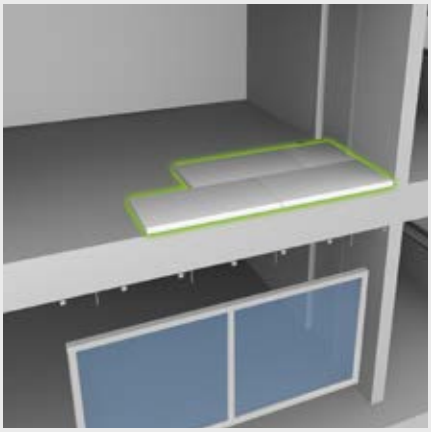


Název	Tloušťka (mm)	Objednací číslo	Balení (ks)	Plocha (m²)	Rozměr (mm)	Max. zatížení (kN/m²)	Tepelný odpor RD (m².K/W)
styrofloor T4	15	305 400 015	33	16,5	1000x500	**4**	0,36
styrofloor T4	20	305 400 020	25	12,5	1000x500	**4**	0,48
styrofloor T4	25	305 400 025	20	10	1000x500	**4**	0,60
styrofloor T4	30	305 400 030	16	8	1000x500	**4**	0,71
styrofloor T4	35	305 400 035	14	7	1000x500	**4**	0,83
styrofloor T4	40	305 400 040	12	6	1000x500	**4**	0,95
styrofloor T4	45	305 400 045	11	5,5	1000x500	**4**	1,07
styrofloor T4	50	305 400 050	10	5	1000x500	**4**	1,19
styrofloor T4	55	305 400 055	9	4,5	1000x500	**4**	1,31
styrofloor T4	60	305 400 060	8	4	1000x500	**4**	1,43
styrofloor T4	65	305 400 065	7	3,5	1000x500	**4**	1,55
styrofloor T5	15	305 500 015	33	16,5	1000x500	**5**	0,38
styrofloor T5	20	305 500 020	25	12,5	1000x500	**5**	0,51
styrofloor T5	25	305 500 025	20	10	1000x500	**5**	0,64
styrofloor T5	30	305 500 030	16	8	1000x500	**5**	0,77
styrofloor T5	35	305 500 035	14	7	1000x500	**5**	0,90
styrofloor T5	40	305 500 040	12	6	1000x500	**5**	1,03
styrofloor T5	45	305 500 045	11	5,5	1000x500	**5**	1,15
styrofloor T5	50	305 500 050	10	5	1000x500	**5**	1,28
styrofloor T5	60	305 500 060	8	4	1000x500	**5**	1,54
styrofloor T6	20	305 600 020	25	12,5	1000x500	**6**	0,54
styrofloor T6	30	305 600 030	16	8	1000x500	**6**	0,81
styrofloor T6	40	305 600 040	12	6	1000x500	**6**	1,08
styrofloor T6	50	305 600 050	10	5	1000x500	**6**	1,35

Oblasti použití styro XPS

	Doporučené aplikace	styro XPS 200 SP-I	styro XPS 300 HP-L	styro XPS 300 SP-I
Perimetr a stavba pod úrovní terénu obvodová izolace - Základ kvalitní stavby	Izolace pod základovou deskou		■	■
	Izolace stěny pod úrovní terénu			■
	Obvodová izolace základové desky			■
	Izolace ztraceného bednění			■
	Tepelná izolace v přímém styku s vlhkostí			■
Stavba nad úrovní terénu	Izolace a výplň dvojitých obvodových zdí	■	■	■
	Izolace interiérových obvodových zdí	■		■
	Izolace tepelných mostů	■	■	■
	Parapetní izolace	■		■
	Vnější izolace stěn za obložením	■		■
	Vnější izolace pro keramické obladky			■
	Vnější izolace soklů a stěn pod omítkou	■		■
	Izolace větraných stěn, izolace dutin		■	■
	Izolace dřevěných konstrukcí	■		■
	Izolace vnitřních příček	■	■	■
	Průmyslové, silniční a železniční stavby		■	■
Střechy a stropy a podlahy Bezpečná jednovrstvá instalace až do 400 mm	Nadkrokevní izolace šikmích střech		■	■
	Mezikrokevní izolace šikmích, odvětrávaných střech		■	■
	Vnější izolace střech vystavených povětrnostním vlivům		■	■
	Vnější izolace střech a stropů chráněná před povětrnostními vlivy pod krytinami nebo těsnící bariérou		■	■
	Vnitřní izolace stropů, vnitřní izolace střech, izolace pod krokvemi, izolace zavěšených stropů	■	■	■
	Zelená obrácená střecha		■	■
	Pochozí terasy a obrácené střechy		■	■
	Obracená střecha přístupná pro vozidlo		■	■
	Parkovací střechy		■	■
	Vnitřní izolace podlah	■	■	■
	Renovace střech u současných staveb	■	■	■
	Suterénní a podzemní stropní izolace	■	■	■
	Umělá kluziště		■	■

styro XPS 200 SP-I

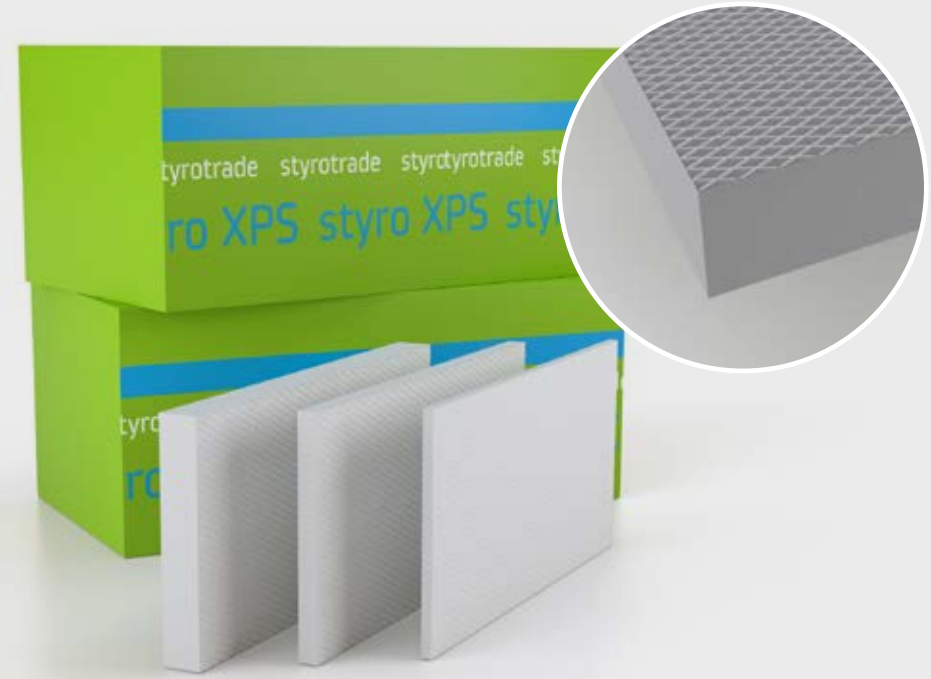

Rovná hrana (I)

0,033 W/m.K

20-30 mm

Strukturovaný povrch (SP)

Odolný proti vodě

Odolný při zatížení

Vlastnosti:

- pevnost v tlaku při 10% deformaci ≤ 200 kPa
- síla izolačního materiálu 20–30 mm
- vynikající izolační vlastnosti napříč všemi tloušťkami desek
- strukturovaný povrh (SP) po obou stranách pro maximální přilnavost při lepení a armování
- uzavřená buněčná struktura
- vzhledem k přítomnosti vzduchu uvnitř buněk se tepelně izolační vlastnosti nezhoršují v čase
- rozměrově stabilní
- odolné proti vlhkosti
- dlouhá životnost

Doporučené použití:

Tabulka použití na straně 23

Moderní izolační desky se **strukturovaným** povrchem (SP) na obou stranách a **rovnou hranou** (I).

Efektivní izolační desky styro XPS se vyrábí extruzí tvrdé polystyrenové pěny XPS. Následně jsou opracovány pomocí nejmodernější technologie s velmi přesným frézováním, broušením a embossingem (vytlačováním vzoru). Díky této speciální technologii vznikají izolační desky vhodné především pro aplikaci v kombinaci s betonem, zateplovacími systémy a jinými krycími vrstvami, kde je zvýšený požadavek pro lepší přilnavost. Vznikají tak přesné izolační desky ve vysoké kvalitě a s velmi přesnými rozměry.
Výrazná struktura povrchu zajišťuje maximální přilnavost ostatních materiálů. Proto se izolační desky styro XPS výborně hodí pro použití ve stavebnictví a průmyslu, kde je vyžadována vysoká stálost tepelných a mechanických vlastností.

Díky nejmodernější výrobní technologii je výroba ekologická a šetrná k životnímu prostředí.

Název	Tloušťka (mm)	Objednací číslo	Balení balík (ks)	Plocha balík (m^2)	Rozměr desky (mm)	Tepelný odpor Rd (m^2.K/W)
styro XPS 200 SP-I/20 1250x600	20	346 200 020	20	15	1250×600	0,61
styro XPS 200 SP-I/30 1250x600	30	346 200 030	14	10,5	1250×600	0,91

styrotrade

styro XPS 300 SP-I



Rovná hrana (I)

0,034 W/m.K

40-400 mm

Strukturovaný povrch (SP)

Odolný proti vodě

Odolný při zatížení

Vlastnosti:

- pevnost v tlaku při 10% deformaci ≤ 300 kPa
- síla izolačního materiálu 40–400 mm
- vynikající izolační vlastnosti napříč všemi tloušťkami desek
- strukturovaný povrh (SP) po obou stranách pro maximální přilnavost při lepení a armování
- uzavřená buněčná struktura
- vzhledem k přítomnosti vzduchu uvnitř buněk se tepelně izolační vlastnosti nezhoršují v čase
- rozměrově stabilní
- odolné proti vlhkosti
- dlouhá životnost

Doporučené použití:


Tabulka použití na straně 23

Moderní izolační desky se **strukturovaným** povrchem (SP) na obou stranách a **rovnou hranou** (I).
Efektivní izolační desky styro XPS se vyrábí extruzí tvrdé polystyrenové pěny XPS. Následně jsou opracovány pomocí nejmodernější technologie s velmi přesným frézováním, broušením a embossingem (vytlačováním vzoru). Díky této speciální technologii vznikají izolační desky vhodné především pro aplikaci v kombinaci s betonem, omítkou a jinými krycími vrstvami. Vznikají tak přesné izolační desky ve vysoké kvalitě a s velmi přesnými rozměry.
Výrazná struktura povrchu zajišťuje maximální přilnavost ostatních materiálů. Proto se izolační desky styro XPS výborně hodí pro použití ve stavebnictví a průmyslu, kde je vyžadována vysoká stálost tepelných a mechanických vlastností.
Díky nejmodernější výrobní technologii je výroba ekologická a šetrná k životnímu prostředí.

Název		Tloušťka (mm)	Objednací číslo	Balení balík (ks)	Plocha balík (m^2)	Rozměr desky (mm)	Tepelný odpor Rd (m^2.K/W)
styro XPS 300 SP-I/40	1250x600	40	332 300 040	10	7,50	1250×600	1,18
styro XPS 300 SP-I/50	1250x600	50	332 300 050	8	6,00	1250×600	1,47
styro XPS 300 SP-I/60	1250x600	60	332 300 060	7	5,25	1250×600	1,76
styro XPS 300 SP-I/80	1250x600	80	332 300 080	5	3,75	1250×600	2,35
styro XPS 300 SP-I/100	1250x600	100	332 300 100	4	3,00	1250×600	2,94
styro XPS 300 SP-I/120	1250x600	120	332 300 120	4	3,00	1250×600	3,53
styro XPS 300 SP-I/140	1250x600	140	332 300 140	3	2,25	1250×600	4,12
styro XPS 300 SP-I/150	1250x600	150	332 300 150	3	2,25	1250×600	4,41
styro XPS 300 SP-I/160	1250x600	160	332 300 160	3	2,25	1250×600	4,71
styro XPS 300 SP-I/180	1250x600	180	332 300 180	2	1,50	1250×600	5,29
styro XPS 300 SP-I/200	1250x600	200	332 300 200	2	1,50	1250×600	5,88
styro XPS 300 SP-I/240 *	1250x600	240	332 300 240	2	1,50	1250×600	7,06
styro XPS 300 SP-I/280 *	1250x600	280	332 300 280	1	0,75	1250×600	8,24
styro XPS 300 SP-I/320 *	1250x600	320	332 300 320	1	0,75	1250×600	9,41
styro XPS 300 SP-I/360 *	1250x600	360	332 300 360	1	0,75	1250×600	10,59
styro XPS 300 SP-I/400 *	1250x600	400	332 300 400	1	0,75	1250×600	11,76

* zakázková výroba

styro XPS 300 HP-L

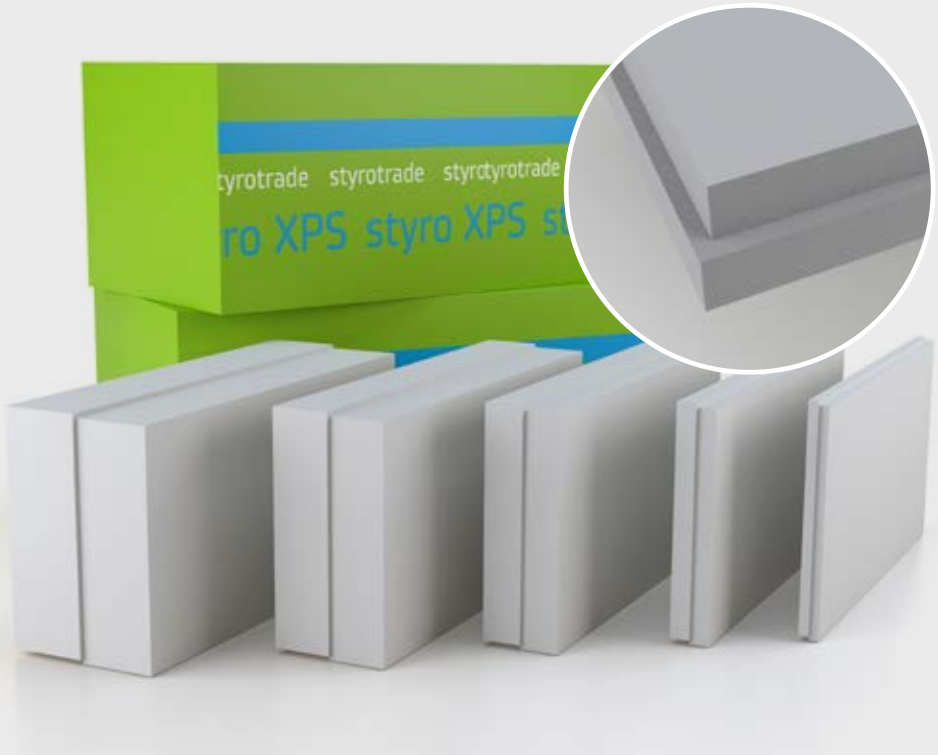

Polodrážka (L)

0,034 W/m.K

40-400 mm

Hladký povrch (HP)

Odolný proti vodě

Odolný při zatížení

Vlastnosti:

- pevnost v tlaku při 10% deformaci ≤ 300 kPa
- síla izolačního materiálu 40–400 mm
- hladký povrh (HP)
- přesně zabroušené hrany s 15milimetrovým polodrážkovým přesahem (L) po všech stranách v 50 % výšky
- vynikající izolační vlastnosti napříč všemi tloušťkami desek
- uzavřená buněčná struktura
- vzhledem k přítomnosti vzduchu uvnitř buněk se tepelně izolační vlastnosti nezhoršují v čase
- rozměrově stabilní
- odolné proti vlhkosti
- dlouhá životnost

Doporučené použití:

Tabulka použití na straně 23

Moderní izolační desky s **hladkým** povrchem (HP) a **polodrážkovou** hranou (L).

Efektivní izolační desky styro XPS se vyrábí extruzí tvrdé polystyrenové pěny XPS a následně jsou opracovány pomocí nejmodernější technologie s velmi přesným frézováním a broušením. Tím vznikají přesné izolační desky ve vysoké kvalitě a s velmi přesnými rozměry.
Desky styro XPS 300 HP-L jsou díky polodrážce připraveny pro velmi snadnou a kvalitní instalaci bez průběžných spár s použitím ve stavebnictví i průmyslu, kde je vyžadována vysoká stálost tepelných a mechanických vlastností.

Díky nejmodernější výrobní technologii je výroba ekologická a šetrná k životnímu prostředí.

Název		Tloušťka (mm)	Objednací číslo	Balení balík (ks)	Plocha balík (m^2)	Rozměr desky (mm)	Tepelný odpor Rd (m^2.K/W)
styro XPS 300 HP-L/40	1265x615	40	331 300 040	10	7,50	1265×615	1,18
styro XPS 300 HP-L/50	1265x615	50	331 300 050	8	6,00	1265×615	1,47
styro XPS 300 HP-L/60	1265x615	60	331 300 060	7	5,25	1265×615	1,76
styro XPS 300 HP-L/80	1265x615	80	331 300 080	5	3,75	1265×615	2,35
styro XPS 300 HP-L/100	1265x615	100	331 300 100	4	3,00	1265×615	2,94
styro XPS 300 HP-L/120	1265x615	120	331 300 120	4	3,00	1265×615	3,53
styro XPS 300 HP-L/140	1265x615	140	331 300 140	3	2,25	1265×615	4,12
styro XPS 300 HP-L/160	1265x615	160	331 300 160	3	2,25	1265×615	4,71
styro XPS 300 HP-L/180	1265x615	180	331 300 180	2	1,50	1265×615	5,29
styro XPS 300 HP-L/200	1265x615	200	331 300 200	2	1,50	1265×615	5,88
styro XPS 300 HP-L/240 *	1265x615	240	331 300 240	2	1,50	1265×615	7,06
styro XPS 300 HP-L/280 *	1265x615	280	331 300 280	1	0,75	1265×615	8,24
styro XPS 300 HP-L/320 *	1265x615	320	331 300 320	1	0,75	1265×615	9,41
styro XPS 300 HP-L/360 *	1265x615	360	331 300 360	1	0,75	1265×615	10,59
styro XPS 300 HP-L/400 *	1265x615	400	331 300 400	1	0,75	1265×615	11,76


* zakázková výroba

styrotrade








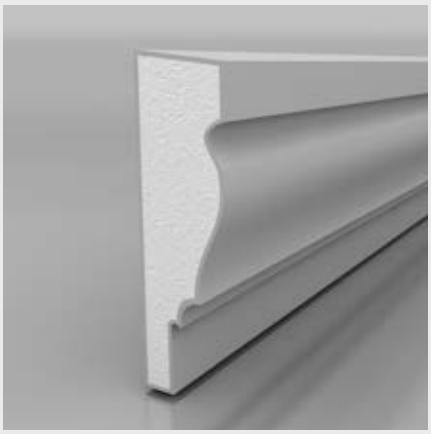

Fasádní profily

Zejména pro rekonstrukce a restaurování fasád starších a historických domů jsou k dispozici fasádní profily. Ty nahrazují dřívější štukové římsy, šambrány a jiné fasádní prvky, které bylo složité tvořit. Zákazníci si mohou vybrat z širokého množství námi nabízených profilů nebo si podle zbytků starých ozdobných štukových prvků nechat vytvořit profil na zakázku.


Více informací o zakázkové výrobě vysádních profilů najdete na našem webu nebo u našeho obchodníka.

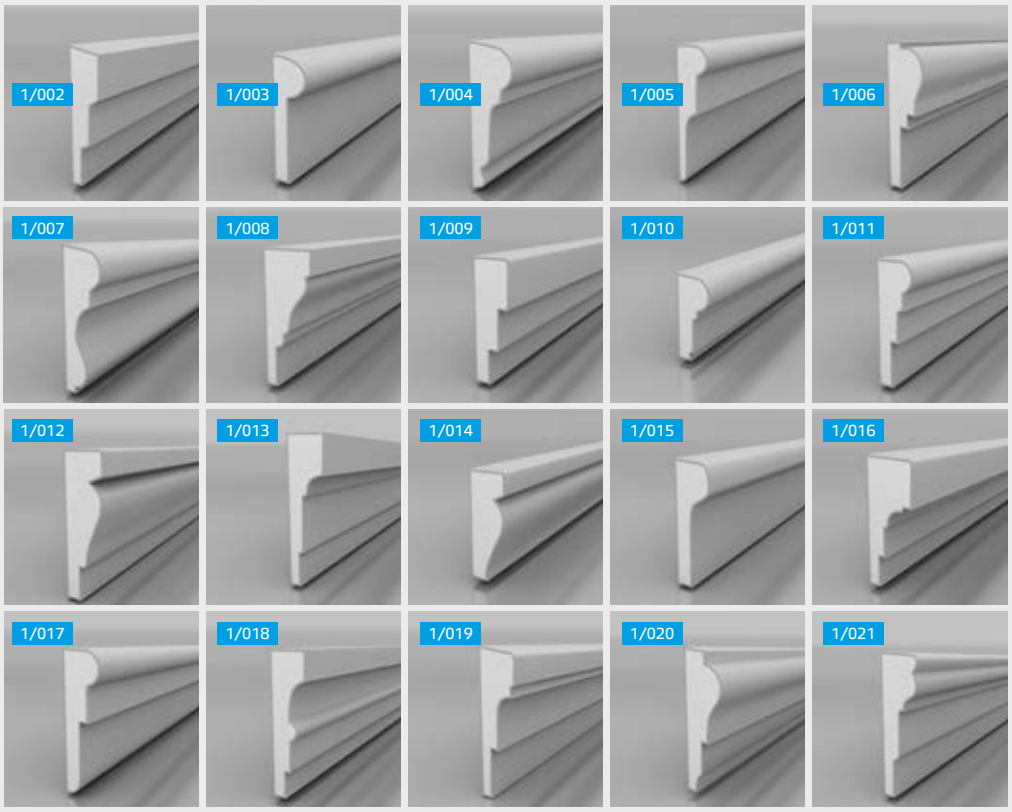



Podokenní profily

Používají se u oken, kde vytvářejí elegantní a členitý vzhled fasády. Spolu s fasádními profily a římsami pomáhají zvýraznit daný stavební sloh. Mohou se skládat i z více prvků, např. konzol a také velkého množství druhů ozdobných dekorů.

Více informací o zakázkové výrobě vysádních profilů najdete na našem webu nebo u našeho obchodníka.

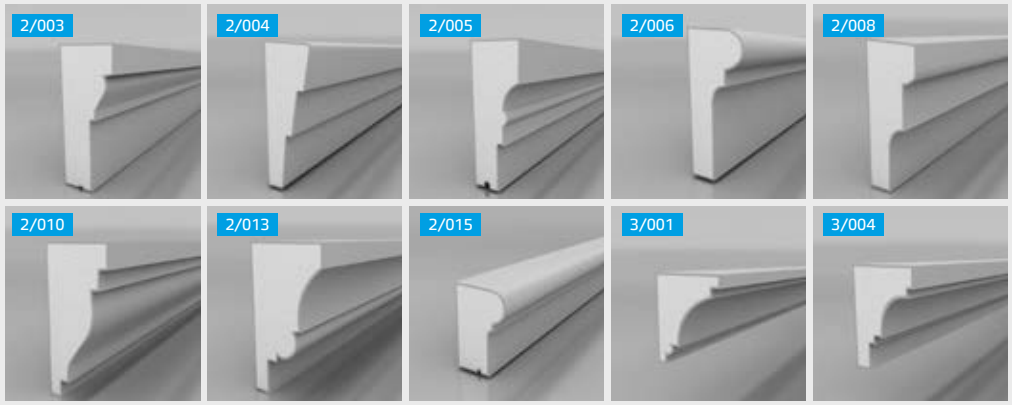


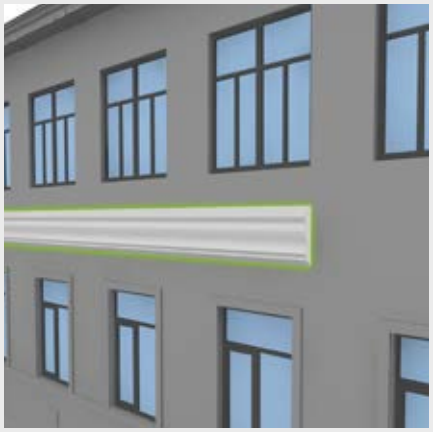

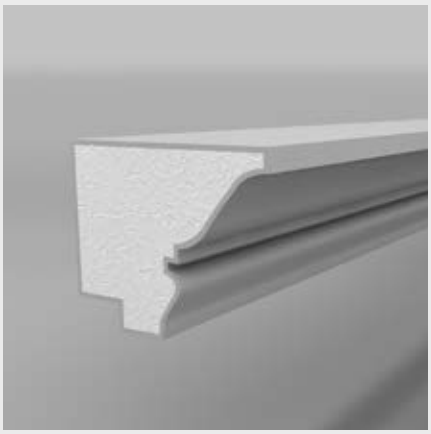


Fasádní římsy

Jedná se o výrazný architektonický prvek. Jejich hlavní využití je rámování oken, dveří a jiných stavebních otvorů. Dále se používají ke zvýraznění, zdobení a členění různých fasádních ploch.
Více informací o zakázkové výrobě vysádních profilů najdete na našem webu nebo u našeho obchodníka.

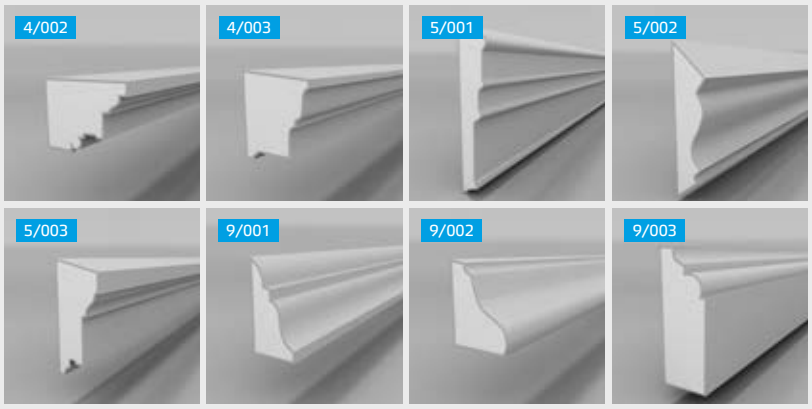




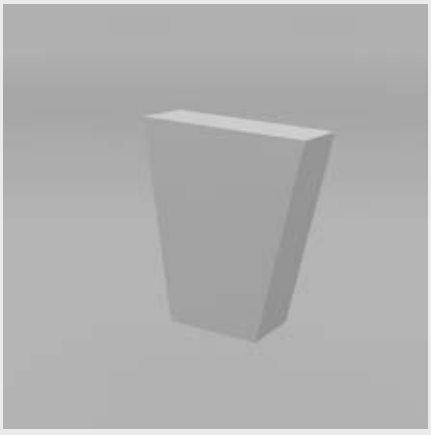

Nadokenní prvky


Používají se u oken, kde vytvářejí elegantní a členitý vzhled fasády. Spolu s fasádními profily a římsami pomáhají zvýraznit daný stavební sloh. Mohou se skládat i z více prvků, např. konzol a také velkého množství druhů ozdobných dekorů.
Více informací o zakázkové výrobě vysádních profilů najdete na našem webu nebo u našeho obchodníka.

Zakázková výroba

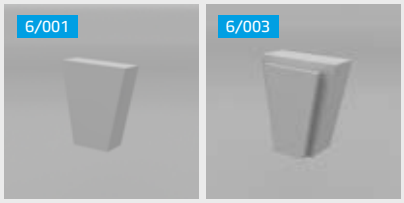





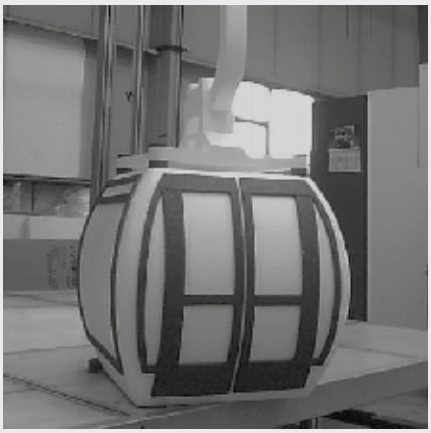



Spádové klíny EPS pro ploché střechy

Pro izolaci plochých střech jsou ideální speciální izolační desky z pěnového polystyrenu se 2% spádem/metr pro správné odvodnění střech. Desky lze vyrobit i na zakázku s individuálním nastavením spádu. Přesný rozměr a sklon desek se vyrábí na základě provedeného výpočtu a návrhu vyspádování střechy. Pro kombinaci ploché střechy s hydroizolační vrstvou asfaltových pásů zajišťujeme i nakašírování jednotlivých spádových dílů pásem, jež usnadňuje pozdější natavování dalších vrstev a chrání tepelnou izolaci a střechu před povětrnostními vlivy ihned po položení.
Spádový systém tvořený pokládkou spádových klínů zaručuje vynikající tepelnou izolaci plochých střech a současně zajišťuje i vyspádování a odvodnění celé plochy.

Fasádní profily

Bosáž nebo také bosovaný kámen se často používá na rozích domů, kde se spolu kombinují dva rozměry bosáže. Fasádní dekorační prvky se používají ke klasickému zdobení fasád domů. Jádro prvků tvoří polystyren a povrch je ošetřen speciální disperzní omítkou, která je mírně flexibilní. Aplikace se provádí pomocí fasádního lepidla na polystyren a spárovacího tmelu pro venkovní použití.
Šambrány se používají pro estetické orámování oken nebo dveří. Šambrána se často kombinuje s parapetním profilem a doplňuje klenáky. Jedná se o profilované lišty vyrobené z polystyrenu potažené finální fasádní stěrkou, která zajišťuje ochranu před povětrnostními vlivy.

Dekorace (interiér & exteriér)

Dekorativní prvky se netýkají jen fasád. I v interiérech či exteriéru je možné pomocí polystyrenu podtrhnout např. konkrétní stavební sloh nebo jen vylepšit a zútulnit daný prostor. Díky vysoké tvarové variabilitě polystyrenu není problém vytvořit nejrůznější druhy sloupů, balustrád, říms, dekorativních lišt a stropních obkladů. Zabýváme se též výrobou filmových kulis a doplňků - zvířat, hub, imitací barokních zrcadel a kašen.

Reklamní nápisy a předměty

Vyrobíme Vám jakékoliv efektní prostorové nápisy do interiéru a exteriéru.
Logo nebo nápis působí velice luxusním dojmem, je odolné proti mechanickému poškození. Životnost této reklamy je v interiéru i exteriéru srovnatelná například s hliníkovým provedením. Montáž je mnohem jednodušší a celá reklama tak vyjde finančně výrazně příznivěji.
Naší předností je rychlost výroby – jsme největším výrobcem polystyrenu v České republice, zákazníkům je zaručena vysoká kvalita a expresní doprava po celé ČR.

Divadelní a filmové dekorace & rekvizity

Vyrábíme dekorace šité na míru – jsme schopni vyřezat antické sloupy, sněhuláky, valentýnská srdce, polystyrenové koule, vázy, zvony a mnoho dalších prvků. Námi nabízené služby jistě vyhoví nejen požadavkům aranžérů, architektů a designérů, ale je vhodnou alternativou i pro divadlo, film či domácí večírek. Některé z rekvizit jsou velmi dobře vytvořenou maketou, jiné jsou plně realistické.
Prodáváme i drcený polystyren.

Izolace bazénů a saun

Skořepinu bazénu je třeba opatřit vhodnou tepelnou izolací, aby se zabránilo tepelným ztrátám vody, k čemuž je nejvhodnější variantou pěnový polystyren. Druhy tepelné izolace a její síla se řídí dle typu konstrukce bazénu a požadavků zákazníka.
K tepelné izolaci se nejvíce používá expandovaný polystyren, který se pokládá na vytvrdlou podkladní betonovou desku. Stěny bazénu jsou dále obloženy tvrzeným polystyrenem.
Dále nabízíme výrobu sedáků a různého příslušenství do saun dle potřeb zákazníka.