PROFIFIX®

Profesionální SDK systém

KATALOG PRODUKTŮ

A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SÁDROKARTONY



Značka **PROFIFIX®** se během svého více než třicetiletého působení v oblasti výroby příslušenství pro sádrokartonové konstrukce stala symbolem spolehlivosti a kvality za férové ceny oceňovaná nejen českými, ale i předními evropskými distributory.

S měsíční produkcí více než 1000 tun výrobků ve formě široké škály ocelových prvků, šroubů, tmelů, revizních dvířek a dalších produktů určených pro suchou výstavbu se řadíme mezi přední evropské výrobce. Uvědomujeme si klíčovou roli inovací a technologického pokroku ve výrobě a díky tomu jsme schopni pro naše partnery nacházet odpovědi na rostoucí nároky trhu.

Ve výrobním procesu klademe důraz na udržitelný rozvoj společnosti a neustálou snahu o snižování dopadů průmyslové výroby na životní prostředí.

PROFIFIX® To je tradice, spolehlivost, vývoj, udržitelnost a důraz na kvalitu.

PROFIFIX®



Kompletní příslušenství pro sádrokartonové konstrukce

Závěsné prvky



Spojovací materiál




Revizní dvířka a klapky



Tmely a stěrky



Rohy



Profily



Pásky



Blistrová balení



EU CERT QUALITY Made in EU

www.profifix.eu



Přímý závěs CD

Přímý závěs je kovový závěsný prvek určený pro sádrokartonové konstrukce vyrobený lisováním z ocelového, žárově pozinkovaného plechu. Je vybaven prolisy pro zvýšení pevnosti a otvory pro snadné připevnění k nosné konstrukci a CD profilu, či dřevěné lati.

Používá se k přímému ukotvení CD profilů při stavbě předsazených stěn, přímo montovaných stropních podhledů a také podhledů v podkrovních prostorách. Upevnění k nosné konstrukci se provádí pomocí vrutů, natloukacích hmoždinek, či stropních trnů skrze otvory v základně závěsu. Ramena jsou po vyhnutí (povolen pouze 1x ohyb do montážní polohy) fixována k CD profilu šrouby typu Sharp, nebo TEX.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
31806	Přímý závěs CD – 60/0,8 mm	100	-	15000
31808	Přímý závěs CD – 75/0,8 mm	100	-	15000
31812	Přímý závěs CD – 120/0,8 mm	100	-	15300
31158	Přímý závěs CD – 150/0,8 mm	100	-	9600
31178	Přímý závěs CD – 175/0,8 mm	100	-	9600
31128	Přímý závěs CD – 200/0,8 mm	100	-	9600
31106	Přímý závěs CD – 60/1,0 mm	100	-	15000
31112	Přímý závěs CD – 120/1,0 mm	100	-	15300
31120	Přímý závěs CD – 200/1,0 mm	100	-	9600

Materiál	Povrchová úprava EN 10346	Třída zatížení DIN 18168-2	Reakce na oheň	Ochrana proti korozi	Nebezpečné látky
DX51D	**min. Z100**	**0,40 kN**	**A1**	**B**	**NPD**



Přímý závěs CD (i dřevo)

Přímý závěs je kovový závěsný prvek určený pro sádrokartonové konstrukce vyrobený lisováním z ocelového, žárově pozinkovaného plechu. Je vybaven vylepšenou sadou prolisů pro zvýšení pevnosti a otvory pro snadné připevnění k nosné konstrukci a CD profilu, či dřevěné lati. V délce nad 250 mm je vyráběn s hladkými hranami pro komfortní manipulaci a montáž.

Používá se k přímému ukotvení CD profilů při stavbě předsazených stěn, přímo montovaných stropních podhledů a také podhledů v podkrovních prostorách. Upevnění k nosné konstrukci se provádí pomocí vrutů, či stropních trnů skrze otvory v základně závěsu. Ramena jsou po vyhnutí (povolen pouze 1x ohyb do montážní polohy) fixována k CD profilu šrouby typu Sharp, nebo TEX.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
31129	Přímý závěs CD 250 – 0,8mm	100	-	5600
31138	Přímý závěs CD 300 – 0,8mm	100	-	5600
31835	Přímý závěs CD 350 – 0,8mm	100	-	2500
31840	Přímý závěs CD 400 – 0,8mm	100	-	2500
31845	Přímý závěs CD 450 – 0,8mm	25	-	2400
31850	Přímý závěs CD 500 – 0,8mm	25	-	2400
31855	Přímý závěs CD 550 – 0,8mm	25	-	2400
31125	Přímý závěs CD 250 – 1,0mm	100	-	5600
31130	Přímý závěs CD 300 – 1,0mm	100	-	5600
31135	Přímý závěs CD 350 – 1,0mm	100	-	2500
31140	Přímý závěs CD 400 – 1,0mm	100	-	2500
31145	Přímý závěs CD 450 – 1,0mm	25	-	2400
31150	Přímý závěs CD 500 – 1,0mm	25	-	2400
31155	Přímý závěs CD 550 – 1,0mm	25	-	2400

Materiál	Povrchová úprava EN 10346	Třída zatížení DIN 18168-2	Reakce na oheň	Ochrana proti korozi	Nebezpečné látky
DX51D	**min. Z100**	**0,40 kN**	**A1**	**B**	**NPD**



Přímý závěs CD – SPECIAL

Přímý závěs je kovový závěsný prvek určený pro sádrokartonové konstrukce vyrobený lisováním z ocelového, žárově pozinkovaného plechu. Je vybaven prolisy pro zvýšení pevnosti a otvory pro snadné připevnění k nosné konstrukci a CD profilu. Model Special má zaoblené hrany pro komfortní manipulaci a montáž.

Používá se k přímému ukotvení CD profilů při stavbě předsazených stěn, přímo montovaných stropních podhledů a také podhledů v podkrovních prostorách. Upevnění k nosné konstrukci se provádí pomocí vrutů, natloukacích hmoždinek, či stropních trnů skrze otvory v základně závěsu. Ramena jsou po vyhnutí (povolen pouze 1x ohyb do montážní polohy) fixována k CD profilu šrouby typu Sharp, nebo TEX.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
31809	Přímý závěs CD – 70/0,8 mm SPECIAL	100	-	15000
31815	Přímý závěs CD – 120/0,8 mm SPECIAL	100	-	15300
31810	Přímý závěs CD – 70/1,0 mm SPECIAL	100	-	15000
31114	Přímý závěs CD – 120/1,0 mm SPECIAL	100	-	15300

Materiál	Povrchová úprava EN 10346	Třída zatížení DIN 18168-2	Reakce na oheň	Ochrana proti korozi	Nebezpečné látky
DX51D	**min. Z100**	**0,40 kN**	**A1**	**B**	**NPD**




Přímý závěs na dřevo

Přímý závěs na dřevo je kovový závěsný prvek určený pro sádrokartonové konstrukce vyrobený lisováním z ocelového, žárově pozinkovaného plechu. Je vybaven prolisy pro zvýšení pevnosti a otvory pro snadné připevnění k nosné konstrukci a dřevěné lati.

Používá se k přímému ukotvení dřevěných latí při stavbě předsazených stěn, přímo montovaných stropních podhledů a také podhledů v podkrovních prostorách. Upevnění k nosné konstrukci se provádí pomocí vrutů, natloukacích hmoždinek, či stropních trnů skrze otvory v základně závěsu. Ramena jsou po vyhnutí (povolen pouze 1x ohyb do montážní polohy) fixována k CD profilu šrouby typu Sharp, nebo TEX.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
31807	Přímý závěs na dřevo – 60/0,8 mm	100	-	15000
31813	Přímý závěs na dřevo – 125/0,8 mm	100	-	15300
31107	Přímý závěs na dřevo – 60/1,0 mm	100	-	15000
31113	Přímý závěs na dřevo – 125/1,0 mm	100	-	15300

Materiál	Povrchová úprava EN 10346	Třída zatížení DIN 18168-2	Reakce na oheň	Ochrana proti korozi	Nebezpečné látky
DX51D	**min. Z100**	**0,40 kN**	**A1**	**B**	**NPD**

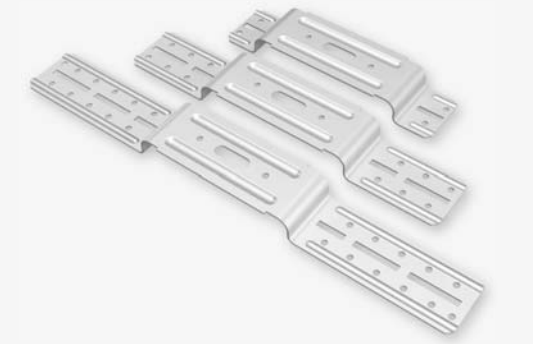

Stavěcí třmen – akustický závěs

Stavěcí třmen – akustický závěs je kovový závěsný prvek určený pro sádrokartonové konstrukce vyrobený lisováním z ocelového, žárově pozinkovaného plechu. Je vybaven prolisy pro zvýšení pevnosti a otvory pro snadné připevnění k nosné konstrukci a CD profilu. Pro redukci přenosu vibrací a hluku je navíc možnost základnu závěsu před montáží podlepit akustickou páskou.

Používá se k přímému ukotvení CD profilů při stavbě předsazených stěn, přímo montovaných stropních podhledů a také podhledů v podkrovních prostorách tam, kde jsou kladeny nároky na zvýšenou stavební únosnost. Upevnění k nosné konstrukci se provádí pomocí vrutů, natloukacích hmoždinek, či stropních trnů skrze otvory v základně závěsu. Ramena jsou po vyhnutí (povolen pouze 1x ohyb do montážní polohy) fixována k CD profilu šrouby typu Sharp, nebo TEX. Požadovaného odsazení je docíleno vhodně zvolenou délkou závěsného prvku.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
32035	Stavěcí třmen – akustický závěs 35 mm	100	-	15300
32045	Stavěcí třmen – akustický závěs 45 mm	100	-	15300
32065	Stavěcí třmen – akustický závěs 65 mm	100	-	11200
32095	Stavěcí třmen – akustický závěs 95 mm	100	-	11200

Materiál	Povrchová úprava EN 10346	Třída zatížení DIN 18168-2	Reakce na oheň	Ochrana proti korozi	Nebezpečné látky
DX51D	**min. Z100**	**0,40 kN**	**A1**	**B**	**NPD**



Jezdec profilu CD

Jezdec profilu CD je kovový závěsný prvek určený pro sádrokartonové konstrukce vyrobený lisováním z ocelového, žárově pozinkovaného plechu a tvarovaný pro snadné nasunutí do CD profilu.

Používá se k těsnému ukotvení CD profilů, a to tam, kde není vyžadováno další snížení podhledu, či předsunutí předstěny. Upevnění k nosné konstrukci se provádí pomocí vrutů, natloukacích hmoždinek, či stropních trnů skrze otvory ve své základně. V CD profilu je fixován nasunutím.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
49001	Jezdec profilu CD	100	-	8000

Materiál	Povrchová úprava EN 10346	Třída zatížení DIN 18168-2	Reakce na oheň	Ochrana proti korozi	Nebezpečné látky
DX51D	**min. Z100**	**0,25 kN**	**A1**	**B**	**NPD**



Jezdec profilu CD Klick fix

Jezdec profilu CD – Klick fix je kovový závěsný prvek pro sádrokartonové konstrukce, vyrobený lisováním z ocelového, žárově pozinkovaného plechu a tvarovaný pro snadné nacvaknutí do CD profilu.

Používá se k těsnému ukotvení CD profilů, a to tam, kde není vyžadováno další snížení podhledu, či předsunutí předstěny. Upevnění k nosné konstrukci se provádí pomocí vrutů, natloukacích hmoždinek, či stropních trnů skrze otvory ve své základně. V CD profilu je fixován nacvaknutím.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
49001K	Jezdec profilu CD – Klick fix	100	-	15300

Materiál	Povrchová úprava EN 10346	Třída zatížení DIN 18168-2	Reakce na oheň	Ochrana proti korozi	Nebezpečné látky
DX51D	**min. Z100**	**0,40 kN**	**A1**	**B**	**NPD**




Krokvový závěs – zaoblený

Krokvový závěs zaoblený je kovový závěsný prvek určený pro sádrokartonové konstrukce vyrobený lisováním z ocelového, žárově pozinkovaného plechu. Je vybaven prolisy pro zvýšení pevnosti. Zaoblená hlavice ve tvaru kotvy slouží k jednoduchému uchycení do CD profilu.

Používá se k přímému ukotvení CD profilů podhledu k nosné konstrukci střechy. Ke krokvi se připevňuje prostřednictvím dvojice vrutů typu FN s rámovou hlavou. Hlavice je díky svému tvaru fixována v CD profilu vzpříčením. Požadovaného snížení podhledu je docíleno vhodně zvolenou délkou závěsného prvku.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
32090	Krokvový závěs zaoblený – 90 mm	100	-	21000
32150	Krokvový závěs zaoblený – 150 mm	100	-	21000
32170	Krokvový závěs zaoblený – 170 mm	100	-	15000
32200	Krokvový závěs zaoblený – 200 mm	100	-	15000
32250	Krokvový závěs zaoblený – 250 mm	100	-	10200
32270	Krokvový závěs zaoblený – 270 mm	100	-	10200
32300	Krokvový závěs zaoblený – 300 mm	100	-	10200
32350	Krokvový závěs zaoblený – 350 mm	100	-	9600

Materiál	Povrchová úprava EN 10346	Třída zatížení DIN 18168-2	Reakce na oheň	Ochrana proti korozi	Nebezpečné látky
DX51D	**min. Z100**	**0,25 kN**	**A1**	**B**	**NPD**

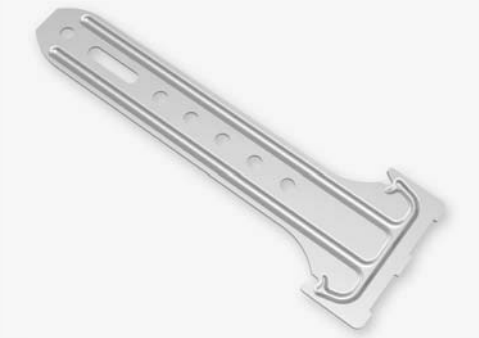

Krokvový závěs – tvar T

Krokvový závěs tvar T je kovový závěsný prvek určený pro sádrokartonové konstrukce vyrobený lisováním z ocelového, žárově pozinkovaného plechu. Je vybaven prolisy pro zvýšení pevnosti. Hlavice prvku má tvar písmene T.

Používá se k přímému ukotvení CD profilů podhledu k nosné konstrukci střechy. Ke krokvi se připevňuje prostřednictvím dvojice vrutů typu FN s rámovou hlavou. Hlavice je díky svému tvaru (písmeno T) pevně fixována v CD profilu vzpříčením.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
34090	Krokvový závěs tvar T – 90 mm	100	-	21000
34150	Krokvový závěs tvar T – 150 mm	100	-	21000
34170	Krokvový závěs tvar T – 170 mm	100	-	15000
34200	Krokvový závěs tvar T – 200 mm	100	-	15000
34250	Krokvový závěs tvar T – 250 mm	100	-	10200
34300	Krokvový závěs tvar T – 300 mm	100	-	10200
34350	Krokvový závěs tvar T – 350 mm	100	-	9600

Materiál	Povrchová úprava EN 10346	Třída zatížení DIN 18168-2	Reakce na oheň	Ochrana proti korozi	Nebezpečné látky
DX51D	**min. Z100**	**0,25 kN**	**A1**	**B**	**NPD**



Krokvový závěs – zaoblený, zpevněný

Krokvový závěs zaoblený – zpevněný je kovový závěsný prvek určený pro sádrokartonové konstrukce vyrobený lisováním z ocelového, žárově pozinkovaného plechu. Je vybaven prolisy a rozšířeným, do tvaru písmene U prohnutým tělem pro další zvýšení pevnosti. Zaoblená hlavice ve tvaru kotvy slouží k jednoduchému uchycení do CD profilu.

Používá se k přímému ukotvení CD profilů podhledu k nosné konstrukci střechy, a to v případě požadavku na větší snížení podhledu, či odolnější konstrukci závěsu. Ke krokvi se připevňuje prostřednictvím dvojice vrutů typu FN s rámovou hlavou. Hlavice je díky svému tvaru fixována v CD profilu vzpříčením. Požadovaného snížení podhledu je docíleno vhodně zvolenou délkou závěsného prvku.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
42400	Krokvový závěs zaoblený, zpevněný – 400 mm	50	-	-
42480	Krokvový závěs zaoblený, zpevněný – 480 mm	25	-	-
42560	Krokvový závěs zaoblený, zpevněný – 560 mm	25	-	-
42640	Krokvový závěs zaoblený, zpevněný – 640 mm	25	-	-
42720	Krokvový závěs zaoblený, zpevněný – 720 mm	25	-	-
42800	Krokvový závěs zaoblený, zpevněný – 800 mm	25	-	-
42880	Krokvový závěs zaoblený, zpevněný – 880 mm	25	-	-
42960	Krokvový závěs zaoblený, zpevněný – 960 mm	25	-	-
42040	Krokvový závěs zaoblený, zpevněný – 1040 mm	25	-	-

Materiál	Povrchová úprava EN 10346	Třída zatížení DIN 18168-2	Reakce na oheň	Ochrana proti korozi	Nebezpečné látky
DX51D	**min. Z100**	**0,25 kN**	**A1**	**B**	**NPD**



Krokvový závěs pro třmen


Krokvový závěs pro třmen je kovový závěsný prvek pro sádrokartonové konstrukce vyrobený lisováním z ocelového, žárově pozinkovaného plechu. Je vybaven prolisy pro zvýšení pevnosti a otvory pro připevnění k nosné konstrukci. Samolepící butylová páska na základně slouží k uchycení parozábrany.

Používá se k uchycení větší vrstvy tepelně izolačního materiálu. Ve spojení s prvkem Stavěcí třmen - akustický závěs je určen k vytvoření vzduchové izolační mezery mezi parozábranou / fólií a konstrukcí z CD profilů. Ke krokvím se kotví prostřednictvím vrutů typu FN skrze otvory v těle závěsu.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
44210	Krokvový závěs pro třmen – 210 mm (tl. izolace - 140mm)	25	-	3825
44260	Krokvový závěs pro třmen – 260 mm (tl. izolace - 190mm)	25	-	3825
44290	Krokvový závěs pro třmen – 290 mm (tl. izolace - 220mm)	25	-	3825
***P44320**	Krokvový závěs pro třmen – 320 mm (tl. izolace - 250mm)	25	-	2400
44370	Krokvový závěs pro třmen – 370 mm (tl. izolace - 300mm)	25	-	2400

* Výroba na zakázku. Dodací podmínky na vyžádání.

Materiál	Povrchová úprava EN 10346	Třída zatížení DIN 18168-2	Reakce na oheň	Ochrana proti korozi	Nebezpečné látky
DX51D	**min. Z100**	**0,40 kN**	**-**	**B**	**NPD**

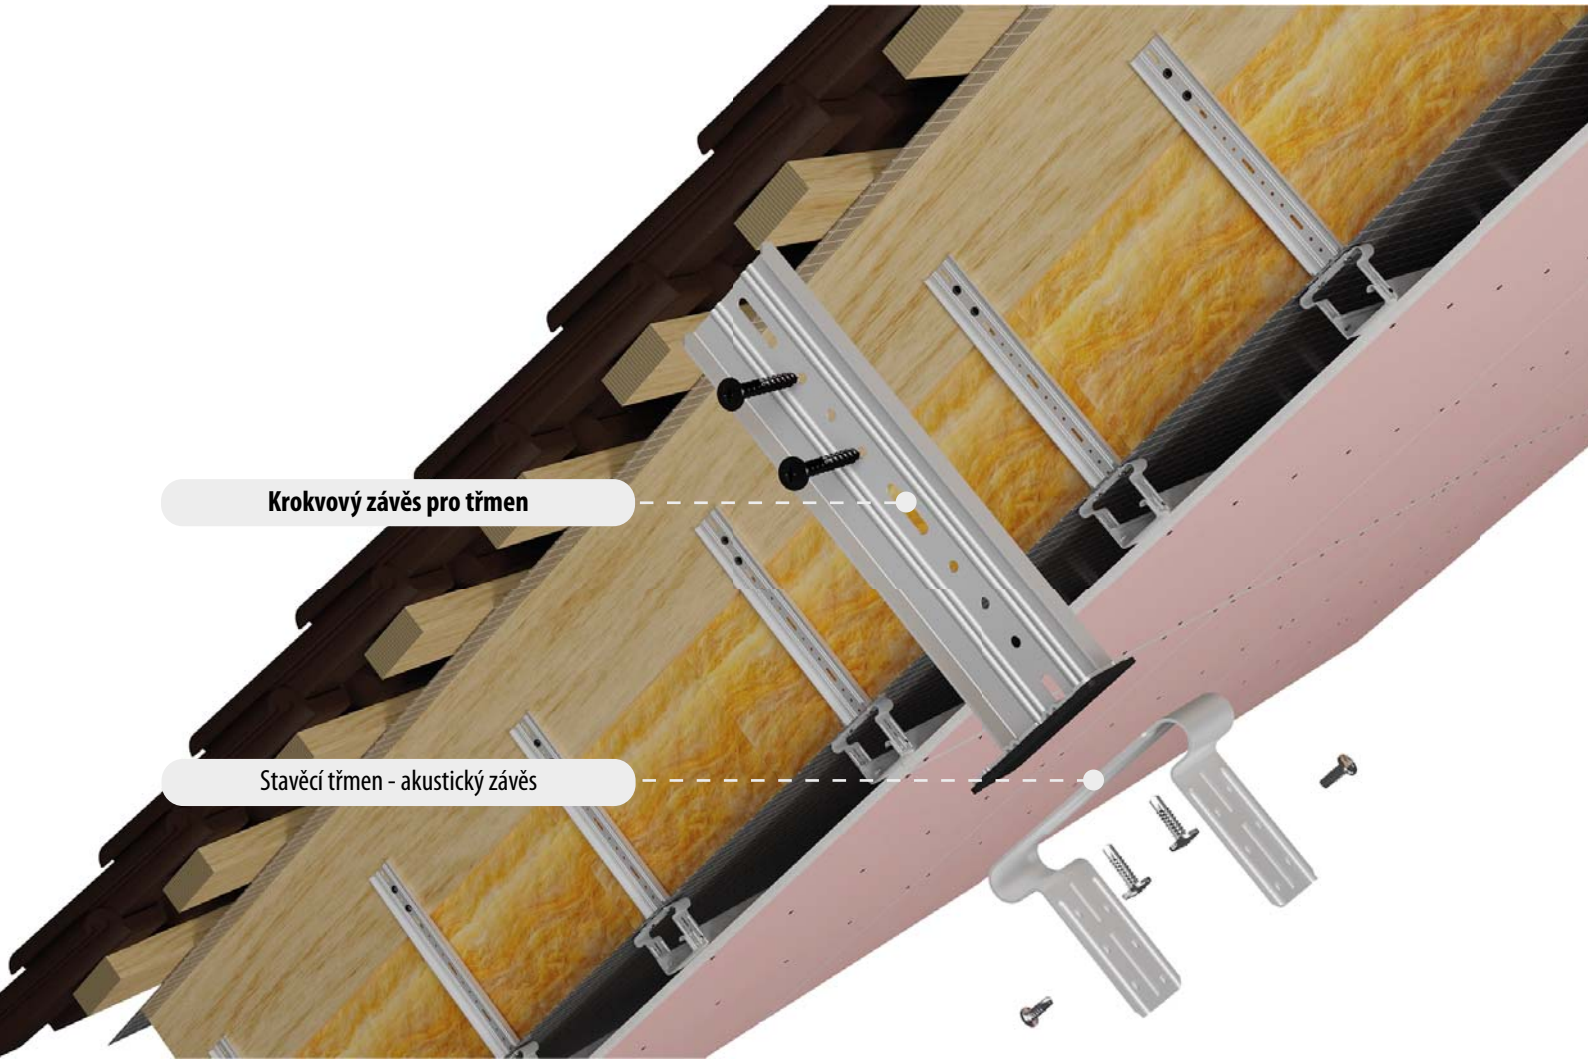



Úhlová kotva

Úhlová kotva je kovový závěsný prvek určený pro sádrokartonové konstrukce vyrobený lisováním z ocelového, žárově pozinkovaného plechu. Je vybavena prolisy pro zvýšení pevnosti a otvorem pro uchycení k CD profilu.

Používá se v párech ke spojení nosných a montážních CD profilů křížového, dvouúrovňového rastru konstrukce podhledu, kde nahrazuje běžnou křížovou spojku. Umožňuje nastavení úhlu vzájemného křížení profilů a je využívána především v případech požadavku na křížení pod jiným, než 90° úhlem v případě, že není vyžadována zvýšená únosnost konstrukce podhledu.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
38001	Úhlová kotva	100	-	20400

Materiál	Povrchová úprava EN 10346	Třída zatížení DIN 18168-2	Reakce na oheň	Ochrana proti korozi	Nebezpečné látky
DX51D	**min. Z100**	**0,25 kN**	**A1**	**B**	**NPD**



Úhlová kotva – K02

Úhlová kotva je kovový závěsný prvek určený pro sádrokartonové konstrukce vyrobený lisováním z ocelového, žárově pozinkovaného plechu. Je vybavena prolisy pro zvýšení pevnosti a otvorem pro přišroubování k CD profilu. Díky inovované konstrukci je možné úhlovou kotvu použít oboustranně.

Používá se v párech ke spojení nosných a montážních CD profilů křížového, dvouúrovňového rastru konstrukce podhledu, kde nahrazuje běžnou křížovou spojku. Umožňuje v omezeném rozsahu nastavení úhlu vzájemného křížení profilů jiného než 90 stupňů. Poznámka: níže uvedené údaje o nosnosti kotevního držáku se vztahují na párové uspořádání výrobku.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
38002	Úhlová kotva – K02	100	-	20400

Materiál	Povrchová úprava EN 10346	Třída zatížení DIN 18168-2	Reakce na oheň	Ochrana proti korozi	Nebezpečné látky
DX51D	**min. Z100**	**0,40 kN**	**A1**	**B**	**NPD**



Úhlová kotva – K02 T

Úhlová kotva je kovový závěsný prvek určený pro sádrokartonové konstrukce vyrobený lisováním z ocelového, žárově pozinkovaného plechu. Je vybavena prolisy pro zvýšení pevnosti a otvorem pro přišroubování k CD profilu. Díky inovované konstrukci je možné úhlovou kotvu použít oboustranně.

Používá se v párech ke spojení nosných a montážních CD profilů křížového, dvouúrovňového rastru konstrukce podhledu, kde nahrazuje běžnou křížovou spojku. Umožňuje v omezeném rozsahu nastavení úhlu vzájemného křížení profilů jiného než 90 stupňů. Poznámka: níže uvedené údaje o nosnosti kotevního držáku se vztahují na párové uspořádání výrobku.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
38003	Úhlová kotva – K02-T	100	-	20400

Materiál	Povrchová úprava EN 10346	Třída zatížení DIN 18168-2	Reakce na oheň	Ochrana proti korozi	Nebezpečné látky
DX51D	**min. Z100**	**0,40 kN**	**A1**	**B**	**NPD**




Křížová spojka CD – K2 rovná

Křížová spojka CD – K2 rovná je kovový spojovací prvek určený pro sádrokartonové konstrukce vyrobený lisováním z ocelového, žárově pozinkovaného plechu. Spojka je vybavena více prolisy pro zvýšení pevnosti. Dvojice zaoblených ramen umožňuje snadné uchycení (klip systém) do CD profilu bez nutnosti připevnění šrouby.

Používá se ke spojení nosných a montážních CD profilů křížového, dvouúrovňového rastru konstrukce podhledu. Spojku lze do CD profilu zasunout, nebo jednoduchým způsobem uchytit pomocí klip systému. Ramena spojky je nutné před použitím ohnout (je povolen pouze 1x ohyb do montážní polohy).

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
41002	Křížová spojka CD – K2 rovná	100	-	21000

Materiál	Povrchová úprava EN 10346	Třída zatížení DIN 18168-2	Reakce na oheň	Ochrana proti korozi	Nebezpečné látky
DX51D	**min. Z100**	**0,40 kN**	**A1**	**B**	**NPD**

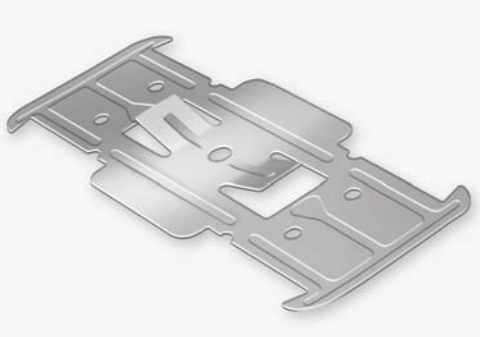


Křížová spojka CD – K33 rovná, zpevněná

Křížovka spojka CD – K33 zpevněná, rovná je kovový spojovací prvek určený pro sádrokartonové konstrukce vyrobený lisováním z ocelového, žárově pozinkovaného plechu. Disponuje robustnějším tělem a je vybavena prolisy pro zvýšení pevnosti. Dvojice zaoblených ramen umožňuje snadné uchycení (klip systém) do CD profilu bez nutnosti připevnění šrouby.

Používá se ke spojení nosných a montážních CD profilů křížového, dvouúrovňového rastru konstrukce podhledu. Spojku lze do CD profilu zasunout, nebo jednoduchým způsobem uchytit pomocí klip systému. Ramena spojky je nutné před použitím ohnout (je povolen pouze 1x ohyb do montážní polohy).

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
41033	Křížovka spojka CD – K33 rovná, zpevněná	100	-	21000

Materiál	Povrchová úprava EN 10346	Třída zatížení DIN 18168-2	Reakce na oheň	Ochrana proti korozi	Nebezpečné látky
DX51D	**min. Z100**	**0,40 kN**	**A1**	**B**	**NPD**

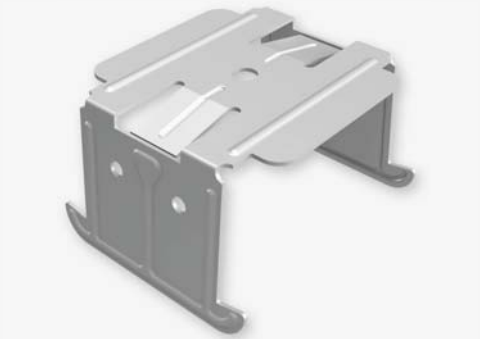

Křížová spojka CD – K3 ohnutá

Křížová spojka CD – K3 ohnutá je kovový spojovací prvek určený pro sádrokartonové konstrukce vyrobený lisováním z ocelového, žárově pozinkovaného plechu. Disponuje robustnějším tělem a je vybavena prolisy pro zvýšení pevnosti. Dvojice zaoblených ramen umožňuje snadné uchycení (klip systém) do CD profilu bez nutnosti připevnění šrouby.

Používá se ke spojení nosných a montážních CD profilů křížového, dvouúrovňového rastru konstrukce podhledu. Spojku lze do CD profilu zasunout, nebo jednoduchým způsobem uchytit pomocí klip systému. Ramena spojky jsou již z výroby připravena pro okamžitou montáž.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
41003	Křížová spojka CD – K3, ohnutá	100	-	10200

Materiál	Povrchová úprava EN 10346	Třída zatížení DIN 18168-2	Reakce na oheň	Ochrana proti korozi	Nebezpečné látky
DX51D	**min. Z100**	**0,40 kN**	**A1**	**B**	**NPD**



Křížová spojka CD / UA

Křížová spojka CD-UA je kovový spojovací prvek určený pro sádrokartonové konstrukce vyrobený lisováním z ocelového, žárově pozinkovaného plechu. Disponuje robustnějším tělem a je vybavena prolisy pro zvýšení pevnosti. Dvojice zaoblených ramen umožňují snadné uchycení (klip systém) do CD profilu bez nutnosti připevnění šrouby.

Používá se ke spojení nosných profilů UA 50 a montážních CD profilů při stavbě křížového, dvouúrovňového rastru konstrukce podhledu. Spojku lze do CD profilu zasunout, nebo jednoduchým způsobem uchytit pomocí klip systému. Ramena spojky je nutné před použitím ohnout (je povolen pouze 1x ohyb do montážní polohy).

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
41006	Křížová spojka CD / UA	100	-	6000

Materiál	Povrchová úprava EN 10346	Třída zatížení DIN 18168-2	Reakce na oheň	Ochrana proti korozi	Nebezpečné látky
DX51D	**min. Z100**	**0,40 kN**	**A1**	**B**	**NPD**



Spojka CD – úrovňová, UCD

Spojka CD – úrovňová UCD je kovový spojovací prvek určený pro sádrokartonové konstrukce vyrobený lisováním z ocelového, žárově pozinkovaného plechu. Tělo spojky je vybaveno bočními prolisy pro zvýšení pevnosti a jeho tvar umožňuje jednoduché nasunutí do montážního CD profilu a zachycení za nosný profil.

Používá se při stavbě konstrukce křížového, jednoúrovňového podhledového rastru, nebo při stavbě zpevňující konstrukce podhledu v případě osazení revizními dvířky. Montáž se provádí jednoduchým zasunutím do profilu a zaklesnutím o hranu profilu.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
41004	Spojka CD – úrovňová, UCD	100	-	6000

Materiál	Povrchová úprava EN 10346	Třída zatížení DIN 18168-2	Reakce na oheň	Ochrana proti korozi	Nebezpečné látky
DX51D	**min. Z100**	**NPD**	**A1**	**B**	**NPD**




Spojka CD – křížová, rovinná (Pavouk)

Spojka CD – křížová, rovinná Pavouk je kovový spojovací prvek určený pro sádrokartonové konstrukce vyrobený lisováním z ocelového, žárově pozinkovaného plechu. Tělo spojky je vybaveno inovovanou sadou prolisů pro zvýšení pevnosti a otvory pro připevnění k profilům šrouby typu TEX, či Sharp. Nová konstrukce závěsu umožňuje zavěšení na drát okem, či hákem.

Používá se při stavbě konstrukce křížového, jednoúrovňového podhledového rastru. Využívá se ke spojení nosných a montážních profilů. Umožňuje snadné uchycení do profilů s následným přivrtáním k zajištění pevnosti spoje.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
41005	Spojka CD – křížová, rovinná (Pavouk)	25	-	2800

Materiál	Povrchová úprava EN 10346	Třída zatížení DIN 18168-2	Reakce na oheň	Ochrana proti korozi	Nebezpečné látky
DX51D	**min. Z100**	**NPD**	**A1**	**B**	**NPD**

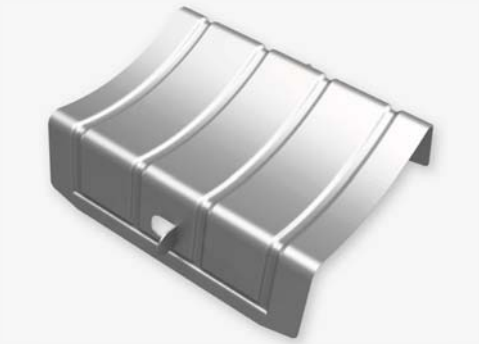

Spojka CD – prohnutá 80

Spojka CD – prohnutá 80 mm je kovový spojovací prvek určený pro sádrokartonové konstrukce vyrobený lisováním z ocelového, žárově pozinkovaného plechu. Výstupky na bočních stranách vymezují a určují správnou hloubku zasunutí spojky do CD profilu.

Používá se ke spojování a prodloužení CD profilů. Montáž se provádí jednoduchým zasunutím do profilu. Spojka neslouží jako nosný závěs, a proto není v rámci zachování pevnosti a nosnosti konstrukce možné použít více napojení u sousedících profilů ve stejné úrovni.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
41080	Spojka CD – prohnutá 80 mm	100	-	11200

Materiál	Povrchová úprava EN 10346	Třída zatížení DIN 18168-2	Reakce na oheň	Ochrana proti korozi	Nebezpečné látky
DX51D	**min. Z100**	**NPD**	**A1**	**B**	**NPD**



Spojka CD – rovná

Spojka CD – rovná je kovový spojovací prvek určený pro sádrokartonové konstrukce vyrobený lisováním z ocelového, žárově pozinkovaného plechu. Výstupky na bočních stranách vymezují a určují správnou hloubku zasunutí spojky do CD profilu.

Používá se ke spojování a prodloužení CD profilů. Montáž se provádí jednoduchým zasunutím do profilu. Spojka neslouží jako nosný závěs, a proto není v rámci zachování pevnosti a nosnosti konstrukce možné použít více napojení u sousedících profilů ve stejné úrovni.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
41085	Spojka CD – rovná 80 mm	100	-	11200
41105	Spojka CD – rovná 100 mm	100	-	6000

Materiál	Povrchová úprava EN 10346	Třída zatížení DIN 18168-2	Reakce na oheň	Ochrana proti korozi	Nebezpečné látky
DX51D	**min. Z100**	**NPD**	**A1**	**B**	**NPD**



Závěs posuvný čtyřbodový

Závěs posuvný čtyřbodový je kovový závěsný prvek určený pro sádrokartonové konstrukce vyrobený lisováním z ocelového, žárově pozinkovaného plechu. Je vybaven prolisy pro zvýšení pevnosti a tvar hlavice umožňuje jednoduché nasunutí a uchycení do CD profilu pomocí klip systému.

Používá se k ukotvení napřímo montovaných podhledů a pohledů podkrovních prostor k nosné konstrukci prostřednictvím vrutů skrze otvory ve své základně.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
35014	Závěs posuvný čtyřbodový	100	-	-

Materiál	Povrchová úprava EN 10346	Třída zatížení DIN 18168-2	Reakce na oheň	Ochrana proti korozi	Nebezpečné látky
DX51D	**min. Z100**	**NPD**	**A1**	**B**	**NPD**



Pružinový závěs CD – zaoblený, Z3

Pružinový závěs CD – zaoblený Z3 je kovový závěsný prvek určený pro sádrokartonové konstrukce. Dvojice nýtů spojuje tělo vyrobené lisováním z ocelového, žárově pozinkovaného plechu a upínací pero z pružinové oceli. Zaoblená hlavice ve tvaru kotvy slouží k jednoduchému uchycení do CD profilu.

Používá se pro uchycení podhledové konstrukce z CD profilů k nosné stropní konstrukci. Dvojice otvorů v pružině je určena k nasunutí drátu s okem nebo hákem. Hlavice je díky svému tvaru uchycena v CD profilu vzpříčením. Požadovaného snížení je docíleno vhodně zvolenou délkou drátu.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
35003	Pružinový závěs CD – zaoblený, Z3	100	-	11200

Materiál	Povrchová úprava EN 10346	Třída zatížení DIN 18168-2	Reakce na oheň	Ochrana proti korozi	Nebezpečné látky
DX51D/EN C67S+LC/DIN662	**min. Z100, Delta tone**	**0,25 kN**	**A1**	**B**	**NPD**




Pružinový závěs CD – zaoblený, s jištěním

Pružinový závěs CD – zaoblený s jištěním je kovový závěsný prvek určený pro sádrokartonové konstrukce. Dvojice nýtů spojuje tělo vyrobené lisováním z ocelového, žárově pozinkovaného plechu a upínací pero z pružinové oceli. Zaoblená hlavice ve tvaru kotvy slouží k jednoduchému uchycení do CD profilu. Sklopná pojistka brání vyvlečení závěsu při tlaku zespodu.

Používá se pro uchycení podhledové konstrukce z CD profilů k nosné stropní konstrukci. Dvojice otvorů v pružině je určena k nasunutí drátu s okem nebo hákem. Hlavice je díky svému tvaru uchycena v CD profilu vzpříčením. Požadovaného snížení je docíleno vhodně zvolenou délkou drátu.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
35008	Pružinový závěs CD - zaoblený, s jištěním	100	-	-
35009	Jištění k pružinovému závěsu	100	-	-

Materiál	Povrchová úprava EN 10346	Třída zatížení DIN 18168-2	Reakce na oheň	Ochrana proti korozi	Nebezpečné látky
DX51D/EN C67S+LC/DIN662	**min. Z100, Delta tone**	**0,25 kN**	**A1**	**B**	**NPD**

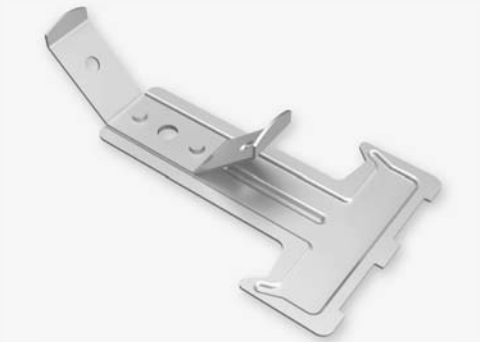

Pružinový závěs CD – tvar T, Z5

Pružinový závěs CD – tvar T Z5 je kovový závěsný prvek určený pro sádrokartonové konstrukce. Dvojice nýtů spojuje tělo vyrobené lisováním z ocelového, žárově pozinkovaného plechu a upínací pero z pružinové oceli. Hlavice ve tvaru písmene T slouží k uchycení v CD profilu.

Používá se pro uchycení podhledové konstrukce z CD profilů k nosné stropní konstrukci. Dvojice otvorů v pružině je určena k nasunutí drátu s okem nebo hákem. Hlavice je díky svému tvaru písmene T uchycena v CD profilu vzpříčením. Požadovaného snížení je docíleno vhodně zvolenou délkou drátu.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
35005	Pružinový závěs CD – tvar T, Z5	100	-	11200

Materiál	Povrchová úprava EN 10346	Třída zatížení DIN 18168-2	Reakce na oheň	Ochrana proti korozi	Nebezpečné látky
DX51D/EN C67S+LC/DIN662	**min. Z100, Delta tone**	**0,25 kN**	**A1**	**B**	**NPD**




Pružinový závěs CD – tvar T, Z5 Premium

Pružinový závěs CD – tvar T Z5 Premium je kovový závěsný prvek určený pro sádrokartonové konstrukce vyrobený lisováním z ocelového, žárově pozinkovaného plechu. Je tvořen tělem s hlavicí ve tvaru písmene T zesíleným prolisy a opatřen pružným ocelovým perem s otvory pro protažení drátu.

Používá se pro uchycení podhledové konstrukce z CD profilů k nosné stropní konstrukci. Dvojice otvorů v pružině je určena k nasunutí drátu s okem nebo hákem. Hlavice je díky svému tvaru písmene T uchycena v CD profilu vzpříčením. Požadovaného snížení je docíleno vhodně zvolenou délkou drátu.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
35006	Pružinový závěs CD – tvar T, Z5 Premium	100	-	11200

Materiál	Povrchová úprava EN 10346	Třída zatížení DIN 18168-2	Reakce na oheň	Ochrana proti korozi	Nebezpečné látky
DX51D/EN C67S+LC/DIN662	**min. Z100, Delta tone**	**0,25 kN**	**A1**	**B**	**NPD**

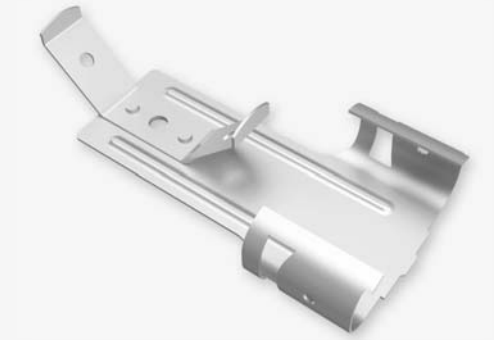


Pružinový závěs CD – čtyřbodový, Z4

Pružinový závěs CD – čtyřbodový Z4 je kovový závěsný prvek určený pro sádrokartonové konstrukce. Dvojice nýtů spojuje tělo vyrobené lisováním z ocelového, žárově pozinkovaného plechu a upínací pero z pružinové oceli. Tvar hlavice umožňuje jednoduché nasunutí a uchycení do CD profilu.

Používá se pro uchycení podhledové konstrukce z CD profilů k nosné stropní konstrukci. Dvojice otvorů v pružině je určena k nasunutí drátu s okem nebo hákem. Speciální tvar hlavice závěsu umožňuje docílit vyšší pevnosti a nosnosti spoje. Požadovaného snížení je docíleno vhodně zvolenou délkou drátu.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
35004	Pružinový závěs CD – čtyřbodový, Z4	100	-	6000

Materiál	Povrchová úprava EN 10346	Třída zatížení DIN 18168-2	Reakce na oheň	Ochrana proti korozi	Nebezpečné látky
DX51D/EN C67S+LC/DIN662	**min. Z100, Delta tone**	**0,40 kN**	**A1**	**B**	**NPD**

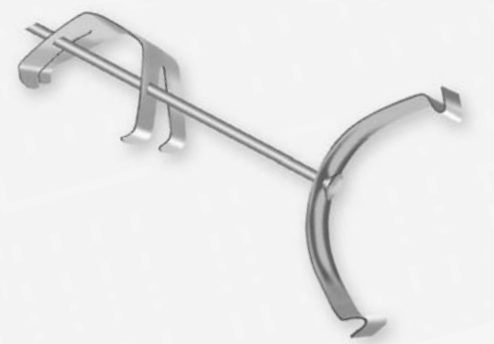

Rychlozávěs pružinový CD – oblouk

Pružinový závěs CD – oblouk je kovový závěsný prvek určený pro sádrokartonové konstrukce. Ocelová osa spojuje tělo vyrobené lisováním z ocelového, žárově pozinkovaného plechu a dvojité upínací pero z pružinové oceli. Tvar těla umožňuje pružné spojení s CD profilem.

Používá se pro uchycení podhledové konstrukce z CD profilů k nosné stropní konstrukci. Dvojice otvorů v pružině je určena k nasunutí drátu s okem nebo hákem. Požadovaného snížení je docíleno vhodně zvolenou délkou drátu.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
35002	Pružinový závěs CD – oblouk	100	-	6000

Materiál	Povrchová úprava EN 10346	Třída zatížení DIN 18168-2	Reakce na oheň	Ochrana proti korozi	Nebezpečné látky
EN C67S+LC/pozinkovaný drát	**Delta tone**	**0,15 kN**	**A1**	**B**	**NPD**



Pružinový závěs na dřevo

Pružinový závěs na dřevo je kovový závěsný prvek určený pro sádrokartonové konstrukce. Dvojice nýtů spojuje tělo vyrobené lisováním z ocelového, žárově pozinkovaného plechu a upínací pero z pružinové oceli. Hlavice s otvory je určena k uchycení dřevěných trámů.

Používá se pro uchycení podhledového dřevěného rastru k nosné stropní konstrukci. Dvojice otvorů v pružině je určena k nasunutí drátu s okem nebo hákem. Ke spojení závěsů a dřevěných latí jsou určeny vruty typu FN. Požadovaného snížení je docíleno vhodně zvolenou délkou drátu.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
35007	Pružinový závěs na dřevo	100	-	10200

Materiál	Povrchová úprava EN 10346	Třída zatížení DIN 18168-2	Reakce na oheň	Ochrana proti korozi	Nebezpečné látky
DX51D/EN C67S+LC/DIN662	**min. Z100, Delta tone**	**0,25 kN**	**A1**	**B**	**NPD**




Pružinový závěs na T profil

Pružinový závěs na T profil je kovový závěsný prvek určený pro konstrukce minerálních podhledů. Dvojice nýtů spojuje tělo vyrobené lisováním z ocelového, žárově pozinkovaného plechu a upínací pero z pružinové oceli. Výřez v hlavici prvku je určen k napojení T profilu.

Používá se pro uchycení hlavních T profilů minerálního podhledu k nosné konstrukci stropu. Dvojice otvorů v pružině je určena k nasunutí drátu s okem nebo hákem. Požadovaného snížení je docíleno vhodně zvolenou délkou drátu.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
37001	Pružinový závěs na T profil - SAH	100	-	10200
37002	Pružinový závěs na T profil - ARMS	100	-	10200

Materiál	Povrchová úprava EN 10346	Třída zatížení DIN 18168-2	Reakce na oheň	Ochrana proti korozi	Nebezpečné látky
DX51D/EN C67S+LC/DIN662	**min. Z100, Delta tone**	**0,25 kN**	**A1**	**B**	**NPD**

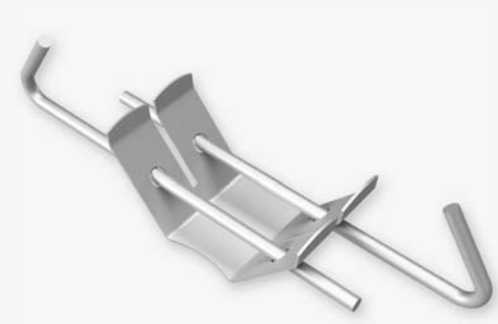


Montáže hák-hák

Montáž hák - hák je kovový závěsný prvek určený pro konstrukce minerálních podhledů. Je tvořen dvojicí ohýbaných, žárově pozinkovaných drátů o průměru 4 mm a kalenou dvojitou pružinou vyrobenou z pásové oceli.

Používá se pro uchycení hlavních T profilů minerálního podhledu k nosné stropní konstrukci. Ke stropu se připevňuje prostřednictvím závěsného kolíku TA 350, nebo Kotvy se závěsným okem. Požadovaného snížení je docíleno vhodně zvolenou kombinací délek drátů.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
40090	Montáž hák - hák 90-120	100	-	6000
40115	Montáž hák - hák 120-190	100	-	6000
40165	Montáž hák - hák 180-300	100	-	6000
40315	Montáž hák - hák 300-600	100	-	3000
40515	Montáž hák - hák 600-1000	100	-	2000
40760	Montáž hák - hák 800-1500	100	-	1000
41015	Montáž hák - hák 1000-2000	100	-	1000

Materiál	Povrchová úprava EN 10346	Třída zatížení DIN 18168-2	Reakce na oheň	Ochrana proti korozi	Nebezpečné látky
EN C67S+LC/pozinkovaný drát	**Delta tone, min. Z40**	**0,25 kN**	**A1**	**B**	**NPD**

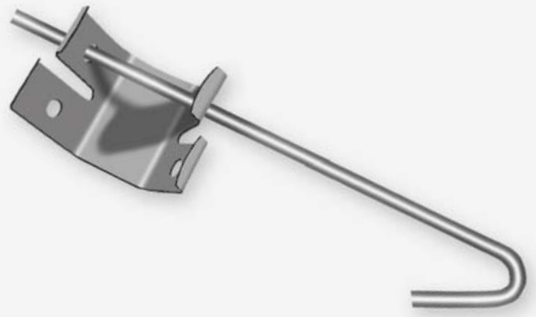

Závěs minerálního podhledu SHUT – hák 130 mm

Závěs minerálního podhledu SHUT je kovový závěsný prvek určený pro konstrukce minerálních podhledů. Je tvořen ohýbaným, žárově pozinkovaným drátem a kalenou dvojitou pružinou z pásové oceli.

Používá se pro uchycení hlavních T profilů minerálního podhledu k nosné stropní konstrukci. Dvojice otvorů v pružině je určena k nasunutí drátu s okem nebo hákem. Požadovaného snížení je docíleno vhodně zvolenou délkou drátu.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
47100	Závěs minerálního podhledu SHUT – hák 130 mm	100	-	11200

Materiál	Povrchová úprava EN 10346	Třída zatížení DIN 18168-2	Reakce na oheň	Ochrana proti korozi	Nebezpečné látky
EN C67S+LC/pozinkovaný drát	**Delta tone, min. Z40**	**0,25 kN**	**A1**	**B**	**NPD**



Dvojitá pružina

Dvojitá pružina je kovový závěsný prvek určený pro konstrukce sádrokartonových a minerálních kazetových podhledů. Pružina je vyrobena lisováním z pásové oceli, zakalena a vybavena otvory pro nasunutí dvojice drátů s okem nebo hákem.

Dvojitá pružina se používá pro spojení dvou drátů při realizaci konstrukce sádrokartonového nebo minerálního podhledu. Otvory v pružině jsou určeny k nasunutí drátů s okem nebo hákem. Požadovaného snížení je docíleno vhodně zvolenou délkou drátů.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
46100	Dvojitá pružina	100	-	25000

Materiál	Povrchová úprava EN 10346	Třída zatížení DIN 18168-2	Reakce na oheň	Ochrana proti korozi	Nebezpečné látky
EN C67S+LC	**Delta tone**	**0,40 kN**	**A1**	**B**	**NPD**



Dvojitá pružina – univerzální

Dvojitá pružina – univerzální je kovový závěsný prvek určený pro konstrukce sádrokartonových a minerálních kazetových podhledů, vyrobený lisováním z pásové oceli. Je zakalena a vybavena dvěma typy otvorů. Menšími pro nasunutí dvojice drátů s okem nebo hákem a většími pro našroubování závitových tyčí M6.

Používá se pro spojení drátů nebo závitových tyčí, při realizaci konstrukce sádrokartonového nebo minerálního podhledu. Otvory v pružině jsou určeny k nasunutí drátů s okem, hákem, nebo závitové tyče M6. Požadovaného snížení je docíleno vhodně zvolenou délkou drátů nebo závitových tyčí.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
46101	Dvojitá pružina – univerzální	100	-	25000

Materiál	Povrchová úprava EN 10346	Třída zatížení DIN 18168-2	Reakce na oheň	Ochrana proti korozi	Nebezpečné látky
EN C67S+LC	**Delta tone**	**0,40 kN**	**A1**	**B**	**NPD**



Držák opláštění oceli – stolička

Držák opláštění oceli stolička je kovový závěsný prvek určený pro sádrokartonové konstrukce vyrobený lisováním z ocelového, žárově pozinkovaného plechu. Je konstruován pro jednoduché spojení CD profilu a ocelového I nosníku.

Používá se k ukotvení opláštění konstrukce sádrokartonových profilů na ocelové nosníky o průřezů I, a to jednoduchým nasunutím na nosník a následným uchycením do CD profilu pomocí klip systému.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
49003	Držák opláštění oceli - stolička	50	-	-

Materiál	Povrchová úprava EN 10346	Třída zatížení DIN 18168-2	Reakce na oheň	Ochrana proti korozi	Nebezpečné látky
DX51D	**min. Z100**	**NPD**	**A1**	**B**	**NPD**




Pendex

Pendex je kovový prvek určený pro sádrokartonové konstrukce. Dva trny se zpětnými háčky slouží k uchycení izolační hmoty. Tělo Pendexu je podlepeno oboustrannou lepicí páskou a vybaveno otvory pro přišroubování.

Používá se k dočasnému uchycení izolačního materiálu, nejčastěji minerální vaty. Základna Pendexu je vybavena lepicí páskou pro přichycení k podkladu a otvory pro následné přišroubování.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
49002	Pendex	100	-	-

Materiál	Povrchová úprava EN 10346	Třída zatížení DIN 18168-2	Reakce na oheň	Ochrana proti korozi	Nebezpečné látky
DX51D	**min. Z100**	**NPD**	**-**	**B**	**NPD**



Spona na T profil

Spona na T profil je jisticí prvek pro konstrukce minerálních kazetových podhledů. Pružina je vyrobena lisováním z pásové oceli, zakalena a tvarována pro snadné nacvaknutí na T profil.

Používá se pro zajištění a aretaci kazet v rastru tvořeném T profily. Na lištu T profilu je napojována prostým nacvaknutím.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
49020	Spona na T profil (kazeta 15 mm)	100	-	-
49025	Spona na T profil (kazeta 12,5 mm)	100	-	-

Materiál	Povrchová úprava EN 10346	Třída zatížení DIN 18168-2	Reakce na oheň	Ochrana proti korozi	Nebezpečné látky
EN C67S+LC	**Delta tone**	**NPD**	**A1**	**B**	**NPD**



Kotvicí úhelník UA

Kotvicí úhelník je kovový spojovací prvek pro sádrokartonové konstrukce vyrobený lisováním z ocelového, žárově pozinkovaného plechu. Je vybaven prolisy pro zvýšení pevnosti a otvory pro napojení UA profilu k podlaze a stropu.

Slouží jako prvek pro uchycení UA profilů k podlaze nebo stropu a zároveň zpevňuje konstrukci v oblasti zárubní. Umožňuje lokální vyztužení konstrukce z hlediska únosnosti. Díky otvorům v základně jej lze využít i k propojení dvou UA profilů v pravém úhlu.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
38245	Kotvicí úhelník UA 50	20	-	-
38265	Kotvicí úhelník UA 75	20	-	-
38290	Kotvicí úhelník UA 100	20	-	-
38445	Kotvicí úhelník UA 50	40	-	8400
38465	Kotvicí úhelník UA 75	40	-	8400
38490	Kotvicí úhelník UA 100	40	-	-
38045	Kotvicí úhelník UA 50	100	-	10200
38065	Kotvicí úhelník UA 75	100	-	8500
38090	Kotvicí úhelník UA 100	100	-	6800

Materiál	Povrchová úprava EN 10346	Třída zatížení DIN 18168-2	Reakce na oheň	Ochrana proti korozi	Nebezpečné látky
DX51D	**min. Z100**	**NPD**	**A1**	**B**	**NPD**



Suvný kotvicí úhelník UA – sada 4 ks s hmoždinkami

Suvný kotvicí úhelník je kovový spojovací prvek pro sádrokartonové konstrukce vyrobený lisováním z ocelového, žárově pozinkovaného plechu. Je vybaven prolisy pro zvýšení pevnosti a konstrukčně přizpůsoben pro nasunutí na UA profil s volitelnou možností fixace.

Používá se jako kotvicí prvek pro uchycení UA profilů k podlaze nebo stropu, slouží ke zpevnění konstrukce okolo zárubní. Umožňuje lokální vyztužení konstrukce z hlediska únosnosti. Pokud je UA profil do úhelníku nasunut bez šroubování, vytváří dilatační spoj.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
38150	Suvný kotvicí úhelník UA 50 - 45 mm (4 ks)	sada	-	-
38175	Suvný kotvicí úhelník UA 75 - 65 mm (4 ks)	sada	-	-
38200	Suvný kotvicí úhelník UA 100 - 90 mm (4 ks)	sada	-	-

Materiál	Povrchová úprava EN 10346	Třída zatížení DIN 18168-2	Reakce na oheň	Ochrana proti korozi	Nebezpečné látky
DX51D	**min. Z100**	**NPD**	**A1**	**B**	**NPD**



Suvný kotvicí úhelník UA – sada 2+2 ks s hmoždinkami

Suvný kotvicí úhelník je kovový spojovací prvek pro sádrokartonové konstrukce vyrobený lisováním z ocelového, žárově pozinkovaného plechu. Je vybaven prolisy pro zvýšení pevnosti a konstrukčně přizpůsoben pro nasunutí na UA profil s volitelnou možností fixace.

Používá se jako kotvicí prvek pro uchycení UA profilů k podlaze nebo stropu, slouží ke zpevnění konstrukce okolo zárubní. Umožňuje lokální vyztužení konstrukce z hlediska únosnosti. Pokud je UA profil do úhelníku nasunut bez šroubování, vytváří dilatační spoj. Dva úhelníky v této sadě jsou vybaveny otvory pro protažení elektroinstalací.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
38151	Suvný kotvicí úhelník UA 50 – sada s hmoždinkami (4 ks)	sada	-	-
38176	Suvný kotvicí úhelník UA 75 – sada s hmoždinkami (4 ks)	sada	-	-
38201	Suvný kotvicí úhelník UA 100 – sada s hmoždinkami (4 ks)	sada	-	-

Materiál	Povrchová úprava EN 10346	Třída zatížení DIN 18168-2	Reakce na oheň	Ochrana proti korozi	Nebezpečné látky
DX51D	**min. Z100**	**NPD**	**A1**	**B**	**NPD**



Svorka na nosník (I profil)

Svorka nosníku je kovový závěsný prvek určený pro sádrokartonové konstrukce. Skládá se z tvarovaného, žárově pozinkovaného plechu a ohýbané závitové tyče s křídlovou matkou. Svou stavbou umožňuje upnutí na ocelové nosníky různých profilů a šířek.

Používá se ve spojení s drátem s okem a volitelným typem pružinového závěsu pro uchycení podhledové sádrokartonové konstrukce k ocelové traverze. Rozměr svorky nosníku je dán rozměrem a tvarem traverzy.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
44050	Svorka na nosník (I profil) – 50-80 mm	100	-	-
44080	Svorka na nosník (I profil) – 80-130 mm	100	-	-
44130	Svorka na nosník (I profil) – 130-210 mm	100	-	-

Materiál	Povrchová úprava EN 10346	Třída zatížení DIN 18168-2	Reakce na oheň	Ochrana proti korozi	Nebezpečné látky
DX51D	**min. Z100**	**0,50 kN**	**A1**	**B**	**NPD**



Klip na nosník (I profil)

Klip na nosník je kovový závěsný prvek určený pro sádrokartonové konstrukce vyrobený lisováním a následným zakalením pásové oceli. Je konstruován pro jednoduché uchycení na ocelový I profil pomocí klip systému.

Používá se ve spojení s drátem s hákem a volitelným typem pružinového závěsu pro uchycení podhledové sádrokartonové konstrukce k ocelové traverze o průřezu I. Rozměr klipu nosníku je dán tloušťkou stěny traverzy.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
44004	Klip na nosník (I profil) – 1,5-4 mm	100	-	-
44010	Klip na nosník (I profil) – 4-10 mm	100	-	-
44015	Klip na nosník (I profil) – 10-15 mm	100	-	-

Materiál	Povrchová úprava EN 10346	Třída zatížení DIN 18168-2	Reakce na oheň	Ochrana proti korozi	Nebezpečné látky
EN C67S+LC	**Delta tone**	**NPD**	**A1**	**B**	**NPD**



Nonius spodní díl pro CD se spodním jištěním

Nonius spodní – CD, se spodním jištěním je kovový prvek určený pro sádrokartonové konstrukce vyrobený lisováním z ocelového, žárově pozinkovaného plechu. Je vybaven prolisy pro zvýšení pevnosti a možností připevnění k profilu přišroubováním.

Používá se ve spojení s dílem Nonius horní pro uchycení sádrokartonové podhledové konstrukce k nosné konstrukci stropu, a to v případě požadavku na požární odolnost, vyšší nosnost, nebo vzpěrnou pevnost. Horní a spodní díly jsou spojovány dvojicí závlaček určených pro nonius. Míru snížení podhledové konstrukce určuje délka horního dílu. Pro dosažení vyšší nosnosti konstrukce rastru je nutno jej připevnit k CD profilu dvojicí šroubů typu TEX nebo SHARP.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
48008	Nonius spodní díl pro CD se spodním jištěním	100	-	11200

EUIPO
EUROPEAN UNION
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

Průmyslový vzor je registrován u evropského úřadu na ochranu duševního vlastnictví EUIPO.

Materiál	Povrchová úprava EN 10346	Třída zatížení DIN 18168-2	Reakce na oheň	Ochrana proti korozi	Nebezpečné látky
DX51D	**min. Z100**	**0,60 kN**	**A1**	**B**	**NPD**



Nonius spodní díl pro CD

Nonius spodní – CD je kovový prvek určený pro sádrokartonové konstrukce vyrobený lisováním z ocelového, žárově pozinkovaného plechu. Inovovaný tvar závěsu umožňuje pevnější uchycení v CD profilu a prolisování poskytuje vyšší odolnost vůči mechanickému tlaku a tahu. Je vybaven prolisy pro zvýšení pevnosti.

Používá se společně s dílem Nonius horní pro uchycení sádrokartonové podhledové konstrukce k nosné konstrukci stropu při požadavku na požární odolnost, vyšší únosnost, nebo vzpěrnou pevnost. Horní a spodní díly jsou spojovány dvěma, pro nonius určenými závlačkami. Míru snížení podhledové konstrukce určuje délka horního dílu.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
48000	Nonius spodní díl pro CD	100	-	11200

Průmyslový vzor je registrován u evropského úřadu na ochranu duševního vlastnictví EUIPO.

Materiál	Povrchová úprava EN 10346	Třída zatížení DIN 18168-2	Reakce na oheň	Ochrana proti korozi	Nebezpečné látky
DX51D	**min. Z100**	**0,40 kN**	**A1**	**B**	**NPD**




Nonius spodní – na dřevo

Nonius spodní – dřevo je kovový závěsný prvek určený pro sádrokartonové konstrukce vyrobený lisováním z ocelového, žárově pozinkovaného plechu. Je vybaven prolisy pro zvýšení pevnosti. Hlavice s otvory je určena k uchycení dřevěných konstrukcí.

Používá se ve spojení s dílem Nonius horní pro uchycení dřevěných roštů k nosné konstrukci stropu při požadavku na požární odolnost, vyšší nosnost, nebo vzpěrnou pevnost. Horní a spodní díly jsou spojovány dvěma, pro nonius určenými závlačkami. Míru snížení podhledové konstrukce určuje délka horního dílu.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
48003	Nonius spodní – na dřevo	100	-	-

Materiál	Povrchová úprava EN 10346	Třída zatížení DIN 18168-2	Reakce na oheň	Ochrana proti korozi	Nebezpečné látky
DX51D	**min. Z100**	**0,40 kN**	**A1**	**B**	**NPD**

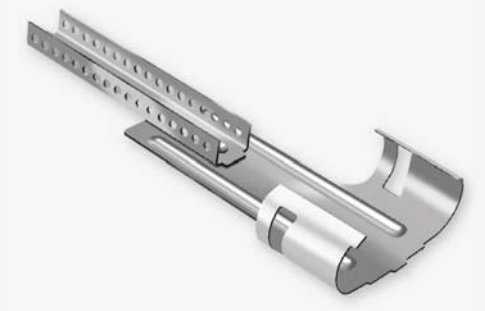


Nonius spodní díl pro CD – čtyřbodový

Nonius spodní CD – čtyřbodový je kovový závěsný prvek určený pro sádrokartonové konstrukce vyrobený lisováním z ocelového, žárově pozinkovaného plechu. Je vybaven prolisy pro zvýšení pevnosti. Tvar hlavice umožňuje jednoduché nasunutí a zajištění v CD profilu.

Používá se ve spojení s dílem Nonius horní pro uchycení sádrokartonové podhledové konstrukce k nosné konstrukci stropu při požadavku na požární odolnost, vyšší nosnost, nebo vzpěrnou pevnost. Horní a spodní díly jsou spojovány dvojicí závlaček určených pro nonius. Míru snížení podhledové konstrukce určuje délka horního dílu.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
48004	Nonius spodní díl pro CD – čtyřbodový	100	-	6000

Materiál	Povrchová úprava EN 10346	Třída zatížení DIN 18168-2	Reakce na oheň	Ochrana proti korozi	Nebezpečné látky
DX51D/DIN662	**min. Z100**	**0,40 kN**	**A1**	**B**	**NPD**

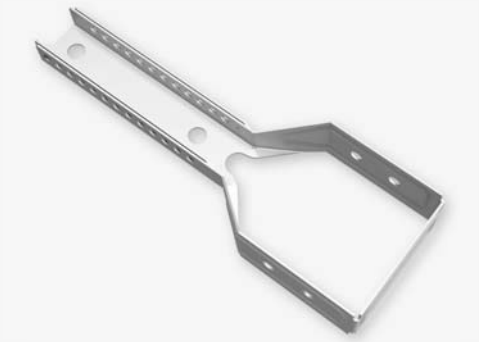

Nonius spodní – UA, třmen

Nonius spodní – UA, třmen je kovový závěsný prvek určený pro sádrokartonové konstrukce vyrobený lisováním z ocelového, žárově pozinkovaného plechu. Je vybaven prolisy pro zvýšení pevnosti. Závěs je určen pro uchycení profilu UA 50.

Používá se ve spojení s dílem Nonius horní pro uchycení sádrokartonové podhledové konstrukce k nosné konstrukci stropu při požadavku na požární odolnost, vyšší nosnost, nebo vzpěrnou pevnost. Horní a spodní díly jsou spojovány dvojicí závlaček určenými pro nonius. Ramena prvku je nutné ohnout a složit do montážní podoby. Míru snížení podhledové konstrukce určuje délka horního dílu.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
48005	Nonius spodní – UA, třmen	100	-	-

Materiál	Povrchová úprava EN 10346	Třída zatížení DIN 18168-2	Reakce na oheň	Ochrana proti korozi	Nebezpečné látky
DX51D	**min. Z100**	**0,40 kN**	**A1**	**B**	**NPD**




Nonius spodní – T profil

Nonius spodní – T profil je kovový závěsný prvek pro sádrokartonové konstrukce vyrobený lisováním z ocelového, žárově pozinkovaného plechu. Hlavice s výřezem je určena pro snadné nasunutí na T profil.

Používá se ve spojení s dílem Nonius horní pro přímé kotvení hlavních T profilů minerálních podhledů k nosné konstrukci stropu při požadavku na požární odolnost, vyšší nosnost, nebo vzpěrnou pevnost. Horní a spodní díly jsou spojovány dvěma, pro nonius určenými závlačkami. Míru snížení podhledové konstrukce určuje délka horního dílu.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
48001	Nonius spodní – T profil	100	-	-

Materiál	Povrchová úprava EN 10346	Třída zatížení DIN 18168-2	Reakce na oheň	Ochrana proti korozi	Nebezpečné látky
DX51D/DIN662	**min. Z100**	**0,40 kN**	**A1**	**B**	**NPD**

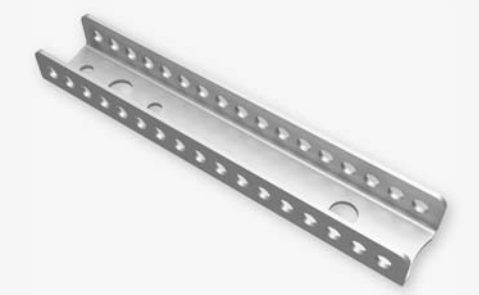

Nonius spojovací – mezi spodní a prodlužovací

Nonius spojovací díl je kovový prvek pro sádrokartonové konstrukce vyrobený lisováním z ocelového, žárově pozinkovaného plechu. Je vybaven otvory určenými k prostrčení závlaček.

Používá se ke spojení prvků Nonius horní a Nonius prodlužovací, pro větší svěšení konstrukce podhledu. Díly jsou spojovány dvěma, pro nonius určenými závlačkami. Prvky typu nonius jsou používány při požadavku na požární odolnost, vyšší nosnost, nebo vzpěrnou pevnost konstrukce.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
48002	Nonius spojovací	100	-	-

Materiál	Povrchová úprava EN 10346	Třída zatížení DIN 18168-2	Reakce na oheň	Ochrana proti korozi	Nebezpečné látky
DX51D	**min. Z100**	**0,40 kN**	**A1**	**B**	**NPD**



Nonius prodlužovací

Nonius prodlužovací je kovový závěsný prvek vyrobený lisováním z ocelového, žárově pozinkovaného plechu. Po celé délce je vybaven otvory určenými k prostrčení závlaček.

Používá se k prodloužení prvku Nonius horní díl pro větší, nebo variabilnější svěšení konstrukce podhledu. Jako mezičlánek mezi tyto dva díly je nutno použít Nonius spojovací. Jednotlivé díly jsou k sobě spojovány dvěma, pro nonius určenými závlačkami. Prvky typu nonius jsou používány při požadavku na požární odolnost, vyšší nosnost, nebo vzpěrnou pevnost konstrukce.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
48507	Nonius prodlužovací – 500 mm	25	-	-
48007	Nonius prodlužovací – 1000 mm	25	-	-

* Možnost výroby atypických rozměrů na vyžádání.

Materiál	Povrchová úprava EN 10346	Třída zatížení DIN 18168-2	Reakce na oheň	Ochrana proti korozi	Nebezpečné látky
DX51D	**min. Z100**	**0,40 kN**	**A1**	**B**	**NPD**



Nonius horní

Nonius horní je kovový prvek určený pro sádrokartonové konstrukce vyrobený lisováním z ocelového, žárově pozinkovaného plechu. Je vybaven prolisy pro zvýšení pevnosti a otvory pro uchycení k nosné konstrukci a spojení se spodním dílem.


Používá se ve spojení s dílem Nonius spodní k uchycení podhledové konstrukce k nosné konstrukci stropu, a to v případě požadavku na požární odolnost, vyšší nosnost, nebo vzpěrnou pevnost. Horní a spodní díly jsou spojovány dvojicí závlaček určených pro nonius. Míru snížení podhledové konstrukce určuje délka horního dílu. V případě spojení s produktem Nonius spodní s jištěním dosahuje max. zatížení hodnoty 0,60 kN.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
48012	Nonius horní – 120 mm	100	-	-
48016	Nonius horní – 160 mm	100	-	14000
48020	Nonius horní – 200 mm	100	-	-
48026	Nonius horní – 260 mm	100	-	12000
48036	Nonius horní – 360 mm	100	-	8800
48046	Nonius horní – 460 mm	50	-	5100
48056	Nonius horní – 560 mm	50	-	4800
48066	Nonius horní – 660 mm	50	-	4200
48076	Nonius horní – 760 mm	25	-	3200
48086	Nonius horní – 860 mm	25	-	2900
48096	Nonius horní – 960 mm	25	-	2900

* Možnost výroby atypických rozměrů na vyžádání.

Materiál	Povrchová úprava EN 10346	Třída zatížení DIN 18168-2	Reakce na oheň	Ochrana proti korozi	Nebezpečné látky
DX51D	**min. Z100**	**0,40 kN**	**A1**	**B**	**NPD**



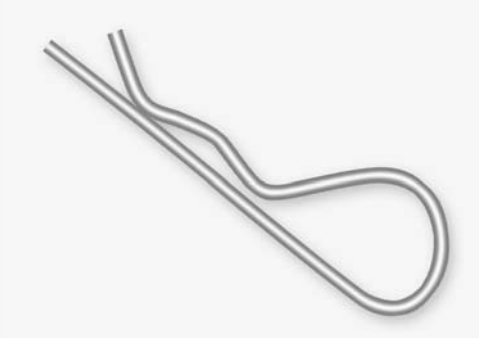

Pojistná závlačka nonius

Pojistná závlačka nonius je kovový závěsný prvek určený pro sádrokartonové konstrukce vyrobený tvarováním a následným zakalením ocelového drátu.

Používá se ke spojení dílů typu nonius při realizaci sádrokartonové podhledové konstrukce. Pro vytvoření jednoho spoje je nutné použít dvojici závlaček. Prvky nonius jsou používány při požadavku na požární odolnost, vyšší nosnost, nebo vzpěrnou pevnost.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
48999	Pojistná závlačka nonius	100	-	-

Materiál	Povrchová úprava EN 10346	Třída zatížení DIN 18168-2	Reakce na oheň	Ochrana proti korozi	Nebezpečné látky
drát	**Delta tone**	**0,40 kN**	**A1**	**B**	**NPD**



Pojistná závlačka nonius – tvar U

Pojistná závlačka nonius – tvar U je kovový závěsný prvek určený pro sádrokartonové konstrukce vyrobený tvarováním z pozinkovaného ocelového drátu.

Používá se ke spojení dílů typu Nonius při realizaci sádrokartonové podhledové konstrukce. Prvky Nonius jsou používány při požadavku na požární odolnost, vyšší nosnost, nebo vzpěrnou pevnost.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
48999U	Pojistná závlačka nonius - tvar U	100	-	-

Materiál	Povrchová úprava EN 10346	Třída zatížení DIN 18168-2	Reakce na oheň	Ochrana proti korozi	Nebezpečné látky
Rm N/mm2 - 393-428	**min. Z70**	**0,40 kN**	**A1**	**B**	**NPD**



Drát s okem – ohnutý 90°

Drát s okem je kovový prvek určený pro sádrokartonové konstrukce vyrobený tvarováním ocelového, žárově pozinkovaného drátu o průměru 4 mm. Na jednom z konců je vybaven okem pro uchycení k nosné konstrukci. S okem ohnutým z výroby do úhlu 90° je určen k okamžitému použití.

Používá se k ukotvení podkonstrukce sádrokartonového, nebo minerálního podhledu k nosné konstrukci stropu. Ke stropu se připevňuje prostřednictvím stropního trnu, hmoždinky, nebo vrutu s rámovou hlavou a otevřený konec je určen k nasunutí závěsných prvků vybavených upínacím perem z pružinové oceli (pružinových závěsů). Požadovaného snížení je docíleno vhodně zvolenou délkou závěsného prvku.

* Možnost výroby atypických rozměrů na vyžádání.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
N25125	Drát s okem – ohnutý 90° – 125 mm	100	-	-
N25250	Drát s okem – ohnutý 90° – 250 mm	100	-	-
N25375	Drát s okem – ohnutý 90° – 375 mm	100	-	-
N25500	Drát s okem – ohnutý 90° – 500 mm	100	-	-
N25750	Drát s okem – ohnutý 90° – 750 mm	100	-	-
N26000	Drát s okem – ohnutý 90° – 1000 mm	100	-	-
N27000	Drát s okem – ohnutý 90° – 2000 mm	100	-	-

Materiál	Povrchová úprava EN 10346	Třída zatížení DIN 18168-2	Reakce na oheň	Ochrana proti korozi	Nebezpečné látky
pozinkovaný drát	**min. Z40**	**0,40 kN**	**A1**	**B**	**NPD**



Drát s okem

Drát s okem je kovový prvek určený pro sádrokartonové konstrukce vyrobený tvarováním ocelového, žárově pozinkovaného drátu o průměru 4 mm. Na jednom z konců je vybaven okem pro uchycení k nosné konstrukci.

Používá se k ukotvení podkonstrukce sádrokartonového, nebo minerálního podhledu k nosné konstrukci stropu. Ke stropu se připevňuje prostřednictvím stropního trnu, hmoždinky nebo vrutu s rámovou hlavou a otevřený konec je určen k nasunutí závěsných prvků vybavených upínacím perem z pružinové oceli (pružinových závěsů). Požadovaného snížení je docíleno vhodně zvolenou délkou závěsného prvku.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
20115	Drát s okem – 115 mm	100	-	35000
20125	Drát s okem – 125 mm	100	-	35000
20250	Drát s okem – 250 mm	100	-	23400
20375	Drát s okem – 375 mm	100	-	30000
20500	Drát s okem – 500 mm	100	-	20000
20750	Drát s okem – 750 mm	100	-	15000
21000	Drát s okem – 1000 mm	100	-	10000
21250	Drát s okem – 1250 mm	100	-	5000
21500	Drát s okem – 1500 mm	100	-	5000
21750	Drát s okem – 1750 mm	100	-	5000
22000	Drát s okem – 2000 mm	100	-	5000
22500	Drát s okem – 2500 mm	50	-	-
23000	Drát s okem – 3000 mm	50	-	-
23500	Drát s okem – 3500 mm	50	-	-
24000	Drát s okem – 4000 mm	50	-	-
25000	Drát s okem – 5000 mm	50	-	-

* Možnost výroby atypických rozměrů na vyžádání.

Materiál	Povrchová úprava EN 10346	Třída zatížení DIN 18168-2	Reakce na oheň	Ochrana proti korozi	Nebezpečné látky
pozinkovaný drát	**min. Z40**	**0,40 kN**	**A1**	**B**	**NPD**



Drát s hákem

Drát s hákem je kovový závěsný prvek pro sádrokartonové konstrukce vyrobený tvarováním ocelového, žárově pozinkovaného drátu o průměru 4 mm. Na jednom z konců je vybaven hákem pro uchycení k nosné konstrukci, nebo podkonstrukci podhledu.

Používá se k ukotvení podkonstrukce sádrokartonového, nebo minerálního podhledu k nosné konstrukci stropu. Ke stropu se připevňuje prostřednictvím závěsného kolíku TA 350 a otevřený konec je určen k nasunutí závěsných prvků vybavených upínacím perem z pružinové oceli (pružinových závěsů). Požadovaného snížení je docíleno vhodně zvolenou délkou závěsného prvku.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
10115	Drát s hákem – 115 mm	100	-	35000
10125	Drát s hákem – 125 mm	100	-	35000
10250	Drát s hákem – 250 mm	100	-	23400
10375	Drát s hákem – 375 mm	100	-	30000
10500	Drát s hákem – 500 mm	100	-	20000
10750	Drát s hákem – 750 mm	100	-	15000
11000	Drát s hákem – 1000 mm	100	-	10000
11250	Drát s hákem – 1250 mm	100	-	5000
11500	Drát s hákem – 1500 mm	100	-	5000
11750	Drát s hákem – 1750 mm	100	-	5000
12000	Drát s hákem – 2000 mm	100	-	5000
12500	Drát s hákem – 2500 mm	50	-	-
13000	Drát s hákem – 3000 mm	50	-	-
13500	Drát s hákem – 3500 mm	50	-	-
14000	Drát s hákem – 4000 mm	50	-	-
15000	Drát s hákem – 5000 mm	50	-	-

* Možnost výroby atypických rozměrů na vyžádání.

Materiál	Povrchová úprava EN 10346	Třída zatížení DIN 18168-2	Reakce na oheň	Ochrana proti korozi	Nebezpečné látky
pozinkovaný drát	**min. Z40**	**0,40 kN**	**A1**	**B**	**NPD**



Držák na trapézový plech

Držák na trapézový plech je kovový závěsný prvek pro sádrokartonové konstrukce vyrobený lisováním z ocelového, žárově pozinkovaného plechu. Je vybaven prolisy pro zvýšení pevnosti a otvory pro uchycení závitové tyče, nebo drátu.

Držák na trapézový plech je určen k ukotvení podkonstrukce podhledu ke konstrukci střechy tvořené trapézovými plechy. K plechu se připevňuje prostřednictvím dvojice vrutů typu TEX s minimálním průměrem 4,5mm. Požadovaného snížení podhledu je docíleno vhodně zvolenou délkou drátu, nebo závitové tyče.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
59010	Držák na trapézový plech	100	-	-

Materiál	Povrchová úprava EN 10346	Třída zatížení DIN 18168-2	Reakce na oheň	Ochrana proti korozi	Nebezpečné látky
DX51D	**min. Z100**	**0,40 kN**	**A1**	**B**	**NPD**




Závěs na trapézový plech s pevnou maticí M8

Držák na trapézový plech je kovový závěsný prvek pro sádrokartonové konstrukce vyrobený lisováním a ohýbáním z ocelového, galvanicky pozinkovaného plechu. Je vybaven ohybovými prolisy pro jednoduché přizpůsobení různým profilům trapézových plechů a maticí pro uchycení závitové tyče M8.

Držák na trapézový plech je určen k ukotvení podkonstrukce podhledu ke konstrukci stropu, či střechy tvořené trapézovými plechy. Montáž se provádí nasunutím na trapézový plech s otvory prostřiženými kleštěmi na trapézové plechy. Prostrčením závitové tyče, závitového kolíku M8x120, či šroubu M8x120 DIN933/931 skrze otvory v ramenech a zajištěním podložkami a matkami z obou stran je závěs upevněn. Požadovaného snížení podhledu je docíleno vhodně zvolenou délkou závitové tyče.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
59011	Závěs na trapézový plech s pevnou maticí M8	100	-	-

Materiál	Povrchová úprava EN 10346	Třída zatížení DIN 18168-2	Reakce na oheň	Ochrana proti korozi	Nebezpečné látky
DX51D	**min. Z100**	**0,40 kN**	**A1**	**B**	**NPD**

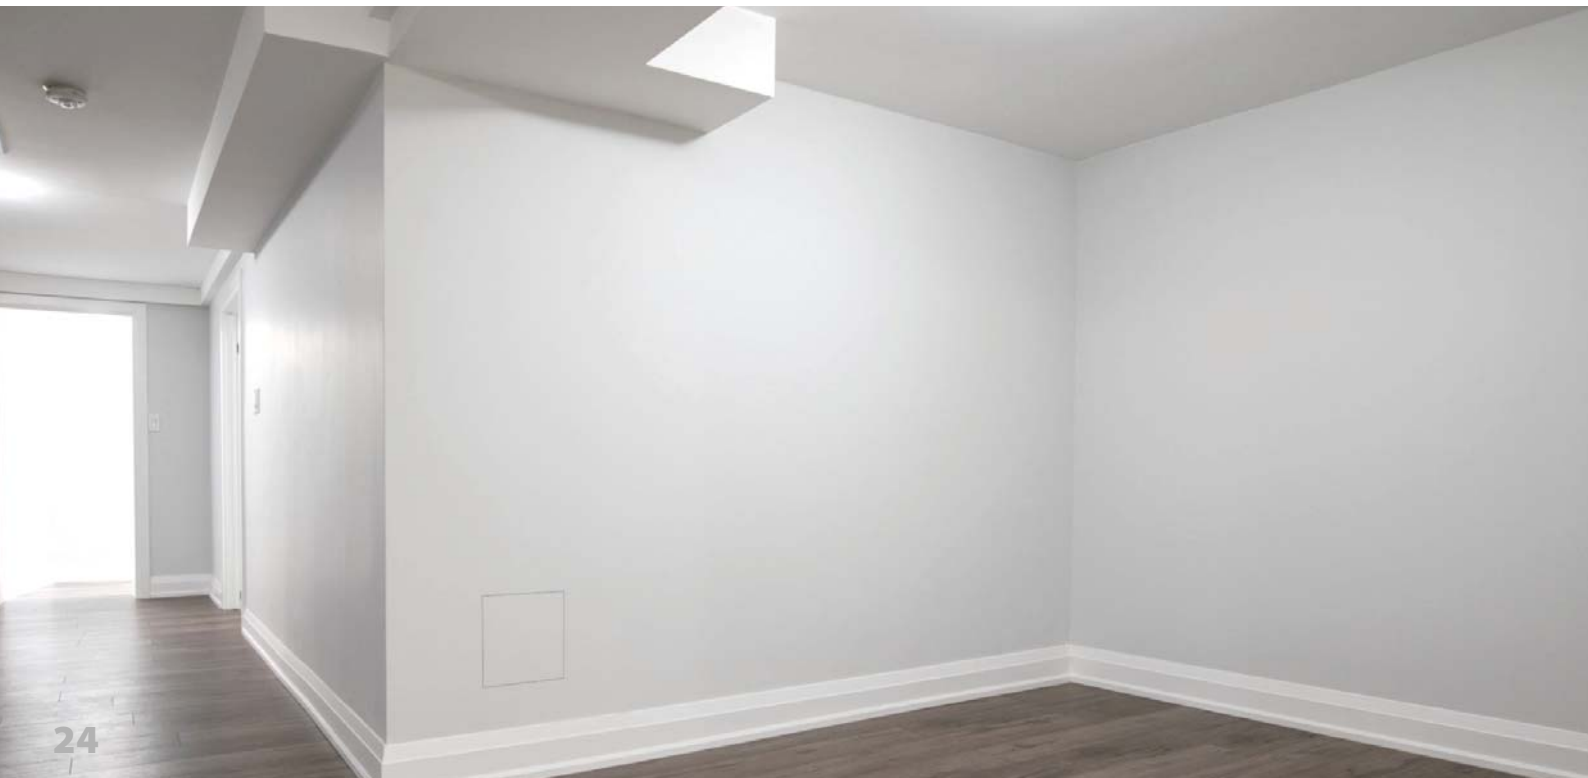

PRODUKTY
s možností blistrového balení



Pro hobby použití, menší realizace, či jako doplněk ke standardním balením nabízí značka PROFFIX závěsové prvky v menším množství, v blistrových obalech, umožňujících zavěšení na háčky prodejních regálových systémů.

Výčet produktů s možností dodávky v blistrovém provedení není konečný. Pro dotazy týkající se blistrových balení, kontaktujte prosím naše obchodní oddělení.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)
31806s	DIY Přímý závěs CD - 60/0,8mm	15
31812s	DIY Přímý závěs CD - 120/0,8 mm	15
31120s	DIY Přímý závěs CD - 200	15
31125s	DIY Přímý závěs CD - 250	15
32035s	DIY Stavěcí třmen - akustický závěs 35	15
32065s	DIY Stavěcí třmen - akustický závěs 65	15
32095s	DIY Stavěcí třmen - akustický závěs 95	15
32150s	DIY Krokvový závěs - 150 zaoblený	15
32170s	DIY Krokvový závěs - 170 zaoblený	15
32200s	DIY Krokvový závěs - 200 zaoblený	15
32250s	DIY Krokvový závěs - 250 zaoblený	15
32270s	DIY Krokvový závěs - 270 zaoblený	15
34150s	DIY Krokvový závěs - 150 tvar T	15
34170s	DIY Krokvový závěs - 170 tvar T	15
34200s	DIY Krokvový závěs - 200 tvar T	15
34250s	DIY Krokvový závěs - 250 tvar T	15
38001s	DIY Úhlová kotva	15
41002s	DIY Křížová spojka CD - K2	15
41003s	DIY Křížová spojka CD - K3 ohnutá	15
41033s	DIY Křížová spojka CD - K33 rovná	15
41080s	DIY Spojka CD - 80 prohnutá	15
41081s	DIY Spojka CD - 80 rovná	15
41100s	DIY Spojka CD - 100 rovná	15
41004s	DIY Spojka úrovňová UCD	15
35003s	DIY Pružinový závěs CD kotva Z3	15
35004s	DIY Čtyřbodový závěs Z4	15
35005s	DIY Pružinový závěs tvar T Z5	15
37001s	DIY Závěs na T profil pružinový	15

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)
46100s	DIY Dvojitá pružina	15
38045s	DIY Kotvící úhelník UA 50	4
38065s	DIY Kotvící úhelník UA 75	4
38090s	DIY Kotvící úhelník UA 100	4
48000s	DIY Nonius spodní CD	15
48016s	DIY Nonius horní 160	15
48026s	DIY Nonius horní 260	15
48999s	DIY Nonius pojistná závlačka	30
20125s	DIY Drát s okem 125	15
20250s	DIY Drát s okem 250	15
20375s	DIY Drát s okem 375	15
20500s	DIY Drát s okem 500	15
20750s	DIY Drát s okem 750	15
21000s	DIY Drát s okem 1000	15
21250s	DIY Drát s okem 1250	15
21500s	DIY Drát s okem 1500	15
21750s	DIY Drát s okem 1750	15
22000s	DIY Drát s okem 2000	15
10125s	DIY Drát s hákem 125	15
10250s	DIY Drát s hákem 250	15
10375s	DIY Drát s hákem 375	15
10500s	DIY Drát s hákem 500	15
10750s	DIY Drát s hákem 750	15
11000s	DIY Drát s hákem 1000	15
11250s	DIY Drát s hákem 1250	15
11500s	DIY Drát s hákem 1500	15
11750s	DIY Drát s hákem 1750	15
12000s	DIY Drát s hákem 2000	15

PRODUKTY SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ
povrchu proti korozi




Kvalitní antikorozní ochrana použitých kovových prvků zaručuje trvalost a dlouhodobou stabilitu celé sádrokartonové konstrukce. Všechny prvky v systému PROFIFIX jsou chráněny proti korozi za běžných klimatických podmínek a zcela v souladu s platnými normami.


Pro zvýšené nároky, které klade na použitý materiál venkovní prostředí, bazény, sauny, či další prostory s trvalou vlhkostí je však nutné ochranu proti korozi, a tím i životnost celé konstrukce, posílit.

Pro Vaši spokojenost, bezpečnost a dlouhodobou životnosti Vašich staveb, přináší na trh značka PROFIFIX certifikované prvky a příslušenství pro sádrokartonové závěsné systémy dle EN 13964:2014 a EN 14195:2014. Tyto díly vynikají dodatečnou antikorozní úpravou vstupních materiálů a to dle norem EN ISO 12944-2:2017 a EN ISO 9223:2012 a jejich kvalita byla testována a potvrzena nezávislou zkušebnou.

Průměrná degradace zinkové vrstvy u příslušenství bez dodatečné ochrany proti korozi při použití ve vysoce korozivních oblastech s přímým vlivem prostředí na součásti.

Orientační roční úbytek zinkové vrstvy (%)

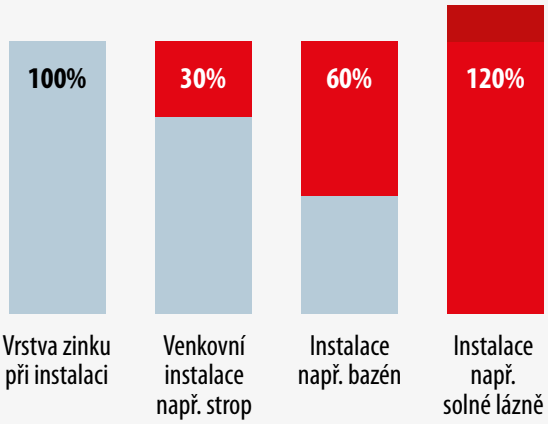

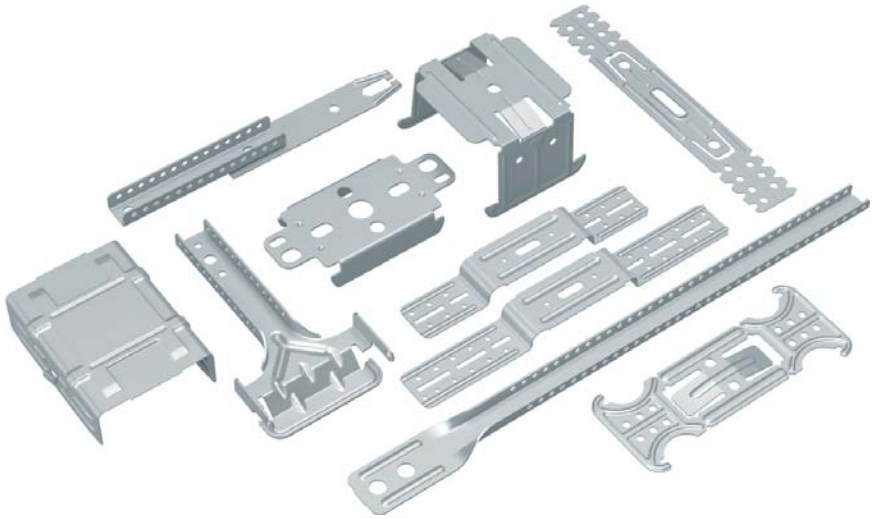

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení paleta (ks)
31806C	C5 - přímý závěs CD - 60/0,8 mm	100	15000
31812C	C5 - přímý závěs CD - 120/0,8 mm	100	15300
31120C	C5 - přímý závěs CD (i dřevo) 200	100	9600
31125C	C5 - přímý závěs CD (i dřevo) 250	-	5600
32065C	C5 - stavěcí třmen - akustický závěs 65	-	11200
32095C	C5 - stavěcí třmen - akustický závěs 95	-	11200
49001C	C5 - jezdec profilu CD Klick fix	100	15300
41002C	C5 - křížová spojka CD - K2 rovná	100	21000
41003C	C5 - křížová spojka CD - K3 ohnutá	-	10200
41085C	C5 - spojka CD - rovná 80	-	11200
41105C	C5 - spojka CD - rovná 100	100	6000
41004C	C5 - spojka úrovňová UCD	100	6000
48008C	C5 - nonius spodní CD se spodním jištěním	100	11200
48004C	C5 - nonius spodní čtyřbodový	-	-
48001C	C5 - nonius spodní SAH na T profil	-	-
48016C	C5 - nonius horní 160 mm	100	-
48026C	C5 - nonius horní 260 mm	100	-
48036C	C5 - nonius horní 360 mm	100	-
48046C	C5 - nonius horní 460 mm	50	-
48056C	C5 - nonius horní 560 mm	50	-
48066C	C5 - nonius horní 660 mm	50	-
48076C	C5 - nonius horní 760 mm	50	-
48086C	C5 - nonius horní 860 mm	50	-
48096C	C5 - nonius horní 960 mm	50	-
48999C	C5 - Nerez závlačka nonius	-	-

* Možnost objednání konkrétního množství od 1ks.

AKUSTICKÝ ÚTLUM
sádrokartonové konstrukce



Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení paleta (ks)
31812G	Přímý závěs CD - 120/0,8 mm s gumou (na prof.60mm)	50	6000
31112G	Přímý závěs CD - 120/1 mm s gumou (na profil 60mm)	50	6000
31120G	Přímý závěs CD (i dřevo) 200 s gumou (na profil 60mm)	50	-
49001G	Jezdec profilu CD Klick fix s akustickou gumou	50	-
20115G	Drát s okem 115 mm s akustickou gumou	50	-
20125G	Drát s okem 125 mm s akustickou gumou	50	-
20250G	Drát s okem 250 mm s akustickou gumou	50	-
20375G	Drát s okem 375 mm s akustickou gumou	50	-
20500G	Drát s okem 500 mm s akustickou gumou	50	-
20750G	Drát s okem 750 mm s akustickou gumou	50	-
21000G	Drát s okem 1000 mm s akustickou gumou	50	-
48012G	Nonius horní 120 mm s akustickou gumou	50	-
48014G	Nonius horní 140 mm s akustickou gumou	50	-
48016G	Nonius horní 160 mm s akustickou gumou	50	-
48020G	Nonius horní 200 mm s akustickou gumou	50	-
48024G	Nonius horní 240 mm s akustickou gumou	50	-
48026G	Nonius horní 260 mm s akustickou gumou	50	-
48034G	Nonius horní 340 mm s akustickou gumou	50	-
48036G	Nonius horní 360 mm s akustickou gumou	50	-
48044G	Nonius horní 440 mm s akustickou gumou	25	-
48046G	Nonius horní 460 mm s akustickou gumou	25	-
48054G	Nonius horní 540 mm s akustickou gumou	25	-
48056G	Nonius horní 560 mm s akustickou gumou	25	-
48064G	Nonius horní 640 mm s akustickou gumou	25	-
48066G	Nonius horní 660 mm s akustickou gumou	25	-
48074G	Nonius horní 740 mm s akustickou gumou	25	-
48076G	Nonius horní 760 mm s akustickou gumou	25	-
48084G	Nonius horní 840 mm s akustickou gumou	25	-
48086G	Nonius horní 860 mm s akustickou gumou	25	-
48094G	Nonius horní 940 mm s akustickou gumou	25	-
48096G	Nonius horní 960 mm s akustickou gumou	25	-


Výčet produktů vhodných k osazení akustickou gumou je podstatně širší než je uvedeno v tabulce.

Pro dotazy týkající se možnosti osazení konkrétního produktu akustickou gumou, kontaktujte naše obchodní oddělení.

Ochrana staveb proti hluku je s ohledem na rostoucí nároky na akustický komfort a ochranu zdraví stále častěji diskutovaným tématem v komerční i soukromé sféře.
Mezi doložené negativní účinky hluku na lidské zdraví patří například snížená odolnost organismu vůči stresu, snížení pozornosti a zhoršení paměti, pokles imunitních schopností organismu, zvýšená zátěž kardiovaskulární soustavy, či podrážděnost a únava.

Jak při stavbě nových objektů, tak rekonstrukcích a přestavbách jsou přitom akustické vlastnosti, často neprávem opomíjeným faktorem.

Značka PROFIFIX nyní nabízí řešení tohoto problému prostřednictvím řady příslušenství pro sádrokartonové konstrukce s tlumícími prvky zajišťujícími pohlcení vibrací a přerušení akustických mostů vytvářených šroubovými spoji mezi jednotlivými součástmi konstrukce.

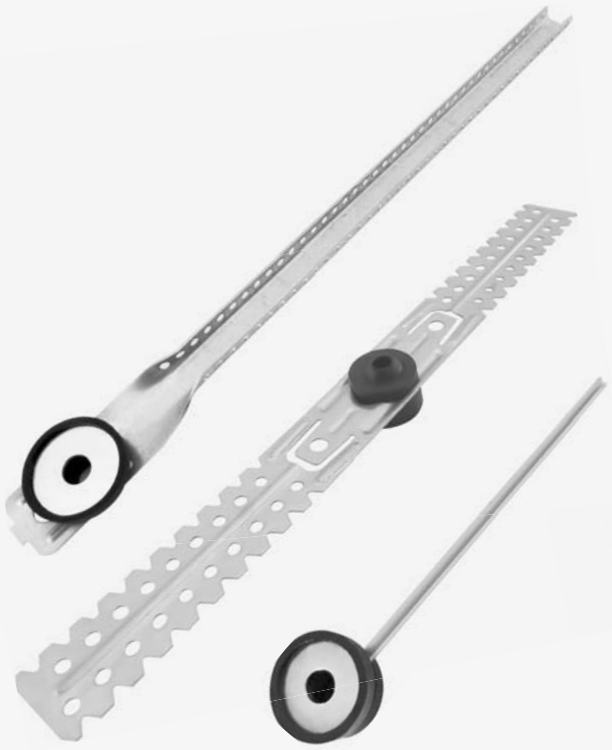




TN - PROFI – šroub do sádrokartonové desky

TN – PROFI rychlošroub na SDK – šroub do sádrokartonu, černý / šedý fosfát, jemný závit, drážka PH2, zápustná hlava, značení dle normy TMN.

Uchycení SDK desky do tenkostěnných profilů max. tl. 0,7 mm.

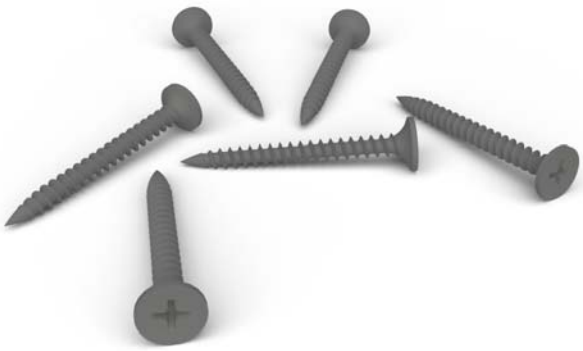

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
77025	TN 25 – PROFI - 3,5x25	1000	16000	384000
77035	TN 35 – PROFI - 3,5x35	1000	12000	288000
77045	TN 45 – PROFI - 3,5x45	500	8000	192000
77055	TN 55 – PROFI - 3,5x55	500	6000	144000
77065	TN 65 – PROFI - 3,9x65	500	4000	96000
77070	TN 70 – PROFI - 4,2x70	250	3000	72000
77075	TN 75 – PROFI - 4,2x75	250	3000	72000
77080	TN 80 – PROFI - 4,2x80	250	3000	72000
77090	TN 90 – PROFI - 4,2x90	250	2000	48000
77120	TN 120 – PROFI - 4,2x120	500	-	-
77140	TN 140 – PROFI - 4,2x140	500	-	-
77225	TN 25 – PROFI - 3,5x25	250	8000	192000
77235	TN 35 – PROFI - 3,5x35	250	8000	192000
77245	TN 45 – PROFI - 3,5x45	250	6000	144000
77255	TN 55 – PROFI - 3,5x55	250	6000	144000
77125	TN 25 – PROFI - 3,5x25	100	8800	211200
77135	TN 35 – PROFI - 3,5x35	100	8800	211200
77145	TN 45 – PROFI - 3,5x45	100	4800	115200
77155	TN 55 – PROFI - 3,5x55	100	4800	115200

Materiál	Povrchová úprava	Třída ochranné vrstvy	Reakce na oheň	Pevnost v tahu za ohybu	Nebezpečné látky
ocel	**Černý/šedý fosfát**	**48**	**A1**	**vyhovuje**	**NPD**



TX – šroub do sádrokartonové desky a dřeva

TX – SDK šroub do dřeva – šroub do sádrokartonu, černý / šedý fosfát, hrubý závit, drážka PH2, zápustná hlava, značení dle normy THN.

Používá se pro uchycení SDK desky do dřevěných konstrukcí.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
73025	TX 25 - 3,5x25	1000	16000	384000
73035	TX 35 - 3,5x35	1000	12000	288000
73045	TX 45 - 3,5x45	500	8000	192000
73055	TX 55 - 3,5x55	500	6000	144000
73065	TX 65 - 3,9x65	500	4000	96000
73070	TX 70 - 4,2x70	250	3000	72000
73075	TX 75 - 4,2x75	250	3000	72000
73080	TX 80 - 4,2x80	250	3000	72000
73090	TX 90 - 4,2x90	250	2000	48000
73125	TX 25 - 3,5x25	100	8800	211200
73135	TX 35 - 3,5x35	100	8800	211200
73145	TX 45 - 3,5x45	100	4800	115200
73155	TX 55 - 3,5x55	100	4800	115200

Materiál	Povrchová úprava	Třída ochranné vrstvy	Reakce na oheň	Pevnost v tahu za ohybu	Nebezpečné látky
ocel	**Černý/šedý fosfát**	**48**	**A1**	**vyhovuje**	**NPD**



TB – samovrtný šroub do sádrokartonu

Samovrtný šroub TB je vybaven trubkovitou hlavou, jemným závitem a vrtací špičkou. Povrch je upraven fosfátováním ke zvýšení odolnosti proti korozi. Značení dle normy TMD.

Používá se pro kotvení sádrokartonových desek k ocelovým, silnostěnným (max. tl. 2 mm) profilům typu UA nebo uchycení revizních dvířek v sádrokartonových konstrukcích.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
72026	TB 25 - 3,5x25	1000	16000	384000
72036	TB 35 - 3,5x35	1000	12000	288000
72045	TB 45 - 3,5x45	500	8000	192000
72055	TB 55 - 3,5x55	500	6000	144000
72070	TB 70 - 4,2x70	250	3000	72000
72125	TB 25 - 3,5x25	100	8800	211200
72135	TB 35 - 3,5x35	100	8800	211200
72145	TB 45 - 3,5x45	100	4800	115200
72155	TB 55 - 3,5x55	100	4800	115200

Materiál	Povrchová úprava	Třída ochranné vrstvy	Reakce na oheň	Pevnost v tahu za ohybu	Nebezpečné látky
ocel	**Černý/šedý fosfát**	**48**	**A1**	**vyhovuje**	**NPD**



FN – šroub do dřeva s hrubým závitem

Samořezný šroub FN je vybaven rámovou hlavou s drážkou PH2 a hrubým závitem. Jeho povrch je pro zvýšení odolnosti proti korozi upraven fosfátováním, značení dle normy WHN.

Používá se pro kotvení závěsných prvků jako jsou přímé a krokvové závěsy nebo drát s okem k dřevěným konstrukcím.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
76425	FN 25 - 4,2 x 25	500	12000	288000
76435	FN 35 - 4,2 x 35	500	8000	192000
76445	FN 45 - 4,2 x 45	500	6000	144000
76455	FN 55 - 4,2 x 55	500	4000	96000
76475	FN 75 - 4,2 x 75	250	2000	48000
76135	FN 35 - 4,2 x 35	100	8800	211200
76145	FN 45 - 4,2 x 45	100	4800	153600
76155	FN 55 - 4,2 x 55	100	4800	115200

Materiál	Povrchová úprava	Třída ochranné vrstvy	Reakce na oheň	Pevnost v tahu za ohybu	Nebezpečné látky
ocel	**Černý/šedý fosfát**	**48**	**A1**	**vyhovuje**	**NPD**



FNK VH – univerzální šroub

Samořezný šroub FNK je vybaven rámovou hlavou s drážkou PH2 a Hi–Lo závitem. Jeho povrch je pro zvýšení korozivzdornosti upraven fosfátováním, značení dle normy WUN.

Vrut FNK je určen pro kotvení závěsných prvků jako jsou přímé a krokvové závěsy, nebo drát s okem k dřevěným, nebo kovovým konstrukcím. Hi–Lo závit umožňuje rovněž použití se sádrovláknitými a cementotřískovými deskami.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
76440	FNK VH 40 - 4,3 x 40	500	6000	144000
76465	FNK VH 65 - 4,3 x 65	500	6000	144000

Materiál	Povrchová úprava	Třída ochranné vrstvy	Reakce na oheň	Pevnost v tahu za ohybu	Nebezpečné látky
ocel	**Černý/šedý fosfát**	**48**	**A1**	**vyhovuje**	**NPD**



BS – šroub do sádrokartonové desky

Šroub sádra – sádra, černý / šedý fosfát, hrubý závit, drážka PH2, zápustná hlava, značení dle normy THN.

Používá se ke spojování SDK desek při vytváření funkčních detailů, například krytů elektoinstalačních krabic.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
75538	BS - 5,5 x 38	500	6000	144000

Materiál	Povrchová úprava	Třída ochranné vrstvy	Reakce na oheň	Pevnost v tahu za ohybu	Nebezpečné látky
ocel	**Černý/šedý fosfát**	**48**	**A1**	**vyhovuje**	**NPD**



UTN – samořezný šroub

Samořezný šroub UTN je vybaven plochou zápustnou hlavou s drážkou PH2 a řezným prstencem. Disponuje jemným závitem a pod hlavou protizávitem redukujícím trhací síly. Jeho povrch je pro zvýšení korozivzdornosti upraven fosfátováním. Značení dle normy TUN.

Vrut UTN je určen pro kotvení tvrzených sádrokartonových desek k ocelovým tenkostěnným profilům o maximální tloušťce 0,7 mm.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
79025	UTN - 3,9 x 25	1000	16000	384000
79035	UTN - 3,9 x 35	1000	12000	288000

Materiál	Povrchová úprava	Třída ochranné vrstvy	Reakce na oheň	Pevnost v tahu za ohybu	Nebezpečné látky
ocel	**Černý/šedý fosfát**	**48**	**A1**	**vyhovuje**	**NPD**



SHARP – samořezný šroub do plechu

Samořezný šroub SHARP je vybaven půlkulatou hlavou s drážkou PH2 a jemným závitem. Jeho povrch je pro zvýšení mechanické odolnosti a korozivzdornosti upraven fosfátováním / zinkováním. Značení podle normy PSN.

Vrut SHARP (LN) je určen pro vzájemné spojování ocelových prvků v sádrokartonových konstrukcích. Užívá se pro profily do tloušťky 0,7 mm.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
70711	SHARP - 3,5x11 fosfát – LN	100	24000	576000
70811	SHARP - 3,5x11 fosfát – LN	1000	32000	768000
70913	SHARP - 4,2x13 pozink	1000	32000	-

Materiál	Povrchová úprava	Třída ochranné vrstvy	Reakce na oheň	Pevnost v tahu za ohybu	Nebezpečné látky
ocel	**Černý/šedý fosfát**	**48**	**A1**	**vyhovuje**	**NPD**



TN v páse – šroub do sádrokartonové desky

Samořezný šroub TN je vybaven zápustnou hlavou a jemným závitem PH2. Jeho povrch je pro zvýšení korozivzdornosti upraven fosfátováním, značení dle normy TMN.

Používá se pro uchycení SDK desky do tenkostěnných profilů max. 0,7 mm. Šrouby jsou pro vyšší pracovní efektivitu nabíjeny do pásů.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
77925	TN 25 v páse - 3,5x25	1000	10000	180000
77935	TN 35 v páse - 3,5x35	1000	10000	180000
77945	TN 45 v páse - 3,5x45	1000	10000	180000
77955	TN 55 v páce - 3,5x55	1000	10000	180000

Materiál	Povrchová úprava	Třída ochranné vrstvy	Reakce na oheň	Pevnost v tahu za ohybu	Nebezpečné látky
ocel	**Černý/šedý fosfát**	**48**	**A1**	**vyhovuje**	**NPD**



TX v páse – šroub do sádrokartonové desky

Šroub do sádrokartonu, černý / šedý fosfát, hrubý závit, drážka PH2, zápustná hlava, značení dle normy THN.

Používá se pro uchycení SDK desky do dřevěných konstrukcí. Šrouby jsou pro vyšší pracovní efektivitu nabíjeny do pásů.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
73925	TX 25 v páse - 3,5x25	1000	10000	180000
73935	TX 35 v páse - 3,5x35	1000	10000	180000
73945	TX 45 v páse - 3,5x45	1000	10000	180000

Materiál	Povrchová úprava	Třída ochranné vrstvy	Reakce na oheň	Pevnost v tahu za ohybu	Nebezpečné látky
ocel	**Černý/šedý fosfát**	**48**	**A1**	**vyhovuje**	**NPD**



Šrouby TB v páse – šroub do sádrokartonové desky

Samovrtný šroub TB je vybaven trubkovitou hlavou, jemným závitem a vrtací špičkou. Povrch je upraven fosfátováním ke zvýšení odolnosti proti korozi. Značení dle normy TMD.

Používá se pro kotvení sádrokartonových desek k ocelovým, silnostěnným (max. tl. 2 mm) profilům typu UA nebo uchycení revizních dvířek v sádrokartonových konstrukcích. Šrouby jsou pro vyšší pracovní efektivitu nabíjeny do pásů.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
72925	TB 25 v páse - 3,5x25	1000	10000	180000
72935	TB 35 v páse - 3,5x35	1000	10000	180000

Materiál	Povrchová úprava	Třída ochranné vrstvy	Reakce na oheň	Pevnost v tahu za ohybu	Nebezpečné látky
ocel	**Černý/šedý fosfát**	**48**	**A1**	**vyhovuje**	**NPD**



TEX 3,5 x 9,5 (LB zinek) – samovrtný šroub do plechu

Samovrtný šroub TEX je vybaven půlkulatou hlavou, jemným závitem a vrtací špičkou. Povrch je upraven pozinkováním ke zvýšení mechanické odolnosti i proti korozi.

Šrouby TEX (LB) jsou určeny pro vzájemné spojování plechových dílů v sádrokartonových konstrukcích. Použitelné pro ocelové plechy do tloušťky 2 mm.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
70039	TEX - 3,5 x 9,5 – LB zinek	100	24000	576000
70139	TEX - 3,5 x 9,5 – LB zinek	1000	32000	768000

Materiál	Povrchová úprava	Třída ochranné vrstvy	Reakce na oheň	Pevnost v tahu za ohybu	Nebezpečné látky
ocel	**Stříbrný zinek**	**48**	**A1**	**vyhovuje**	**NPD**



TEX – samovrtný šroub do plechu

Samovrtný šroub TEX je vybaven půlkulatou hlavou, jemným závitem a vrtací špičkou. Jeho povrch je pro zvýšení mechanické odolnosti a korozivzdornosti upraven pozinkováním. Značení podle normy PSD.

Vrut TEX je určen pro vzájemné spojování plechových dílů v sádrokartonových konstrukcích. Je použitelný pro profily do tloušťky 2 mm.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
70313	TEX - 3,5x13	500	16000	384000
70316	TEX - 3,5x16	500	16000	384000
70319	TEX - 3,5x19	500	16000	384000
70325	TEX - 3,5x25	500	16000	384000
70413	TEX - 4,2x13	1000	16000	384000
70416	TEX - 4,2x16	1000	16000	384000
70419	TEX - 4,2x19	1000	16000	384000
70422	TEX - 4,2x22	1000	16000	384000
70425	TEX - 4,2x25	1000	16000	384000

Materiál	Povrchová úprava	Třída ochranné vrstvy	Reakce na oheň	Pevnost v tahu za ohybu	Nebezpečné látky
ocel	**Stříbrný zinek**	**48**	**A1**	**vyhovuje**	**NPD**



TEX RVH – samovrtný šroub do plechu

Samovrtný šroub TEX je vybaven nízkou plochou hlavou, jemným závitem a vrtací špičkou. Jeho povrch je pro zvýšení mechanické odolnosti a korozivzdornosti upraven pozinkováním. Značení podle normy PSD. Nízká, zploštělá hlava brání poškozením a deformacím sádrokartonových desek při jejich montáži na připravenou kostru z ocelových profilů.

Vrut TEX je určen pro vzájemné spojování plechových dílů v sádrokartonových konstrukcích. Je použitelný pro profily do tloušťky 2 mm.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
72413	TEX RVH - 4,2 x 13	1000	32000	768000
72419	TEX RVH - 4,2 x 19	1000	16000	384000
72425	TEX RVH - 4,2 x 25	1000	16000	384000

Materiál	Povrchová úprava	Třída ochranné vrstvy	Reakce na oheň	Pevnost v tahu za ohybu	Nebezpečné látky
ocel	**Stříbrný zinek**	**48**	**A1**	**vyhovuje**	**NPD**



TEX VH – samovrtný šroub do plechu

Samovrtný šroub TEX je vybaven rámovou hlavou, jemným závitem a vrtací špičkou. Jeho povrch je pro zvýšení mechanické odolnosti a korozivzdornosti upraven pozinkováním. Značení podle normy WSD.

Šroub TEX je určen pro vzájemné spojování plechových dílů v sádrokartonových konstrukcích. Jsou použitelné pro ocelové plechy do tloušťky 2 mm.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
71413	TEX VH - 4,2 x 13	500	16000	384000
71416	TEX VH - 4,2 x 16	1000	16000	384000
71419	TEX VH - 4,2 x 19	1000	16000	384000
71425	TEX VH - 4,2 x 25	1000	16000	384000

Materiál	Povrchová úprava	Třída ochranné vrstvy	Reakce na oheň	Pevnost v tahu za ohybu	Nebezpečné látky
ocel	**Stříbrný zinek**	**48**	**A1**	**vyhovuje**	**NPD**



TEX šestihranná hlava – samovrtný šroub do plechu

Samovrtný šroub TEX je vybaven šestihrannou hlavou s límcem, jemným závitem a vrtací špičkou. Jeho povrch je pro zvýšení mechanické odolnosti a korozivzdornosti upraven pozinkováním.

Vrut TEX se šestihrannou hlavou je určen pro vzájemné spojování plechových dílů v sádrokartonových konstrukcích. Je použitelný pro profily do tloušťky 2 mm.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
70516	TEX - 4,2x16 - šestihranná hlava	1000	-	-
70519	TEX - 4,8x19 - šestihranná hlava	1000	-	-
70522	TEX - 4,8x22 - šestihranná hlava	1000	-	-
70525	TEX - 4,8x25 - šestihranná hlava	1000	-	-
70538	TEX - 4,8x38 - šestihranná hlava	500	-	-

Materiál	Povrchová úprava	Třída ochranné vrstvy	Reakce na oheň	Pevnost v tahu za ohybu	Nebezpečné látky
ocel	**Stříbrný zinek**	**48**	**A1**	**vyhovuje**	**NPD**



R - TN – šroub do cementové desky

R - TN - šroub do vláknocementových desek vybavený plochou hlavou s drážkou PH2 a řezným prstencem. Značení PUM v souladu s normou EN 14566. Pro maximální ochranu proti korozi je šroub opatřen špičkovou povrchovou úpravou RUSPERT.

Používá se pro uchycení vláknocementových desek k tenkostěnným kovovým profilům (max. tloušťka 0,7 mm), nebo k dřevěným konstrukcím v prostředí s vysokými nároky na korozní odolnost. Povrchová úprava byla testována v solné mlze po dobu více než 500 hodin.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
77430	R-TN - 4x30	1000	12000	288000
77440	R-TN - 4x40	1000	8000	192000

Materiál	Povrchová úprava	Třída ochranné vrstvy	Reakce na oheň	Pevnost v tahu za ohybu	Nebezpečné látky
ocel	**RUSPERT**	**48**	**A1**	**vyhovuje**	**NPD**



R - TB – samovrtný šroub do cementové desky

R - TB - šroub do vláknocementové desky, vybaven plochou hlavou s drážkou PH2 a řezným prstencem. Značení PMD v souladu s normou EN 14566. Pro maximální ochranu proti korozi je povrch opatřen špičkovou úpravou RUSPERT.

Používá se pro uchycení vláknocementové desky k ocelovým, silnostěnným (max. tl. 2 mm) profilům typu UA v konstrukcích s vysokými nároky na korozní odolnost. Povrchová úprava byla testována v solné mlze po dobu více než 500 hodin.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
72430	R-TB - 4,2x31	1000	12000	288000
72440	R-TB - 4,2x41	1000	8000	192000

Materiál	Povrchová úprava	Třída ochranné vrstvy	Reakce na oheň	Pevnost v tahu za ohybu	Nebezpečné látky
ocel	**RUSPERT**	**48**	**A1**	**vyhovuje**	**NPD**



Sada M8x20 na UA profily

Šroub M8x20 s plochou hlavou se čtyřhranem, zabraňujícím protáčení při utahování v UA profilu je vybaven závitem po celé délce. Speciálně snížená výška čtyřhranu umožňuje spojení UA profilu s kotvicím úhelníkem, čehož nelze s běžným vratovým šroubem dosáhnout. Pojistné šestihranné matice s integrovanou ozubenou podložkou jsou využívány pro šroubové spoje, které jsou vystavovány vibracím. Ozubení na matici zabraňuje samovolnému povolování šroubového spoje. Pro zvýšení mechanické odolnosti a korozivzdornosti je povrch šroubu i matice upraven pozinkováním.

Šrouby M8x20 v kombinaci s pojistnou šestihranou maticí s integrovanou ozubenou podložkou jsou určeny pro spojování výztužných UA profilů s kotvicími úhelníky, případně UA profilů navzájem.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
78009	Sada M8x20 na UA profily	100	2400	57600

Materiál	Norma	Ochrana proti korozi	Reakce na oheň	Pevnost v tahu za ohybu	Nebezpečné látky
ocel	**EN 15048-1:2016**	**zinek**	**A1**	**vyhovuje**	**NPD**



Spojovací materiál pro UA profily

Šroub M8x25 se šestihrannou hlavou a celým závitem (DIN933), pojistná matice M8 (DIN934.8) a podložka M8 (DIN125A). Pro zvýšení mechanické odolnosti a korozivzdornosti je povrch prvků upraven galvanickým pozinkováním.

Šrouby M8x25 v kombinaci s pojistnou šestihrannou maticí a podložkou jsou určeny pro spojování výztužných UA profilů s kotvicími úhelníky, případně UA profilů navzájem.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
78825	Šroub M8x25 - šestihranná hlava	200	-	-
78008	Matice M8	200	-	-
79008	Podložka D8 mm	200	-	-

Materiál	Norma	Třída ochranné vrstvy	Reakce na oheň	Pevnost v tahu za ohybu	Nebezpečné látky
ocel	**EN 15048-1:2016**	**48**	**A1**	**vyhovuje**	**NPD**



Natloukací hmoždinka

Natloukací hmoždinka se skládá z kvalitního nylonového těla a ocelového hřebu se závitem, díky kterému je možné hmoždinku nejenom natlouct, ale i zašroubovat / vyšroubovat.

Hmoždinka s plochou hlavou pro použití do plných stavebních materiálů k upevňování latí, rámů, kovových profilů apod. Snadná a rychlá montáž.

*** Certifikace ETA**

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
***80625**	Natloukací hmoždinka – 6 x 25	200	4800	172800
***80635**	Natloukací hmoždinka – 6 x 35	100	2400	86400
***80640**	Natloukací hmoždinka – 6 x 40	100	2400	86400
***80645**	Natloukací hmoždinka – 6 x 45	100	2400	86400
***80650**	Natloukací hmoždinka – 6 x 50	200	1600	-
***80655**	Natloukací hmoždinka – 6 x 55	100	2000	72000
***80660**	Natloukací hmoždinka – 6 x 60	50	1200	43200
***80670**	Natloukací hmoždinka – 6 x 70	50	1200	43200
***80680**	Natloukací hmoždinka – 6 x 80	50	1200	43200
80845	Natloukací hmoždinka – 8 x 45	50	1200	43200
80860	Natloukací hmoždinka – 8 x 60	50	1200	43200
80875	Natloukací hmoždinka – 8 x 75	50	1200	43200
80880	Natloukací hmoždinka – 8 x 80	50	1200	43200
80800	Natloukací hmoždinka – 8 x 100	50	1200	43200
80820	Natloukací hmoždinka – 8 x 120	50	1200	43200
80835	Natloukací hmoždinka – 8 x 135	50	1200	43200
80840	Natloukací hmoždinka – 8 x 140	50	700	-
80861	Natloukací hmoždinka – 8 x 160	100	-	-

Materiál	Povrchová úprava	Třída ochranné vrstvy	Reakce na oheň	Pevnost v tahu za ohybu	Nebezpečné látky
nylon, ocel	**Stříbrný zinek**	**NPD**	**NPD**	**NPD**	**NPD**



Natloukací hmoždinka s hříbkovou hlavou

Natloukací hmoždinka se skládá z kvalitního těla a ocelového hřebu se závitem, který umožňuje hmoždinku nejen natlouct, ale také zašroubovat či vyšroubovat

Hmoždinka s hříbkovou hlavou pro použití do plných stavebních materiálů k upevňování latí, rámů, kovových profilů apod. Snadná a rychlá montáž.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
86640	Natloukací hmoždinka s hříbkovou hlavou – 6 x 40	100	2400	86400
86660	Natloukací hmoždinka s hříbkovou hlavou – 6 x 60	50	1200	43200
86680	Natloukací hmoždinka s hříbkovou hlavou – 6 x 80	50	1200	43200

Materiál	Povrchová úprava	Třída ochranné vrstvy	Reakce na oheň	Pevnost v tahu za ohybu	Nebezpečné látky
nylon, ocel	**Stříbrný zinek**	**NPD**	**NPD**	**NPD**	**NPD**



DN 6 – ocelová kotva

DN6 – Ocelová kotva o průměru 6 mm a délce 40 mm je tvořena ocelovým tělem a vloženým trnem s řízenou roztažností. Trn po zatlučení kotvy do předvrtaného otvoru plní funkci klínu. Povrch obou částí je pro zvýšení mechanické odolnosti a korozivzdornosti upraven pozinkováním. Kotva vyniká snadnou a rychlou montáží.

DN6 – Ocelová kotva je určená pro kotvení do stropních konstrukcí z plných materiálů. Do kamene, plných cihel a vyztuženého, nebo nevyztuženého betonu třídy pevnosti C20/25 až C50/60 s trhlinami i bez trhlin dle EN 206–1. Pro kotvení s požadavkem na požární odolnost konstrukce. Je vhodná pro uchycení dílců zavěšených podhledů, drátů s okem, lišt, kovových profilů, ventilačních rozvodů, nebo dřevěných latí. Není vhodná pro kotvení do dutých materiálů.


Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
81640	Ocelová kotva – DN 6 x 40	100	2000	100000
81665	Ocelová kotva – DN 6 x 65	100	1000	40000

Materiál	Povrchová úprava	Třída ochranné vrstvy	Reakce na oheň	Pevnost v tahu za ohybu	Nebezpečné látky
ocel	**Stříbrný zinek**	**NPD**	**NPD**	**NPD**	**NPD**

ETA

POŽÁRNÍ ODOLNOST R 120

Montážní návod

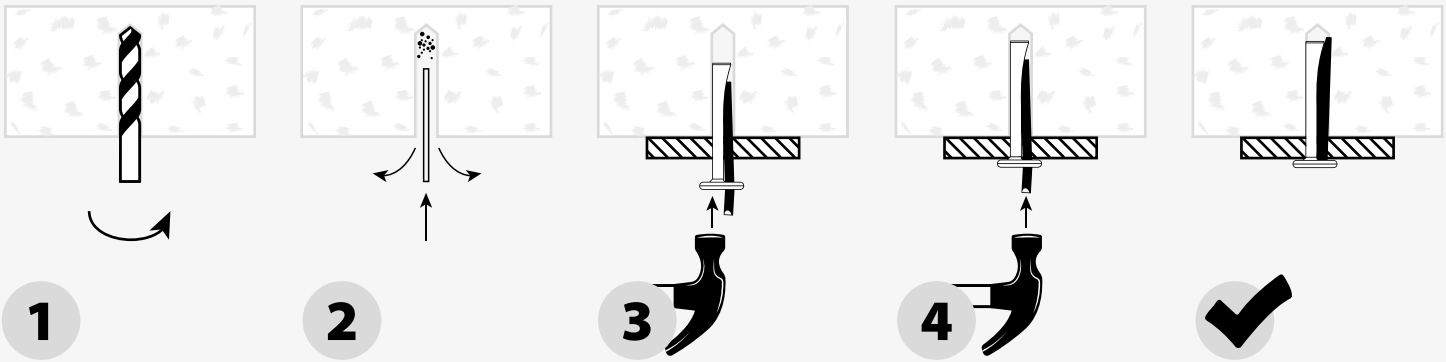

1 Vyvrtejte otvor Ø 6 mm potřebné délky.

2 Vyčistěte otvor vyfouknutím.

3 Provlečte stropní kotvu skrze kotvený materiál a poklepem na plochu těla zatlačte do otvoru.

4 Zatlučte trn po hlavu kotvy.

Dobrá práce!






Hřeb / hmoždinka

Hmoždinka je tvořena tělem z kovové slitiny a vloženým ocelovým hřebem, který po zatlučení plní funkci klínu.

Hmoždinka je určena pro kotvení především stropních konstrukcí do svislých stěn z plných materiálů (beton, kámen, plné cihly).

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
84630	Hřeb / hmoždinka – 6 x 30	100	2400	86400
84640	Hřeb / hmoždinka – 6 x 40	100	2400	86400
84650	Hřeb / hmoždinka – 6 x 50	100	1800	86400
84665	Hřeb / hmoždinka – 6 x 65	100	1200	43200

Materiál	Třída zatížení	Třída ochranné vrstvy	Reakce na oheň	Pevnost v tahu za ohybu	Nebezpečné látky
slitina, ocel	**0,7 kN**	**NPD**	**NPD**	**NPD**	**NPD**

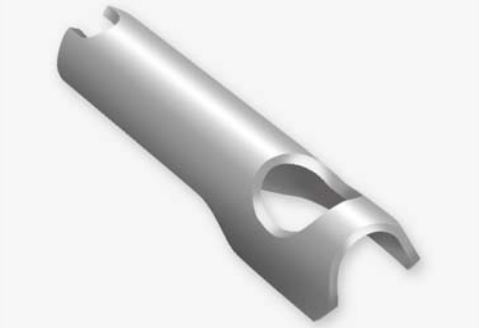

Závěsný kolík – ocelová stropní kotva

Ocelová stropní kotva je kovový závěsný prvek pro sádrokartonové konstrukce vyrobený lisováním z pružinové oceli. Kotva je vybavena otvorem pro uchycení drátu s hákem.

Závěsný kolík je určen pro kotvení drátů s hákem do betonových stropů bez trhlin.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
82350	Závěsný kolík – ocelová stropní kotva	250	-	52500

Materiál	Povrchová úprava	Třída ochranné vrstvy	Reakce na oheň	Pevnost v tahu za ohybu	Nebezpečné látky
EN C67S+LC	**Delta tone**	**NPD**	**NPD**	**NPD**	**NPD**




Kotva se závěsným okem

Kotva se závěsným okem o průměru 6 mm je tvořena ocelovým tělem a vloženým trnem s řízenou roztažností. Povrch obou částí je pro zvýšení mechanické odolnosti a korozivzdornosti upraven pozinkováním. Kotva vyniká snadnou a rychlou montáží.

Kotva se závěsným okem je určená pro kotvení do stropních konstrukcí z plných materiálů. Do kamene, plných cihel a vyztuženého, nebo nevyztuženého betonu třídy pevnosti C20/25 až C50/60 s trhlinami i bez trhlin dle EN 206-1. Je vhodná pro uchycení dílců zavěšených podhledů, drátů s okem, lišt, kovových profilů, ventilačních rozvodů, nebo dřevěných latí. Není vhodná pro kotvení do dutých materiálů.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
83650	Kotva se závěsným okem - 6 x 50	100	2000	80000
83660	Kotva se závěsným okem - 6 x 60	100	2000	80000

Materiál	Povrchová úprava EN 10346	Třída ochranné vrstvy	Reakce na oheň	Pevnost v tahu za ohybu	Nebezpečné látky
ocel	**Stříbrný zinek**	**NPD**	**A1**	**NPD**	**NPD**

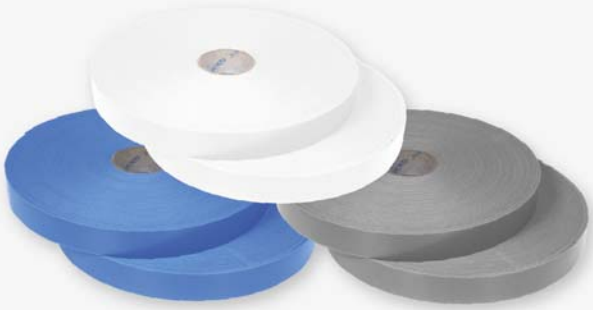

Akustická páska na profil

Akustická páska pro sádrokartonové konstrukce slouží k akustickému oddělení jednotlivých prvků od nosných konstrukcí a utlumení přenosu vibrací mezi nimi. Je vyrobena z pěnového polyethylenu v dostupné barvě a opatřena samolepící vrstvou pro lepší fixaci před montáží. Dodává se navinutá v kotoučích.

Používá se jako napojovací těsnění lepené na kovové profily sádrokartonových konstrukcí. Šířku použité pásky určuje šířka příslušného konstrukčního profilu pro montáž.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
90025	Akustická páska na profil 25 (3x25mm) - šedá	1	40	480
90030	Akustická páska na profil 30 (3x30mm) - šedá	1	34	408
90045	Akustická páska na profil 50 (3x45mm) - šedá	1	20	240
90065	Akustická páska na profil 75 (3x65mm) - šedá	1	14	168
90090	Akustická páska na profil 100 (3x90mm) - šedá	1	10	120
90230	Akustická páska na profil 30 (3x30mm) - modrá	1	34	408
90245	Akustická páska na profil 50 (3x45mm) - modrá	1	20	240
90270	Akustická páska na profil 75 (3x65mm) - modrá	1	14	168
90295	Akustická páska na profil 100 (3x90mm) - modrá	1	10	120
90125	Akustická páska na profil 25 (3x25mm) - bílá	1	40	480
90130	Akustická páska na profil 30 (3x30mm) - bílá	1	34	408
90145	Akustická páska na profil 50 (3x45mm) - bílá	1	20	240
90165	Akustická páska na profil 75 (3x65mm) - bílá	1	14	168
90190	Akustická páska na profil 100 (3x90mm) - bílá	1	10	120

Materiál	Pevnost v tahu – DIN 53571		Požární odolnost	Objemová hmotnost	Lepidlo
Polyetylén	**podélná: 0,42 N/mm2**	**příčná: 0,34 N/mm2**	**B1 DIN 4102**	**29 kg/m3 DIN 53420**	**Kaučukové**



Akustická páska na profil – oboustranná

Akustická páska oboustranná je konstrukční prvek pro sádrokartonové konstrukce, vyrobený z pěnového polyethylenu v antracitové barvě, oboustranně vybavený samolepící vrstvou. Dodává se namotaná v kotoučích.

Akustická oboustranná páska se používá jako napojovací těsnění lepené na kovové profily sádrokartonových konstrukcí. Slouží k těsnému akustickému a protivibračnímu oddělení od nosných konstrukcí. Navíc lze oboustranně lepící pásku rovněž použít pro spojování profilů ve dvojitých sloupkových stěnách, případně jako montážní pomůcku pro dočasné přichycení profilů před jejich přišroubováním. Šířku použité pásky určuje šířka příslušného konstrukčního profilu.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
90330	Akustická páska na profil, oboustranná – 30 mm	1	34	408
90345	Akustická páska na profil, oboustranná – 50 mm	1	20	240
90365	Akustická páska na profil, oboustranná – 75 mm	1	14	168
90390	Akustická páska na profil, oboustranná – 100 mm	1	10	120

Materiál	Pevnost v tahu – DIN 53571		Požární odolnost	Objemová hmotnost	Lepidlo
Polyetylén	**podélná: 0,42 N/mm2**	**příčná: 0,34 N/mm2**	**B1 DIN 4102**	**29 kg/m3 DIN 53420**	**Kaučukové**



Samolepící bandáž – Fiba tape

Fiba tape je modrá, samolepící vrstvou opatřená páska, vyrobená ze sklovláknité textilie. Vyznačuje se vysokou pevností a odolností proti plísním.

Fiba tape je určena k vyztužování rovných i rohových spojů sádrokartonových desek, zpevnění ploch okolo oken, dveří a revizních otvorů bez předchozího tmelení. Také nachází své využití při opravě prasklin interiérových a fasádních omítek.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
91020	Samolepící tkaninová bandáž – Fiba Tape – 20 m	1	24	-
91045	Samolepící tkaninová bandáž – Fiba Tape – 45 m	1	24	-
91090	Samolepící tkaninová bandáž – Fiba Tape – 90 m	1	24	-
91153	Samolepící tkaninová bandáž – Fiba Tape – 153 m	1	12	-

Proniknutí spárovacího mater.	Šířka	Tloušťka	Odolnost vůči vlhkosti	Hmotnost (vč. Lepidla)	Pevnost v tahu
57 N	**48 mm**	**0,26 mm**	**9 N/mm 37 %**	**64,5 ± 3,5 g/m2**	**15 N/mm**



Samolepící bandáž – tkaninová

Samolepící bandáž tkaninová je jednostranně lepící sklovláknitá páska bílé barvy ve formě síťky.

Používá se k vyztužení podélné i příčné spáry sádrokartonových desek, jako výztuha prasklin a trhlin zdiva i interiérových a fasádních omítek. Lze použít i pro zpevnění ploch okolo oken a dveří. Aplikovat na suchý, odmaštěný, čistý podklad bez nečistot. Následně přelepit páskou spoj a přetmelit. Díky tomuto není nutné spoj nejprve vytmelit sádrou.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
91520	Samolepící tkaninová bandáž – 20 m	1	100	-
91545	Samolepící tkaninová bandáž – 45 m	1	54	-
91590	Samolepící tkaninová bandáž – 90 m	1	24	-
91553	Samolepící tkaninová bandáž – 153 m	1	12	-

Materiál	Šířka	Velikost oka	Barva	Skladování	Nebezpečné látky
Sklovláknitá mřížka	**48 mm**	**2,8 x 2,8 (mm)**	**Bílá**	**Chránit před UV**	**NPD**



Skelná páska – Vertex

Skelná páska je netkaná páska ze skelných vláken pro vysokou mechanickou pevnost spojů.

Používá se jako páska na spoje mezi SDK deskami – pro vyztužení podélné i příčné spáry sádrokartonových desek nebo pro tmelení vnitřních rohů, opravy děr a prasklin.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
92025	Skelná páska – 25 m	1	48	1248

Materiál	Šířka	Návin	Reakce na oheň	Odolnost vůči vlhkosti	Pevnost v tahu
Skelná vlákna	**50 mm**	**25 m**	**NPD**	**2 N/mm, 26%**	**3 N/mm**



Skelná páska – FibaFuse Double strong

Páska FibaFuse Double Strong je bílá, inovativní výztužná páska na bázi skelných vláken pro spoje sádrokartonu. Její základ tvoří netkaná sklovláknitá textilie navíc zesílená vrstvou mřížky. Přestože je tenká, vyniká extrémní pevností a odolností proti vzniku prasklin. Otevřená sktruktura pásky umožňuje lepší prostupnost tmelu a tím nejpevnější spoj s profesionálními výsledky. Páska je kompatibilní s automatickými odvíječi a aplikátory typu bazuka.

Páska je určena k vyztužování rovných spojů sádrokartonových a sádrovláknitých desek, zpevnění ploch okolo oken, dveří a revizních otvorů s minimálním použitím tmelu. Díky své pevnosti je ideální možností pro spoje vysokopevnostních desek a má své místo při opravě prasklin interiérových a fasádních omítek.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
92027	Skelná páska FibaFuse Double Strong – 75m	1	12	432

Materiál	Šířka	Návin	Reakce na oheň	Tloušťka (mm)	Pevnost v tahu (N/5 cm) ±30%
Skelná vlákna	**50 mm**	**75 m**	**NPD**	**0,53**	**MD 580 / CMD 530**



Separační páska TRENNFIX

TRENNFIX je papírová páska s hladkou, nepřilnavou povrchovou úpravou, opatřená na vnitřní straně 10 mm širokým samolepicím proužkem. Slouží k separaci navazujících stavebních prvků v suché výstavbě, kde účinně zamezuje tvorbě typických zubatých trhlin na spojích mezi jednotlivými stavebními prvky. Páska TRENNFIX se používá jako separační pás při napojení sádrokartonových konstrukcí k pevným povrchům a zajišťuje jejich kluzné oddělení. Při vzájemném pohybu stavebních součástí dochází ke kontrolovanému, rovnému odtržení, které není vnímáno jako vizuálně rušivé.

Páska Trennfix se nalepuje vedle, či pod již nainstalovaný profil na stávající stěnu, je použitelná i společně s akustickou páskou lepenou na profil. Povrchy před aplikací musí být suché, zbavené prachu a mastnoty. Po nanesení a zaschnutí stěrky lze zbývající část papírového proužku snadno a čistě odříznout, čímž vznikne trvale funkční napojení stavebních komponent. Před aplikací je nutno po dobu min. 24 hodin uchovávat při teplotě 18–25 °C.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
91550	Separační páska TRENNFIX – 50 mm	1	36	1944
91565	Separační páska TRENNFIX – 65 mm	1	24	1296

Šíře lepicí vrstvy	Délka	Tloušťka	Barva	Množství lepidla	Lepidlo
9-10 mm	**50 m**	**50 um**	**Krémová**	**45-50 g/m2**	**Tavné (Hot melt)**



Páska Strait-flex

Strait–flex je bílá, po okrajích perforovaná páska, vyrobená ze směsi PVC, celulózy a skelných vláken. Vyznačuje se vysokou pevností a odolností proti deformacím a vodě.

Páska Strait–flex ORIGINAL a MEDIUM je určena k vyztužování rohových spojů sádrokartonových, či cementových desek a zpevnění okenních špalet po předchozím vytmelení. Páska Strait–flex TUFF–TAPE je, díky zvýšené odolnosti proti vodě, vhodná k použití v koupelnách.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
92000	Páska Strait–flex ORIGINAL – 30 m	1	-	-
92006	Páska Strait–flex MEDIUM – 30 m	1	-	-
93000	Páska Strait–flex TUFF–TAPE – 30 m	1	-	-

Tloušťka TUFF¬TAPE	Tloušťka Medium	Tloušťka Original	Teplotní odolnost	Aplikační teplota	Pevnost v tahu
0,2 mm	**0,3 mm**	**0,4 mm**	**-30° C/+70° C**	**od 5° C**	**25 MPa**



Páska T-FLEX tape

T–Flex tape je moderní, po okrajích perforovaná, kompozitní páska určená pro zpevňování vnitřních i vnějších rohů konstrukcí suchých staveb. Její nosné jádro tvoří pružná a zároveň odolná plastová fólie, na níž je nanesena směs bavlněných vláken a zušlechťujících přísad zajišťující vynikající přilnavost k sádrovým tmelům.

Páska je technologicky vyspělejším a pevnějším nástupcem papírových, skelných a sklo–textilních pásek a mřížek. Používá se na rovné spoje sádrokartonových desek, zpevnění okenních a dveřních špalet. Je také vhodná k vyztužení vnitřních rohových spojů sádrokartonových konstrukcí. Díky své stabilitě při vystavení vodě je vhodná pro použití v kuchyních i koupelnách.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
92011	Páska T-FLEX tape 50 mm x 25 m	1	18	-
92012	Páska T-FLEX tape 50 mm x 12 m	1	12	-

Šířka	Pevnost při přetržení	Tažnost při přetržení	Přilnavost tmelu k SDK	Aplikační teplota	Návin
50 mm	**≥ 7,0 N/mm²**	**≥ 5,0 %**	**≥ 0,25 N/mm²**	**≥ 10 °C**	**12 m / 25 m**



Páska FLEX tape

Flex Tape je moderní, po okrajích perforovaná, kompozitní páska určená pro zpevňování vnitřních i vnějších rohů konstrukcí suchých staveb. Její nosné jádro tvoří pružná a zároveň odolná plastová fólie, na níž je nanesena směs bavlněných vláken a zušlechťujících přísad zajišťující vynikající přilnavost k sádrovým tmelům.

Páska je technologicky vyspělejším a pevnějším nástupcem papírových, skelných a sklo–textilních pásek a mřížek. Používá se k vyztužení vnitřních a vnějších rohových spojů sádrokartonových konstrukcí, či zpevnění okenních a dveřních špalet. Je také vhodná pro maskování a opravy prasklin stěn i stropů. Díky své stabilitě při vystavení vodě je vhodná pro použití v kuchyních i koupelnách.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
92009	Páska FLEX tape 50 mm x 25 m	1	18	-
92010	Páska FLEX tape 50 mm x 12 m	1	12	-

Šířka	Pevnost při přetržení	Tažnost při přetržení	Přilnavost tmelu k SDK	Aplikační teplota	Návin
50 mm	**≥ 12,0 N/mm²**	**≥ 5,0 %**	**≥ 0,25 N/mm²**	**≥ 10 °C**	**12 m / 25 m**



Papírová páska

Papírová páska je výztužná páska ze speciálního papíru určená k vyztužení spár mezi sádrokartonovými deskami.

Papírová páska je určena k vyztužování rovných spojů sádrokartonových desek po předchozím vytmelení.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
91023	Papírová páska – 23 m	1	-	-
91075	Papírová páska – 75 m	1	-	-
91151	Papírová páska – 150 m	1	-	-

Materiál	Šířka
Speciální papír	**50 mm**



Oboustranná lepící páska

Oboustranná lepící páska je upevňovací prvek z polypropylenu se speciálním syntetickým pryžovým lepidlem. Ochranná separační vrstva je tvořena hladkým silikonovým papírem, kterou je nutné před aplikací odstranit.

Používá se k oboustrannému lepení různorodých materiálů.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
91225	Oboustranně lepící páska – 25 mm x 25 m	1	72	-
91250	Oboustranně lepící páska – 50 mm x 25 m	1	72	-
91325	Oboustranně lepící páska – 25 mm x 50 m	1	72	-
91350	Oboustranně lepící páska – 50 mm x 50 m	1	36	-

Materiál	Krycí materiál	Tloušťka pásky	Pevnost v tahu	Aplikačni teplota	Lepidlo
transparentní PP	**silikonový papír**	**0,11 mm**	**50 N/25 mm**	**+15° C**	**syntetická pryž**



ALU páska

ALU páska je vyrobena z hliníkové vrstvy, polypropylénové fólie a akrylátového lepidla. Skládá se ze dvou vrstev AL+PP, které jsou vzájemně pevně fixovány, takže tvoří neoddělitelnou vrstvu. Páska je odolná vůči vysokým teplotám, UV záření, stárnutí a deformaci, je vodě a páře odolná. Má vysokou pevnost proti roztržení. Pro její vynikající vlastnosti nachází využití při jakékoli manipulaci ve stavebním průmyslu.

Používá se pro důkladnou práci a fixaci k izolovaným materiálům. Např. omotání či fixace parního potrubí, spojování parotěsných folií, pro dodatečné opravy a další fixace.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
92050	ALU páska – 50 mm x 50 m	1	-	-
92051	ALU páska – 100 mm x 50 m	1	-	-

Síla fólie	Pevnost v tahu	Lepivost na ocel	Teplotní odolnost	Prodloužení při přetržení	Skladovací teplota
0,028 mm	**100 N / 25 mm**	**5 N/25 mm**	**až 60 °C**	**120 % (+/- 10 %)**	**5 až 25 °C**



ALU páska, celohliníková

ALU páska celohliníková, je vyrobena z vrstvy čistého hliníku, bez příměsi jiných prvků a vrstvy akrylátového lepidla, které je chráněno monosilikózní ochrannou vrstvou papíru, kterou je třeba před aplikací pásky sloupnout. Páska je odolná vůči vysokým teplotám, UV záření, stárnutí a deformaci, je vodě a páře odolná. Pro její vynikající vlastnosti nachází využití při jakékoli manipulaci ve stavebním průmyslu.

Používá se pro důkladnou práci a fixaci k izolovaným materiálům. Např. omotání či fixace parního potrubí, spojování parotěsných folií, vytváření reflexních vrstev pro optické snímání, pro dodatečné opravy a další fixace.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
92053	ALU páska, celohliníková – 50 mm x 45,7 m	1	-	-

Síla fólie	Pevnost v tahu	Lepivost na ocel	Teplotní odolnost	Prodloužení při přetržení	Skladovací teplota
0,030 mm	**57 N / 25 mm**	**8 N/25 mm**	**-30 °C až 85°C**	**3 %**	**5 až 25 °C**



ALUX páska pro zpevnění rohů

Páska ALUX pro zpevňování vnitřních i vnějších rohů konstrukcí suchých staveb. Je tvořena papírovým nosičem a dvěma pozinkovanými ocelovými pásy.

Páska ALUX je určena k vyztužování a zpevnění rohových spojů sádrokartonových desek. Dopomáhá k vytvoření ideálně rovných rohů a brání jejich mechanickému poškození a vzniku vlasových trhlin.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
92035	ALUX páska pro zpevnění rohů – 30 m	1	-	-

Materiál	Nebezpečné látky
DC01 + C690	**NPD**



Maskovací krepová páska

Krepová páska je tvořena filmem z polokrepového papíru potaženého vstvou lepidla na bázi přírodního kaučuku. Umožňuje jednoduché odlepení bez ulpívání stop lepidla.

Krepová páska je určena pro použití v interiéru jako ochrana předmětů a ploch před potřísněním nebo mechanickým poškozením při malířských, lakýrnických a sádrokartonářských pracích.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
91430	Maskovací páska krepová – 30 mm x 50 m	1	-	-
91438	Maskovací páska krepová – 38 mm x 50 m	1	-	-
91450	Maskovací páska krepová – 48 mm x 50 m	1	-	-

Průtažnost	Pevnost v tahu	Tloušťka	Teplotní odolnost	Odstranění bez zbytků lepidla	Lepidlo
0,01%	**30 N/cm ± 10%**	**0,115 mm**	**60° C**	**do 24 hodin**	**Kaučukové**




Maskovací PVC páska – UV odolná

Maskovací páska je tvořena PVC filmem s UV filtrem potaženým vstvou lepidla na bázi přírodního kaučuku. Vyznačuje se odolností vůči UV záření, vyšší teplotám, vodě a mrazu. Umožňuje jednoduché odlepení bez ulpívání stop lepidla.

Maskovací páska je určena pro použití v interiéru i exteriéru jako ochrana předmětů a ploch před potřísněním nebo mechanickým poškozením při omítacích, sádrokartonářských a malířských pracích.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
91630	Maskovací páska PVC – UV odolná – 30 mm x 33 m	1	-	-
91638	Maskovací páska PVC – UV odolná – 38 mm x 33 m	1	-	-
91648	Maskovací páska PVC – UV odolná – 48 mm x 33 m	1	-	-

Průtažnost	Pevnost v tahu	Tloušťka	Teplotní odolnost	Odstranění bez zbytků lepidla	Lepidlo
0,10%	**40 N/25 mm ± 10%**	**0,14 mm**	**80° C**	**do 7 dní**	**Kaučukové**

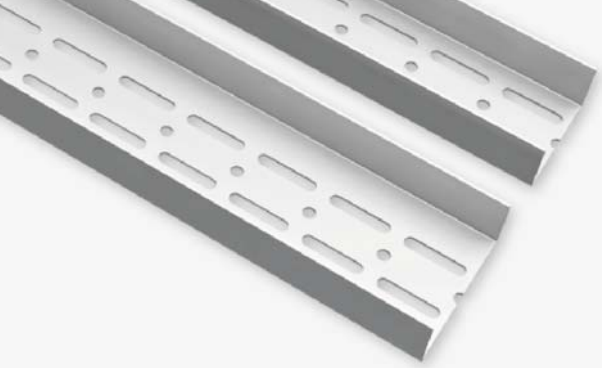


UA profil

UA profil je kovový stavební prvek pro sádrokartonové konstrukce vyrobený ohýbáním z ocelového, žárově pozinkovaného plechu.

Používá se pro zpevnění sádrokartonové konstrukce v případě požadavku na vyšší nosnost, nebo pevnost. Jako nosný profil podhledů, pro upevnění zárubní, oken, či zavěšení těžších předmětů.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
65010	UA profil – 50 mm	1	-	50
67010	UA profil – 75 mm	1	-	50
60010	UA profil – 100 mm	1	-	50
62510	UA profil – 125 mm	1	-	50
62610	UA profil – 150 mm	1	-	50

Materiál	Povrchová úprava EN 10346	Tloušťka EN 14195 (mm)	Reakce na oheň	Ochrana proti korozi	Nebezpečné látky
DX51D	**min. Z100**	**1,8 – 2**	**A1**	**B**	**NPD**

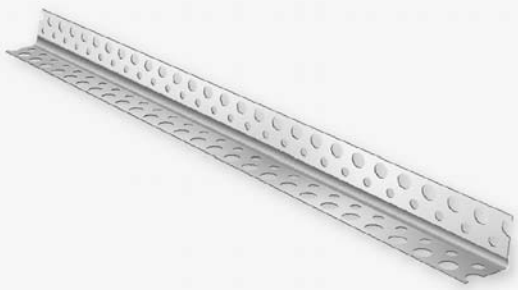


ALU roh 90°

ALU roh je perforovaná hliníková lišta určená pro konstrukce ze sádrokartonu k ochraně rohů stěn proti mechanickému poškození.

ALU roh je určen k vyztužování a ochraně rohových spojů sádrokartonových desek a zpevnění okenních špalet. Vhodný pro tenké vrstvy stěrky či omítky.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
93120	ALU roh 90° – 2,0 m	200	-	8800
93125	ALU roh 90° – 2,5 m	200	-	8800
93130	ALU roh 90° – 3,0 m	200	-	8800

Materiál	Šířka ramen	Tloušťka	Tolerance	Dle normy	Skupina slitin
Hliník	**22 x 22 mm**	**0,3-0,4 mm**	**0,02 mm (+/-)**	**EN 485-4:2000**	**1:EN AW-1050A/3003/5005**

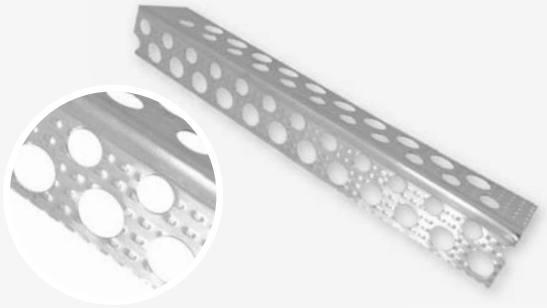


ALU roh 90° – vrubovaný

ALU roh s vrubováním je perforovaná hliníková lišta vybavená středovým prolisem, určená pro konstrukce suchých staveb. Vrubování vytváří na celé ploše profilu plastickou texturu zlepšující mechanické vlastnosti profilu.

ALU roh je určen k vytváření, vyztužování a ochraně rohových spojů sádrokartonových desek a zpevnění okenních špalet. Vrubování hliníkového profilu zvyšuje jeho tuhost, brání kroucení a zlepšuje přilnavost stěrkových tmelů.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
93112	ALU roh 90° vrubovaný – 2,0 m	200	-	8800
93122	ALU roh 90° vrubovaný – 2,5 m	200	-	8800
93132	ALU roh 90° vrubovaný – 3,0 m	200	-	8800

Materiál	Šířka ramen	Tloušťka	Tolerance	Dle normy	Skupina slitin
Hliník	**22 x 22 mm**	**0,3-0,4 mm**	**0,02 mm (+/-)**	**EN 485-4:2000**	**1:EN AW-1050A/3003/5005**

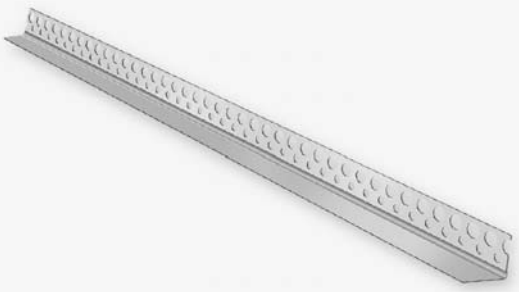


ALU roh ukončovací – 13 x 23 mm

ALU roh je perforovaná hliníková lišta určená pro konstrukce ze sádrokartonu k ochraně rohů stěn proti mechanickému poškození.

ALU roh je určen k vyztužování a ochraně rohových spojů sádrokartonových desek a zpevnění okenních špalet. Vhodný pro tenké vrstvy stěrky či omítky.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
93325	ALU roh 13 x 23 – 2,5 m	200	-	8800
93330	ALU roh 13 x 23 – 3,0 m	200	-	8800

Materiál	Šířka ramen	Tloušťka	Tolerance	Dle normy	Skupina slitin
Hliník	**13 x 23 mm**	**0,3-0,4 mm**	**0,02 mm (+/-)**	**EN 485-4:2000**	**1:EN AW-1050A/3003/5005**

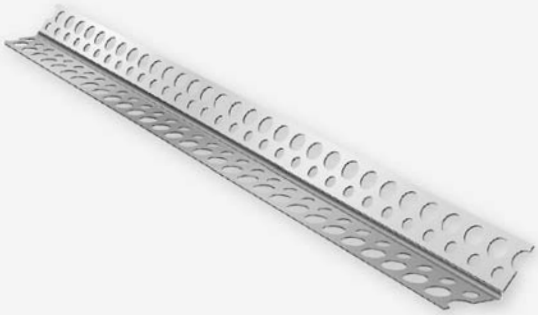

ALU roh 135°

ALU roh je perforovaná hliníková lišta určená pro konstrukce ze sádrokartonu k ochraně rohů stěn proti mechanickému poškození.

ALU roh je určen k vyztužování a ochraně rohových spojů sádrokartonových desek a zpevnění okenních špalet. Vhodný pro tenké vrstvy stěrky či omítky.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
93225	ALU roh 135° – 2,5 m	200	-	8000
93230	ALU roh 135° – 3,0 m	200	-	8000

Materiál	Šířka ramen	Tloušťka	Tolerance	Dle normy	Skupina slitin
Hliník	**23 x 23 mm**	**0,3-0,4 mm**	**0,02 mm (+/-)**	**EN 485-4:2000**	**1:EN AW-1050A/3003/5005**




PVC ukončovací profil

Ukončovací profil je lišta z bílého PVC určená pro sádrokartonové konstrukce. Svým tvarem umožňuje jednoduché nasunutí na hranu SDK desky o příslušné tloušťce.

Ukončovací profil se používá jako mechanická ochrana hrany sádrokartonové desky při napojení na rám dveří, nebo oken.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
95209	PVC ukončovací profil - 9,5 mm x 2,5 m, bílý	50	-	-
95009	PVC ukončovací profil - 9,5 mm x 3,0 m, bílý	50	-	-
95212	PVC ukončovací profil - 12,5 mm x 2,5 m, bílý	50	-	-
95012	PVC ukončovací profil - 12, 5mm x 3,0 m, bílý	50	-	-
95215	PVC ukončovací profil - 15 mm x 2,5 m, bílý	50	-	-
95015	PVC ukončovací profil - 15 mm x 3,0 m, bílý	50	-	-

Pro desky tl.	12,5mm	Délka lišty	Tloušťka stěny	Šířka přední / zadní lišty	Certifikace č.
9,5 mm	**15 mm**	**2,5m / 3m**	**0,9-1,1 mm**	**10 mm / 20 mm**	**060-040966**

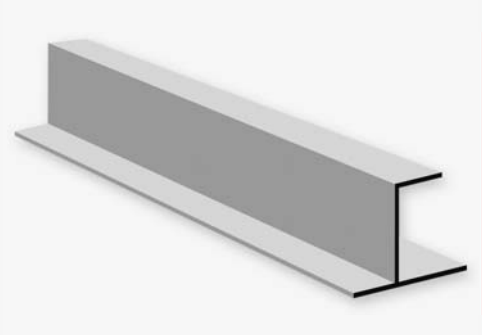

PVC spojovací profil h

Spojovací profil „h“ je lišta z bílého PVC určená pro sádrokartonové konstrukce. Svým tvarem umožňuje jednoduché nasunutí na hranu SDK desky o příslušné tloušťce.

Spojovací profil se používá pro dilatující napojení sádrokartonových desek a ochranu proti mechanickému poškození hran. K jedné ze dvou spojovaných desek je možné jej nalepit.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
95006	PVC spojovací profil "h" – 2,5 m	50	-	-

Pro desky tl.		Délka lišty	Tloušťka stěny	Šířka přední / zadní lišty	Nebezpečné látky
12,5mm		**2,5m**	**0,9-1,1 mm**	**32 mm / 11 mm**	**NPD**




PVC dilatační profil

PVC dilatační profil pro vytváření pohyblivých spár ve stěnách, nebo stropech. Profil je tvořený spojením tuhého PVC a měkčeného PVC za pomoci koextruze.

Používá se pro vytváření dilatačních celků, pružných spojení v plochách a vnitřních rozích sádrokartonových konstrukcí, v šikminách, či při napojování podezdívky. Na měkčený střed je možné použít omezený výběr vhodných nátěrů, je nutno konzultovat s výrobcem nátěru. Pozornost je nutné dbát při požadavku na protihlukovou a požární ochranu konstrukce.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
95005	PVC dilatační profil – 30 m	1	-	-

Materiál (pevná část)	Materiál (ohebná část)	Tloušťka stěny	Šířka ohebné lišty	Šířka pevné lišty	Nebezpečné látky
houževnaté PVC	**měkčené PVC 72 Shore A**	**3 mm**	**9 mm**	**26 mm**	**NPD**

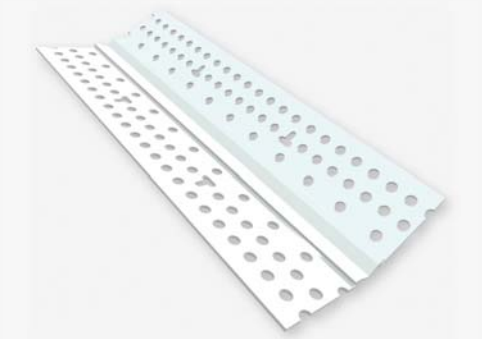

PVC flexibilní roh – MAGIC CORNER

PVC flexibilní roh – MAGIC CORNER pro vytváření pohyblivých spár ve stěnách, nebo stropech podle požadavků normy DIN 18181. Profil je tvořený spojením tuhého PVC a měkčeného PVC za pomoci koextruze.

Používá se pro vytváření dilatačních celků, pružných spojení v plochách a vnitřních rozích sádrokartonových konstrukcí, v šikminách, či při napojování podezdívky. Na měkčený střed je možné použít omezený výběr vhodných nátěrů, je nutno konzultovat s výrobcem nátěru. Pozornost je nutné dbát při požadavku na protihlukovou a požární ochranu konstrukce.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
92004	PVC flexibilní roh – MAGIC CORNER 25 m	1	-	-
92005	PVC flexibilní roh – MAGIC CORNER 75 m	1	-	-

Materiál (pevná část)	Materiál (ohebná část)	Barva	Šířka ohebné lišty	Šířka pevné lišty	Nebezpečné látky
tuhé PVC	**měkčené PVC**	**bílá**	**13,5 mm**	**26 mm**	**NPD**



PROFI FINISH – finální tmel

PROFI FINISH – finální tmel velmi jemné konzistence určený pro finální povrchovou úpravu spár sádrokartonových desek. Mezi nesporné výhody patří rychlá doba schnutí a velmi snadné broušení. Výsledný povrch vyniká vysokou bělostí. Je vhodný na sádrokartonové desky, sádrové povrchy, omítky a staré malby.

TEPLOTNÍ PODMÍNKY
Teplota při nanášení a schnutí v interiérech by měla být mezi +5 a +30 °C. Neaplikujte na zmrzlé povrchy.

PŘÍPRAVA PODKLADU
Podklad musí být suchý, čistý, bez obsahu a stop separačních činidel a olejů a povrch nesmí být zmrzlý.

RUČNÍ APLIKACE
Finální tmelení spojů sádrokartonových desek Q2. Je možné i celoplošně tmelit v kvalitě Q3 a Q4. Max. tloušťka vrstvy 3mm.


DOBA SCHNUTÍ
Doba schnutí 1-3 h v závislosti na nanesené vrstvě a na okolní teplotě a vlhkosti.

SPOTŘEBA
Spotřeba při celoplošném tmelení - 1 kg / m^2 při tloušťce 1 mm.
Spotřeba při tmelení spár - 300 g / m^2 při tloušťce 1 mm.

VZHLED / SLOŽENÍ
Voda, uhličitan vápenatý, konzervační látky a jiné přísady. Pasta je bílé barvy.

SKLADOVÁNÍ
18 měsíců od data trvanlivosti v neporušeném originálním balení. Chránit před mrazem a vysokými teplotami.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
04001	PROFI FINISH 1,5	1	-	250
04005	PROFI FINISH 5	1	-	100
04015	PROFI FINISH 15	1	-	39

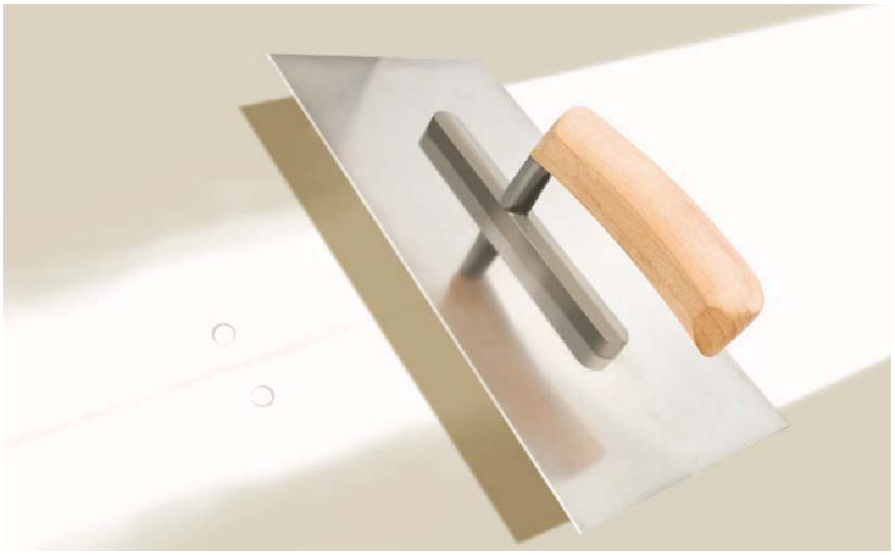

Kvalita tmelení	pH	Zrnitost	Reakce na oheň	Pevnost v tahu za ohybu	Aplikační teplota
Q2/Q3/Q4	**Neutrální**	**Extra jemná**	**A1**	**32 N**	**+5° C až +30° C**



PROFIFOIL – lepidlo ve spreji

Transparentní, rychle zavadající kontaktní lepidlo určené k lepení parotěsných a plastových fólií, polystyrenu (neleptá povrch), kovů, izolačních materiálů, pěnových materiálů, juty, kůže, kobercových dílců, plsti, textilu, čalounické vaty, polystyrenové pěny, za studena lepených bitumenových těsnicích pásek, polyuretanové a latexové pěny, papíru, kartonu, lepenky, dřeva a dýhy navzájem i mezi sebou. Pro všechny materiály doporučujeme provést zkušební lepení. Lepidlo je použitelné v rozsahu teplot od -25° C do +70° C.

Před použitím nádobu silně protřepejte. Aplikujte na čisté, odmaštěné a suché povrchy ze vzdálenosti 20- 30 cm a nechte cca 3 minuty zavadnout. Poté k sobě lepené materiály přitlačte. Na porézní, nerovné nebo savé podklady naneste tenkou vrstvou lepidla a nechte 5 minut odvětrat. Následně postupujte dle návodu výše. Optimální doby zavadnutí bylo dosaženo, když při dotyku aplikované lepidlo již na prstu neulpívá a nevytváří vlákna. Doba tuhnutí je přibližně 24 hodin. Otočný ventil rozprašovače umožňuje variabilní šířku postřiku. Jako prevenci zalepení rozprašovače je po použití nezbytné nádobu otočit dnem vzhůru a držet trysku stlačenou, dokud z ní nebude unikat již pouze hnací plyn. Skladování a aplikace při teplotě nad 18° C.

Kód produktu	**Název produktu**	Balení (ks)	Balení karton (ks)	Balení paleta (ks)
98002	PROFIFOIL - lepidlo ve spreji	1	-	-

- **Vysoká vydatnost** (1,2 m^2 na 100 ml)
- **Rychlé lepení**
- **Bez zápachu**
- **Přesné nanášení**

Tryska	Skladování	Doba zavadnutí lepidla	Aplikační vzdálenost	Aplikační teplota	Vydatnost
horizontální / verttikální	**+18° C**	**3 min.**	**20 – 30 cm**	**-25° C až +70° C**	**1,2 m2/100 ml**

PROFIFIX®

profifix@profifix.eu
www.profifix.eu

