
styroprofile

Katalog profilů a příslušenství



Kontaktujte nás

Naši obchodní zástupci Vám rádi nabídnou kvalitní řešení, které Vám zaručí úspěch realizace.

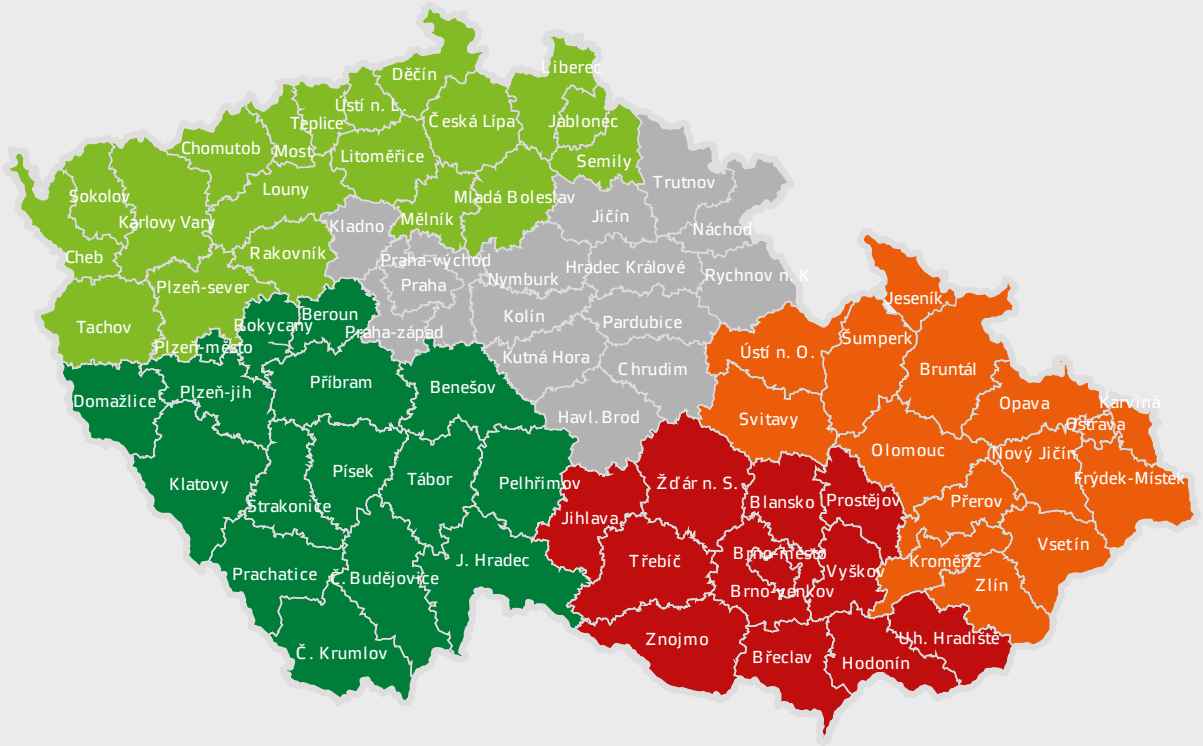

Tomáš Barnet
+420 724 400 151

Jiří Střihavka
+420 608 672 683

Roman Procházka
+420 724 400 179

Miloš Kolenatý
+420 608 672 696


Libor Kubesa
+420 608 889 114

Styroprofile, a.s.

Provozovna Bruntál
Zahradní 1946/42B
792 01 Bruntál, Česká republika

Tel: +420 554 703 400
Fax: +420 554 703 402
Mob: +420 725 220 006
Email: odbyt@styroprofile.cz

www.styroprofile.cz

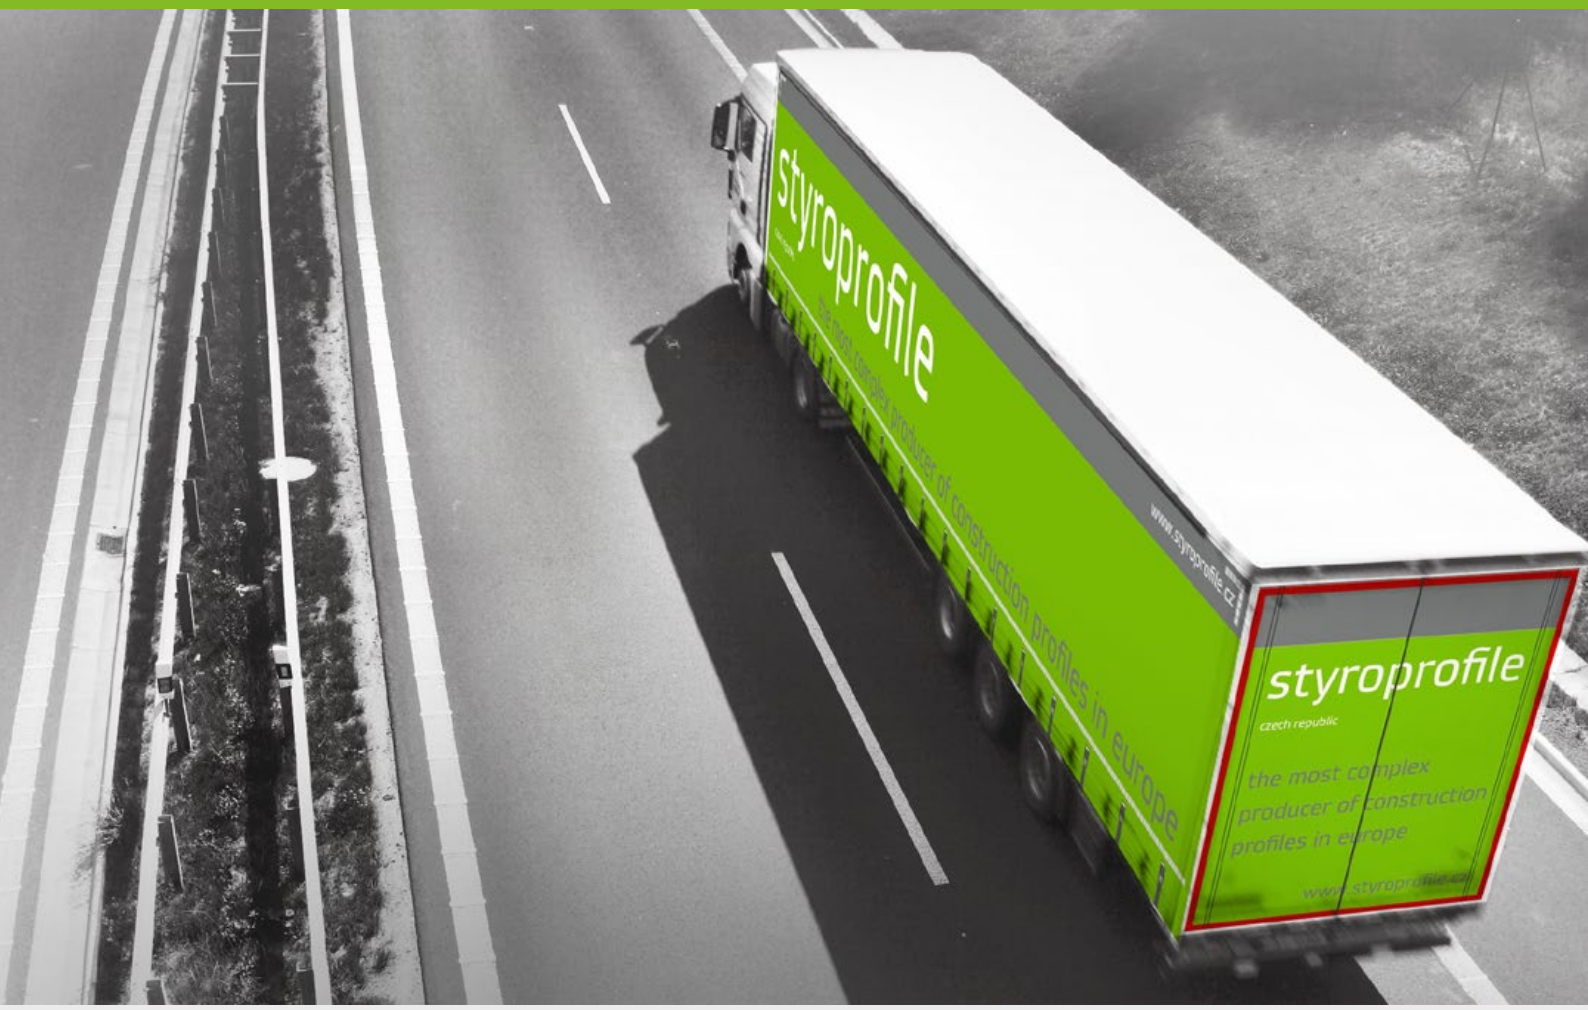

Styroprofile

- Společnost Styroprofile, a.s. je součástí skupiny Styrogroup, a.s. V areálu o rozloze 47 000 m² se nachází výrobní centrum, vývoj technologií a stavebních profilů, obchodní oddělení, logistické centrum a servis technologií. Společnost je český výrobce příslušenství k ETICS (Tepelně izolační kompozitní zateplovací systém), sádrokartonových konstrukcí a konstrukcí pro stínící techniku.


- Výrobní kapacity a moderní technologie nám umožňují vyhovět jakýmkoli požadavkům na množství při zachování vysoké kvality a krátkých dodacích termínů. Kvalita výrobků a spokojenost zákazníků nabízených výrobků jsou pro nás na prvním místě.


- Všechny naše výrobky splňují požadavky odpovídající technické specifikaci zemí EU, procházejí přísnou vnitropodnikovou kontrolou a také kontrolou nezávislých certifikovaných společností.

Výrobní program

- Sádrokartonové konstrukce
- Zakládací a ukončovací lišty pro zateplovací systémy ETICS
- Balkonové profily

UD

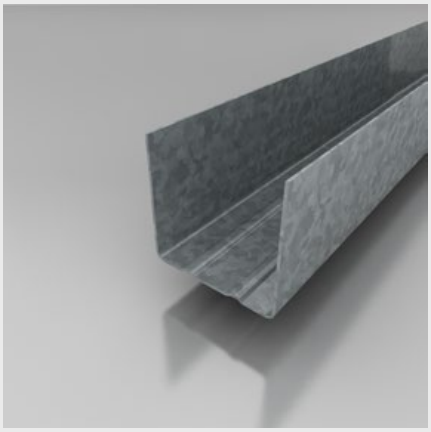

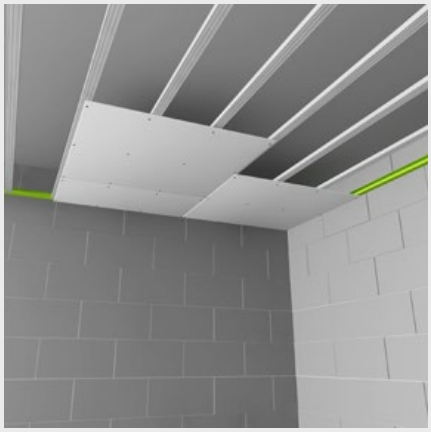



Použití: Je určen k montáži sádrokartonových konstrukcí jako vodící lišta. Montujeme po obvodu. **UD** slouží jako pomocná lišta pro ukotvení profilu **CD**.

Výhody:

- Nízká hmotnost konstrukce
- Jednoduchý, suchý a rychlý proces výstavby
- Výroba nestandardních délek

Materiál: ZN (Pozinkovaný) plech DX51 Z100, tloušťka plechu dle **ČSN EN 14 195:2005** 0,57 ± 0,04 mm


Název	Objednací číslo	Balík (ks)	Balík (m)	Autobalík (ks)	Autobalík (m)
UD 30	V 313 030 000	16	* d x ks	256	* d x ks


Materiál: ZN (Pozinkovaný) plech DX51 Z100, tloušťka plechu dle **DIN 18 182-1** 0,6 ± 0,06 mm

Název	Objednací číslo	Balík (ks)	Balík (m)	Autobalík (ks)	Autobalík (m)
UD 30 DIN	V 313 030 000 DIN	16	* d x ks	256	* d x ks

* Délka profilu × množství ve svazku

CD

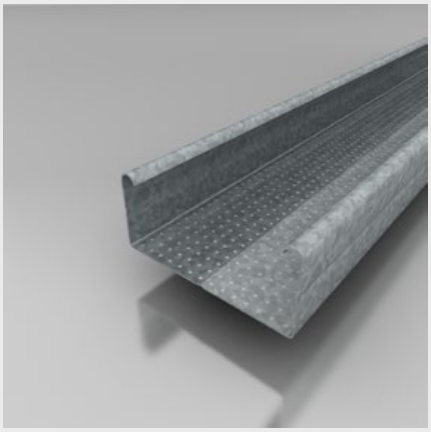

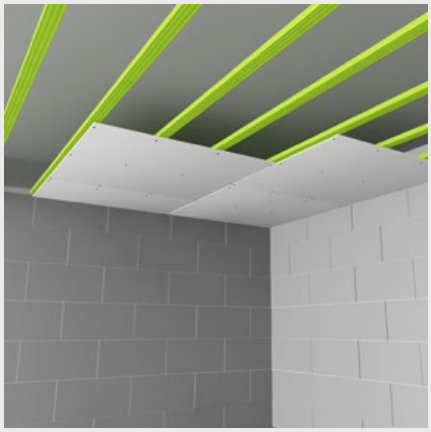



Application: Je určen k montáži sádrokartonových konstrukcí jako nosná lišta. Po ukotvení tvoří rastr pro upevnění sádrokartonových a sádrovláknitých desek.

Advantages:
- Nízká hmotnost konstrukce
- Jednoduchý, suchý a rychlý proces výstavby
- Výroba nestandardních délek

Materiál: ZN (Pozinkovaný) plech DX51 Z100, tloušťka plechu plechu dle **ČSN EN 14 195:2005** 0,57 ± 0,04 mm


Název	Objednací číslo	Balík (ks)	Balík (m)	Autobalík (ks)	Autobalík (m)
CD 60	V 314 060 000	12	* d x ks	216	* d x ks

Materiál: ZN (Pozinkovaný) plech DX51 Z100, tloušťka plechu plechu dle **DIN 18 182-1** 0,6 ± 0,06 mm


Název	Objednací číslo	Balík (ks)	Balík (m)	Autobalík (ks)	Autobalík (m)
CD 60 DIN	V 314 060 000 DIN	12	* d x ks	216	* d x ks

* Délka profilu × množství ve svazku

CW

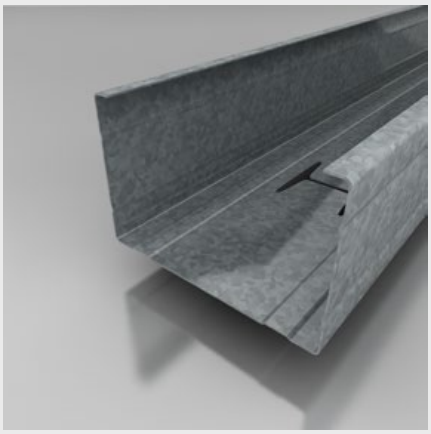



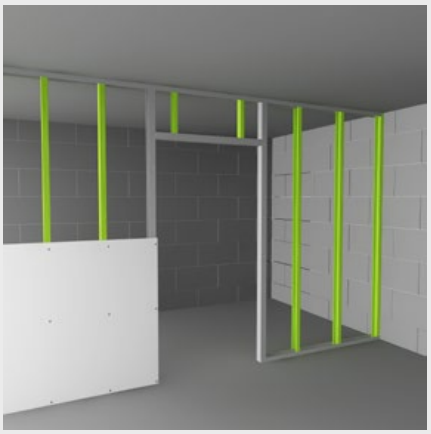

Použití: Je určen k montáži sádrokartonových konstrukcí jako stěnová nosná lišta. Po ukotvení tvoří rastr pro upevnění sádrokartonových a sádrovláknitých desek.

Výhody:

- Nízká hmotnost konstrukce
- Jednoduchý, suchý a rychlý proces výstavby
- Výroba nestandardních délek

Materiál: ZN (Pozinkovaný) plech DX51 Z100, tloušťka plechu dle **ČSN EN 14 195:2005** 0,57 ± 0,04 mm


Název	Objednací číslo	Balík (ks)	Balík (m)	Autobalík (ks)	Autobalík (m)
CW 50	V 315 050 000	8	* d × ks	120	* d × ks
CW 75	V 315 075 000	8	* d × ks	120	* d × ks
CW 100	V 315 100 000	8	* d × ks	120	* d × ks
CW 125	V 315 125 000	8	* d × ks	72	* d × ks
CW 150	V 315 150 000	8	* d × ks	72	* d × ks

Materiál: ZN (Pozinkovaný) plech DX51 Z100, tloušťka plechu dle **DIN 18 182-1** 0,6 ± 0,06 mm


Název	Objednací číslo	Balík (ks)	Balík (m)	Autobalík (ks)	Autobalík (m)
CW 50 DIN	V 315 050 000 DIN	8	* d × ks	120	* d × ks
CW 75 DIN	V 315 075 000 DIN	8	* d × ks	120	* d × ks
CW 100 DIN	V 315 100 000 DIN	8	* d × ks	120	* d × ks
CW 125 DIN	V 315 125 000 DIN	8	* d × ks	72	* d × ks
CW 150 DIN	V 315 150 000 DIN	8	* d × ks	72	* d × ks

* Délka profilu × množství ve svazku

UW

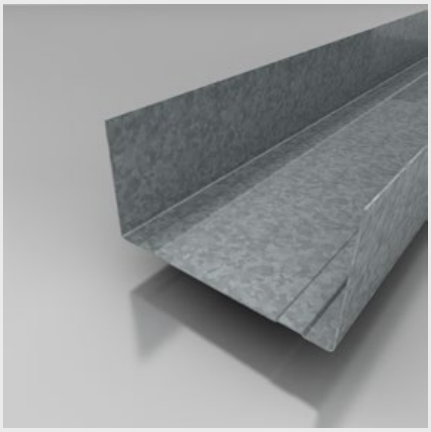



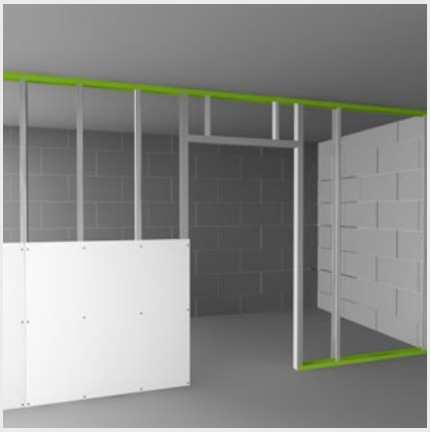

Použití: Je určen k montáži sádrokartonových konstrukcí jako stěnová obvodová lišta. Montujeme po obvodu. **UW** slouží jako pomocná lišta pro ukotvení profilu **CW**.

Výhody:

- Nízká hmotnost konstrukce
- Jednoduchý, suchý a rychlý proces výstavby
- Výroba nestandardních délek

Materiál: ZN (Pozinkovaný) plech DX51 Z100, tloušťka plechu plechu dle **ČSN EN 14 195:2005** 0,57 ± 0,04 mm


Název	Objednací číslo	Balík (ks)	Balík (m)	Autobalík (ks)	Autobalík (m)
UW 50	V 316 050 000	8	* d × ks	120	* d × ks
UW 75	V 316 075 000	8	* d × ks	120	* d × ks
UW 100	V 316 100 000	8	* d × ks	120	* d × ks
UW 125 DIN	V 316 125 000 DIN	8	* d × ks	72	* d × ks
UW 150 DIN	V 316 150 000 DIN	8	* d × ks	72	* d × ks


Materiál: ZN (Pozinkovaný) plech DX51 Z100, tloušťka plechu plechu dle **DIN 18 182-1** 0,6 ± 0,06 mm

Název	Objednací číslo	Balík (ks)	Balík (m)	Autobalík (ks)	Autobalík (m)
UW 50 DIN	V 316 050 000 DIN	8	* d × ks	120	* d × ks
UW 75 DIN	V 316 075 000 DIN	8	* d × ks	120	* d × ks
UW 100 DIN	V 316 100 000 DIN	8	* d × ks	120	* d × ks
UW 125 DIN	V 316 125 000 DIN	8	* d × ks	72	* d × ks
UW 150 DIN	V 316 150 000 DIN	8	* d × ks	72	* d × ks

* Délka profilu × množství ve svazku

UA

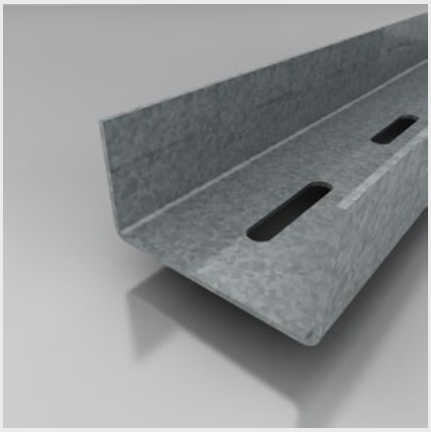

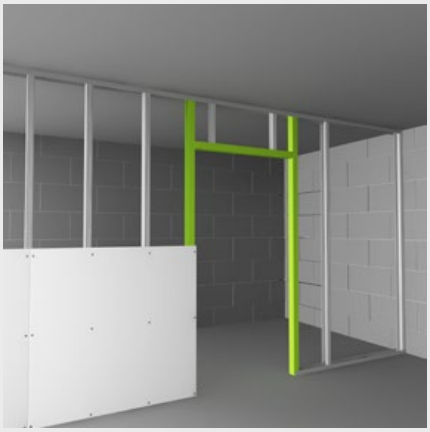



Použití: Je určen k montáži sádrokartonových konstrukcí jako stěnová lišta s vyšší nosností. Používá se jako výztuha pro upevnění zárubní a těžkých předmětů, jako např. závěsná WC a ohřívače vody. Dají se použít také jako nosné profily u podhledů.

Výhody:


- Nízká hmotnost konstrukce
- Jednoduchý, suchý a rychlý proces výstavby
- Výroba nestandardních délek


Materiál: ZN (Pozinkovaný) plech DX51 Z100, tloušťka plechu 2,0 ± 0,14 mm


Název	Objednací číslo	Balík (ks)	Balík (m)	Autobalík (ks)	Autobalík (m)
UA ZN 50	V 319 050 000	4	* d × ks	50	* d × ks
UA ZN 75	V 319 075 000	4	* d × ks	50	* d × ks
UA ZN 100	V 319 100 000	4	* d × ks	50	* d × ks
UA ZN 125	V 319 125 000	4	* d × ks	40	* d × ks
UA ZN 150	V 319 150 000	4	* d × ks	40	* d × ks

* Délka profilu × množství ve svazku

HUT profile

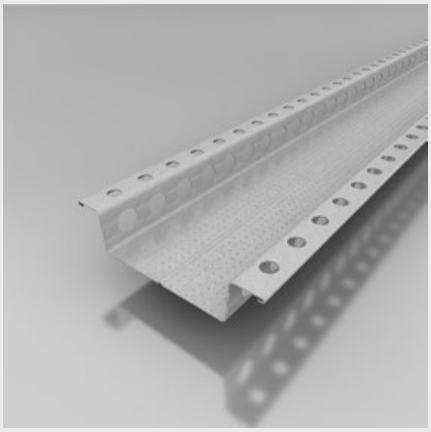

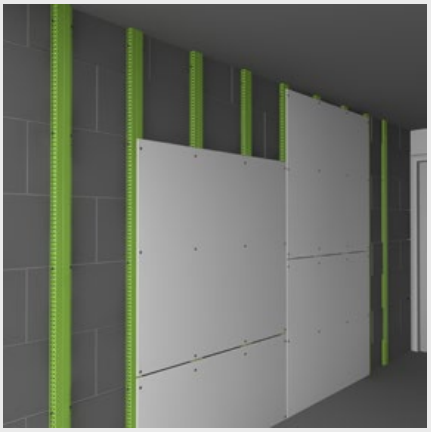

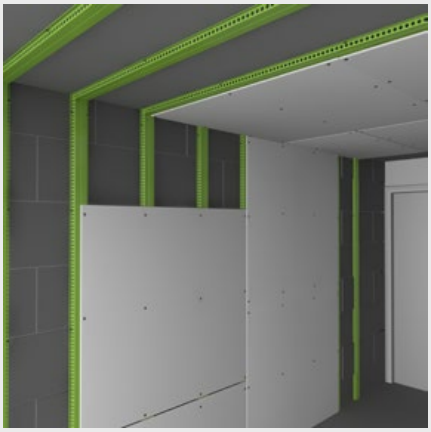

Použití: Profil pro přímou montáž sádrokartonových desek na stropy a stěny. Kotvení profilu se provádí natloukací hmoždinkou do stěny nebo stropu. Přímá montáž sádrokartonových, sádrovláknitých nebo OSB desek přímo na profil. Montáž desek pomocí klasických TN vrutů. Podklad pro montáž profilů musí být rovný.

Výhody:


- Nízká hmotnost konstrukce
- Jednoduchý, suchý a rychlý proces výstavby
- Výroba nestandardních délek


Materiál: ZN (Pozinkovaný) plech DX51 Z100, tloušťka plechu 0,50 ± 0,06 mm


Název	Objednací číslo	Balík (ks)	Balík (m)	Autobalík (ks)	Autobalík (m)
HUT ZN	V 315 888 000	10	* d × ks	120	* d × ks

* Délka profilu × množství ve svazku

LPS ALU

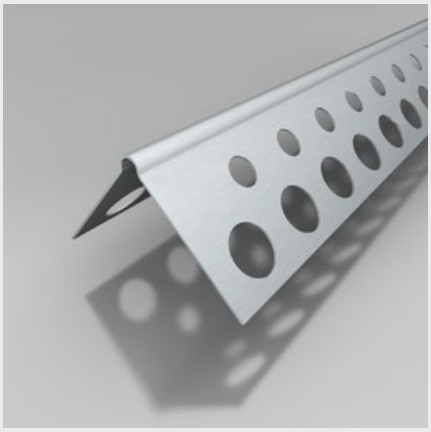

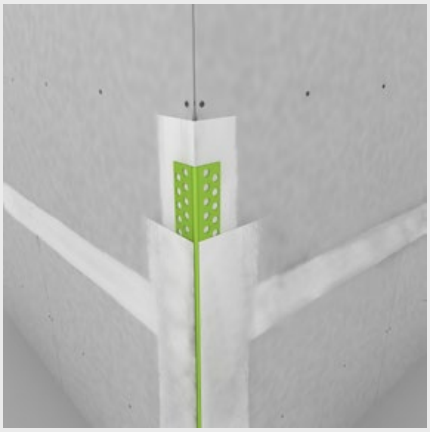

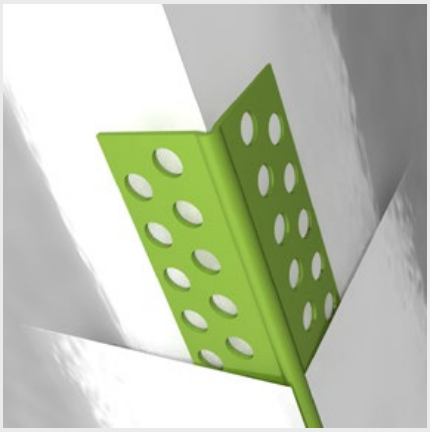

Materiál: ALU (Hliník)


Použití: Profil pro ochranu rohů sádrokartonových a sádrovláknitých konstrukcí.


Výhody:


- Vysoká odolnost
- Nízká hmotnost
- Jednoduchý, přesný a rychlý proces výstavby
- Výroba nestandardních délek

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Rozměr (mm)
LPS ALU 23×23×0,3/2000	V 584 000 001	200	400	44	17 600	23×23×0,3
LPS ALU 23×23×0,3/2500	V 584 000 002	200	500	44	22 000	23×23×0,3
LPS ALU 23×23×0,3/3000	V 584 000 003	200	600	44	26 400	23×23×0,3
LPS ALU 23×23×0,33/2500	V 584 000 086	200	500	44	22 000	23×23×0,33
LPS ALU 23×23×0,33/3000	V 584 000 089	200	600	44	26 400	23×23×0,33

LPS ALU CE

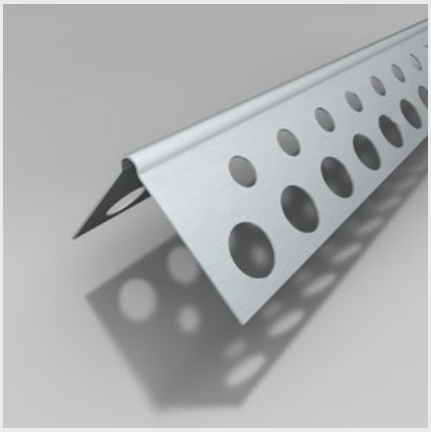

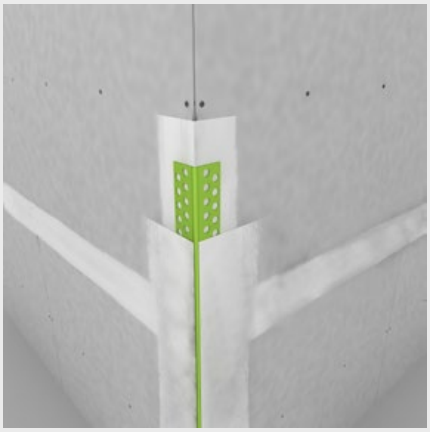

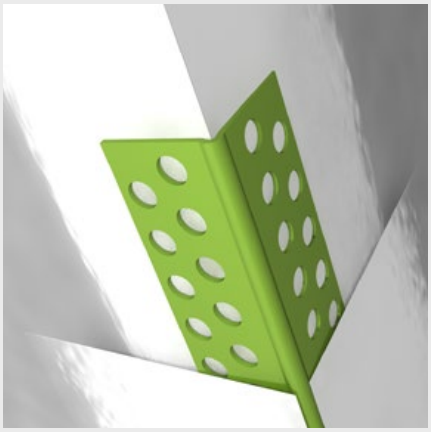

Materiál: ALU (Hliník)

Použití: Profil pro ochranu rohů sádrokartonových a sádrovláknitých konstrukcí.


Výhody:


- Vysoká odolnost
- Nízká hmotnost
- Jednoduchý a rychlý proces výstavby
- Výroba nestandardních délek


Popis: **LPS ALU CE** – lišta s prolisem je hliníkovým ochranným prvkem suché stavby, vyroben podle harmonizované normy EN 14353:2007+A1:2010. Tato evropská norma určuje vlastnosti a požadavky na kovové lišty, určené pro použití v rámci systému sádrokartonových a sádrových desek. Požadované vlastnosti jsou reakce na oheň a pevnost v tahu za ohybu, stanovení podle Evropských zkušebních metod. Použitý hliníkový materiál je o minimální tloušťce 0,4 mm a velikost ramen dle typu výrobku je 23 mm nebo 25 mm. Výše požadované vlastnosti jsou prověřeny nezávislou zkušebnou a **výrobek tak splňuje veškeré parametry harmonizované normy EN 14353:2007+A1:2010. Díky tomu může být k výrobku přiřazeno označení CE**.

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Rozměr (mm)
LPS ALU CE 23×23×0,4/2500	V 584 000 064 CE	200	500	44	22 000	23×23×0,4
LPS ALU CE 23×23×0,4/3000	V 584 000 063 CE	200	600	44	26 400	23×23×0,4
LPS ALU CE 25×25×0,4/2500	V 584 000 074 CE	200	500	42	21 000	25×25×0,4
LPS ALU CE 25×25×0,4/3000	V 584 000 078 CE	200	600	42	25 200	25×25×0,4

LPS ALU PIX

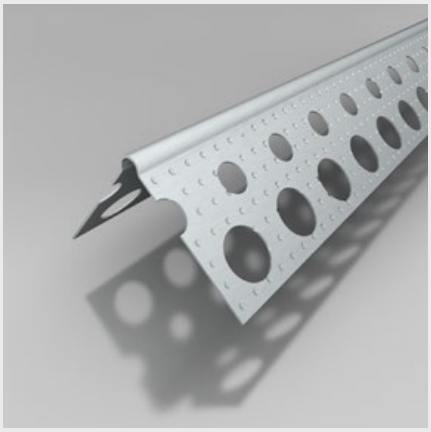

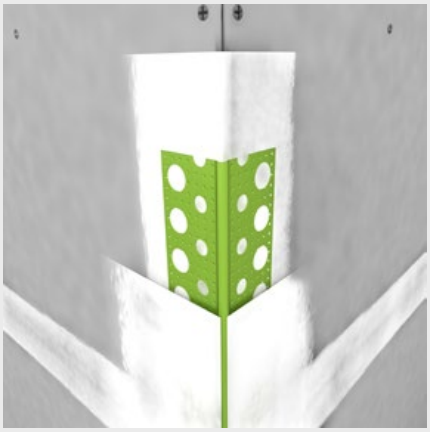

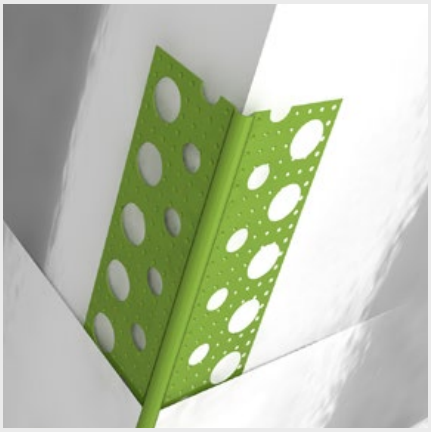

Materiál: ALU (Hliník)

Použití: Profil pro ochranu rohů sádrokartonových a sádrovláknitých konstrukcí.

Výhody:

- Vysoká odolnost
- Nízká hmotnost
- Jednoduchý a rychlý proces výstavby
- Výroba nestandardních délek


Popis: **LPS ALU PIX** - lišta s prolisem je hliníkovým ochranným prvkem suché stavby, ochrana rohů, opatřen pixelovaným povrchem pro lepší přilnavost stěrkových tmelů. Způsob montáže a použití je shodná s montáží klasických hladkých profilů.


Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Rozměr (mm)
LPS ALU PIX 23×23×0,3/2500	V 584 100 002 PIX	200	500	44	22 000	23×23×0,3
LPS ALU PIX 23×23×0,3/3000	V 584 100 003 PIX	200	600	44	26 400	23×23×0,3
LPS ALU PIX 23×23×0,33/2500	V 584 100 086 PIX	200	500	44	22 000	23×23×0,33
LPS ALU PIX 23×23×0,33/3000	V 584 100 089 PIX	200	600	44	26 400	23×23×0,33


Specifikace pixelování:

Profil je válcovaný a pixelování vzniká otiskem válce. Výhodou pixelování je lepší přilnavost tmelů a mechanické narušení pnutí v materiálu, díky kterému nedochází k následné deformaci profilu.

LPS ALU CE PIX

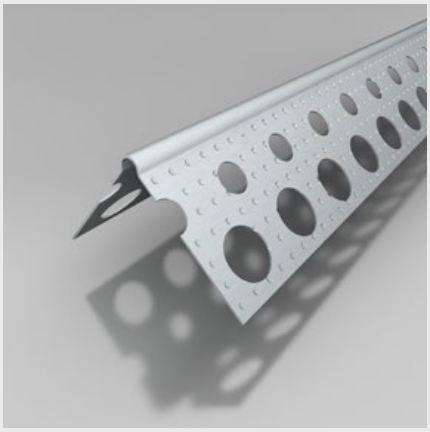

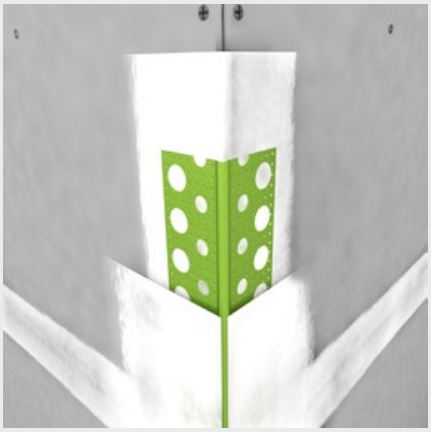

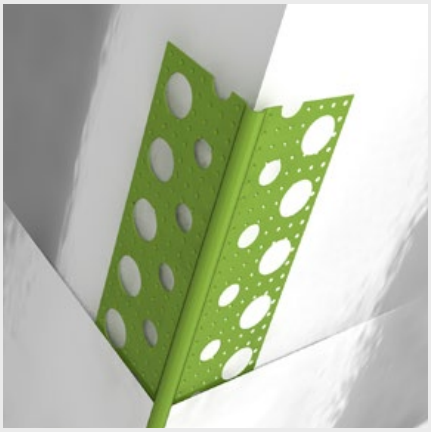

Materiál: ALU (Hliník)

Použití: Profil pro ochranu rohů sádrokartonových a sádrovláknitých konstrukcí.

Výhody:

- Vysoká odolnost
- Nízká hmotnost
- Jednoduchý a rychlý proces výstavby
- Výroba nestandardních délek


Popis: **LPS ALU CE PIX** - lišta s prolisem je hliníkovým ochranným prvkem suché stavby. Vyrobena je dle harmonizované normy EN 14353:2007+A1:2010. Tato evropská norma určuje vlastnosti a požadavky na kovové lišty, určené pro použití v rámci systému sádrokartonových a sádrových desek. Požadované vlastnosti jsou reakce na oheň a pevnost v tahu za ohybu dle Evropských zkušebních metod. Použitý hliníkový materiál má minimální tloušťku 0,4 mm. Velikost ramen je dle typu výrobku 23 mm nebo 25 mm. Výše požadované vlastnosti jsou prověřeny nezávislou zkušebnou **Výrobek tak splňuje veškeré parametry harmonizované normy EN 14353:2007+A1:2010. Díky tomu může být k výrobku přiřazeno označení CE**.

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Rozměr (mm)
LPS ALU CE PIX 23×23×0,4/2500	V 584 100 064 PCE	200	500	44	22 000	23×23×0,3
LPS ALU CE PIX 23×23×0,4/3000	V 584 100 063 PCE	200	600	44	26 400	23×23×0,3
LPS ALU CE PIX 25×25×0,4/2500	V 584 100 076 PCE	200	500	42	21 000	25×25×0,4
LPS ALU CE PIX 25×25×0,4/3000	V 584 100 077 PCE	200	600	42	25 200	25×25×0,4

Specifikace pixelování:

Profil je válcovaný a pixelování vzniká otiskem válce. Výhodou pixelování je lepší přilnavost tmelů a mechanické narušení pnutí v materiálu, díky kterému nedochází k následné deformaci profilu.

LPS ALU 135º

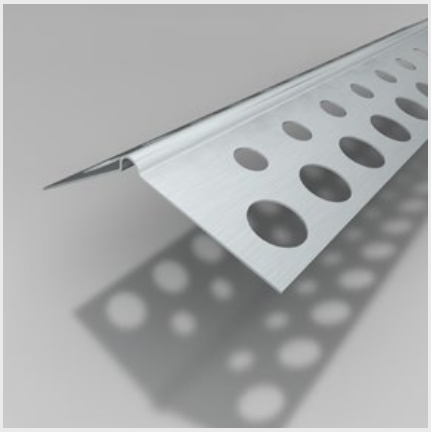





Materiál: ALU (Hliník)

Použití: Profil pro ochranu rohů sádrokartonových a sádrovláknitých konstrukcí.


Výhody:


- Vysoká odolnost
- Nízká hmotnost
- Jednoduchý a rychlý proces výstavby
- Výroba nestandardních délek

Popis: **LPS ALU 135º** - lišta s prolisem je hliníkovým ochranným prvkem suché stavby, ochrana rohů, otevřený roh 135º.

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Rozměr (mm)
LPS ALU 135º 23×23×0,3/2500	V 584 000 004	200	500	44	22 000	23×23×0,3
LPS ALU 135º 23×23×0,3/3000	V 584 000 005	200	600	44	26 400	23×23×0,3

LPS ALU CE 135º

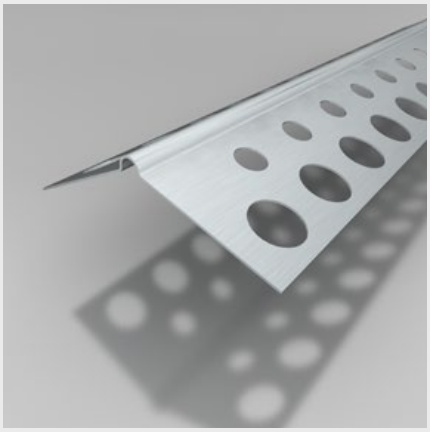

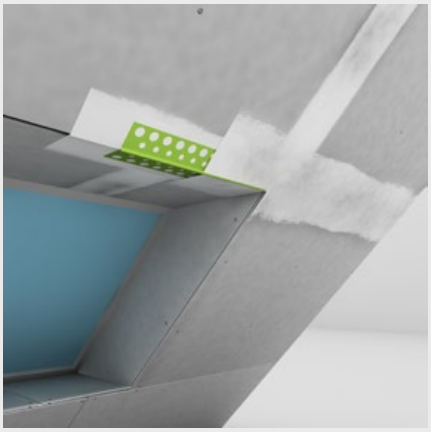



Materiál: ALU (Hliník)

Použití: Profil pro ochranu rohů sádrokartonových a sádrovláknitých konstrukcí.


Výhody:


- Vysoká odolnost
- Nízká hmotnost
- Jednoduchý a rychlý proces výstavby
- Výroba nestandardních délek


Popis: **LPS ALU CE 135º** - lišta s prolisem je hliníkovým ochranným prvkem suché stavby s otevřený rohem 135º, vyroben podle harmonizované normy EN 14353:2007+A1:2010. Tato evropská norma určuje vlastnosti a požadavky na kovové lišty, určené pro použití v rámci systému sádrokartonových a sádrových desek. Požadované vlastnosti jsou reakce na oheň a pevnost v tahu za ohybu, stanovení podle Evropských zkušebních metod. Použitý hliníkový materiál je o minimální tloušťce 0,4 mm a velikost ramen dle typu výrobku je 23 mm nebo 25 mm. Výše požadované vlastnosti jsou prověřeny nezávislou zkušebnou a **výrobek tak splňuje veškeré parametry harmonizované normy EN 14353:2007+A1:2010. Díky tomu může být k výrobku přiřazeno označení CE**.

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Rozměr (mm)
LPS ALU CE 135º 23×23×0,4/2500	V 584 000 065 CE	200	500	44	22 000	23×23×0,4
LPS ALU CE 135º 23×23×0,4/3000	V 584 000 066 CE	200	600	44	26 400	23×23×0,4
LPS ALU CE 135º 25×25×0,4/2500	V 584 000 082 CE	200	500	42	21 000	25×25×0,4
LPS ALU CE 135º 25×25×0,4/3000	V 584 000 090 CE	200	600	42	25 200	25×25×0,4

LPUS ALU

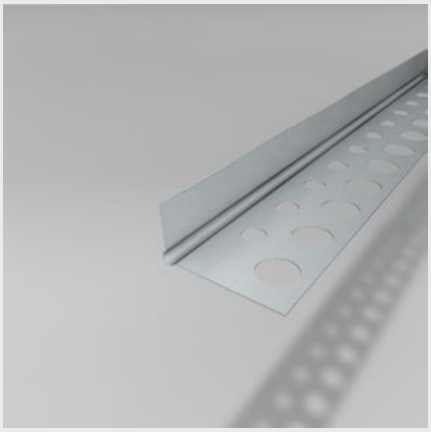

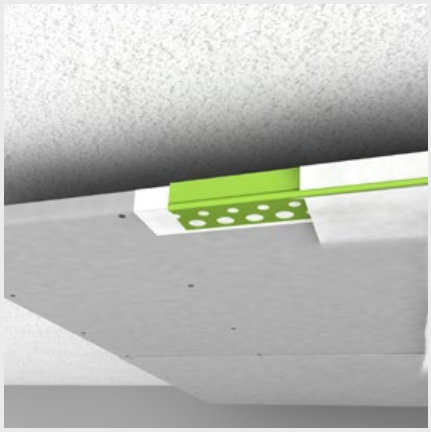

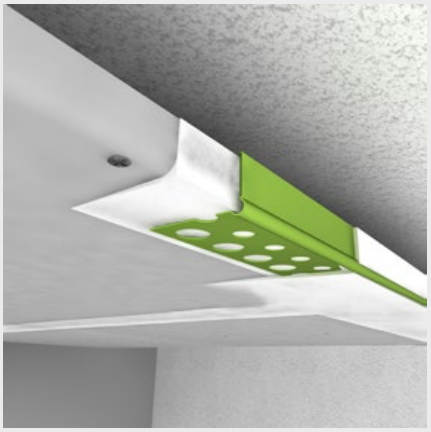

Materiál: ALU (Hliník)


Použití: Profil pro ochranu rohů sádrokartonových a sádrovláknitých konstrukcí.


Výhody:


- Vysoká odolnost
- Nízká hmotnost
- Jednoduchý a rychlý proces výstavby
- Výroba nestandardních délek

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Rozměr (mm)
LPUS ALU 23×13×0,3/2500	V 587 000 001	200	500	44	22 000	23×13×0,3
LPUS ALU 23×13×0,3/3000	V 587 000 000	200	600	44	26 400	23×13×0,3

LPUS ALU CE

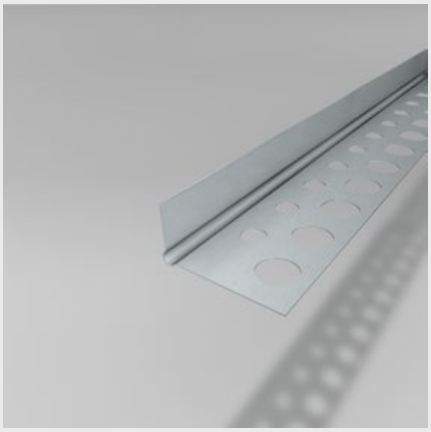

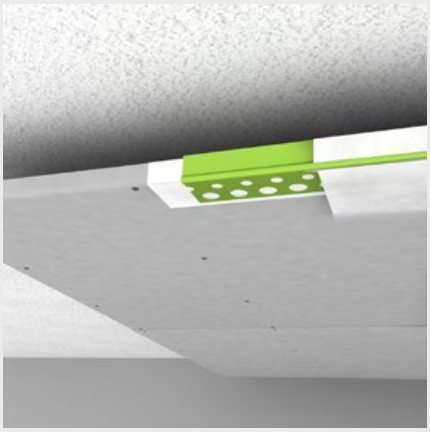

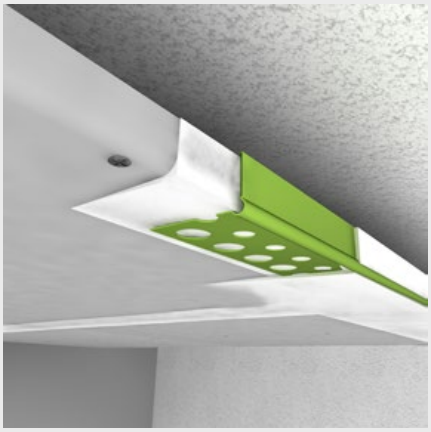

Materiál: ALU (Hliník)

Použití: Profil pro ochranu rohů sádrokartonových a sádrovláknitých konstrukcí.


Výhody:


- Vysoká odolnost
- Nízká hmotnost
- Jednoduchý a rychlý proces výstavby


Popis: **LPUS ALU** je lišta potřebná k montáži sádrokartónového systému. Lišta **LPUS ALU** je montážním komponentem sádrokartonového systému, který chrání rohy a spoje sádrokartónových desek a je vyroben podle harmonizované normy EN 14353:2007+A1:2010. Tato evropská norma určuje vlastnosti a požadavky na kovové lišty, určené pro použití v rámci systému sádrokartonových a sádrových desek. Požadované vlastnosti jsou reakce na oheň a pevnost v tahu za ohybu, stanovení podle Evropských zkušebních metod. Použitý hliníkový materiál je o minimální tloušťce 0,4 mm a velikost ramen dle typu výrobku je 23×13 mm. Výše požadované vlastnosti jsou prověřeny nezávislou zkušebnou a **výrobek tak splňuje veškeré parametry harmonizované normy EN 14353:2007+A1:2010. Díky tomu může být k výrobku přiřazeno označení CE**.

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Rozměr (mm)
LPUS ALU CE 23×13×0,4/2500	V 587 000 012 CE	200	500	44	22 000	23×13×0,4
LPUS ALU CE 23×13×0,4/3000	V 587 000 011 CE	200	600	44	26 400	23×13×0,4

LPS ZN 30

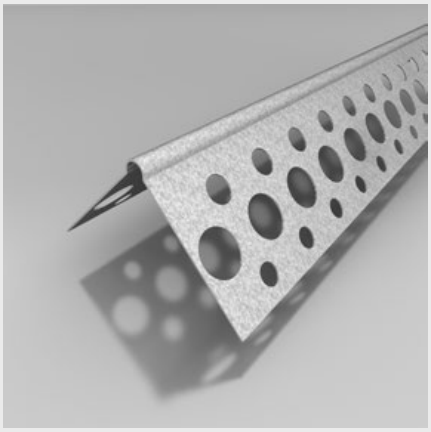

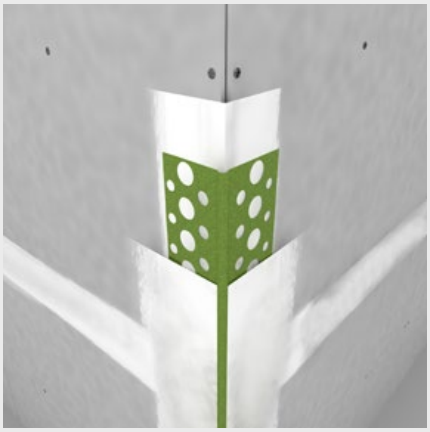

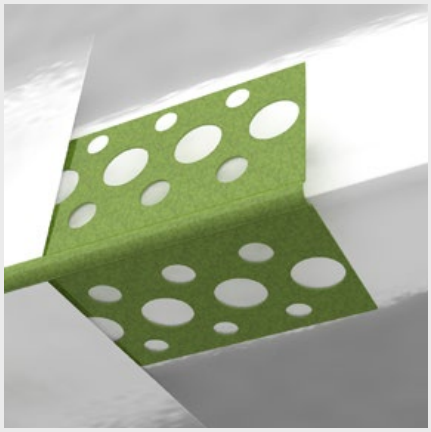

Materiál: ZN (Pozinkovaný) plech DX51 Z275


Použití: Vhodný pro ochranu rohů sádrokartonových a sádrovláknitých konstrukcí.


Výhody:


- Vysoká odolnost
- Nízká hmotnost
- Jednoduchý a rychlý proces výstavby
- Výroba nestandardních délek

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Rozměr (mm)
LPS ZN 30×30×0,4/2500	V 606 000 012	25	62,5	80	5 000	30×30×0,4
LPS ZN 30×30×0,4/3000	V 606 000 001	25	75	80	6 000	30×30×0,4

LPS ZN PIX 30

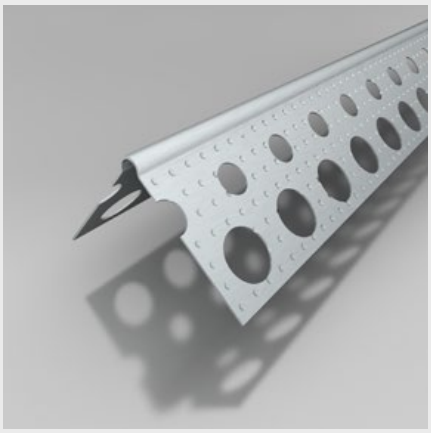

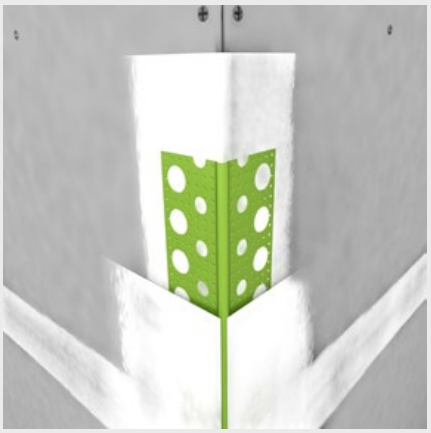

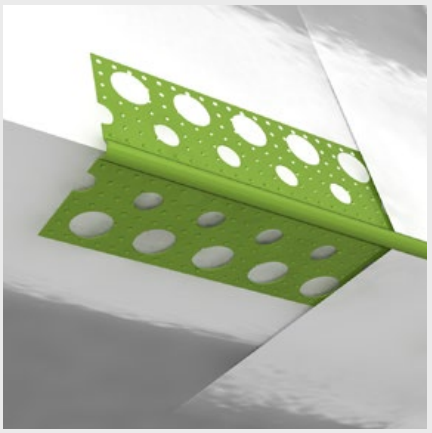

Materiál: ZN (Pozinkovaný) plech DX51 Z275

Použití: Vhodný pro ochranu rohů sádrokartonových a sádrovláknitých konstrukcí.


Výhody:


- Vysoká odolnost
- Nízká hmotnost
- Jednoduchý a rychlý proces výstavby
- Výroba nestandardních délek

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Rozměr (mm)
LPS ZN PIX 30×30×0,4/2500	V 606 100 012 PIX	25	62,5	80	5 000	30×30×0,4
LPS ZN PIX 30×30×0,4/3000	V 606 100 001 PIX	25	75	80	6 000	30×30×0,4

Specifikace pixelování:
Profil je válcovaný a pixelování vzniká otiskem válce. Výhodou pixelování je lepší přilnavost tmelů a mechanické narušení pnutí v materiálu, díky kterému nedochází k následné deformaci profilu.

LPS ZN 27

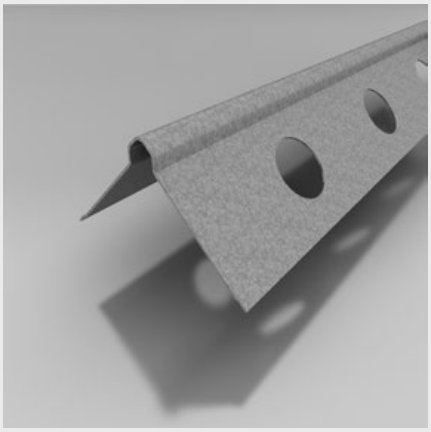

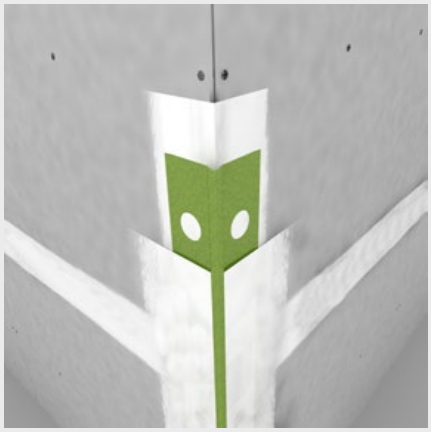



Materiál: ZN (Pozinkovaný) plech DX51 Z275


Použití: Vhodný pro ochranu rohů sádrokartonových a sádrovláknitých konstrukcí.


Výhody:

- Vysoká odolnost
- Nízká hmotnost
- Jednoduchý a rychlý proces výstavby
- Výroba nestandardních délek

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Rozměr (mm)
LPS ZN 27×27×0,4/2500	V 606 000 010	25	62,5	80	5 000	27×27×0,4
LPS ZN 27×27×0,4/3000	V 606 000 002	25	75	80	6 000	27×27×0,4

LPS ZN 24

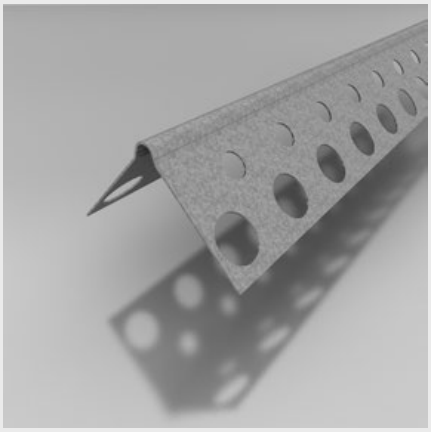

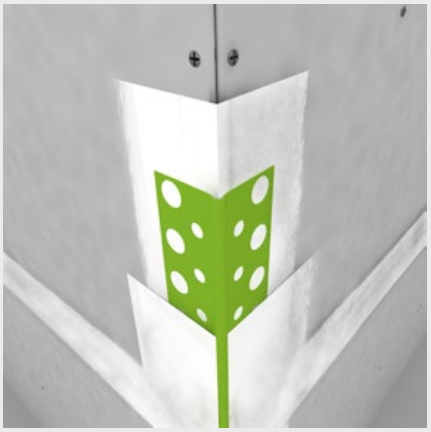



Materiál: ZN (Pozinkovaný) plech DX51 Z275


Použití: Vhodný pro ochranu rohů sádrokartonových a sádrovláknitých konstrukcí.


Výhody:

- Vysoká odolnost
- Nízká hmotnost
- Jednoduchý a rychlý proces výstavby
- Výroba nestandardních délek

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Rozměr (mm)
LPS ZN 24×24×0,4/2500	V 606 000 004	25	62,5	80	5 000	24×24×0,4
LPS ZN 24×24×0,4/3000	V 606 000 003	25	75	80	6 000	24×24×0,4

LPS ZN 24 PIX

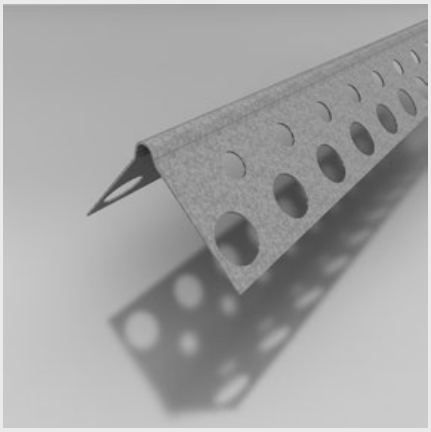

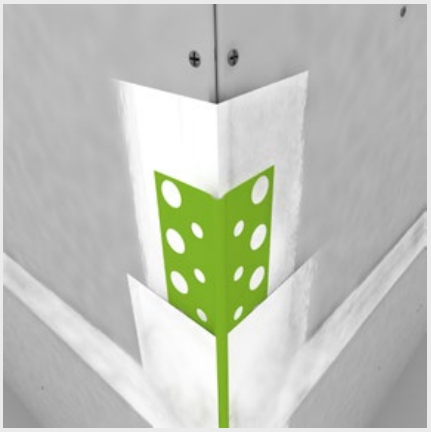



Materiál: ZN (Pozinkovaný) plech DX51 Z275

Použití: Vhodný pro ochranu rohů sádrokartonových a sádrovláknitých konstrukcí.


Výhody:


- Vysoká odolnost
- Nízká hmotnost
- Jednoduchý a rychlý proces výstavby
- Výroba nestandardních délek


Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Rozměr (mm)
LPS ZN PIX 24×24×0,4/2500	V 606 100 004 PIX	25	62,5	80	5 000	24×24×0,4

Specifikace pixelování:
Profil je válcovaný a pixelování vzniká otiskem válce. Výhodou pixelování je lepší přilnavost tmelů a mechanické narušení pnutí v materiálu, díky kterému nedochází k následné deformaci profilu.

Rychloomítník ZN

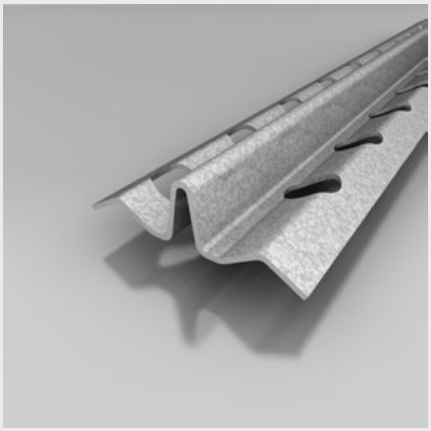

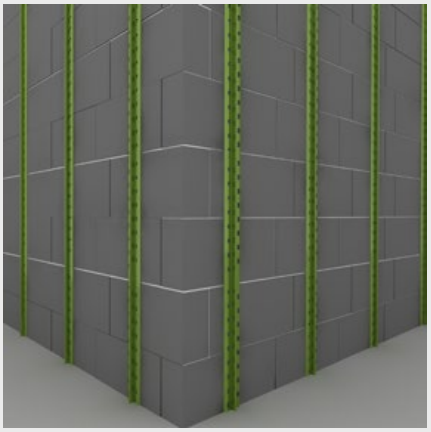

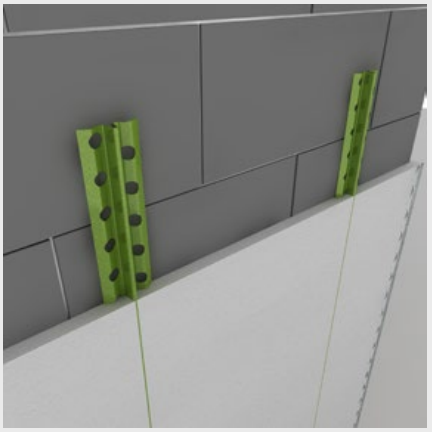

Materiál: ZN (Pozinkovaný) plech DX51 Z275




Použití: Profil pro ruční i strojové omítání vnitřních stěn jmenovité tloušťky 6, 10 a 13 mm.

Výhody:

- Vysoká odolnost
- Nízká hmotnost
- Jednoduchý, přesný a rychlý proces výstavby
- Výroba nestandardních délek

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Síla omítky (mm)
Rychloomítník ZN 6 mm/2500	V 590 000 010	50	125	80	10 000	6
Rychloomítník ZN 6 mm/2600	V 590 000 000	50	130	80	10 400	6
Rychloomítník ZN 6 mm/3000	V 590 000 003	50	150	80	12 000	6
Rychloomítník ZN 10 mm/2500	V 590 000 007	25	62,5	80	5 000	10
Rychloomítník ZN 10 mm/2600	V 590 000 001	25	65	80	5 200	10
Rychloomítník ZN 10 mm/3000	V 590 000 002	25	75	80	6 000	10
Rychloomítník ZN 13 mm/2500	V 590 000 011	25	62,5	80	5 000	13
Rychloomítník ZN 13 mm/2600	V 590 000 005	25	65	80	5 200	13
Rychloomítník ZN 13 mm/3000	V 590 000 006	25	75	80	6 000	13

LOS ALU 0,6

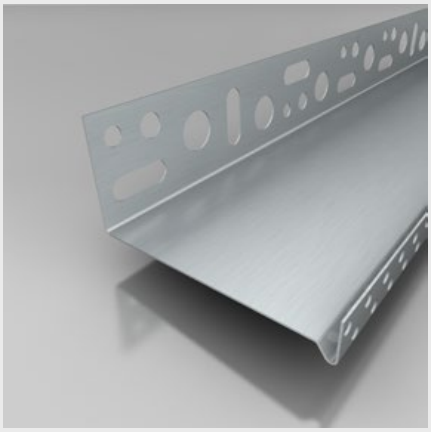
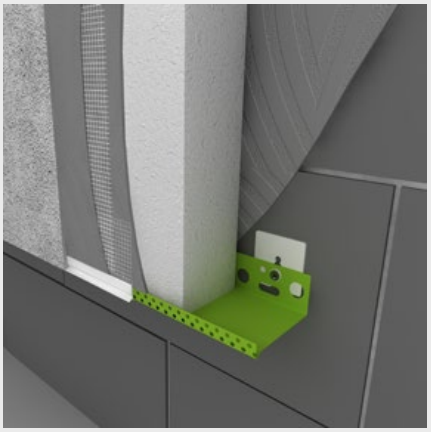
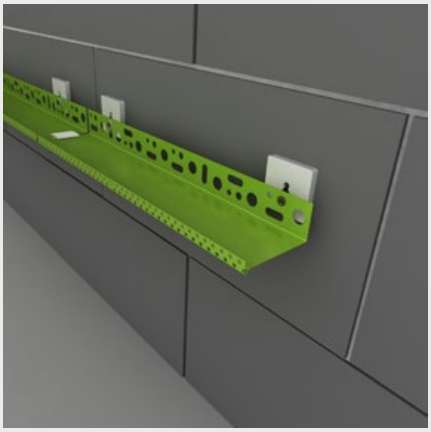
Materiál: ALU (Hliník)

Použití: Profil pro vodorovné založení tepelně izolačních desek. Součástí profilu **LOS** je okapnice, která zaručí odkap vody ve svislém směru ze spodní části kontaktního zateplovacího systému ETICS.

Výhody:
- Ochrana spodní části kontaktního zateplovacího systému ETICS proti mechanickému poškození

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Tl. izolantu (mm)
LOS 23/0,6/2500	V 570 000 002	10	25	135	3 375	20
LOS 33/0,6/2500	V 570 000 003	10	25	102	2 550	30
LOS 43/0,6/2500	V 570 000 004	10	25	144	3 600	40
LOS 53/0,6/2500	V 570 000 005	10	25	132	3 300	50
LOS 63/0,6/2500	V 570 000 006	10	25	128	3 200	60
LOS 73/0,6/2500	V 570 000 007	10	25	104	2 600	70
LOS 83/0,6/2500	V 570 000 008	10	25	104	2 600	80
LOS 93/0,6/2500	V 570 000 009	10	25	91	2 275	90
LOS 103/0,6/2500	V 570 000 010	10	25	86	2 150	100
LOS 123/0,6/2500	V 570 000 012	10	25	76	1 900	120
LOS 143/0,6/2500	V 570 000 014	10	25	68	1 700	140
LOS 153/0,6/2500	V 570 000 015	10	25	61	1 525	150
LOS 163/0,6/2500	V 570 000 016	10	25	57	1 425	160
LOS 203/0,6/2500	V 570 000 020	10	25	43	1 075	200
LOS 23/0,6/2000	V 569 000 002	10	20	135	2 700	20
LOS 33/0,6/2000	V 569 000 003	10	20	102	2 040	30
LOS 43/0,6/2000	V 569 000 004	10	20	144	2 880	40
LOS 53/0,6/2000	V 569 000 005	10	20	132	2 640	50
LOS 63/0,6/2000	V 569 000 006	10	20	128	2 560	60
LOS 73/0,6/2000	V 569 000 007	10	20	104	2 080	70
LOS 83/0,6/2000	V 569 000 008	10	20	104	2 080	80
LOS 93/0,6/2000	V 569 000 009	10	20	91	1 820	90
LOS 103/0,6/2000	V 569 000 010	10	20	86	1 720	100
LOS 123/0,6/2000	V 569 000 012	10	20	76	1 520	120
LOS 143/0,6/2000	V 569 000 014	10	20	68	1 360	140
LOS 153/0,6/2000	V 569 000 015	10	20	61	1 220	150
LOS 163/0,6/2000	V 569 000 016	10	20	57	1 140	160

LOS ALU 0,7

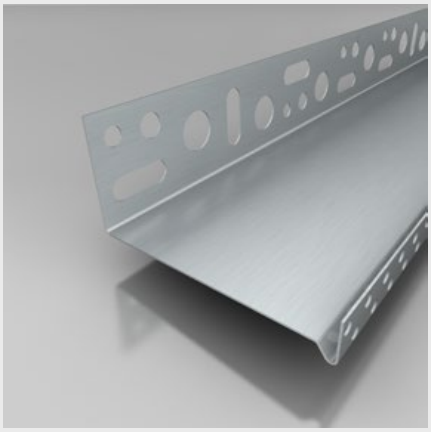
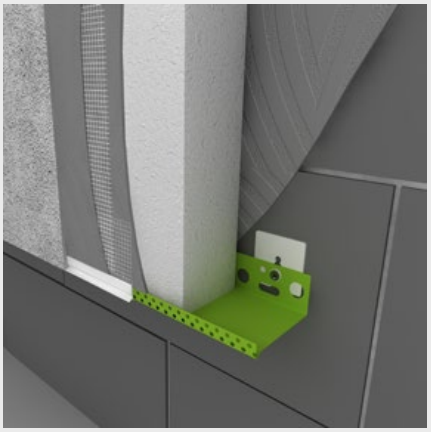
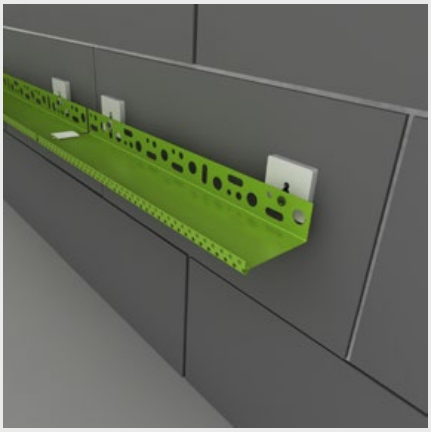
Materiál: ALU (Hliník)

Použití: Profil pro vodorovné založení tepelně izolačních desek. Součástí profilu **LOS** je okapnice, která zaručí odkap vody ve svislém směru ze spodní části kontaktního zateplovacího systému ETICS.

Výhody:
- Ochrana spodní části kontaktního zateplovacího systému ETICS proti mechanickému poškození

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Tl. izolantu (mm)
LOS 23/0,7/2500	V 563 000 002	10	25	135	3 375	20
LOS 33/0,7/2500	V 563 000 003	10	25	102	2 550	30
LOS 43/0,7/2500	V 563 000 004	10	25	144	3 600	40
LOS 53/0,7/2500	V 563 000 005	10	25	132	3 300	50
LOS 63/0,7/2500	V 563 000 006	10	25	125	3 125	60
LOS 73/0,7/2500	V 563 000 007	10	25	96	2 400	70
LOS 83/0,7/2500	V 563 000 008	10	25	96	2 400	80
LOS 93/0,7/2500	V 563 000 009	10	25	86	2 150	90
LOS 103/0,7/2500	V 563 000 010	10	25	86	2 150	100
LOS 113/0,7/2500	V 563 000 011	10	25	76	1 900	110
LOS 123/0,7/2500	V 563 000 012	10	25	76	1 900	120
LOS 133/0,7/2500	V 563 000 013	10	25	68	1 700	130
LOS 143/0,7/2500	V 563 000 014	10	25	68	1 700	140
LOS 153/0,7/2500	V 563 000 015	10	25	61	1 525	150
LOS 163/0,7/2500	V 563 000 016	10	25	57	1 425	160
LOS 183/0,7/2500	V 563 000 018	10	25	47	1 175	180
LOS 203/0,7/2500	V 563 000 020	10	25	43	1 075	200
LOS 23/0,7/2000	V 564 000 002	10	20	135	2 700	20
LOS 33/0,7/2000	V 564 000 003	10	20	102	2 040	30
LOS 43/0,7/2000	V 564 000 004	10	20	144	2 880	40
LOS 53/0,7/2000	V 564 000 005	10	20	132	2 640	50
LOS 63/0,7/2000	V 564 000 006	10	20	125	2 500	60
LOS 73/0,7/2000	V 564 000 007	10	20	96	1 920	70
LOS 83/0,7/2000	V 564 000 008	10	20	96	1 920	80
LOS 93/0,7/2000	V 564 000 009	10	20	86	1 720	90
LOS 103/0,7/2000	V 564 000 010	10	20	86	1 720	100
LOS 113/0,7/2000	V 564 000 011	10	20	76	1 520	110
LOS 123/0,70/2000	V 564 000 012	10	20	76	1 520	120
LOS 133/0,7/2000	V 564 000 013	10	20	68	1 360	130
LOS 143/0,7/2000	V 564 000 014	10	20	68	1 360	140
LOS 153/0,7/2000	V 564 000 015	10	20	61	1220	150
LOS 163/0,7/2000	V 564 000 016	10	20	57	1140	160
LOS 183/0,7/2000	V 564 000 018	10	20	47	940	180
LOS 203/0,7/2000	V 564 000 020	10	20	43	860	200

LOS ALU 0,8

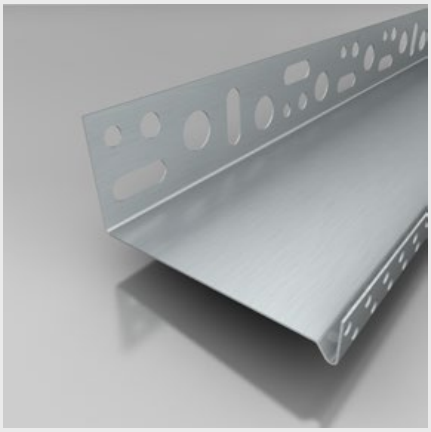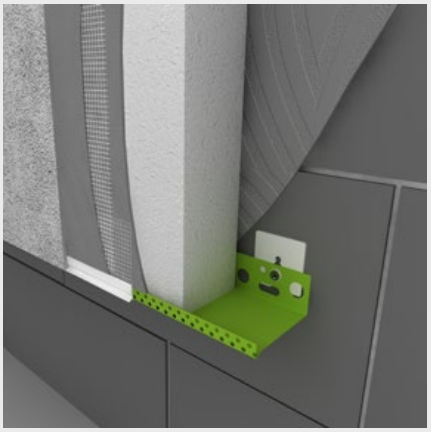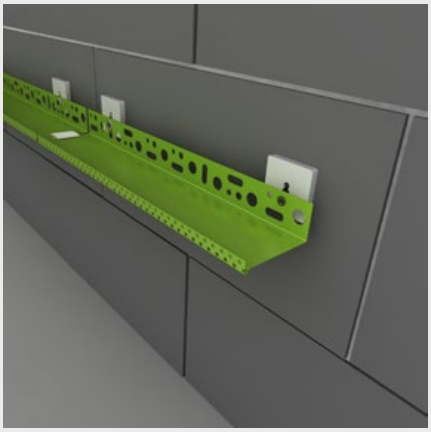Materiál: ALU (Hliník)




Použití: Profil pro vodorovné založení tepelně izolačních desek. Součástí profilu **LOS** je okapnice, která zaručí odkap vody ve svislém směru ze spodní části kontaktního zateplovacího systému ETICS.

Výhody:

- Ochrana spodní části kontaktního zateplovacího systému ETICS proti mechanickému poškození

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Tl. izolantu (mm)
LOS 33/0,8/2500	V 684 000 030	10	25	102	2 550	30
LOS 43/0,8/2500	V 684 000 040	10	25	144	3 600	40
LOS 53/0,8/2500	V 684 000 050	10	25	132	3 300	50
LOS 63/0,8/2500	V 684 000 060	10	25	125	3 125	60
LOS 73/0,8/2500	V 684 000 070	10	25	96	2 400	70
LOS 83/0,8/2500	V 684 000 080	10	25	96	2 400	80
LOS 93/0,8/2500	V 684 000 090	10	25	86	2 150	90
LOS 103/0,8/2500	V 684 000 100	10	25	86	2 150	100
LOS 123/0,8/2500	V 684 000 120	10	25	76	1 900	120
LOS 143/0,8/2500	V 684 000 140	10	25	68	1 700	140
LOS 153/0,8/2500	V 684 000 150	10	25	61	1 525	150
LOS 163/0,8/2500	V 684 000 160	10	25	57	1 425	160
LOS 183/0,8/2500	V 684 000 180	10	25	47	1 175	180
LOS 203/0,8/2500	V 684 000 200	10	25	43	1 075	200
LOS 33/0,8/2000	V 683 000 030	10	20	102	2 040	30
LOS 43/0,8/2000	V 683 000 040	10	20	144	2 880	40
LOS 53/0,8/2000	V 683 000 050	10	20	132	2 640	50
LOS 63/0,8/2000	V 683 000 060	10	20	125	2 500	60
LOS 73/0,8/2000	V 683 000 070	10	20	96	1 920	70
LOS 83/0,8/2000	V 683 000 080	10	20	96	1 920	80
LOS 93/0,8/2000	V 683 000 090	10	20	86	1 720	90
LOS 103/0,8/2000	V 683 000 100	10	20	86	1 720	100
LOS 123/0,8/2000	V 683 000 120	10	20	76	1 520	120
LOS 143/0,8/2000	V 683 000 140	10	20	68	1 360	140
LOS 153/0,8/2000	V 683 000 150	10	20	61	1 220	150
LOS 163/0,8/2000	V 683 000 160	10	20	57	1 140	160
LOS 183/0,8/2000	V 683 000 180	10	20	47	940	180
LOS 203/0,8/2000	V 683 000 200	10	20	43	860	200

LOS ALU 1,0

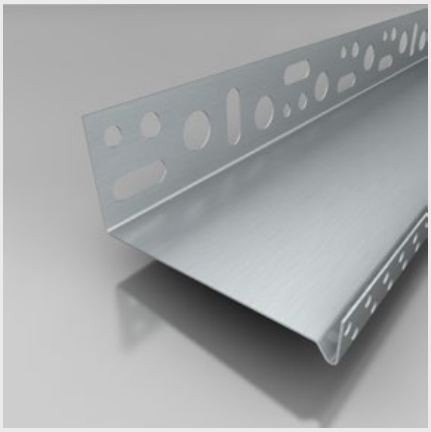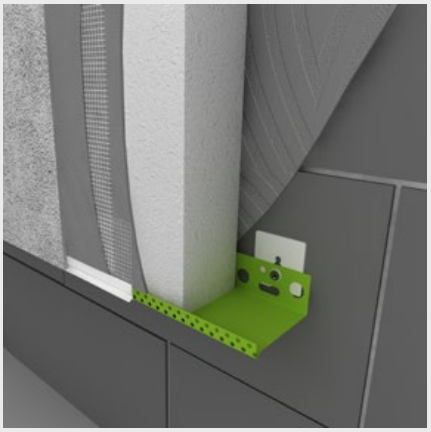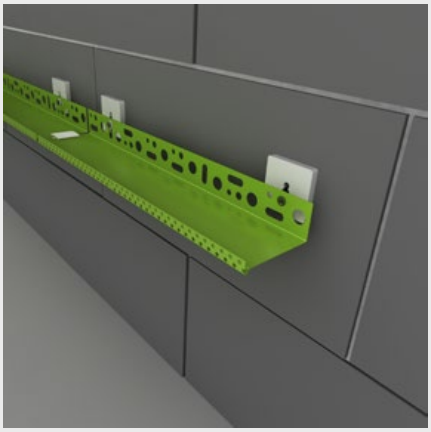
Materiál: ALU (Hliník)


Použití: Profil pro vodorovné založení tepelně izolačních desek. Součástí profilu **LOS** je okapnice, která zaručí odkap vody ve svislém směru ze spodní části kontaktního zateplovacího systému ETICS.


Výhody:
- Ochrana spodní části kontaktního zateplovacího systému ETICS proti mechanickému poškození

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Tl. izolantu (mm)
LOS 23/1,0/2500	V 565 000 002	10	25	135	3 375	20
LOS 33/1,0/2500	V 565 000 003	10	25	102	2 550	30
LOS 43/1,0/2500	V 565 000 004	10	25	132	3 300	40
LOS 53/1,0/2500	V 565 000 005	10	25	121	3 025	50
LOS 63/1,0/2500	V 565 000 006	10	25	100	2 500	60
LOS 73/1,0/2500	V 565 000 007	10	25	88	2 200	70
LOS 83/1,0/2500	V 565 000 008	10	25	88	2 200	80
LOS 93/1,0/2500	V 565 000 009	10	25	76	1 900	90
LOS 103/1,0/2500	V 565 000 010	10	25	76	1 900	100
LOS 113/1,0/2500	V 565 000 011	10	25	71	1 775	110
LOS 123/1,0/2500	V 565 000 012	10	25	71	1 775	120
LOS 133/1,0/2500	V 565 000 013	10	25	57	1 425	130
LOS 143/1,0/2500	V 565 000 014	10	25	57	1 425	140
LOS 153/1,0/2500	V 565 000 015	10	25	57	1 425	150
LOS 163/1,0/2500	V 565 000 016	10	25	57	1 425	160
LOS 173/1,0/2500	V 565 000 017	10	25	47	1 175	170
LOS 183/1,0/2500	V 565 000 018	10	25	47	1 175	180
LOS 193/1,0/2500	V 565 000 019	10	25	43	1 075	190
LOS 203/1,0/2500	V 565 000 020	10	25	43	1 075	200
LOS 213/1,0/2500	V 565 000 021	10	25	43	1 075	210
LOS 223/1,0/2500	V 565 000 022	10	25	39	975	220
LOS 233/1,0/2500	V 565 000 023	10	25	39	975	230
LOS 243/1,0/2500	V 565 000 024	10	25	21	525	240
LOS 253/1,0/2500	V 565 000 025	10	25	21	525	250
LOS 23/1,0/2000	V 566 000 002	10	20	135	2700	20
LOS 33/1,0/2000	V 566 000 003	10	20	102	2040	30
LOS 43/1,0/2000	V 566 000 004	10	20	132	2640	40
LOS 53/1,0/2000	V 566 000 005	10	20	121	2420	50
LOS 63/1,0/2000	V 566 000 006	10	20	100	2000	60
LOS 73/1,0/2000	V 566 000 007	10	20	88	1760	70
LOS 83/1,0/2000	V 566 000 008	10	20	88	1760	80
LOS 93/1,0/2000	V 566 000 009	10	20	76	1520	90
LOS 103/1,0/2000	V 566 000 010	10	20	76	1520	100
LOS 113/1,0/2000	V 566 000 011	10	20	71	1420	110
LOS 123/1,0/2000	V 566 000 012	10	20	71	1420	120
LOS 133/1,0/2000	V 566 000 013	10	20	57	1140	130
LOS 143/1,0/2000	V 566 000 014	10	20	57	1140	140
LOS 153/1,0/2000	V 566 000 015	10	20	57	1140	150
LOS 163/1,0/2000	V 566 000 016	10	20	57	1140	160
LOS 173/1,0/2000	V 566 000 017	10	20	47	940	170
LOS 183/1,0/2000	V 566 000 018	10	20	47	940	180
LOS 193/1,0/2000	V 566 000 019	10	20	43	860	190
LOS 203/1,0/2000	V 566 000 020	10	20	43	860	200
LOS 213/1,0/2000	V 566 000 021	10	20	43	860	210
LOS 223/1,0/2000	V 566 000 022	10	20	39	780	220
LOS 233/1,0/2000	V 566 000 023	10	20	39	780	230
LOS 243/1,0/2000	V 566 000 024	10	20	21	420	240
LOS 253/1,0/2000	V 566 000 025	10	20	21	420	250

LOS ALU 1,2

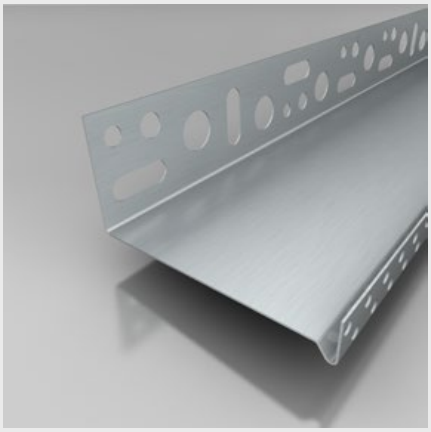

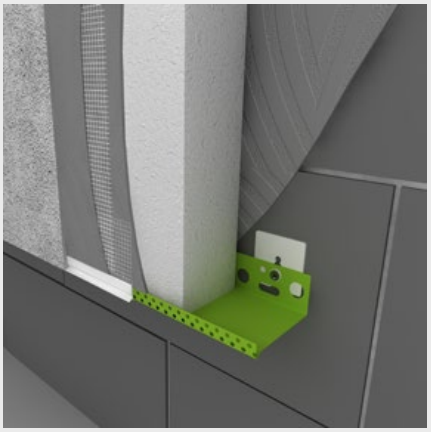

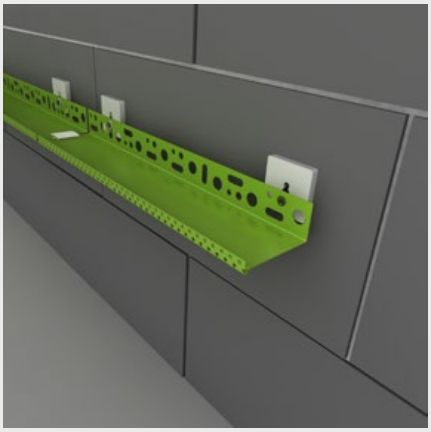

Materiál: ALU (Hliník)


Použití: Profil pro vodorovné založení tepelně izolačních desek. Součástí profilu **LOS** je okapnice, která zaručí odkap vody ve svislém směru ze spodní části kontaktního zateplovacího systému ETICS.


Výhody:


- Ochrana spodní části kontaktního zateplovacího systému ETICS proti mechanickému poškození

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Tl. izolantu (mm)
LOS 23/1,2/2500	V 567 000 002	10	25	135	3 375	20
LOS 33/1,2/2500	V 567 000 003	10	25	102	2 550	30
LOS 43/1,2/2500	V 567 000 004	10	25	132	3 300	40
LOS 53/1,2/2500	V 567 000 005	10	25	121	3 025	50
LOS 63/1,2/2500	V 567 000 006	10	25	100	2 500	60
LOS 73/1,2/2500	V 567 000 007	10	25	88	2 200	70
LOS 83/1,2/2500	V 567 000 008	10	25	88	2 200	80
LOS 93/1,2/2500	V 567 000 009	10	25	76	1 900	90
LOS 103/1,2/2500	V 567 000 010	10	25	76	1 900	100
LOS 113/1,2/2500	V 567 000 011	10	25	71	1 775	110
LOS 123/1,2/2500	V 567 000 012	10	25	71	1 775	120
LOS 133/1,2/2500	V 567 000 013	10	25	57	1 425	130
LOS 143/1,2/2500	V 567 000 014	10	25	57	1 425	140
LOS 153/1,2/2500	V 567 000 015	10	25	57	1 425	150
LOS 163/1,2/2500	V 567 000 016	10	25	57	1 425	160
LOS 173/1,2/2500	V 567 000 017	10	25	47	1 175	170
LOS 183/1,2/2500	V 567 000 018	10	25	47	1 175	180
LOS 193/1,2/2500	V 567 000 019	10	25	43	1 075	190
LOS 203/1,2/2500	V 567 000 020	10	25	43	1 075	200
LOS 213/1,2/2500	V 567 000 025	10	25	43	1 075	210
LOS 223/1,2/2500	V 567 000 022	10	25	39	975	220
LOS 233/1,2/2500	V 567 000 023	10	25	39	975	230
LOS 243/1,2/2500	V 567 000 024	10	25	21	525	240
LOS 253/1,2/2500	V 567 000 021	10	25	21	525	250
LOS 23/1,2/2000	V 568 000 002	10	20	135	2 700	20
LOS 33/1,2/2000	V 568 000 003	10	20	102	2 040	30
LOS 43/1,2/2000	V 568 000 004	10	20	132	2 640	40
LOS 53/1,2/2000	V 568 000 005	10	20	121	2 420	50
LOS 63/1,2/2000	V 568 000 006	10	20	100	2 000	60
LOS 73/1,2/2000	V 568 000 007	10	20	88	1 760	70
LOS 83/1,2/2000	V 568 000 008	10	20	88	1 760	80
LOS 93/1,2/2000	V 568 000 009	10	20	76	1 520	90
LOS 103/1,2/2000	V 568 000 010	10	20	76	1 520	100
LOS 113/1,2/2000	V 568 000 011	10	20	71	1 420	110
LOS 123/1,2/2000	V 568 000 012	10	20	71	1 420	120
LOS 133/1,2/2000	V 568 000 013	10	20	57	1 140	130
LOS 143/1,2/2000	V 568 000 014	10	20	57	1 140	140
LOS 153/1,2/2000	V 568 000 015	10	20	57	1 140	150
LOS 163/1,2/2000	V 568 000 016	10	20	57	1 140	160
LOS 173/1,2/2000	V 568 000 017	10	20	47	940	170
LOS 183/1,2/2000	V 568 000 018	10	20	47	940	180
LOS 193/1,2/2000	V 568 000 019	10	20	43	860	190
LOS 203/1,2/2000	V 568 000 020	10	20	43	860	200
LOS 213/1,2/2000	V 568 000 025	10	20	43	860	210
LOS 223/1,2/2000	V 568 000 022	10	20	39	780	220
LOS 233/1,2/2000	V 568 000 023	10	20	39	780	230
LOS 243/1,2/2000	V 568 000 024	10	20	21	420	240
LOS 253/1,2/2000	V 568 000 021	10	20	21	420	250

LOB ALU 0,8; 1,0

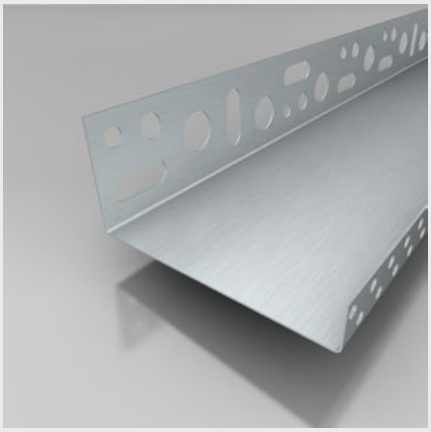

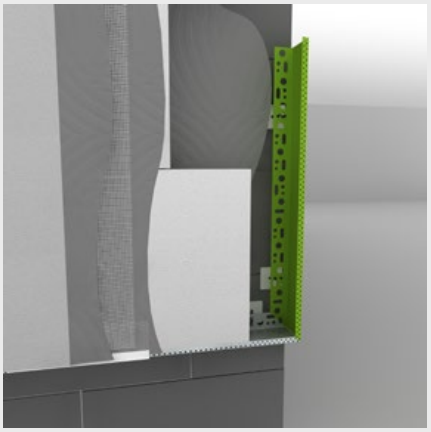

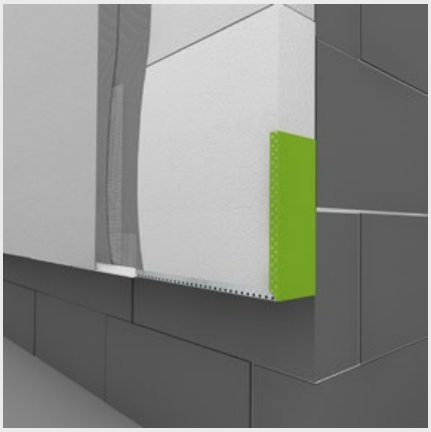


Materiál: ALU (Hliník)

Použití: Profil pro boční založení tepelně izolačních desek ETICS.

Výhody:
- Ochrana spodní nebo boční části kontaktního zateplovacího systému ETICS proti mechanickému poškození

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Tl. izolantu (mm)
LOB 33/0,8/2500	V 670 108 030	10	25	102	2 550	30
LOB 43/0,8/2500	V 670 108 040	10	25	144	3 600	40
LOB 53/0,8/2500	V 670 108 050	10	25	132	3 300	50
LOB 63/0,8/2500	V 670 108 060	10	25	125	3 125	60
LOB 73/0,8/2500	V 670 108 070	10	25	96	2 400	70
LOB 83/0,8/2500	V 670 108 080	10	25	96	2 400	80
LOB 103/0,8/2500	V 670 108 100	10	25	86	2 150	100
LOB 123/0,8/2500	V 670 108 120	10	25	76	1 900	120
LOB 143/0,8/2500	V 670 108 140	10	25	68	1 700	140
LOB 153/0,8/2500	V 670 108 150	10	25	61	1 525	150
LOB 33/1,0/2500	V 670 110 030	10	25	102	2 550	30
LOB 43/1,0/2500	V 670 110 040	10	25	132	3 300	40
LOB 53/1,0/2500	V 670 110 050	10	25	121	3 025	50
LOB 63/1,0/2500	V 670 110 060	10	25	100	2 500	60
LOB 73/1,0/2500	V 670 110 070	10	25	88	2 200	70
LOB 83/1,0/2500	V 670 110 080	10	25	88	2 200	80
LOB 93/1,0/2500	V 670 110 090	10	25	76	1 900	90
LOB 103/1,0/2500	V 670 110 100	10	25	76	1 900	100
LOB 113/1,0/2500	V 670 110 110	10	25	71	1 775	110
LOB 123/1,0/2500	V 670 110 120	10	25	71	1 775	120
LOB 133/1,0/2500	V 670 110 130	10	25	57	1 425	130
LOB 143/1,0/2500	V 670 110 140	10	25	57	1 425	140
LOB 153/1,0/2500	V 670 110 150	10	25	57	1 425	150
LOB 163/1,0/2500	V 670 110 160	10	25	57	1 425	160
LOB 183/1,0/2500	V 670 110 180	10	25	47	1 175	180
LOB 203/1,0/2500	V 670 110 200	10	25	43	1 075	200

LOH 0,8; 1,0

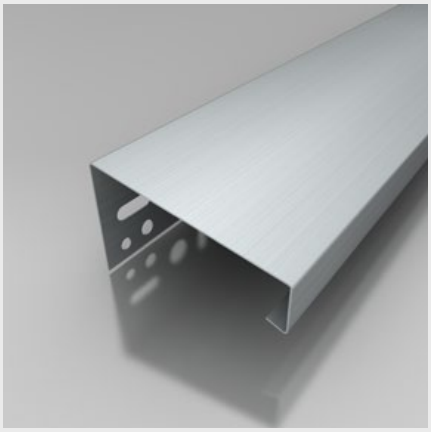






Materiál: ALU (Hliník)


Použití: **LOH** - Profil pro horní zakončení tepelně izolačních desek ETICS.

Výhody:
- Ochrana horní části kontaktního zateplovacího systému ETICS proti mechanickému poškození
- Okapnice pomáhá odkapu vody ve svislém směru

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na paletě (bal.)	Na paletě (m)	Tl. izolantu (mm)
LOH 73/0,8/2500	V 670 008 070	10	25	20	500	70
LOH 83/0,8/2500	V 670 008 080	10	25	20	500	80
LOH 93/0,8/2500	V 670 008 090	10	25	20	500	90
LOH 103/0,8/2500	V 670 008 100	10	25	20	500	100
LOH 113/0,8/2500	V 670 008 110	10	25	20	500	110
LOH 123/0,8/2500	V 670 008 120	10	25	20	500	120
LOH 133/0,8/2500	V 670 008 130	10	25	20	500	130
LOH 143/0,8/2500	V 670 008 140	10	25	20	500	140
LOH 153/0,8/2500	V 670 008 150	10	25	20	500	150
LOH 163/0,8/2500	V 670 008 160	10	25	20	500	160
LOH 173/0,8/2500	V 670 008 170	10	25	20	500	170
LOH 183/0,8/2500	V 670 008 180	10	25	20	500	180
LOH 193/0,8/2500	V 670 008 190	10	25	20	500	190
LOH 203/0,8/2500	V 670 008 200	10	25	20	500	200
LOH 73/1,0/2500	V 670 010 070	10	25	20	500	70
LOH 83/1,0/2500	V 670 010 080	10	25	20	500	80
LOH 93/1,0/2500	V 670 010 090	10	25	20	500	90
LOH 103/1,0/2500	V 670 010 100	10	25	20	500	100
LOH 113/1,0/2500	V 670 010 110	10	25	20	500	110
LOH 123/1,0/2500	V 670 010 120	10	25	20	500	120
LOH 133/1,0/2500	V 670 010 130	10	25	20	500	130
LOH 143/1,0/2500	V 670 010 140	10	25	20	500	140
LOH 153/1,0/2500	V 670 010 150	10	25	20	500	150
LOH 163/1,0/2500	V 670 010 160	10	25	20	500	160
LOH 173/1,0/2500	V 670 010 170	10	25	20	500	170
LOH 183/1,0/2500	V 670 010 180	10	25	20	500	180
LOH 193/1,0/2500	V 670 010 190	10	25	20	500	190
LOH 203/1,0/2500	V 670 010 200	10	25	20	500	200

Balkónové profily

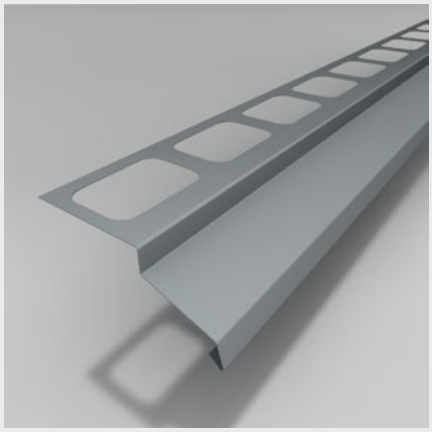

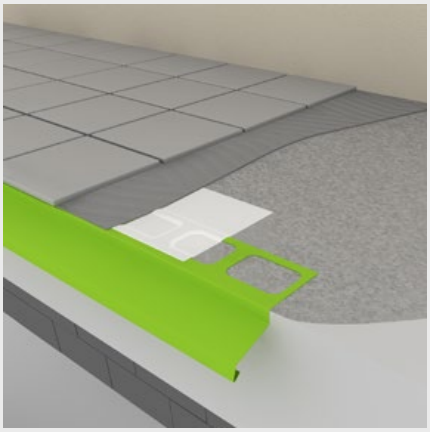

Materiál: Eloxovaný hliník + ochranná folie

Odstíny: RAL 7001 RAL 9010 RAL 8017

Použití: Jako okapnička balkónů, lodžií a teras.

Výhody:
- Odvod vody z ploch mimo čela balkónu

Poznámka: **Balkónové profily** se používají při výstavbě a rekonstrukci balkónů, teras a lodžií.
Úkolem profilu po montáži je odvod vody z ploch mimo čela balkónu. Snadná montáž pomocí moderních tenkovrstvých hydroizolačních materiálů. Pro lepší prostup lepícího tmelu je profil na horní straně hrany děrovaný. Profily jsou opatřeny ochrannou plastovou folií proti poškození při montáži. Slitina hliníku použitá pro výrobu je povrchově upravena proti korozi a je ve třech barevných odstínech - bílá RAL 9010, šedá RAL 7001, hnědá RAL 8017. Výroba jiných délek na zakázku.

Název	Objednací číslo	Balení (ks)	Balení (m)	Na Paletě (bal.)	Na paletě (m)
Balkónový profil – šedý	V 639 001 000	10	20	70	1 400
Balkónový profil – hnědý	V 639 002 000	10	20	70	1 400
Balkónový profil – bílý	V 639 003 000	10	20	70	1 400
Spojka balkónového profilu – šedá	V 639 999 004	10			
Spojka balkónového profilu – hnědá	V 639 999 005	10			
Spojka balkónového profilu – bílá	V 639 999 006	10			

