

SR.Schauraum GmbH
Pass-Thurn-Straße 23
A-6372 Oberndorf in Tirol

UID Nummer: ATU73878137
Kundennummer: 3840
Auftragsdatum: 19.03.2026
Auftragsnummer: 50309
Objekt: Kinderkrippe Grinzens
Kirchgasse 7
A - 6095 Grinzens

Sachbearbeiter Kunde:
Herr Tobias Freisinger
Mobil: +43-664-9765277

spätestes Freigabedatum: 23.03.2026
Liefertermin: 22.04.2026 KW 17

Lieferadresse:
Kinderkrippe Grinzens
Kirchgasse 7
A-6095 Grinzens

Sachbearbeiter: Daniel Viertl
Telefon: +43-5272-21021-316

AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

Wir bedanken uns für ihren Auftrag, den wir zu unseren Geschäftsbedingungen (www.kochtueren.at) wie folgt bestätigen:

Allgemeine Ausführung:

- Notausgang nach EN 179
- Pfostenstock, Stärke: 63mm, Aufbau: Hartholz keilgezinkt, Holzart: Lärche Astrein, Furnier farbähnlich, bürsten, Hartwachsöl Roheffekt (O36), Stock dreiseitig
Stock beidseitig in Teilrichtung furniert
- Stockanschluss: (Ansicht von Anschlagseite)
links: Stockbreite: 80mm, Stockanschluss: Sichtkante, Blindstockfalz auf Zierseite
oben: Stockbreite: 80mm, Stockanschluss: Sichtkante, Blindstockfalz auf Zierseite
rechts: Stockbreite: 80mm, Stockanschluss: Sichtkante, Blindstockfalz auf Zierseite
Falzstiefe: 15mm, Falzstärke: 50mm
- System: PB3T, Türblatt Doppelfalz, Stock Doppelfalz mit Doppeldichtung (Silikon); Türblatt und Stock beidseitig flächenbündig
- Türblattdichtung (Überschlag), Farbe beige
- Türmodell: Ferus slim G, Holzart: Lärche Astrein, Furnier farbähnlich, bürsten, Hartwachsöl Roheffekt (O36)
 - Basisfeld: Furnierbild: schlichte Massivholzoptik, Furnierrichtung: senkrecht
 - Lichtausschnitt: Glasart: Isolierverglasung Optiphon Ug = 1,7 W/m²K, Rw 43 dB (ESG 8 mm / Float-Wärme VSG 10,76 mm), Glasart: Klarglas, Glasbefestigung: beidseitig Glasleiste verdeckt montiert mit Clipsystem, Rahmenprofil: GL-KB1, Rahmenholzart: Lärche Astrein
- Türblatt: Sandwich Funktionsaufbau K4E, Stärke: 62mm, Schalldämmwert RW: 44 dB, Klimaklasse: b, U-Wert: 1,44 W/m²K
Decklage: Hartfaserplatte, Stabilisator: massiver Eichenrahmen, Innenlage: mehrlagige Schallschutzplatte, Kante: Massivleinleimer Holzart: Eiche keilgezinkt
- Drückerrhöhe: 1050mm
- Bänder Edelstahl, Anzahl: 2 Stück, Typ: Objektband KTX 157 FD, Ø 20mm, h 160mm, dreidimensional verstellbar
- Panikschloss Funktion B - GU BKS 2320, DIN, Nuss 9mm, Dorn 65mm, Abstand 72mm, Nirostulp (3/20/235mm) lose beige
Panik Umschaltfunktion (Standardfunktion für Türen im Innenbereich)

Auftragsnummer: 50309

Seite 1 von 5

- Schließblech Edelstahl (incl. zusätzliches Schließblech für mehr Dichtungsandruck - beige packt)
- nach außen öffnend
- verdeckt liegender Türschließer Dorma ITS 96
im Öffnungswinkel von max. 115° muss ein Bodenpuffer gesetzt werden, um die Bandbelastung zu reduzieren. Der Öffnungsbegrenzer des Türschließers darf nicht verwendet werden.
- Bodendichtung Planet HS (um den angegebenen Schallschutz und einen sauberen Abschluss zu erreichen, darf die max. Absenkung des Bodendichters 7mm betragen)
- Logo "Koch Türen" silberfärbig, Format: 18/54mm, in Stirnkante auf Schlossseite, Höhe 1500mm von Unterkante Türblatt

Hinweise zu einzelnen Oberflächen des gesamten Auftrags


- Lärche Astrein, Furnier farbähnlich
gebürstet, Hartwachsöl roheffekt (Kanten auf Lärche gebeizt)

Das Hartwachsöl wird händisch einmassiert und ist ein natürliches Produkt, es dringt in die Poren des Holzes ein, anstatt eine deckende Schicht darüber zu legen. Unterschiedliche bzw. teils griffige Haptik sind deshalb natürlich und gewünscht.

Position Stück Bandseite Tiefe **Stockaußenmaß:** Breite Höhe Verriegelung Anschlagart

1	1Stk.	Links	0mm	1058mm	2117mm	PZ	Streiftüre
---	-------	-------	-----	--------	--------	----	------------

- Stockanschluss: wie allgemeine Ausführung
- Rosettendrucker Modell 1312, Drucker - Drucker, Rundrosette, Edelstahl satiniert, lose beige packt
- nach außen öffnend
- berechnete Profilzylinderlänge incl. Sichtbeschlag, Anschlagseite: 39mm; Zierseite: 41mm (Fertigungstoleranz + - 1mm, evt. zusätzliche Aufdopplungen werden nicht eingerechnet)
- verdeckt liegender Türschließer Dorma ITS 96
im Öffnungswinkel von max. 115° muss ein Bodenpuffer gesetzt werden, um die Bandbelastung zu reduzieren. Der Öffnungsbegrenzer des Türschließer darf nicht verwendet werden.
- Bodendichtung Planet HS (um den angegebenen Schallschutz und einen sauberen Abschluss zu erreichen, darf die max. Absenkung des Bodendichters 7mm betragen)

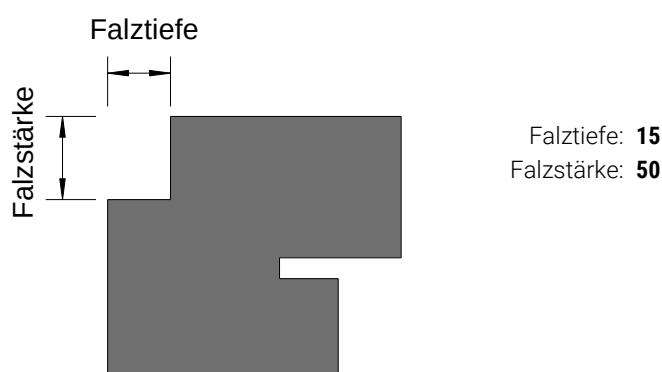


Anzahl	Preiselement	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	Pfostenstockelement, beidseitig flächenbündig	€ 2.034,00	€ 2.034,00
1	Sichtkante, Blindstockfalz auf Zierseite, links	€ 28,00	€ 28,00
1	Sichtkante, Blindstockfalz auf Zierseite, rechts	€ 28,00	€ 28,00
1	Sichtkante, Blindstockfalz auf Zierseite, oben	€ 28,00	€ 28,00
1	Verglasung Türblatt: ISO U1.7 Optiphon 26mm Klarglas	€ 492,00	€ 492,00
1	Panikschloss Funktion B - GU BKS 2320, DIN, Nuss 9mm, Dorn 65mm, Abstand 72mm, Nirostulp (3/20/235mm) lose beige packt	€ 205,00	€ 205,00
1	Rosettendrucker Modell 1312, Drucker - Drucker, Rundrosette, Edelstahl satiniert, lose beige packt	€ 223,00	€ 223,00
1	Bänder Edelstahl, Anzahl: 2 Stück, Typ: Objektband KTX 157 FD, Ø 20mm, h 160mm, dreidimensional verstellbar	€ 160,00	€ 160,00
1	verdeckt liegender Türschließer Dorma ITS 96	€ 368,00	€ 368,00
1	Bodendichtung Planet HS	€ 123,00	€ 123,00
1	Aufpreis beschleunigte Produktion	€ 369,00	€ 369,00
Summe		€ 4.058,00	€ 4.058,00

Position Stück Bandseite Tiefe **Stockaußenmaß:** Breite Höhe Verriegelung Anschlagart

2	1Stk.	Rechts	0mm	1082mm	2117mm	PZ	Streiftüre
---	-------	--------	-----	--------	--------	----	------------

- Stockanschluss: (Ansicht von Anschlagseite)
links: Stockbreite: 80mm, Stockanschluss: Sichtkante, Blindstockfalz auf Anschlagseite
oben: Stockbreite: 80mm, Stockanschluss: Sichtkante, Blindstockfalz auf Anschlagseite
rechts: Stockbreite: 80mm, Stockanschluss: Sichtkante, Blindstockfalz auf Anschlagseite
Falztiefe: 15mm, Falzstärke: 50mm
- Rosettendrucker Modell 1312, Drücker - Drücker, Rundrosette, Edelstahl satiniert, lose beige packt
- nach außen öffnend
- berechnete Profilzylinderlänge incl. Sichtbeschlag, Anschlagseite: 39mm; Zierseite: 41mm (Fertigungstoleranz + - 1mm, evt. zusätzliche Aufdopplungen werden nicht eingerechnet)
- verdeckt liegender Türschließer Dorma ITS 96
im Öffnungswinkel von max. 115° muss ein Bodenpuffer gesetzt werden, um die Bandbelastung zu reduzieren. Der Öffnungsbegrenzer des Türschließer darf nicht verwendet werden.
- Bodendichtung Planet HS (um den angegebenen Schallschutz und einen sauberen Abschluss zu erreichen, darf die max. Absenkung des Bodendichters 7mm betragen)

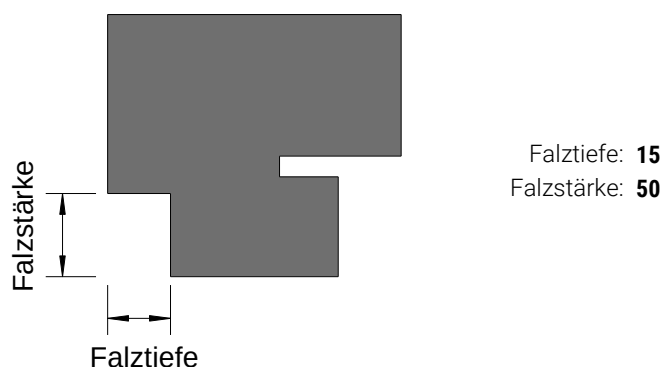

Anzahl	Preiselement	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	Pfostenstockelement, beidseitig flächenbündig	€ 2.034,00	€ 2.034,00
1	Sichtkante, Blindstockfalz auf Anschlagseite, links	€ 28,00	€ 28,00
1	Sichtkante, Blindstockfalz auf Anschlagseite, rechts	€ 28,00	€ 28,00
1	Sichtkante, Blindstockfalz auf Anschlagseite, oben	€ 28,00	€ 28,00
1	Verglasung Türblatt: ISO U1.7 Optiphon 26mm Klarglas	€ 492,00	€ 492,00
1	Panikschloss Funktion B - GU BKS 2320, DIN, Nuss 9mm, Dorn 65mm, Abstand 72mm, Nirostulp (3/20/235mm) lose beige packt	€ 205,00	€ 205,00
1	Rosettendrucker Modell 1312, Drücker - Drücker, Rundrosette, Edelstahl satiniert, lose beige packt	€ 223,00	€ 223,00
1	Bänder Edelstahl, Anzahl: 2 Stück, Typ: Objektband KTX 157 FD, Ø 20mm, h 160mm, dreidimensional verstellbar	€ 160,00	€ 160,00
1	verdeckt liegender Türschließer Dorma ITS 96	€ 368,00	€ 368,00
1	Bodendichtung Planet HS	€ 123,00	€ 123,00
1	Aufpreis beschleunigte Produktion	€ 369,00	€ 369,00
Summe		€ 4.058,00	€ 4.058,00

		Summe	€ 8.116,00
abzüglich 34% Rabatt	€ 2.759	abzüglich 34% Rabatt	€ 5.356,56

Preisliste Transportkosten

Die Transportkosten werden nach Lieferung mit Rechnungserstellung fixiert.

- Anlieferung mit Sammeltour € 50,00
- zusätzliche Abladestelle Sammeltour € 20,00
- Paketversand € 0,00
- Mehraufwand: Abladetermin nicht eingehalten, Kosten pro zusätzlicher Stunde € 120,00
- Mehraufwand: Lieferadresse stimmt nicht wie angegeben, Kosten pro zusätzlicher Stunde € 120,00
- Mehraufwand: zu wenig Abladepersonal (in guter körperlicher Verfassung) vor Ort, Kosten pro zusätzlicher Stunde € 120,00
- An- und Abfahrt Vertriebsmitarbeiter € 0,00

		Gesamtpreis ohne Mwst.	€ 5.356,56
zuzüglich 20% Mwst.	€ 1.071,31	Gesamtpreis incl. Mwst.	€ 6.427,87

Zahlungskonditionen

Rechnung nach Lieferung.

Bankeinzug innerhalb 14 Tagen, abzüglich 4% Skonto.

Hinweise

Bitte senden Sie uns diese Auftragsbestätigung, bis zu dem angegebenen Freigabedatum (auf Seite 1, rechts oben) unterfertigt zurück. Sie können uns auch eine Freigabe per Mail senden. Nur wenn die Freigabe bis zum Freigabe erfolgt, können wir den Liefertermin einhalten.

Datum, Unterschrift