



alu-one Metallbaupartner GmbH
Heroalstraße 1 - 4870 Vöcklamarkt
Tel 07682 / 3670 - Fax 07682 / 6214
office@alu-one.at - www.alu-one.at

SR. Schauraum GmbH

Frau Bachler
Pass-Thurn-Straße 23
6372 Oberndorf in Tirol
Österreich

Fax: +43 5356 60333 66
Tel.: +43 5356 60333 61

ANGEBOT

Nummer: 2400061DL-1
Druckdatum: 05.02.2024
Erstellung am: 05.02.2024
Anfrage vom: 05.02.2024
Kommission: Logistikzentrum Walsrode
Bearbeiter: David Peter Lohninger

Sehr geehrte Damen und Herren,


vielen Dank für Ihre Anfrage. Gerne bieten wir Ihnen wie folgt an:

Pos.	Anzahl	Einh.	Artikel	Einzelpreis	Gesamtpreis
000	1,00	Stk	Vorbemerkungen	€ 0,00	€ 0,00

Pos.	Anzahl	Einh.	Artikel	Einzelpreis	Gesamtpreis
			ohne verglasen und Montage! ohne Planung, Naturmaßnahme, Baubesprechungen, technische Unterstützungen, Blechabkantungen, Dämmmaterialien, statischen Nachweis, Dichtfolien und Montagmaterialien! sämtliche nicht angegebene oder widersprechende Ausführungen angenommen! (bauseits prüfen) ohne statische Versteifungen bei Fenster/Türkonstruktionen! (bei Bedarf bauseits nachträglich Formrohre aufschrauben) sämtliche statische Befestigungen, Verstärkungsprofilen, Montagemittel und Abklärungen mit Prüfstatikern sind bauseits zu erwirken! Elemente über 3000x3000mm, über 6000mm Länge bzw. mit Kopplungen werden geteilt geliefert und müssen auf der Baustelle zusammengebaut und abgedichtet werden! teilweise zusätzlich geteilt, da sonst nicht realisierbar! teilweise keine Blindpaneele! (breitere Profile kalkuliert) ohne Sonnenschutz bzw. spezielle Vorkehrungen dafür! ohne Automatiktüren! (keine breiteren Profile, Platzbedarf bauseits prüfen) Glas/Paneeel RC bauseits einglasen und im Zug der Montage in den Ecken verkleben! (Kleber bauseits) RC3 teilweise nicht möglich! Druckknopf nicht möglich bei RC3! wie telefonisch besprochen! (keine Gewähr auf etwaige Fehler - gesamtes Angebot ist selbstständig auf Richtigkeit zu prüfen) ohne Transporte auf Baustelle wie besprochen! angegebene U-Werte als Füllungswerte angenommen! ohne Konsolen! ohne An- und Abschlüsse! Winddruck 0,4kN/m² angenommen! mittlerer Bereich Pos. 012 bzw. 012A mit Float! ohne Bodeneinstände! sämtliche Gläser bauseits prüfen, da völlig unklar! Angebot nur grobe Kostenschätzung! geforderte U-Werte können teilweise niemals erreicht werden! keine Edelstahlbänder! die effektiven Durchgangslichter der Türen liegen teilweise unter der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbreite von 800mm - eine Freigabe ist bauseits mit den zuständigen Behörden zu erwirken! keine flügelüberdeckenden Füllungen! keine Füllungstüren mit Glasausschnitten! teilweise keine Pfosten-Riegel notwendig/kalkuliert! Panik RC3 nicht möglich, daher ohne RC kalkuliert! Innenbereiche nicht offenbar! (unklar) es muss bauseits 2x ein statisch tragender Stahlträger waagrecht bei den Pfosten-Riegelkonstruktionen hergestellt werden, an dem die senkrechten Pfostenprofile befestigt werden können (Windlast)! Montagehilfe vor Ort kann nicht angeboten werden! (Schulung mit Musterfassade bei Fa. Konmet/Vöcklamarkt möglich)		
001	1,00	Stk	Fensterelement 27200 mm x 2800 mm 1.1	€ 23.015,28	€ 23.015,28

Pos.	Anzahl	Einh.	Artikel	Einzelpreis	Gesamtpreis
------	--------	-------	---------	-------------	-------------

Ansicht von außen



Pos 001

Festfeld 27200 mm x 2800 mm 1.1

System: heroal W/D 72 mit PU Variante 1,5 Gll.: Einbruchhemmung

Wärmedurchgangskoeffizient (Uw/Ud): 1,00 W/(m²K)

Oberflächen:

Profile: RAL

Fläche RAL: 107,327 m²

Profile:

Rahmen: 22062 Dehn-Rahmen 72/74_m.PU, 22023 Rahmen 72/70_m.PU

Sprossen: 22033 Sprosse 72/94_m.PU, 22038 Sprosse 72/254_m.PU

Füllung:

20 Stück U201 | Isolierglas 0,7

TGI schwarz

102 | ESG 4 wärmebesch

Mitte: 101 | ESG 4

215 | VSG P5A wärmeb. ohne Statik

20 Stück U201 | Isolierglas 0,7

TGI schwarz

4mm


Mitte: 4mm

215 | VSG P5A wärmeb. ohne Statik

in Anlehnung an RC3!

002	1,00 Stk	Fensterelement 7500 mm x 2800 mm 1.2	€ 6.355,86	€ 6.355,86
-----	----------	--------------------------------------	------------	------------

Ansicht von außen

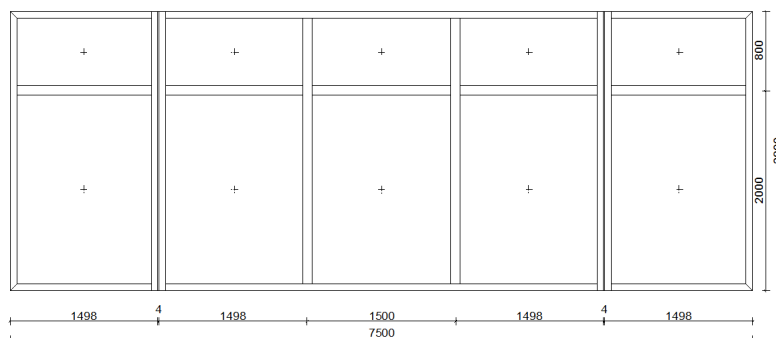

Pos 002


Festfeld 7500 mm x 2800 mm 1.2

System: heroal W/D 72 mit PU Variante 1,5 Gll.: Einbruchhemmung

Wärmedurchgangskoeffizient (Uw/Ud): 0,98 W/(m²K)

Pos.	Anzahl	Einh.	Artikel	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Oberflächen: Profile: RAL Fläche RAL: 28,608 m² Profile: Rahmen: 22062 Dehn-Rahmen 72/74_m.PU, 22023 Rahmen 72/70_m.PU Sprosse: 22033 Sprosse 72/94_m.PU Füllung: 2 Stück U201 Isolierglas 0,7 TGI schwarz 102 ESG 4 wärmebesch Mitte: 101 ESG 4 215 VSG P5A wärmeb. ohne Statik 3 Stück U202 Isolierglas 0,7 TGI schwarz 106 ESG 6 wärmebesch Mitte: 105 ESG 6 215 VSG P5A wärmeb. ohne Statik 5 Stück U201 Isolierglas 0,7 TGI schwarz 4mm Mitte: 4mm 215 VSG P5A wärmeb. ohne Statik in Anlehnung an RC3!		
003	1,00	Stk	Türelement 4500 mm x 3000 mm 1.3	€ 3.127,57	€ 3.127,57

Ansicht von außen

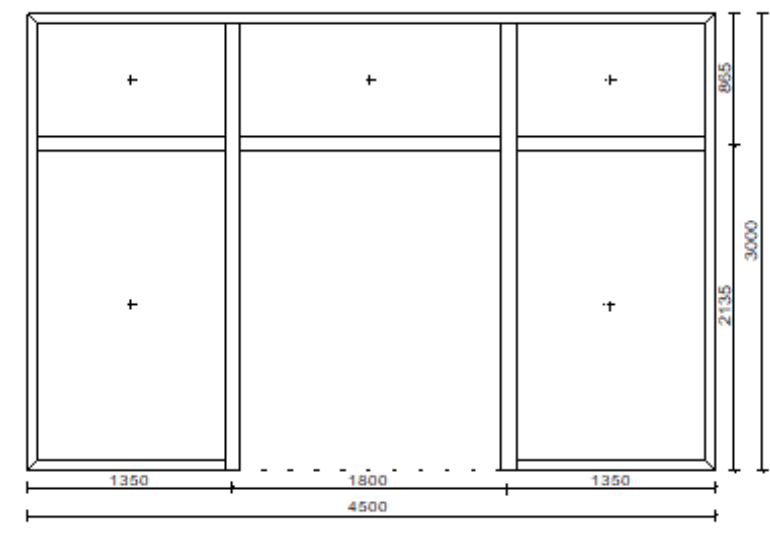

Pos 003
 Festfeld 4500 mm x 3000 mm 1.3
 System: heroal W/D 72 mit PU Variante 1,5 Gll.: Einbruchhemmung
 Wärmedurchgangskoeffizient (Uw/Ud): (nicht berechnet)
 Oberflächen:
 Profile: RAL
 Fläche RAL: 15,972 m²

Pos.	Anzahl	Einh.	Artikel	Einzelpreis	Gesamtpreis
------	--------	-------	---------	-------------	-------------


Profile:
 Rahmen: 22023 Rahmen 72/70_m.PU
 Sprosse: 22033 Sprosse 72/94_m.PU
 Aufdopplung: 15191 Abdeckprofil SP 68/20

Füllung:
 2 Stück U201 | Isolierglas 0,7
 TGI schwarz
 102 | ESG 4 wärmebesch
 Mitte: 101 | ESG 4
 215 | VSG P5A wärmeb. ohne Statik
 3 Stück U201 | Isolierglas 0,7
 TGI schwarz
 4mm
 Mitte: 4mm
 215 | VSG P5A wärmeb. ohne Statik

in Anlehnung an RC3!

004	1,00 Stk	Türelement 6600 mm x 3000 mm 1.4	€ 1.757,97	€ 1.757,97
------------	-----------------	---	-------------------	-------------------

Ansicht von außen

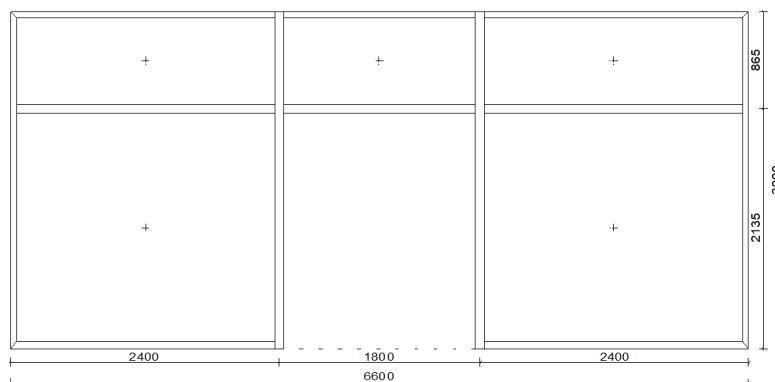

Pos 004
 Festfeld 6600 mm x 3000 mm 1.4
 System: heroal W/D 50 C Gll.: Standard F 1

Wärmedurchgangskoeffizient (Uw/Ud): (nicht berechnet)

Oberflächen:
 Profile: RAL
 Fläche RAL: 21,138 m²


Profile:
 Rahmen: 6322 Rahmen 50/58
 Sprosse: 6332 Sprosse 50/80
 Aufdopplung: 6195 Glasleiste 22/45

Füllung:
 2 Stück 6mm 011 | ESG 6mm
 3 Stück 6mm 002 | Float 6mm

005	2,00 Stk	Fensterelemente 4500 mm x 2800 mm 1.5	€ 5.205,46	€ 10.410,92
------------	-----------------	--	-------------------	--------------------

Pos.	Anzahl	Einh.	Artikel	Einzelpreis	Gesamtpreis
------	--------	-------	---------	-------------	-------------

Ansicht von außen

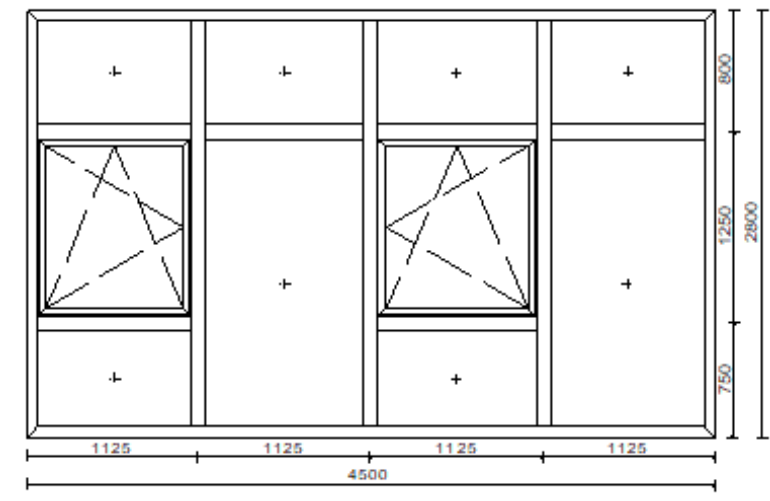

Pos 005

Fensterelemente 4500 mm x 2800 mm 1.5, bestehend aus acht Festfeldern und zwei DK-Fenstern.

System: heroyal W/D 72 mit PU Variante 1,5 Gll.: Einbruchhemmung

Fensterbeschläge:

WF 100 RC 3 (silber (grau)) Dreh-Kippflügel innen öffnend DIN R

Fehlbediensperre Eckum

WF 100 RC 3 (silber (grau)) Dreh-Kippflügel innen öffnend DIN L

Fehlbediensperre Eckum

Wärmedurchgangskoeffizient (Uw/Ud): 1,10 W/(m²K)

Oberflächen:

Profile: RAL

Fläche RAL: 24,247 m²

Profile:

Rahmen: 22023 Rahmen 72/70_m.PU

Sprosse: 22033 Sprosse 72/94_m.PU

Fensterflügel: 22212 Flügel 84/80_SBN_m.PU

Zusatzbeschläge pro Element:

2 Stück Objektolive absperbar EDI Edelstahloptik

Füllung:

6 Stück U201 | Isolierglas 0,7

TGI schwarz

102 | ESG 4 wärmebesch

Mitte: 101 | ESG 4

215 | VSG P5A wärmeb. ohne Statik

4 Stück U201 | Isolierglas 0,7

TGI schwarz

4mm

Mitte: 4mm


215 | VSG P5A wärmeb. ohne Statik

in Anlehnung an RC3!

006	1,00 Stk	Fensterelement 20500 mm x 2750 mm 1.6	€ 17.097,54	€ 17.097,54
-----	----------	---------------------------------------	-------------	-------------

Pos.	Anzahl	Einh.	Artikel	Einzelpreis	Gesamtpreis
------	--------	-------	---------	-------------	-------------

Ansicht von außen

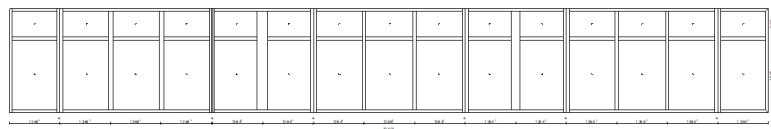

Pos 006

Festfeld 20500 mm x 2750 mm 1.6

System: heroal W/D 72 mit PU Variante 1,5 Gll.: Einbruchhemmung

Wärmedurchgangskoeffizient (Uw/Ud): 1,00 W/(m²K)

Oberflächen:

Profile: RAL

Fläche RAL: 80,145 m²

Profile:

Rahmen: 22062 Dehn-Rahmen 72/74_m.PU, 22023 Rahmen 72/70_m.PU

Sprossen: 22033 Sprosse 72/94_m.PU, 22038 Sprosse 72/254_m.PU

Füllung:

15 Stück U201 | Isolierglas 0,7

TGI schwarz

102 | ESG 4 wärmebesch

Mitte: 101 | ESG 4

215 | VSG P5A wärmeb. ohne Statik

15 Stück U201 | Isolierglas 0,7

TGI schwarz

4mm

Mitte: 4mm


215 | VSG P5A wärmeb. ohne Statik

in Anlehnung an RC3!

007	1,00 Stk	Türelement 2500 mm x 2135 mm 1.7	€ 1.725,57	€ 1.725,57
-----	----------	----------------------------------	------------	------------

Pos.	Anzahl	Einh.	Artikel	Einzelpreis	Gesamtpreis
------	--------	-------	---------	-------------	-------------

Ansicht von außen

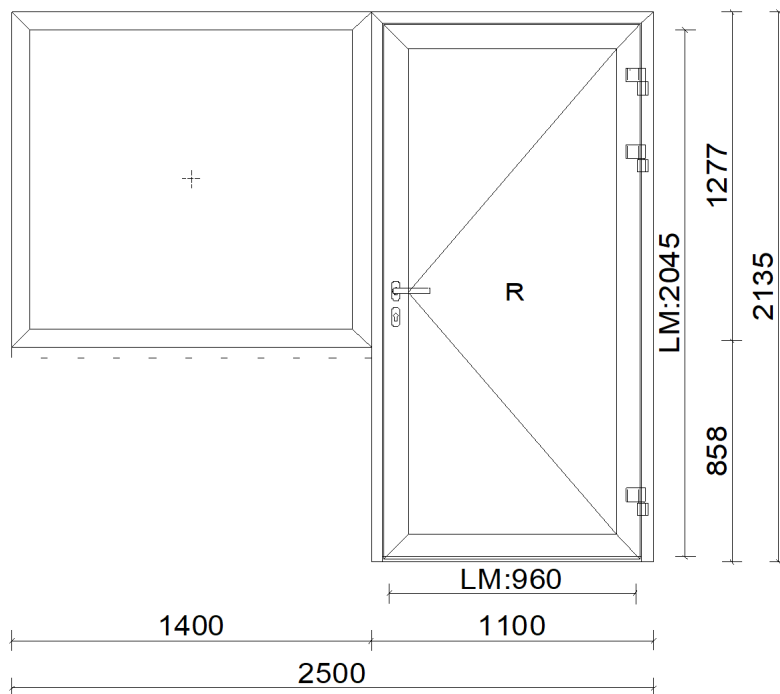

Pos 007

Türelement 2500 mm x 2135 mm 1.7, bestehend aus einer einfgl. Tür und einem Festfeld.

System: heroal W/D 72 mit PU Variante 1,5 Gll.: Standard 1 F

Wärmedurchgangskoeffizient (Uw/Ud): 1,50 W/(m²K)

Oberflächen:

Profile: RAL

Fläche RAL: 9,748 m²

Profile:

Rahmen: 22023 Rahmen 72/70_m.PU, 21079 HT-Rahmen 72/70

a.ö._m.PU., 19088 HT-Schwelle 71/20

Sprosse: 22023 Rahmen 72/70_m.PU

Türflügel: 21682 HT-Flügel 72/94 vzgh_m.PU

Türbeschreibung:

Tür 1-flügelig nach außen öffnend DIN R

Bodenabschluss:

heroal 053 ALU-ONE

Zusatzbeschläge pro Element:

3 Stück Türband 4 AT, 2tlg 20/62,5 EV1 silberfarben

1 Stück PZ-Einsatz u. vorg. für Zylinder 35(innen)/60

1 Stück Panik B, Rohrrahmenschloss DM 34 (U) R

1 Stück SB U24 R V


2 Stück Al 11 Drücker 9mm Edelstahl

2 Stück Zylinderrosette Stärke 9mm Edelstahl

1 Stück Gleitstück außen öffnend klips schwarz

Pos.	Anzahl	Einh.	Artikel	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Füllung: 2 Stück 2x4mm U004 Isolierglas 1,1 2xESG4 U=1,1 Preis inkl. 2x 4mmESG TGI schwarz Panikfunktion B nach EN179! ohne Türschließer!		
Alternativ: 007A	1,00	Stk	Türelement 2500 mm x 2135 mm 1.7a		€ 1.898,14

Ansicht von außen

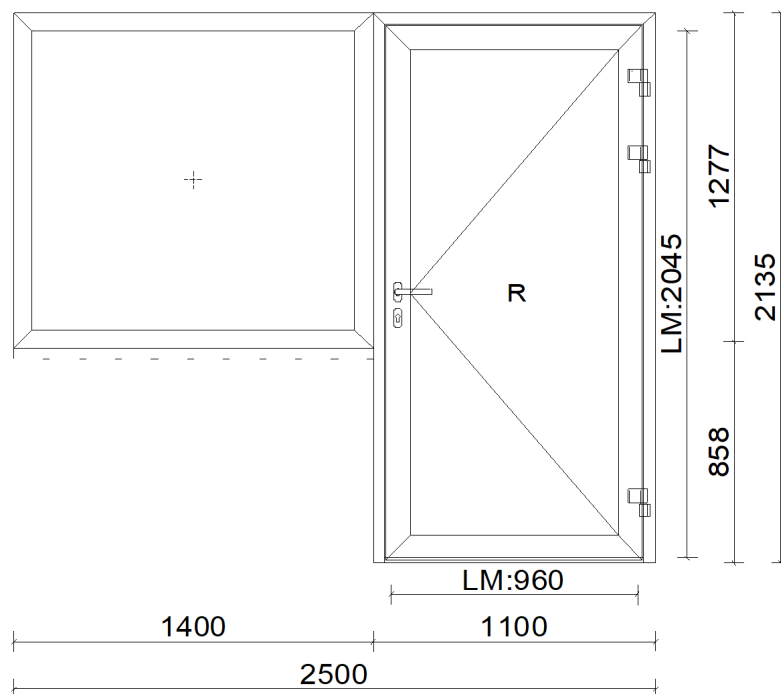

Pos 007A

Türelement 2500 mm x 2135 mm 1.7a, bestehend aus einer einflg. Tür und einem Festfeld.

System: heroal W/D 72 mit PU Variante 1,5 Gll.: Standard 1 F

Wärmedurchgangskoeffizient (Uw/Ud): 1,20 W/(m²K)

Oberflächen:

Profile: RAL

Fläche RAL: 9,547 m²

Profile:

Rahmen: 22023 Rahmen 72/70_m.PU, 21079 HT-Rahmen 72/70

a.ö._m.PU., 19088 HT-Schwelle 71/20

Sprosse: 22023 Rahmen 72/70_m.PU

Türflügel: 21682 HT-Flügel 72/94 vzgh_m.PU

Türbeschreibung:


Tür 1-flügelig nach außen öffnend DIN R

Bodenabschluss:

heroal 053 ALU-ONE

Pos.	Anzahl	Einh.	Artikel	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Zusatzbeschläge pro Element: 3 Stück Türband 4 AT, 2tlg 20/62,5 EV1 silberfarben 1 Stück PZ-Einsatz u. vorg. für Zylinder 35(innen)/60 1 Stück Panik B, Rohrrahmens Schloss DM 34 (U) R 1 Stück SB U24 R V 2 Stück Al 11 Drücker 9mm Edelstahl 2 Stück Zylinderrosette Stärke 9mm Edelstahl 1 Stück Gleitstück außen öffnend klips schwarz Füllung: 2 Stück 3x4mm U204 Isolierglas 0,7 3xESG4 U=0,7 Preis inkl. 3x 4mmESG TGI schwarz Panikfunktion B nach EN179! ohne Türschließer!		
008	1,00	Stk	Fensterelement 3800 mm x 1220 mm 1.9	€ 1.644,37	€ 1.644,37

Ansicht von außen

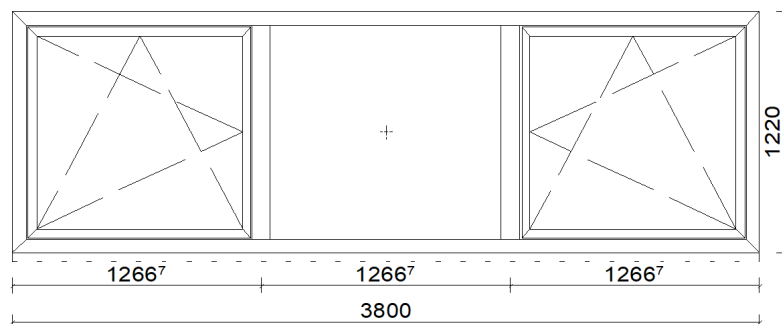

Pos 008
Fensterelement 3800 mm x 1220 mm 1.9, bestehend aus zwei DK-Fenstern und einem Festfeld.
System: heroyal W/D 72 mit PU Variante 1,5 Gll.: Standard 1 F

Fensterbeschläge:
WF 100 Dreh-Kippflügel innen öffnend DIN R Fehlbediensperre Eckum
WF 100 Dreh-Kippflügel innen öffnend DIN L Fehlbediensperre Eckum

Wärmedurchgangskoeffizient (Uw/Ud): 1,40 W/(m²K)

Oberflächen:

Profile: RAL

Fläche RAL: 13,470 m²

Profile:

Rahmen: 22023 Rahmen 72/70_m.PU

Sprosse: 22033 Sprosse 72/94_m.PU

Fensterflügel: 22212 Flügel 84/80_SBN_m.PU


Zusatzbeschläge pro Element:
2 Stück Objektolive EDI Edelstahloptik

Füllung:

3 Stück 2x4mm U001 | Isolierglas 1,1 U=1,1
TGI schwarz

Pos.	Anzahl	Einh.	Artikel	Einzelpreis	Gesamtpreis
Alternativ:					
008A	1,00	Stk	Fensterelement 3800 mm x 1220 mm 1.9a	€ 1.747,71	

Ansicht von außen

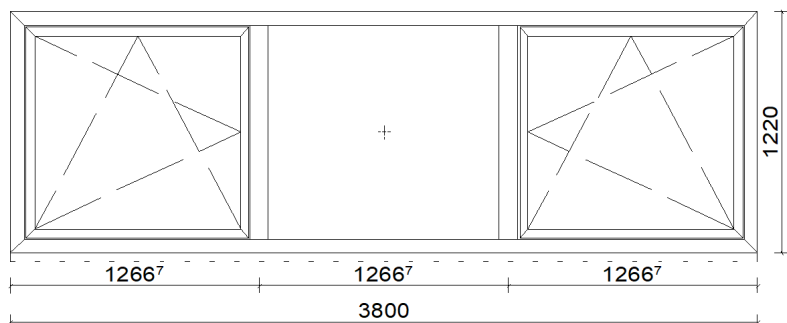

Pos 008A

Fensterelement 3800 mm x 1220 mm 1.9a, bestehend aus zwei DK-Fenstern und einem Festfeld.

System: heroal W/D 72 mit PU Variante 1,5 Gll.: Standard 1 F

Fensterbeschläge:

WF 100 Dreh-Kippflügel innen öffnend DIN R Fehlbediensperre Eckum

WF 100 Dreh-Kippflügel innen öffnend DIN L Fehlbediensperre Eckum

Wärmedurchgangskoeffizient (Uw/Ud): 1,10 W/(m²K)

Oberflächen:

Profile: RAL

Fläche RAL: 13,062 m²

Profile:

Rahmen: 22023 Rahmen 72/70_m.PU

Sprosse: 22033 Sprosse 72/94_m.PU

Fensterflügel: 22212 Flügel 84/80_SBN_m.PU

Zusatzbeschläge pro Element:

2 Stück Objektolive EDI Edelstahloptik


Füllung:

3 Stück 3x4mm U201 | Isolierglas 0,7 U=0,7

TGI schwarz

009	3,00	Stk	Fensterelemente 23200 mm x 1950 mm 1.10	€ 8.214,05	€ 24.642,15
-----	------	-----	---	------------	-------------

Ansicht von außen



Pos.	Anzahl	Einh.	Artikel	Einzelpreis	Gesamtpreis
------	--------	-------	---------	-------------	-------------

Pos 009
 Festfeld 23200 mm x 1950 mm 1.10
 System: heroal W/D 72 mit PU Variante 1,5 Gll.: Einbruchhemmung

Wärmedurchgangskoeffizient (Uw/Ud): 1,30 W/(m²K)

Oberflächen:
 Profile: RAL
 Fläche RAL: 65,818 m²


Profile:
 Rahmen: 22062 Dehn-Rahmen 72/74_m.PU, 22023 Rahmen 72/70_m.PU,
 22030 Rahmen 72/200_m.PU
 Sprosse: 22033 Sprosse 72/94_m.PU

Füllung:
 18 Stück 2x4mm U001 | Isolierglas 1,1 U=1,1
 TGI schwarz

Alternativ:

009A 3,00 Stk Fensterelement 23200 mm x 1950 mm 1.10a € 9.328,46

Ansicht von außen



Pos 009A
 Festfeld 23200 mm x 1950 mm 1.10a
 System: heroal W/D 72 mit PU Variante 1,5 Gll.: Einbruchhemmung

Wärmedurchgangskoeffizient (Uw/Ud): 0,96 W/(m²K)

Oberflächen:
 Profile: RAL
 Fläche RAL: 62,702 m²


Profile:
 Rahmen: 22062 Dehn-Rahmen 72/74_m.PU, 22023 Rahmen 72/70_m.PU,
 22030 Rahmen 72/200_m.PU
 Sprosse: 22033 Sprosse 72/94_m.PU

Füllung:
 18 Stück 3x4mm U201 | Isolierglas 0,7 U=0,7
 TGI schwarz

010 4,00 Stk Fensterelemente 8000 mm x 3000 mm 1.11 € 5.943,22 € 23.772,88

Pos.	Anzahl	Einh.	Artikel	Einzelpreis	Gesamtpreis
------	--------	-------	---------	-------------	-------------

Ansicht von außen

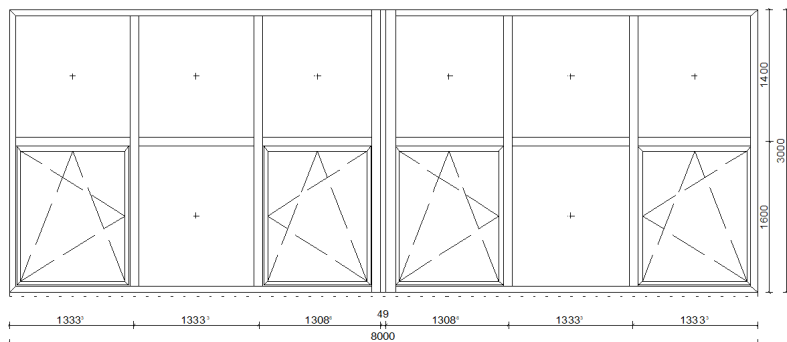

Pos 010

Fensterelemente 8000 mm x 3000 mm 1.11, bestehend aus vier DK-Fenstern und acht Festfeldern.

System: heroyal W/D 72 mit PU Variante 1,5 Gll.: Standard 1 F

Fensterbeschläge:

WF 100 Dreh-Kippflügel innen öffnend DIN R Fehlbediensperre Eckum

WF 100 Dreh-Kippflügel innen öffnend DIN L Fehlbediensperre Eckum

Wärmedurchgangskoeffizient (Uw/Ud): 1,30 W/(m²K)

Oberflächen:

Profile: RAL

Fläche RAL: 48,982 m²

Profile:

Rahmen: 22025 Rahmen 72/100_m.PU, 22023 Rahmen 72/70_m.PU

Sprosse: 22033 Sprosse 72/94_m.PU

Fensterflügel: 22212 Flügel 84/80_SBN_m.PU

Zusatzbeschläge pro Element:

4 Stück Objektolive EDI Edelstahloptik

Füllung:


12 Stück 2x4mm U001 | Isolierglas 1,1 U=1,1

TGI schwarz

Alternativ:


010A **4,00 Stk** **Fensterelement 8000 mm x 3000 mm 1.11a** **€ 6.527,51**

Ansicht von außen

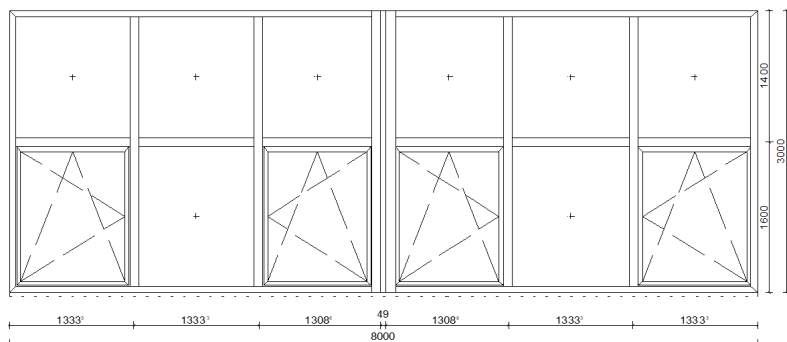


Pos.	Anzahl	Einh.	Artikel	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Pos 010A Fensterelement 8000 mm x 3000 mm 1.11a, bestehend aus vier DK-Fenstern und acht Festfeldern. System: heroal W/D 72 mit PU Variante 1,5 Gll.: Standard 1 F Fensterbeschläge: WF 100 Dreh-Kippflügel innen öffnend DIN R Fehlbediensperre Eckum WF 100 Dreh-Kippflügel innen öffnend DIN L Fehlbediensperre Eckum Wärmedurchgangskoeffizient (Uw/Ud): 1,00 W/(m²K) Oberflächen: Profile: RAL Fläche RAL: 47,408 m² Profile: Rahmen: 22025 Rahmen 72/100_m.PU, 22023 Rahmen 72/70_m.PU Sprosse: 22033 Sprosse 72/94_m.PU Fensterflügel: 22212 Flügel 84/80_SBN_m.PU Zusatzbeschläge pro Element: 4 Stück Objektolive EDI Edelstahloptik Füllung: 12 Stück 3x4mm U201 Isolierglas 0,7 U=0,7 TGI schwarz		
011	1,00	Stk	Fensterelement 3800 mm x 3000 mm 1.12	€ 2.774,44	€ 2.774,44

Ansicht von außen

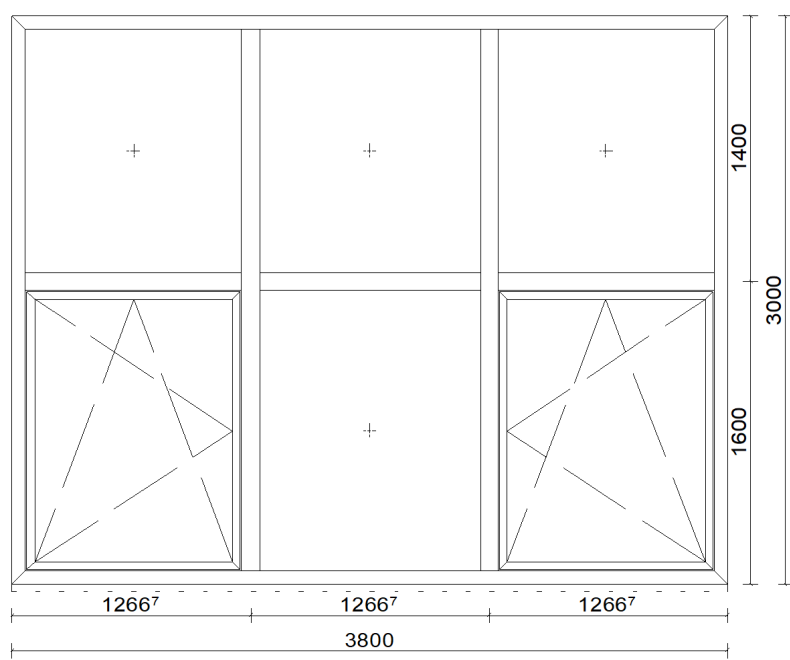


Pos.	Anzahl	Einh.	Artikel	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Pos 011 Fensterelement 3800 mm x 3000 mm 1.12, bestehend aus zwei DK-Fenstern und vier Festfeldern. System: heroal W/D 72 mit PU Variante 1,5 Gll.: Standard 1 F Fensterbeschläge: WF 100 Dreh-Kippflügel innen öffnend DIN R Fehlbediensperre Eckum WF 100 Dreh-Kippflügel innen öffnend DIN L Fehlbediensperre Eckum Wärmedurchgangskoeffizient (Uw/Ud): 1,30 W/(m²K) Oberflächen: Profile: RAL Fläche RAL: 22,958 m² Profile: Rahmen: 22023 Rahmen 72/70_m.PU Sprosse: 22033 Sprosse 72/94_m.PU Fensterflügel: 22212 Flügel 84/80_SBN_m.PU Zusatzbeschläge pro Element: 2 Stück Objektolive EDI Edelstahloptik Füllung: 6 Stück 2x4mm U001 Isolierglas 1,1 U=1,1 TGI schwarz		
Alternativ:					
011A	1,00	Stk	Fensterelement 3800 mm x 3000 mm 1.12a	€ 3.057,09	

Ansicht von außen

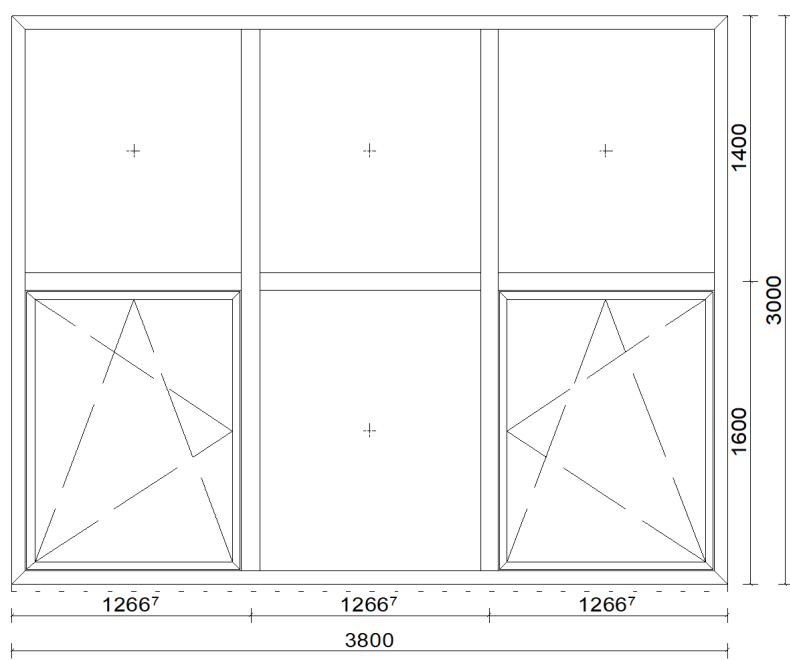

Pos.	Anzahl	Einh.	Artikel	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Pos 011A Fensterelement 3800 mm x 3000 mm 1.12a, bestehend aus zwei DK-Fenstern und vier Festfeldern. System: heroal W/D 72 mit PU Variante 1,5 Gll.: Standard 1 F Fensterbeschläge: WF 100 Dreh-Kippflügel innen öffnend DIN R Fehlbediensperre Eckum WF 100 Dreh-Kippflügel innen öffnend DIN L Fehlbediensperre Eckum Wärmedurchgangskoeffizient (Uw/Ud): 1,00 W/(m²K) Oberflächen: Profile: RAL Fläche RAL: 22,185 m² Profile: Rahmen: 22023 Rahmen 72/70_m.PU Sprosse: 22033 Sprosse 72/94_m.PU Fensterflügel: 22212 Flügel 84/80_SBN_m.PU Zusatzbeschläge pro Element: 2 Stück Objektolive EDI Edelstahloptik Füllung: 6 Stück 3x4mm U201 Isolierglas 0,7 U=0,7 TGI schwarz		
012	2,00	Stk	Fensterelemente 3800 mm x 1100 mm 1.13	€ 1.584,02	€ 3.168,04

Ansicht von außen

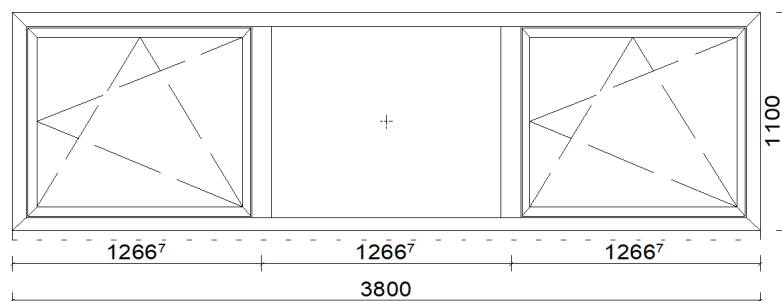

Pos 012
 Fensterelemente 3800 mm x 1100 mm 1.13, bestehend aus zwei DK-Fenstern und einem Festfeld.
 System: heroal W/D 72 mit PU Variante 1,5 Gll.: Standard 1 F

Fensterbeschläge:
 WF 100 Dreh-Kippflügel innen öffnend DIN L Fehlbediensperre Eckum

Wärmedurchgangskoeffizient (Uw/Ud): 1,40 W/(m²K)


Oberflächen:
 Profile: RAL
 Fläche RAL: 12,828 m²

Profile:
 Rahmen: 22023 Rahmen 72/70_m.PU
 Sprosse: 22033 Sprosse 72/94_m.PU
 Fensterflügel: 22212 Flügel 84/80_SBN_m.PU

Zusatzbeschläge pro Element:
 2 Stück Objektolive EDI Edelstahloptik

Pos.	Anzahl	Einh.	Artikel	Einzelpreis	Gesamtpreis
Füllung: 3 Stück 2x4mm U001 Isolierglas 1,1 U=1,1 TGI schwarz					
Alternativ:					
012A	2,00	Stk	Fensterelement 3800 mm x 1100 mm 1.13a	€ 1.675,85	

Ansicht von außen

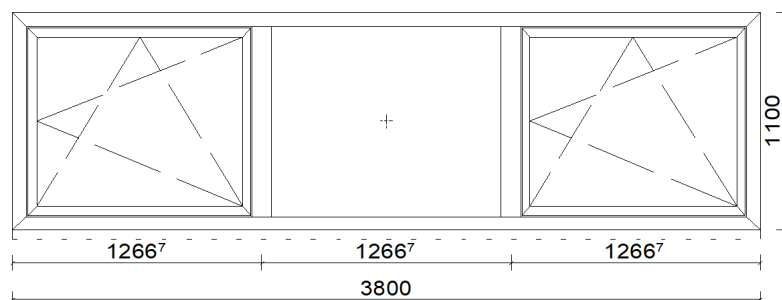

Pos 012A
 Fensterelement 3800 mm x 1100 mm 1.13a, bestehend aus zwei DK-Fenstern
 und einem Festfeld.
 System: heroal W/D 72 mit PU Variante 1,5 Gll.: Standard 1 F

Fensterbeschläge:
 WF 100 Dreh-Kippflügel innen öffnend DIN L Fehlbediensperre Eckum

Wärmedurchgangskoeffizient (Uw/Ud): 1,10 W/(m²K)

Oberflächen:

Profile: RAL

Fläche RAL: 12,443 m²

Profile:

Rahmen: 22023 Rahmen 72/70_m.PU

Sprosse: 22033 Sprosse 72/94_m.PU

Fensterflügel: 22212 Flügel 84/80_SBN_m.PU

Zusatzbeschläge pro Element:

2 Stück Objektolive EDI Edelstahloptik

Füllung:


3 Stück 3x4mm U201 | Isolierglas 0,7 U=0,7

TGI schwarz

013	2,00	Stk	Türelemente 1010 mm x 2135 mm 1.14	€ 1.434,79	€ 2.869,58
-----	------	-----	------------------------------------	------------	------------

Pos.	Anzahl	Einh.	Artikel	Einzelpreis	Gesamtpreis
------	--------	-------	---------	-------------	-------------

Ansicht von außen

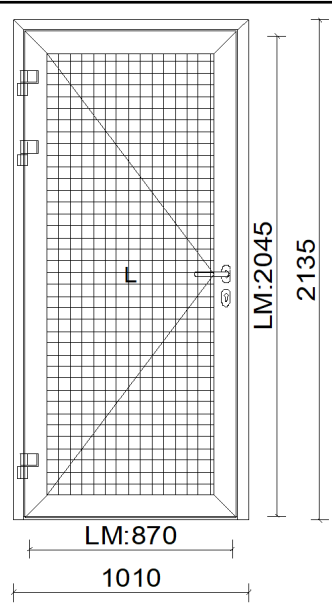

Pos 013

Einflg. Tür 1010 mm x 2135 mm 1.14

System: heroal W/D 72 mit PU Variante 1,5 Gll.: Standard 1 F

Wärmedurchgangskoeffizient (Uw/Ud): 1,40 W/(m²K)

Oberflächen:

Profile: RAL

Fläche RAL: 6,163 m²

Profile:

Rahmen: 21079 HT-Rahmen 72/70 a.ö._m.PU., 19088 HT-Schwelle 71/20

Türflügel: 21682 HT-Flügel 72/94 vzgh_m.PU

Türbeschreibung:

Tür 1-flügelig nach außen öffnend DIN L

Bodenabschluss:

heroal 053 ALU-ONE

Zusatzbeschläge pro Element:

3 Stück Türband 4 AT, 2tlg 20/62,5 EV1 silberfarben

1 Stück PZ-Einsatz u. vorg. für Zylinder 35(innen)/60

1 Stück Panik B, Rohrrahmenschloss DM 34 (U) L

1 Stück SB U24 L V

2 Stück Al 11 Drücker 9mm Edelstahl

2 Stück Zylinderrosette Stärke 9mm Edelstahl

1 Stück Gleitstück außen öffnend klips schwarz

Füllung:

1 Stück 34AV011 Paneel 34 Sonderfarbe

34mm, 30 dB

beids. antiverzug - doppelt gleitend

Panikfunktion B nach EN179!


ohne Türschließer!

Pos.	Anzahl	Einh.	Artikel	Einzelpreis	Gesamtpreis
Alternativ:					
013A	2,00	Stk	1.14a	€ 0,00	

Paneel mit $U_p = 0,8 \text{ W/m}^2\text{K}$ bereits in Grundposition enthalten

014-1	3,00	Stk	Fensterelemente 2010 mm x 1010 mm 1.15	€ 304,94	€ 914,82
-------	------	-----	--	----------	----------

Ansicht von außen

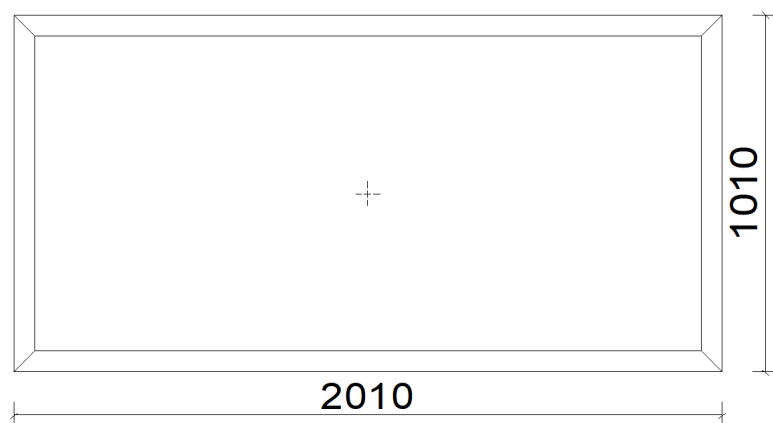

Pos 014-1
 Festfeld 2010 mm x 1010 mm 1.15
 System: heroal W/D 50 C Gll.: Standard F 1

Wärmedurchgangskoeffizient (U_w/U_d): (nicht berechnet)

Oberflächen:

Profile: RAL

Fläche RAL: 3,558 m²

Profile:

Rahmen: 6322 Rahmen 50/58


Füllung:

1 Stück 6mm 011 | ESG 6mm

014-2	3,00	Stk	Fensterelemente 2010 mm x 1010 mm 1.15	€ 290,56	€ 871,68
-------	------	-----	--	----------	----------

Pos.	Anzahl	Einh.	Artikel	Einzelpreis	Gesamtpreis
------	--------	-------	---------	-------------	-------------

Ansicht von außen

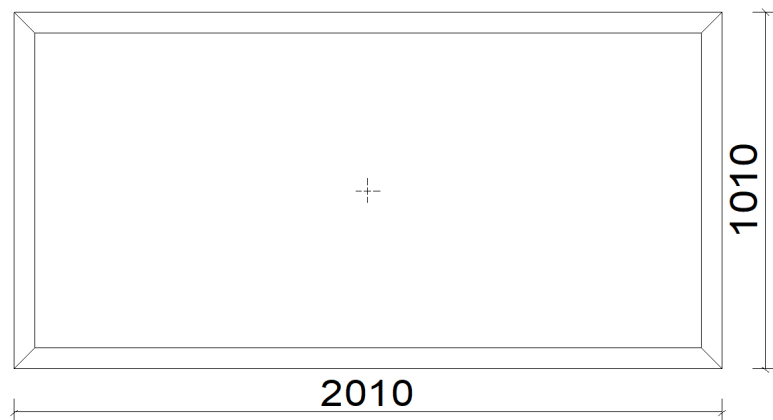

Pos 014-2
 Festfeld 2010 mm x 1010 mm 1.15
 System: heroal W/D 50 C Gll.: Standard F 1

Wärmedurchgangskoeffizient (Uw/Ud): (nicht berechnet)


Oberflächen:
 Profile: RAL
 Fläche RAL: 3,558 m²

Profile:
 Rahmen: 6322 Rahmen 50/58

Füllung:
 1 Stück 6mm 002 | Float 6mm

015	3,00 Stk	Fensterelemente 1010 mm x 1010 mm 1.16	€ 220,14	€ 660,42
------------	-----------------	---	-----------------	-----------------


Ansicht von außen

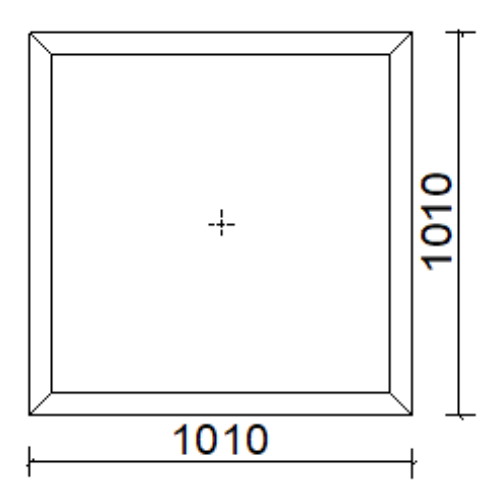

Pos.	Anzahl	Einh.	Artikel	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Pos 015 Festfeld 1010 mm x 1010 mm 1.16 System: heroal W/D 50 C Gll.: Standard F 1 Wärmedurchgangskoeffizient (Uw/Ud): (nicht berechnet) Oberflächen: Profile: RAL Fläche RAL: 2,358 m² Profile: Rahmen: 6322 Rahmen 50/58 Füllung: 1 Stück 6mm 002 Float 6mm		

016	1,00	Stk	Fensterelement 3500 mm x 1010 mm 1.17	€ 1.623,32	€ 1.623,32
-----	------	-----	---------------------------------------	------------	------------

Ansicht von außen

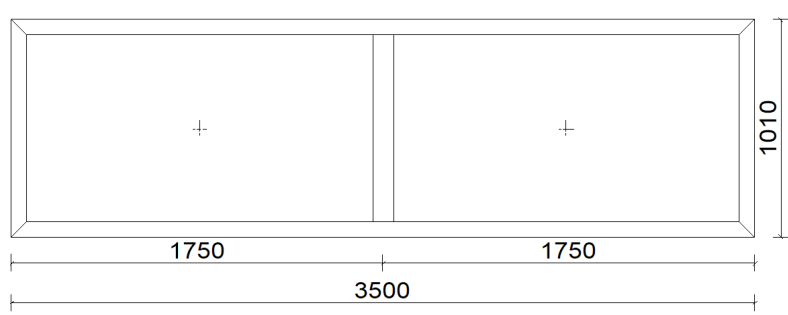

Pos 016
Festfeld 3500 mm x 1010 mm 1.17
System: Hueck LAVA 77-30 AT Dichtung außen 914258 Gll.: Lava

Wärmedurchgangskoeffizient (Uw/Ud): (nicht berechnet)

Oberflächen:
Profile: RAL
Fläche RAL: 6,396 m²

Profile:
Rahmen: 803030 Rahmenprofil 77/46/71/0
Sprosse: 803330 Sprossenprofil 77/46/96/0

Füllung:
2 Stück 16mm VM30-001 Contraflam 30 (5-5) mono
mono 16


EI30 Innenanwendung unisoliert Deutschland!

Alternativ:

016A	3,00	Stk	Fensterelement 3500 mm x 1010 mm 1.17a	€ 1.765,27	
------	------	-----	--	------------	--

Pos.	Anzahl	Einh.	Artikel	Einzelpreis	Gesamtpreis
------	--------	-------	---------	-------------	-------------

Ansicht von außen

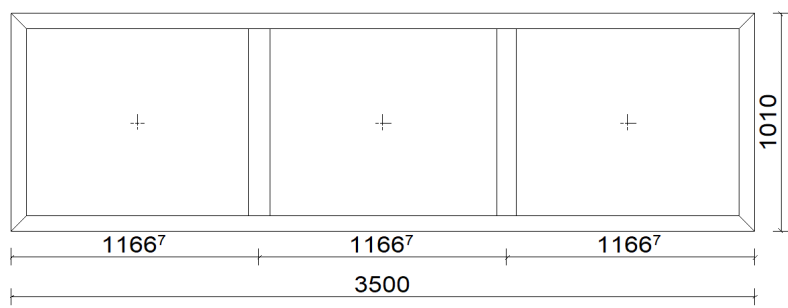

Pos 016A

Festfeld 3500 mm x 1010 mm 1.17a

System: Hueck LAVA 77-30 AT Dichtung außen 914258 Gll.: Lava

Wärmedurchgangskoeffizient (Uw/Ud): (nicht berechnet)

Oberflächen:

Profile: RAL

Fläche RAL: 7,190 m²

Profile:

Rahmen: 803030 Rahmenprofil 77/46/71/0

Sprosse: 803330 Sprossenprofil 77/46/96/0


Füllung:

3 Stück 16mm VM30-001 Contraflam 30 (5-5) mono
 mono 16

EI30 Innenanwendung unisoliert Deutschland!


017	1,00 Stk	Türelement 3000 mm x 4800 mm 1.18	€ 2.409,86	€ 2.409,86
-----	----------	-----------------------------------	------------	------------

Ansicht von außen

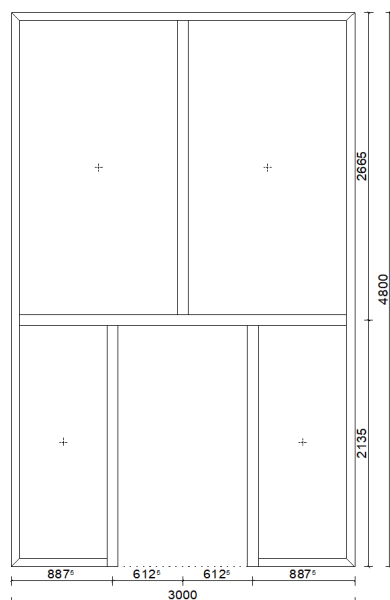

Pos.	Anzahl	Einh.	Artikel	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Pos 017 Festfeld 3000 mm x 4800 mm 1.18 System: heroal W/D 72 mit PU Variante 1,5 Gll.: Einbruchhemmung Wärmedurchgangskoeffizient (Uw/Ud): (nicht berechnet) Oberflächen: Profile: RAL Fläche RAL: 16,923 m ² Profile: Rahmen: 22023 Rahmen 72/70_m.PU Sprosse: 22033 Sprosse 72/94_m.PU Aufdopplung: 15191 Abdeckprofil SP 68/20 Füllung: 2 Stück U001 Isolierglas 1,1 TGI schwarz 102 ESG 4 wärmebesch 214 VSG P5A ohne Statik 2 Stück 2x6mm U002 Isolierglas 1,1 U=1,1 TGI schwarz in Anlehnung an RC3!		
Alternativ:					
018	17,00	Stk	Türelement 1010 mm x 2135 mm 1.19	€ 1.434,79	

Ansicht von außen

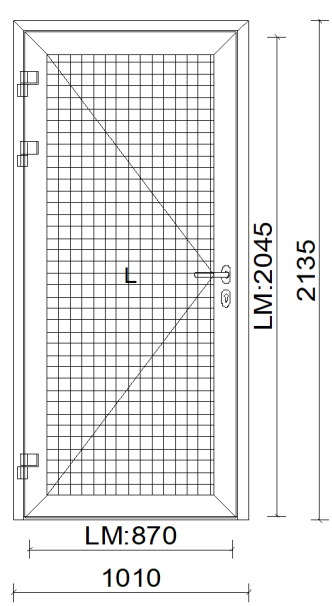

Pos 018
 Einflg. Tür 1010 mm x 2135 mm 1.19
 System: heroal W/D 72 mit PU Variante 1,5 Gll.: Standard 1 F

 Wärmedurchgangskoeffizient (Uw/Ud): 1,40 W/(m²K)

 Oberflächen:
 Profile: RAL
 Fläche RAL: 6,163 m²

Pos.	Anzahl	Einh.	Artikel	Einzelpreis	Gesamtpreis
Profile: Rahmen: 21079 HT-Rahmen 72/70 a.ö._m.PU., 19088 HT-Schwelle 71/20 Türflügel: 21682 HT-Flügel 72/94 vzgh_m.PU Türbeschreibung: Tür 1-flügelig nach außen öffnend DIN L Bodenabschluss: heroal 053 ALU-ONE Zusatzbeschläge pro Element: 3 Stück Türband 4 AT, 2tlg 20/62,5 EV1 silberfarben 1 Stück PZ-Einsatz u. vorg. für Zylinder 35(innen)/60 1 Stück Panik B, Rohrrahmenschloss DM 34 (U) L 1 Stück SB U24 L V 2 Stück Al 11 Drücker 9mm Edelstahl 2 Stück Zylinderrosette Stärke 9mm Edelstahl 1 Stück Gleitstück außen öffnend klips schwarz Füllung: 1 Stück 34AV011 Paneel 34 Sonderfarbe 34mm, 30 dB beids. antiverzug - doppelt gleitend Panikfunktion B nach EN179! ohne Türschließer! Alternativ: 018A 17,00 Stk 1.19a € 0,00					
Paneel mit Up = 0,8W/m²K bereits in Grundposition enthalten					
990c-202	1,00	Stk	Anlieferungspauschale Brandschutzglas < 20 m²	€ 64,00	€ 64,00
Preis gültig ab 05. 07. 2023: Falls auch eine Kranentladung erforderlich ist, werden zusätzlich € 98,5 in Rechnung gestellt.					
991-2024	1,00	Stk	Farbmindermengenzuschlag pro Farbe	€ 33,12	€ 33,12
Bei Aufträgen in RAL-Farben unter 30m² Beschichtungsfläche wird ein Farbmindermengenzuschlag von 33,12 EUR pro RAL-Farbe berechnet.					
992-2022	1,00	Stk	Glasmindermengenzuschlag 06-2022	€ 55,00	€ 55,00

Pos.	Anzahl	Einh.	Artikel	Einzelpreis	Gesamtpreis
Bei Brandschutzaufträgen mit einer Gesamtbrandschutzglasfläche unter 5m ² wird ein Kleinmengenzuschlag von 55,00 EUR berechnet. (Stand Juni 2022)					
Nettowert					€ 128.994,39
zuzüglich 20,0 % MwSt.					€ 25.798,88
Bruttobetrag					€ 154.793,27

Nach Erhalt der Rechnung zahlbar wie folgt:

14 Tage 4% Skonto, 30 Tage ohne Abzug

Pos.	Anzahl	Einh.	Artikel	Einzelpreis	Gesamtpreis
------	--------	-------	---------	-------------	-------------

In den folgenden Ausführungen finden Sie relevante Bedingungen für Angebot und Lieferung in der Geschäftsbeziehung oder Anbahnung mit alu-one Metallbaupartner GmbH (in der Folge kurz „alu-one“ genannt). Diese gelten neben unseren AGBs uneingeschränkt und auch dann, wenn in anderen Angaben und Schriftstücken (z.B. Ihre AGBs), anders lautende Informationen enthalten sind.

Änderungen AB

Werden kundenseitige Änderungen nach Erhalt der Auftragsbestätigung vorgenommen, behält sich die Firma alu-one das Recht vor eine Bearbeitungsgebühr pro Änderung separat in Rechnung zu stellen.

Diese Gebühr deckt lediglich die Aufwendungen der Sachbearbeiter und beinhaltet nicht die ggf. anfallenden Mehrkosten, die aufgrund von Materialänderungen schlagend werden. Diese werden gesondert abgerechnet.

Schriftliche Bestätigung AB

Übermittelte Auftragsbestätigungen sind jeweils binnen 2 Arbeitstagen schriftlich gegenzuzeichnen.

Sollte, sofern keine anderslautende schriftliche Vereinbarung getroffen worden sein, innerhalb dieser Frist keine schriftliche Stellungnahme in unserem Büro eingehen, gilt die Auftragsbestätigung inkl. aller Inhalte als kontrolliert und zur Produktion freigegeben. Änderungen sind nach dieser Frist nicht mehr möglich.

Gültigkeit Angebot

Angebote sind stets freibleibend. Die angegebenen Preise sind ausschließlich in der angebotenen Menge zwei Wochen gültig.

Um die angebotenen Preise im Auftragsfall sicherzustellen, ist bei Bestellung immer die Angebotsnummer angeben!

Es gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen von alu-one - diese sind unter <https://www.alu-one.at/agb> abrufbar.

Liefertermine

Für die zu liefernden Waren und Produkte werden im Rahmen der Möglichkeiten kurzfristige Liefertermine für Sie ermittelt. Es gelten keine spezifischen Liefer- und Montagetermine.

Anderslautende Regelungen sind unwirksam. Wir versuchen gerne, allfällige gewünschte Liefer-/Montagetermine nachzukommen, wobei sich daraus keine Verpflichtung für uns ergibt.

Alle Angaben von Lieferterminen sind unverbindlich und für etwaig entstandenen Kosten aus verspäteter Lieferung übernehmen wir keinerlei Haftung! Sollten beim Transport nicht vorherzusehende Verzögerungen durch beispielsweise Verkehrskontrollen, technische Gebrechen, höhere Gewalten etc. auftreten, können eventuell entstehende Mehrkosten durch z.B. Stehzeiten von Gerät und Personal nicht übernommen werden.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Diese sind unter <https://www.alu-one.at/agb> abrufbar.

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum von alu-one.

Gefahrenübergang

Der Versand bzw. der Transport erfolgt auf Gefahr des Kunden. Die Ware gilt als „ab Werk“ verkauft. Das Versandrisiko trägt daher der Kunde. Die Leistungsgefahr geht mit Übergabe der Ware an den Spediteur/Frachtführer über. Bei Selbstabholung erfolgt der Gefahrenübergang mit Absendung der Bereitstellungsanzeige durch das Unternehmen an den Kunden.

Weitere Bedingungen/Informationen finden Sie in unseren AGBs unter <https://www.alu-one.at/agb>.

Angaben zur Produktausführung

Sämtliche Ausführungsanforderungen an die Produkte wie z.B. nationale Vorschriften, Anforderungen aus Landes- und Baugesetzen, OIB-Richtlinien, regionale (standortbezogene) Anforderungen, sicherheitsrelevante Anforderungen, nutzungsbedingte Anforderungen oder auch vertragliche Vereinbarungen mit dem Endkunden usw. sind unbedingt in Anfrage oder Bestellung ausschließlich schriftlich mitzuteilen, da wir sonst auf derartige allfällige Anforderungen keine Rücksicht nehmen können, derartige allfällige Anforderungen nicht Vertragsgegenstand sind und die angebotenen Produkte derartigen allfälligen Anforderungen nicht zu entsprechen haben. Jegliche Planungstätigkeit, u.a. Ausführungs- oder Objektplanungen, obliegt der Sphäre des Auftraggebers; eine Planungstätigkeit wird von uns nicht geschuldet und nicht durchgeführt.

Die Verwendung und die Einbausituation der bestellten Produkte am Bauwerk (und die daraus folgenden Leistungseigenschaften) sind uns nicht bekannt; der Auftraggeber hat diese Umstände und Leistungseigenschaften zu prüfen und zu ermitteln und uns mitzuteilen, da wir sonst auf derartige allfällige Anforderungen/Leistungseigenschaften keine Rücksicht nehmen können, derartige allfällige Anforderungen/Leistungseigenschaften nicht Vertragsgegenstand sind und die angebotenen Produkte derartigen allfälligen Anforderungen/Leistungseigenschaften nicht zu entsprechen haben. Die richtige und vollständige Ermittlung der Anforderungen/Leistungseigenschaften sowie die Verantwortung zur dementsprechenden ordnungsgemäßen und gesetzeskonformen Ausführung der bestellten Produkte obliegt ausschließlich der Verantwortung des Auftraggebers. Eine Haftung von alu-one ist diesbezüglich ausgeschlossen. Die Einhaltung vereinbarter Normen (beispielhaft ÖNORM B 3691 und darin vorzusehende Hochzugshöhen für den Einbau) ist zu gewährleisten und bereits bei den zuvor genannten Planungen zu berücksichtigen. Bei bodentiefen Fenster- und Türelementen ist die Richtlinie Bauwerksabdichtung - Anschluss an bodentiefe Fenster und Türen zu beachten.

Bauphysikalische Werte der Produkte (z.B. U-Werte etc.) erhalten Sie auf Anfrage!

Die von alu-one in Angebot und Auftragsbestätigung ausgeführten Gläser und Glasstärken richten sich, falls keine detaillierten Vorgaben des Kunden vorhanden sind, ausschließlich nach den möglichen Glasproduktionsabmessungen des Glasherstellers. Der Kunde hat die von alu-one ausgewählten Gläser und Glasstärken immer auf die Erfüllung aller statischen Vorschriften und sonstigen Anforderungen zu überprüfen und gegebenenfalls unverzüglich schriftlich bei alu-one zu rügen, wenn die Gläser bzw. Glasstärken nicht entsprechen sollten. Statische Vordimensionierungen oder glasstatische Berechnungen werden von alu-one nicht durchgeführt und sind nicht im Leistungsumfang von alu-one.

Oberflächen

Die angegebenen Oberflächenfarben unserer Aluminiumelemente können in Verbindung mit Füllungseinsätzen, Blechabkantungen und Fensterbänken Farbunterschiede aufweisen! Bei eloxierten Oberflächen ist eine Farbdifferenz der zusammengebauten Profile untereinander, bedingt durch die unterschiedlichen Profilquerschnitte und Pressrichtungen möglich. Das Auftreten dieser Phänomene stellt keinen Reklamationsgrund dar!

Stege thermisch getrennter Aluminiumprofile können pulverbeschichtet sein. Beschichtungen haften auf diesen Materialien schlechter und es kann zu Blasenbildungen sowie Abplatzungen kommen. Dies ist technisch bedingt und zulässig (siehe GSB-Merkblatt AL11/2012).

Filiform Korrosion – Korrosion an unbeschichteten Profil-Bearbeitungen

Diese Korrosion (Ausblühungen) tritt an bearbeitungsbedingten blanken Stellen (Bohrungen, Schnitte, Fräsungen etc.) auf. Sie ist materialbedingt und nicht vermeidbar. Allerdings kann durch eine zweimalige Reinigung pro Jahr und anschließender Konservierung diese chemische Reaktion verzögert werden. Besonders gefährdet sind Bereiche mit hoher Salzkonzentration bzw. Luftfeuchtigkeit (Streusalz, Meeresnähe etc.).

Bei der Prüfung des allgemeinen Erscheinungsbildes auf die optische Beschaffenheit ist die visuelle Draufsicht auf die Sichtflächen maßgebend. Für die Kriterien der Prüfung sowie Beurteilung sind das VFF-Merkblatt AL.02: Visuelle Beurteilung von organisch beschichteten (lackierten) Oberflächen auf Aluminium bzw. das VFF-Merkblatt AL.03: Visuelle Beurteilung von anodisch oxidierten (eloxierten) Oberflächen auf Aluminium heranzuziehen.

Bei Aufträgen in RAL-Farben unter 30 m² Beschichtungsfläche wird ein Farbmindermengenzuschlag berechnet. Die Beschichtungsfläche ist im Positionstext jeweils für ein Stück angegeben.

Bei Feuerschutzaufträgen mit einer Gesamtglasfläche unter 5 m² wird ein Kleinmengenzuschlag berechnet.

Die konkreten Beträge entnehmen Sie dem Angebot.

Oberflächenschutz

Unsere Elemente werden immer mit Schutzfolie ausgeliefert. Diese ist umgehend zu entfernen.

Wir weisen darauf hin, dass die Folien ihre Eigenschaften bedingt durch Umwelteinflüsse (wie Sonnenlicht, UV-Strahlung, Frost, Temperaturwechsel und Feuchtigkeit) verändern können. Bei einer Lagerung der Elemente im Freien kann unter die Schutzfolie Feuchtigkeit eindringen und führt bei Sonneneinstrahlung zu einer Beschädigung der Beschichtungsoberfläche

Pos.	Anzahl	Einh.	Artikel	Einzelpreis	Gesamtpreis
------	--------	-------	---------	-------------	-------------

(Blanchingeffekt). Für Kleberückstände und dgl. wird keine Haftung übernommen.

Bimetalleffekt

Der Bi-Metalleffekt tritt bei thermisch getrennten Elementen auf. Er hat die Auswirkung, dass sich das Material bei großen Temperaturunterschieden von der Außen- zu Innenseite naturgemäß der wärmeren Seite entgegen wölbt. Dies kann zu Beeinträchtigungen von Türschließ- und Dichtheitsfunktionen führen.
 Der Bi-Metalleffekt ist ein physikalischer Vorgang, der alle Materialien betrifft und kann technisch nicht verhindert werden.
 Es wurden Systemtechniken entwickelt, die diesem Effekt entgegenwirken – zur Gänze ausgeschlossen kann er dadurch aber nicht werden. Die Einflussfaktoren Oberflächenfarbe, Elementgröße, Wärmedämmungsgrad des Systems, Einbaulage des Elementes sowie Bautiefe der Konstruktion haben eine relevante Auswirkung auf den Effekt und sind zu beachten. Z. B. verstärken dunkle Elementfarben in Kombination mit großen Abmessungen und hoher Wärmedämmung den Effekt.
 Der Endkunde ist davon nachweislich in Kenntnis zu setzen und beratend auf die gewählten Ausführungen einzuwirken.
 Für Beeinträchtigungen und Beanstandungen, die auf die Missachtung der Einflussfaktoren zurückzuführen sind, übernehmen wir keinerlei Haftung.

Ausführung Schwellenbereich

Elemente mit flachen Schwellen sind generell nicht für den Einsatz im Schlagregenbereich geeignet und dürfen nur in geschützten Einbaulagen durch entsprechende bauliche Maßnahmen (z.B. Vordach) eingesetzt werden.
 Im Fußpunkt kann es bei Abschlüssen mit Bürstendichtungen ohne Anschlag zu Zugerscheinungen kommen! Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Bauphysikalische Ausführungen

Sofern von uns technische Werte (wie z.B. Schalldämmmaße, U-Werte, etc.) angeboten werden, so beziehen sich diese, sofern nicht anders angegeben, stets auf eine Elementgröße gemäß Normprüfmaßen (das sind bei Fenstern z.B. 1,23 m x 1,48 m) und auf die Ausführung mit Standard Rahmen- und Flügelprofilen. Wir weisen darauf hin, dass sich derartige technische Werte bei unterschiedlichen Elementgrößen und unterschiedlichen Rahmen- und Flügelprofilen (Profilansichtsbreiten) wesentlich verändern können (mithin ist es z.B. möglich, dass sich bei größeren Elementgrößen der Schallschutz oder der U-Wert entsprechend verschlechtern). Die von uns angebotenen Werte beziehen stets nur auf eine Elementgröße gemäß Normprüfmaßen.
 Die jeweiligen Systemprodukte sind auf bauphysikalische Eigenschaften (z.B. Widerstandsfähigkeit bei Windlast, Schlagregendichtheit, Luftdurchlässigkeit usw.) geprüft. Elemente, die in Art und Größe vom Prüfkörper abweichen (z.B. Übergrößen) erfüllen die Prüfergebnisse nicht mehr. alu-one übernimmt für derartige Ausführungen keine wie auch immer geartete Haftung. Für den Fall, dass der Auftraggeber die Lieferung derartiger Elemente wünschen sollte, haften und gewährleisten wir für das Erreichen der erforderlichen Werte bzw. für die bauphysikalischen Eigenschaften der Elemente (z.B. Widerstandsfähigkeit bei Windlast, Schlagregendichtheit, Luftdurchlässigkeit usw.) nicht.
 Weiters ist eine Klassifizierung der Leistungseigenschaft "Schlagregendichtheit" bei Einsatz von Rollenschiebern bei nach außen öffnenden Türen nicht möglich.

Unsere Produkte verfügen über unterschiedliche Luftdichtheiten entsprechend der jeweiligen Klassifizierung. Fenster und Türen sind aber nie absolut luftdicht. Durch Konstruktions- und Funktionsfugen kommt es bei den Elementen immer zu einem Luftaustausch. Über eventuell auftretende Glasleitzugserscheinungen informieren wir unter <https://www.alu-one.at/downloads>.

Anwendungsbereich Feuer- und/oder Rauschschutzaabschlüsse

Feuer- und/oder Rauschschutzaabschlüsse können im Außen – und Innenbereich zur Anwendung kommen. Sowohl die Ausführung als auch die Kennzeichnung und Klassifizierung unterscheiden sich erheblich. Der Anwendungsbereich des Abschlusses ist bei Angebot und Bestellung projekt- und positionsbezogen bekanntzugeben.

Für Feuer- und/oder Rauschschutzaabschlüsse im Außenbereich gilt die ÖNORM EN 16034 – Türen, Tore, Fenster – Produktnorm, Leistungseigenschaften - Feuer- und/oder Rauschschutzeigenschaften in Kombination mit der ÖNORM EN 14351-1 - Fenster und Türen - Produktnorm, Leistungseigenschaften Teil 1: Fenster und Außentüren. Entsprechende Elemente werden mit einer CE-Kennzeichnung versehen.

Für Feuerschutzaabschlüsse im Innenbereich gilt weiterhin die ÖNORM B 3850 - Drehflügeltüren und -tore sowie Pendeltüren. Diese Elemente werden mit einer ÜA-Kennzeichnung ausgeführt.

Im Sinne der Sicherheit sollte auch das Montagematerial beim In-Verkehr-Bringer alu-one bestellt und folglich mit den Elementen mitgeliefert werden. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass unsere Elementpreise stets OHNE Montage- und Befestigungsmaterial ermittelt werden. Gerne erstellen wir Ihnen am Angebot bzw. auf der Auftragsbestätigung eine gesonderte Position über das anfallende Montagematerial.

Brandschutzgläser (Einfachscheiben) Innenanwendung

Der zulässige Temperatureinsatzbereich liegt zwischen -10 °C und +45 °C. Bei Lagerung, Transport und Montage, sowie in der Nähe von Wärme- oder Kältequellen, ist besonders auf den zulässigen Temperatureinsatzbereich zu achten. Die Gläser müssen senkrecht und in trockener Umgebung gelagert und transportiert werden. Ein Absetzen der Gläser auf die Ecken muss unbedingt vermieden werden. Eine Nacharbeit, wie Schneiden oder Schleifen, ist nicht zulässig.

Brandschutzisoliertgläser Außenanwendung

Bei Transport, Lagerung und Montage liegt der zulässige Temperatureinsatzbereich zwischen -10 °C und +45 °C.
 In eingebaute Zustand liegt der zulässige Temperatureinsatzbereich von der Außenseite zwischen -40 °C und +60 °C, unter der Voraussetzung, dass die Temperatur an der Innenseite (Raumseite) zwischen 0 °C und +30 °C liegt. Der zulässige Temperatureinsatzbereich von der Innenseite (Raumseite) liegt zwischen -10 °C und +45 °C. In der Nähe von Wärme- oder Kältequellen, ist besonders auf den zulässigen Temperatureinsatzbereich zu achten. Die Gläser müssen senkrecht und in trockener Umgebung gelagert und transportiert werden. Ein Absetzen der Gläser auf die Ecken muss unbedingt vermieden werden. Eine Nachbearbeitung, wie schneiden oder schleifen, ist nicht zulässig.

Besondere Vorsicht gilt daher bei Lagerung und Einbau der Gläser, bei noch unbeheizten Rohbauten und Situierung von Heizkörpern direkt hinter der Verglasung.

Beim Einbau der Gläser ist unbedingt darauf zu achten, dass der Produktstempel des Brandschutzglases (z. B. Contraflam-Stempel) unten zu liegen kommt (Stempellage untere horizontale Glaskante oder tiefster Punkt der Scheibe).

Gläser allgemein

Äußere Beschädigungen wie Brüche, Kratzer etc. sowie Einschlüsse und sonstige reklamierbare Mängel müssen sofort nach Übernahme beanstandet werden. Ist dies nicht der Fall, wird die Beanstandung nicht akzeptiert, ausgenommen der Mangel wurde am Originalliefererschein vermerkt. Die Gläser müssen senkrecht und in trockener Umgebung transportiert und gelagert werden. Gestapelte Isoliergläser auf Glasböcken dürfen nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden, da dadurch thermische Spannungsbrüche entstehen können. Beim Abstellen der Gläser ist darauf zu achten, dass geeignetes Unterlegmaterial (z.B. Styrodur-Streifen) verwendet wird, das Verschmutzung und Beschädigung verhindert. Ein Absetzen der Gläser auf die Ecken muss unbedingt vermieden werden. Sollten im Zuge der Montagearbeiten Kanten- oder Oberflächenbeschädigungen der gelieferten Gläser erfolgen, dürfen die Gläser nicht verbaut werden und sind mit entsprechender Anmerkung und Positionsbezeichnung nachzubestellen. Nachbearbeitungen wie schneiden oder schleifen sind nicht zulässig.

Für durch Klimabelastungen gebrochene Mehrscheibenisoliertgläser übernehmen wir keine Haftung.
 Nähere Info finden Sie unter <https://www.alu-one.at/downloads>.

Bei der Prüfung zur Beurteilung der visuellen Qualität von Glas für das Bauwesen ist generell die Durchsicht durch die Verglasung, d. h. die Betrachtung des Hintergrundes und nicht die Aufsicht, maßgebend. Dabei dürfen die Beanstandungen nicht besonders markiert sein. Für die Kriterien der Prüfung sowie zur Beurteilung ist die jeweils geltende, aktuelle BF-Richtlinie 006 zur Beurteilung der visuellen Qualität von Glas für das Bauwesen vom Bundesverband Flachglas. e.V. heranzuziehen - abrufbar unter <https://www.alu-one.at/downloads>.

Pos.	Anzahl	Einh.	Artikel	Einzelpreis	Gesamtpreis
------	--------	-------	---------	-------------	-------------

Bei Ausführungen mit Druckausgleichsventilen oder Kapillarrohren zum permanenten Druckausgleich, ragen diese im oberen Bereich der Scheibe aus dem Randverbund und sind bei Vertikalscheiben auf der inneren, bei Horizontalscheiben auf der äußeren Scheibe mit einem Klebeband fixiert. Bei Einbau der Scheiben und vor Anbringen der Glashalteleisten oder der Anpressleisten ist der Klebstreifen vorsichtig zu entfernen und die Kapillare so in den Falzraum zu biegen, dass die Öffnung des Röhrchens nicht verschlossen wird. Die Kapillare darf weder geknickt, gequetscht, abgeschnitten oder entfernt werden. Keinesfalls darf das offene Ende der Kapillare nach der Verglasung außerhalb des Falzraumes in der Bewitterungszone liegen. Insbesondere gilt dies bei Pfosten-/Riegelkonstruktionen, welche erst zu einem späteren Zeitpunkt mittels Glas- oder Anpressleisten verschlossen werden! Hier muss die offene Konstruktion gegen Feuchtigkeitseinflüsse geschützt werden.
 Isoliergläser mit derartigen Einrichtungen müssen zu jeder Zeit vor Feuchtigkeit und Niederschlag geschützt werden. Dies gilt besonders für Transport und Lagerung.

Zur Reinigung von Glas im Bauwesen ist das BF-Merkblatt 012 – Reinigung von Glas vom Bundesverband Flachglas e.V. zu beachten - abrufbar unter <https://www.alu-one.at/downloads>

Schiebe- und Hebeschiebetüren

Ab einem Flügelgewicht von ca. 150 kg (kann von Anwender zu Anwender abweichen), ist ein entsprechender Kraftmehraufwand nötig, um den/die Flügel zu verschieben. Eine motorische Bedienung stellt eine Alternative dar. Gerne bieten wir Ihnen diesen Zusatz auf Anfrage an.

Einbruchhemmende Elemente

Einbruchhemmende Fenster und Türen werden ausschließlich nach ÖNORM EN 1627 - Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse - Einbruchhemmung - Anforderungen und Klassifizierung gefertigt und mit CE-Kennzeichnung sowie Leistungserklärung der mandatierten Eigenschaften geliefert.

Verwendungshinweis selbstverriegelnde Schlösser (u. a. ABLOY EL 420, EL 460, BKS 1970, 1956,...)

Die Tür darf zu keiner Zeit über den Zylinder versperrt werden. Die Kabelübergangsführung finden Sie in den Unterlagen bei der Beschlagsauflistung der jeweiligen Konstruktion.

Schließzylinder/Schließanlagen

Sofern Schließzylinder nicht über alu-one bezogen werden, muss sich der Auftraggeber/Händler bzw. Verbraucher Gewissheit verschaffen, dass der von ihm ausgewählte Schließzylinder für den Einbau und für die vorgesehene Verwendung geeignet ist.

Bei Verwendung von mechanischen/elektronischen Schließzylindern in Verbindung mit Fluchttürschlössern sind nur jene Modelle erlaubt, die durch den Schlosshersteller geprüft und zugelassen wurden. Für nicht geprüfte Anwendungen übernehmen wir keine Funktionsgarantie und keinerlei Haftung. Nähere Informationen erhalten Sie auf unserer Website unter <https://www.alu-one.at/service/download/547/> oder auf Anfrage.

Bitte beachten Sie sämtliche mitgelieferten Bedienungsanleitungen und Hinweise. Für falsch angeschlossene Teile, unzureichende Stromversorgung etc. übernehmen wir keine Haftung.

Für Feuerschutzabschlüsse entsprechend der ÖNORM B 3850 gilt wie folgt:

Schließzylinder gemäß ÖNORM B 5356 bzw. ÖNORM EN 1303 für Tür- und Torschlösser gemäß ÖNORM B 3858 bzw. DIN 18250 sind zulässig, sofern sie aus Werkstoffen mit einem Schmelzpunkt über 840 °C ausgeführt sind. Ein Austausch des Schließzylinders ist zulässig, wenn die vorher erwähnten Anforderungen erfüllt werden.

Schließzylinder gemäß ÖNORM EN 15684 sind nur mit einem Nachweis gemäß ÖNORM EN 1634-1 oder ÖNORM EN 1634-2 einsetzbar.

Im Zuge der Inbetriebnahme muss die Zylinderausnehmung des Feuerschutzabschlusses mit einem feuerschutztechnisch geeigneten Mittel verschlossen sein. Die Verwendung eines dauerhaft angebrachten Blindzylinders ist zulässig, sofern er aus Werkstoffen mit einem Schmelzpunkt über 840 °C ausgeführt ist.

Kennzeichnung und Leistungserklärung

Die Abschrift der Leistungserklärung wird entweder in gedruckter oder elektronischer Weise oder gemäß Art. 7 Abs. 3 der EU-Bauprodukteverordnung zur Verfügung gestellt. Wird einem einzigen Abnehmer ein Los gleicher Produkte geliefert, so braucht diesem lediglich eine einzige Abschrift der Leistungserklärung in gedruckter oder elektronischer Form beigelegt zu werden.

Montageleistung und Bauanschluss

Etwaige Montageleistungen sind im Leistungsumfang von alu-one nicht enthalten. Für die Richtigkeit und Ausführung der Bauanschlüsse haftet der Auftraggeber. Diese sind unter Berücksichtigung der Hinweise der Systemgeber, unserer Hinweise und nach gültigen Normen und nach den Regeln der Technik vom Auftraggeber zu planen und herzustellen. Unsere Montage- und Wartungsanleitungen sind unter <https://www.alu-one.at/downloads> abrufbar; unsere Montage- und Wartungsanleitung ist keine Zusammenfassung sämtlicher geltender Normen / Regeln der Technik, etc., sodass Sie trotz bzw. neben Beachtung unserer Montage- und Wartungsanleitung sämtliche daneben bestehenden Normen, Regeln der Technik, etc. zu beachten und einzuhalten haben.

Zu beachten sind im Anwendungsfall brandschutzspezifische Vorgaben (ggf. sind objektspezifische Freigaben bei Behörden einzuholen). Für den Elementeinbau von Elementen in Wände, die im direkten Kontakt zum Außenklima stehen, ist in Österreich die ÖNORM B 5320 - Einbau von Fenstern und Türen in Wände zu beachten. Bei Ausführung bodentiefer Fenster- und Türelemente ist die Richtlinie Bauwerksabdichtung - Anschluss an bodentiefe Fenster und Türen zu beachten.

Anforderungen / Überprüfungen Montage

Für die Montagearbeiten der Elemente sind sämtliche bereitgestellten und mitgelieferten Bedienungsanleitungen und Warnhinweise zu berücksichtigen.

Die Vorgaben aus Montageanleitungen, Systemangaben, Normen und Regelwerke, wie zuvor angegeben, sind zu beachten.

Für falsch angeschlossene Teile, unzureichende Stromversorgung etc. übernehmen wir keine Haftung.

Zum besseren Schutz werden unsere Türelemente, sofern keine Unterkonstruktion wie Purenit bestellt wurde, ausschließlich mit abnehmbaren Transportschienen ausgeliefert. Diese Transportschienen sind unbedingt vor der Montage zu entfernen. Bei Nichteinhaltung können massive Schäden, wie z. B. ein undichter Bodenbereich, auftreten.
 Für diese Schäden wird keine Haftung übernommen.

Nach der korrekten Montage ist eine Kontrolle auf festen Sitz des Schlosses, der Befestigungsmittel, des Schließbleches, der Bänder, und auf Eingriff der Falle nachweislich durchzuführen. Eine Funktionskontrolle ist durchzuführen, und alle beweglichen Teile wie z.B. Flügel mit deren spezifischen Funktionen werden überprüft und ggf. mit geeignetem Werkzeug nachgestellt.

Auch bei Fenster ist der feste Sitz der Beschlagteile sowie die einwandfreie Funktion zu prüfen.

Für die Behebung von Funktionsstörungen der Fensterflügel, die auf einen nicht fachgerechten Stockeinbau beruhen, dürfen die Einstellmöglichkeiten der Beschläge nicht genutzt werden.

Gegebenenfalls noch vorhandene Schutzfolien sowie Aufkleber von Glasoberflächen sind zu entfernen. Unsere hochwertigen Produkte werden – abgesehen von den Schutzfolien – mit keinem weiteren bzw. weitergehendem Oberflächenschutz geliefert und wird ein solcher von uns nicht geschuldet (d.h. kein Schutz bis zur Übergabe).

Für Paniktüren nach ÖNORM EN 1125 und Notausgangstüren nach ÖNORM EN 179 gilt:

Die Fähigkeit zur Freigabe bei Geh- und Stehflügel ist nach erfolgter Montage nochmals auf Funktionssicherheit und Zwängungsfreiheit zu überprüfen. Des Weiteren ist im Zuge der Endkontrolle folgendes zu kontrollieren:

- Fester Sitz des Schlosses, der Befestigungsmittel, des Schließbleches, der Bänder und auf Eingriff der Falle
- Kontrolle, ob bei Verschlussbetätigung und vorgeschlossenem Riegel sowohl Falle als auch Riegel vollständig zurückgezogen werden

Sollten sich wider Erwarten Probleme oder Funktionsstörungen zeigen, ist umgehend der Hersteller in schriftlicher Form zu informieren.

Bei Fluchttüren dürfen keinerlei zusätzliche Bauteile verbaut werden, die das Öffnen behindern oder verhindern. Auch ein am Türblatt angebrachter Türfeststeller, der die Tür in geöffneter Stellung halten soll, ist unzulässig.

Elemente mit Notstrompufferung

Pos.	Anzahl	Einh.	Artikel	Einzelpreis	Gesamtpreis
------	--------	-------	---------	-------------	-------------

Die Notstrompufferung ist nach einem bestimmten Zeitintervall nach der Inbetriebnahme gegen eine neue zu ersetzen und die einwandfreie Funktion zu prüfen (dies ist nicht im o. a. Preis enthalten). Mindestwartungsintervalle hängen von der durchschnittlichen Umgebungstemperatur ab. Näheres auf Anfrage.

Eigenprüfung, Pflege und Wartung

Damit die gelieferten Elemente und im besonderen Notausgangs-, Paniktüren und Brandschutzelemente ihre Funktion erfüllen, sind diese in regelmäßigen Intervallen einer Funktionskontrolle zu unterziehen. Die Produkte unterliegen teilw. einer verpflichtenden Eigenüberprüfung, die entsprechend den verschiedenen Vorgaben (z.B. TRVB - Technische Richtlinien vorbeugender Brandschutz, ÖNORM B 1300 usw.) in regelmäßigen Intervallen in der Eigenverantwortung des Betreibers/Nutzers durchzuführen sind. Vorgefundene Mängel sind umgehend zu beheben. Für die Funktionsfähigkeit der Elemente und Bauprodukte ist der Bauherr oder der Betreiber verantwortlich.

Näheres entnehmen Sie unseren Hinweisen zur Pflege, Wartung und Instandhaltung. Diese werden mit der Auftragsbestätigung mitgesendet und sind auch unter <https://www.alu-one.at/downloads> abrufbar.

Unsere Produkte unterliegen einer wiederkehrenden Wartungsanforderung, die je nach Verwendungsort und Zweck in unterschiedlichen Zeitintervallen, jedoch in einem nicht längeren Abstand als einem Jahr fachgerecht und nachweislich durchzuführen ist. Zur Orientierung der Wartungsintervalle beachten Sie bitte den Hinweis im AMFT Merkblatt K u. I - 02 abrufbar unter <https://www.alu-one.at/downloads>.

Die Reinigung, sowie die Inspektion und Wartung in den vorgesehenen Intervallen nach AMFT Merkblatt K u. I - 02 ist nachweislich und verbindlich durchzuführen und von höchster Wichtigkeit und Effizienz. Für die durchzuführenden Tätigkeiten ist die geltende ÖNORM B 5305 zur Kontrolle und Instandhaltung zu beachten. Die regelmäßige Inspektion und Wartung gewährt Nachhaltigkeit und Langlebigkeit der hochwertigen Elemente.

Die Unterlassung dieser Arbeiten kann die Nutzungsdauer der Elemente, Oberflächen, Materialien sowie von Bauteilen und des Bauwerkes erheblich reduzieren und führt zum Verlust des Gewährleistungsanspruches für unsere Elemente.

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind damit Mängel/Schäden durch unterlassene Pflege und Wartung, unsachgemäße Inbetriebnahme und Bedienung sowie fahrlässige oder mutwillige Zerstörung.

Ein Wartungsvertrag mit einem autorisierten Fachbetrieb wird ausdrücklich empfohlen. Wir bieten gerne einen entsprechenden Wartungsservice unserer hochwertigen Produkte an.

Im Rahmen der Prüf- und Warnpflicht ist der Endkunde bzw. Betreiber/Nutzer konkret, ausführlich und nachweislich zu den Anforderungen bzw. Folgen bei Unterlassung zu informieren.

Gewährleistung

Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Übergabe. Die Gewährleistungsfrist beginnt am Tag der Übergabe der Elemente (Gefahrenübergang = Übergabe der Ware an den Spediteur/Frachtführer oder - bei Selbstabholung durch Sie - mit Absendung unserer Bereitstellungsanzeige) zu laufen. Funktionsbeeinträchtigungen oder Verschleiß an Teilen der Leistung, die im Rahmen der normalen und fachgerechten Nutzung üblicherweise entstehen, sind von der Gewährleistung nicht umfasst.

Funktionsstörungen/Leistungsbeeinträchtigungen

Bei Kundenreklamationen zu Funktionsstörungen oder Leistungsbeeinträchtigungen ist mittels des alu-one Service-Befundaufnahme Protokolls unter <https://www.alu-one.at/downloads/service/> eine konkrete Befundaufnahme durchzuführen und dieses an alu-one schriftlich zu übermitteln.

Funktionsstörungen/Leistungsbeeinträchtigungen, die auf nicht fachgerechte Montage oder Wartung der Elemente beruhen, sind von Ansprüchen des Auftraggebers gegenüber alu-one nicht erfasst. Diesbezüglich ist auch die Haftung für Folgeschäden durch alu-one ausgeschlossen. Von jeglicher Haftung ausgeschlossen sind ebenfalls Funktionsstörungen/Leistungsbeeinträchtigungen und Schäden, die auf nicht bestimmungsgemäße Benutzung, Fehlgebrauch sowie Reparaturversuche durch Dritte zurückzuführen sind.

Mit freundlichen Grüßen



David Peter Lohninger