

ANGEBOT

SR.Schauraum GmbH

Frau Bachler
 Pass-Thurn-Straße 23
 6372 Oberndorf in Tirol
 Österreich

Fax: +43 5356 60333 66
 Tel.: +43 5356 60333 61


Nummer: C2308329MK
 Druckdatum: 22.09.2023
 Erstellung am: 22.09.2023
 Anfrage vom: 22.09.2023
 Kommission: Westpark Innsbruck
 Bearbeiter: Max Kaneider

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihre Anfrage. Gerne bieten wir Ihnen wie folgt an:

Pos.	Anzahl	Einh.	Artikel	Einzelpreis	Gesamtpreis
001	17,00	Stk	Türelemente 1430 mm x 2860 mm F04	€ 1.733,28	€ 29.465,76

Ansicht von außen

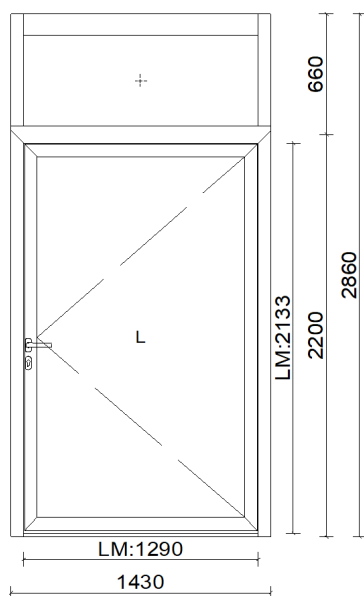

Pos 001

Türelemente 1430 mm x 2860 mm F04, bestehend aus einer einflg. Tür und einem Festfeld.

System: heroal W/D 72 mit PU Variante 1,3 Gl.: Standard 1 F

Wärmedurchgangskoeffizient (Uw/Ud): 0,94 W/(m²K)

Oberflächen:


Profile: RAL

Fläche RAL: 11,827m²

Pos.	Anzahl	Einh.	Artikel	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Profile: Rahmen: 21680 HT-Rahmen 72/70_m.PU, 22023 Rahmen 72/70_m.PU, 19088 HT-Schwelle 71/20, 22026 Rahmen 72/120_m.PU Sprosse: 21252 HT-Sprosse 72/94_m.PU Türflügel: 21681 HT-Flügel 72/70_m.PU Türbeschreibung: Tür 1-flügelig nach innen öffnend DIN L Bodenabschluss: heroal 098 Zusatzteile pro Element: 1 Stück Purenit 50mm (max. Stablänge 2,4m) 200 x 1430mm Zusatzbeschläge pro Element: 3 Stück Türband 4 AT, 3tlg 20/62,5 EV1 silberfarben 1 Stück PZ-Einsatz u. vorg. für Zylinder 35(innen)/60 1 Stück MR2 3-fach 33 1 Stück Schließblech U 24x6mm ferGUard Silber 1 Stück Abdeckgehäuse Schwarz 2 Stück Al 11 Drücker 8mm Edelstahl 2 Stück Zylinderrosette Stärke 9mm Edelstahl 2 Stück Nebenschließblech U24x6 ferGUard Silber Füllung: 1 Stück U401 Isolierglas 0,5 TGI schwarz 108 ESG 6 Heat-Soak-Tast wärmebesch Mitte: 103 ESG 4 Heat-Soak-Tast 108 ESG 6 Heat-Soak-Tast wärmebesch 1 Stück U401 Isolierglas 0,5 TGI schwarz 002 Float 6 wärmebesch Mitte: 4mm 002 Float 6 wärmebesch Alueingangelement nach innen öffnend Herstellen und Liefern ohne Zylinder. Verglasung wird lose mitgeliefert. Betreff Bedienung wurden beids. Standarddrücker in Edelstahl kalkuliert.		
002	13,00	Stk	Türelemente 1395 mm x 3860 mm F05	€ 1.875,41	€ 24.380,33

Pos.	Anzahl	Einh.	Artikel	Einzelpreis	Gesamtpreis
------	--------	-------	---------	-------------	-------------

Ansicht von außen

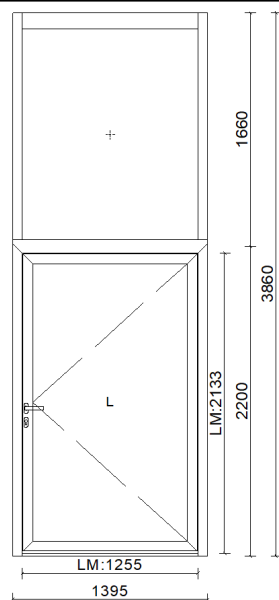

Pos 002

Türelemente 1395 mm x 3860 mm F05, bestehend aus einer eiflg. Tür und einem Festfeld.

System: heroal W/D 72 mit PU Variante 1,3 Gl.: Standard 1 F

Wärmedurchgangskoeffizient (Uw/Ud): 0,87 W/(m²K)

Oberflächen:

Profile: RAL

Fläche RAL: 13,134m²

Profile:

Rahmen: 21680 HT-Rahmen 72/70_m.PU, 22023 Rahmen 72/70_m.PU, 19088 HT-Schwelle 71/20, 22026 Rahmen 72/120_m.PU

Sprosse: 21252 HT-Sprosse 72/94_m.PU

Türflügel: 21681 HT-Flügel 72/70_m.PU

Türbeschreibung:

Tür 1-flügelig nach innen öffnend DIN L

Bodenabschluss:

heroal 098

Zusatzteile pro Element:

1 Stück Purenit 50mm (max. Stablänge 2,4m) 200 x 1395mm

Zusatzbeschläge pro Element:

3 Stück Türband 4 AT, 3tlg 20/62,5 EV1 silberfarben

1 Stück PZ-Einsatz u. vorg. für Zylinder 35(innen)/60

1 Stück MR2 3-fach 33

1 Stück Schließblech U 24x6mm ferGUard Silber

1 Stück Abdeckgehäuse Schwarz


2 Stück Al 11 Drücker 8mm Edelstahl

2 Stück Zylinderrosette Stärke 9mm Edelstahl

2 Stück Nebenschließblech U24x6 ferGUard Silber

Pos.	Anzahl	Einh.	Artikel	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Füllung: 1 Stück U401 Isolierglas 0,5 TGI schwarz 108 ESG 6 Heat-Soak-Tast wärmebesch Mitte: 103 ESG 4 Heat-Soak-Tast 108 ESG 6 Heat-Soak-Tast wärmebesch 1 Stück U401 Isolierglas 0,5 TGI schwarz 002 Float 6 wärmebesch Mitte: 4mm 002 Float 6 wärmebesch Alueingangselement nach innen öffnend Herstellen und Liefern ohne Zylinder. Verglasung wird lose mitgeliefert. Betreff Bedienung wurden beids. Standarddrücker in Edelstahl kalkuliert.		
003	4,00	Stk	Türelemente 1500 mm x 3010 mm F03	€ 2.008,40	€ 8.033,60

Ansicht von außen

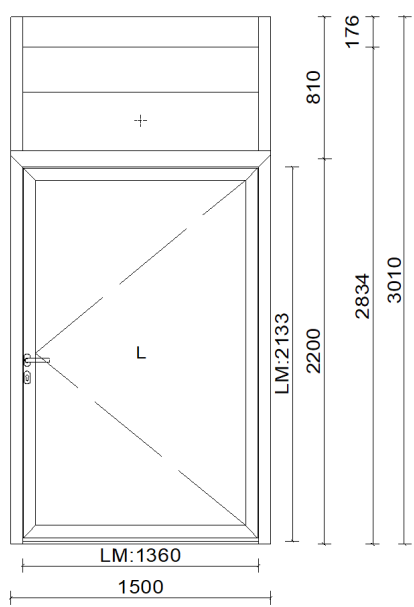

Pos 003

Türelemente 1500 mm x 3010 mm F03, bestehend aus einer einflg. Tür und einem Festfeld.

System: heroal W/D 72 mit PU Variante 1,3 Gll.: Standard 1 F

Wärmedurchgangskoeffizient (U_w/U_d): 0,94 W/(m²K)

Oberflächen:


Profile: RAL

Fläche RAL: 14,743m²

Pos.	Anzahl	Einh.	Artikel	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Profile: Rahmen: 21680 HT-Rahmen 72/70_m.PU, 22023 Rahmen 72/70_m.PU, 19088 HT-Schwelle 71/20, 22030 Rahmen 72/200_m.PU, 22029 Rahmen 72/250_m.PU. Sprosse: 21252 HT-Sprosse 72/94_m.PU Türflügel: 21681 HT-Flügel 72/70_m.PU Türbeschreibung: Tür 1-flügelig nach innen öffnend DIN L Bodenabschluss: heroal 098 Zusatzteile pro Element: 1 Stück Purenit 50mm (max. Stablänge 2,4m) 200 x 1500mm Zusatzbeschläge pro Element: 3 Stück Türband 4 AT, 3tlg 20/62,5 EV1 silberfarben 1 Stück PZ-Einsatz u. vorg. für Zylinder 35(innen)/60 1 Stück MR2 3-fach 33 1 Stück Schließblech U 24x6mm ferGUard Silber 1 Stück Abdeckgehäuse Schwarz 2 Stück Al 11 Drücker 8mm Edelstahl 2 Stück Zylinderrosette Stärke 9mm Edelstahl 2 Stück Nebenschließblech U24x6 ferGUard Silber Füllung: 1 Stück U401 Isolierglas 0,5 TGI schwarz 108 ESG 6 Heat-Soak-Tast wärmebesch Mitte: 103 ESG 4 Heat-Soak-Tast 108 ESG 6 Heat-Soak-Tast wärmebesch 1 Stück U401 Isolierglas 0,5 TGI schwarz 002 Float 6 wärmebesch Mitte: 4mm 002 Float 6 wärmebesch Alueingangselement nach innen öffnend Herstellen und Liefern ohne Zylinder. Verglasung wird lose mitgeliefert. Betreff Bedienung wurden beids. Standarddrücker in Edelstahl kalkuliert.		
004	6,00	Stk	Türelemente 1500 mm x 3210 mm F09	€ 2.044,52	€ 12.267,12

Pos.	Anzahl	Einh.	Artikel	Einzelpreis	Gesamtpreis
------	--------	-------	---------	-------------	-------------

Ansicht von außen

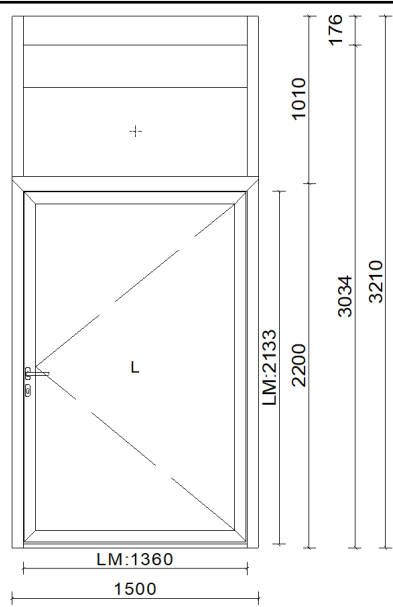

Pos 004

Türelemente 1500 mm x 3210 mm F09, bestehend aus einer eiflg. Tür und einem Festfeld.

System: heroal W/D 72 mit PU Variante 1,3 Gl.: Standard 1 F

Wärmedurchgangskoeffizient (Uw/Ud): 0,92 W/(m²K)

Oberflächen:

Profile: RAL

Fläche RAL: 15,030m²

Profile:

Rahmen: 21680 HT-Rahmen 72/70_m.PU, 22023 Rahmen 72/70_m.PU, 19088 HT-Schwelle 71/20, 22029 Rahmen 72/250_m.PU.

Sprosse: 21252 HT-Sprosse 72/94_m.PU

Türflügel: 21681 HT-Flügel 72/70_m.PU

Aufdopplung: 22030 Rahmen 72/200_m.PU

Türbeschreibung:

Tür 1-flügelig nach innen öffnend DIN L

Bodenabschluss:

heroal 098

Zusatzteile pro Element:

1 Stück Purenit 50mm (max. Stablänge 2,4m) 200 x 1500mm

Zusatzbeschläge pro Element:

3 Stück Türband 4 AT, 3tlg 20/62,5 EV1 silberfarben

1 Stück PZ-Einsatz u. vorg. für Zylinder 35(innen)/60

1 Stück MR2 3-fach 33

1 Stück Schließblech U 24x6mm ferGUard Silber

1 Stück Abdeckgehäuse Schwarz


2 Stück Al 11 Drücker 8mm Edelstahl

2 Stück Zylinderrosette Stärke 9mm Edelstahl

2 Stück Nebenschließblech U24x6 ferGUard Silber

Pos.	Anzahl	Einh.	Artikel	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Füllung: 1 Stück U401 Isolierglas 0,5 TGI schwarz 108 ESG 6 Heat-Soak-Tast wärmebesch Mitte: 103 ESG 4 Heat-Soak-Tast 108 ESG 6 Heat-Soak-Tast wärmebesch 1 Stück U401 Isolierglas 0,5 TGI schwarz 002 Float 6 wärmebesch Mitte: 4mm 002 Float 6 wärmebesch Alueingangselement nach innen öffnend Herstellen und Liefern ohne Zylinder. Verglasung wird lose mitgeliefert. Betreff Bedienung wurden beids. Standarddrücker in Edelstahl kalkuliert.		
005	6,00	Stk	Türelemente 1500 mm x 2810 mm F12	€ 1.899,58	€ 11.397,48

Ansicht von außen

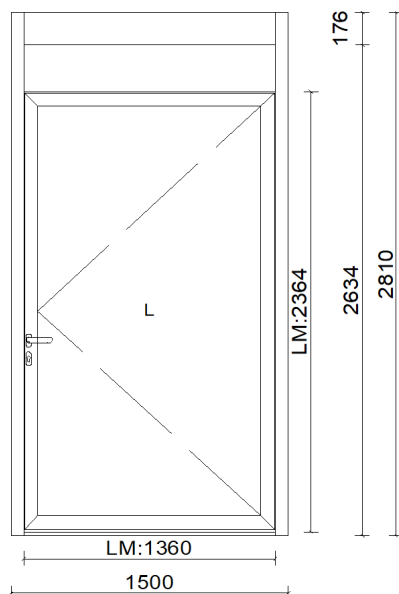

Pos 005

Einflg. Tür 1500 mm x 2810 mm F12

System: heroal W/D 72 mit PU Variante 1,3 Gl.: Standard 1 F

Wärmedurchgangskoeffizient (Uw/Ud): 0,97 W/(m²K)


Oberflächen:

Profile: RAL

Fläche RAL: 14,438m²

Pos.	Anzahl	Einh.	Artikel	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Profile: Rahmen: 22023 Rahmen 72/70_m.PU, 19088 HT-Schwelle 71/20, 22030 Rahmen 72/200_m.PU, 22029 Rahmen 72/250_m.PU. Türflügel: 21681 HT-Flügel 72/70_m.PU Türbeschreibung: Tür 1-flügelig nach innen öffnend DIN L Bodenabschluss: heroal 098 Zusatzteile pro Element: 1 Stück Purenit 50mm (max. Stablänge 2,4m) 200 x 1500mm Zusatzbeschläge pro Element: 3 Stück Türband 4 AT, 3tlg 20/62,5 EV1 silberfarben 1 Stück PZ-Einsatz u. vorg. für Zylinder 35(innen)/60 1 Stück MR2 3-fach 33 1 Stück Schließblech U 24x6mm ferGUard Silber 1 Stück Abdeckgehäuse Schwarz 2 Stück Al 11 Drücker 8mm Edelstahl 2 Stück Zylinderrosette Stärke 9mm Edelstahl 2 Stück Nebenschließblech U24x6 ferGUard Silber Füllung: 1 Stück U401 Isolierglas 0,5 TGI schwarz 108 ESG 6 Heat-Soak-Tast wärmebesch Mitte: 103 ESG 4 Heat-Soak-Tast 108 ESG 6 Heat-Soak-Tast wärmebesch Alueingangselement nach innen öffnend Herstellen und Liefern ohne Zylinder. Verglasung wird lose mitgeliefert. Betreff Bedienung wurden beids. Standarddrücker in Edelstahl kalkuliert.		
006	63,00	Stk	Fensterelemente 1430 mm x 2330 mm F01	€ 1.244,54	€ 78.406,02

Ansicht von außen

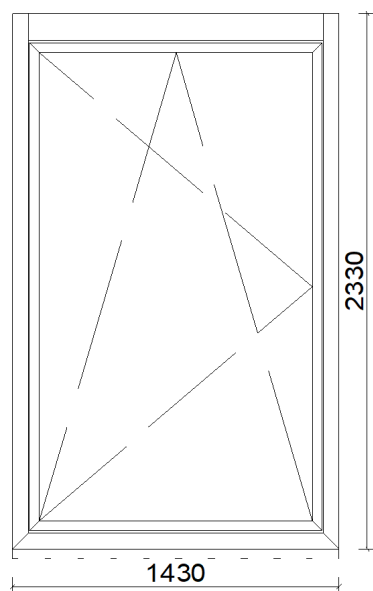

Pos.	Anzahl	Einh.	Artikel	Einzelpreis	Gesamtpreis
------	--------	-------	---------	-------------	-------------

Pos 006
 DK-Fenster 1430 mm x 2330 mm F01
 System: heroal W/D 72 mit PU Variante 1,3 Gll.: Standard 1 F

Fensterbeschläge:
 WF 100 I Dreh-Kippflügel innen öffnend DIN R Fehlbediensperre Eckum

Wärmedurchgangskoeffizient (Uw/Ud): 0,79 W/(m²K)

Oberflächen:
 Profile: RAL
 Fläche RAL: 10,565m²

Profile:
 Rahmen: 22023 Rahmen 72/70_m.PU, 22026 Rahmen 72/120_m.PU
 Fensterflügel: 22212 Flügel 84/80_SBN_m.PU


Zusatzbeschläge pro Element:
 1 StückROTO Fenstergriff ROTOLINE - verdeckt geschr., 7 x 30 mm, Al

Füllung:
 1 StückV401 | Isolierglas 0,5
 63/202 | verglast im Werk - TGI schwarz
 108 | ESG 6 Heat-Soak-Tast wärmebesch
 Mitte: 103 | ESG 4 Heat-Soak-Tast
 104 | ESG 4 Heat-Soak-Tast wärmebesch

Alufenstertüre Herstellen und Liefern , Verglasung wird lose mitgeliefert.


007	13,00 Stk	Fensterelemente 1395 mm x 2330 mm F02	€ 1.230,63	€ 15.998,19
------------	------------------	--	-------------------	--------------------

Ansicht von außen

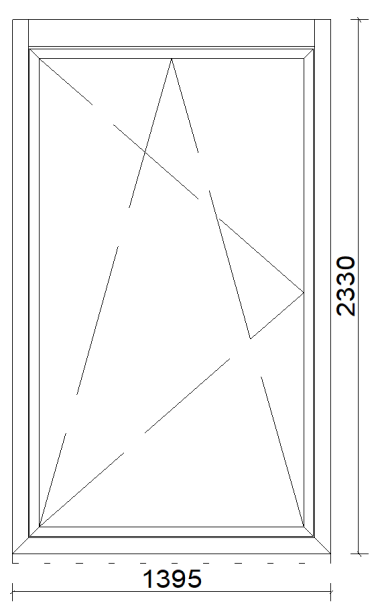


Pos.	Anzahl	Einh.	Artikel	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Pos 007 DK-Fenster 1395 mm x 2330 mm F02 System: heroal W/D 72 mit PU Variante 1,3 Gl.: Standard 1 F Fensterbeschläge: WF 100 I Dreh-Kippflügel innen öffnend DIN R Fehlbediensperre Eckum Wärmedurchgangskoeffizient (Uw/Ud): 0,80 W/(m²K) Oberflächen: Profile: RAL Fläche RAL: 10,456m² Profile: Rahmen: 22023 Rahmen 72/70_m.PU, 22026 Rahmen 72/120_m.PU Fensterflügel: 22212 Flügel 84/80_SBN_m.PU Zusatzbeschläge pro Element: 1 Stück ROTO Fenstergriff ROTOLINE - verdeckt geschr., 7 x 30 mm, Al Füllung: 1 Stück V401 Isolierglas 0,5 63/202 verglast im Werk - TGI schwarz 108 ESG 6 Heat-Soak-Tast wärmebesch Mitte: 103 ESG 4 Heat-Soak-Tast 104 ESG 4 Heat-Soak-Tast wärmebesch Alufenstertüre Herstellen und Liefern , Verglasung wird lose mitgeliefert.		
008	76,00	Stk	Fensterelemente 1395 mm x 2530 mm F07	€ 1.296,20	€ 98.511,20

Ansicht von außen

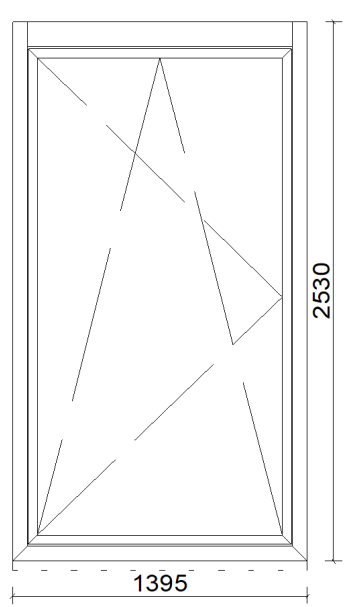


Pos.	Anzahl	Einh.	Artikel	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Pos 008 DK-Fenster 1395 mm x 2530 mm F07 System: heroal W/D 72 mit PU Variante 1,3 Gll.: Standard 1 F Fensterbeschläge: WF 100 I Dreh-Kippflügel innen öffnend DIN R Fehlbediensperre Eckum Wärmedurchgangskoeffizient (Uw/Ud): 0,79 W/(m²K) Oberflächen: Profile: RAL Fläche RAL: 11,029m² Profile: Rahmen: 22023 Rahmen 72/70_m.PU, 22026 Rahmen 72/120_m.PU Fensterflügel: 22212 Flügel 84/80_SBN_m.PU Zusatzbeschläge pro Element: 1 Stück ROTO Fenstergriff ROTOLINE - verdeckt geschr., 7 x 30 mm, Al Füllung: 1 Stück V401 Isolierglas 0,5 63/202 verglast im Werk - TGI schwarz 108 ESG 6 Heat-Soak-Tast wärmebesch Mitte: 103 ESG 4 Heat-Soak-Tast 104 ESG 4 Heat-Soak-Tast wärmebesch Alufenstertüre Herstellen und Liefern , Verglasung wird lose mitgeliefert.		
009	26,00	Stk	Fensterelemente 1430 mm x 2530 mm F08	€ 1.310,81	€ 34.081,06

Ansicht von außen

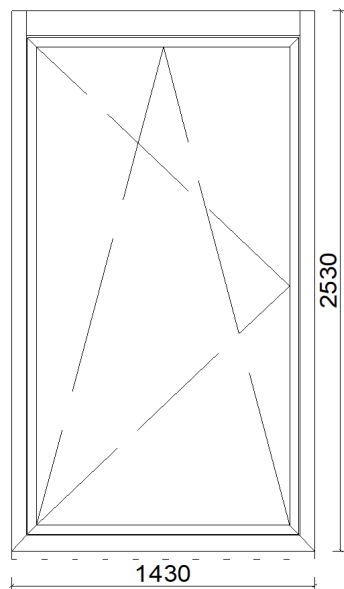


Pos.	Anzahl	Einh.	Artikel	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Pos 009 DK-Fenster 1430 mm x 2530 mm F08 System: heroal W/D 72 mit PU Variante 1,3 Gll.: Standard 1 F Fensterbeschläge: WF 100 I Dreh-Kippflügel innen öffnend DIN R Fehlbediensperre Eckum Wärmedurchgangskoeffizient (Uw/Ud): 0,79 W/(m²K) Oberflächen: Profile: RAL Fläche RAL: 11,138m² Profile: Rahmen: 22023 Rahmen 72/70_m.PU, 22026 Rahmen 72/120_m.PU Fensterflügel: 22212 Flügel 84/80_SBN_m.PU Zusatzbeschläge pro Element: 1 StückROTO Fenstergriff ROTOLINE - verdeckt geschr., 7 x 30 mm, Al Füllung: 1 StückV401 Isolierglas 0,5 63/202 verglast im Werk - TGI schwarz 108 ESG 6 Heat-Soak-Tast wärmebesch Mitte: 103 ESG 4 Heat-Soak-Tast 104 ESG 4 Heat-Soak-Tast wärmebesch Alufenstertüre Herstellen und Liefern , Verglasung wird lose mitgeliefert.		
010	162,00	Stk	Fensterelemente 1430 mm x 2130 mm F10	€ 1.181,96	€ 191.477,52

Ansicht von außen

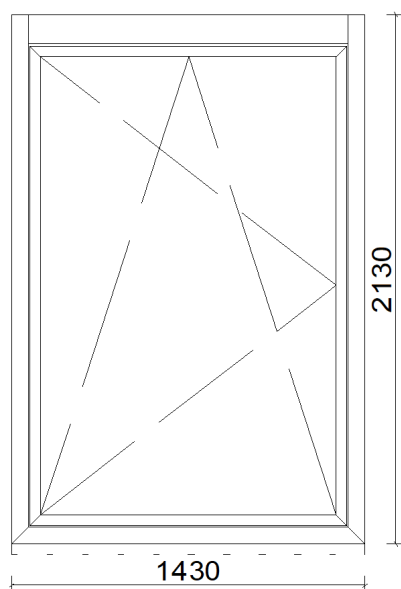


Pos.	Anzahl	Einh.	Artikel	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Pos 010 DK-Fenster 1430 mm x 2130 mm F10 System: heroal W/D 72 mit PU Variante 1,3 Gll.: Standard 1 F Fensterbeschläge: WF 100 I Dreh-Kippflügel innen öffnend DIN R Fehlbediensperre Eckum Wärmedurchgangskoeffizient (Uw/Ud): 0,80 W/(m²K) Oberflächen: Profile: RAL Fläche RAL: 9,992m² Profile: Rahmen: 22023 Rahmen 72/70_m.PU, 22026 Rahmen 72/120_m.PU Fensterflügel: 22212 Flügel 84/80_SBN_m.PU Zusatzbeschläge pro Element: 1 StückROTO Fenstergriff ROTOLINE - verdeckt geschr., 7 x 30 mm, Al Füllung: 1 StückV401 Isolierglas 0,5 63/202 verglast im Werk - TGI schwarz 108 ESG 6 Heat-Soak-Tast wärmebesch Mitte: 103 ESG 4 Heat-Soak-Tast 104 ESG 4 Heat-Soak-Tast wärmebesch Alufenstertüre Herstellen und Liefern , Verglasung wird lose mitgeliefert.		
011	52,00	Stk	Fensterelemente 1395 mm x 2130 mm F11	€ 1.166,39	€ 60.652,28

Ansicht von außen

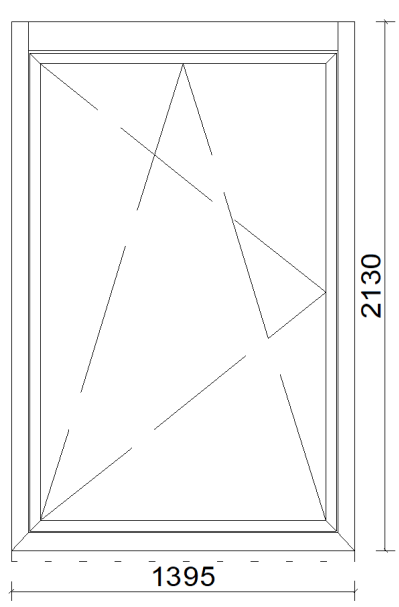

Pos.	Anzahl	Einh.	Artikel	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Pos 011 DK-Fenster 1395 mm x 2130 mm F11 System: heroal W/D 72 mit PU Variante 1,3 Gll.: Standard 1 F Fensterbeschläge: WF 100 I Dreh-Kippflügel innen öffnend DIN R Fehlbediensperre Eckum Wärmedurchgangskoeffizient (Uw/Ud): 0,81 W/(m²K) Oberflächen: Profile: RAL Fläche RAL: 9,883m² Profile: Rahmen: 22023 Rahmen 72/70_m.PU, 22026 Rahmen 72/120_m.PU Fensterflügel: 22212 Flügel 84/80_SBN_m.PU Zusatzbeschläge pro Element: 1 Stück ROTO Fenstergriff ROTOLINE - verdeckt geschr., 7 x 30 mm, Al Füllung: 1 Stück V401 Isolierglas 0,5 63/202 verglast im Werk - TGI schwarz 108 ESG 6 Heat-Soak-Tast wärmebesch Mitte: 103 ESG 4 Heat-Soak-Tast 104 ESG 4 Heat-Soak-Tast wärmebesch Alufenstertüre Herstellen und Liefern , Verglasung wird lose mitgeliefert.		
012	2,00	Stk	Fensterelemente 1880 mm x 1950 mm F13	€ 1.592,61	€ 3.185,22

Ansicht von außen

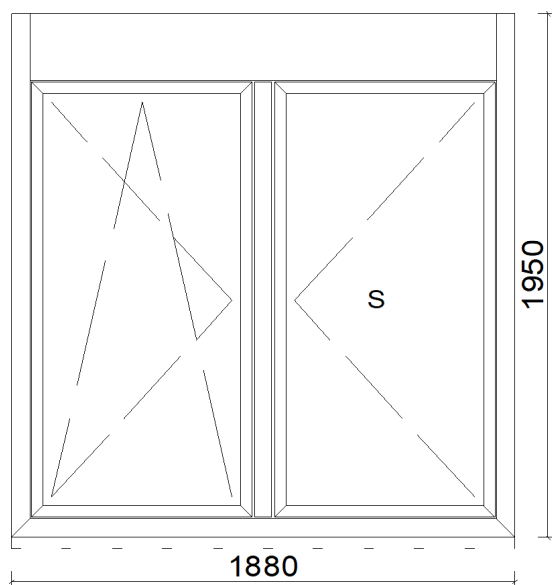

Pos.	Anzahl	Einh.	Artikel	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Pos 012 Stulpfenster 1880 mm x 1950 mm F13 System: heroal W/D 72 mit PU Variante 1,3 Gll.: Standard 1 F Fensterbeschläge: WF 100 I DS-A Stulpdrehkipfenster DIN R Stulp mit Falzhebel Wärmedurchgangskoeffizient (Uw/Ud): 0,89 W/(m²K) Oberflächen: Profile: RAL Fläche RAL: 15,268m² Profile: Rahmen: 22023 Rahmen 72/70_m.PU, 22029 Rahmen 72/250_m.PU. Fensterflügel: 22212 Flügel 84/80_SBN_m.PU Zusatzbeschläge pro Element: 1 StückROTO Fenstergriff ROTOLINE - verdeckt geschr., 7 x 30 mm, Al Füllung: 2 StückU401 Isolierglas 0,5 TGI schwarz 002 Float 6 wärmebesch Mitte: 4mm 002 Float 6 wärmebesch Alufenster Herstellen und Liefern , Verglasung wird lose mitgeliefert.Element laut Anfrage 1-flg. nicht mehr möglich kalkuliert wurde 2-flg. Stulp.		
013	1,00	Stk		€ 11.010,23	€ 11.010,23
			450 Stk. HER 6022 39 Winkelprofil 20x30x2 RAL 6000 mm		
Nettowert					€ 578.866,01
zuzüglich 20,0 % MwSt.					€ 115.773,20
Bruttobetrag					€ 694.639,21

Zahlungsbedingungen werden im Auftragsfall gesondert vereinbart

Pos.	Anzahl	Einh.	Artikel	Einzelpreis	Gesamtpreis
------	--------	-------	---------	-------------	-------------

Es entspricht unserer Firmenphilosophie, bei Objekten dieser Größenordnung im Auftragsfall eine Bankgarantie anzufordern. Wir bitten um Verständnis.

In den folgenden Ausführungen finden Sie relevante Bedingungen für Angebot und Lieferung in der Geschäftsbeziehung oder Anbahnung mit alu-one Metallbaupartner GmbH (in der Folge kurz „alu-one“ genannt). Diese gelten neben unseren AGBs uneingeschränkt und auch dann, wenn in anderen Angaben und Schriftstücken (z.B. Ihre AGBs), anders lautende Informationen enthalten sind.

Änderungen AB

Werden kundenseitige Änderungen nach Erhalt der Auftragsbestätigung vorgenommen, behält sich die Firma alu-one das Recht vor eine Bearbeitungsgebühr pro Änderung separat in Rechnung zu stellen.

Diese Gebühr deckt lediglich die Aufwendungen der Sachbearbeiter und beinhaltet nicht die ggf. anfallenden Mehrkosten, die aufgrund von Materialänderungen schlagend werden. Diese werden gesondert abgerechnet.

Schriftliche Bestätigung AB

Übermittelte Auftragsbestätigungen sind jeweils binnen 2 Arbeitstagen schriftlich gegenzuzeichnen.

Sollte, sofern keine anderslautende schriftliche Vereinbarung getroffen worden sein, innerhalb dieser Frist keine schriftliche Stellungnahme in unserem Büro eingehen, gilt die Auftragsbestätigung inkl. aller Inhalte als kontrolliert und zur Produktion freigegeben. Änderungen sind nach dieser Frist nicht mehr möglich.

Gültigkeit Angebot

Angebote sind stets freibleibend. Die angegebenen Preise sind ausschließlich in der angebotenen Menge zwei Wochen gültig.

Um die angebotenen Preise im Auftragsfall sicherzustellen, ist bei Bestellung immer die Angebotsnummer angeben!

Es gelten die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen von alu-one - diese sind unter <https://www.alu-one.at/agb> abrufbar.

Liefertermine

Für die zu liefernden Waren und Produkte werden im Rahmen der Möglichkeiten kurzfristige Liefertermine für Sie ermittelt. Es gelten keine spezifischen Liefer- und Montagetermine.

Anderslautende Regelungen sind unwirksam. Wir versuchen gerne, allfällige gewünschte Liefer-/Montagetermine nachzukommen, wobei sich daraus keine Verpflichtung für uns ergibt.

Alle Angaben von Lieferterminen sind unverbindlich und für etwaig entstandenen Kosten aus verspäteter Lieferung übernehmen wir keinerlei Haftung! Sollten beim Transport nicht vorherzusehende Verzögerungen durch beispielsweise Verkehrskontrollen, technische Gebrechen, höhere Gewalten etc. auftreten, können eventuell entstehende Mehrkosten durch z.B. Stehzeiten von Gerät und Personal nicht übernommen werden.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Diese sind unter <https://www.alu-one.at/agb> abrufbar.

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum von alu-one.

Gefahrenübergang

Der Versand bzw. der Transport erfolgt auf Gefahr des Kunden. Die Ware gilt als „ab Werk“ verkauft. Das Versandrisiko trägt daher der Kunde. Die Leistungsgefahr geht mit Übergabe der Ware an den Spediteur/Frachtführer über. Bei Selbstabholung erfolgt der Gefahrenübergang mit Absendung der Bereitstellungsanzeige durch das Unternehmen an den Kunden.

Weitere Bedingungen/Informationen finden Sie in unseren AGBs unter <https://www.alu-one.at/agb>.

Angaben zur Produktausführung

Sämtliche Ausführungsanforderungen an die Produkte wie z.B. nationale Vorschriften, Anforderungen aus Landes- und Baugesetzen, OIB-Richtlinien, regionale (standortbezogene) Anforderungen, sicherheitsrelevante Anforderungen, nutzungsbedingte Anforderungen oder auch vertragliche Vereinbarungen mit dem Endkunden usw. sind unbedingt in Anfrage oder Bestellung ausschließlich schriftlich mitzuteilen, da wir sonst auf derartige allfällige Anforderungen keine Rücksicht nehmen können, derartige allfällige Anforderungen nicht Vertragsgegenstand sind und die angebotenen Produkte derartigen allfälligen Anforderungen nicht zu entsprechen haben. Jegliche Planungstätigkeit, u.a. Ausführungs- oder Objektplanungen, obliegt der Sphäre des Auftraggebers; eine Planungstätigkeit wird von uns nicht geschuldet und nicht durchgeführt.

Die Verwendung und die Einbausituation der bestellten Produkte am Bauwerk (und die daraus folgenden Leistungseigenschaften) sind uns nicht bekannt; der Auftraggeber hat diese Umstände und Leistungseigenschaften zu prüfen und zu ermitteln und uns mitzuteilen, da wir sonst auf derartige allfällige Anforderungen/Leistungseigenschaften keine Rücksicht nehmen können, derartige allfällige Anforderungen/Leistungseigenschaften nicht Vertragsgegenstand sind und die angebotenen Produkte derartigen allfälligen Anforderungen/Leistungseigenschaften nicht zu entsprechen haben.

Die richtige und vollständige Ermittlung der Anforderungen/Leistungseigenschaften sowie die Verantwortung zur dementsprechenden ordnungsgemäßen und gesetzeskonformen Ausführung der bestellten Produkte obliegt ausschließlich der Verantwortung des Auftraggebers. Eine Haftung von alu-one ist diesbezüglich ausgeschlossen. Die Einhaltung vereinbarter Normen (beispielhaft ÖNORM B 3691 und darin vorzusehende Hochzugshöhen für den Einbau) ist zu gewährleisten und bereits bei den zuvor genannten Planungen zu berücksichtigen. Bei bodentiefen Fenster- und Türelementen ist die Richtlinie Bauwerksabdichtung - Anschluss an bodentiefe Fenster und Türen zu beachten.

Bauphysikalische Werte der Produkte (z.B. U-Werte etc.) erhalten Sie auf Anfrage!

Die von alu-one in Angebot und Auftragsbestätigung ausgeführten Gläser und Glasstärken richten sich, falls keine detaillierten Vorgaben des Kunden vorhanden sind, ausschließlich nach den möglichen Glasproduktionsabmessungen des Glasherstellers. Der Kunde hat die von alu-one ausgewählten Gläser und Glasstärken immer auf die Erfüllung aller statischen Vorschriften und sonstigen Anforderungen zu überprüfen und gegebenenfalls unverzüglich schriftlich bei alu-one zu rügen, wenn die Gläser bzw. Glasstärken nicht entsprechen sollten. Statische Vordimensionierungen oder glasstatische Berechnungen werden von alu-one nicht durchgeführt und sind nicht im Leistungsumfang von alu-one.

Oberflächen

Die angegebenen Oberflächenfarben unserer Aluminiumelemente können in Verbindung mit Füllungseinsätzen, Blechabkantungen und Fensterbänken Farbunterschiede aufweisen! Bei eloxierten Oberflächen ist eine Farbdifferenz der zusammengebauten Profile untereinander, bedingt durch die unterschiedlichen Profilquerschnitte und Pressrichtungen möglich. Das Auftreten dieser Phänomene stellt keinen Reklamationsgrund dar!

Stege thermisch getrennter Aluminiumprofile können pulverbeschichtet sein. Beschichtungen haften auf diesen Materialien schlechter und es kann zu Blasenbildungen sowie Abplatzungen kommen. Dies ist technisch bedingt und zulässig (siehe GSB-Merkblatt AL11/2012).

Filiform Korrosion – Korrosion an unbeschichteten Profil-Bearbeitungen

Diese Korrosion (Ausblühungen) tritt an bearbeitungsbedingten blanken Stellen (Bohrungen, Schnitte, Fräsungen etc.) auf. Sie ist materialbedingt und nicht vermeidbar. Allerdings kann durch eine zweimalige Reinigung pro Jahr und anschließender Konservierung diese chemische Reaktion verzögert werden. Besonders gefährdet sind Bereiche mit hoher Salzkonzentration bzw. Luftfeuchtigkeit (Streusalz, Meeresnähe etc.).

Bei der Prüfung des allgemeinen Erscheinungsbildes auf die optische Beschaffenheit ist die visuelle Draufsicht auf die Sichtflächen maßgebend. Für die Kriterien der Prüfung sowie Beurteilung sind das VFF-Merkblatt AL.02: Visuelle Beurteilung von organisch beschichteten (lackierten) Oberflächen auf Aluminium bzw. das VFF-Merkblatt AL.03: Visuelle Beurteilung von anodisch oxidierten (eloxierten) Oberflächen auf Aluminium heranzuziehen.

Bei Aufträgen in RAL-Farben unter 30 m² Beschichtungsfläche wird ein Farbmindermengenzuschlag berechnet. Die Beschichtungsfläche ist im Positionstext jeweils für ein Stück angegeben.

Bei Feuerschutzaufträgen mit einer Gesamtglasfläche unter 5 m² wird ein Kleinmengenzuschlag berechnet.

Die konkreten Beträge entnehmen Sie dem Angebot.

Oberflächenschutz

Pos.	Anzahl	Einh.	Artikel	Einzelpreis	Gesamtpreis
------	--------	-------	---------	-------------	-------------

Unsere Elemente werden immer mit Schutzfolie ausgeliefert. Diese ist umgehend zu entfernen.
 Wir weisen darauf hin, dass die Folien ihre Eigenschaften bedingt durch Umwelteinflüsse (wie Sonnenlicht, UV-Strahlung, Frost, Temperaturwechsel und Feuchtigkeit) verändern können. Bei einer Lagerung der Elemente im Freien kann unter die Schutzfolie Feuchtigkeit eindringen und führt bei Sonneneinstrahlung zu einer Beschädigung der Beschichtungsoberfläche (Blanchingeffekt). Für Kleberückstände und dgl. wird keine Haftung übernommen.

Bimetalleffekt

Der Bi-Metalleffekt tritt bei thermisch getrennten Elementen auf. Er hat die Auswirkung, dass sich das Material bei großen Temperaturunterschieden von der Außen- zu Innenseite naturgemäß der wärmeren Seite entgegen wölbt. Dies kann zu Beeinträchtigungen von Türschließ- und Dichtheitsfunktionen führen.
 Der Bi-Metalleffekt ist ein physikalischer Vorgang, der alle Materialien betrifft und kann technisch nicht verhindert werden.
 Es wurden Systemtechniken entwickelt, die diesem Effekt entgegenwirken – zur Gänze ausgeschlossen kann er dadurch aber nicht werden. Die Einflussfaktoren Oberflächenfarbe, Elementgröße, Wärmedämmungsgrad des Systems, Einbaulage des Elementes sowie Bautiefe der Konstruktion haben eine relevante Auswirkung auf den Effekt und sind zu beachten. Z. B. verstärken dunkle Elementfarben in Kombination mit großen Abmessungen und hoher Wärmedämmung den Effekt.
 Der Endkunde ist davon nachweislich in Kenntnis zu setzen und beratend auf die gewählten Ausführungen einzuwirken.
 Für Beeinträchtigungen und Beanstandungen, die auf die Missachtung der Einflussfaktoren zurückzuführen sind, übernehmen wir keinerlei Haftung.

Ausführung Schwellenbereich

Elemente mit flachen Schwellen sind generell nicht für den Einsatz im Schlagregenbereich geeignet und dürfen nur in geschützten Einbaulagen durch entsprechende bauliche Maßnahmen (z.B. Vordach) eingesetzt werden.
 Im Fußpunkt kann es bei Abschlüssen mit Bürstendichtungen ohne Anschlag zu Zugerscheinungen kommen! Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Bauphysikalische Ausführungen

Sofern von uns technische Werte (wie z.B. Schalldämmmaße, U-Werte, etc.) angeboten werden, so beziehen sich diese, sofern nicht anders angegeben, stets auf eine Elementgröße gemäß Normprüfmaßen (das sind bei Fenstern z.B. 1,23 m x 1,48 m) und auf die Ausführung mit Standard Rahmen- und Flügelprofilen. Wir weisen darauf hin, dass sich derartige technische Werte bei unterschiedlichen Elementgrößen und unterschiedlichen Rahmen- und Flügelprofilen (Profilsichtsbreiten) wesentlich verändern können (mithin ist es z.B. möglich, dass sich bei größeren Elementgrößen der Schallschutz oder der U-Wert entsprechend verschlechtern). Die von uns angebotenen Werte beziehen sich stets nur auf eine Elementgröße gemäß Normprüfmaßen.
 Die jeweiligen Systemprodukte sind auf bauphysikalische Eigenschaften (z.B. Widerstandsfähigkeit bei Windlast, Schlagregendichtheit, Luftdurchlässigkeit usw.) geprüft. Elemente, die in Art und Größe vom Prüfkörper abweichen (z.B. Übergrößen) erfüllen die Prüfergebnisse nicht mehr. alu-one übernimmt für derartige Ausführungen keine wie auch immer geartete Haftung. Für den Fall, dass der Auftraggeber die Lieferung derartiger Elemente wünschen sollte, haften und gewährleisten wir für das Erreichen der erforderlichen Werte bzw. für die bauphysikalischen Eigenschaften der Elemente (z.B. Widerstandsfähigkeit bei Windlast, Schlagregendichtheit, Luftdurchlässigkeit usw.) nicht.
 Weiters ist eine Klassifizierung der Leistungseigenschaft "Schlagregendichtheit" bei Einsatz von Rollenbändern bei nach außen öffnenden Türen nicht möglich.

Unsere Produkte verfügen über unterschiedliche Luftdichtheiten entsprechend der jeweiligen Klassifizierung. Fenster und Türen sind aber nie absolut luftdicht. Durch Konstruktions- und Funktionsfugen kommt es bei den Elementen immer zu einem Luftaustausch. Über eventuell auftretende Glasleitzugserscheinungen informieren wir unter <https://www.alu-one.at/downloads>.

Anwendungsbereich Feuer- und/oder Rauschutzabschlüsse

Feuer- und/oder Rauschutzabschlüsse können im Außen – und Innenbereich zur Anwendung kommen. Sowohl die Ausführung als auch die Kennzeichnung und Klassifizierung unterscheiden sich erheblich. Der Anwendungsbereich des Abschlusses ist bei Angebot und Bestellung projekt- und positionsbezogen bekanntzugeben.

Für Feuer- und/oder Rauschutzabschlüsse im Außenbereich gilt die ÖNORM EN 16034 – Türen, Tore, Fenster – Produktnorm, Leistungseigenschaften - Feuer- und/oder Rauschutzzeigenschaften in Kombination mit der ÖNORM EN 14351-1 - Fenster und Türen - Produktnorm, Leistungseigenschaften Teil 1: Fenster und Außentüren. Entsprechende Elemente werden mit einer CE-Kennzeichnung versehen.

Für Feuerschutzabschlüsse im Innenbereich gilt weiterhin die ÖNORM B 3850 - Drehflügeltüren und -tore sowie Pendeltüren. Diese Elemente werden mit einer ÜA-Kennzeichnung ausgeführt.
 Im Sinne der Sicherheit sollte auch das Montagematerial beim In-Verkehr-Bringer alu-one bestellt und folglich mit den Elementen mitgeliefert werden. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass unsere Elementpreise stets OHNE Montage- und Befestigungsmaterial ermittelt werden. Gerne erstellen wir Ihnen am Angebot bzw. auf der Auftragsbestätigung eine gesonderte Position über das anfallende Montagematerial.

Brandschutzgläser (Einfachscheiben) Innenanwendung

Der zulässige Temperatureinsatzbereich liegt zwischen -10 °C und +45 °C. Bei Lagerung, Transport und Montage, sowie in der Nähe von Wärme- oder Kältequellen, ist besonders auf den zulässigen Temperatureinsatzbereich zu achten. Die Gläser müssen senkrecht und in trockener Umgebung gelagert und transportiert werden. Ein Absetzen der Gläser auf die Ecken muss unbedingt vermieden werden. Eine Nacharbeit, wie Schneiden oder Schleifen, ist nicht zulässig.

Brandschutzisoliertgläser Außenanwendung

Bei Transport, Lagerung und Montage liegt der zulässige Temperatureinsatzbereich zwischen -10 °C und +45 °C.
 In eingebautem Zustand liegt der zulässige Temperatureinsatzbereich von der Außenseite zwischen -40 °C und +60 °C, unter der Voraussetzung, dass die Temperatur an der Innenseite (Raumseite) zwischen 0 °C und +30 °C liegt. Der zulässige Temperatureinsatzbereich von der Innenseite (Raumseite) liegt zwischen -10 °C und +45 °C. In der Nähe von Wärme- oder Kältequellen, ist besonders auf den zulässigen Temperatureinsatzbereich zu achten. Die Gläser müssen senkrecht und in trockener Umgebung gelagert und transportiert werden. Ein Absetzen der Gläser auf die Ecken muss unbedingt vermieden werden. Eine Nacharbeit, wie schneiden oder schleifen, ist nicht zulässig.

Besondere Vorsicht gilt daher bei Lagerung und Einbau der Gläser, bei noch unbeheizten Rohbauten und Situierung von Heizkörpern direkt hinter der Verglasung.

Beim Einbau der Gläser ist unbedingt darauf zu achten, dass der Produktstempel des Brandschutzglases (z. B. Contraflam-Stempel) unten zu liegen kommt (Stempellage untere horizontale Glaskante oder tiefster Punkt der Scheibe).

Gläser allgemein

Außere Beschädigungen wie Brüche, Kratzer etc. sowie Einschlüsse und sonstige reklamierbare Mängel müssen sofort nach Übernahme beanstandet werden. Ist dies nicht der Fall, wird die Beanstandung nicht akzeptiert, ausgenommen der Mangel wurde am Originalliefererschein vermerkt. Die Gläser müssen senkrecht und in trockener Umgebung transportiert und gelagert werden. Gestapelte Isoliertgläser auf Glasböcken dürfen nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden, da dadurch thermische Spannungsbrüche entstehen können. Beim Abstellen der Gläser ist darauf zu achten, dass geeignetes Unterlegmaterial (z.B. Styrodur-Streifen) verwendet wird, das Verschmutzung und Beschädigung verhindert. Ein Absetzen der Gläser auf die Ecken muss unbedingt vermieden werden. Sollten im Zuge der Montagearbeiten Kanten- oder Oberflächenbeschädigungen der gelieferten Gläser erfolgen, dürfen die Gläser nicht verbaut werden und sind mit entsprechender Anmerkung und Positionsbezeichnung nachzubestellen. Nachbearbeitungen wie schneiden oder schleifen sind nicht zulässig.

Für durch Klimabelastungen gebrochene Mehrscheibenisoliertgläser übernehmen wir keine Haftung.
 Nähere Info finden Sie unter <https://www.alu-one.at/downloads>.

Bei der Prüfung zur Beurteilung der visuellen Qualität von Glas für das Bauwesen ist generell die Durchsicht durch die Verglasung, d. h. die Betrachtung des Hintergrundes und nicht die

Pos.	Anzahl	Einh.	Artikel	Einzelpreis	Gesamtpreis
------	--------	-------	---------	-------------	-------------

Aufsicht, maßgebend. Dabei dürfen die Beanstandungen nicht besonders markiert sein. Für die Kriterien der Prüfung sowie zur Beurteilung ist die jeweils geltende, aktuelle BF-Richtlinie 006 zur Beurteilung der visuellen Qualität von Glas für das Bauwesen vom Bundesverband Flachglas e.V. heranzuziehen - abrufbar unter <https://www.alu-one.at/downloads>.

Bei Ausführungen mit Druckausgleichsventilen oder Kapillarrohren zum permanenten Druckausgleich, ragen diese im oberen Bereich der Scheibe aus dem Randverbund und sind bei Vertikalscheiben auf der inneren, bei Horizontalscheiben auf der äußeren Scheibe mit einem Klebeband fixiert. Bei Einbau der Scheiben und vor Anbringen der Glashalteleisten oder der Anpressleisten ist der Klebstreifen vorsichtig zu entfernen und die Kapillare so in den Falzraum zu biegen, dass die Öffnung des Röhrchens nicht verschlossen wird. Die Kapillare darf weder geknickt, gequetscht, abgeschnitten oder entfernt werden. Keinesfalls darf das offene Ende der Kapillare nach der Verglasung außerhalb des Falzraumes in der Bewitterungszone liegen. Insbesondere gilt dies bei Pfosten-/Riegelkonstruktionen, welche erst zu einem späteren Zeitpunkt mittels Glas- oder Anpressleisten verschlossen werden! Hier muss die offene Konstruktion gegen Feuchtigkeitseinflüsse geschützt werden. Isoliergläser mit derartigen Einrichtungen müssen zu jeder Zeit vor Feuchtigkeit und Niederschlag geschützt werden. Dies gilt besonders für Transport und Lagerung.

Zur Reinigung von Glas im Bauwesen ist das BF-Merkblatt 012 – Reinigung von Glas vom Bundesverband Flachglas e.V. zu beachten - abrufbar unter <https://www.alu-one.at/downloads>

Schiebe- und Hebeschiebetüren

Ab einem Flügelgewicht von ca. 150 kg (kann von Anwender zu Anwender abweichen), ist ein entsprechender Kraftmehraufwand nötig, um den/die Flügel zu verschieben. Eine motorische Bedienung stellt eine Alternative dar. Gerne bieten wir Ihnen diesen Zusatz auf Anfrage an.

Einbruchhemmende Elemente

Einbruchhemmende Fenster und Türen werden ausschließlich nach ÖNORM EN 1627 - Türen, Fenster, Vorhangfassaden, Gitterelemente und Abschlüsse - Einbruchhemmung - Anforderungen und Klassifizierung gefertigt und mit CE-Kennzeichnung sowie Leistungserklärung der mandatierten Eigenschaften geliefert.

Verwendungshinweis selbstverriegelnde Schösser (u. a. ABLOY EL 420, EL 460, BKS 1970, 1956,...)

Die Tür darf zu keiner Zeit über den Zylinder versperrt werden. Die Kabelübergangsausführung finden Sie in den Unterlagen bei der Beschlagsauflistung der jeweiligen Konstruktion.

Schließzylinder/Schließanlagen

Sofern Schließzylinder nicht über alu-one bezogen werden, muss sich der Auftraggeber/Händler bzw. Verbraucher Gewissheit verschaffen, dass der von ihm ausgewählte Schließzylinder für den Einbau und für die vorgesehene Verwendung geeignet ist.

Bei Verwendung von mechanischen/elektronischen Schließzylindern in Verbindung mit Fluchttürschlossern sind nur jene Modelle erlaubt, die durch den Schlosshersteller geprüft und zugelassen wurden. Für nicht geprüfte Anwendungen übernehmen wir keine Funktionsgarantie und keinerlei Haftung. Nähere Informationen erhalten Sie auf unserer Website unter <https://www.alu-one.at/service/download/547/>, oder auf Anfrage.

Bitte beachten Sie sämtliche mitgelieferten Bedienungsanleitungen und Hinweise. Für falsch angeschlossene Teile, unzureichende Stromversorgung etc. übernehmen wir keine Haftung.

Für Feuerschutzabschlüsse entsprechend der ÖNORM B 3850 gilt wie folgt:

Schließzylinder gemäß ÖNORM B 5356 bzw. ÖNORM EN 1303 für Tür- und Torschlösser gemäß ÖNORM B 3858 bzw. DIN 18250 sind zulässig, sofern sie aus Werkstoffen mit einem Schmelzpunkt über 840 °C ausgeführt sind. Ein Austausch des Schließzylinders ist zulässig, wenn die vorher erwähnten Anforderungen erfüllt werden.

Schließzylinder gemäß ÖNORM EN 15684 sind nur mit einem Nachweis gemäß ÖNORM EN 1634-1 oder ÖNORM EN 1634-2 einsetzbar.

Im Zuge der Inbetriebnahme muss die Zylinderanordnung des Feuerschutzabschlusses mit einem feuerschutztechnisch geeigneten Mittel verschlossen sein. Die Verwendung eines dauerhaft angebrachten Blindzylinders ist zulässig, sofern er aus Werkstoffen mit einem Schmelzpunkt über 840 °C ausgeführt ist.

Kennzeichnung und Leistungserklärung

Die Abschrift der Leistungserklärung wird entweder in gedruckter oder elektronischer Weise oder gemäß Art. 7 Abs. 3 der EU-Bauprodukteverordnung zur Verfügung gestellt. Wird einem einzigen Abnehmer ein Los gleicher Produkte geliefert, so braucht diesem lediglich eine einzige Abschrift der Leistungserklärung in gedruckter oder elektronischer Form beigelegt zu werden.

Montageleistung und Bauanschluss

Etwaige Montageleistungen sind im Leistungsumfang von alu-one nicht enthalten. Für die Richtigkeit und Ausführung der Bauanschlüsse haftet der Auftraggeber. Diese sind unter Berücksichtigung der Hinweise der Systemgeber, unserer Hinweise und nach gültigen Normen und nach den Regeln der Technik vom Auftraggeber zu planen und herzustellen. Unsere Montage- und Wartungsanleitungen sind unter <https://www.alu-one.at/downloads> abrufbar; unsere Montage- und Wartungsanleitung ist keine Zusammenfassung sämtlicher geltender Normen / Regeln der Technik, etc., sodass Sie trotz bzw. neben Beachtung unserer Montage- und Wartungsanleitung sämtliche daneben bestehenden Normen, Regeln der Technik, etc. zu beachten und einzuhalten haben.

Zu beachten sind im Anwendungsfall brandschutzspezifische Vorgaben (ggf. sind objektspezifische Freigaben bei Behörden einzuholen). Für den Elementeinbau von Elementen in Wände, die im direkten Kontakt zum Außenklima stehen, ist in Österreich die ÖNORM B 5320 - Einbau von Fenstern und Türen in Wände zu beachten. Bei Ausführung bodentiefer Fenster- und Türelemente ist die Richtlinie Bauwerksabdichtung - Anschluss an bodentiefe Fenster und Türen zu beachten.

Anforderungen / Überprüfungen Montage

Für die Montagearbeiten der Elemente sind sämtliche bereitgestellten und mitgelieferten Bedienungsanleitungen und Warnhinweise zu berücksichtigen.

Die Vorgaben aus Montageanleitungen, Systemangaben, Normen und Regelwerke, wie zuvor angegeben, sind zu beachten.

Für falsch angeschlossene Teile, unzureichende Stromversorgung etc. übernehmen wir keine Haftung.

Zum besseren Schutz werden unsere Türelemente, sofern keine Unterkonstruktion wie Purenit bestellt wurde, ausschließlich mit abnehmbaren Transportschienen ausgeliefert. Diese Transportschienen sind unbedingt vor der Montage zu entfernen. Bei Nichteinhaltung können massive Schäden, wie z. B. ein undichter Bodenbereich, auftreten. Für diese Schäden wird keine Haftung übernommen.

Nach der korrekten Montage ist eine Kontrolle auf festen Sitz des Schlosses, der Befestigungsmittel, des Schließbleches, der Bänder, und auf Eingriff der Falle nachweislich durchzuführen. Eine Funktionskontrolle ist durchzuführen, und alle beweglichen Teile wie z.B. Flügel mit deren spezifischen Funktionen werden überprüft und ggf. mit geeignetem Werkzeug nachgestellt.

Auch bei Fenster ist der feste Sitz der Beschlagteile sowie die einwandfreie Funktion zu prüfen.

Für die Behebung von Funktionsstörungen der Fensterflügel, die auf einen nicht fachgerechten Stockeinbau beruhen, dürfen die Einstellmöglichkeiten der Beschläge nicht genutzt werden.

Gegebenenfalls noch vorhandene Schutzfolien sowie Aufkleber von Glasoberflächen sind zu entfernen. Unsere hochwertigen Produkte werden – abgesehen von den Schutzfolien – mit keinem weiteren bzw. weitergehendem Oberflächenschutz geliefert und wird ein solcher von uns nicht geschuldet (d.h. kein Schutz bis zur Übergabe).

Für Paniktüren nach ÖNORM EN 1125 und Notausgangstüren nach ÖNORM EN 179 gilt:

Die Fähigkeit zur Freigabe bei Geh- und Stehflügel ist nach erfolgter Montage nochmals auf Funktionssicherheit und Zwängungsfreiheit zu überprüfen. Des Weiteren ist im Zuge der Endkontrolle folgendes zu kontrollieren:

- Fester Sitz des Schlosses, der Befestigungsmittel, des Schließbleches, der Bänder und auf Eingriff der Falle
 - Kontrolle, ob bei Verschlussbetätigung und vorgeschlossenem Riegel sowohl Falle als auch Riegel vollständig zurückgezogen werden
- Sollten sich wider Erwarten Probleme oder Funktionsstörungen zeigen, ist umgehend der Hersteller in schriftlicher Form zu informieren.

Bei Fluchttüren dürfen keinerlei zusätzliche Bauteile verbaut werden, die das Öffnen behindern oder verhindern. Auch ein am Türblatt angebrachter Türfeststeller, der die Tür in

Pos.	Anzahl	Einh.	Artikel	Einzelpreis	Gesamtpreis
------	--------	-------	---------	-------------	-------------

geöffneter Stellung halten soll, ist unzulässig.

Elemente mit Notstrompufferung

Die Notstrompufferung ist nach einem bestimmten Zeitintervall nach der Inbetriebnahme gegen eine neue zu ersetzen und die einwandfreie Funktion zu prüfen (dies ist nicht im o. a. Preis enthalten). Mindestwartungsintervalle hängen von der durchschnittlichen Umgebungstemperatur ab. Näheres auf Anfrage.

Eigenprüfung, Pflege und Wartung

Damit die gelieferten Elemente und im besonderen Notausgangs-, Paniktüren und Brandschutzelemente ihre Funktion erfüllen, sind diese in regelmäßigen Intervallen einer Funktionskontrolle zu unterziehen. Die Produkte unterliegen teilw. einer verpflichtenden Eigenüberprüfung, die entsprechend den verschiedenen Vorgaben (z.B. TRVB - Technische Richtlinien vorbeugender Brandschutz, ÖNORM B 1300 usw.) in regelmäßigen Intervallen in der Eigenverantwortung des Betreibers/Nutzers durchzuführen sind. Vorgefundene Mängel sind umgehend zu beheben. Für die Funktionsfähigkeit der Elemente und Bauprodukte ist der Bauherr oder der Betreiber verantwortlich. Näheres entnehmen Sie unseren Hinweisen zur Pflege, Wartung und Instandhaltung. Diese werden mit der Auftragsbestätigung mitgesendet und sind auch unter <https://www.alu-one.at/downloads> abrufbar.

Unsere Produkte unterliegen einer wiederkehrenden Wartungsanforderung, die je nach Verwendungsort und Zweck in unterschiedlichen Zeitintervallen, jedoch in einem nicht längeren Abstand als einem Jahr fachgerecht und nachweislich durchzuführen ist. Zur Orientierung der Wartungsintervalle beachten Sie bitte den Hinweis im AMFT Merkblatt K u. I - 02 abrufbar unter <https://www.alu-one.at/downloads>.

Die Reinigung, sowie die Inspektion und Wartung in den vorgesehenen Intervallen nach AMFT Merkblatt K u. I - 02 ist nachweislich und verbindlich durchzuführen und von höchster Wichtigkeit und Effizienz. Für die durchzuführenden Tätigkeiten ist die geltende ÖNORM B 5305 zur Kontrolle und Instandhaltung zu beachten. Die regelmäßige Inspektion und Wartung gewährt Nachhaltigkeit und Langlebigkeit der hochwertigen Elemente.

Die Unterlassung dieser Arbeiten kann die Nutzungsdauer der Elemente, Oberflächen, Materialien sowie von Bauteilen und des Bauwerkes erheblich reduzieren und führt zum Verlust des Gewährleistungsanspruches für unsere Elemente.

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind damit Mängel/Schäden durch unterlassene Pflege und Wartung, unsachgemäße Inbetriebnahme und Bedienung sowie fahrlässige oder mutwillige Zerstörung.

Ein Wartungsvertrag mit einem autorisierten Fachbetrieb wird ausdrücklich empfohlen. Wir bieten gerne einen entsprechenden Wartungsservice unserer hochwertigen Produkte an.

Im Rahmen der Prüf- und Warnpflicht ist der Endkunde bzw. Betreiber/Nutzer konkret, ausführlich und nachweislich zu den Anforderungen bzw. Folgen bei Unterlassung zu informieren.

Gewährleistung

Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Übergabe. Die Gewährleistungsfrist beginnt am Tag der Übergabe der Elemente (Gefahrenübergang = Übergabe der Ware an den Spediteur/Frachtführer oder - bei Selbstabholung durch Sie - mit Absendung unserer Bereitstellungsanzeige) zu laufen. Funktionsbeeinträchtigungen oder Verschleiß an Teilen der Leistung, die im Rahmen der normalen und fachgerechten Nutzung üblicherweise entstehen, sind von der Gewährleistung nicht umfasst.

Funktionsstörungen/Leistungsbeeinträchtigungen

Bei Kundenreklamationen zu Funktionsstörungen oder Leistungsbeeinträchtigungen ist mittels des alu-one Service-Befundaufnahme Protokolls unter <https://www.alu-one.at/downloads/service/> eine konkrete Befundaufnahme durchzuführen und dieses an alu-one schriftlich zu übermitteln.

Funktionsstörungen/Leistungsbeeinträchtigungen, die auf nicht fachgerechte Montage oder Wartung der Elemente beruhen, sind von Ansprüchen des Auftraggebers gegenüber alu-one nicht erfasst. Diesbezüglich ist auch die Haftung für Folgeschäden durch alu-one ausgeschlossen. Von jeglicher Haftung ausgeschlossen sind ebenfalls Funktionsstörungen/Leistungsbeeinträchtigungen und Schäden, die auf nicht bestimmungsgemäße Benutzung, Fehlgebrauch sowie Reparaturversuche durch Dritte zurückzuführen sind.

Mit freundlichen Grüßen



Max Kaneider