
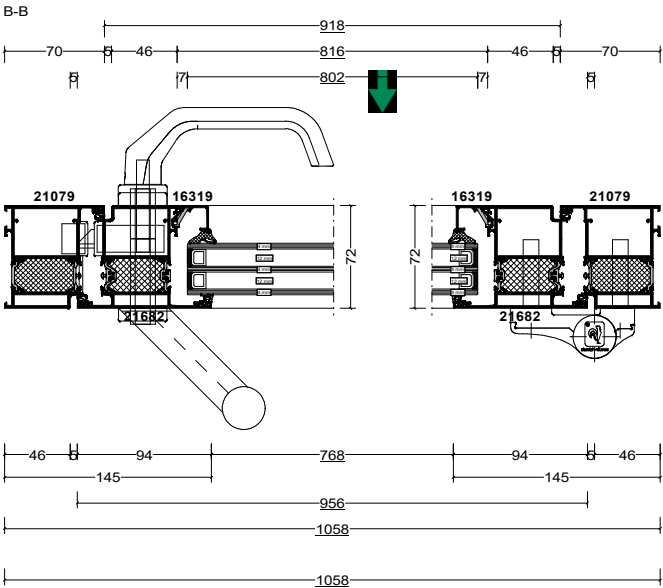
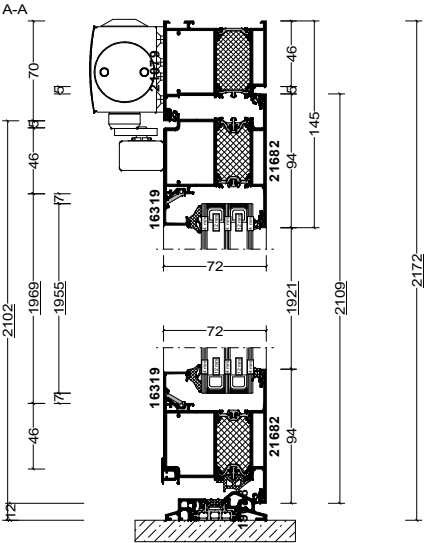


Pos. 001, Anzahl: 1
Oberfläche: RAL 0501 7016 matt
Kommission: MTM Mittersill
Auftragsnummer: TFFV250970JJ
Außenansicht

Panikfunktion nach EN 179.
Effektive Durchgangslichte bei 90° geöffneten Gehflügel: 850mm.
Dübelbohrungen Ø6mm.
Element verglast.

- 3x Türband 4 AT, 2tlg 20/62,5 EV1 silberfarben
- 1x PZ-Einsatz u. vorg. für Zylinder 35(innen)/60
- 1x OGRO Drückerstift PR 127 FS - Vierkant: 9 mm, einseitig, 60
- 1x GEZE Türschließer TS 5000, 1-flg. Gleitschiene,
- 1x GEZE Feststelleinheit für TS 3000/5000
- 1x d34-pz-U24x6 Edelstahl
- 1x Anbauset A-Öffner
- 1x Kabel YSLY 3x0,5 mit JST VHR-3N mit AEH br/sw/gr (3m)
- 1x Kabel YSLY 3x0,5 mit AEH einseitig br/sw/gr (8m)
- 3x spl-19-Aut/24x6/120/pa/nl12/est08 Edelstahl
- 1x Al 11 Drücker 9mm EV1 silberfarben
- 1x Zylinderrosette Stärke 9mm EV1 silberfarben
- 1x Zylinderrosette Stärke 9mm Edelstahl
- 1x Stoßgriff Ø30mm GAE1, 1000.800, 45° inkl. Montageset Edelstahl
- 3x Gleitstück Falle, a.ö. KS schwarz
- 1x Einlassreedkontakt EMKH 46 G2
- 1x Einbausockel EMKH-EF-H
- 1x Kabelübergang 10-polig, steckbar 10314, 330 mm, einseitige
- 1x Schutz-Schaumstoff (beim Brandsch. Steinwolle)

1x V204 | Isolierglas 0,7 3xESG4, Preis inkl. 3x 4mmESG, 63/202 | verglast im Werk - Superspacer schwarz
36mm 1,57 m² 802 x 1955mm

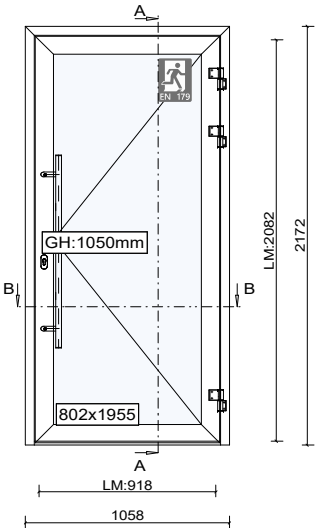

System: W/D 72 mit PU	Datum: 18.03.2025	alu-one
BVH: MTM Mittersill	Z-Nr.: 001	
	Auftrag: TFFV250970JJ	