


Ansicht von aussen M 1:80

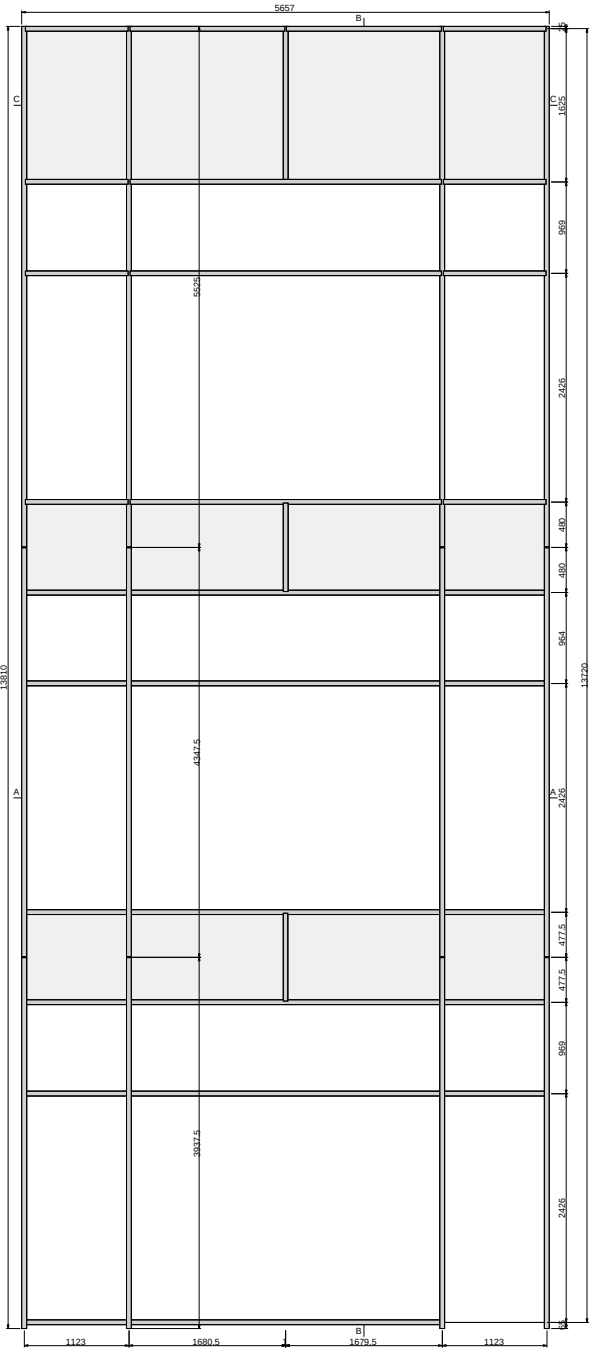

Ausführung in Alu wärmegeklämt, Oberfläche pulverbe-
schichtet in RAL 9005 matt (tiefschwarz),
Inkl. Isolierverglasung Ug 0,6 W/m²K mit verschiedenen
Glasaufbauten lt. Angabe (Glas beige stellt, für bauseitige
Verglasungsarbeit).
Inkl. gedämmte Paneelfüllungen lt. Angabe (Paneel bei-
gestellt, für bauseitige Verglasungsarbeit), Oberfläche
außen färbig, innen blank (vor Betondecke),

PEOSTEN-RIEGEL FASSADENSYSTEM

3 HÖHENTEILUNGEN LT. PLAN !!

Riegeldichtungen oben und unten 1885500

Obere Riegelprofile mit PVC-Profil 50x15 mm unter-
polstern inkl. Lochbohrungen für Befestigungen !!

Pfosten unten klinken 147x40 mm, Isolatoraufnahme-
nut unten fräsen 8x60 mm, oben fräsen 8x20 mm,
Pfostendichtungen ls und rs 1884500

HINWEIS: 5x Pfosten tief oben ausgeschnitten !!
Ausschnitte händisch herstellen, 143x1145 mm lt. Plan,
zusätzliche oben Schlitze 8x50 mm laut Plan herstellen


Seitlich an den Pfosten links und rechts Alu-Formrohr
40x20x2 mm lt. Plan montieren

3 Stück große Glasfelder mit 4x verstärkten Glasträ-
gern versehen (betrifft Felder 5,15,25)


3 Stück "riesige" Glasfelder mit Eck-Glasträgern versehen
(betrifft Felder 2,12,22)

1 Stück 1-flg. Drehtüre - Feld 3 / Elementeinsatz


Schnitt C-C M 1:9

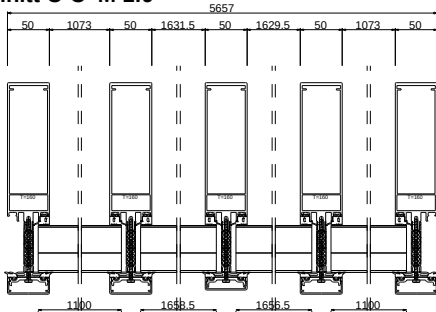

Schnitt A-A M 1:9

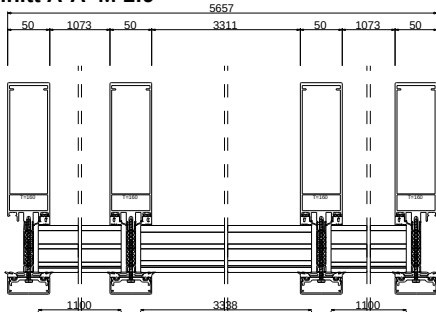

Schnitt B-B M 1:9

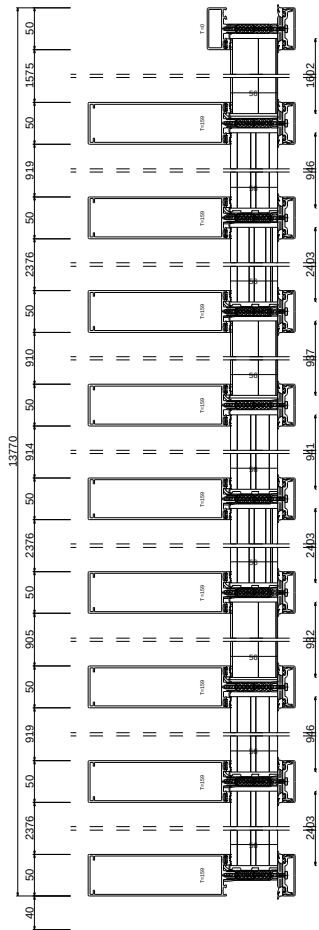

24022/MKO SR RECON homebase
SB: MKO.

Stk: 1 A:9005 matt, l:9005 matt
PR Fassade 36-tlg. (CE)

31.07.24
C50


SR Schraum GmbH, ArcheNeo Park 1b, Pass Thurn Strasse 23, 6372 Oberndorf

Obj: 524079
03


Pos av01

LV-Pos055

Ansicht von innen M 1:35

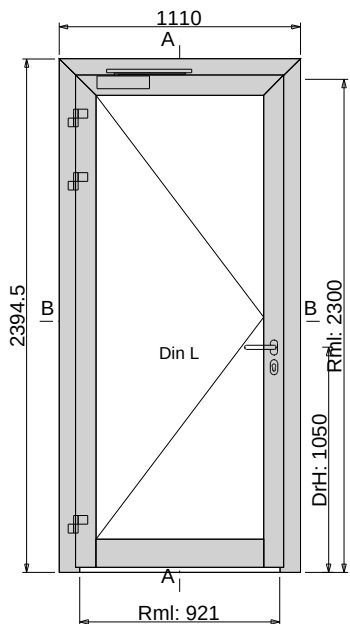

Ansicht von aussen

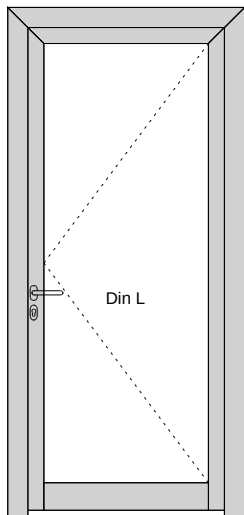

Ausführung in Alu wärmedämmt, Oberfläche pulverbe-
schichtet in RAL 9005 glatt matt (tiefschwarz),
Inkl. Isolierverglasung Ug 0,6 W/m²K mit 3xESG (Glas
beigestellt, für bauseitige Verglasungsarbeit),

Öffnungsrichtung: DIN LS nach innen öffnend

ELEMENTEINSATZ FÜR DIE PR-FASSADE, KLEMM-
FALZ 51x19 MM DAZU FIXIEREN 3-SEITIG UMLAU-
FEND AM BLENDRAHMEN !

DL (OIB2019) = 900 x 2300 MM

Türbeschläge:


- 3 Stk. Aufsatztürbänder 2-tlg. in Alu F1
- 1 Stk. PANIK Riegelfallenschloß EN179/B
- 1 Stk. Schließblech
- 2 Stk. Türdrücker OGRO 8350V in Alu F1 (innen)
- 2 Stk. Zylinderrosetten in Alu F1
- 1 Stk. Einbau REED Kontakt
- 1 Stk. Türschließer TS93B in Alu sillber
- (Montage bandseitig = innen)
- 1 Stk. N-Gleitschiene in Alu F1

Anschlagtüre:


Mit thermisch getrennter Türschwelle auf dem fertigen
Fußboden innen aufgesetzt.

Ausführung ohne Montage, ohne Blindstock, ohne Unter-
konstruktion, ab Werk Matrei am Brenner !

Schnitt A-A M 1:4

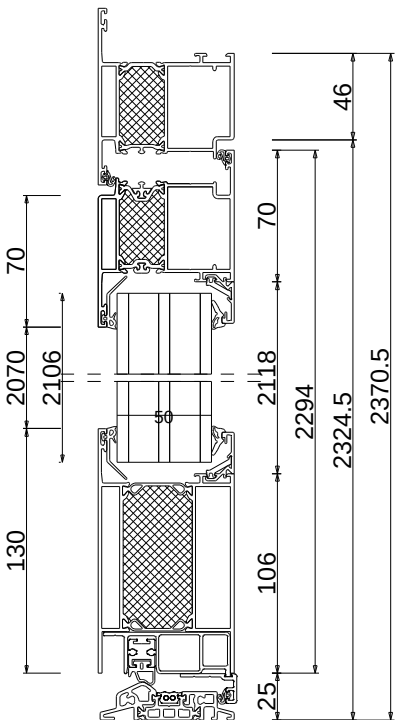

Schnitt B-B M 1:4

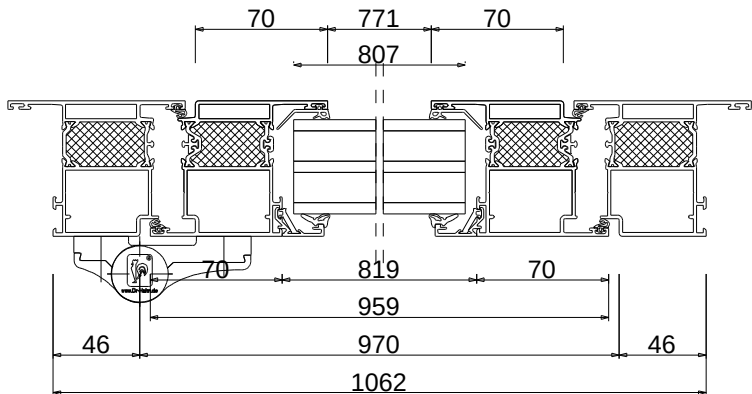

24022/MKO SR RECON homebase
SB: MKO.

Obj: 524079
03

Stk: 1 9005 matt 31.07.24
Türe PR Fassade (CE) W72N
Pos6

Pos av01.1 #5

SR Schauraum GmbH, ArcheNeo Park 1b, Pass Thurn Strasse 23, 6372 Oberndorf

LV-Pos002 (05025302002)